




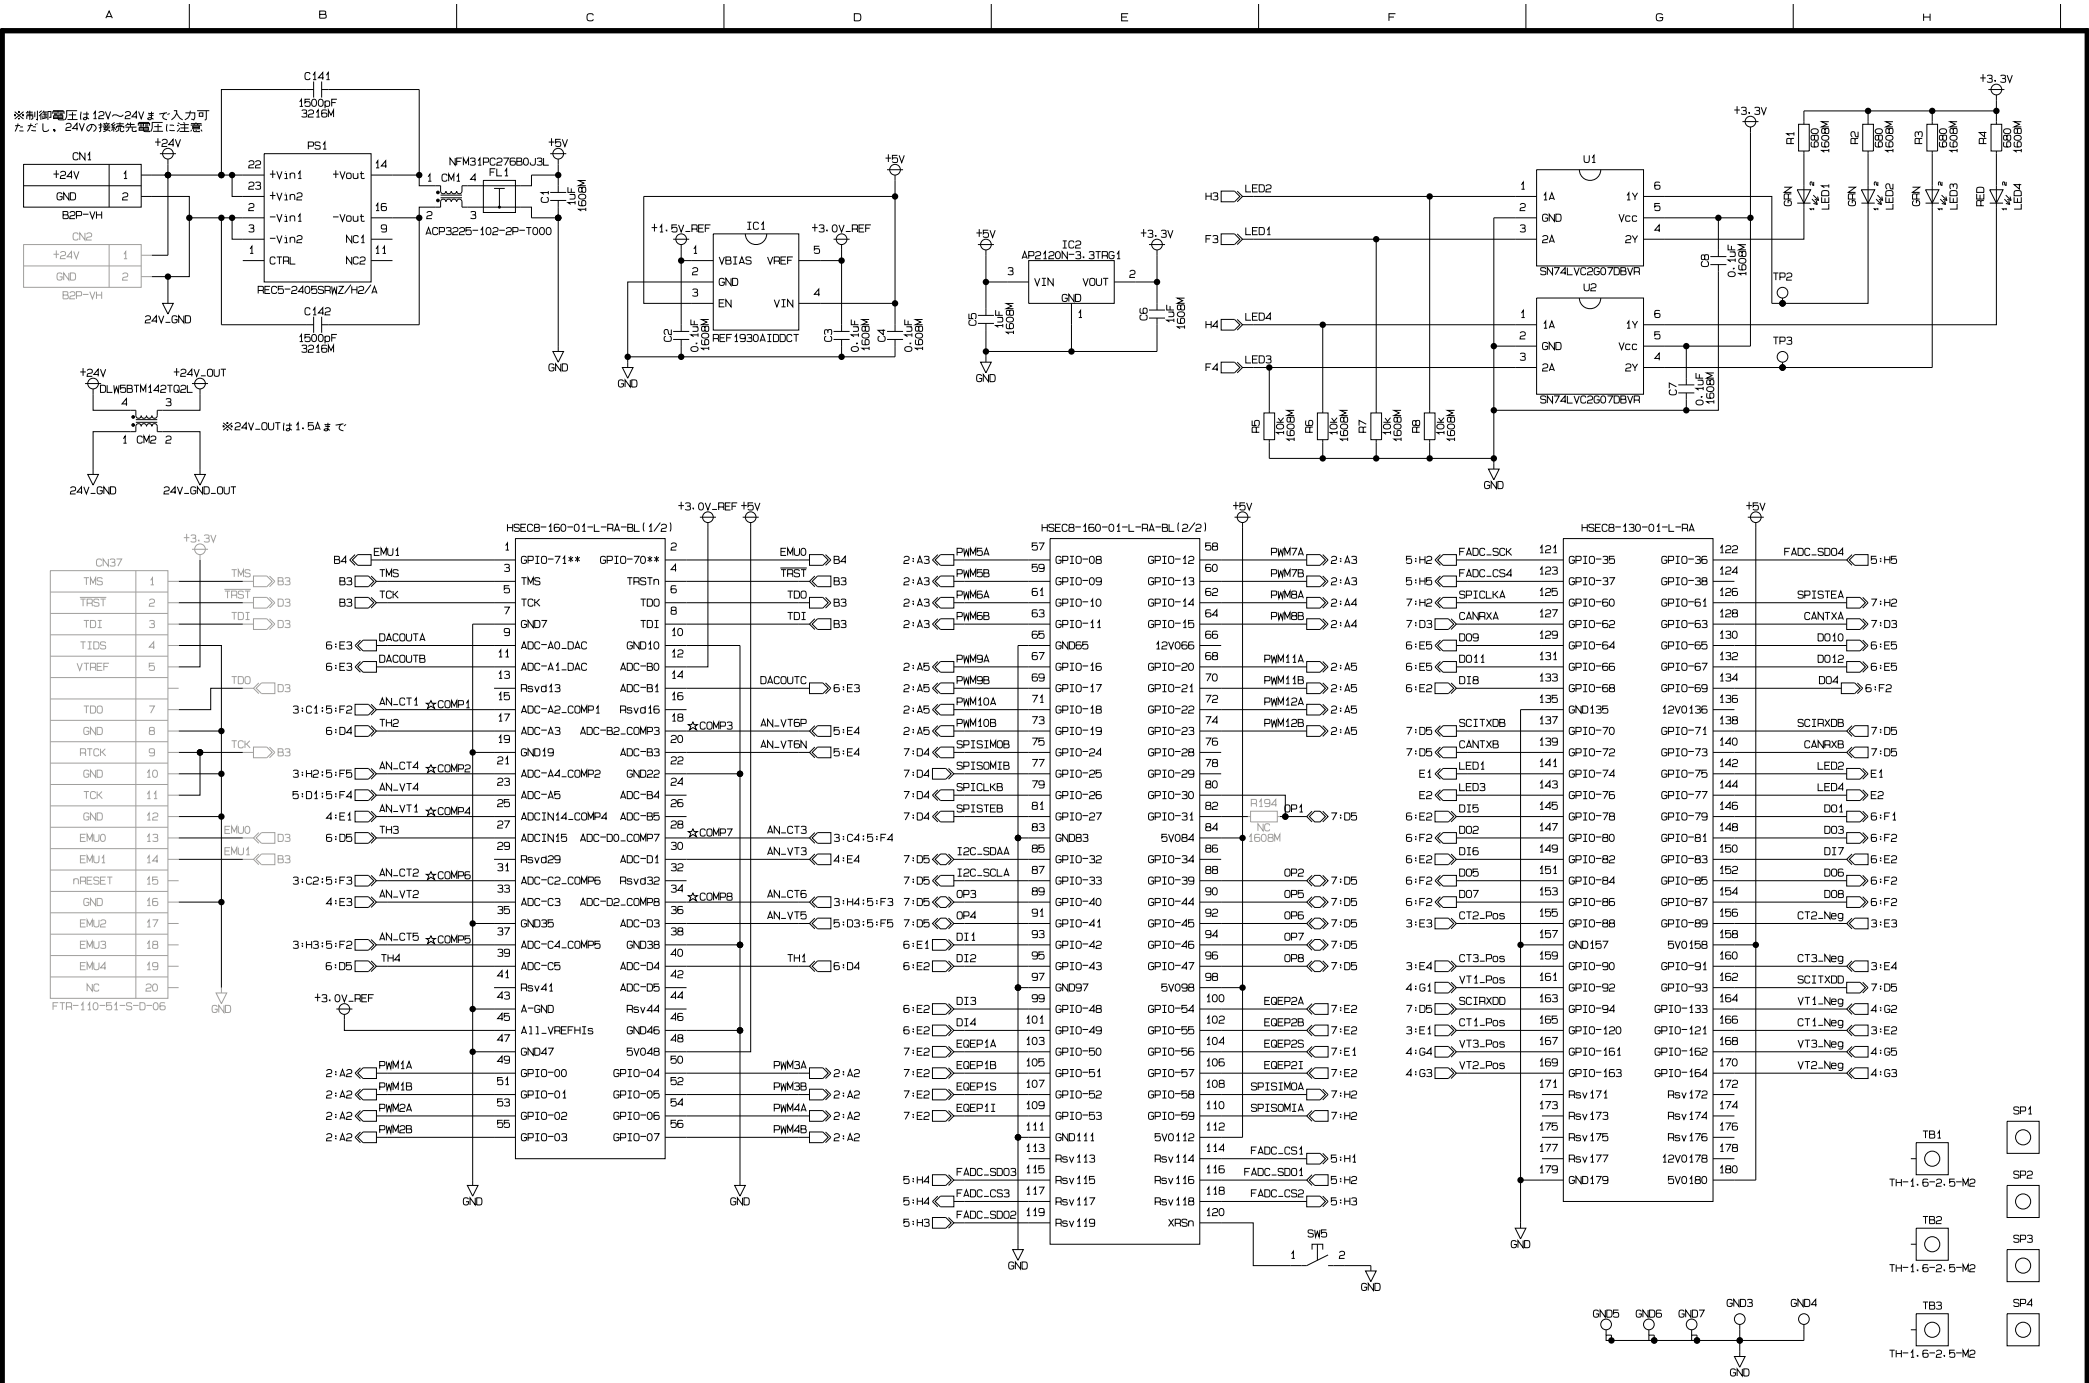
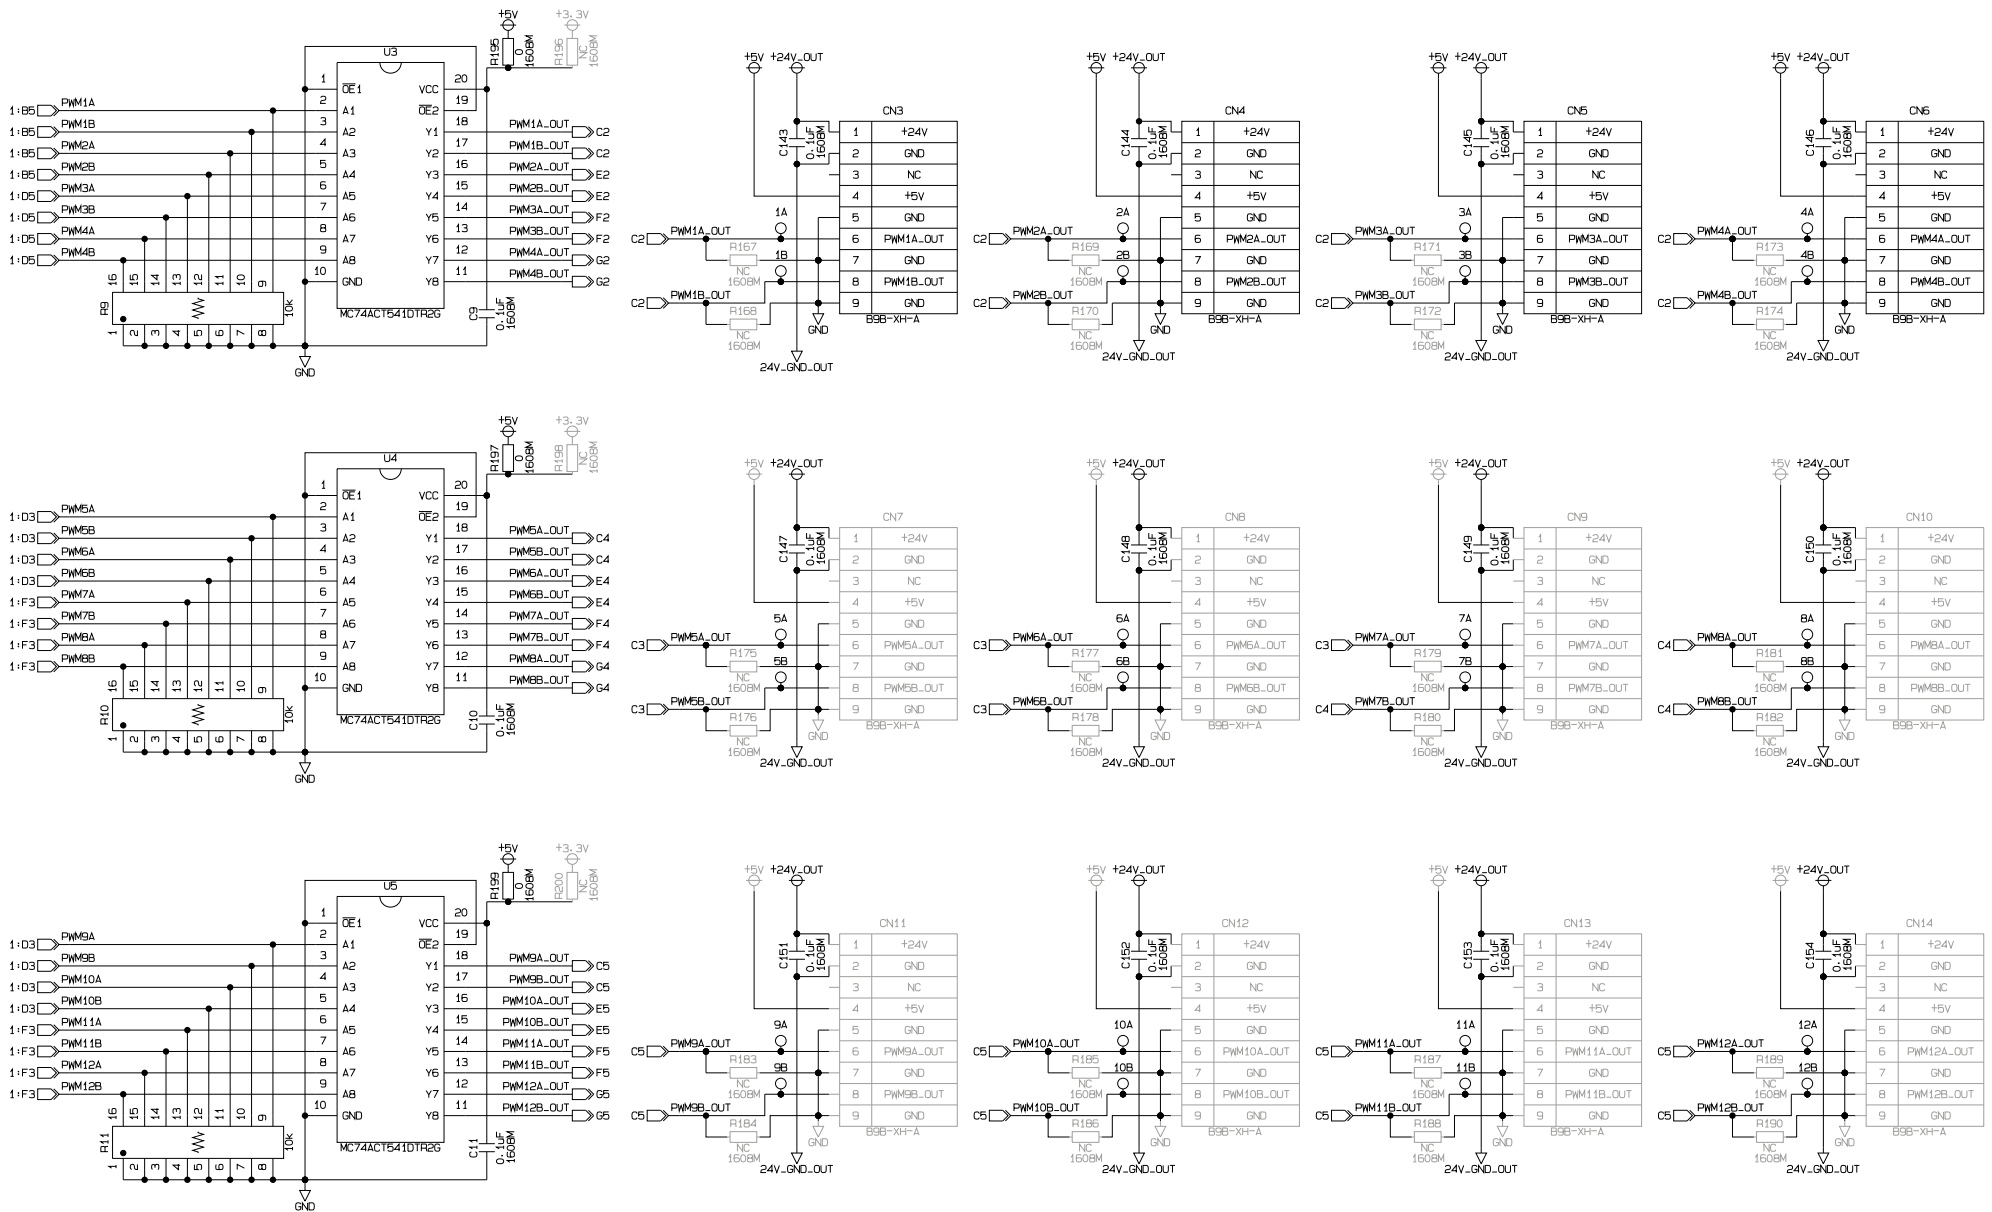
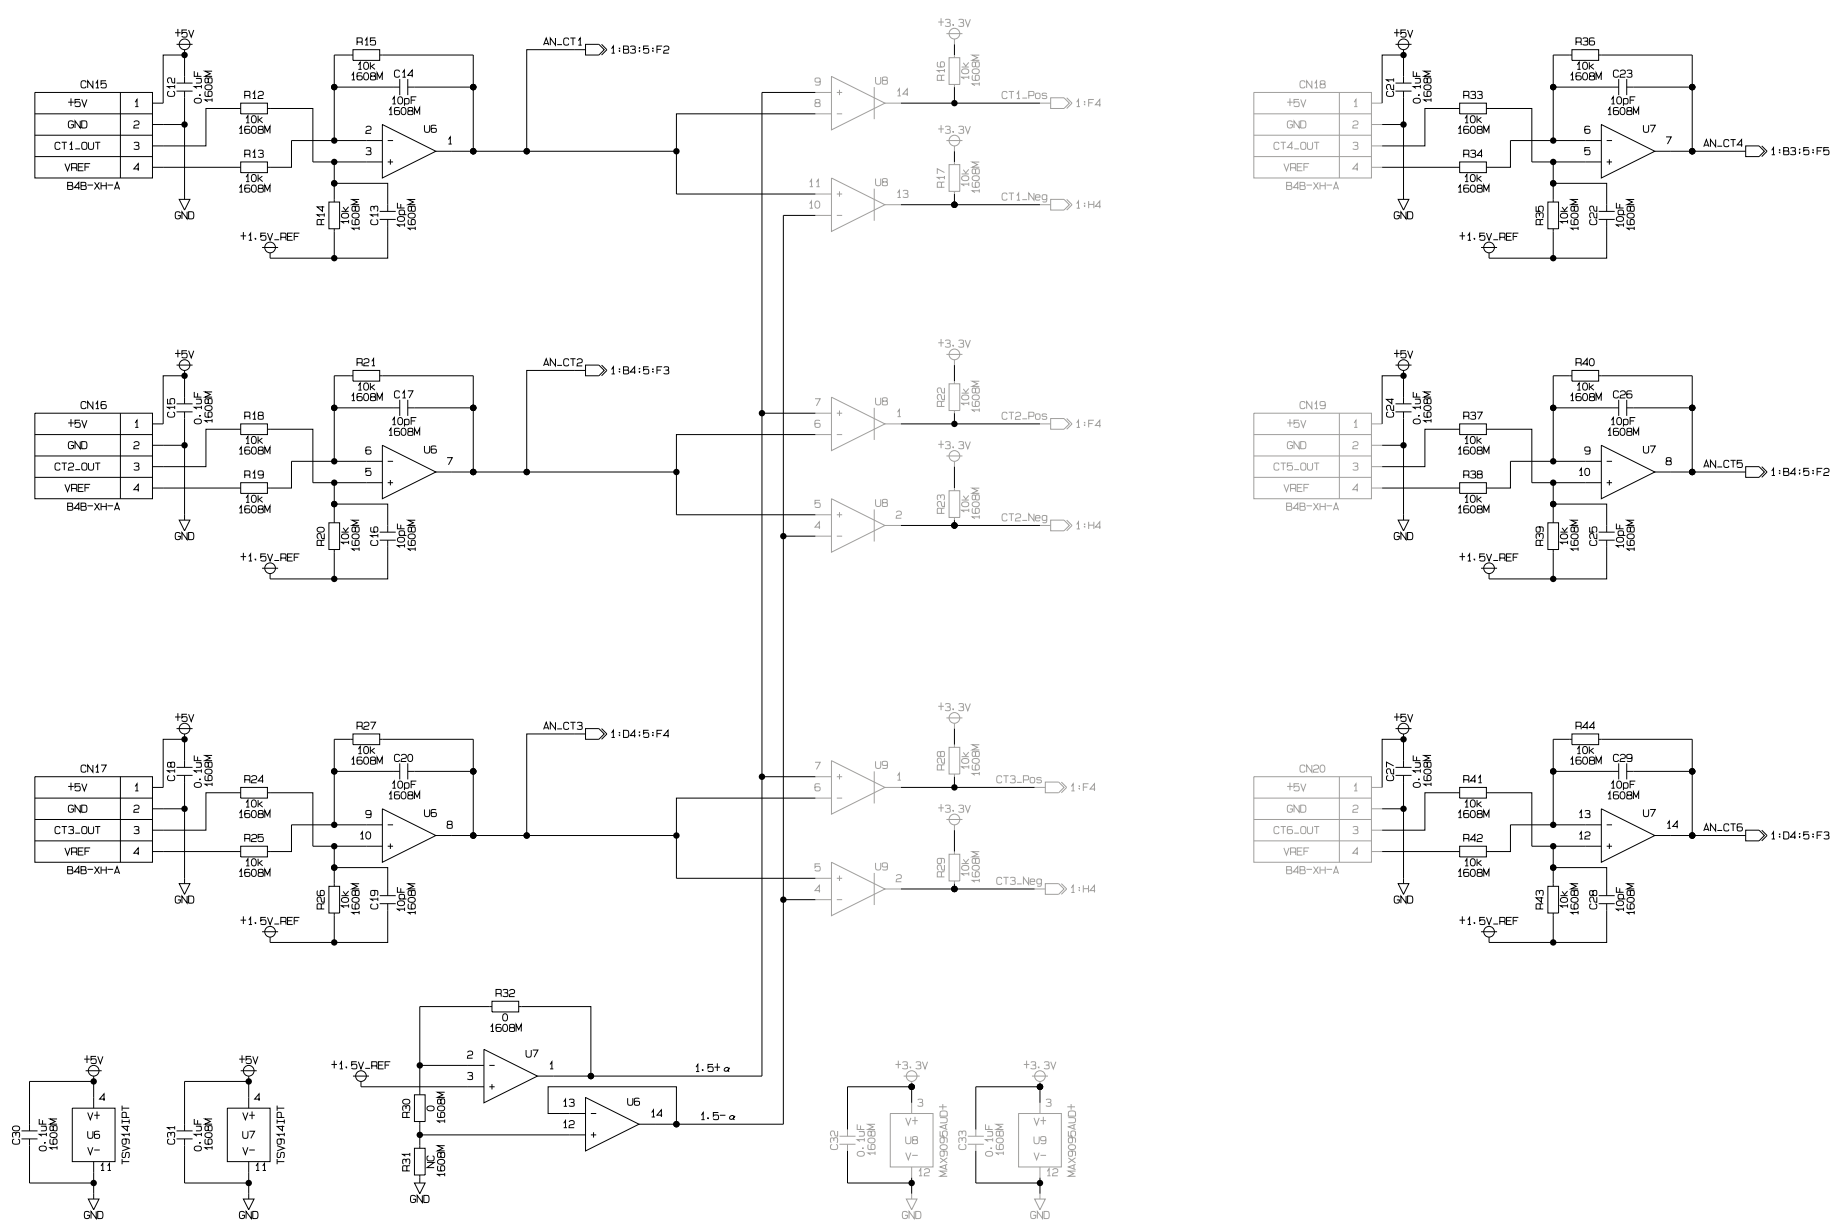
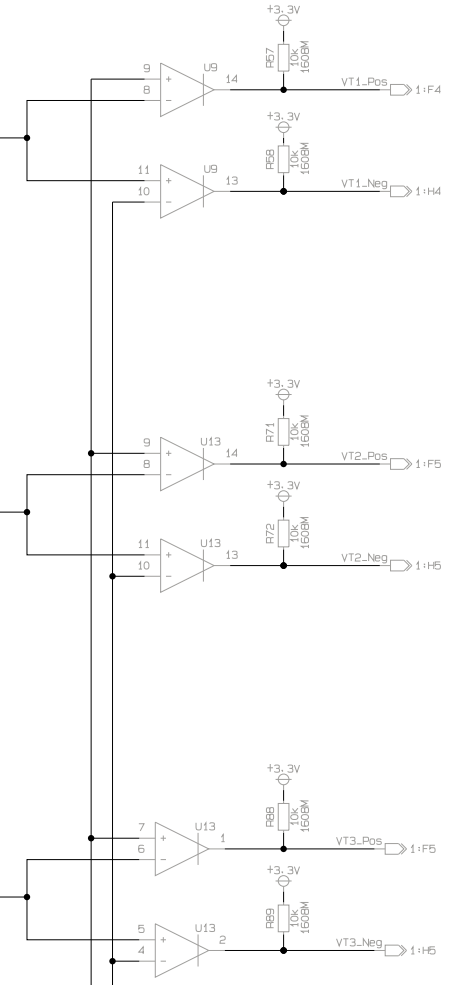

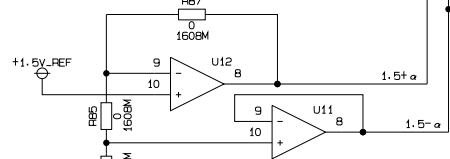
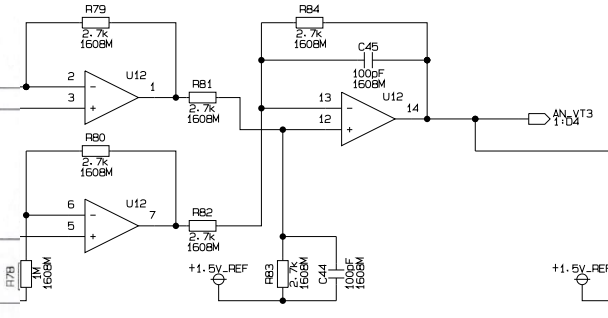
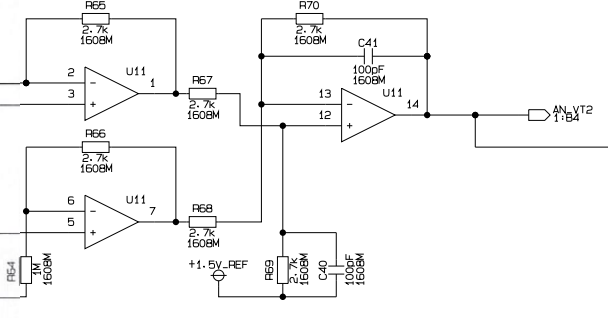
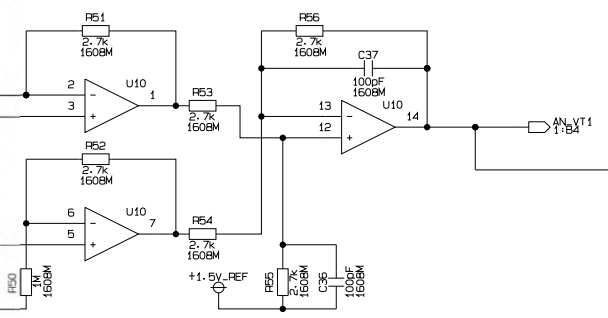
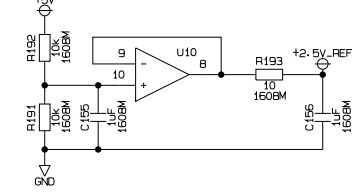
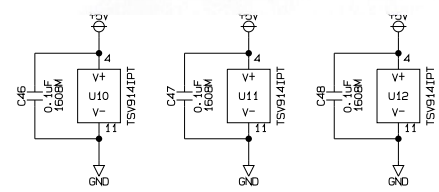


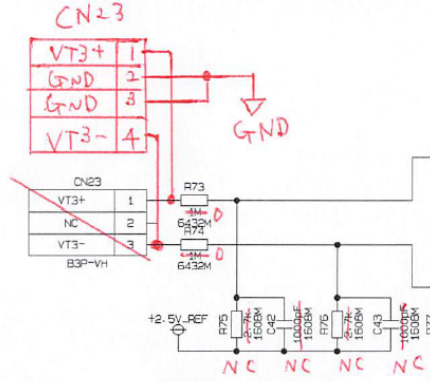


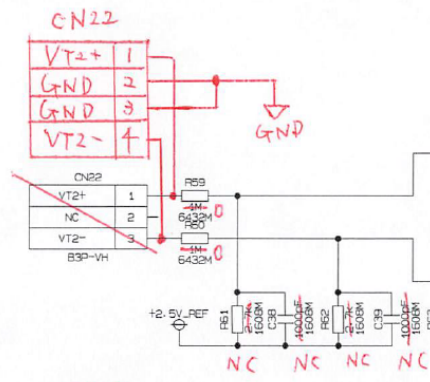

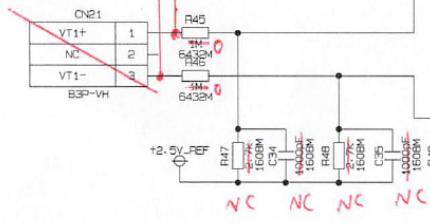

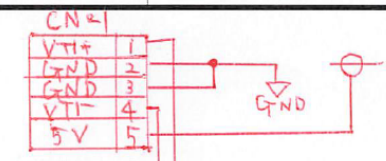

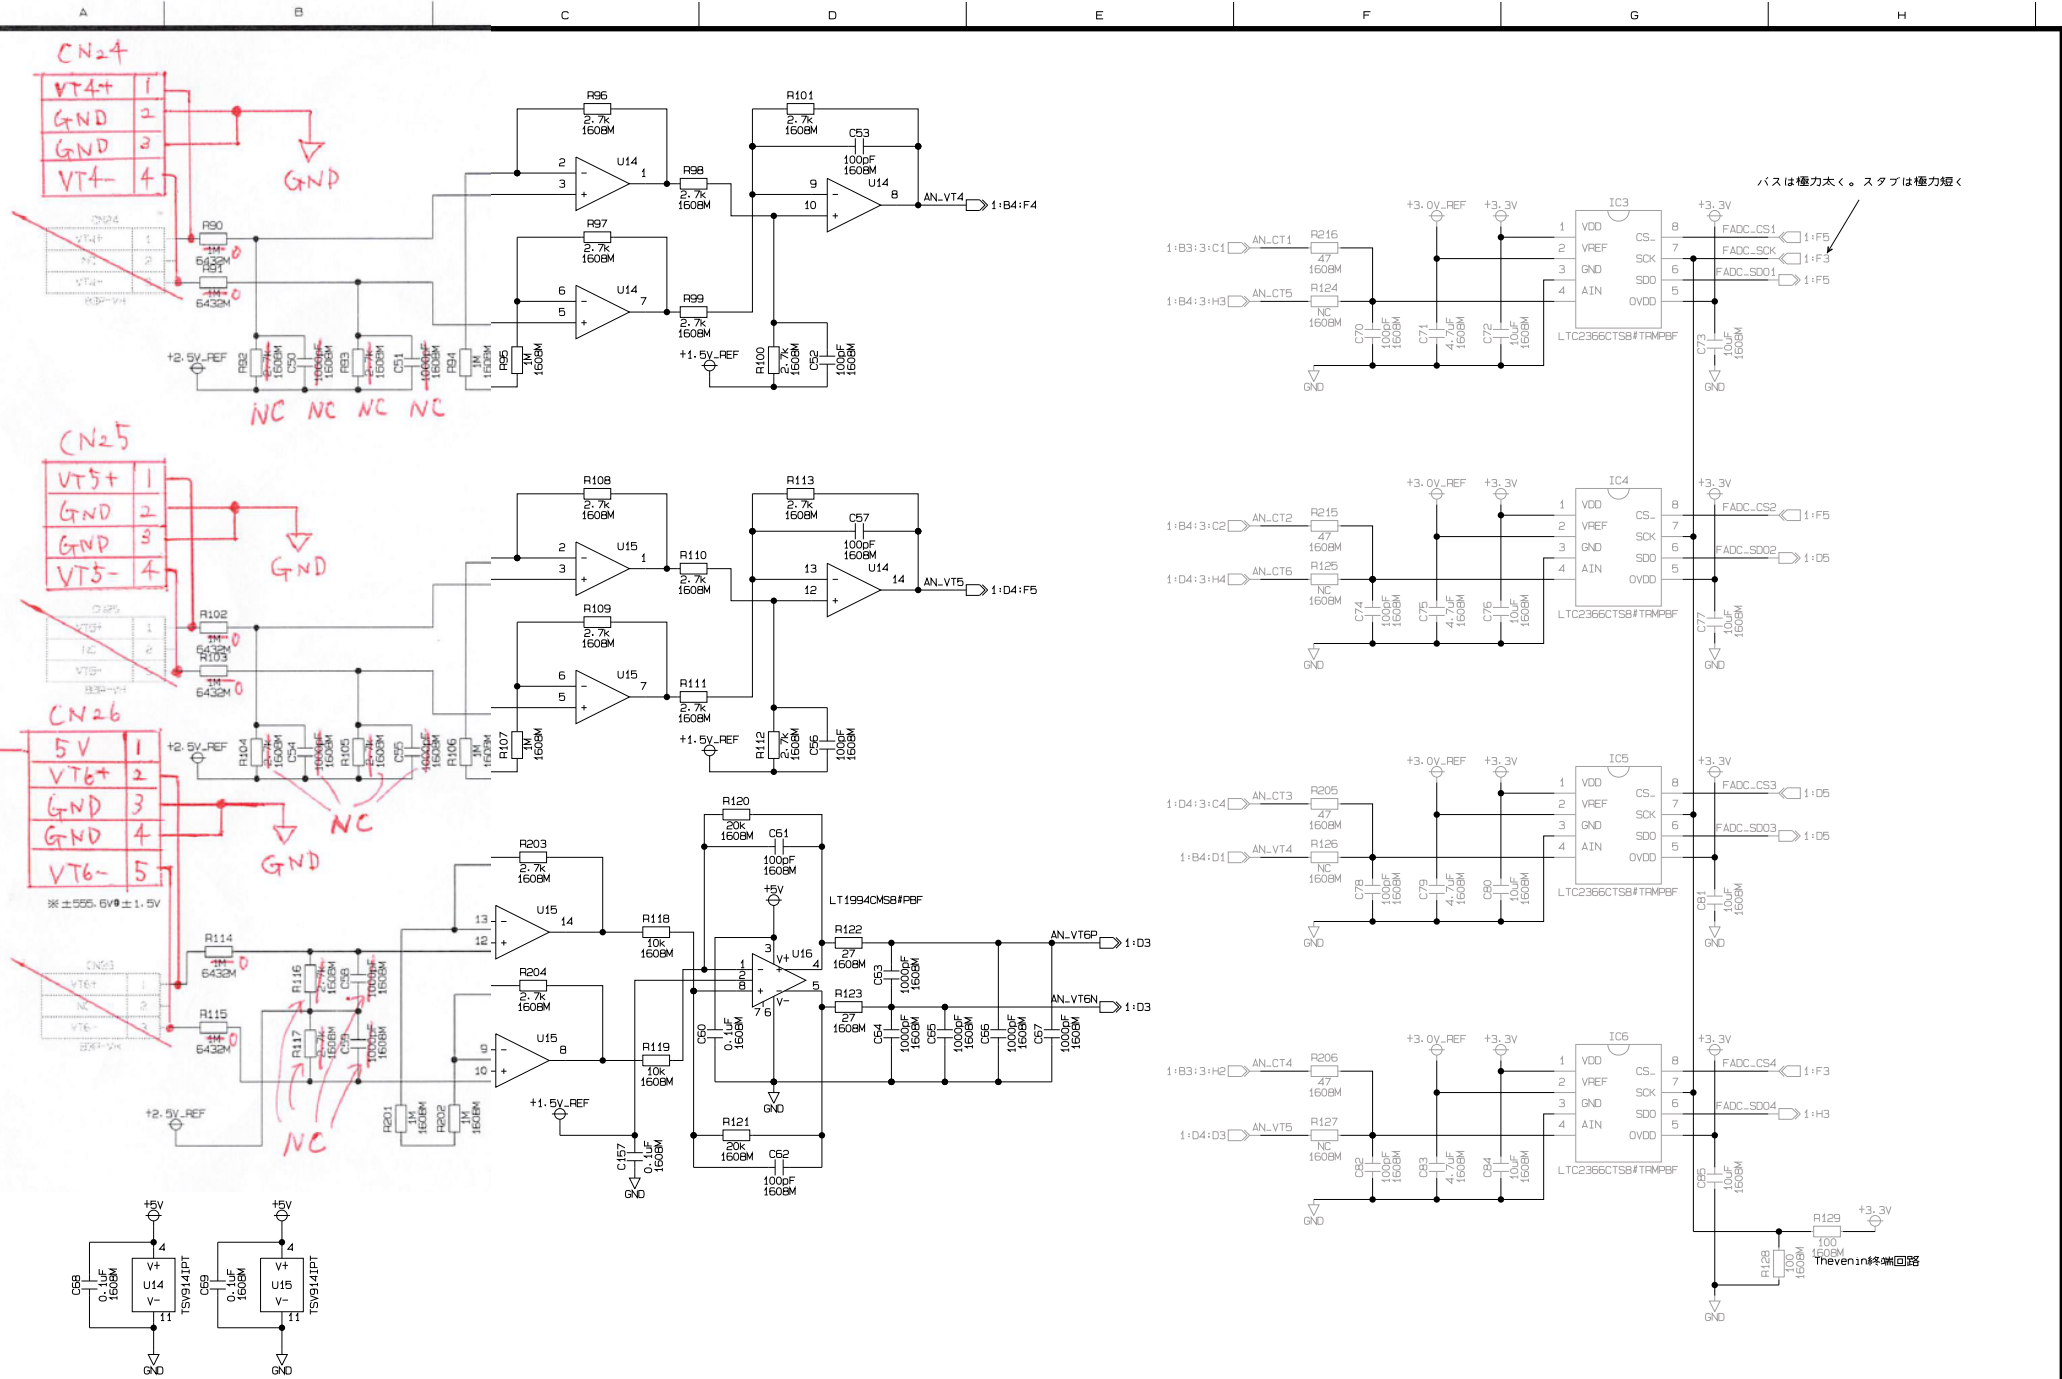

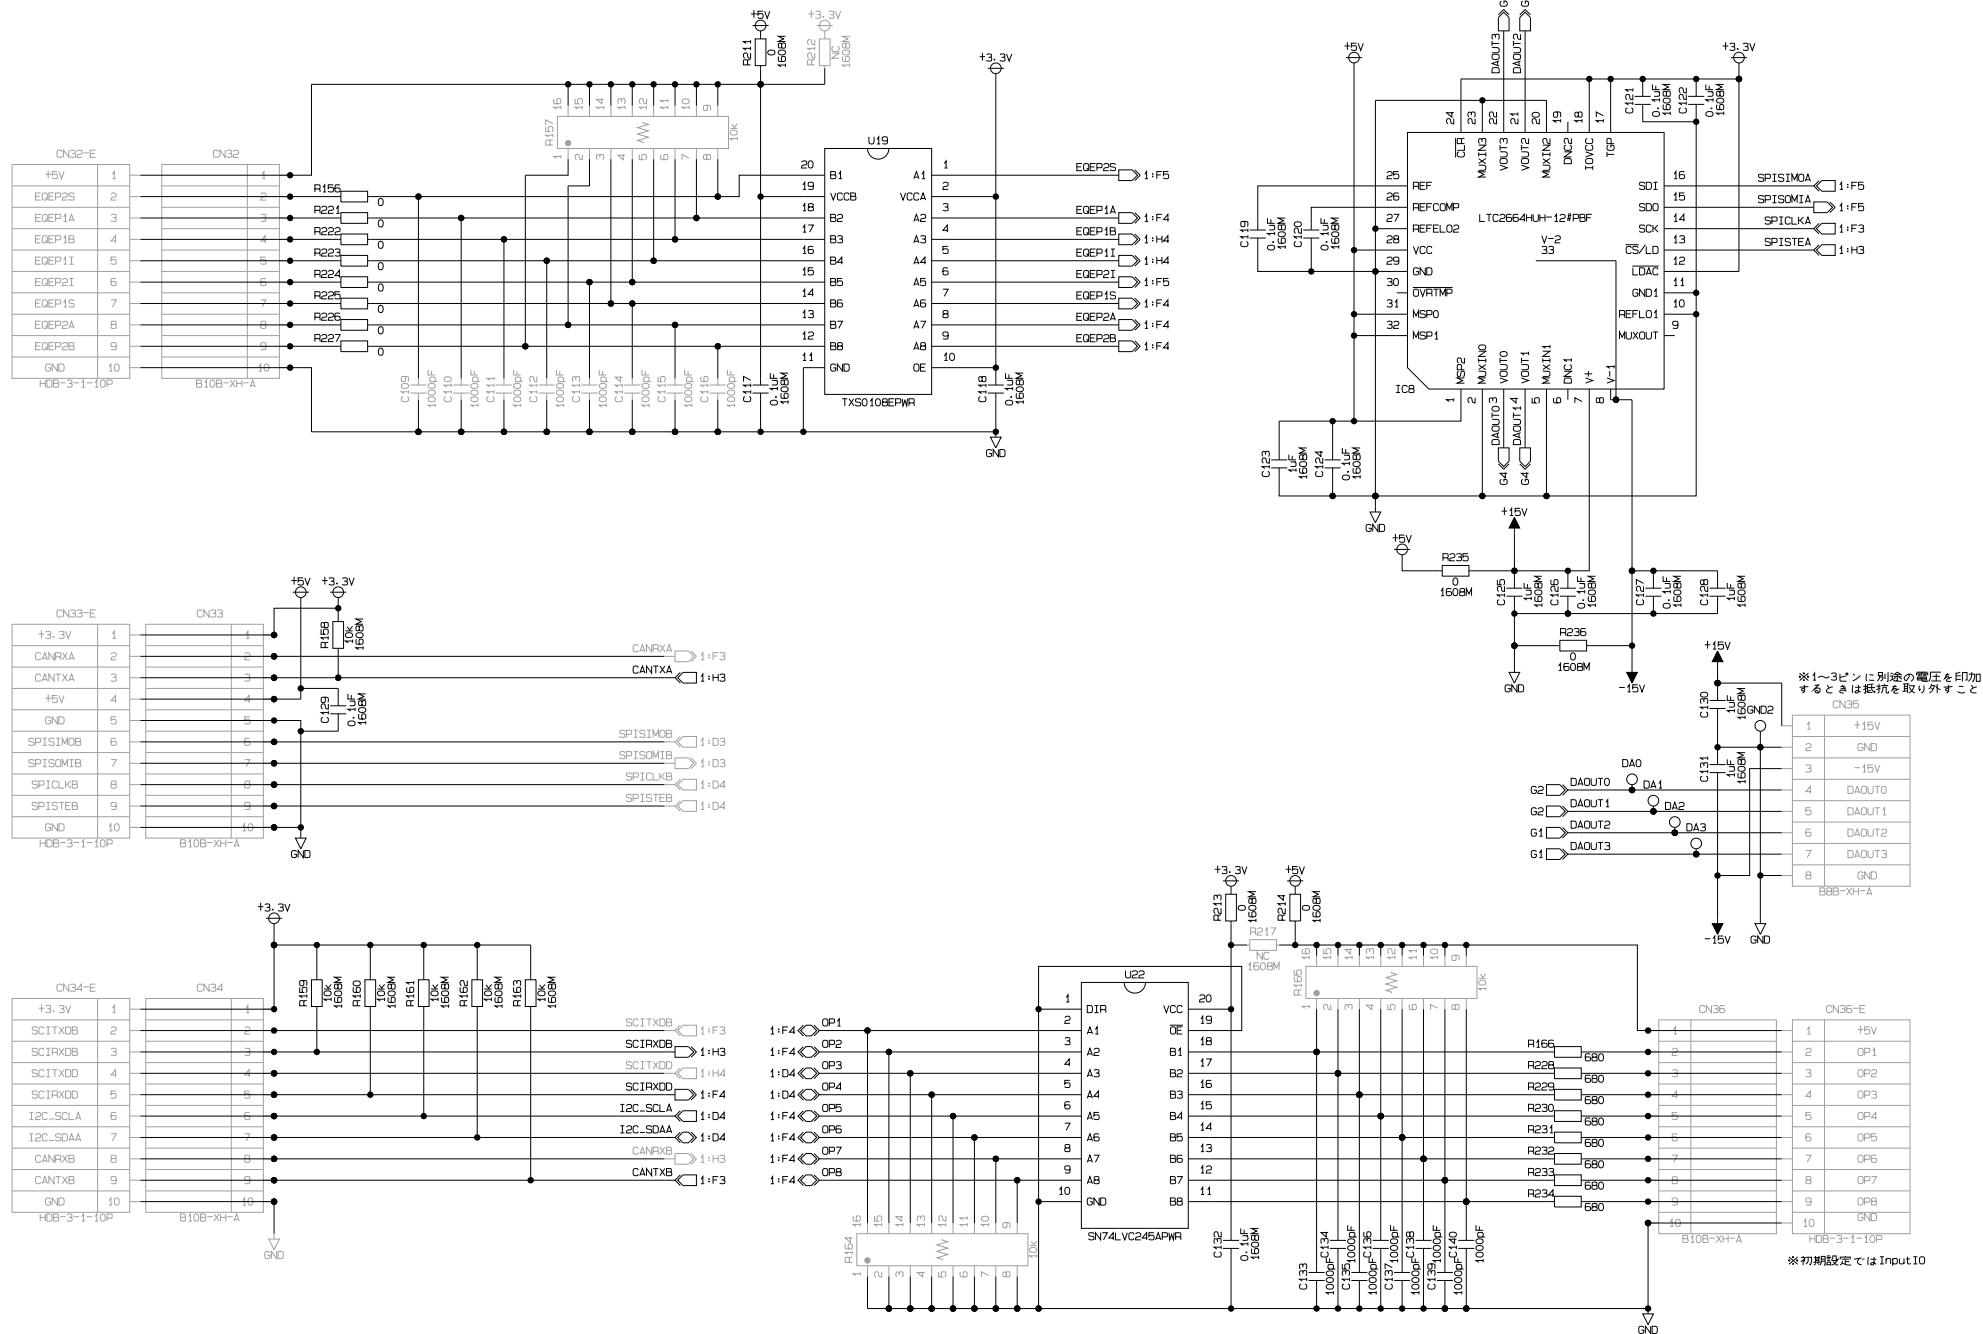

※1〜3ピンに別途の電圧を印加
するときは抵抗を取り外すこと

※初期設定ではInput IO



変更改廃記録

Ver.	日付	ページ	改定記号	変更箇所	変更内容	変更理由	作図	承認
5-0	20/8/26				初版作成		大沼	大沼
5-0-1	21/12/08				回路図でNCがわかるように変更 CN36の1ピン注釈が間違っていたので変更		大沼	大沼
5-1	22/11/07	1		CN37	JTAGのコネクタ追加(未実装)		大沼	大沼
		1			GPIO50(D15)とGPIO78(EGEPA)を交換 GPIO51(D01)とGPIO79(EGEPB)を交換 GPIO52(D02)とGPIO80(EGEPS)を交換 GPIO53(D03)とGPIO81(EGEPI)を交換 GPIO54(D16)とGPIO82(CAOP1)を交換 GPIO55(D17)とGPIO83(CAOP2)を交換 GPIO56(D18)とGPIO88(CAOP3)を交換 GPIO57(D04)とGPIO69(CAOP4)を交換	EGEPを2つ使用可能に対応するため	大沼	大沼
		1 7		SW5	SWをメスからオススイッチに変更 R217を追加、R214をNCから0Ωに変更	OPの1ピンをを3-3Vから5Vに変更	大沼	大沼
		6		R137、139、141、143	削除し、番号を詰めた	GND共通を許可するため	大沼	大沼
		6、7		R130、R166	150Ωから680Ωに変更	入力電流を制限したいため	大沼	大沼
		6、7		R130、R156、R166	個別の抵抗に変更	自由度の増加と変更を容易とするため	大沼	大沼
		7		D1、D2、R235、R236	D1、D2からR235とR236(0Ω)に変更	抵抗の取り外して外部電源を実現	大沼	大沼
		1		TP2、TP3	LEDにTP追加			
		1		GND5～GND7	GNDのTP追加			
		1		CN2	未実装に変更			
		2-6		U3、U4、U5、U18	ACからACTに変更	3-3Vで確実に駆動するため		
		7		IC8	同等品に変更	部品入手困難なため		
5-0					基板改版		大沼	宮脇
6.1	230903				基板改版 (回路内容に変更なし)	300枚量産のためバージョンアップ	大沼	宮脇
6.1N	25/11/19	4- 5			K24416_ver2.0用に改造		大沼	大沼

[illegible]

Title				25/11/19
K17100_Control_CARD_Interface_Board_ver_6_0				
Board No.	Ver.	Author	Date	22/11/20
K17100	6_0	ohnuma	Page 8 of 8	