


La représentation conventionnelle permet un dessin simplifié des filetages et pièces filetées.  
La normalisation est internationale (ISO).


Le principe est :

- le sommet des filets est limité par un trait fort ;
- le fond par un trait continu fin ;
- le chanfrein est normalement omis dans les vues en bout ;
- un  $\frac{3}{4}$  de cercle dans les vues en bout pour représenter les filetages et taraudages (fond des filets) ;
- dans le cas des filetages cachés (formes intérieures...), les sommets des filets, les fonds de filets et les limites du filetage sont représentés par des traits interrompus fins.


### 1. Représentation des tiges filetées (vis)

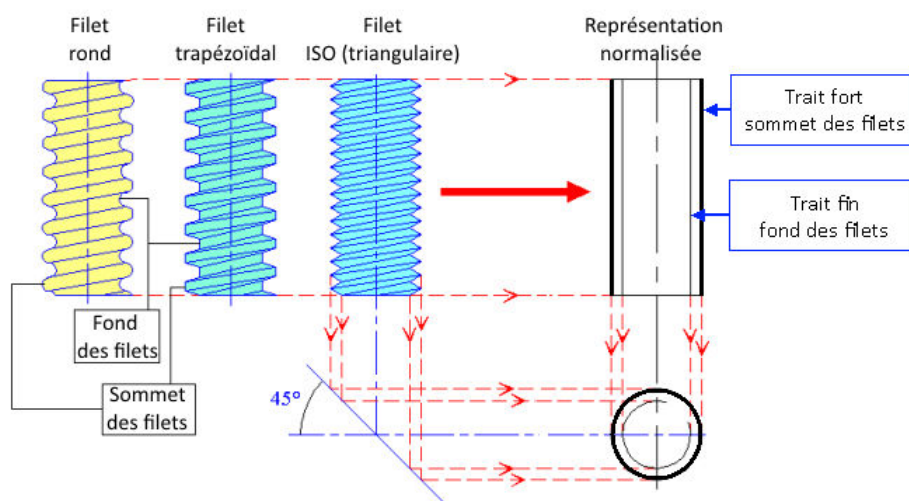


**Exemple :** représentation d'une vis à tête hexagonale

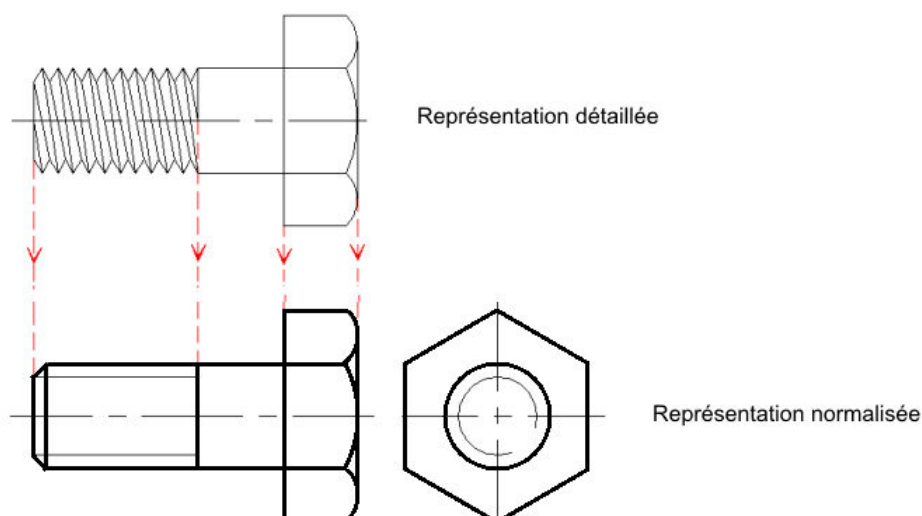

## 2. Représentation des trous taraudés

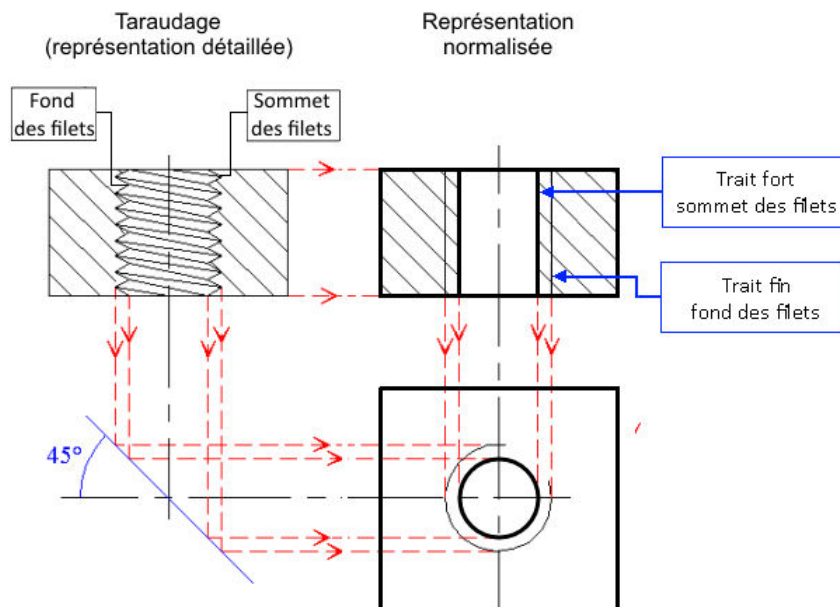


**Exemple :** représentation d'un écrou hexagonal

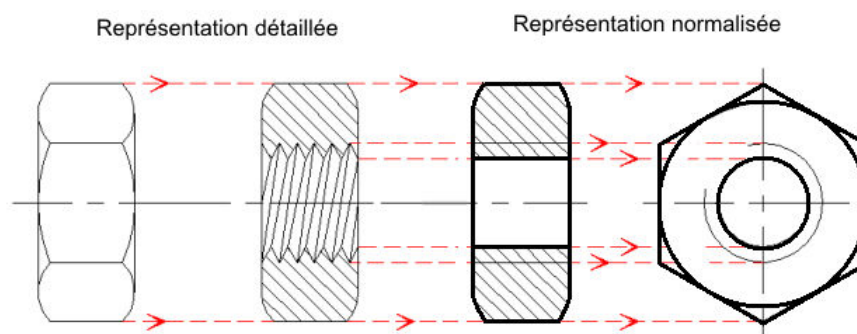

## 3. Assemblage des éléments filetés

Les filetages extérieurs cachent toujours les filetages intérieurs.

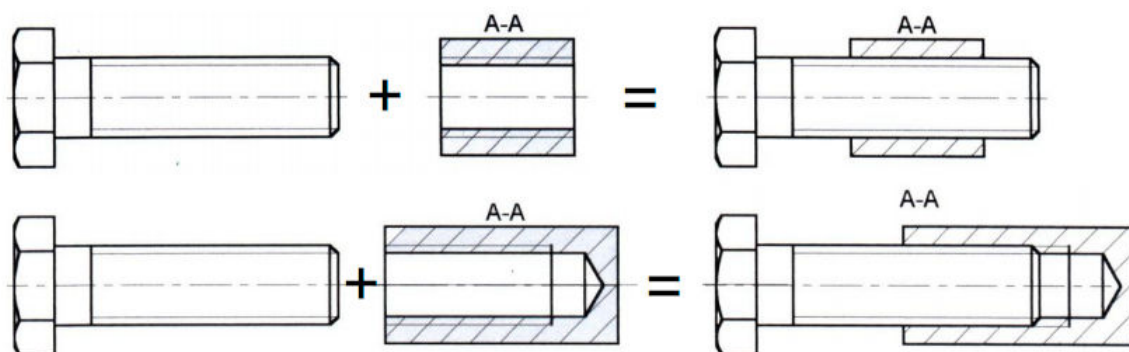

Nom :

Prénom :

Classe :

## 4. Cotation des éléments filetés


Le profil utilisé et ses dimensions sont indiqués à l'aide des désignations normalisées.

Le diamètre à coté est le diamètre nominal, commun à la vis et à l'écrou.

Le sens de l'hélice est indiqué par :

- RH hélice à droite
- LH hélice à gauche

En règle générale, le sens de l'hélice à droite n'est jamais.

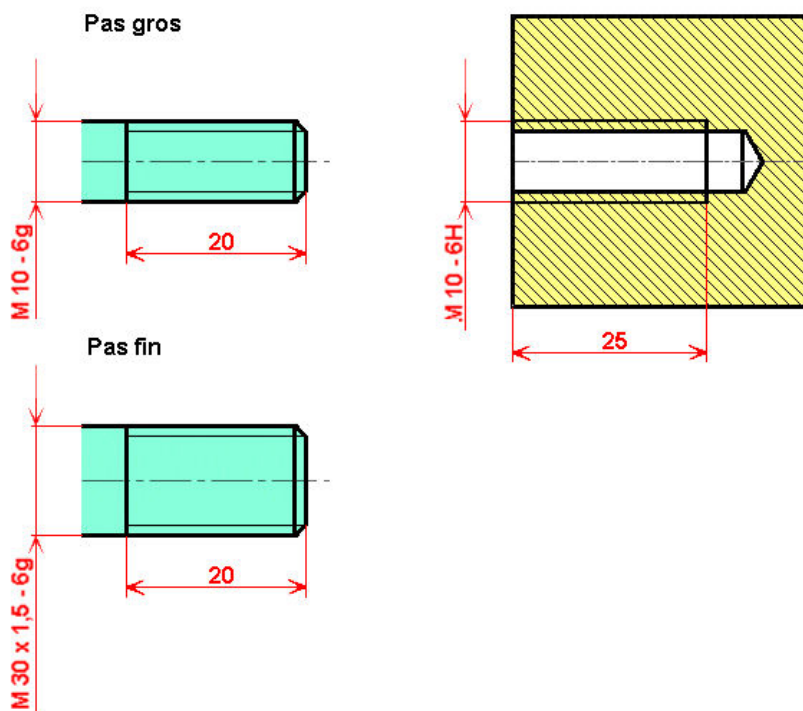

Nom :

Prénom :

Classe :