


Choix de la presse à injecter en fonction de la matière et de la surface frontale.

On donne :

- Matière : PE
- Pression d'injection 600 bars
- Pertes de charges 50%
- Coefficient de sécurité 10%
- Presse disponible : 25T, 35T, 50T, 125T, 250T

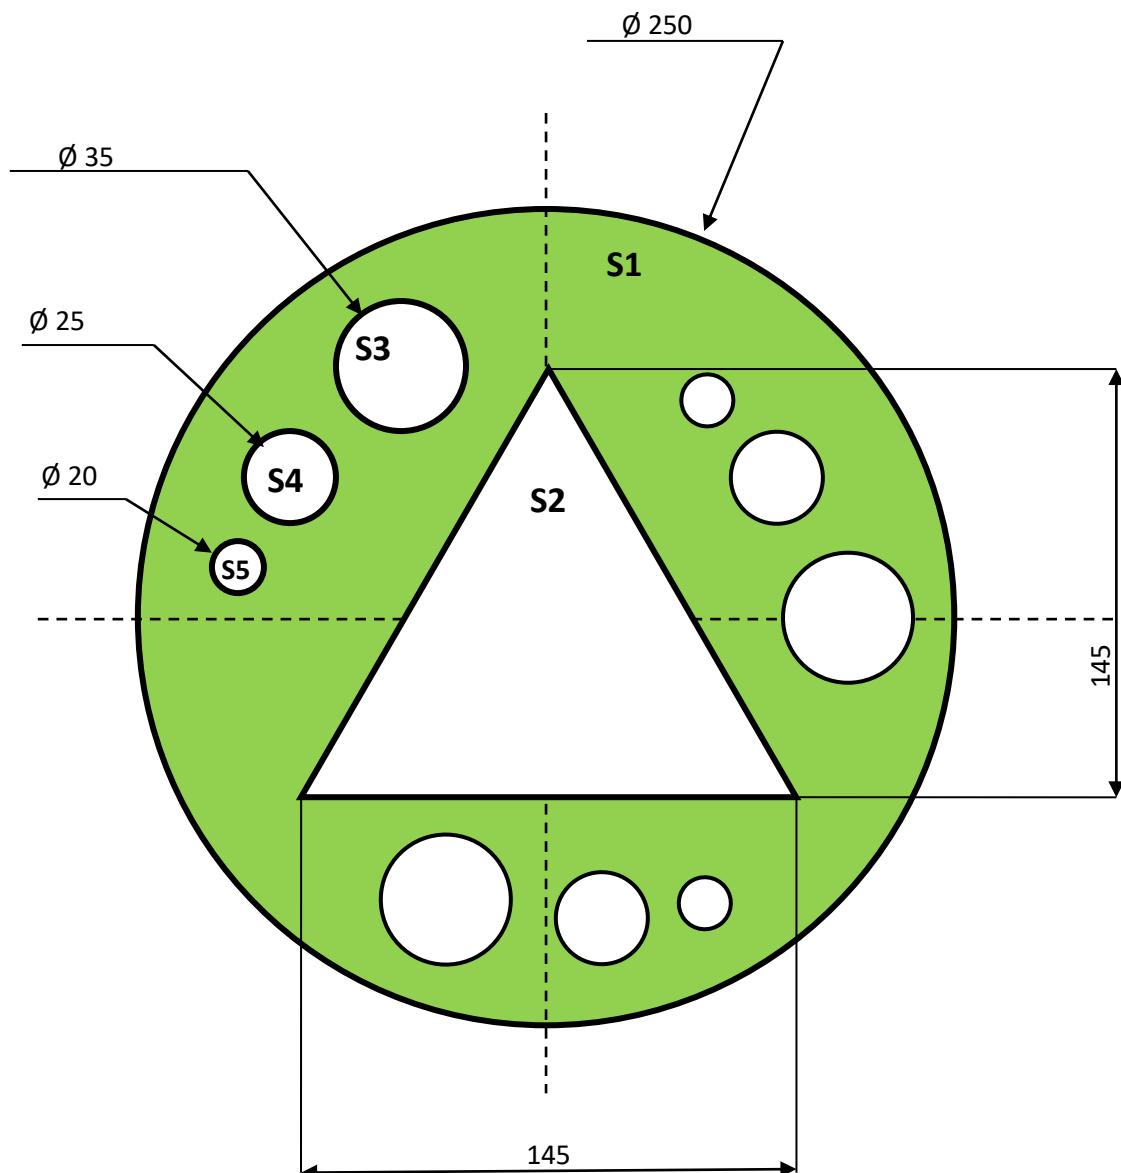

Nom :

Prénom :

Classe :

1. Calculer la surface frontale S_f en mm^2

2. Calculer la surface frontale S_f en cm^2

3. Calculer la pression d'injection dans le moule : P_{im}

4. Calculer la force d'injection dans le moule : F_{im}

5. Calculer la force de verrouillage du moule F_v en daN

6. Calculer la force de verrouillage du moule F_v en T

7. Choix de la presse
