


Choix de la presse à injecter en fonction de la matière et de la surface frontale.

On donne :

- Matière : PE
- Pression d'injection 600 bars
- Pertes de charges 50%
- Coefficient de sécurité 10%
- Presse disponible : 25T, 60T, 500 T ,350kN et 1250 kN

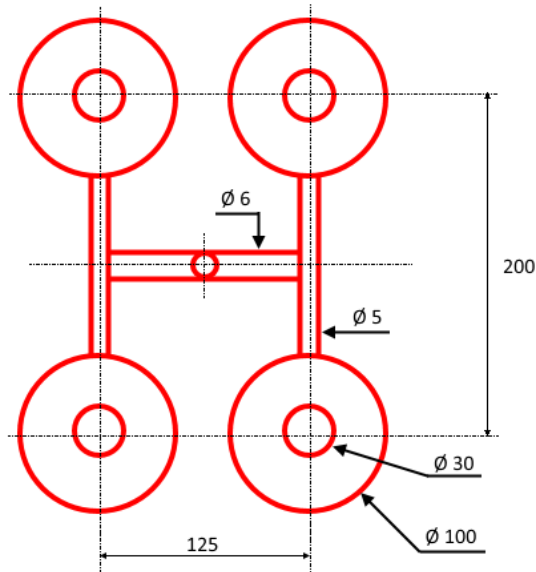

Dans ce devoir toutes les formules de calcul utilisées et les unités doivent apparaître.

L'usage du téléphone portable est strictement interdit.

Le devoir est à rendre sur une copie.

La note tiendra compte de la rédaction et de la propreté de la copie.

Nom :

Prénom :

Classe :

1. Calculer la surface frontale Sf en mm²

2. Calculer la surface frontale Sf en cm²

3. Calculer la pression d'injection dans le moule : Pim

4. Calculer la force d'injection dans le moule : Fim

5. Calculer la force de verrouillage du moule Fv en daN

6. Calculer la force de verrouillage du moule Fv en T

7. Choix de la presse
