


La représentation conventionnelle permet un dessin simplifié des filetages et pièces filetées.
La normalisation est internationale (ISO).


Le principe est :

- le sommet des filets est limité par un trait fort ;
- le fond par un trait continu fin ;
- le chanfrein est normalement omis dans les vues en bout ;
- un $\frac{3}{4}$ de cercle dans les vues en bout pour représenter les filetages et taraudages (fond des filets) ;
- dans le cas des filetages cachés (formes intérieures...), les sommets des filets, les fonds de filets et les limites du filetage sont représentés par des traits interrompus fins.


1. Représentation des tiges filetées (vis)

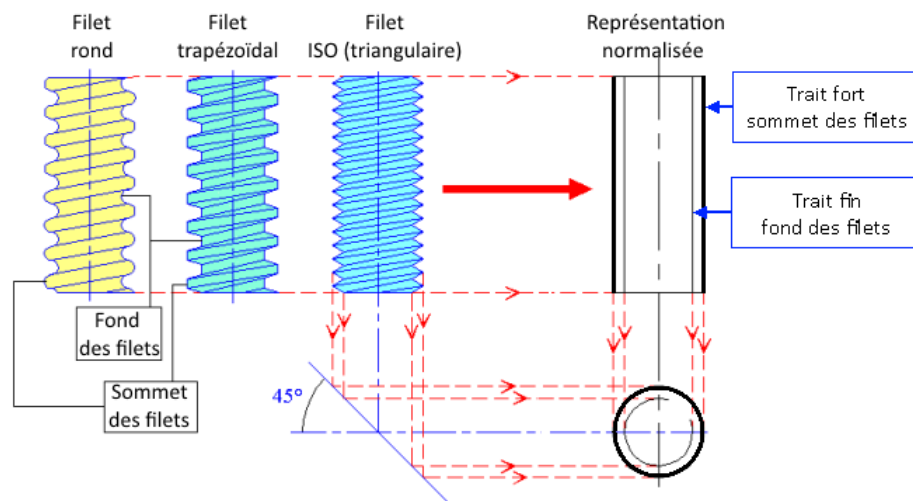


Exemple : représentation d'une vis à tête hexagonale

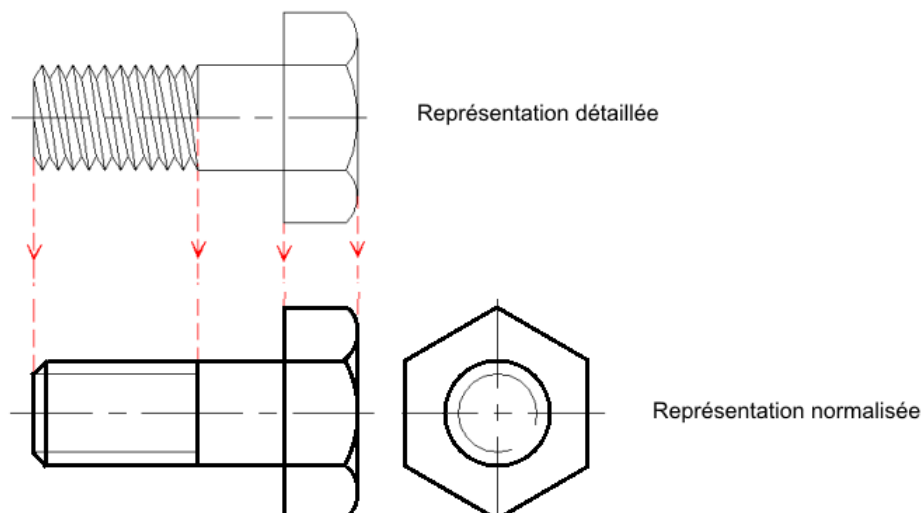

2. Représentation des trous taraudés

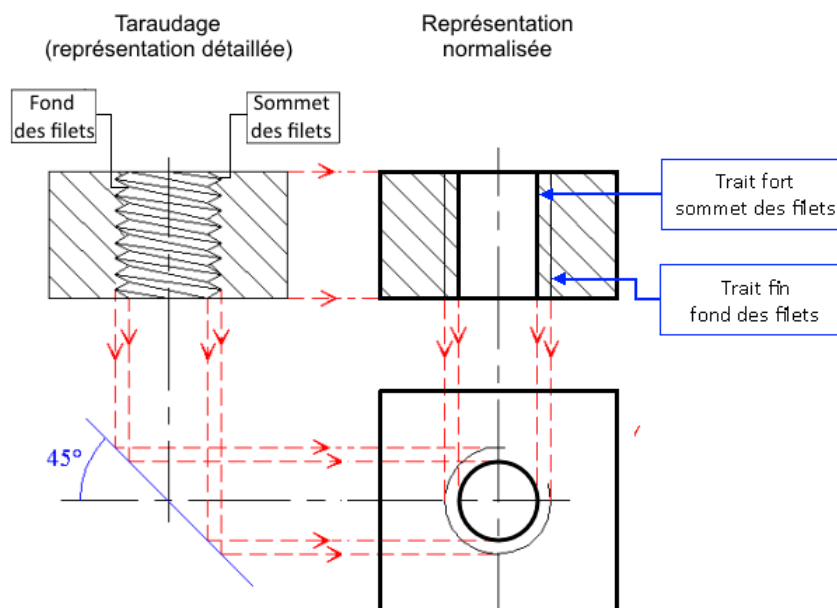


Exemple : représentation d'un écrou hexagonal

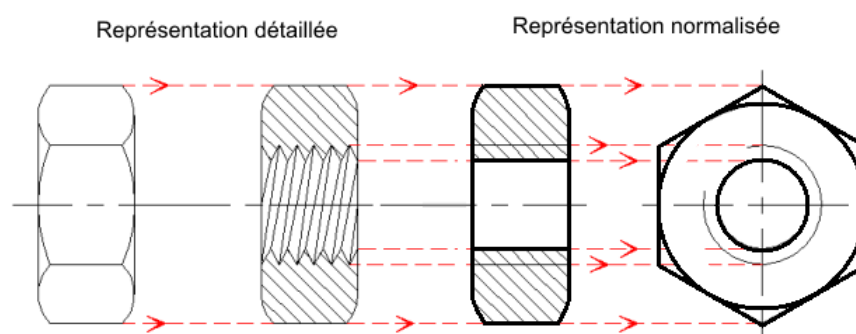

3. Assemblage des éléments filetés

Les filetages extérieurs cachent toujours les filetages intérieurs.

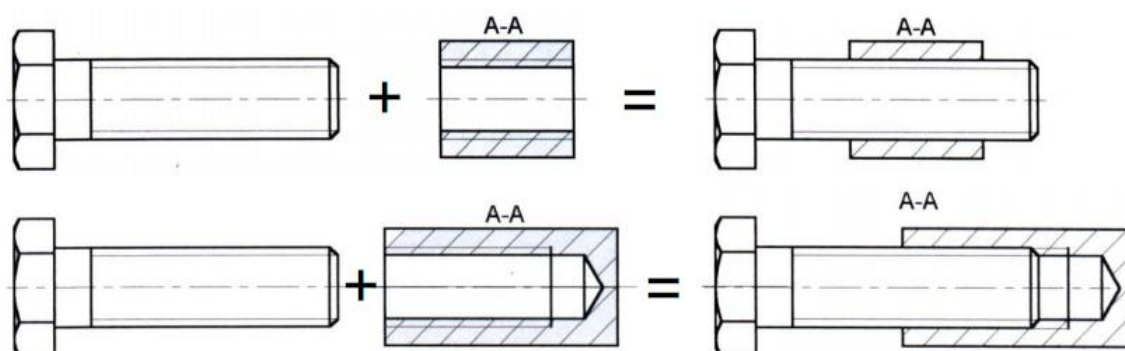

Nom :

Prénom :

Classe :

4. Cotation des éléments filetés


Le profil utilisé et ses dimensions sont indiqués à l'aide des désignations normalisées.

Le diamètre à coté est le diamètre nominal, commun à la vis et à l'écrou.

Le sens de l'hélice est indiqué par :

- RH hélice à droite
- LH hélice à gauche

En règle générale, le sens de l'hélice à droite n'est jamais.

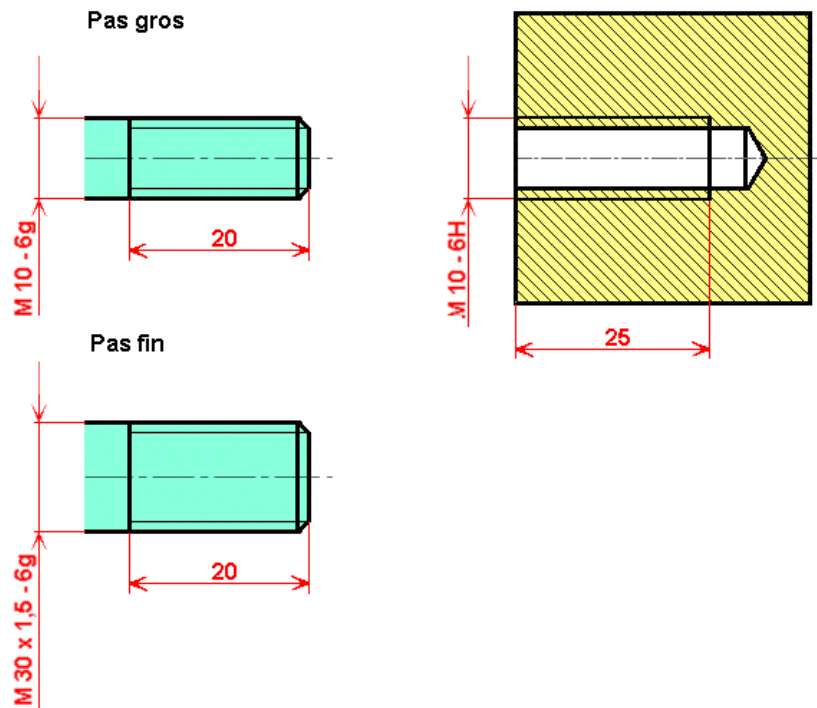

Nom :

Prénom :

Classe :