



LÄHETTIMEN KANTOAALLON TAAJUUS ON NOIN 56kHz.
ELEKTROLYYTTIKONDENSAATTOREISSA MIINUS ON MERKITTY
U1:n YKKÖSNASTA ON MERKITTY, KÄYTTÖJÄNNITE EI SAA OLLA YLI 5 VDC,
JOS KÄYTTÖJÄNNITE ON 5VDC, R3 ARVOKSI 15R.
IR-LED:issä KATODI ON VIISTOTTU, PITEMPI JALKA ON ANODI
PIIRILEVY MAHTUU ESIM. AVAIMENPERÄKOTELOON (75x37x14mm)
PATTERIKSI ESIM. LITIUM 3V (EI RAKENNUSSARJAN MUKANA),
ASENNETTUNA PIIRILEVYN PINTAAN ASTI, ETTEI JÄÄ LIIAN YLÖS.
PIIRILEVYLLÄ PAIKKA ERI MALLISILLE KITEILLE.

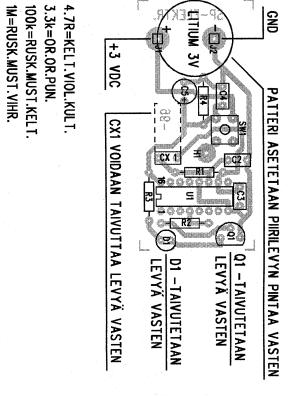

SP-ELEKTRONIKKA KY EI OTA VASTUUTA RAKENNUSSARJAN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA, TÄYSI VASTUU SIIRTYY SARJAN KÄYTTÄJÄLLE.



ALÄHETIN TARK'SPn -96		INFRAPUNALÄHETIN
--------------------------	--	------------------

IRTX | SP-ELEKTRONIIKKA KY