



Vahvistus ULA -alueella 10dB, suotimen käyttö vaimentaa tehokkaasti alueen ulkopuolisten taajuuksien aiheuttamia häiriöitä ja parantaa selektiivisyyttä.

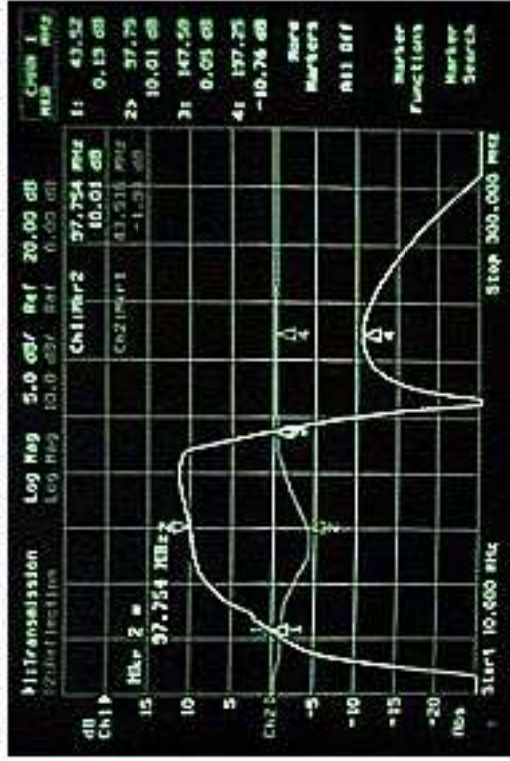

GND 8 - 20VDC

Putkiloon kiinnitettiin popniitillä juotoskorvake millä piirilevy lukittiin kiinni ja maadoitettiin putkilon kuoreen.  
Lopuksi putkilo laitettiin kutistesukan sisälle.

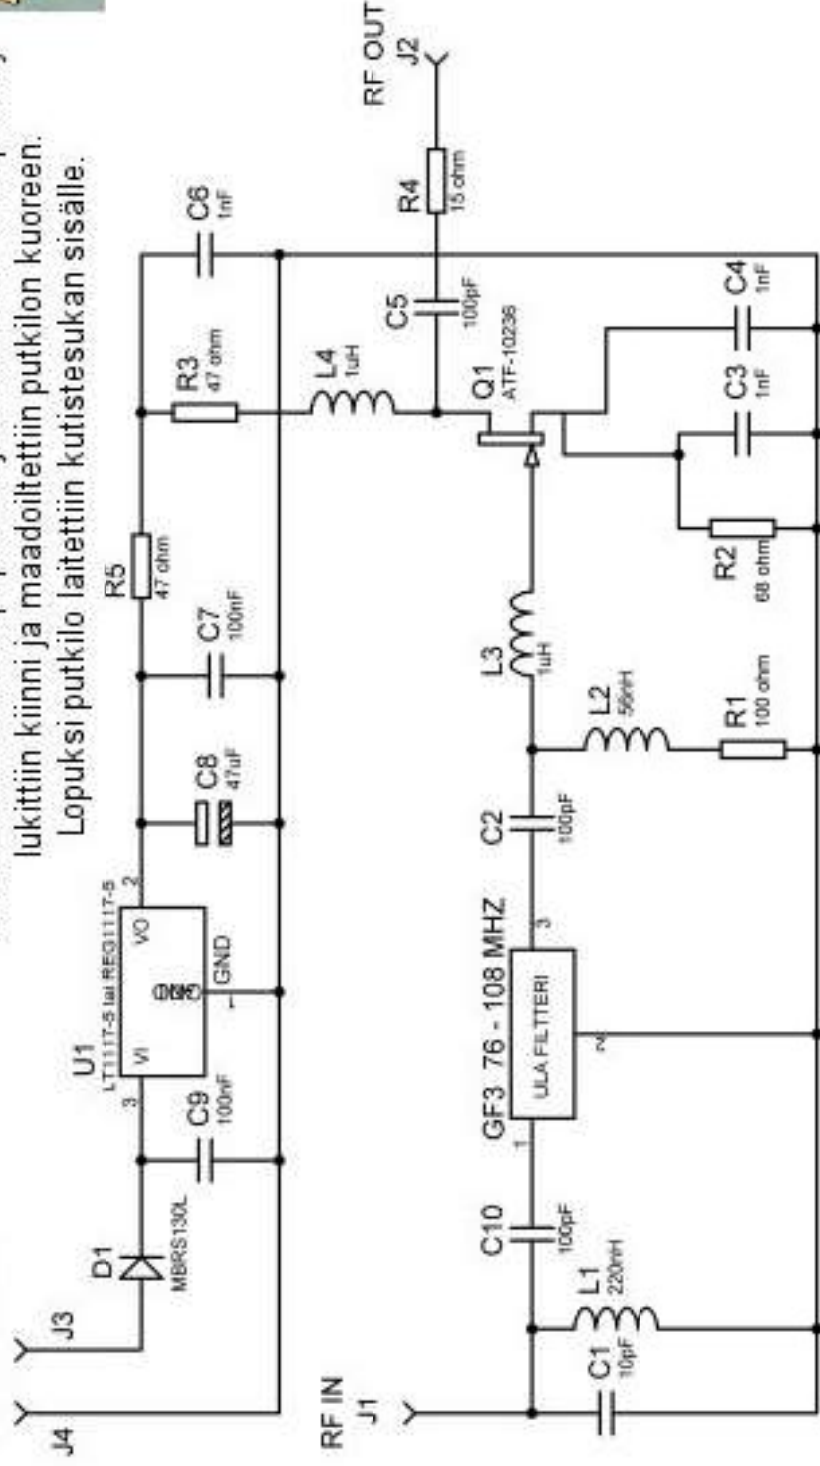

SP-ELEKTRONIIKKA OY			
NIMI: ULA amplifier 88 - 108			
SUUNN. SPn	TARK. SP		
PVM: 04.05.2007	MUUTOS		