


21.5.2012
CONDENSATOR WAS
CONNECTED WRONG

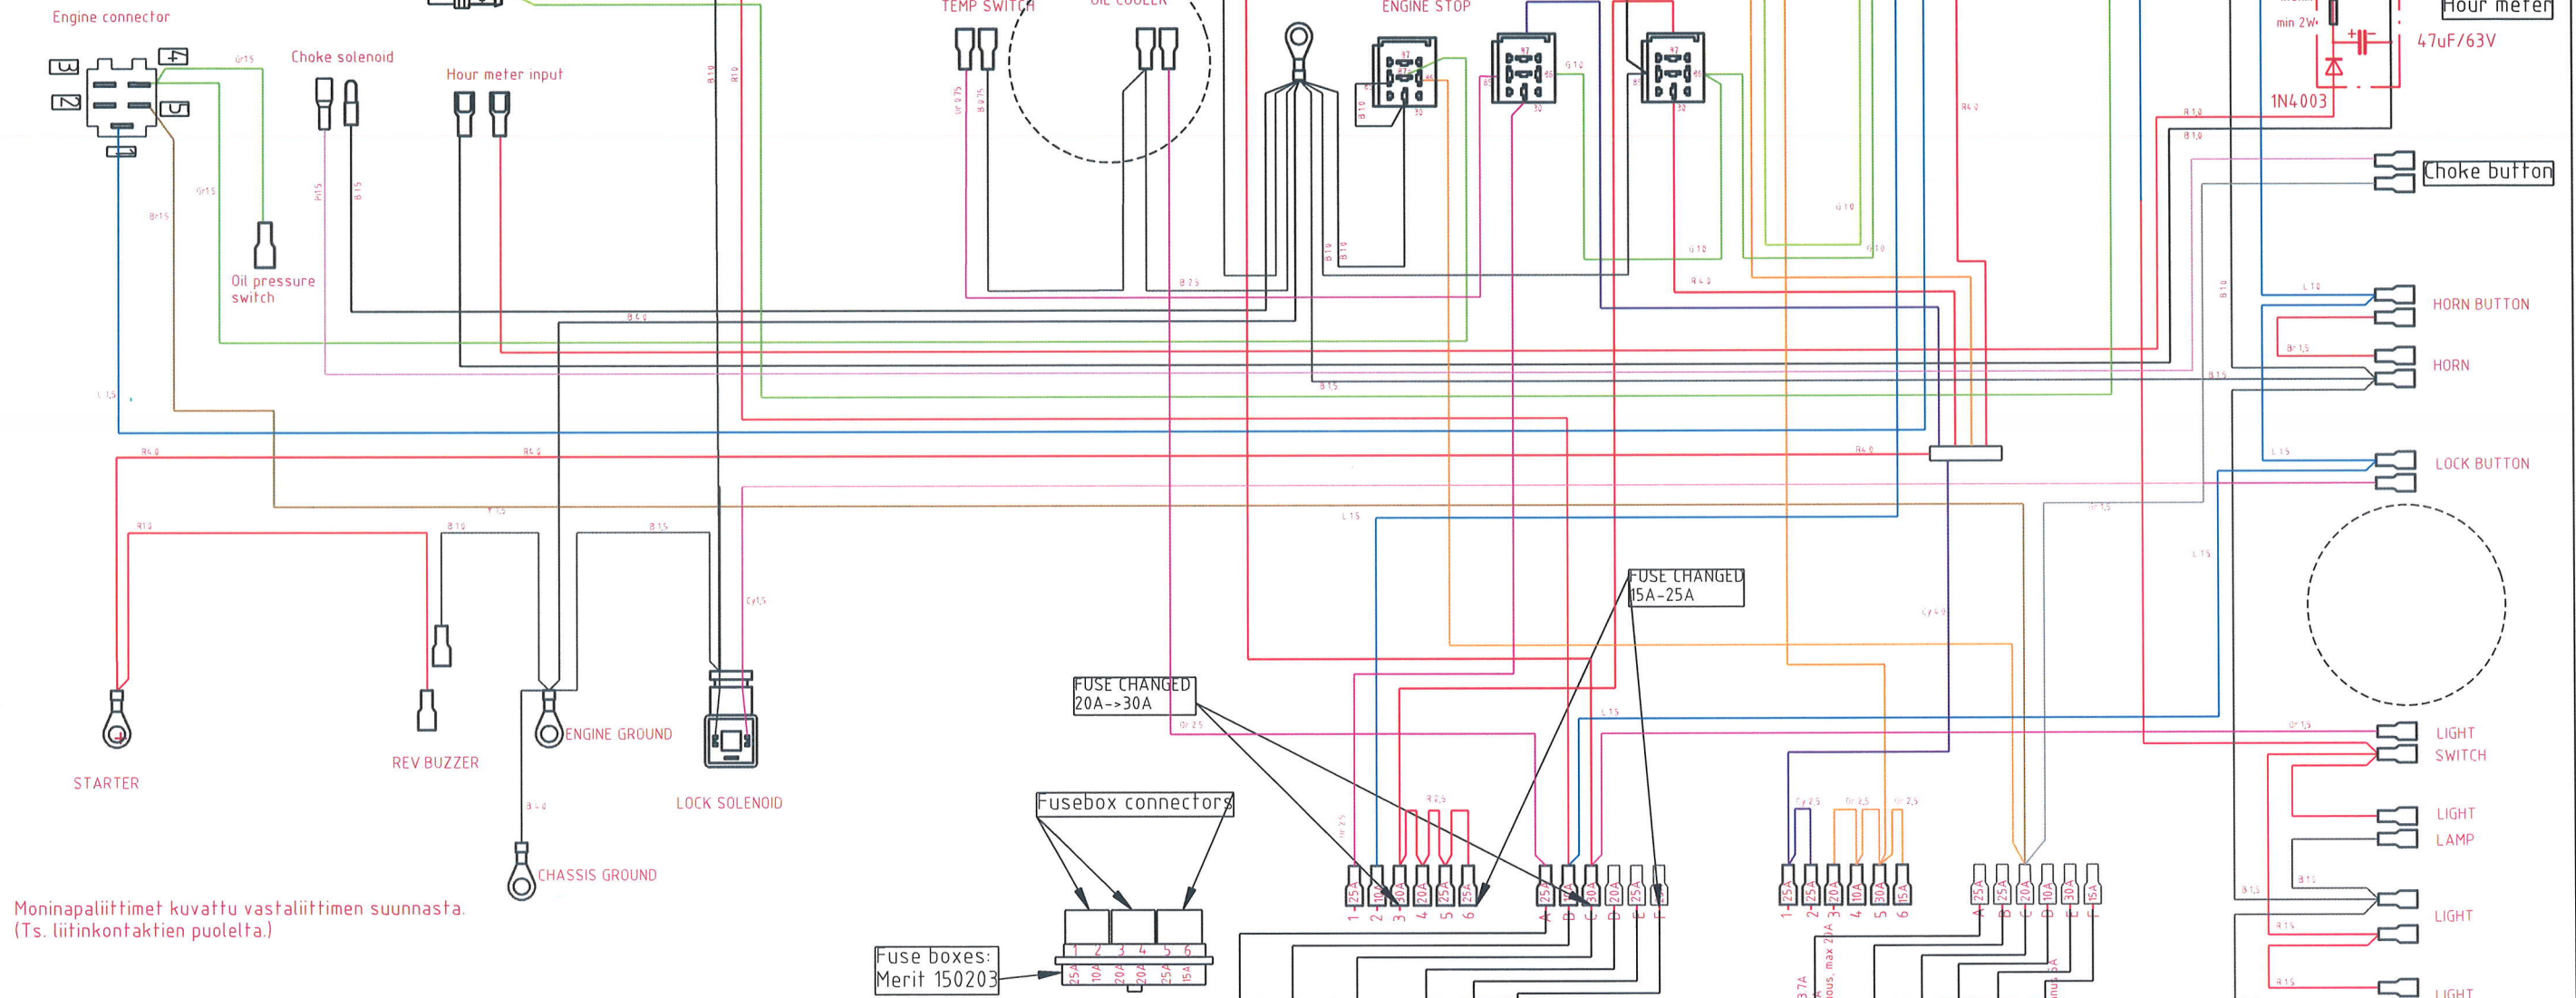

Gr Harmaa
BW Musta-Valkoinen
BR Musta-Punainen
BL Musta-Sininen
RW Puna-Valkoinen
Cy Violetti

Superseal 4-pole connector

DIN 43650-A



Insulated female/male flat connector


Insulated female flat connector

6.3mm


6.3mm

LIITTYY A21542

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------|
| Toleroimat- tomat mitat | Meistotekniikka SFS 4012 | | Pinnan suojaus tai käsittely | R-a-koodi | Osto-osc <div><input checked="" type="checkbox"/></div> | |
| | Lastuaminen SFS 4011 Keski | | | | | |
| | Hitsatut rakenteet SFS 3393 B | | | | | |
| Pvm. | Suunn. |  | Suhde: | Liittyy | Materiaalimäärä brt. | |
| 29.11.2011 | | | 1:3.5 | | <div>Ent. piir.</div> <div>Uusi piir.</div> | |
|  | | | Nimitys | PAINO | Piir.No 14.6.2012 15:59:56 | |
| | | | SÄHKÖSARJA KYTKENTÄ | | 0.000 kg | A21541 |
| | | | Tuote | AVANT 419 | | |

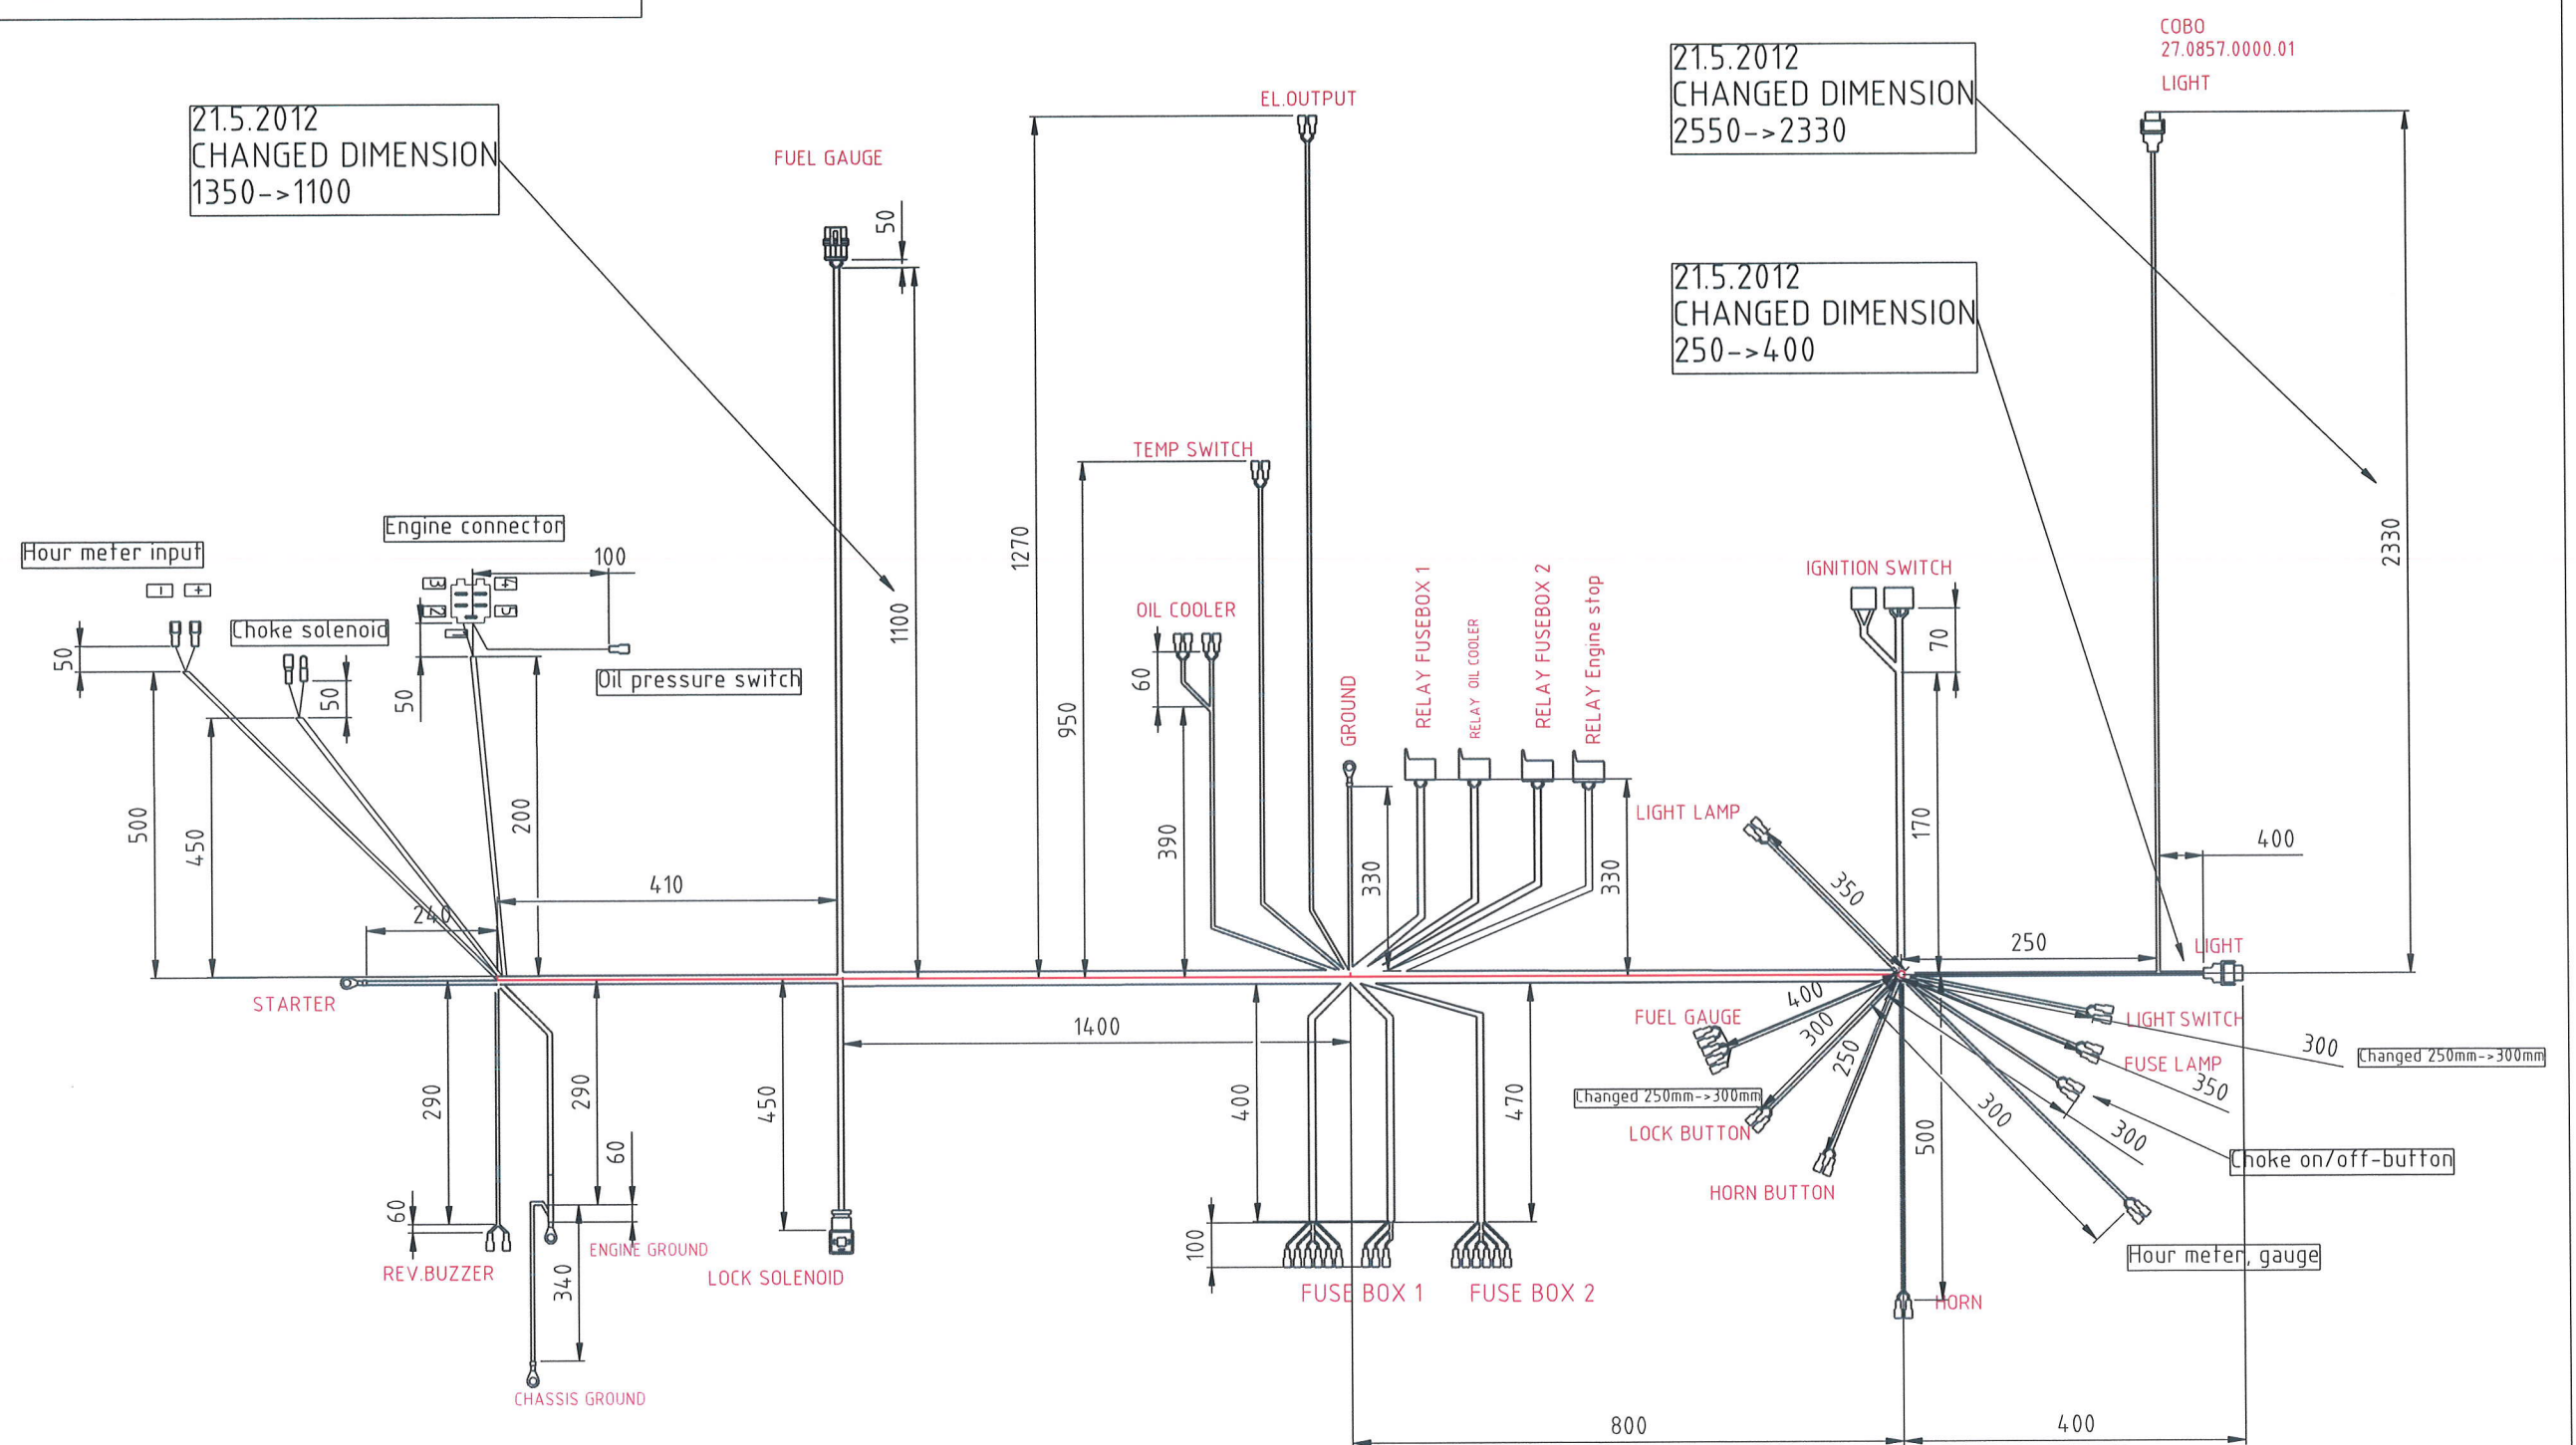

LIITTYY A21451

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---|
| Toleransit Toleransit mitat | Meistotekniikka SFS 4012 Lastuaminen SFS 4011 Keski Hitsatut rakenteet SFS 3393 B | Pinnan suojaus tai käsittely | R-a-koodi | Osto-osa <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pvm. 29.11.2011 | Suunn.  | Suhde: 1:6 | Liittyy | Materiaalimäärä brt. |
| | | Nimitys SAHKÖSARJA | PAINO 0.000 kg | Piir.No 21.5.2012 15:23:06 A21542 |
| | | Tuote AVANT 4.19 | | |