

Position des feux (OETV annexe 10)

Position des feux (OETV annexe 10)				Distance du sol en mètre (plage éclairante)		Couleur
		bord inférieur	bord supérieur			
A l'avant						
Feux de position A	0,35		1,50	2,10**		Blanc ou jaune
Feux de croisement C	0,50		1,20	1,50°°	entre les plages 0,50 *	Blanc ou jaune
Feux de route R			4,00		Art. 74 OETV	Blanc ou jaune
Feux de circulation diurne RL	0,25		1,50		ECE 48 et 87 / OETV art. 73/2, 76/5, 110/1/a	Blanc
Feux de route supplémentaires R			4,00			Blanc ou jaune
Clignoteurs de direction 1, 1a, 1b	0,35		1,50		entre les plages 0,50 *	Orange
Feux de brouillard B, BD, F3	0,25		1,20		Pas plus haut que croisement	Blanc ou jaune
Feux de gabarit A / AM	0,35		4,00		Dès 2,1m obligatoire	Blanc ou jaune
Feux de stationnement A	0,35		1,50			Blanc ou jaune
Catadioptrés I, IA, IVA, IB	0,25		0,90	1,50**		Blanc ou jaune
Feux d'angle K	0,25		0,90		ECE R48 et 119 / OETV art. 73/2, 76/6, 110/1/a	Blanc
Latéralement						
Clignoteurs de direction 3, 4, 5, 6	0,35		2,30		Dès 6m schéma IV obligatoire	Orange
Feux de gabarit SM1, SM2	0,35		1,50	2,10**	Peuvent clignoter voir ch. 6.18.7 RL 48	Orange ou rouge
Catadioptrés I, IA, IVA, IB	0,25		0,90	1,50**	M, N dès 8m, O dès 5m oblig.	Orange ou rouge
A l'arrière						
Feux arrière (A) R, R1 ou RM1	0,35	0.25***	1,50	2,10**		Rouge
Feux arr. sup. surélevés A	>0,35		4,00		Pas en dessous de ceux d'origine	Rouge
Clignoteurs de direction 2a, 2b	0,35		1,50	2,10**	entre les plages 0,50 *	Orange ou rouge
Clignoteurs sup. surélevés 2a, 2b	>0,35		4,00		Plus haut que ceux d'origine	Orange ou rouge
Feux de stop S1, S2	0,35	0.25***	1,50	2,10**		Rouge
Feux de stop supplémentaires	0,85		4,00		Pas en dessous de ceux d'origine	Rouge
Feux de stop sup. surélevés S3	>0,35		4,00		Plus haut que ceux d'origine	Rouge
Feux arrière de brouillard B, F	0,25		1,00	1,20°°		Rouge
Feux de gabarit A, R / RM	0,35		4,00		Dès 2,1m obligatoire	Rouge
Feux de stationnement R, R2D	0,35		1,50	2,10**		Rouge
Feux de recul AR	0,25	****	1,20		Supplémentaires voir OETV 110/2/f	Blanc jaune orange
Catadioptrés I, IA, IVA, IB	0,25		0,90	1,50**	1,20°°° Règlement. n° 48 Chiffre 6.14.4.2	Rouge
Catadioptrés remorques III, IIIA	0,25		0,90	1,50**	1,20°°° Triangulaires point vers le haut	Rouge
Feux bleus			4,00		Ordonnance du DETEC 27.09.2019	bleu
Feux orange de danger			4,00		Instructions du DETEC 16.04.2018	orange

* Pour les véhicules d'une largeur $\leq 1,30\text{m}$, la distance entre les plages éclairantes doit être d'au moins 0,40 m.

pas exiger pour les luges à moteur et side-cars ainsi que M1 et N1 (OETV annexe 10 chiffre 23)

** Cette hauteur n'est admise que lorsque l'équipement technique du véhicule ne permet pas de respecter les hauteurs prescrites.

exemple : certaines machines de travail et pour les véhicules des catégories O1 et O2.

*** Pour les motos, les quadricycles et les tricycles, à partir du 01.10.98 = 0,25 m du sol

**** Sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n'excède pas 6 m (OETV Annexe 10 chiffre 314)

°° Véhicules de la catégorie N3G, chiffre 231 (Véhicules tout terrain ; art. 12, al.3)

°°° S'ils sont groupés avec un ou plusieurs feux arrière.

Chiffre 33 annexe 10 OETV : Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail, en raison de leur construction ou de l'usage auquel ils sont destinés, les feux et les catadioptrés seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits.

Distance du bord du véhicule

Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptrés doit se trouver à **0,40 m** au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule.

Les voitures automobiles d'une largeur supérieure à **2,10 m** doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière (OETV 109/4). Si, pour des raisons de construction, les feux de gabarit ne peuvent être installés aux extrémités, ils ne doivent pas se trouver à plus de **0,40 m** du bord du véhicule (OETV, annexe 10, chiffre 22).

Divers

Les **plates-formes de levage** qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d'au moins deux feux clignotants, placés aussi près que possible du bord (**obligatoire nouvelles immatriculations dès 01.01.2013 art. 222m OETV**).

La distance de 0,40 m ne s'applique pas aux **feux de gabarit des véhicules agricoles**.

Sur les **remorques**, les **feux de position avant** ne doivent pas se trouver à plus de **0,15 m** des bords.

Motocycles


L'espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs doit atteindre au minimum :

L3 / ECE_R53_EU l'avant : 0,24 m l'arrière : 0,18 m Extérieur du guidon : 0,56 m (OETV < 1.10.1998)

L1 / ECE_R74_EU l'avant : 0,24 m l'arrière : 0,16 m

Véhicules entre 1 et 1.30 mètre : Voir art. 142 OETV

Identification des feux et catadioptres selon UNECE resp. UE

Identifi- cation	Genre de feux	Remarques	
→	Phare	seulement pour circulation à gauche	sans flèche pour circulation à droite 7)
↔	Phare		pour circulation à gauche + à droite 7)
→ / ←	Clignoteur à droite / à gauche		flèche vers l'extérieur resp. vers l'avant 8)
*	Feu de croisement	plage éclairante < 200 cm ²	combiné avec feu de route
*	Feu de route	plage éclairante < 200 cm ²	combiné avec feu de croisement
* 50R	Eclairage de la plaque de contrôle		pour motocycles
* 50R	Feu arrière		pour motocycles
* 50R	Feu arrière		pour cyclomoteurs
* 50R	Feu de position		pour motocycles
* 50R	Feu-stop		pour motocycles
* 77R, P	Feu de stationnement		voir également feu de position / feu de gabarit
* R76	Feu de croisement / feu de route	pour cyclomoteurs	CH: cyclomoteurs ou motocycles avec cylindrée ≤ 50ccm et Vmax ≤ 50 km/h
**	Phare	pour cyclomoteurs	CH: cyclomoteurs ou motocycles avec cylindrée ≤ 50ccm et Vmax ≤ 50 km/h
	Distance du sol admissible		
	Indice pour puissance lumineuse max. du feu de route		Calcul: puissance lumineuse max. / 4300
/	Voir remarques		ident. comme supplément pour phares 4)
0???	Sources lumineuses LED (catégories des sources lumineuses LED: LR1, LW2)	À chaque type réceptionné est attribué un code de réception: - Le premier signe désigne la série d'amendements (= 00) - Suivi d'un code d'identification avec trois positions au max. (0-9 et A-Z sans I, O, Q) Véhicules des catégories M, N, O et T	
01 K	Feu d'angle	feu servant à compléter l'éclairage de la partie de la route située en avant du véhicule, du côté vers lequel il va tourner.	
1, 1a, 1b	Clignoteur AV		classes d'intensité lumineuse resp. prescriptions de montage 1)3)5) 6)9)
11, 11a, 11b, 11c	Clignoteur	AV	pour motocycles
12	Clignoteur	AR	pour motocycles
2, 2a, 2b	Clignoteur AR		1)3)5) 6)9)
3, 4, 5, 6	Clignoteur latéral		classes d'intensité lumineuse resp. prescriptions de montage 9)
31	Clignoteur	latéral	pour motocycles
A	Feu de position / feu de gabarit		(feu de position - CE/UNECE) 3) 5)
A1, B1	Feu d'avertissement spécial	gyrophare	orange ou bleu 1)
AM	Feu encombrement		ce feu est dirigé vers l'avant 5)
AR	Feu de recul		
B, F, F1, F2	Feu antibrouillard AR		
B, F3	Feu antibrouillard AV		
BD	Feu antibrouillard AV	avec lampe à décharge	combiné avec R = BDR ou B/DR
C-AS	Feu de croisement symétrique	de la classe A	combiné avec R = CR 6)
C-BS	Feu de croisement symétrique	de la classe B	combiné avec R = CR-BS
D?R	Source lumineuse à décharge		pour phare ou feu antibrouillard AV (? = 1 à 8)
D?S	Source lumineuse à décharge		pour phare ou feu antibrouillard AV (? = 1 à 8)
DC	Feu de croisement asymétrique	avec lampe à décharge	combiné avec R = DCR 10)

Identifi- cation	Genre de feux	Remarques	
DCR	Feu de croisement et de route asym.	avec lampe à décharge	10)
DR	Feu de route	avec lampe à décharge	combiné avec C = DCR 10)
H1	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
H11	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
H2	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
H3	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
H7	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
H8	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
H9	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route 10)
HB3	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
HB4	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
HC	Feu de croisement asymétrique	lampe à incandescence ou LED	combiné avec R = HCR 6)
HCR	Feu de croisement et de route asym.	lampe à incandescence ou LED	
HIR1	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route 10)
HIR2	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
HR	Feu de route	lampe à incandescence ou LED	combiné avec C = HCR 6)
HS1	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
HS2	Phare		pour motocycles légers
HSC	Sealed Beam	feu de croisement halogène H4	combiné avec R = HSCR 6)
HSR	Sealed Beam	feu de route halogène H4	combiné avec C = HCSR 6)
I, IA, IVA, IB	Catadioptré standard (rectangle/rond)		la classe II n'est pas autorisée
III, IIIA	Catadioptré triangulaire		
IVA	Catadioptré à forme libre		
K	Feu d'angle		Feu servant à compléter l'éclairage de la partie de la route située en avant du véhicule, du côté vers lequel il va tourner.
L	Eclairage de la plaque de contrôle		
LM1	Eclairage de la plaque de contrôle		pour motocycles
M	Feu de croisement et/ou feu de route		pour tract. agricoles et forestiers ≤ 30 km/h 2)
MA	Feu de position / feu de gabarit		pour motocycles
MB, MB/	Feu de route et/ou de croisement		pour motocycles 4)
MBH, MBH/	Phare	halogène	pour motocycles 4)
MD	Module source lumineuse		identification du module à la place du support
ML	Feu de manœuvre		
MR	Feu arrière		pour motocycles 5)
MS	Feu-stop		pour motocycles
PL	Phare	avec recouvrement plastique	identification supplémentaire pour phares 6)
R	Feu de route		combiné avec C = CR 6)
R1, R2	Feu arrière / feu de gabarit		combiné avec S = R-S1 / R-S2 / R-S 3) 5) 6)
R2	Ampoule		pour feu de croisement ou feu de route
RL	Feu de circulation diurne		CH: admis dès le 01.10.98 5)
RM1, RM2	Feu arrière / feu de gabarit		3) 5)
S, S1, S2	Feu-stop		combiné avec R = R-S1 / R-S2 / R-S 1)3)5) 6)
S3, S4	Feu-stop monté en hauteur		3e feu-stop 5)
SC	Sealed Beam	feu de croisement	combiné avec R = SCR 6)

Identifi- cation	Genre de feux	Remarques	
SM	Sealed Beam	feu de croisement et/ou de route	pour tract. agricoles et forestiers ≤ 30 km/h 2)
SM1, SM2	Feu de gabarit latéral		orange / monté à l'AR: également rouge
SR	Sealed Beam	feu de route	combiné avec C = SCR 6)
T	Feu de virage		
TOP	Indication de montage		ident.: partie supérieure de la surface de projection
WC-CS	Feu de croisement symétrique	de la classe C	combiné avec R = WCR-CS
WC-DS	Feu de croisement symétrique	de la classe D	combiné avec R = WCR-DS
WC-ES	Feu de croisement symétrique	de la classe E	combiné avec R = WCR-ES
X	AFS - système d'éclairage AV adaptif	dispositif d'éclairage émettant des faisceaux dont les caractéristiques s'adaptent automatiquement aux conditions variables d'utilisation du faisceau de croisement et, le cas échéant, du faisceau de route avec un contenu fonctionnel minimum; les lettres définissant les fonctions d'éclairage sont mentionnées après le X.	
X CE	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement, classes C et E
X CER	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement, classes C et E avec feu de route
X CT	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement classe C avec feu de virage
X CV	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement, classes C et V
X CVRT	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement, classes C et V avec feu de route T = fonctions répondant aux prescriptions pour feu de virage
X CW	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement, classes C et W
X CWR	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de croisement, classe W avec feu de route
X R	AFS - système d'éclairage AV adaptif		Feu de route

- Explications:**
- * sans identification de fonctionnement; identifiant "E" ainsi que no du règlement et no de réception (arrière: 50R-????? respectivement avant: R76 ????? ainsi que latéral: 77R-?????)
 - ** sans identification de fonctionnement; identifiant "E" ainsi que no de réception (?????)
 - 1) a / A / S1 = 1 niveau d'intensité lumineuse, b / B / S2 = 2 niveaux d'intensité lumineuse
 - 2) identification dans triangle inversé (▽)
 - Exception: pour CH, valable pour vhc ≤ 45 km/h, également autorisé sans feu de route
 - 3) désignation suppl. "D"; peut être utilisé comme feu simple ou double (à droite, à côté du signe de base)
 - 4) C / R ou MB/; le corps lumineux du feu de croisement ne doit pas pouvoir être enclenché simultanément avec celui du feu de route et/ou d'un autre phare incorporé resp. d'une autre source lumineuse (p.ex. feu de position)
 - 5) désignation suppl. "Y", partie d'un ensemble de feux interdépendants
 - 6) également valable pour motocycles
 - 7) valable pour tous les genres de phares, avec double flèche ↔ = ajustement de la position du corps de phare ou de l'ampoule; "R/D" position circulation à droite, "L/G" position circulation à gauche; identification dans réflecteur
 - 8) seulement valable pour clignoteurs; avec flèche = montage du feu en direction de la flèche, sans flèche = peut être monté des deux côtés; pour véhicules de la catégorie L (selon le règlement (CE) 168/2013), la lettre "R" ou "L" désignent le côté du montage
 - 9) en plus de la catégorie d'utilisation, l'état de modification peut être mentionné; p.ex. "014D" → "01" = modification; "4" = utilisation; "D" = peut être utilisé comme feu double
 - 10) seulement en combinaison avec installation de lavage des phares

- Exemples:**
- A  cercle, réceptionné UNECE en Italie comme feu de position
 - F  rectangle, réceptionné CE aux Pays-Bas comme feu antibrouillard AR

Utilisation:

selon l'ordonnance sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), il est possible d'autoriser sans contrôle les dispositifs d'éclairage pourvus des identifications mentionnées ci-dessus pour autant qu'ils présentent selon l'OETV la disposition prescrite, la couleur et les commandes électriques resp. qu'il existe une réception de montage selon le règlement UNECE ...

- ... 48, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de catégorie M, N ou O en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
- ... 53, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L₃ en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
- ... 74, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L₁ en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
- ... 86, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie T en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
- ... 98, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
- ... 99, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules automobiles;
- ... 123, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;
- ... 128, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules automobiles et leur remorques;
- ... 148, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs (feux) de signalisation lumineuse pour les véhicules automobiles et leurs remorques [2021/1719]

Extrait de l'introduction (révision 3, entrée en vigueur le 30 septembre 2021)

Ce Règlement regroupe les dispositions des Règlements nos 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 et 91 en un Règlement unique, en application de la décision prise par le Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) de simplifier les Règlements relatifs à l'éclairage et à la signalisation lumineuse sur la base de la proposition initiale soumise par l'Union européenne et le Japon.

Ce Règlement a pour objet de clarifier, de synthétiser et de simplifier les prescriptions des Règlements nos 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 et 91 et de préparer le terrain pour la future transition à des prescriptions fonctionnelles, en réduisant le nombre des Règlements par des modifications de forme sans toutefois modifier la moindre prescription technique applicable à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

Bases:

toutes les abréviations se trouvent dans les règlements UNECE.

Source : Directives asa 2a, Annexe 5

DENTIFICATION DES FEUX ET DES CATADIOPTRES SELON SAE ET DOT

Identification	Genre de feux	Remarques
A	Catadioptrés	Classe A
A2	Réflecteur grand angle	
C	Feux complémentaires AV pour motocycles	À longue portée
D	Clignoteurs pour motocycles et cyclomoteurs	
E	Clignoteurs latéraux	Longueur vhc ≥ 12 m
E2	Clignoteurs latéraux	Longueur vhc < 12 m
F	Feux antibrouillards AV	
F2	Feux antibrouillards AR	
G	Feux pour conditions de chargement	Pas visible de l'extérieur
H	Feux de route / feux de croisement Sealed Beam	
HG	Feux de croisement avec lampe à décharge	
I	Clignoteurs	
I3	Clignoteurs	Espace : aux phares 75-100 mm
I4	Clignoteurs	Espace : aux phares 60-75 mm
I5	Clignoteurs	Espace : aux phares < 60 mm
I6	Clignoteurs AR et AV, classe A	Espace : aux phares ≥ 100 mm
I7	Clignoteurs AV, classe A	Espace : aux phares ≥ 100 mm
I8	Clignoteurs pour camions	Espace : aux phares < 60 mm
K	Feux de virage AV	
K2	Feux de virage AR	
L	Eclairage de la plaque de contrôle	
L2	Eclairage de la plaque de contrôle	Classe A
M	Feux de route / feux de croisement pour motocycles	
N	Feux de route / feux de croisement pour cyclomoteurs	
O	Phares orientables	Non admis en CH
P	Feux de stationnement	
P2	Feux de position / feux de gabarit indiquant hauteur et largeur	
P3	Feux de position / feux de gabarit indiquant hauteur et largeur	Classe A
PC	Feux de position + feux de gabarit combinés, ind. hauteur et largeur	
PC2	Feux de position + feux de gabarit combinés, ind. hauteur et largeur	Classe A
R	Feux de recul	
S	Feux-stop	
S2	Feux-stop	Classe A
T	Feux rouges / feux de position AR	
T2	Feux rouges / feux de position AR	Classe A
U	Feux-stop complémentaires et clignoteurs montés plus haut	
U2	Feux-stop complémentaires montés en hauteur, pour camions, largeur > 2032 mm	
U3	Feux-stop compl. pour VT, VL et minibus, montés plus haut ❶	Montage au centre du vhc
W	Feux orange de danger (clignotants de détresse)	
W2	Clignotants de détresse pour autobus scolaires	
W3	Feux orange de danger (p.ex. gyrophares etc.)	Non admis en CH
W4	Dispositif d'avertissement lors de pannes (non assujetti au vhc)	Signaux rétroréfléchissants
W5-?	Feux orange de danger avec lampes à décharge dans un gaz (gyrophares)	Non admis en CH
Y	Feux de route complémentaires	
Y2	Feu de circulation diurne	
Z	Feux de croisement complémentaires AV	Non admis en CH

❶ VT = voitures de tourisme / VL = voitures de livraison

Classe A : peut être utilisée sur tous les véhicules, est cependant destinée aux voitures de tourisme-usages multiples, camions et autocars d'une largeur > 80 inches (2,032 m)

Classe B : destinée aux voitures de tourisme, motocycles, voitures de tourisme-usages multiples, camions et autocars d'une largeur < 80 inches (2,032 m)

Exemple : SAE AIST75 Feu AR combiné : catadioptré, clignoteur, feu-stop et feu rouge, année de fabrication 1975

Remarques : l'identification ne peut également se limiter qu'aux lettres SAE ou DOT, vu que les autres identifications supplémentaires sont facultatives. D'habitude, les phares ont l'identification SAE ou DOT; tout autre dispositif d'éclairage présente l'identification supplémentaire, notamment les feux combinés.

Utilisation : selon les explications et directives à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 29 septembre 1995, les dispositifs d'éclairage provenant des États-Unis peuvent être reconnus sans expertise supplémentaire pour autant qu'ils aient l'identification SAE ou DOT et qu'ils présentent la disposition, la couleur et les commandes électriques prescrites dans l'OETV.

Kennzeichnung Beleuchtung SAE-DOT_ Source : Directives asa 2a, Annexe 6


Dispositions de l'OETV relatives à l'éclairage

Chapitre 9 Éclairage

Art. 72a Réglementations déterminantes

- a. règlement CEE-ONU no 48;
(Catégories M, N et à leur remorque catégorie O)
- b. règlement CEE-ONU no 53;
(Catégorie L₃)
- c. règlement CEE-ONU no 74;
(Catégorie L₁)
- d. règlement CEE-ONU no 86;
(Catégorie T₁)
- e. règlement (UE) no 167/2013
(Relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers)
et règlement délégué, (UE) no 2015/208,
(Concernes les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers)
- f. règlement (UE) no 168/2013
(Relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles)
et règlement délégué (UE) no 3/2014
(Concernes les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles).

Lien : <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/db34f4ef-21c4-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-247908785>

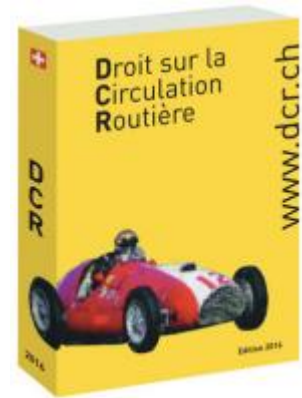

Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage et les catadioptres

Art. 73 alinéas 1-5

Alinéa 5 : L'annexe 10 a trait notamment à la couleur, au montage, à l'intensité lumineuse et au réglage.

Feux de route et de croisement, avertisseur optique

Art. 74, alinéas 1-5

Art. 109, alinéa 1, lettre a

Art. 110, alinéa 1, lettres a à d, alinéa 2 lettre g

Annexe 10

Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque

Art. 75, alinéas 1-5

Art. 109, alinéa 1, lettres a et b et alinéa 4 (feux de gabarit)

Art. 110, alinéa 1, lettres a et b et alinéa 2, lettre a

Annexe 10

Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d'angle

Art. 73 alinéa 2

Art. 76, alinéas 1-6

Art. 110, alinéa 1, lettres a et b

Annexe 10

OFROU Aide-mémoire, feux de circulation diurne 01.03.2017

Feux de recul et catadioptres

Art. 77, alinéas 1-3

Art. 109, alinéa 1, lettre b, alinéas 2 et 3

Art. 110, alinéa 1, lettre c, alinéa 2 lettre f

Annexe 10

Feux clignotants, plate-forme de levage, avertisseurs, feux bleus et feux orange de danger, autres dispositifs

Art. 78, alinéas 1-5

Art. 109 alinéa 5 et art. 192 alinéa 6

Art. 110, alinéa 1, lettres f, g, h et j

Art. 111

Art. 141, alinéa 2, lettre a

Art. 142 dispositifs d'éclairage par paire

Ordonnance du DETEC concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés du 27.09.2019

OFROU Aide-mémoire concernant l'utilisation des feux **bleus** et des avertisseurs à deux sons alternés 21.10.2019.

Instructions DETEC 16.04.2018 (feux **orange** de danger)

Lampes de travail

Art. 78, alinéa 5

Art. 110, alinéa 1, lettre i

Clignoteurs de direction

Art. 79, alinéas 1-4

Art. 111

Équipement électrique, déparasitage

Art. 80, alinéas 1-3

Essuie-glace, lave-glace, dégivreur et ventilation

Art. 81, alinéas 1 et 2

Art. 113, alinéas 1 et 2

Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores et haut-parleurs extérieurs

Art. 82, alinéas 1-5

Exigences générales concernant les systèmes d'alarme pour les véhicules (SAV)

Art. 83-88

Références des articles de l'OETV ayant trait à l'éclairage des différentes catégories de véhicules

Genre de véhicules	Références
Généralités : exigences	Art. 73 à 79
Palette de signalisation, signal de panne	Art. 90, al. 1-2
Voitures automobiles	Art. 109-110-111
Voitures automobiles limitées à 45 km/h	Art. 118, let. f
Voitures automobiles limitées à 30 km/h	Art. 119, let. k-l-m
Voitures automobiles limitées à 15 km/h	Art. 120, let. c
Autocars, bus, trolleybus, minibus	Art. 121, al. 3
Voitures automobiles de travail	Art. 132, al. 1-2
Motocycles, motocycles légers, quadricycles	Art. 140, al. 1-4
légers à moteur, quadricycles à moteur	Art. 141, al. 1-4
Luges à moteur et tricycles à moteur	Art. 142, al. 1-2
Véhicules limités à 15 km/h	Art. 144, al. 6
Motocycles avec side-car	Art. 148, al. 1-4
Motocycles légers à deux roues	Art. 151, al. 1
Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur	Art. 154, al. 1-2
Quadricycles à moteur et tricycles à moteur	Art. 159
Luges à moteur	Art. 160, al. 4
Véhicules automobiles agricoles	Art. 165, al. 1-5
Monoaxes	Art. 171, al. 1-4
Monoaxes dont la vitesse est limitée à 15 km/h	Art. 172, al. 3
Voitures à bras équipées d'un moteur	Art. 174, al. 3-4
Cyclomoteurs	Art. 180, al. 1-4
Remorques	Art. 192-193-194
Remorques fixes	Art. 197, al. 4
Remorques attelées aux motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur	Art. 198, al. 1-3
Remorques attelées aux monoaxes	Art. 199, al. 3
Remorques de travail	Art. 204, al. 3-4
Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail	Art. 205, al. 6
Remorques agricoles attelées aux monoaxes	Art. 207, al. 4
Remorques agricoles	Art. 209, al. 1-3
Remorques de travail agricoles	Art. 204, al. 3-4
Remorques attelées aux cycles et cyclomoteurs	Art. 210, al. 2
Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges	Art. 211, al. 3
	Art. 212, al. 3
Chariots de dépannage	Art. 216, al. 1-3
Cycles	Art. 217, al. 1-5
	Art. 218, al. 1

Les dispositions relatives à l'implantation, la surface, la couleur et le réglage des feux figurent aux différents chapitres de **l'annexe 10** de l'OETV.