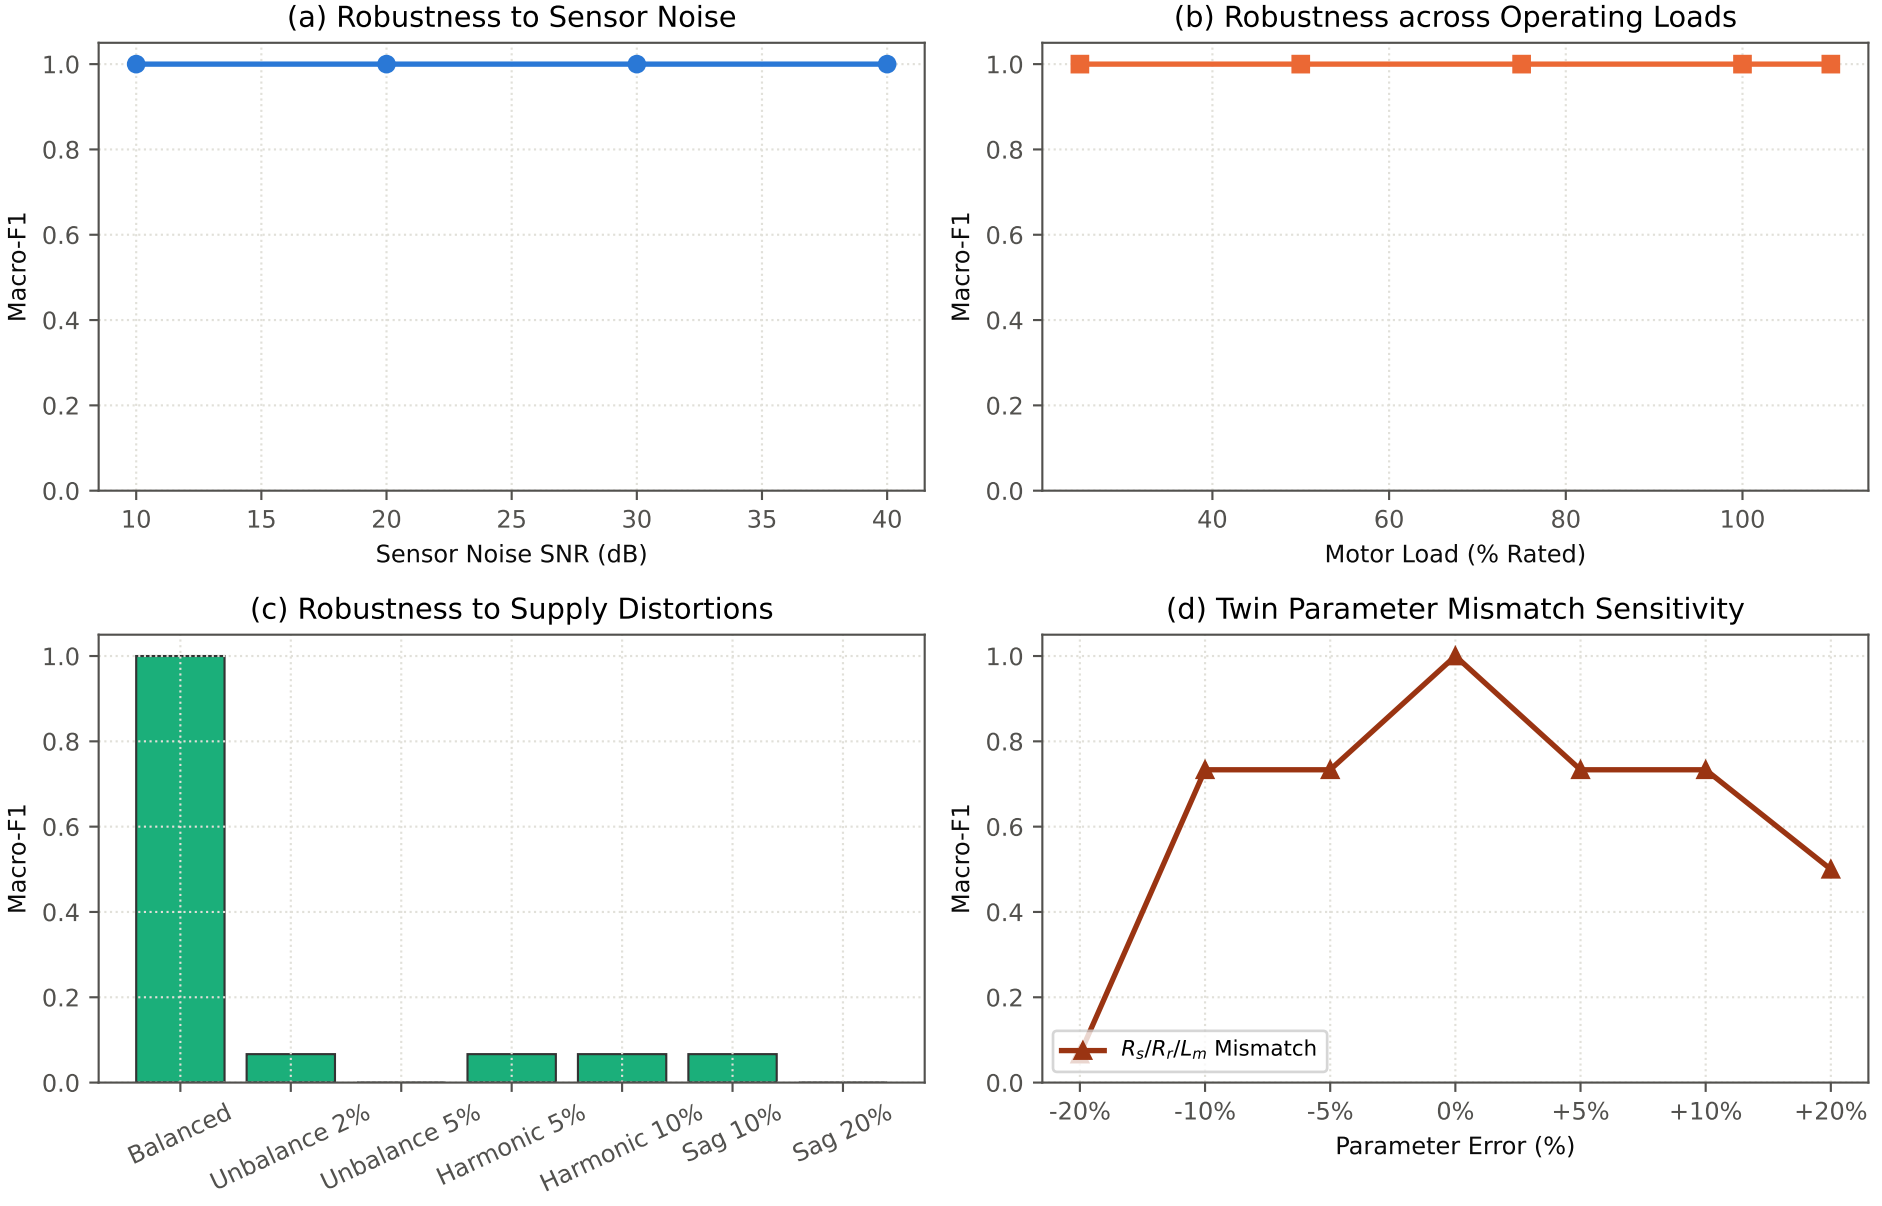
(a) Robustness to Sensor Noise
Macro-F1
Sensor Noise SNR (dB)
(b) Robustness across Operating Loads
Macro-F1
Motor Load (% Rated)
(c) Robustness to Supply Distortions
Macro-F1
Balanced
Unbalance 2%
Unbalance 5%
Harmonic 5%
Harmonic 10%
Sag 10%
Sag 20%
(d) Twin Parameter Mismatch Sensitivity
Macro-F1
$R_s/R_r/L_m$ Mismatch
Parameter Error (%)