

Threaded Strainer

Threaded Valve

Nominal pressure:PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.4Mpa

Strength testing pressure: : PT2.4, 3.8, 6.0, 9.6,Mpa


Applicable media: SY11-(16-64)C Water.Oil.Gas

Applicable temperature:-29-180°C

SY11-(16-64)P Nitric acid

SY11-(16-64)R Acetic acid

PARAMETERS

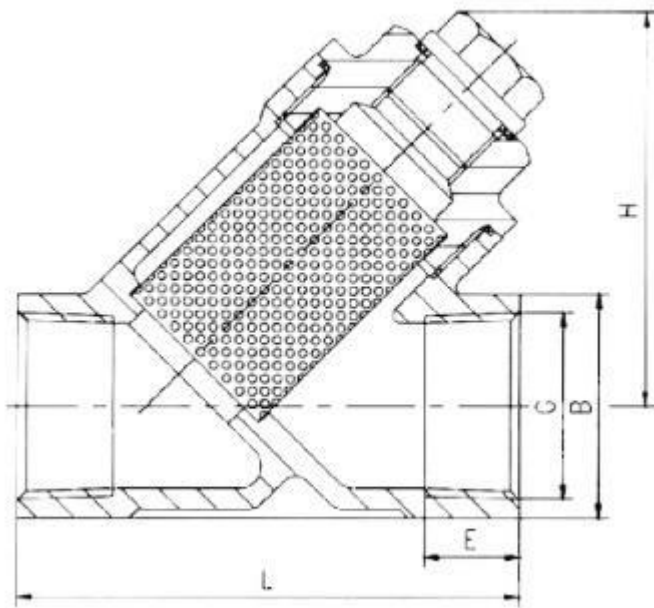

Main parts and materials

	Parts name	SY11- (16-64) C	SY11- (16-64) P	SY11- (16-64) R
	Body	WCB	ZG1Cr18Ni9TiCF8	ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M
	Bonnet	WCB	ZG1Cr18Ni9TiCF8	ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M
	Filter	1Cr18Ni9Ti304	1Cr18Ni9Ti304	1Cr18Ni12Mo2Ti316
	Gasket	Polytetrafluorethylene(PTFE)		

Main outer size

DN	G	L	E	B	H
8	1/4"	64	12	24	44
10	3/8"	64	12	24	44
15	1/2"	64	14	26	44
20	3/4"	75	15	32	52
25	1"	89	17	41	64
32	1 1/4"	102	20	49	68
40	1 1/2"	118	20	56	76
50	2"	139	22	69	88
65	2 1/2"	180	28	84	110
80	3"	200	32	98	135

