



Multi VE 94



Concebidas para su trabajo en paralelo en equipos múltiples, son una solución optimizada para equipos de presurización.

Su sistema de bridas de aspiración e impulsión en distintos planos facilita la instalación y el mantenimiento así como la accesibilidad a los equipos de válvulas y sensores.

El sistema de bridas en línea permite una gran facilidad de instalación y mantenimiento.

Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación.

En especial se recomienda para presurización a presión constante.

Características de la serie Multi VE 94:

Equipamiento

- Contrabridas: Incluidas
- Pie / Base: Incluido
- Racors: No incluidos
- Tapón de purga: Sí
- Válvula de retención: No

Características eléctricas

- Aislamiento eléctrico: Clase F
- Factor de servicio: S1
- Grado de protección: IP54
- Rearme: Automático
- Tipo de motor: Asíncrono
- Tipo de rotación del motor: Velocidad constante
- Tipo de servicio: Continuo

Características constructivas

- Diámetro aspiración: 2" G
- Diámetro impulsión: 2" G
- Estanqueidad mediante: Cierre mecánico
- Etapas: Bomba centrífuga multietapa
- Refrigeración motor: Ventilador

- Tipo de conexión en la aspiración: Brida
- Tipo de conexión en la impulsión: Brida
- Tipo de impulsor: Cerrado

Materials

- Cierre mecánico: Alúmina-Grafito
- Cuerpo de aspiración: Fundición GG20
- Cuerpo de impulsión: Fundición GG20
- Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304
- Difusor: PPO + 30% GF
- Eje bomba: Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor: Acero inoxidable AISI 420
- Envolvente motor: Aluminio
- Impulsor/es: Acero inoxidable AISI 304
- Juntas: NBR
- Material del pie-base: Acero gris de fundición pintado
- Portasellos: Fundición GG20
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304

Límites de utilización

- N° arranques máximo del motor (arranques/minuto): 0,5
- Presión máxima de trabajo (bar): 12
- Temperatura del líquido (°C): Min: 4 - Max: 35

Aplicaciones



Servicios en edificación

- Residencial doméstico
 - Presurización de agua potable (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-edificacion/residencial-domestico/presurizacion-de-agua-potable/)
 - Abastecimiento (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-edificacion/residencial-domestico/abastecimiento/)
- Residencial colectivo



Empresas de servicios

- Suministro de agua
Abastecimiento (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/empresas-de-servicios/suministro-de-agua/abastecimiento/)



Servicios en el sector primario

- Agricultura
Riego de jardines (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-primario/agricultura/riego-de-jardines/)
Riego presurizado (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-primario/agricultura/riego-presurizado/)
Fertirrigación (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-primario/agricultura/fertirrigacion/)



Servicios en el sector secundario

- Industria
Aguas de servicio y tratamiento (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-secundario/industria/aguas-de-servicio-y-tratamiento/)

Datos eléctricos:




Modelos trifásicos	Intensidad [A]			Potencia absorbida P1 [kW]	Potencia motor P2	
	3~ 230V	3~ 230/400V	3~ 400/692V	3~	[kW]	[HP]
VE94 5		6/3.5		2,00	1,50	2,01
VE94 6		6.7/3.9		2,30	1,50	2,01
VE94 7		7.7/4.5		2,70	2,20	2,95
VE94 8		8.9/5.2		3,00	2,20	2,95
VE94 9		11/6.5		3,60	3,00	4,02
VE94 10		11.7/6.8		3,90	3,00	4,02
VE94 11		12.4/7.2		4,40	3,00	4,02
VE94 12			8.3/4.8	4,80	4,00	5,36
VE94 13			8.6/5	5,00	4,00	5,36
VE94 14			9.4/5.4	5,50	5,50	7,37

Datos hidráulicos

Modelos trifásicos	Caudal [m³/h]	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
VE94 5	Altura [m]	47,5	47,3	46,6	45,1	43,1	40,4	37,1	33,2	28,6	23,5	17,7
VE94 6		55,0	54,8	53,8	52,1	49,6	46,4	42,3	37,5	31,9	25,5	18,4
VE94 7		66,8	66,7	65,7	63,8	60,9	57,2	52,5	46,9	40,3	32,8	24,5
VE94 8		74,2	73,1	71,1	68,3	64,6	60,0	54,6	48,4	41,3	33,3	24,5
VE94 9		86,8	86,6	85,3	82,9	79,4	74,8	69,0	62,2	54,2	45,1	34,9
VE94 10		94,9	94,3	92,6	89,7	85,6	80,4	74,1	66,5	57,9	48,0	37,0
VE94 11		103,7	102,8	100,7	97,5	93,1	87,7	81,0	73,2	64,3	54,3	43,1
VE94 12		118,9	118,1	116,1	112,7	108,0	102,1	94,9	86,4	76,7	65,6	53,3
VE94 13		124,0	123,9	122,3	119,3	114,8	108,8	101,4	92,5	82,2	70,4	57,2
VE94 14		132,9	132,9	131,3	128,0	123,2	116,7	108,5	98,8	87,4	74,4	59,8

MULTI VE 94
git

Curvas de funcionamiento (50Hz)

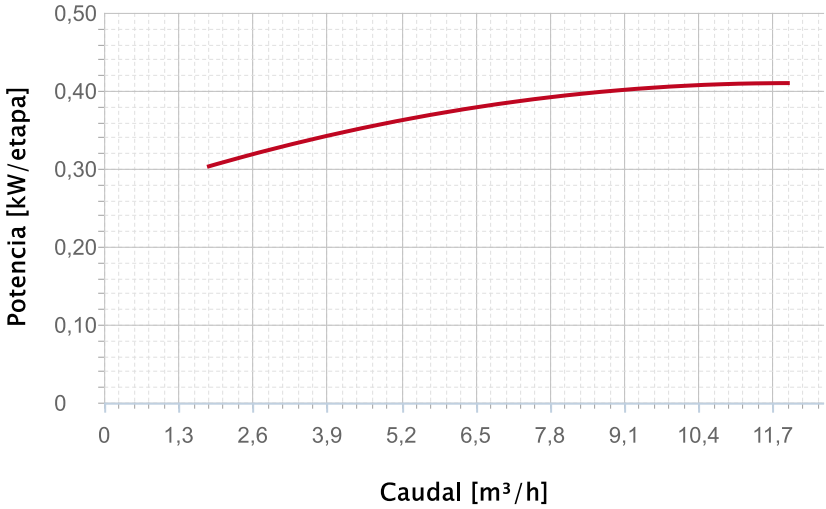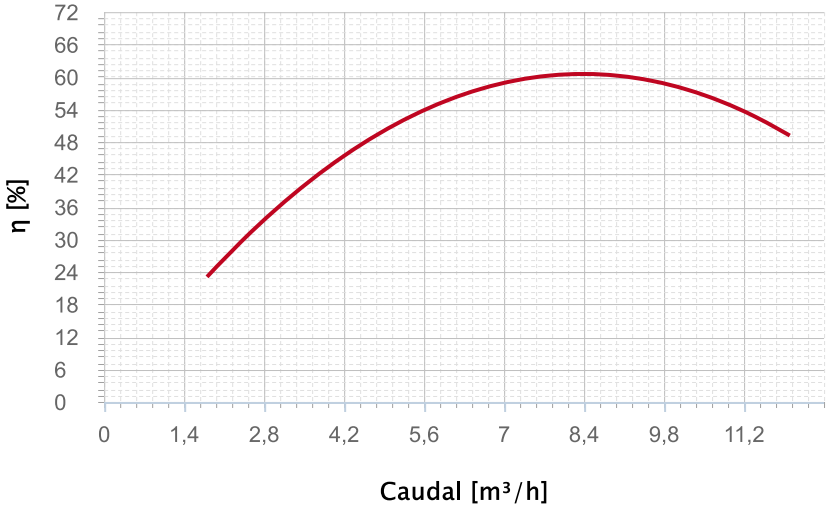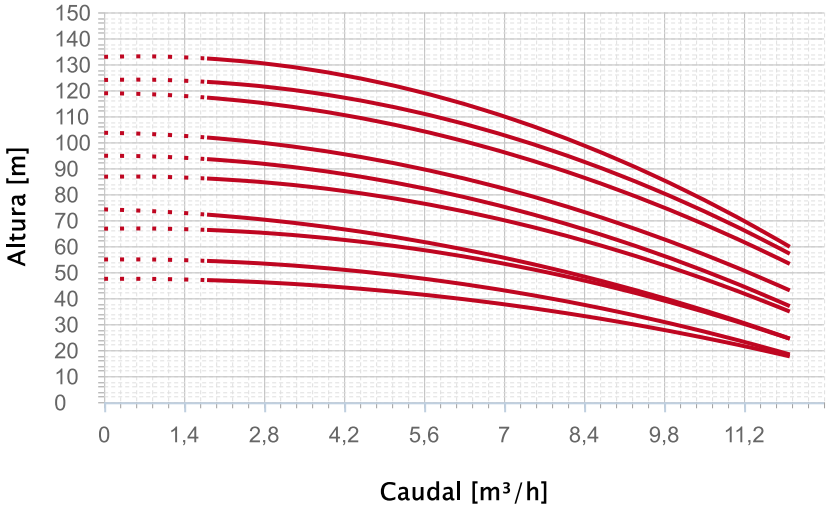



Electrobombas centrífugas multietapa con acoplamiento rígido del eje en ejecución vertical, diseñadas para la presurización de viviendas, sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta.

Concebidas para su trabajo en paralelo en equipos múltiples, son una solución optimizada para equipos de presurización.

Su sistema de bridas de aspiración e impulsión en distintos planos facilita la instalación y el mantenimiento así como la accesibilidad a los equipos de válvulas y sensores.

Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación.

En especial se recomienda para presurización a presión constante.

Características de la serie Multi VE 121N:

Equipamiento

- Contrabridas: Incluidas
- Pie / Base: Incluido
- Racors: No incluidos
- Tapón de purga: Incluido
- Válvula de retención: No incluida

Características eléctricas

- Aislamiento eléctrico: Clase F
- Factor de servicio: S1
- Grado de protección: IP54
- Rearme: Automático
- Tipo de motor: Asíncrono
- Tipo de rotación del motor: Velocidad constante
- Tipo de servicio: Continuo

Características constructivas

- Diámetro aspiración: 2" G
- Diámetro impulsión: 2" G
- Estanqueidad mediante: Cierre mecánico
- Etapas: Bomba centrífuga multietapa

- Refrigeración motor: Ventilador
- Tipo de conexión en la aspiración: Brida
- Tipo de conexión en la impulsión: Brida
- Tipo de impulsor: Cerrado

Materiales

- Cierre mecánico: Alúmina-Grafito
- Cuerpo de aspiración: Fundición GG20
- Cuerpo de impulsión: Fundición GG20
- Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304
- Difusor: PP + 30% GF
- Eje bomba: AISI 304
- Eje motor: Acero inoxidable AISI 420
- Envolvente motor: Aluminio
- Impulsor/es: Acero inoxidable AISI 304
- Juntas: NBR
- Material del pie-base: Acero gris de fundición pintado
- Portasellos: Fundición GG20
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304

Límites de utilización

- Temperatura del líquido (°C): Max: 40

Aplicaciones



Servicios en edificación

- Residencial doméstico

Presurización de agua potable (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-edificacion/residencial-domestico/presurizacion-de-agua-potable/)

Abastecimiento (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-edificacion/residencial-domestico/abastecimiento/)
- Residencial colectivo

Presurización de agua potable (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-edificacion/residencial-colectivo/presurizacion-de-agua-potable/)



Empresas de servicios

- Suministro de agua
Abastecimiento (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/empresas-de-servicios/suministro-de-agua/abastecimiento/)



Servicios en el sector primario

- Agricultura
Riego presurizado (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-primario/agricultura/riego-presurizado/)
Fertirrigación (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-primario/agricultura/fertirrigacion/)



Servicios en el sector secundario

- Industria
Aguas de servicio y tratamiento (es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-el-sector-secundario/industria/aguas-de-servicio-y-tratamiento/)

Datos eléctricos:

Modelos trifásicos	Intensidad [A]		Potencia absorbida P1 [kW]	Potencia motor P2	
50 Hz	3~ 230/400V	3~ 400/692V	3~	[kW]	[HP]
VE121 2 N 230/400 50 000096/STD	10.4/6		3,00	3,00	4,02
VE121 3 N 400/692 50 000096/STD		7.0/4.0	4,20	4,00	5,36
VE121 4 N 400/692 50 000096/STD		10.1/5.8	5,50	5,50	7,37
VE121 5 N 400/692 50 000096/STD		11.8/7.7	6,80	5,50	7,37
VE121 6 N 400/692 50 000096/STD		14.6/8.5	7,80	7,50	10,05
VE121 7 N 400/692 50 000096/STD		16.5/9.5	9,20	9,20	12,33
VE121 8 N 400/692 50 000096/STD		19.5/11.3	10,60	11,00	14,75
VE121 9 N 400/692 50 000096/STD		21/12.2	13,80	15,00	20,11
VE121 10 N 400/692 50 000096/STD		23/13.3	15,00	15,00	20,11

Datos hidráulicos

Modelos trifásicos	Caudal [m³/h]	0,0	2,8	5,6	8,4	11,2	14,0	16,8	19,6	22,4	25,2
VE121 2 N 230/400 50 000096/STD	Altura [m]	33,4	33,7	33,5	32,7	31,4	29,6	27,3	24,4	21,0	17,1
VE121 3 N 400/692 50 000096/STD		49,7	50,9	51,1	50,4	48,6	45,9	42,2	37,5	31,8	25,1
VE121 4 N 400/692 50 000096/STD		65,8	67,4	67,7	66,8	64,5	61,0	56,2	50,1	42,8	34,1
VE121 5 N 400/692 50 000096/STD		82,7	84,1	84,0	82,5	79,5	74,9	68,9	61,5	52,5	42,0
VE121 6 N 400/692 50 000096/STD		98,9	100,8	100,9	99,2	95,7	90,5	83,6	74,9	64,4	52,2
VE121 7 N 400/692 50 000096/STD		115,5	118,2	118,9	117,4	113,8	108,2	100,5	90,6	78,7	64,7
VE121 8 N 400/692 50 000096/STD		131,3	134,1	134,7	133,0	129,1	123,0	114,5	103,9	91,0	75,8
VE121 9 N 400/692 50 000096/STD		144,7	148,6	149,8	148,5	144,5	138,0	128,9	117,2	102,9	86,0
VE121 10 N 400/692 50 000096/STD		158,3	162,6	164,1	162,8	158,6	151,7	141,8	129,2	113,7	95,4

MULTI VE 121N
git

Curvas de funcionamiento (50Hz)

