

Speedrive V2

Variadores de frecuencia



**Mayor control,
rendimiento
y eficiencia**

www.espa.com

Speedrive V2

Variadores de frecuencia

Desde 1962 **ESPA** viene desarrollando una trayectoria especializada en la fabricación de productos y equipos para el bombeo y la gestión eficiente del agua. **ESPA** es una organización global con presencia local en su despliegue operativo y distributivo. Cuenta con organizaciones comerciales en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Emiratos Árabes, España, Francia, Hong Kong, India, Italia, Reino Unido, Rusia y Turquía. Y cuenta con centros productivos en Chile, China, España y Francia.

Uno de los valores más importantes que definen **ESPA** es la innovación. Para ello, es fundamental llevar a cabo una investigación de las necesidades y determinar las posibles mejoras para, de esta forma, poder ofrecer el producto idóneo a nuestros clientes.

El desarrollo de la serie **Speedrive V2** es el fruto de nuestro programa de innovación **E³ – ESPA Efficient Engineering**, un puntal para el desarrollo de la calidad integral, basada en nuestra cultura de permanente mejora en I+D+i.

Los variadores de frecuencia de la serie **Speedrive V2** han sido diseñados para gestionar electrobombas con potencias hasta 5,5kW ofreciendo a los sistemas de bombeo mayores prestaciones hidráulicas, presión constante y sin fluctuaciones, ahorro en el consumo eléctrico, funcionamiento suave y silencioso, mayor vida útil de las bombas y disminución del coste del ciclo de vida de la instalación entre otras ventajas.

En otras palabras: confort, sostenibilidad, rendimiento y rentabilidad, gracias a un dispositivo de última generación, la serie **Speedrive V2**.



Novedades Speedrive V2

Los variadores de frecuencia de la serie **Speedrive V2** representan un paso adelante en los controladores de velocidad para sistemas de bombeo, mejorando aspectos tan importantes como el funcionamiento, programación más amigable y la fiabilidad de los sistemas.



- 1 Nuevo diseño de la electrónica y mayor potencia de computación y control.
- 2 Mejor detección de fallos en la instalación para proteger los equipos.
- 3 Mayor velocidad de procesamiento y comunicación para una mejor estabilidad de funcionamiento y regulación más precisa.
- 4 Funcionamiento sincrónico y alternancia controlada para mejorar la instalación y ampliar la vida del sistema de bombeo.
- 5 Mejor comunicación entre los dispositivos para una mayor facilidad a la hora de la programación y manejo de los equipos.
- 6 Actualización del firmware de los equipos vía USB para introducir mejoras en sistemas de bombeo ya instalados.
- 7 Diseño industrial protegido para autenticar un producto genuino ESPA.
- 8 Speedrive V2 dispone de un sistema patentado de cálculo automático de paro de la bomba en función de las características particulares de cada instalación y punto de consigna.



Protecciones y seguridad

- Trabajo en seco con rearme automático
- Detección de fallo del transductor de presión
- Sobreintensidad y cortocircuito con rearme automático
- Tensión de alimentación con rearme automático
- Sobretemperatura con rearme automático
- Derivación a tierra y error de fases del motor
- Error de comunicación




Características técnicas 50/60 Hz

Modelo	Entrada				Salida				Código
	Tensión de alimentación [V]	Frecuencia de alimentación [Hz]	Corriente máxima nominal [A]	Protección de línea recomendada [A]	Potencia máxima motor [kW]	Corriente máxima motor [A]	Tensión motor [V]	Frecuencia motor [Hz]	
Speedrive V2 M22	1~ 230V AC	50-60	16	25	2,2	10	3~ 230V AC	50-60	203323
Speedrive V2 T22	3~ 400V AC	50-60	7	10	2,2	6	3~ 400V AC	50-60	205490
Speedrive V2 T55	3~ 400V AC	50-60	15	20	5,5	14	3~ 400V AC	50-60	203321

Modelo	Código
Transductor presión 4- 20 mA 1/4 G 10 bar	176579

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	Kg
Speedrive V2 M22	178	71	207	207	2,6
Speedrive V2 T22	142	85	207	207	2,4
Speedrive V2 T55	142	85	207	207	2,6

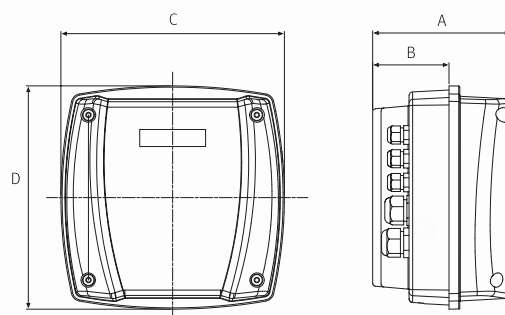

Características técnicas principales

- ❖ Grado de protección: IP55
- ❖ Temperatura ambiente máxima de trabajo: 40 °C
- ❖ Entradas:
 - 1 analógica 4-20mA, con alimentación 24 V DC
 - 1 digital para interruptor de nivel
- ❖ Salidas:
 - 1 señal de alarma
 - Salida libre de potencial (FVC). 1 A máximo. Contactos NA/NC
- ❖ Protección de trabajo en seco, con rearme automático
- ❖ Comunicación: puerto serie RS 485
- ❖ Integración en la caja de conexiones del motor y refrigerado por aire
- ❖ Transductor de presión externo 4-20mA
- ❖ Pantalla retroiluminada
- ❖ Frecuencia mínima de funcionamiento ajustable
- ❖ Puerto USB para actualización del firmware del dispositivo
- ❖ Sistema de bombeo de 1 hasta 4 bombas



Transductor de presión

Dispositivo para la lectura digital de la presión

Aplicaciones

Construcción

Presurización de viviendas / Riego de jardines
/ Fuentes / Recuperación del agua

Agricultura y ganadería

Riego tecnificado / Riego convencional /
Riego por goteo / Cultivo hidropónico /
Irrigación - spray

Proceso industrial

Proceso de lavado / Desalinización /
Filtración / Recirculación del agua



***Mayor calidad
en el suministro
de agua:
presión constante***



ESPA 2025 SL

Ctra. de Mieres, s/n
17820 Banyoles, Girona
ESPAÑA

Tel. 34 972 588 000

Fax 34 972 588 021

info@espa.com
www.espa.com



FUL 10012ES 05/17