


STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

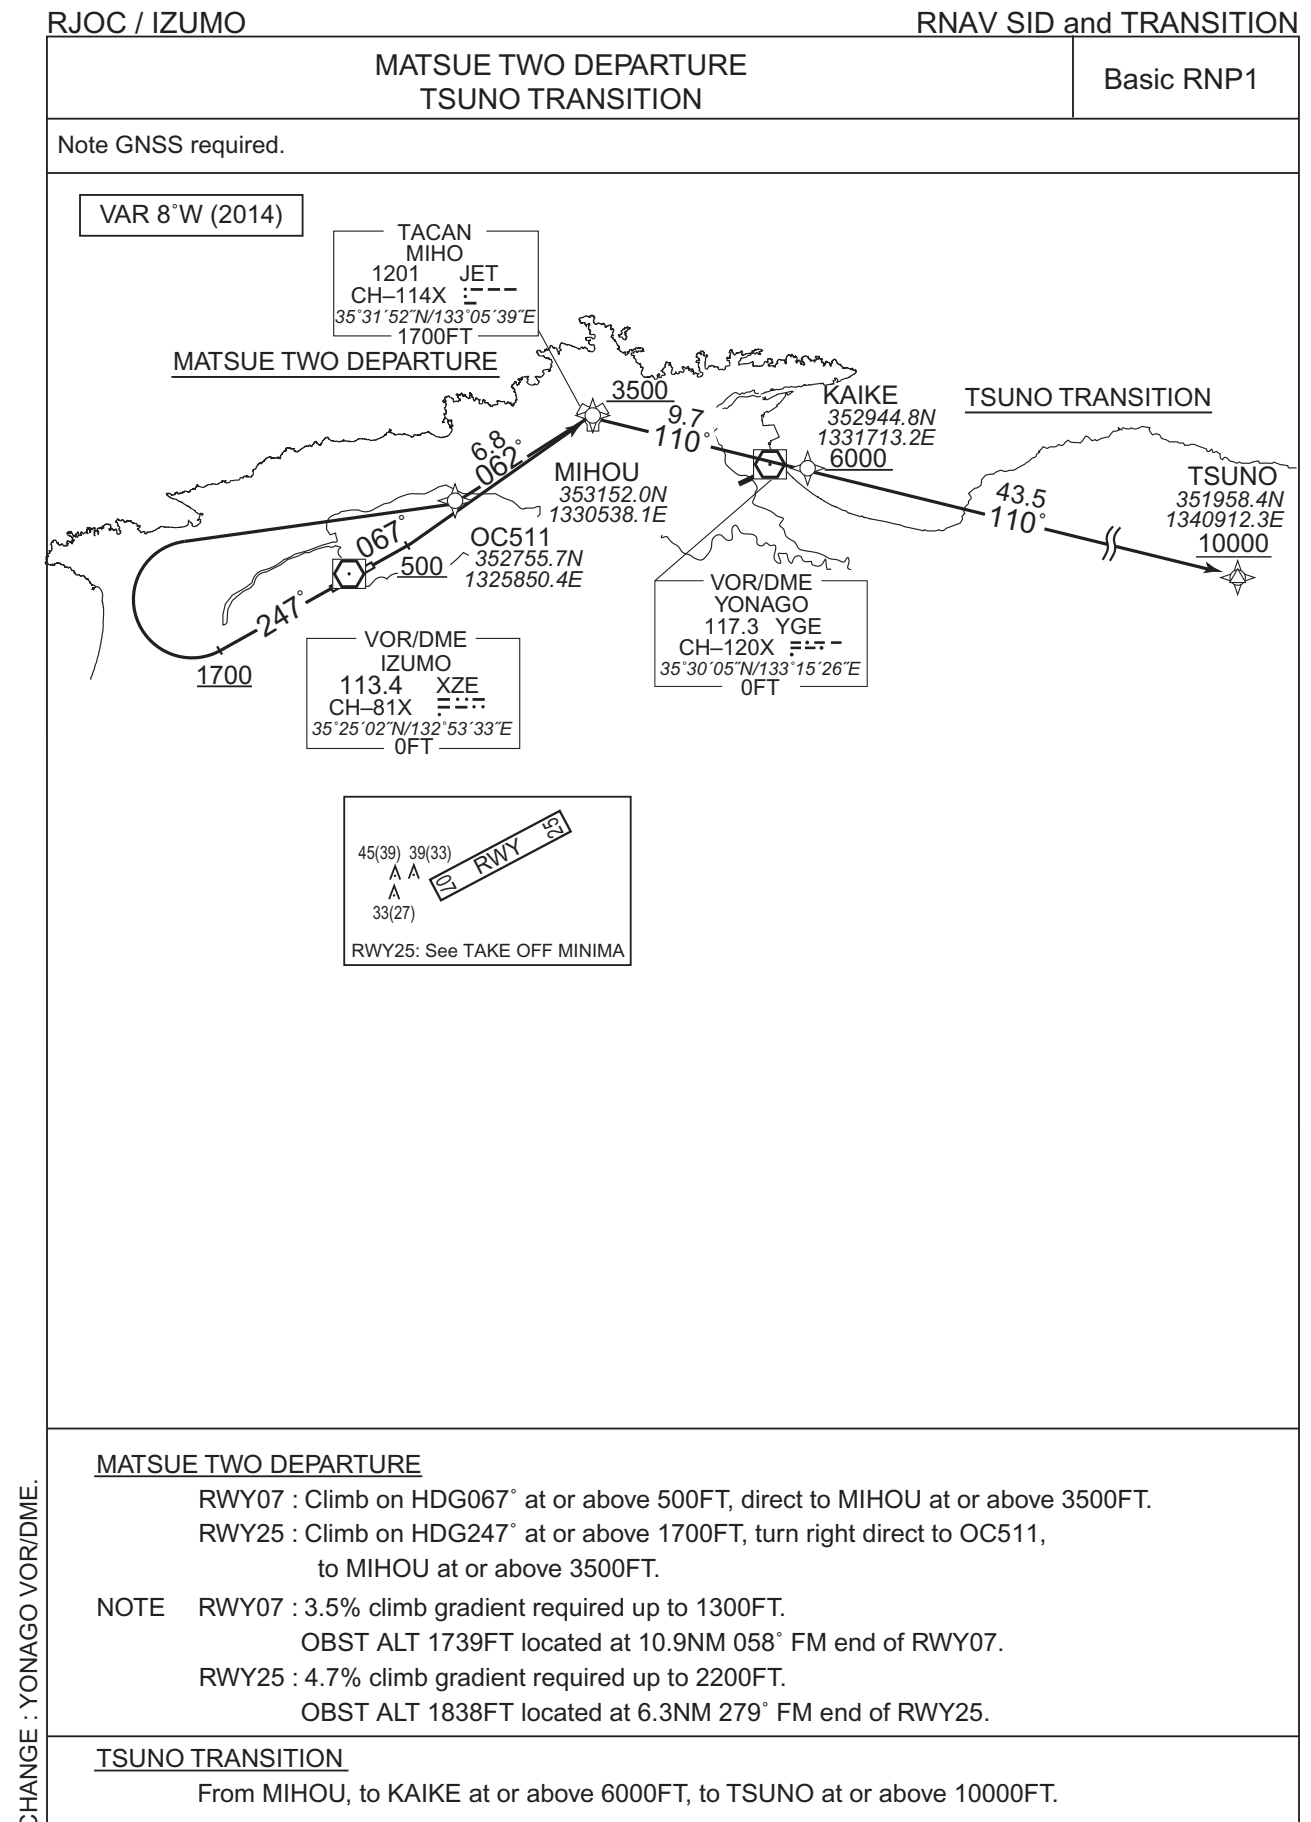

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJOC / IZUMO

RNAV SID and TRANSITION

MATSUE TWO DEPARTURE

RWY07

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	067 (059.3)	-7.6	—	—	+500	—	—	Basic RNP1
002	DF	MIHOU	—	—	-7.6	—	—	+3500	—	—	Basic RNP1


RWY25

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	247 (239.3)	-7.6	—	—	+1700	—	—	Basic RNP1
002	DF	OC511	—	—	-7.6	—	R	—	—	—	Basic RNP1
003	TF	MIHOU	—	062 (054.5)	-7.6	6.8	—	+3500	—	—	Basic RNP1

TSUNO TRANSITION

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	IF	MIHOU	—	—	-7.6	—	—	+3500	—	—	Basic RNP1
002	TF	KAIKE	—	110 (102.6)	-7.6	9.7	—	+6000	—	—	Basic RNP1
003	TF	TSUNO	—	110 (102.7)	-7.6	43.5	—	+10000	—	—	Basic RNP1

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

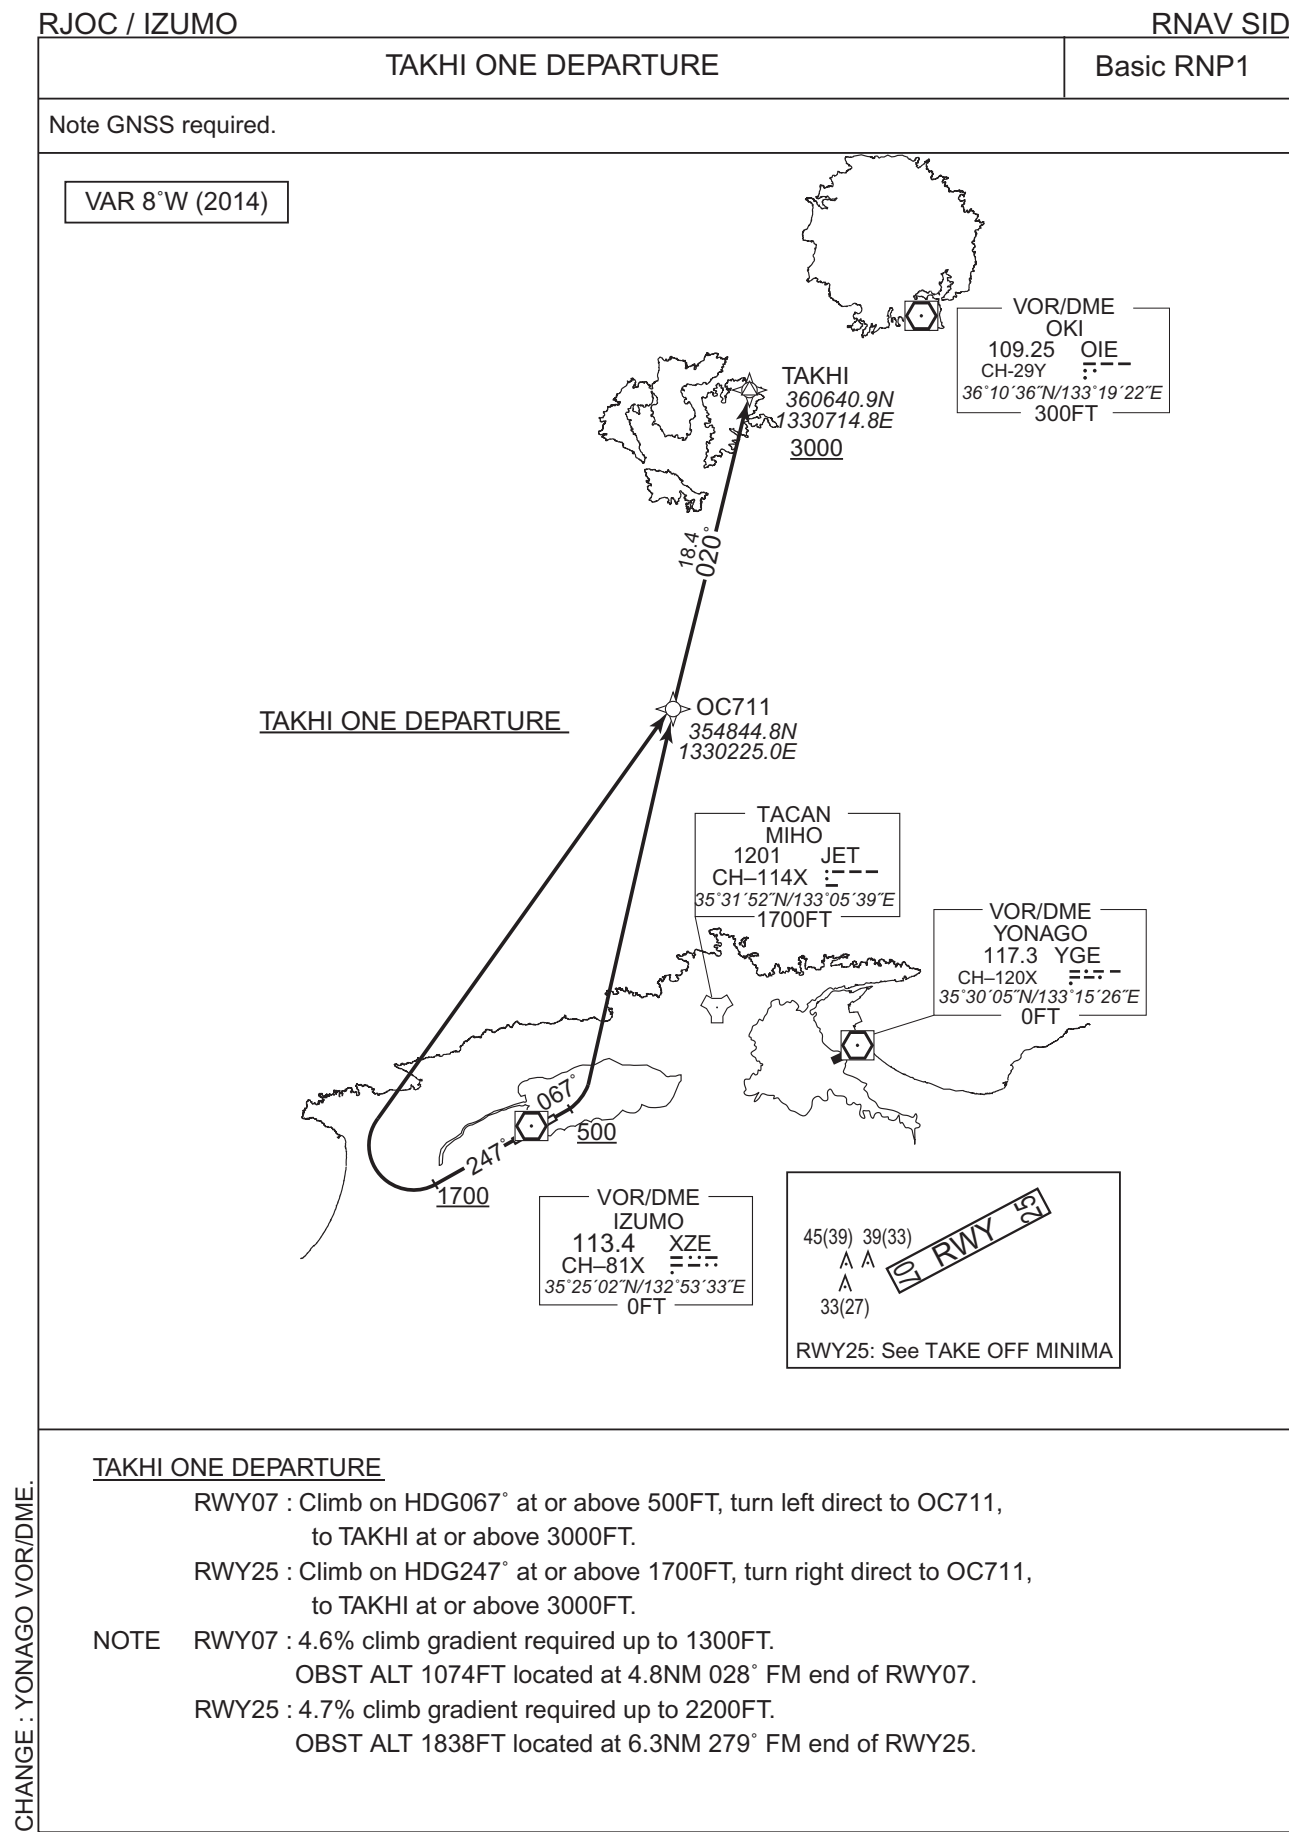

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJOC / IZUMO

RNAV SID

TAKHI ONE DEPARTURE


RWY07

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	067 (059.3)	-7.6	—	—	+500	—	—	Basic RNP1
002	DF	OC711	—	—	-7.6	—	L	—	—	—	Basic RNP1
003	TF	TAKHI	—	020 (012.3)	-7.6	18.4	—	+3000	—	—	Basic RNP1

RWY25

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	247 (239.3)	-7.6	—	—	+1700	—	—	Basic RNP1
002	DF	OC711	—	—	-7.6	—	R	—	—	—	Basic RNP1
003	TF	TAKHI	—	020 (012.3)	-7.6	18.4	—	+3000	—	—	Basic RNP1

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

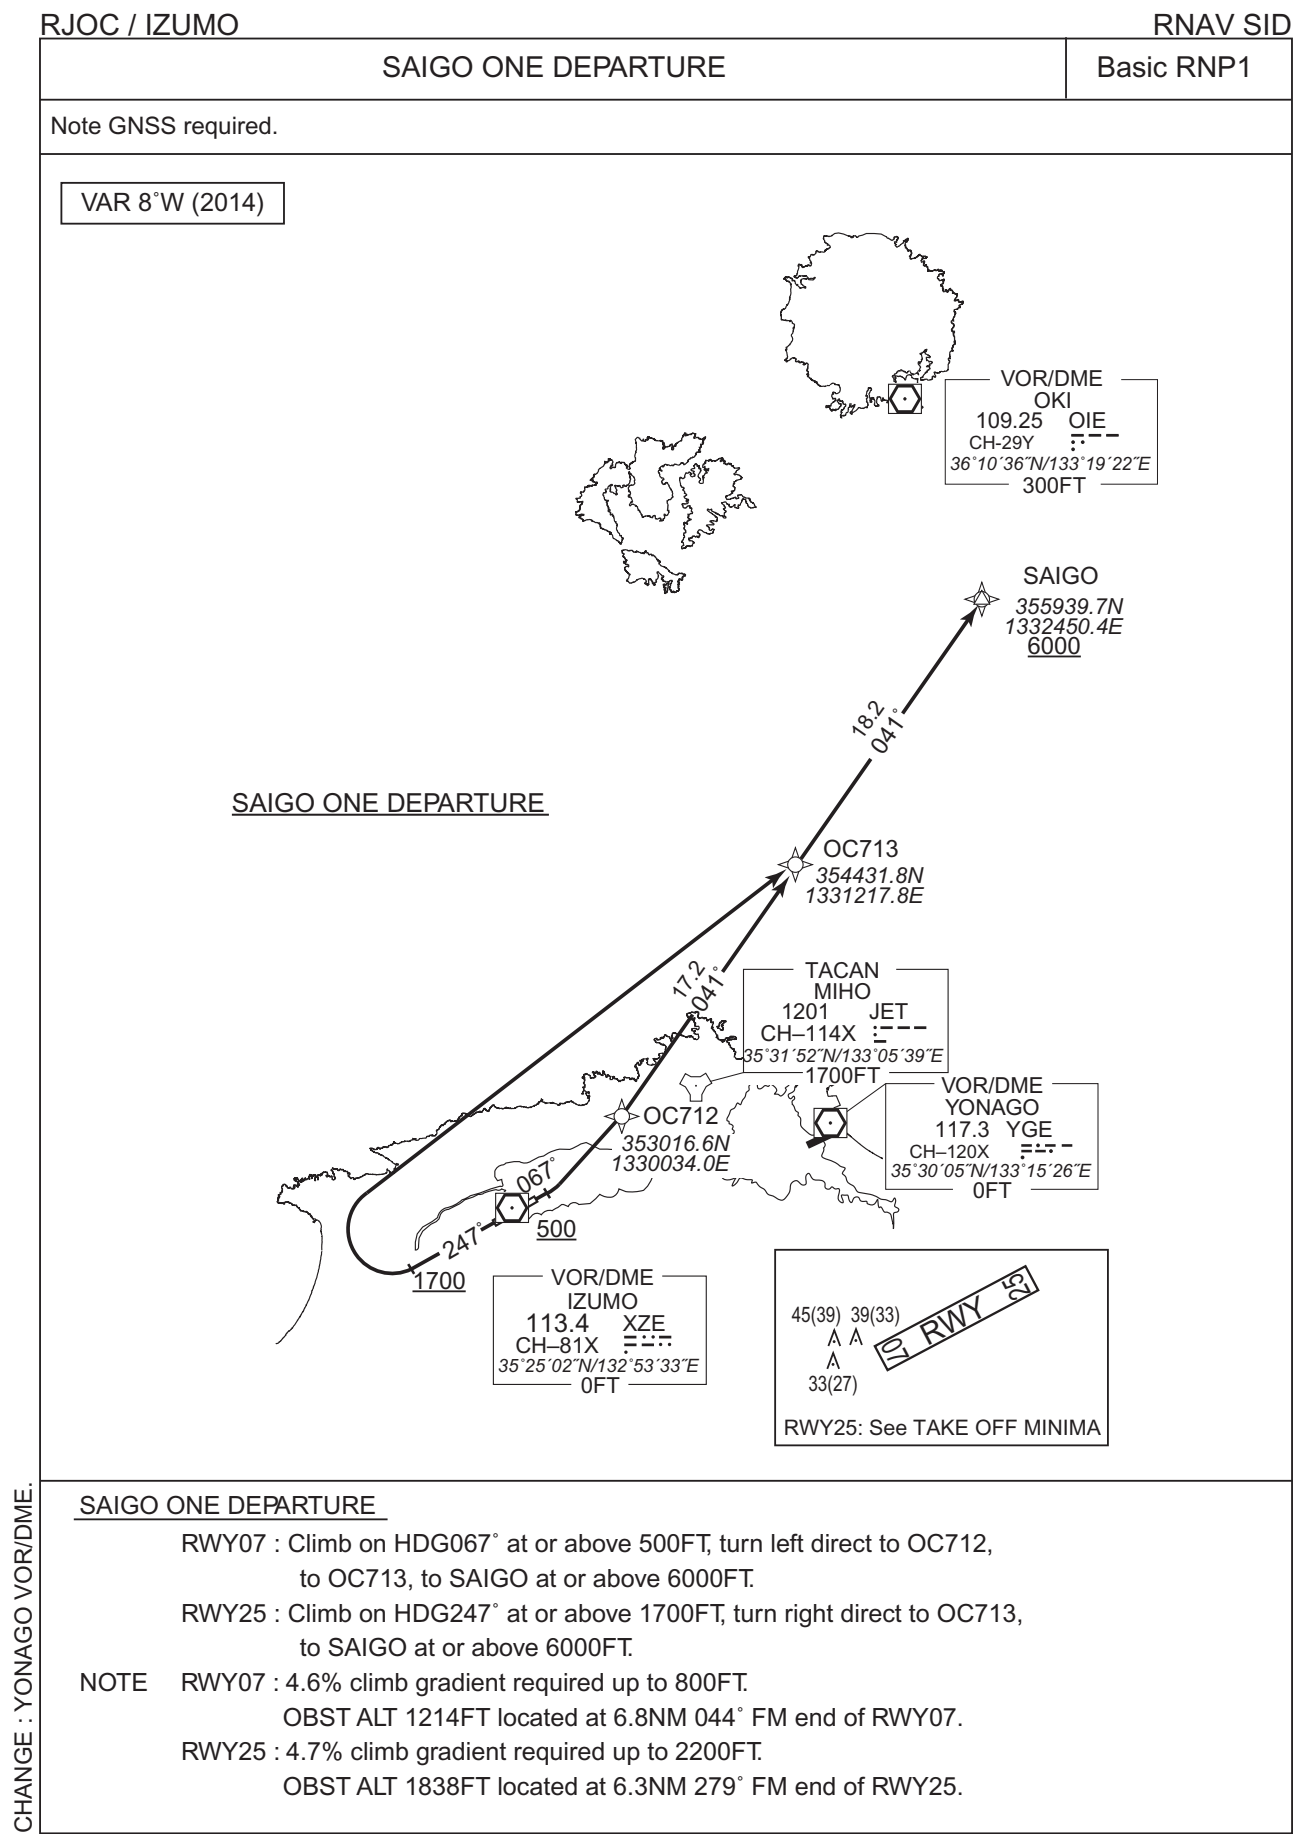

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJOC / IZUMO

RNAV SID

SAIGO ONE DEPARTURE


RWY07

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	067 (059.3)	-7.6	—	—	+500	—	—	Basic RNP1
002	DF	OC712	—	—	-7.6	—	L	—	—	—	Basic RNP1
003	TF	OC713	—	041 (033.7)	-7.6	17.2	—	—	—	—	Basic RNP1
004	TF	SAIGO	—	041 (033.8)	-7.6	18.2	—	+6000	—	—	Basic RNP1

RWY25

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	247 (239.3)	-7.6	—	—	+1700	—	—	Basic RNP1
002	DF	OC713	—	—	-7.6	—	R	—	—	—	Basic RNP1
003	TF	SAIGO	—	041 (033.8)	-7.6	18.2	—	+6000	—	—	Basic RNP1

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

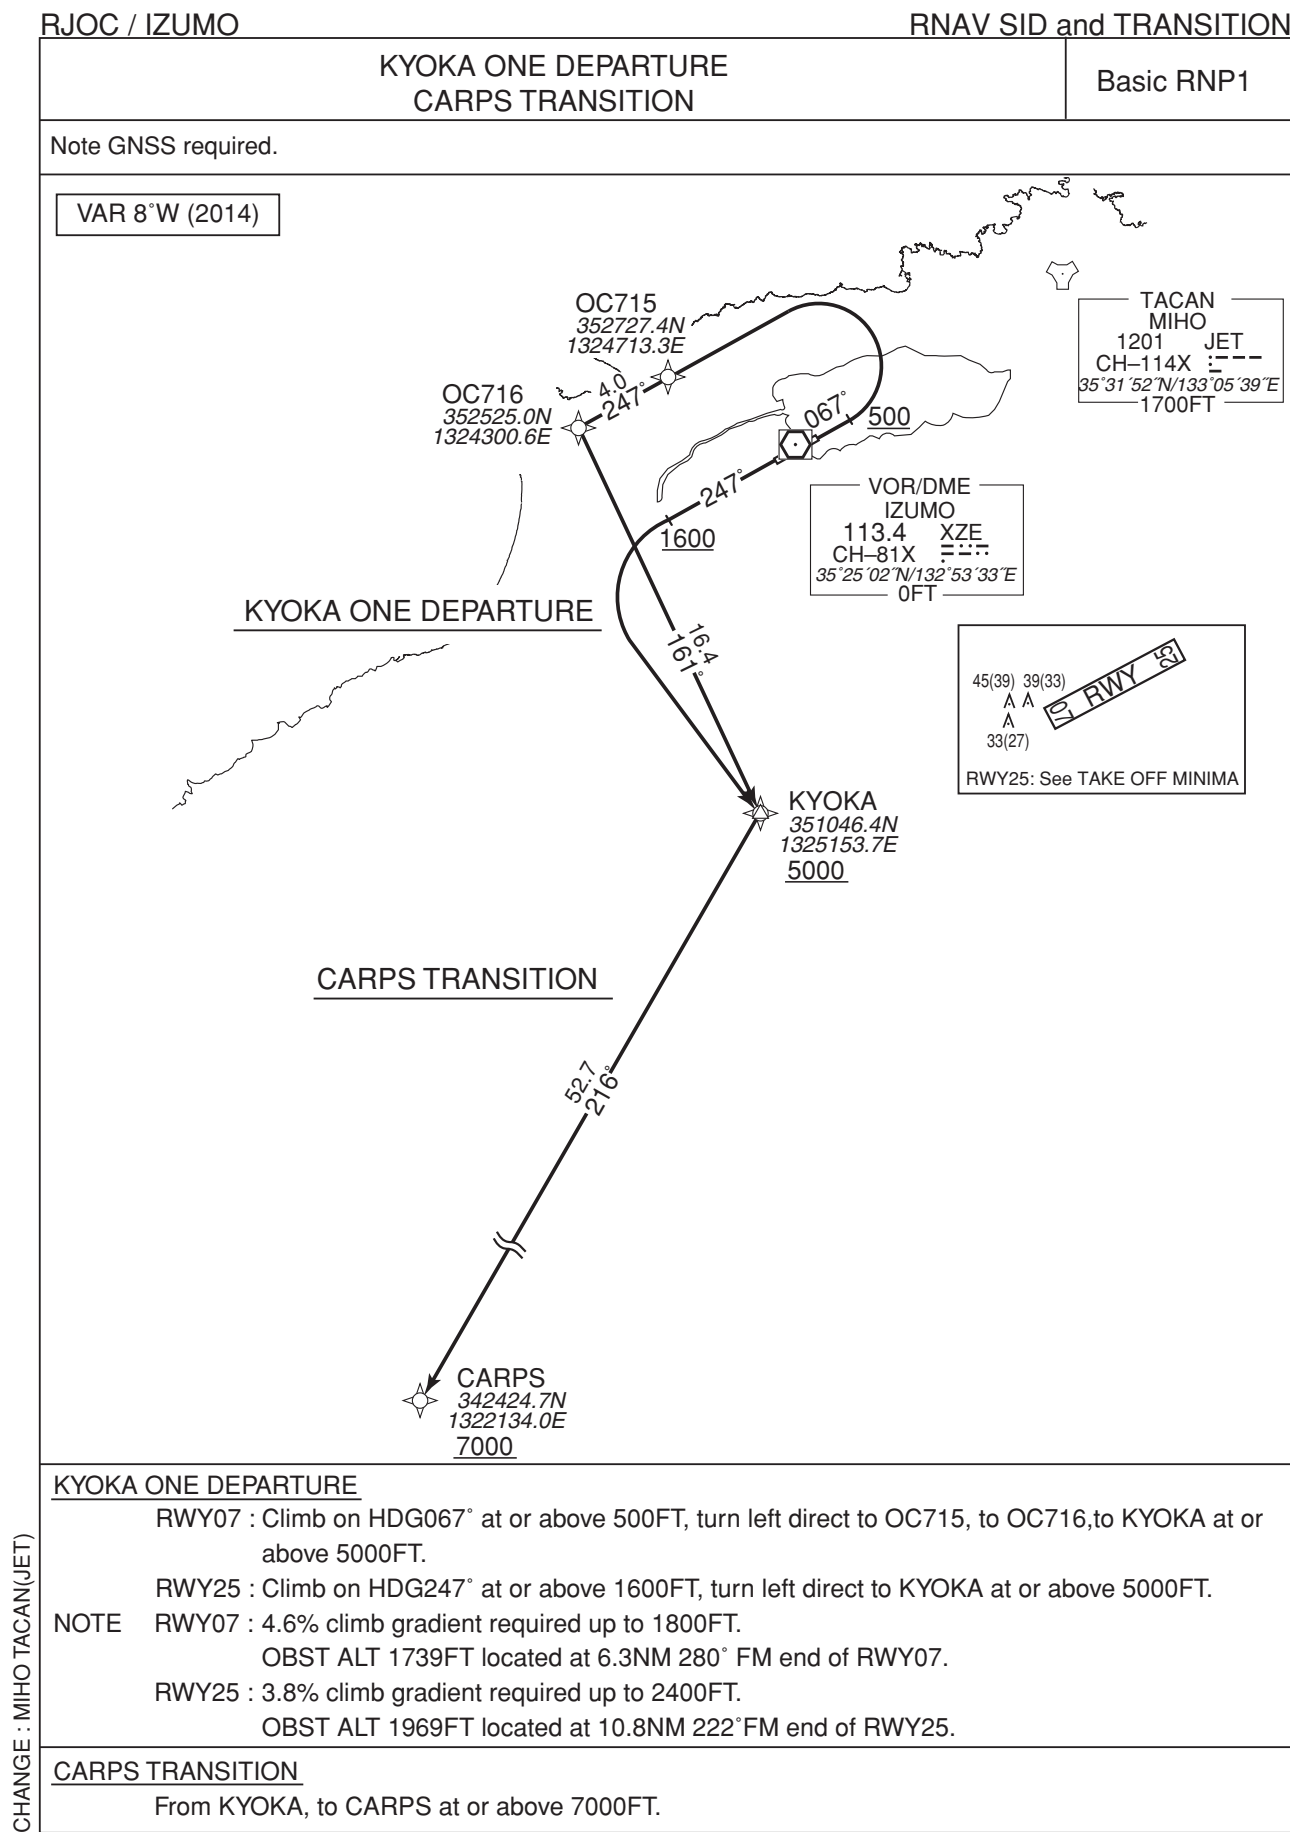

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJOC / IZUMO

RNAV SID and TRANSITION

KYOKA ONE DEPARTURE

RWY07

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	067 (059.3)	-7.6	—	—	+500	—	—	Basic RNP1
002	DF	OC715	—	—	-7.6	—	L	—	—	—	Basic RNP1
003	TF	OC716	—	247 (239.3)	-7.6	4.0	—	—	—	—	Basic RNP1
004	TF	KYOKA	—	161 (153.6)	-7.6	16.4	—	+5000	—	—	Basic RNP1

RWY25

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	247 (239.3)	-7.6	—	—	+1600	—	—	Basic RNP1
002	DF	KYOKA	—	—	-7.6	—	L	+5000	—	—	Basic RNP1

CARPS TRANSITION

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	IF	KYOKA	—	—	-7.6	—	—	+5000	—	—	Basic RNP1
002	TF	CARPS	—	216 (208.4)	-7.6	52.7	—	+7000	—	—	Basic RNP1