


STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV SID

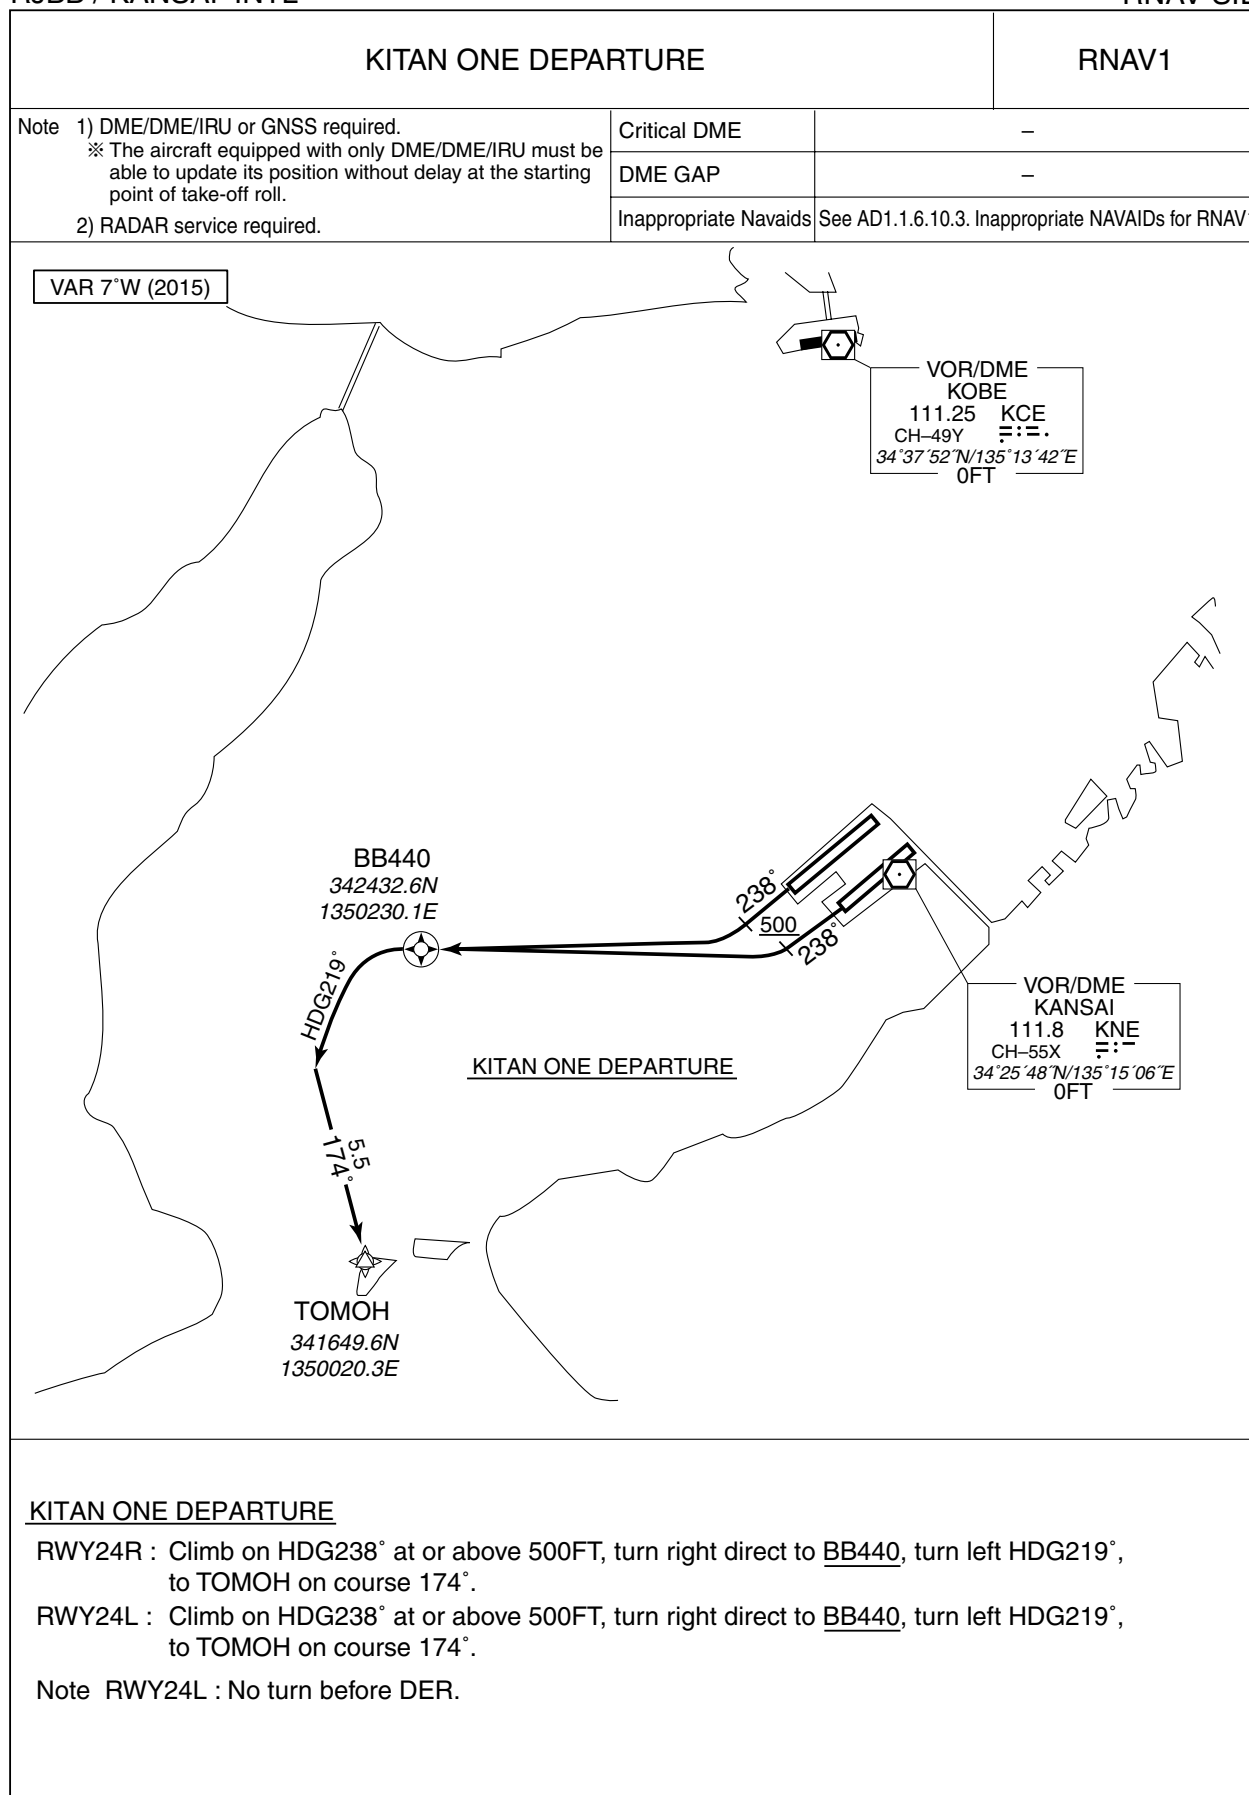

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV SID

KITAN ONE DEPARTURE

RWY24R

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	238 (230.9)	-7.4	—	—	+500	—	—	RNAV1
002	DF	BB440	Y	—	-7.4	—	R	—	—	—	RNAV1
003	VI	—	—	219 (211.8)	-7.4	—	L	—	—	—	RNAV1
004	CF	TOMOH	—	174 (166.8)	-7.4	5.5	—	—	—	—	RNAV1


RWY24L

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	238 (230.9)	-7.4	—	—	+500	—	—	RNAV1
002	DF	BB440	Y	—	-7.4	—	R	—	—	—	RNAV1
003	VI	—	—	219 (211.8)	-7.4	—	L	—	—	—	RNAV1
004	CF	TOMOH	—	174 (166.8)	-7.4	5.5	—	—	—	—	RNAV1

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV SID

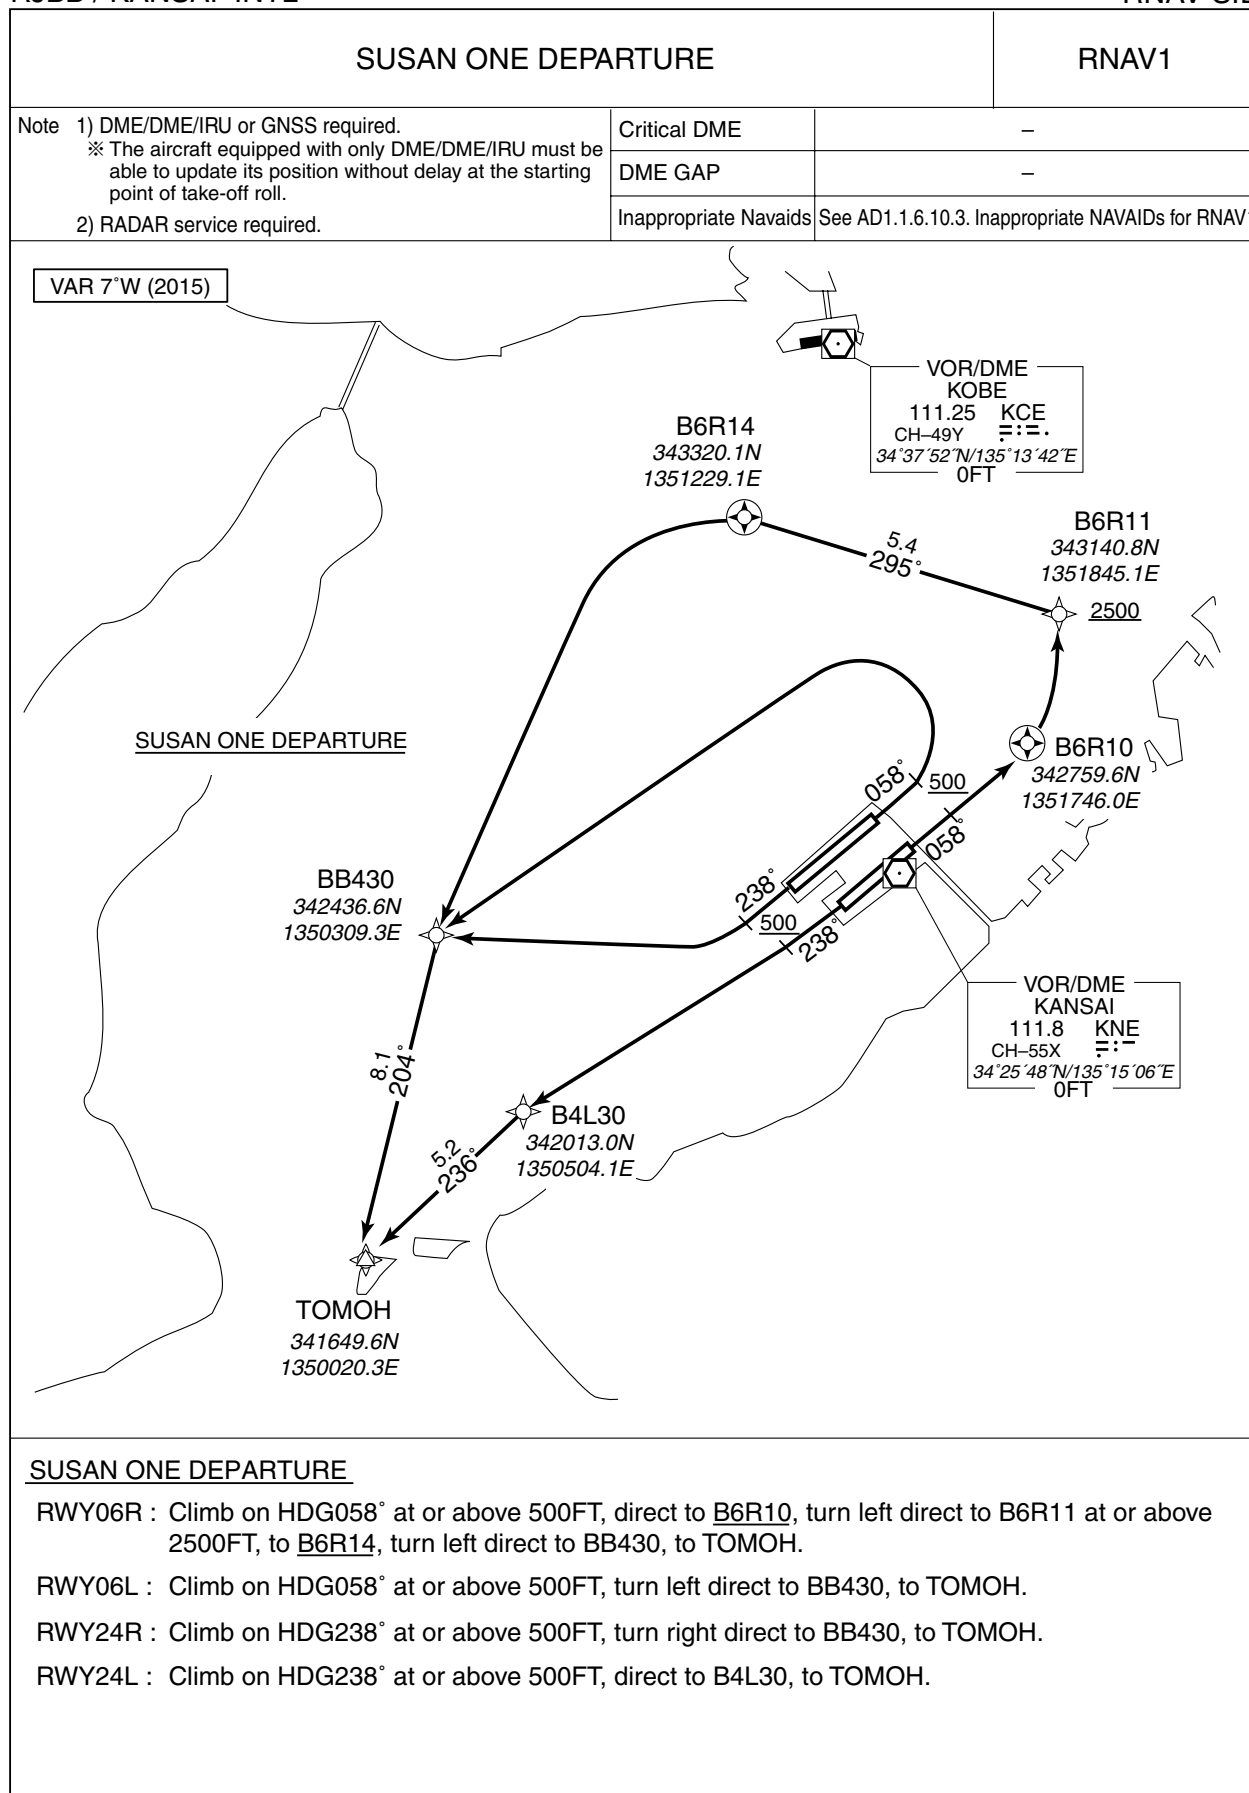

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV SID

SUSAN ONE DEPARTURE

RWY06R

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	058 (050.9)	-7.4	—	—	+500	—	—	RNAV1
002	DF	B6R10	Y	—	-7.4	—	—	—	—	—	RNAV1
003	DF	B6R11	—	—	-7.4	—	L	+2500	—	—	RNAV1
004	TF	B6R14	Y	295 (287.8)	-7.4	5.4	—	—	—	—	RNAV1
005	DF	BB430	—	—	-7.4	—	L	—	—	—	RNAV1
006	TF	TOMOH	—	204 (196.6)	-7.4	8.1	—	—	—	—	RNAV1

RWY06L

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	058 (050.9)	-7.4	—	—	+500	—	—	RNAV1
002	DF	BB430	—	—	-7.4	—	L	—	—	—	RNAV1
003	TF	TOMOH	—	204 (196.6)	-7.4	8.1	—	—	—	—	RNAV1

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV SID

RWY24R

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	238 (230.9)	-7.4	—	—	+500	—	—	RNAV1
002	DF	BB430	—	—	-7.4	—	R	—	—	—	RNAV1
003	TF	TOMOH	—	204 (196.6)	-7.4	8.1	—	—	—	—	RNAV1


RWY24L

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	—	—	238 (230.9)	-7.4	—	—	+500	—	—	RNAV1
002	DF	B4L30	—	—	-7.4	—	—	—	—	—	RNAV1
003	TF	TOMOH	—	236 (229.1)	-7.4	5.2	—	—	—	—	RNAV1

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV TRANSITION

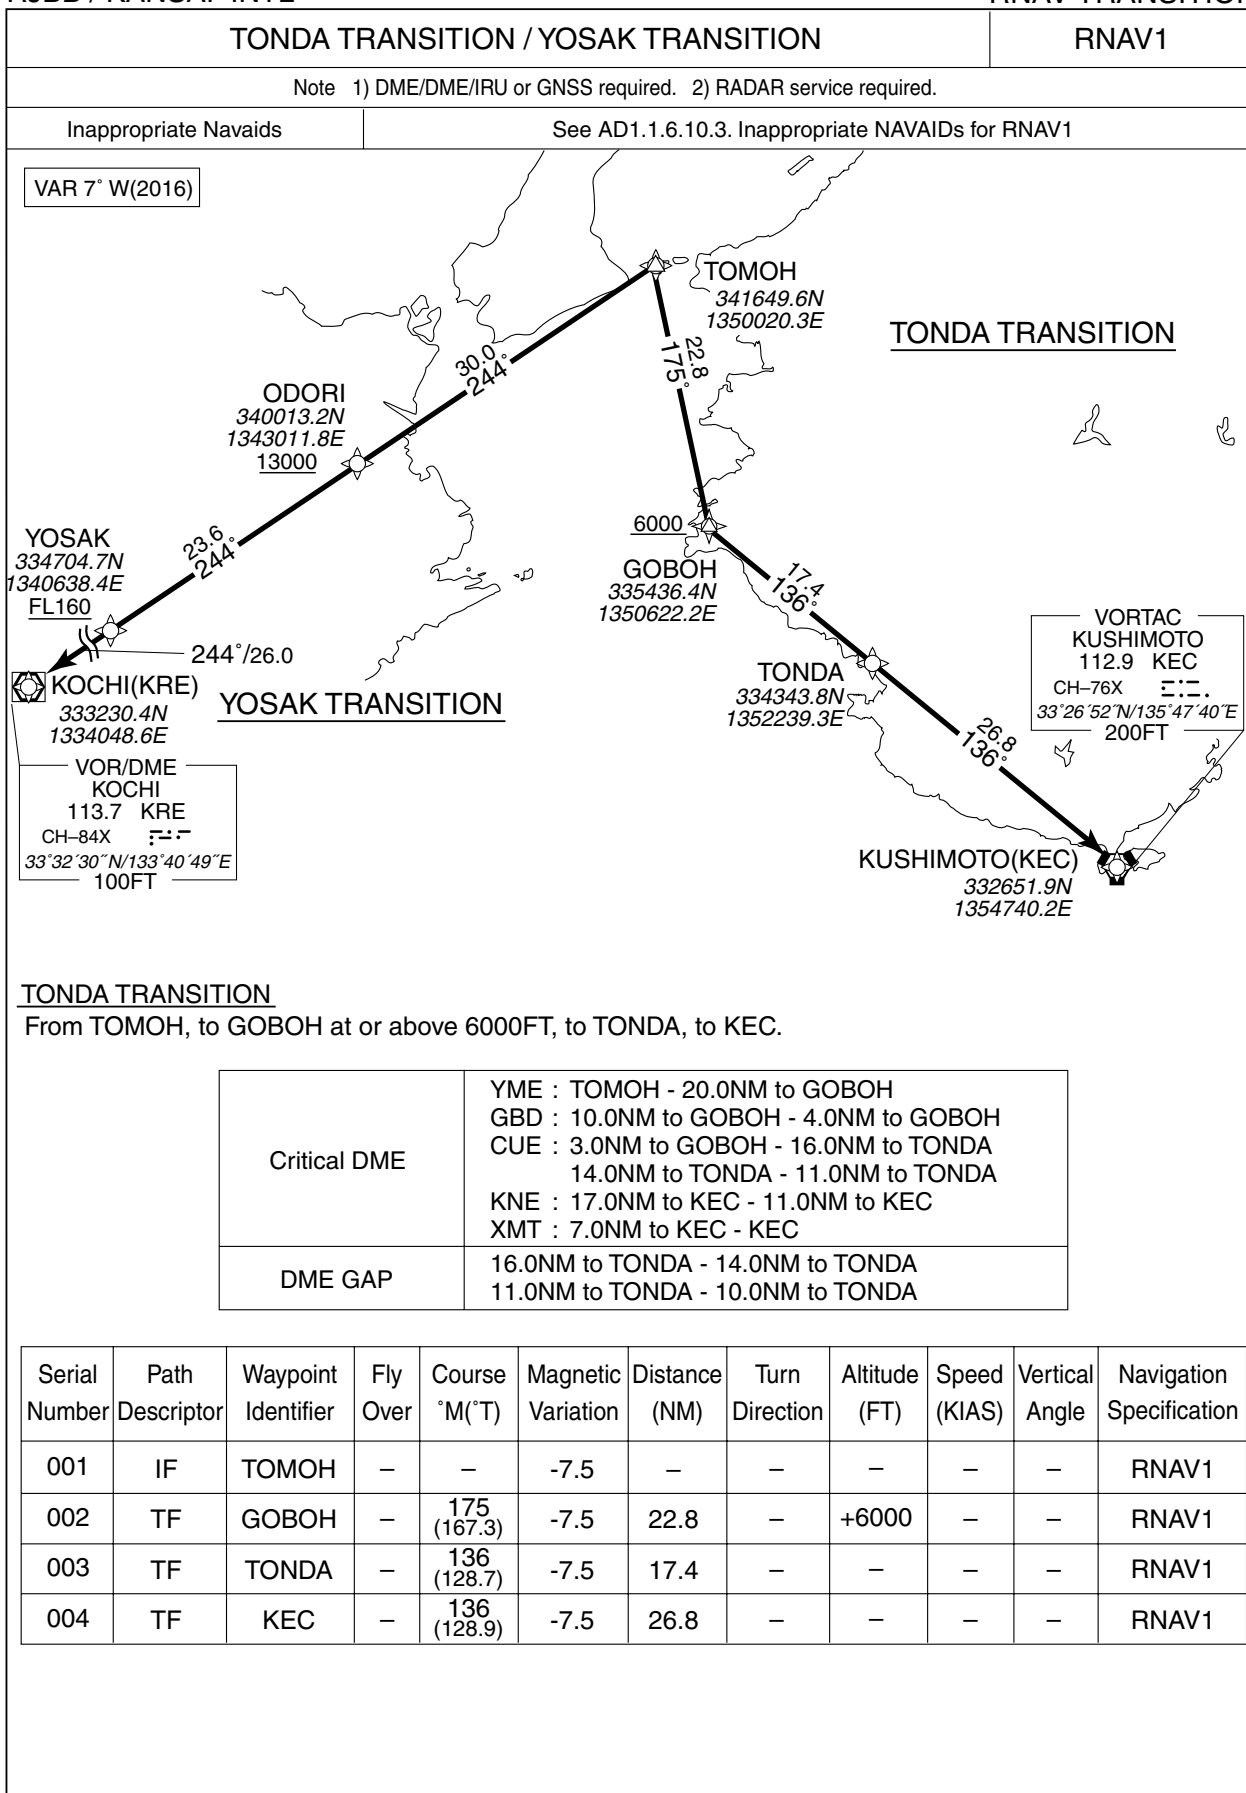

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

RJBB / KANSAI INTL

RNAV TRANSITION

YOSAK TRANSITION

From TOMOH, to ODORI at or above 13000FT, to YOSAK at or above FL160, to KRE.

Critical DME	—
DME GAP	—

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	IF	TOMOH	—	—	-7.5	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	ODORI	—	244 (236.5)	-7.5	30.0	—	+13000	—	—	RNAV1
003	TF	YOSAK	—	244 (236.2)	-7.5	23.6	—	+FL160	—	—	RNAV1
004	TF	KRE	—	244 (236.0)	-7.5	26.0	—	—	—	—	RNAV1