



## INSTRUMENT APPROACH CHART

RJFM / MIYAZAKI

RNAV(RNP) Y RWY09

KAGOSHIMA APP 121.4 – 362.3 120.9 – 261.2	GNSS and RF required.	MIYAZAKI TOWER 118.3 – 126.2 123.6 – 261.2	RADAR AVBL ATIS 126.8
---	-----------------------	--	--------------------------

For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure not authorized below -5°C/ above 45°C

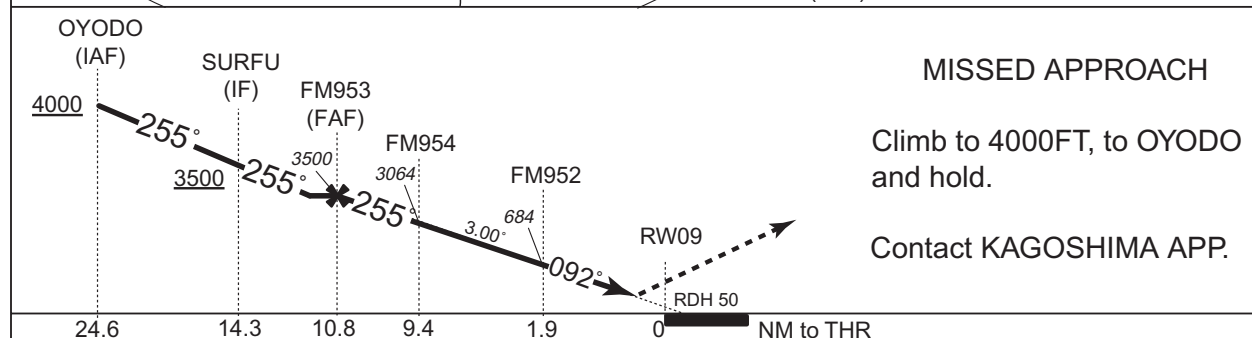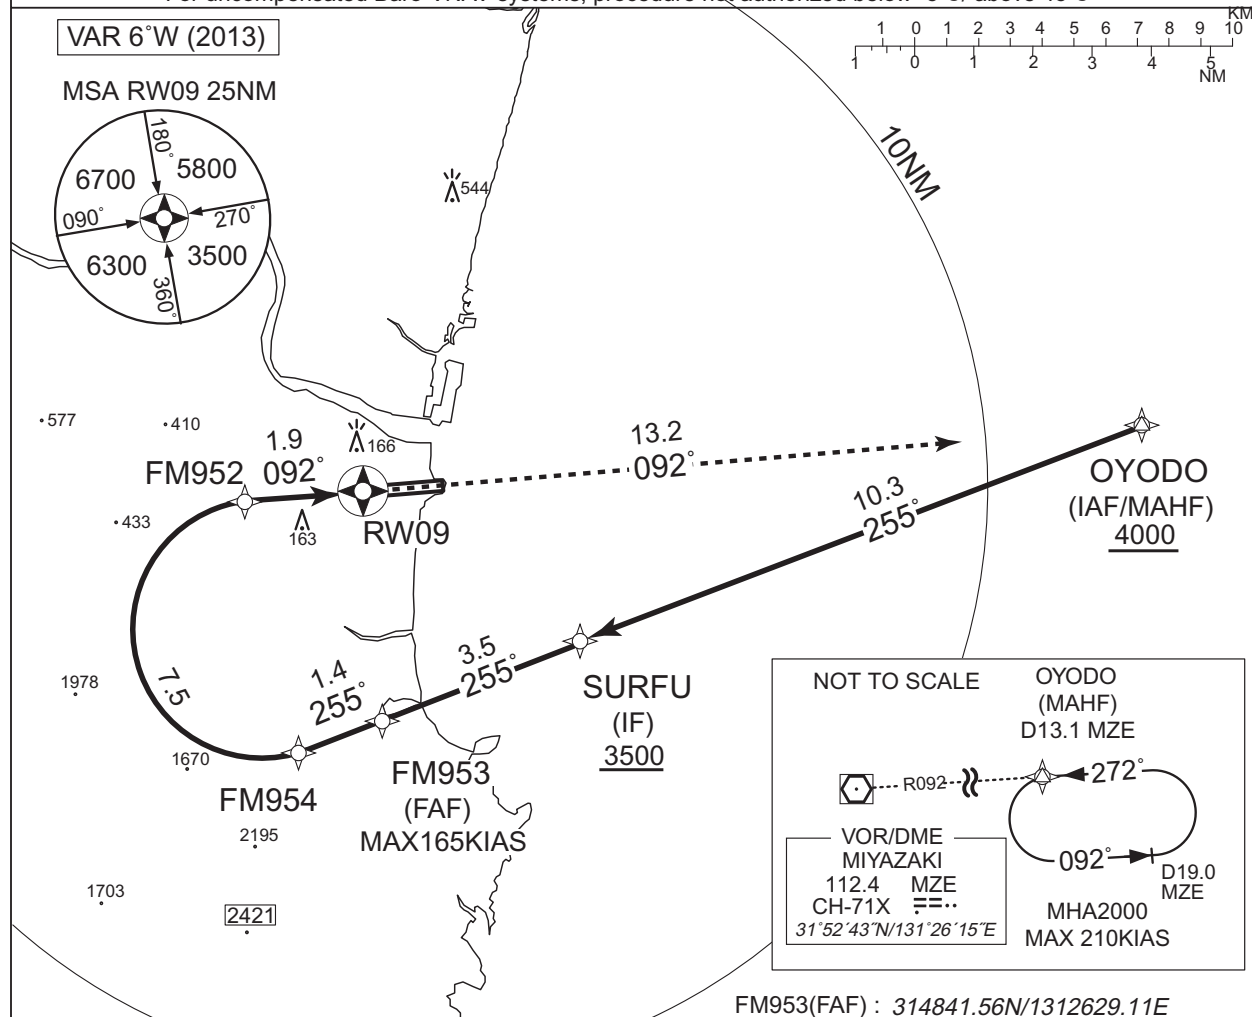

MINIMA	THR elev. 15	AD elev. 19
CAT	RNP 0.30	
	DA(H)	CMV
A	—	—
B	—	—
C	327(312)	1400
D	—	1600

# RNP AR

Special Authorization Required

## INSTRUMENT APPROACH CHART

RJFM / MIYAZAKI

RNAV(RNP) Y RWY09

RNAV(RNP) Y RWY09Coding Table

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course [°M(°T)]	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	VPA/RDH (°/FT)	RNP Value
001	IF	OYODO	—	—	-6.5	—	—	+4000	—	—	—
002	TF	SURFU	—	255 (248.8)	-6.5	10.3	—	+3500	—	—	1.0
003	TF	FM953	—	255 (248.7)	-6.5	3.5	—	3500	-165	—	1.0
004	TF	FM954	—	255 (248.7)	-6.5	1.4	—	3064	—	-3.00	0.3
005	RF Center: FMRF2 r=2.18NM	FM952	—	—	-6.5	7.5	R	684	—	-3.00	0.3
006	TF	RW09	Y	092 (085.1)	-6.5	1.9	—	65	—	-3.00/50	0.3
007	TF	OYODO	—	092 (085.1)	-6.5	13.2	—	4000	—	—	1.0

Waypoint Coordinates

Waypoint Identifier	Coordinates	RF Arc Center Identifier	Coordinates
SURFU	314957.66N/1313018.83E	FMRF2	315013.85N/1312403.51E
FM953	314841.56N/1312629.11E		
FM954	314811.70N/1312459.11E		
FM952	315224.44N/1312350.57E		
RW09	315234.26N/1312607.02E		
OYODO	315340.52N/1314134.32E		