


INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOW / IWAMI

RNAV(RNP) RWY29

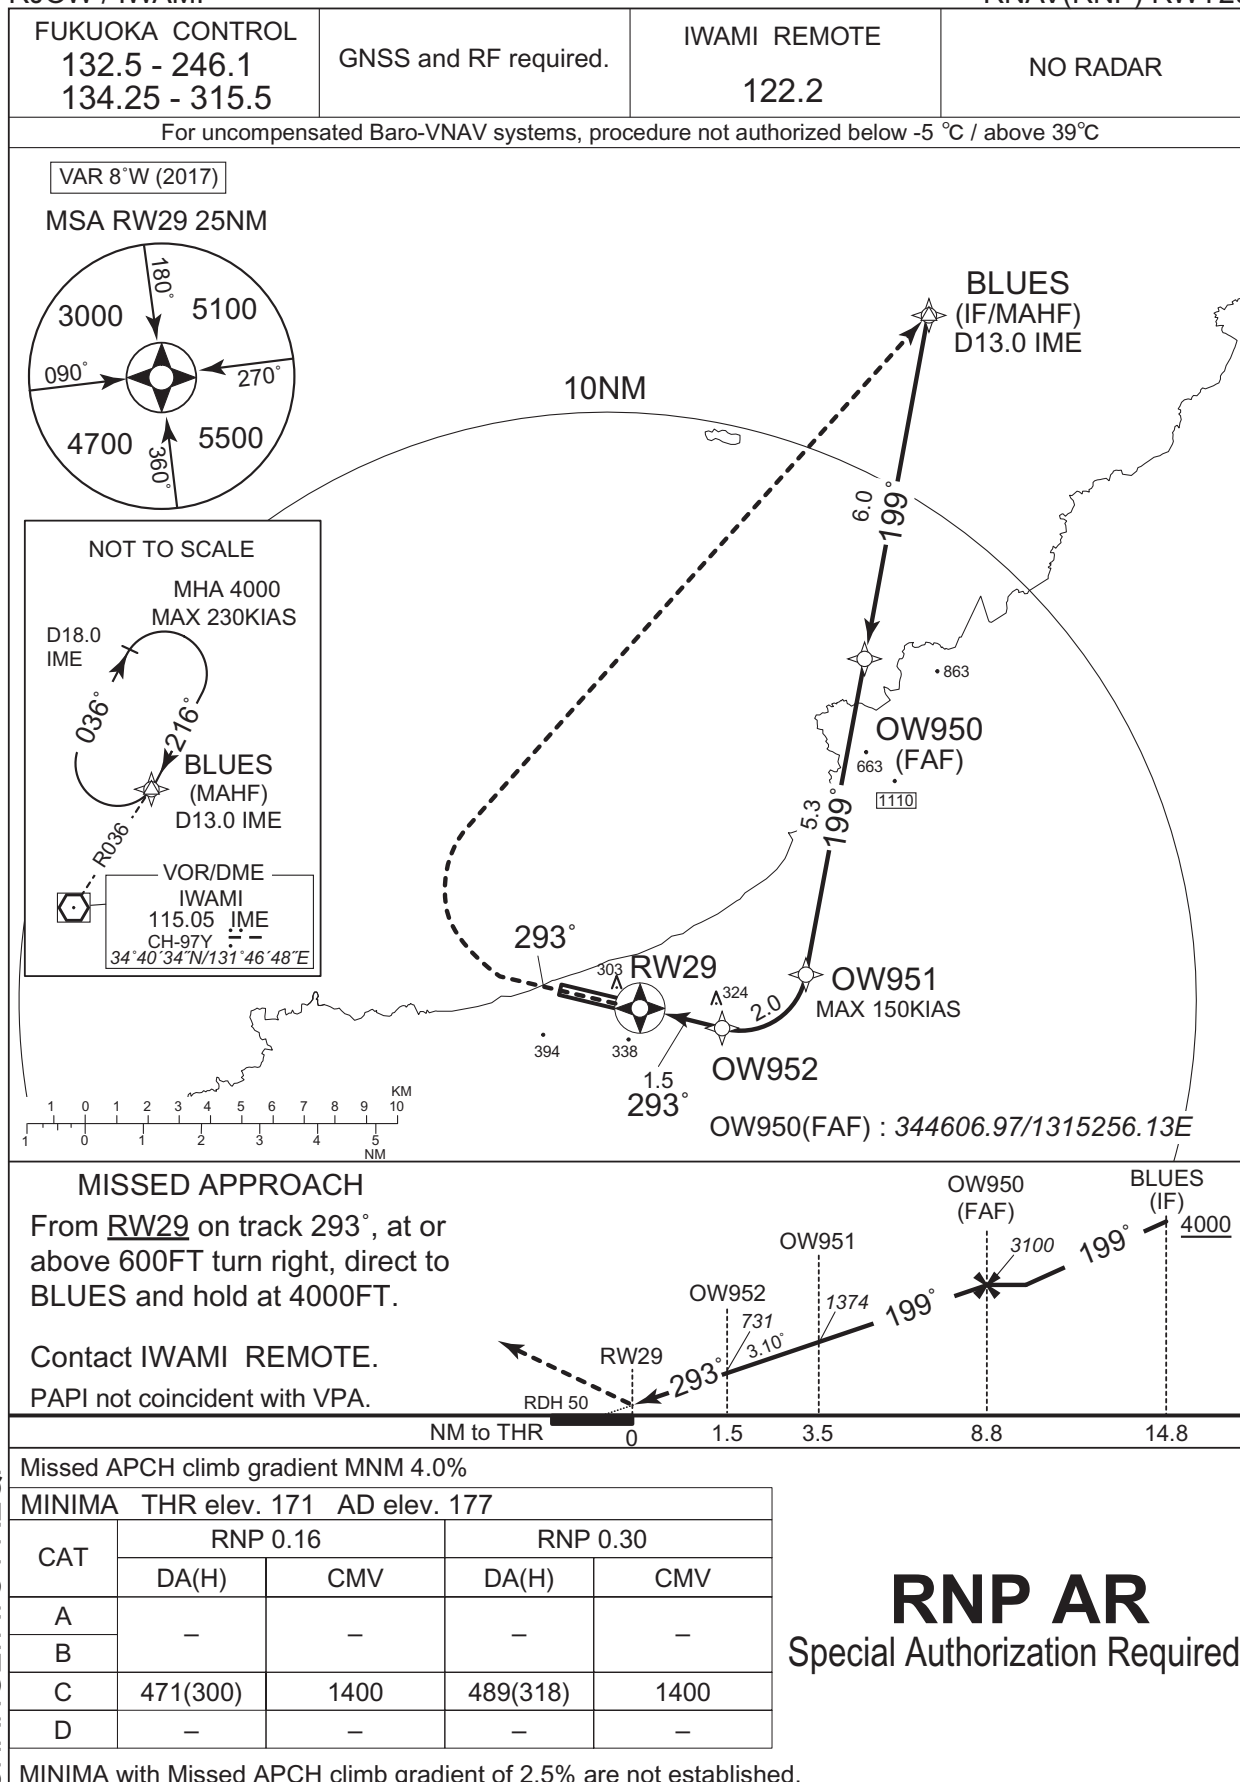

CHANGE: ATC FREQ.

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOW / IWAMI

➡ RNAV(RNP) RWY29

RNAV(RNP) RWY29Coding Table

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	VPA/RDH (°/FT)	RNP Value
001	IF	BLUES	—	—	-7.8	—	—	+4000	—	—	1.0
002	TF	OW950	—	199 (191.5)	-7.8	6.0	—	3100	—	—	1.0
003	TF	OW951	—	199 (191.5)	-7.8	5.3	—	1374	-150	-3.10	0.16 0.3
004	RF Center: OWRF2 r=1.20NM	OW952	—	—	-7.8	2.0	R	731	—	-3.10	0.16 0.3
005	TF	RW29	Y	293 (284.9)	-7.8	1.5	—	221	—	-3.10/50	0.16 0.3
006	FA	—	—	293 (284.9)	-7.8	—	—	+600	—	—	1.0
007	DF	BLUES	—	—	-7.8	—	R	4000	—	—	1.0

Waypoint Coordinates

Waypoint Identifier	Coordinates	RF Arc Center Identifier	Coordinates
BLUES	345159.02N/1315423.09E	OWRF2	344112.62N/1315014.52E
OW950	344606.97N/1315256.13E		
OW951	344058.27N/1315140.08E		
OW952	344002.90N/1314952.21E		
RW29	344026.72N/1314803.07E		

CHANGE : New PROC