

AD CHART



RJOI / IWAKUNI

Aircraft Parking / Docking Chart



STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT



INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI



NOTE: REPRINTING DOD FLIP

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI

APCH CRS	Rwy Idg	8007
015°	TDZE	10
	Arpt Elev	10


RNAV(GPS) RWY02

† * When ALS inop, increase CAT ABC vis to 7/8 mile. CAT D vis to 1 mile.
 ** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.
 *** Circling not authorized W of Rwy 02-20. CAT D cir remain within 2.8 NM.



† MISSED APPROACH: Climbing right turn to 6000 direct MYE VOR/DME and hold, continue climb-in-hold to 6000.

ATIS★	APP CON	TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
128.4 283.0	131.4 236.2	123.8 340.2	121.3 360.2	135.7 310.6	

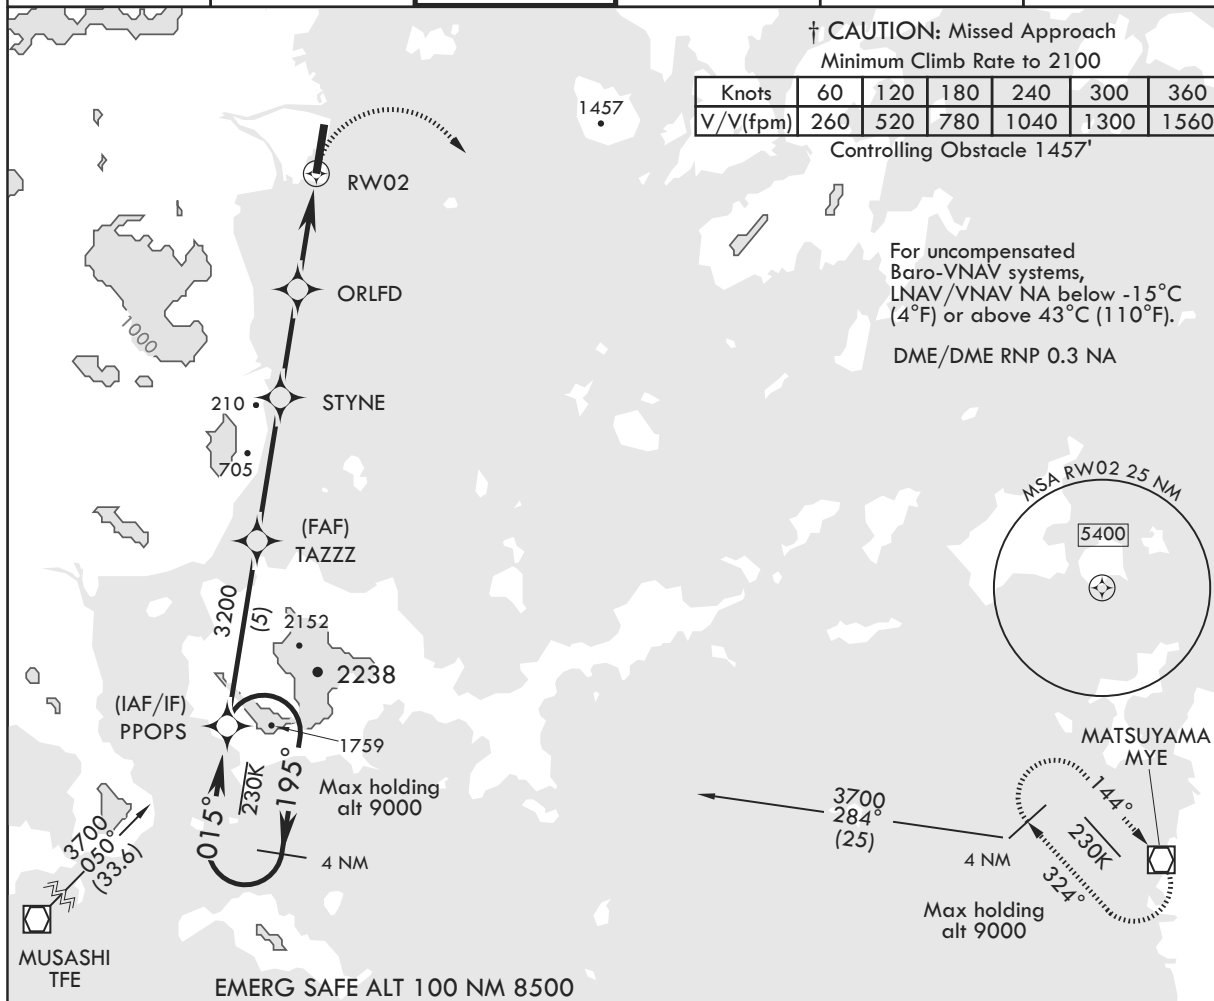

CHANGE : Update					6000	MYE	ELEV 10	TDZE 10
	VGSI and Glidepath not coincidence VGSI 3.00/ TCH 67.				TLv FL140 TA 14,000			
	GP 3.00° TCH 55				‡ LNAV only			
	‡ 1 NM to RW02							
	‡ 1960 ‡ 1040							
CATEGORY	A		B		C		D	
LNAV/VNAV DA*	279-1/2 269 (300-1/2)		290-1/2 280 (300-1/2)		298-1/2 288 (300-1/2)		309-1/2 299 (300-1/2)	
LNAV MDA**	400-1/2 390 (400-1/2)		400-5/8 390 (400-5/8)		400-5/8 390 (400-5/8)		400-5/8 390 (400-5/8)	
CIRCLING***	460-1 450 (500-1)		460-1 1/2 450 (500-1 1/2)		560-2 550 (600-2)		560-2 550 (600-2)	

REIL Rwy 20
HIRL Rwy 02-20

NOTE: REPRINTING DOD FLIP

RJOI / IWAKUNI

LDG CHART

SEALANE PATTERNS & VFR ARR PATTERNS



IWAKUNI SEALANE(TOWER) :
122.0 - 123.1x - 228.2 - 319.0

IWAKUNI APP : WEST
131.4 - 236.2
EAST 128.0 - 250.6

IWAKUNI TWR :
123.8 - 340.2

RJOI / IWAKUNI

Minimum Vectoring Altitude CHART

