


RJOI / IWAKUNI

Aircraft Parking / Docking Chart



STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

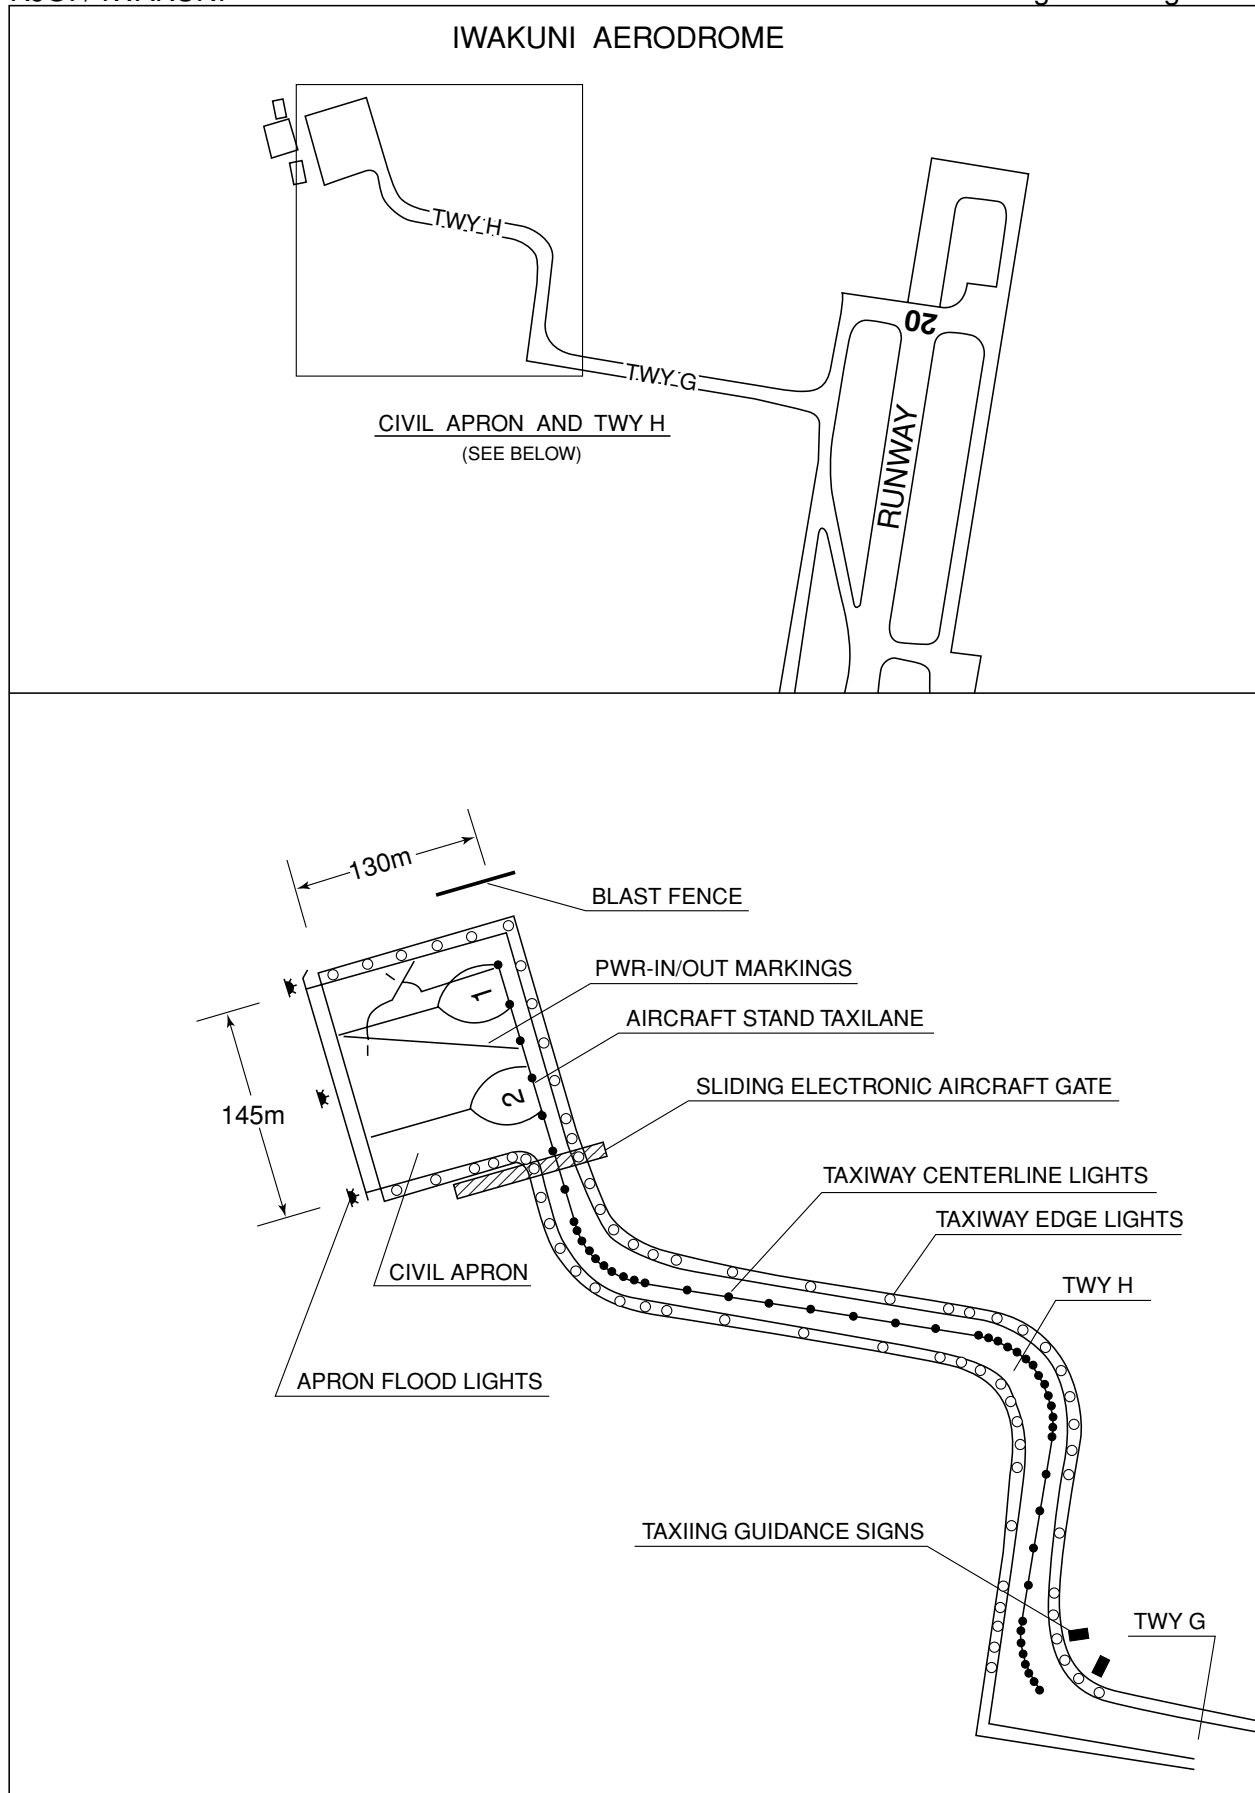

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI



INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI

| | |
|------------------|-----------------|
| APCH CRS 015° | Rwy Idg 8007 |
| TDZE 10 | Arpt Elev 10 |


RNAV(GPS) RWY02

⚠ * When ALS inop, increase CAT ABC vis to 7/8 mile. CAT D vis to 1 mile.
 ** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.
 *** Circling not authorized W of Rwy 02-20. CAT D cir remain within 2.8 NM.



† MISSED APPROACH: Climbing right turn to 6000 direct MYE VOR/DME and hold, continue climb-in-hold to 6000.

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| ATIS★ 128.4 283.0 | APP CON 131.4 236.2 | TOWER★ 123.8 340.2 | GND CON 121.3 360.2 | CLNC DEL 135.7 310.6 | ASR/PAR |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------|

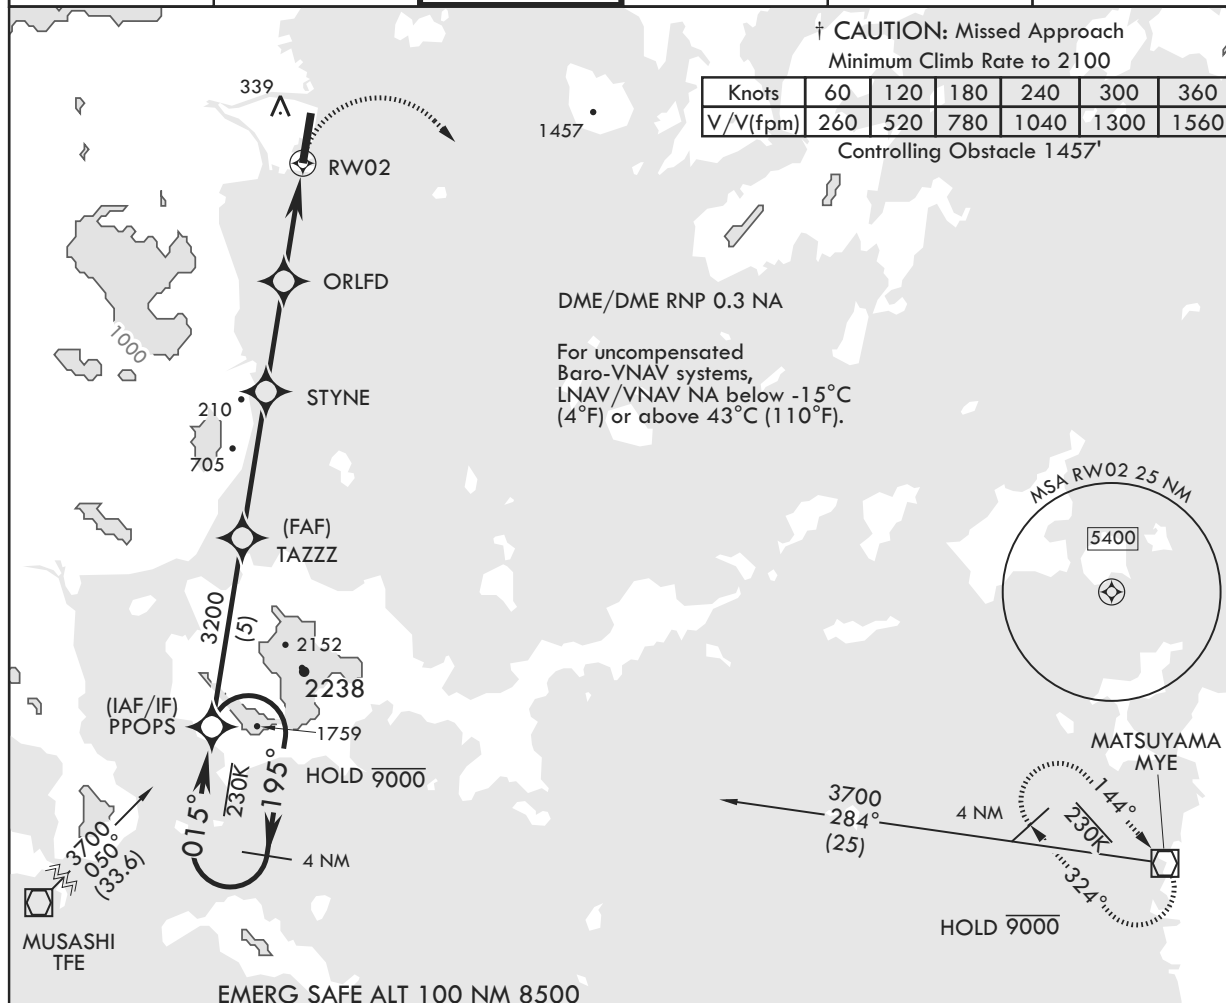

| CATEGORY | A | B | C | D |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LNAV/VNAV DA* | 279-½ 269 (300-½) | 290-½ 280 (300-½) | 298-½ 288 (300-½) | 309-½ 299 (300-½) |
| LNAV MDA** | 400-½ 390 (400-½) | 400-⅝ 390 (400-⅝) | 400-⅝ 390 (400-⅝) | 400-⅝ 390 (400-⅝) |
| CIRCLING*** | 460-1 450 (500-1) | 460-1½ 450 (500-1½) | 560-2 550 (600-2) | 560-2 550 (600-2) |

HIRL all Rwy's
REIL Rwy 20

HIRL all Rwy
REIL Rwy 20

NOTE: REPRINTING DOD FLIP

CHANGE : Update.

RJOI / IWAKUNI

LDG CHART

SEALANE PATTERNS & VFR ARR PATTERNS



IWAKUNI SEALANE(TOWER) :
122.0 - 123.1x - 228.2 - 319.0

IWAKUNI APP : WEST
131.4 - 236.2
EAST 128.0 - 250.6

IWAKUNI TWR :
123.8 - 340.2

RJOI / IWAKUNI

Minimum Vectoring Altitude CHART

