

AD CHART




RJOI / IWAKUNI

Aircraft Parking / Docking Chart



STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

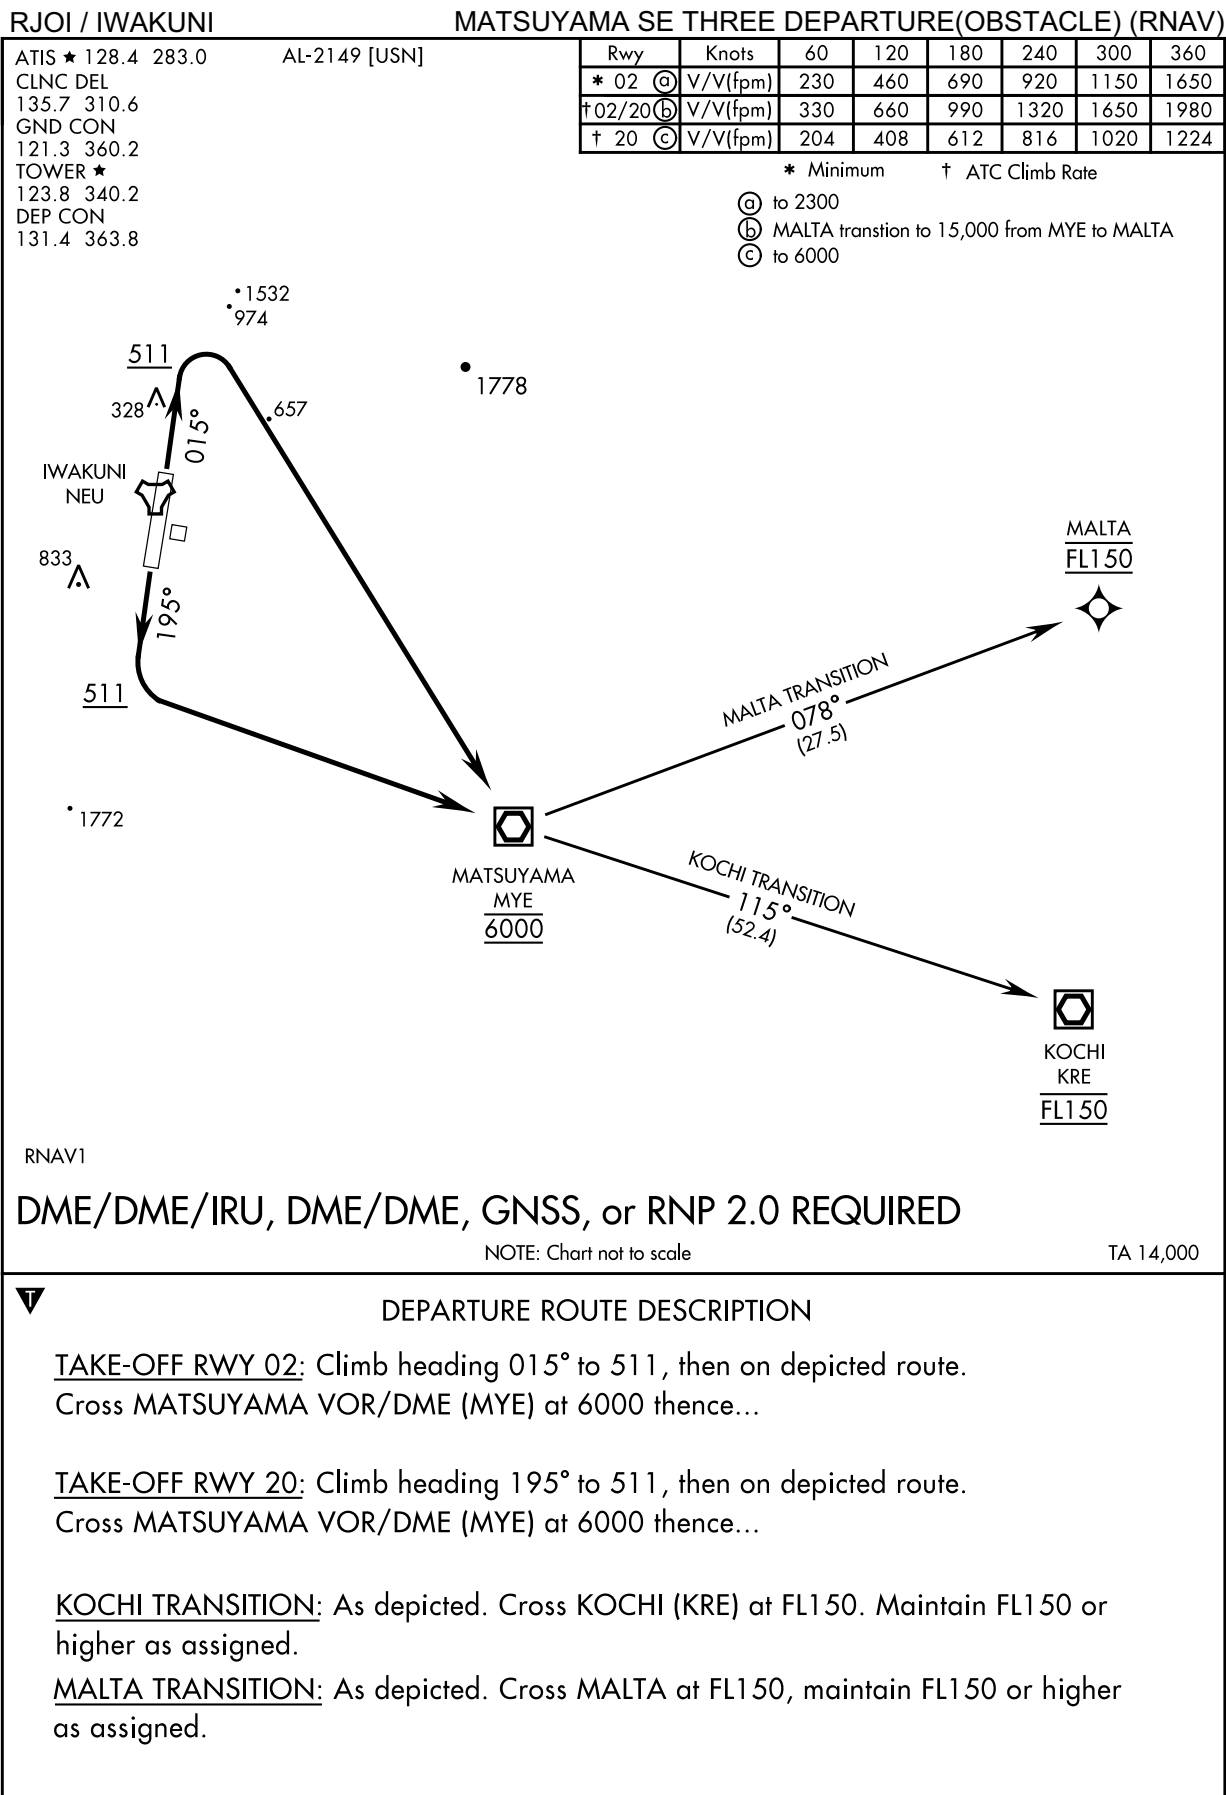

CHANGE : Update.

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI

LOC/DME I-IJO 110.15 Chan 38(Y)	APCH CRS 014°	Rwy Idg 8006 TDZE 10 Arpt Elev 10
---	-------------------------	--

ILS RWY02

RADAR or MYE VOR/DME required.

▼ *When ALS inop, increase CAT ABCD vis to $\frac{3}{4}$ mile.
**When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile,
CAT CD vis to $1\frac{1}{8}$ miles.
*** Circling not authorized W of Rwy 02-20. CAT D
remain within 2.8 NM.


ALS-1




MISSED APPROACH: Climb on heading 014° to 700,
then climbing right turn to 6000 heading 144° direct
MYE VOR/DME and hold.

ATIS★ 128.4 283.0	APP CON 131.4 236.2	TOWER★ 123.8 340.2	GND CON 121.3 360.2	CLNC DEL 135.7 310.6	ASR/PAR
-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------

Knots	60	120	180	240	300	360
V/V(fpm)	210	420	630	840	1050	1260
Min climb of 210 ft/NM to 2100 - Controlling Obstacle 1457						

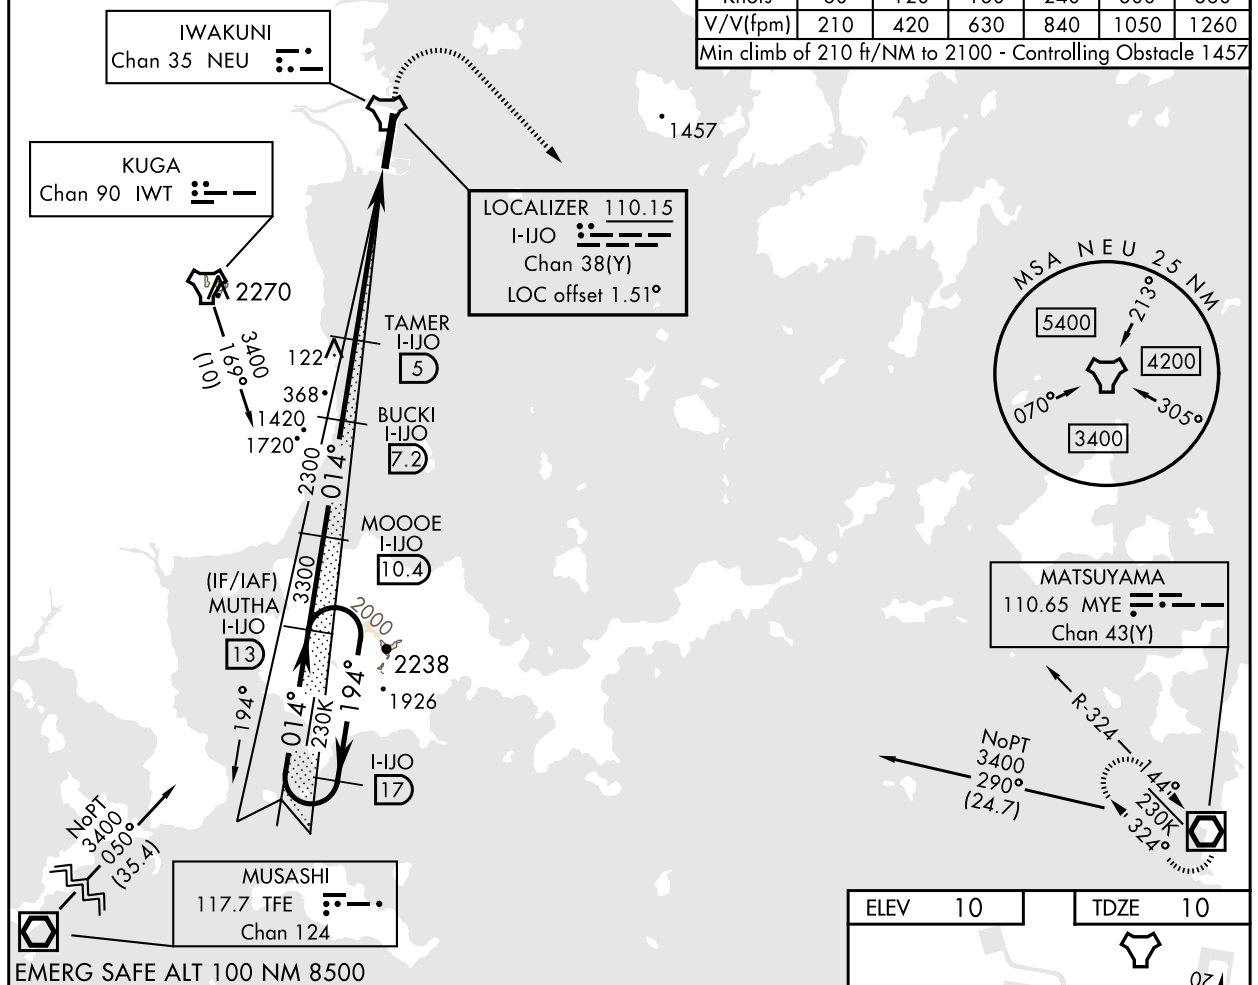


EMERG SAFE ALT 100 NM 8500

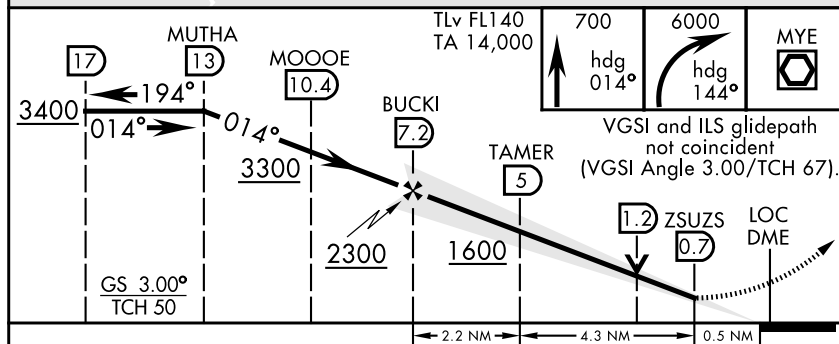

CHANGE : Update.


CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 02*	260- $\frac{1}{2}$	250	(300- $\frac{1}{2}$)	
S-LOC 02**	400- $\frac{1}{2}$	390 (400- $\frac{1}{2}$)	400- $\frac{5}{8}$	390 (400- $\frac{5}{8}$)
CIRCLING***	460-1	450 (500-1)	460-1 $\frac{1}{2}$ 450 (500-1 $\frac{1}{2}$)	560-2 550 (600-2)

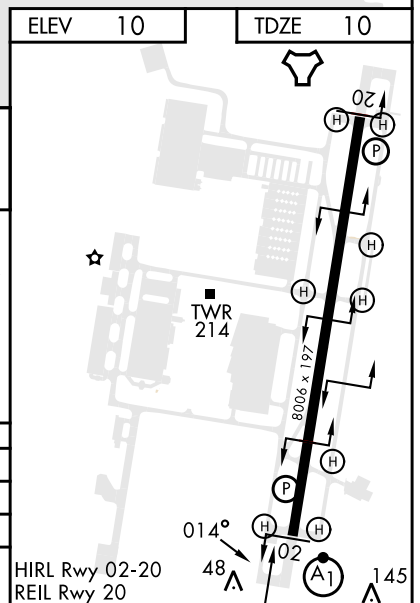

NOTE: REPRINTING DOD FLIP

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI

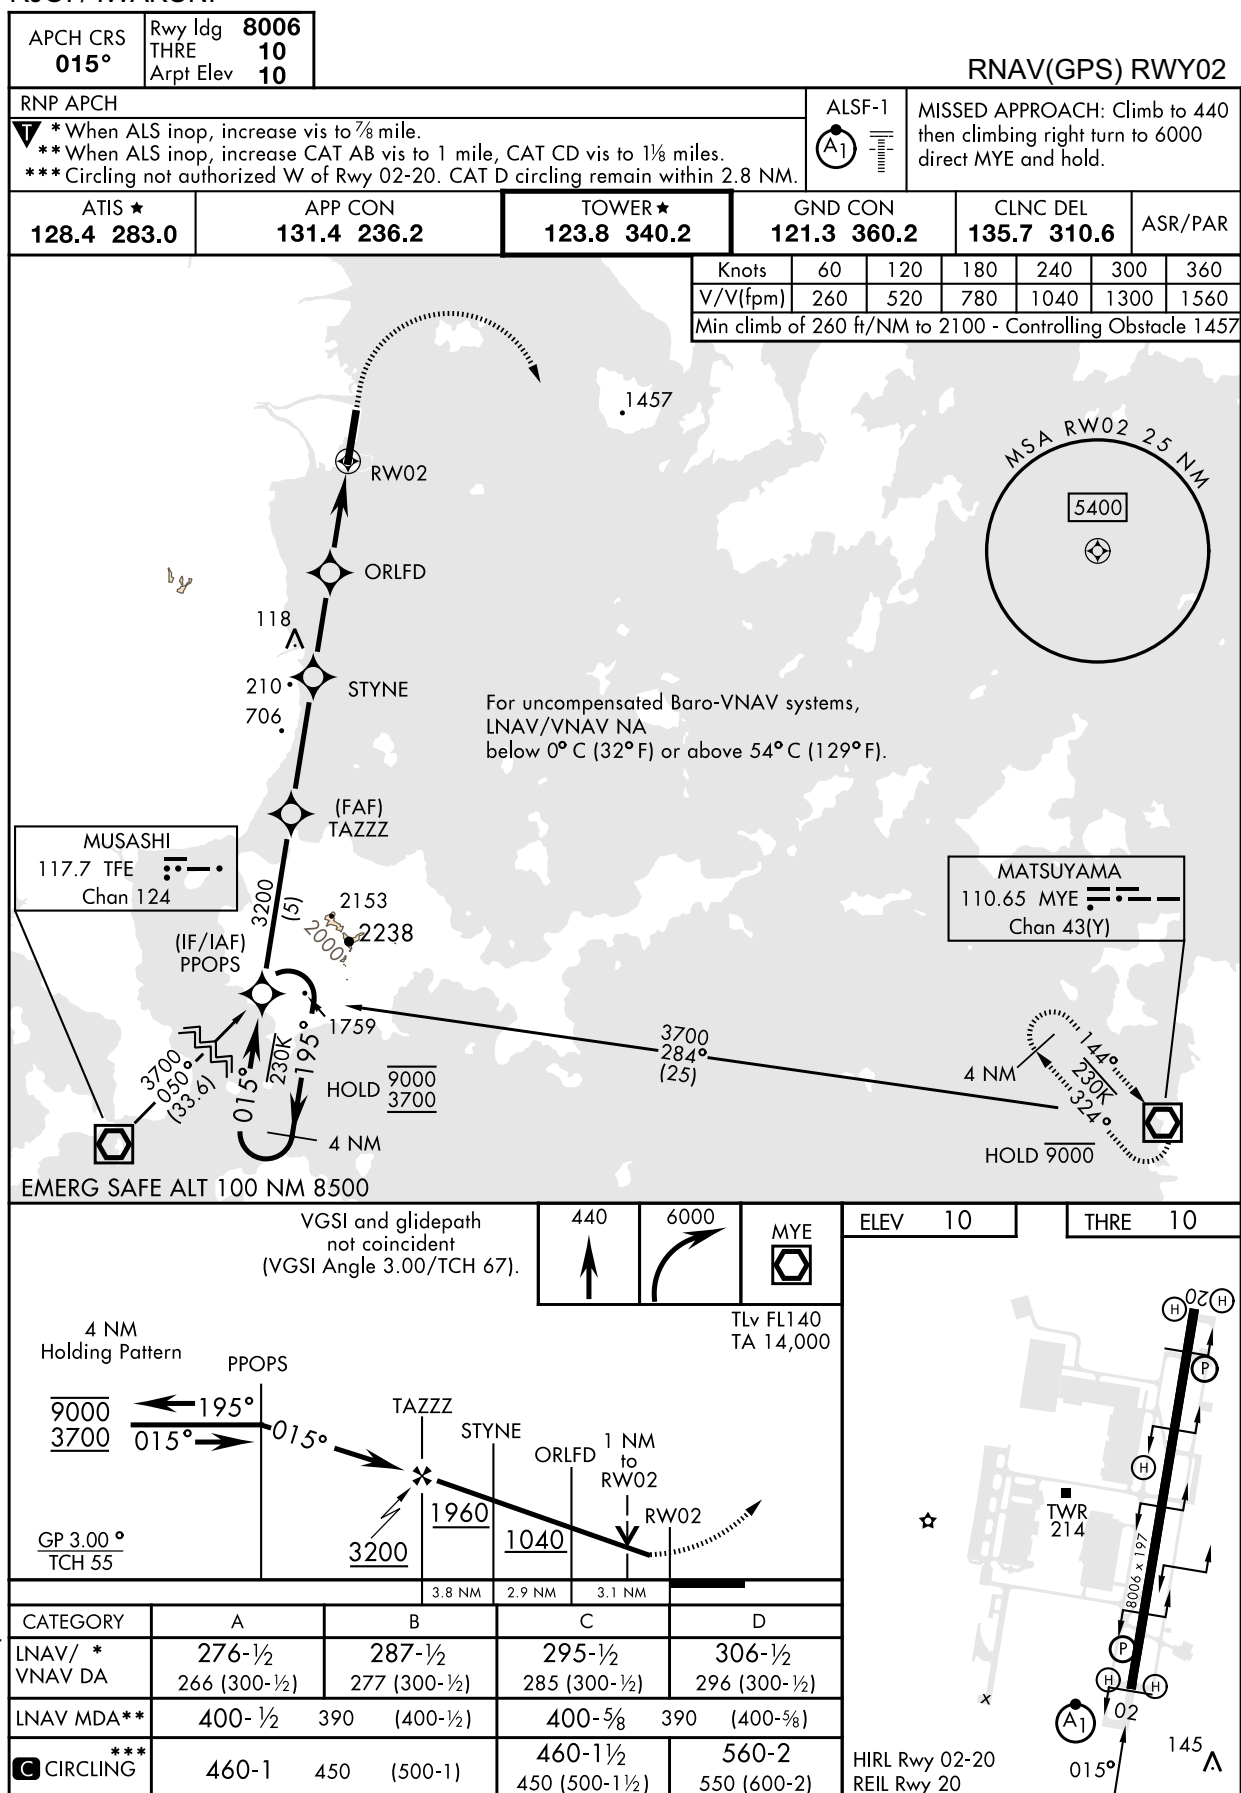

NOTE: REPRINTING DOD FLIP

RJOI / IWAKUNI

LDG CHART

SEALANE PATTERNS & VFR ARR PATTERNS



IWAKUNI SEALANE(TOWER) :
122.0 - 123.1x - 228.2 - 319.0

IWAKUNI APP : WEST
131.4 - 236.2
EAST 128.0 - 250.6

IWAKUNI TWR :
123.8 - 340.2

RJOI / IWAKUNI

Minimum Vectoring Altitude CHART

