

AD CHART




RJOI / IWAKUNI

Aircraft Parking / Docking Chart



STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

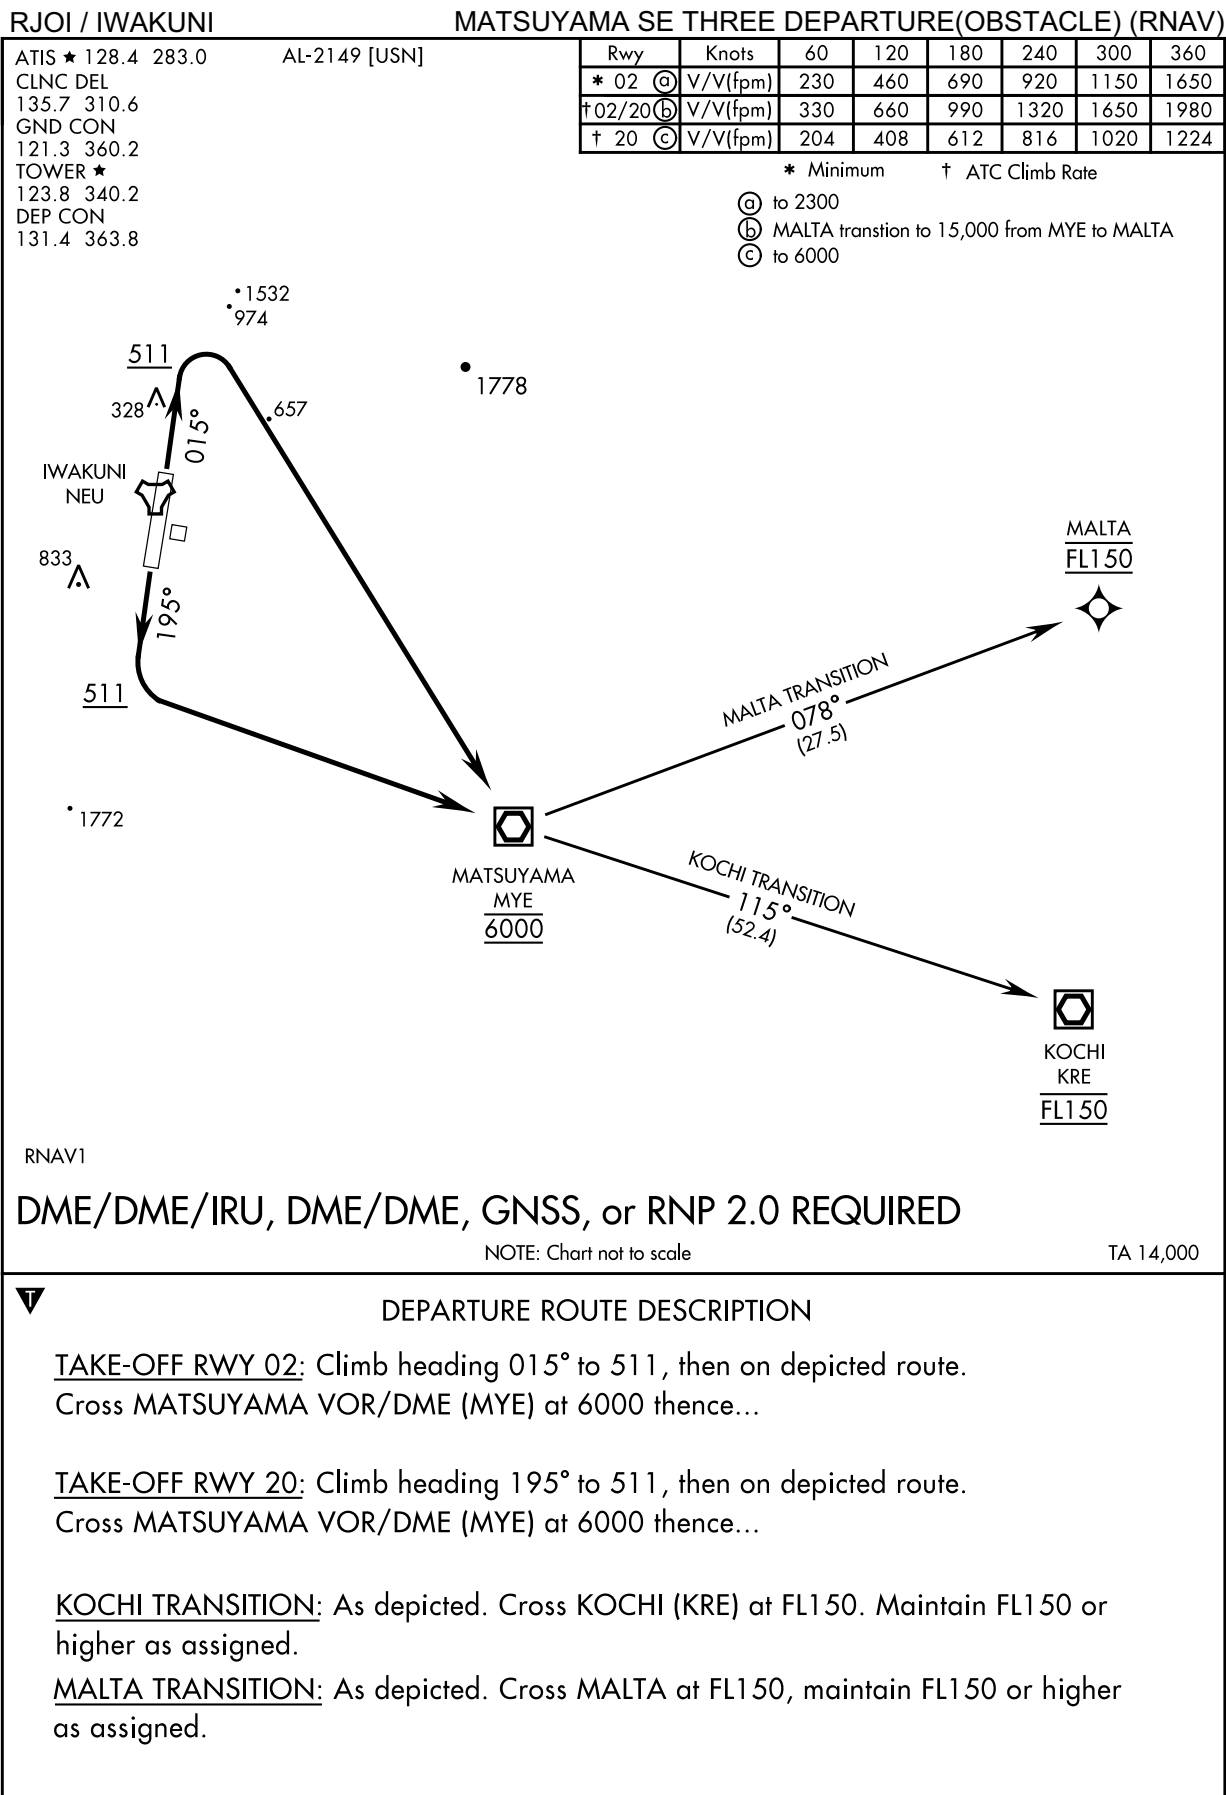

CHANGE : Update.

RJOI / IWAKUNI

ILS RWY02

T *When ALS inop, increase CAT ABCD vis to $\frac{3}{4}$ mile.
 **When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile,
 CAT CD vis to $1\frac{1}{2}$ miles.
 ***Circling not authorized W of Rwy 02-20. CAT D
 remain within 2.8 NM.




MISSED APPROACH: Climb on heading 014° to 700, then climbing right turn to 6000 heading 144° direct MYE VOR/DME and hold.


Knots	60	120	180	240	300	360
V/V(fpm)	210	420	630	840	1050	1260
Min climb of 210 ft/NM to 2100 - Controlling Obstacle 1457						



NOTE: REPRINTING DOD FLIP

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJOI / IWAKUNI

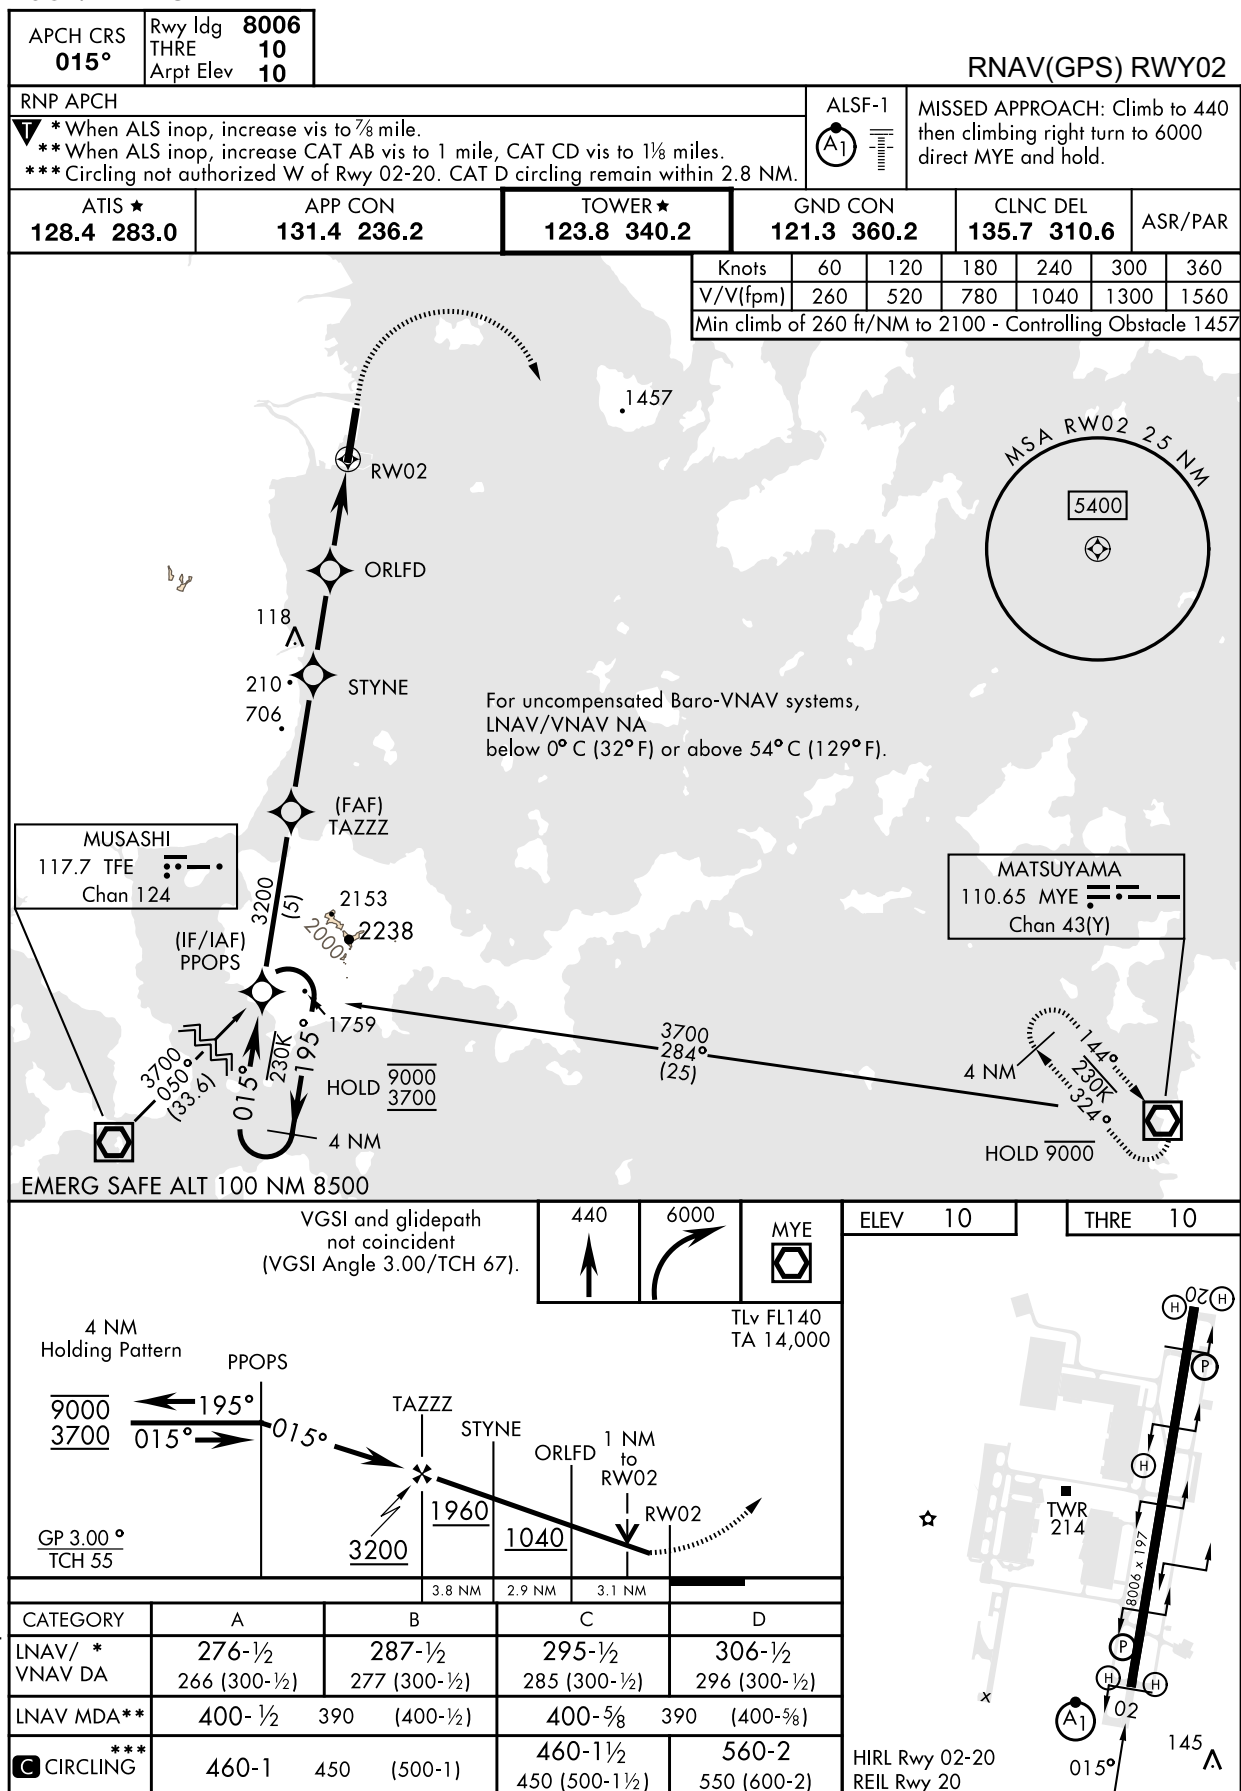

RJOI / IWAKUNI

LDG CHART

SEALANE PATTERNS & VFR ARR PATTERNS



IWAKUNI SEALANE(TOWER) :
122.0 - 123.1x - 228.2 - 319.0

IWAKUNI APP : WEST
131.4 - 236.2
EAST 128.0 - 250.6

IWAKUNI TWR :
123.8 - 340.2

RJOI / IWAKUNI

Minimum Vectoring Altitude CHART

