



RJFE / FUKUE SID

NAGASAKI FOUR DEPARTURE

RWY 03: Climb RWY HDG to 1300FT, turn right HDG127°... RWY 21: Climb RWY HDG to 1300FT, turn left HDG037°...

...to intercept and proceed via FUE R082/OLE R263 to OLE VOR/DME.

IKI FIVE DEPARTURE

RWY 03: Climb RWY HDG to 900FT, turn right...


RWY 21: Climb RWY HDG to 1300FT, turn left HDG358°...

...to intercept and proceed via FUE R043/IKE R224 to IKE VOR/DME


FUKUE REVERSAL THREE DEPARTURE

RWY 03: Climb RWY HDG to 2000FT, turn right... RWY 21: Climb RWY HDG to 2000FT, turn left...

...direct to FUE VOR/DME.

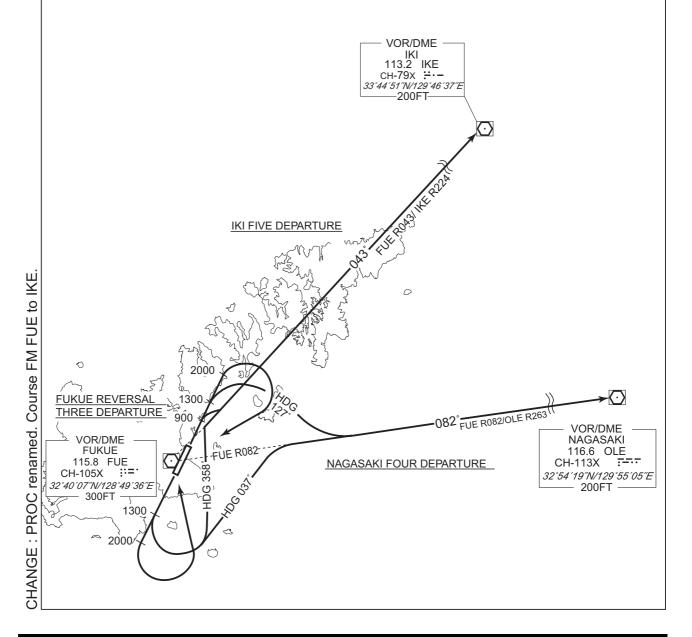

RJFE / FUKUE RNAV SID

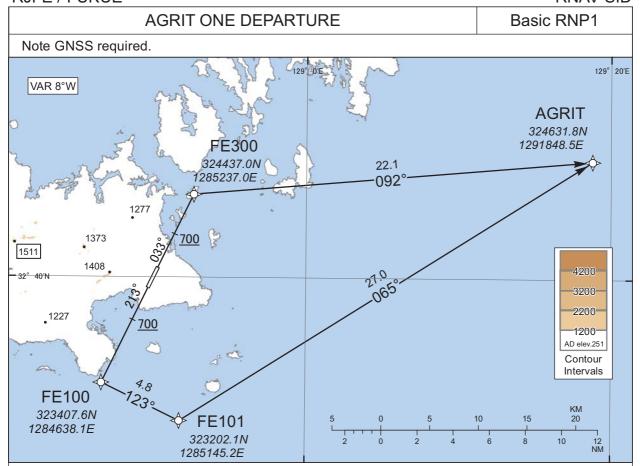

RWY03: Climb on HDG033° at or above 700FT, direct to FE300, to AGRIT.

RWY21: Climb on HDG213° at or above 700FT, direct to FE100, to FE101, to AGRIT.


RWY03

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	-	-	033 (025.6)	-7.5	-	-	+700	-	-	Basic RNP1
002	DF	FE300	-	-	-7.5	-	-	-	-	-	Basic RNP1
003	TF	AGRIT	-	092 (084.9)	-7.5	22.1	-	-	-	-	Basic RNP1

RWY21

1 1 1 1 1 2	•										
Serial	Path	Waypoint	Fly	Course	Magnetic	Distance	Turn	Altitude	Speed	Vertical	Navigation
Number	Descriptor	Identifier	Over	°M(°T)	Variation	(NM)	Direction	(FT)	(KIAS)	Angle	Specification
001	VA	-	-	213 (205.7)	-7.5	-	-	+700	-	-	Basic RNP1
002	DF	FE100	-	-	-7.5	-	-	-	-	-	Basic RNP1
003	TF	FE101	-	123 (115.8)	-7.5	4.8	1	1	ı	-	Basic RNP1
004	TF	AGRIT	-	065 (057.4)	-7.5	27.0	-	-	-	-	Basic RNP1

RJFE / FUKUE RNAV SID

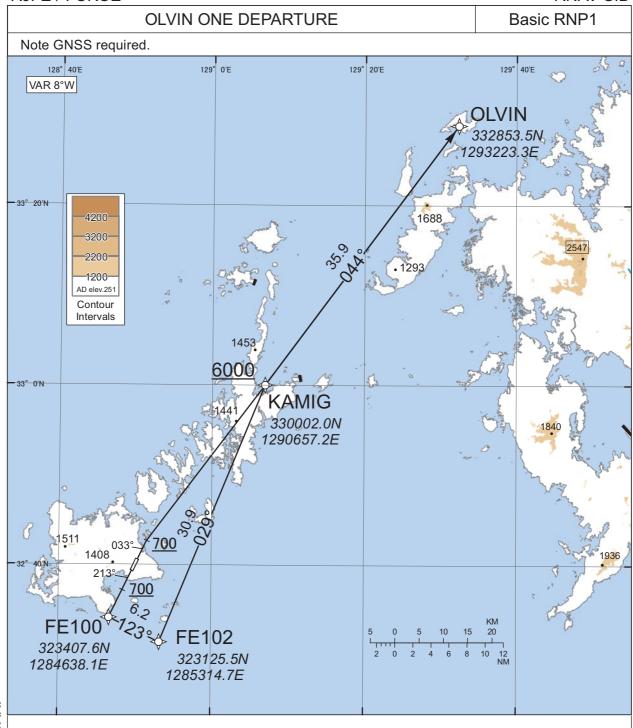

RWY03 : Climb on HDG033° at or above 700FT, direct to KAMIG at or above 6000FT, to OLVIN.

RWY21 : Climb on HDG213° at or above 700FT, direct to FE100, to FE102, to KAMIG

at or above 6000FT, to OLVIN.

RJFE / FUKUE RNAV SID

OLVIN ONE DEPARTURE


RWY03


Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	-	ı	033 (025.6)	-7.5	1	ı	+700	ı	1	Basic RNP1
002	DF	KAMIG	1	ı	-7.5	1	ı	+6000	1	1	Basic RNP1
003	TF	OLVIN	-	044 (036.3)	-7.5	35.9	-	-	-	-	Basic RNP1


RWY21


Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	-	-	213 (205.7)	-7.5	1	-	+700	1	1	Basic RNP1
002	DF	FE100	-	-	-7.5	1	-	1	-	1	Basic RNP1
003	TF	FE102	-	123 (115.8)	-7.5	6.2	-	-	-	1	Basic RNP1
004	TF	KAMIG	-	029 (021.9)	-7.5	30.9	-	+6000	-	1	Basic RNP1
005	TF	OLVIN	-	044 (036.3)	-7.5	35.9	-	-	-	-	Basic RNP1


CHANGE: New PROC.

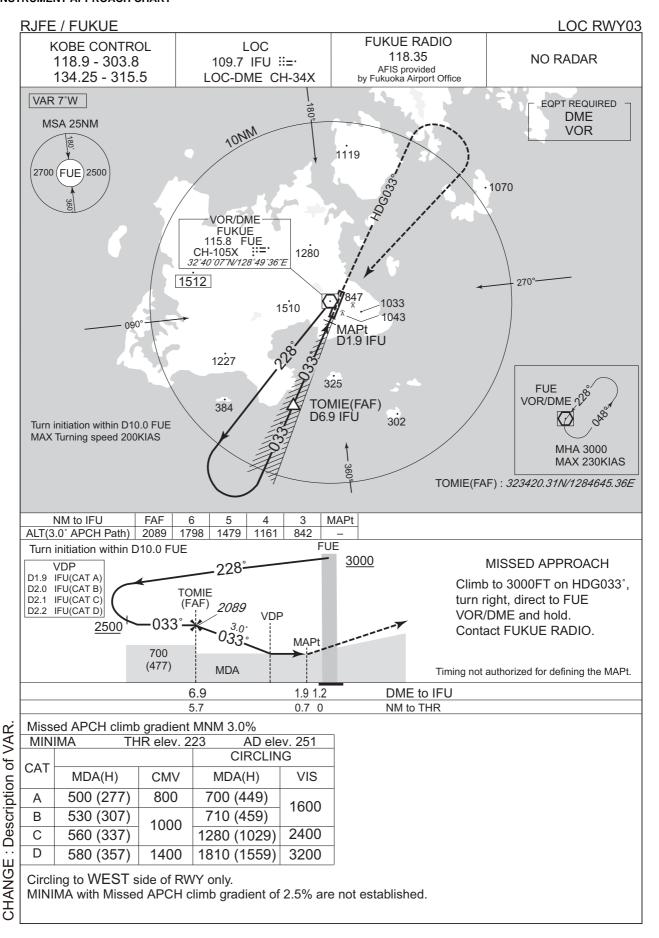


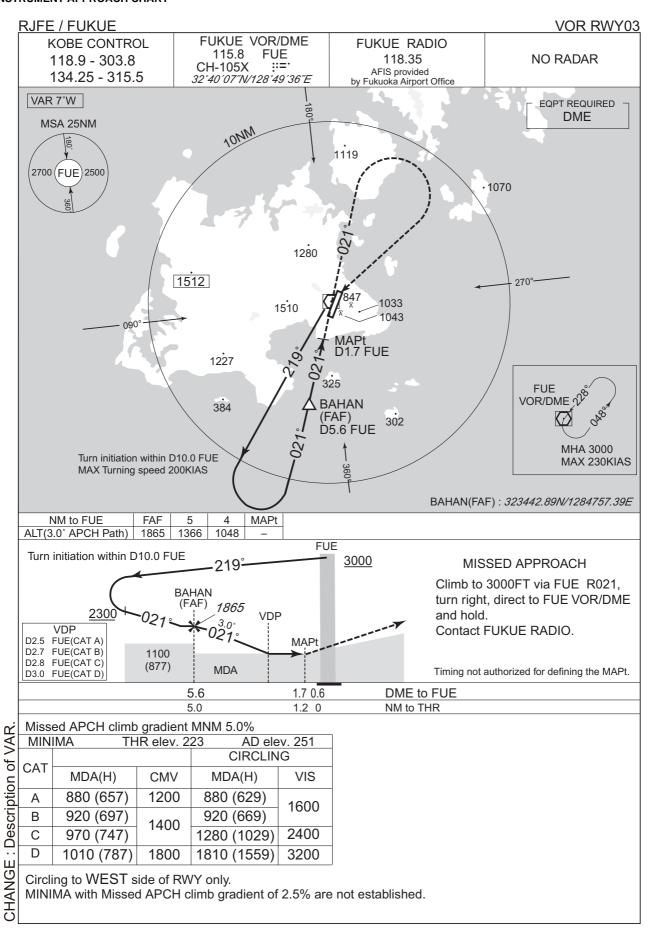

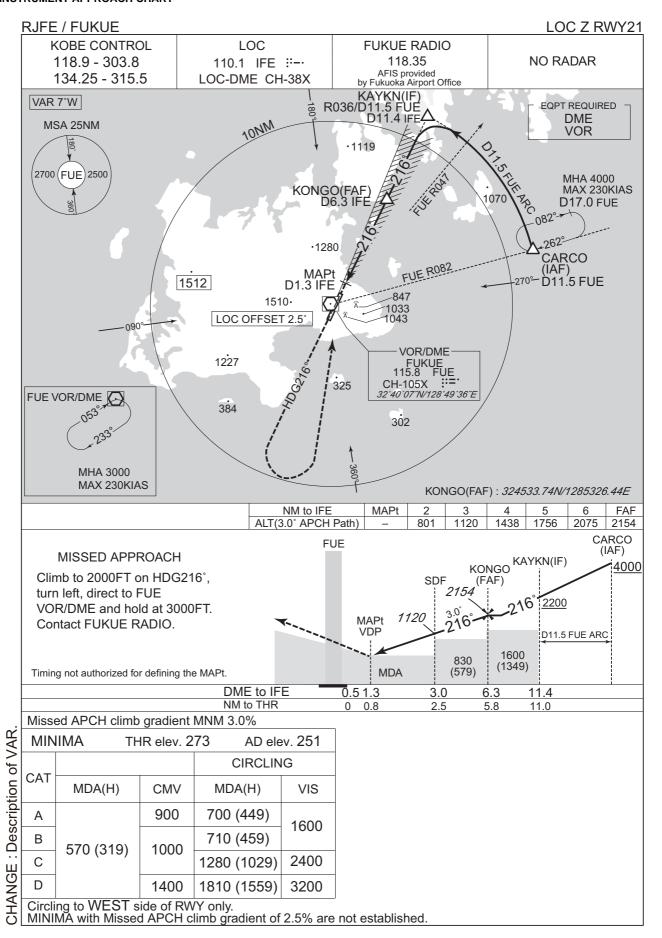

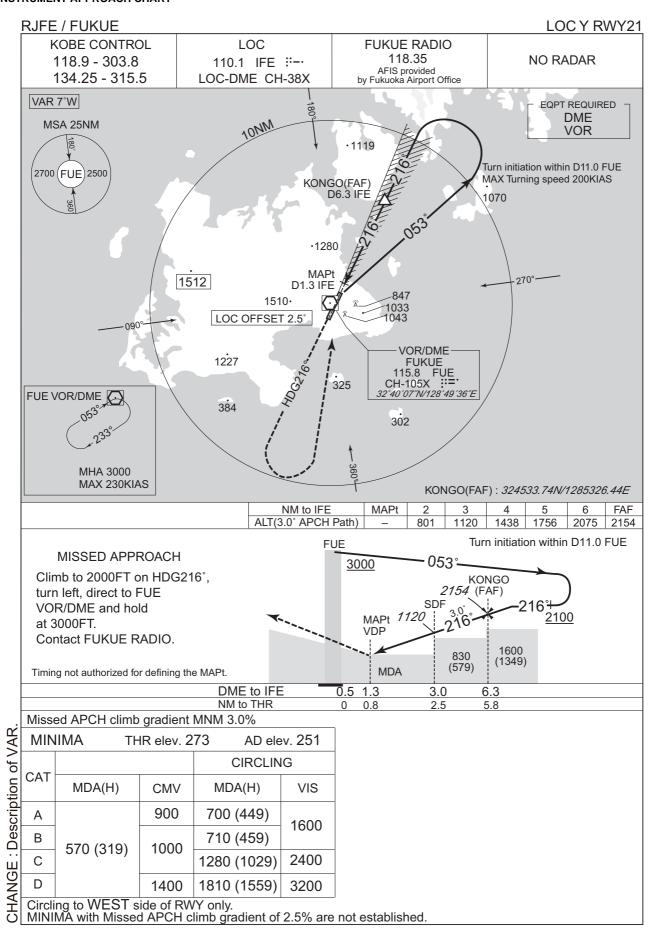

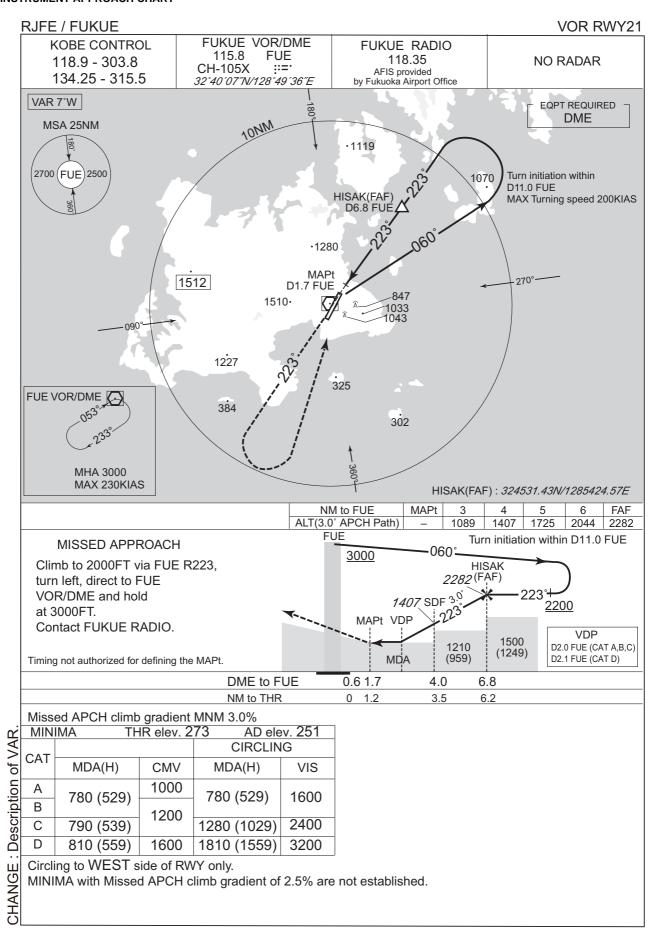

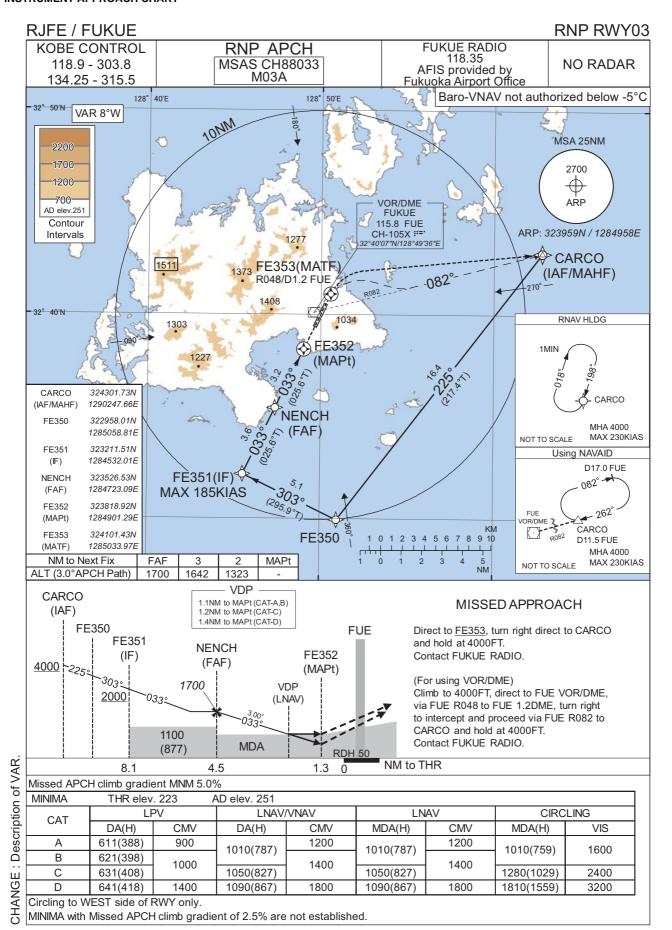


RJFE / FUKUE RNP RWY03

FAS DATA BLOCK					
Operation type	0	LTP/FTP ellipsoidal height	+00987		
SBAS service provider identifier	2	FPAP latitude	324027.7825N		
Airport identifier	RJFE	FPAP longitude	1285014.8040E		
Runway	03	Threshold crossing height	00015.0		
Approach performance designator	0	TCH units selector	1		
Route indicator		Glide path angle	03.00		
Reference path data selector	0	Course width at threshold	105.00		
Reference path ID	M03A	∠ length offset	0000		
LTP/FTP latitude	323929.3105N	HAL	40.0		
LTP/FTP longitude	1284941.4435E	VAL	50.0		
CRC remainder	E0818BF5				

Required additional data

LTP/FTP orthometric height	167.7
Lii /i ii orthollettic height	107.7

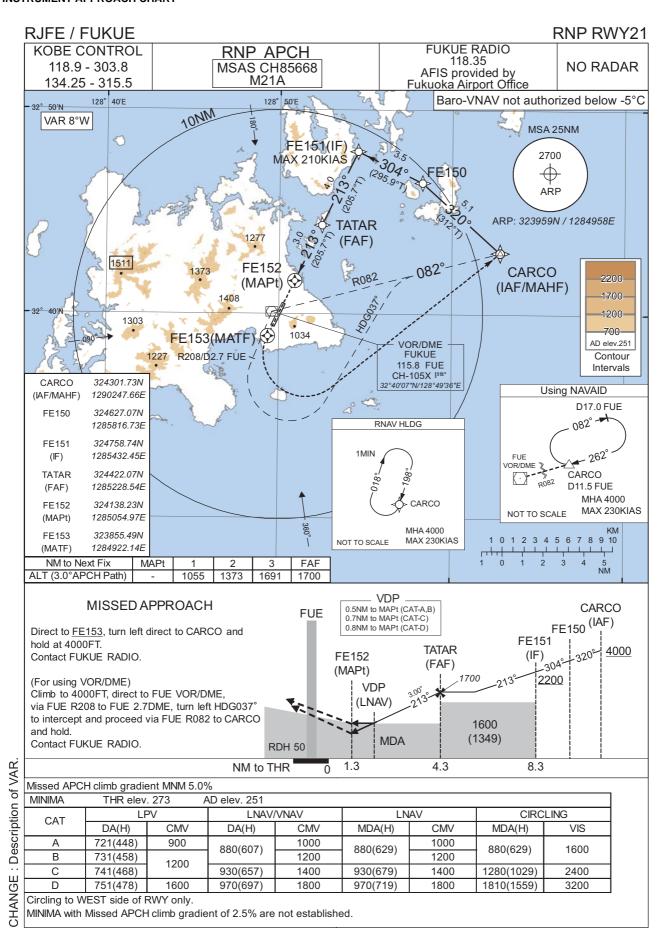

RJFE / FUKUE RNP RWY21

FAS DATA BLOCK			
Operation type	0	LTP/FTP ellipsoidal height	+01140
SBAS service provider identifier	2	FPAP latitude	323929.3105N
Airport identifier	RJFE	FPAP longitude	1284941.4435E
Runway	21	Threshold crossing height	00015.0
Approach performance designator	0	TCH units selector	1
Route indicator		Glide path angle	03.00
Reference path data selector	0	Course width at threshold	105.00
Reference path ID	M21A	∠ length offset	0000
LTP/FTP latitude	324027.7825N	HAL	40.0
LTP/FTP longitude	1285014.8040E	VAL	50.0
CRC remainder	7B7068FB		

Required additional data

· 1· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
LTP/FTP orthometric height	82.9					



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

	Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
	奈留島 Narushima	029°T / 10.8NM	浦港 Harbor
hed.	椛島 Kabashima	053°T / 10.2NM	島 Island
	京ノ岳 Kyonodake	304°T / 10.1NM	レーダーサイト Radar site
abolished.	蠑螺島 Sazaejima	055°T / 4.0NM	島 Island
	二本楠 Nihongusu	275°T / 5.2NM	十字路 Intersection
dary F	富江港 Tomieko	230°T / 4.4NM	港 Harbor
Secondary FREQ	大瀬崎 Osezaki	255°T / 12.2NM	灯台 Lighthouse
	黒島 Kuroshima	179°T / 4.0NM	島 Island
CHANGE	黄島 Oshima	151°T / 6.9NM	島 Island





