

# 名古屋セラミックス株式会社

本社・名古屋支店

〒463-0086 名古屋市守山区永森町314  
TEL.052-792-4047 FAX.052-792-4307


笠原営業所・配送センター

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町1115-2  
TEL.0572-43-6150 FAX.0572-43-6156

<https://nagoya-ceramics.co.jp>



R6 10月

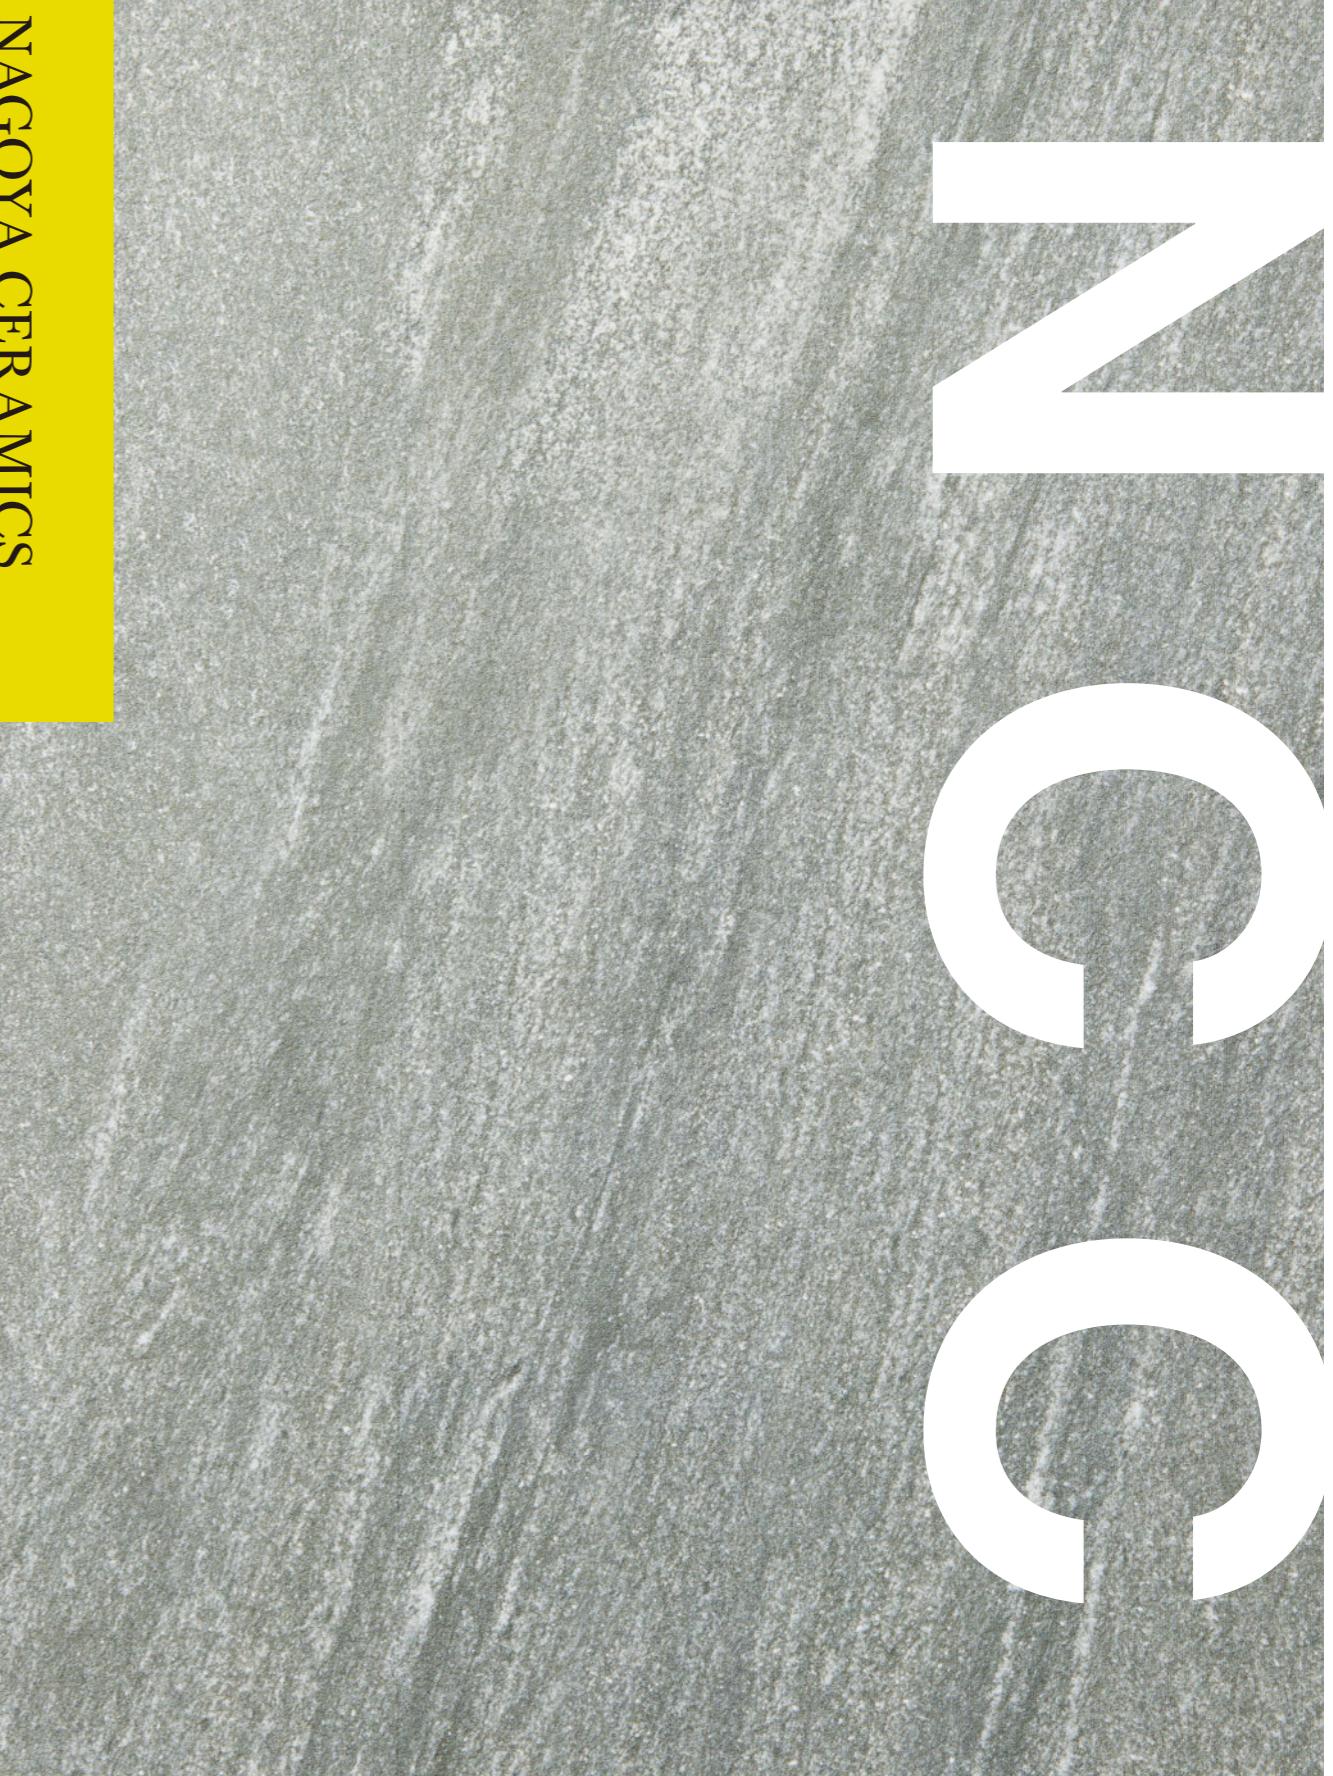

## NAGOYA CERAMICS

Tile / Stone / Exterior Stone

タイル・石材総合カタログ 2024 秋

タイル・石材総合カタログ 2024 秋

名古屋セラミックス株式会社

NAGOYA CERAMICS  
2024 秋

Tile / Stone / Exterior Stone

**NCC**

NAGOYA CERAMICS

Tile & Stone 2024 / Autumn



無限のデザイン可能性を提供する  
インテリアタイル

P.16 →

## Luna G ルナG

土の温もりが感じられるインテリアタイルができました。釉薬の絶妙なゆらぎがどこか懐かしくも、現代の空間に溶け込みます。多彩なカラーバリエーションが、あらゆる空間に新たな命を吹き込みます。色を組み合わせたり、カラー目地を入れたりすることでより感度の高いものに。デザイン性を追求したタイルでいつもの暮らしに彩りを。



## Monte mist モンテミスト

空間の主役となるような動きのある石目模様をオリジナルでプロデュースしました。アウトドア、バスルームなど様々なシーンでご利用いただけます。石そのもののような重厚感がありながら、メンテナンスが容易で長く美しさを保つことが可能。商業施設やマンションの共用部などでもその性能を発揮します。意匠性と機能性を兼ね備えたタイルです。

P.62 →

力強さと美しさを融合した  
上質な空間を演出

# CONSTRUCTION EXAMPLE

NAGOYA CERAMICS / Tile & Stone 2024

施工事例



Luna G  
ルナG  
LNA150-7  
» P16

Vatican Light Color  
バチカンライトカラー  
6A613  
» P36



NOZOMI HOME 高山ショールーム



Ceramic Marble Elegant  
セラミックマーブル エレガント  
壁 : CME6832P  
» P18

その他、施工事例やカラー別検索はこちら▼





Cottage  
コテージ  
COT-156-3  
» P110

Ultimate Quartz  
アルティメット クォーツ  
UMQ-36-4  
» P76



Terra Art  
テラアート  
GTE-09MP  
» P52



Fantasy  
ファンタジー  
FAT-36-3  
» P66

その他、施工事例やカラー別検索はこちら▼



# カタログのご利用にあたって

## 用途区分と表示について

各タイルの用途は下記のように想定しています。			
屋外床	屋内床	屋内壁	浴室壁
土足歩行で水濡れする床及び、雨水等が持ち込まれるビル、店舗、住宅等の屋外床部 (公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談ください)	土足歩行でビル、店舗、住宅等の水濡れがない屋内床部 (ロビー、玄関、アーケード等水濡れの可能性のある床は、屋内であっても屋外床と同等の使用部位とみなします)	ビル、店舗、住宅等の上裏、天井を除く比較的低い屋内壁部 (ロビー・ホール等で階高が1階を超える壁部は屋内であっても屋外壁と同等の使用部位とみなします)	上裏、天井を除く比較的低い浴室壁部 (階高が1階を超える壁部は浴室壁であっても屋外壁と同等の使用部位とみなします)
屋外壁	居室床	浴室床	耐凍害
ビル、店舗、住宅等の上裏を除く屋外壁部 (上裏部は別途ご相談ください)	土足以外歩行でビル、店舗、住宅のリビング・キッチン・トイレ等水濡れがない、乾燥した状態で使用する屋内床部 (水濡れの可能性のある床は、屋内であっても屋外床と同等の使用部位とみなします)	主に素足歩行を想定した住宅の浴室等の面積の小さい浴室床部 (大浴場、プールサイド等の公共的な水濡れする床部は別途ご相談ください)	耐凍害性能を有し寒冷地でも使用できます。 (マークを表示している場合は、耐凍害性が適性となります) ※凍害とは、タイル素地の空隙に水が入り、この水が凍結すると約1割の体積膨張が生じ、その結果破損が起こる現象です。

### 用途区分に対する商品の適否を○、△、×で表示しています。

○ 材質・性能・機能面からみて使用に適しています。

△ 材質・性能からみて使用可能であるが機能面・施工面で注意が必要であるため、ご採用につきましては事前にご相談ください。

✗ 材質・性能・機能面からみて使用不適。

## タイル表面の仕上げ表記について

グリップ	表面に特殊な砂をかけ、ざらつきを持たせた仕上げです。
半磨	表面の凸部を研磨し部分的に光らせた仕上げです。
ラフ	表面を型によって凸凹を持たせた仕上げです。
タンブル	ミル擦り加工や砂の中をくぐらせる特殊機械によって表面、コバ、角を滑らかにした仕上げです。
ラフグリップ	表面の凹凸に特殊な砂をかけた仕上げです。
割肌	表面を折ったり、割ったりして大きな凹凸を持たせた仕上げです。
エンボス	表面を釉薬によって凸凹を持たせた仕上げです。
マット	表面がフラットでざらつきがない仕上げです。透明釉がかかっている場合もあります。(一部水磨き商品あり)
磨	表面を研磨し鏡面にした仕上げです。
アンバー	光沢を抑えた研磨仕上げです。
半磨	表面の凸部を研磨し部分的に光らせた仕上げです。
自然肌	石層部等自然の表面をそのまま生かした仕上げです。
バーナー	天然石表面をジェットバーナーであぶり表層の雲母等を折り飛ばした仕上げです。
プライト	光沢が出る釉薬を施した仕上げです。

## カリバーについて

高温焼成するセラミックタイルは、原料の塑性、焼成環境、外気温の変動等によりロット毎に寸法精度に幅が生じます。その場合に製造メーカーが独自に実寸法をいくつか設定し、寸法差のあるタイルをグループ分けすることをカリバーと呼びます。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。

## タイル区分

類／吸水率	新区分		
	I類／3%以下	II類／10%以下	III類／50%以下
成形方法：押し出し	AI	AII	AIII
成形方法：プレス	BI	BII	BIII

## 設計価格について

- 当カタログに表示されている価格は2024年10月1日現在のものです。
- 表示価格には施工費・加工費及び運賃は含まれておりません。  
(端数出荷手数料は別途請求となります)
- 表示価格は弊社笠原配送センター渡しの価格です。(一部を除く)
- 表示価格は業者間取引を前提としており、消費税は含まれておりません。

## お願い


- 当カタログに掲載されている商品写真の色は、印刷のため現物とは多少異なる場合があります。
- カタログに掲載されている商品は2024年10月1日現在のものです。予告なしに仕様、サイズ等の変更や生産中止となる場合がありますのでご了承ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

## すべり値の表記

安全な床タイルの提案を行うため「東工大式すべり試験機 O-Y・PSMによる試験」を行っています。

水濡れする場所の床に使用するタイルの耐滑り性について適用します。

土足歩行の場合は「C.S.R値」、素足歩行の場合は「C.S.R・B値」を測定します。

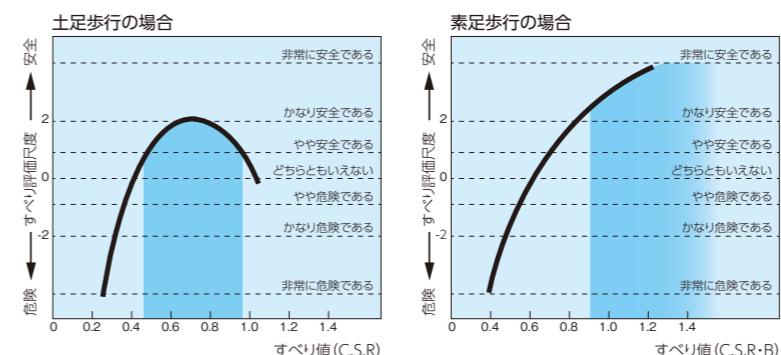

※「C.S.R値」の滑り条件 … 滑り片:ゴムシート 硬さ A72~80 厚さ 3~6mm  
介在物及び散布量:JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水と、9:1:20の質量比で混合した懸濁液を約400g/m<sup>2</sup>散布。

※「C.S.R・B値」の滑り条件 … 滑り片:ゴム製ノンスリップシート 硬さ A70~80 突起部分の形状 φ7mm 厚さ 平坦部分 4.5mm 突起部分 6~7mm  
介在物及び散布量:JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水とを、1:300の質量比で混合した懸濁液を約100g/m<sup>2</sup>散布。

(名古屋セラミックスは上記条件において屋外床使用タイルC.S.R値=0.46~0.96 浴室床使用タイルC.S.R・B値=0.9以上であります)

## SDGsへの取り組み



このマークが表示されているものは、  
海外にて世界レベルの環境認証を取得しています。



LEED (Green Building Council)  
グリーンビルディング評議会によって付与される環境に配慮したことにより与えられる認証です。



Green Label Singapore  
シンガポール環境協議会によって付与される環境に配慮したことにより与えられる認証です。



Green Mark Program  
台湾環境開発財団によって付与される環境に配慮したことにより与えられる認証です。



Sirim Eco-Label  
マレーシアの認証機関であるSIRIMによって付与される環境に配慮したことにより与えられる認証です。



グリーン購入法適合商品マーク  
グリーン購入法で定められた特定調達品目の判断の基準を満たす商品です。

# Contents

【 目次 】

NAGOYA CERAMICS / Tile & Stone 2024



CMI12007P



DV-12-8M



SPT-60-2



AM-2012-4M

## TILE タイル

- |         |  |           |                          |
|---------|--|-----------|--------------------------|
| 14 - 15 | NCテラウェル <b>NEW</b> カラー・サイズ追加   | 74 - 75   | リピカ                      |
| 16 - 17 | ルナG <b>NEW</b>   | 76 - 77   | アルティメット クオーツ             |
| 18 - 25 | セラミック マーブル <b>NEW</b> カラー・サイズ追加<br>エレガント / スタンダード / インダス / ハノイ   | 78 - 79   | クリフ ストーン                 |
| 26 - 44 | バチカン <b>NEW</b> カラー・サイズ追加<br>エクストーン / パラディオ / アーバン / セラセルベジヤンテ<br>セラマーミ / ライトカラー / ダークカラー<br>マハラジャ / フルボディ / 加工品(框・巾木) | 80 - 81   | J クオーツ                   |
| 45      | レジトン <b>NEW</b> <small>受注生産品</small>   | 82 - 83   | オクシタニー                   |
| 46 - 47 | マット クラシコ <b>NEW</b> カラー・サイズ追加  | 84 - 85   | スパトウーラ                   |
| 48 - 49 | スリムボード   | 86 - 87   | ロンジン                     |
| 50 - 51 | ダイバーシティ <b>NEW</b> カラー・サイズ追加   | 88 - 89   | パリ                       |
| 52 - 53 | テラ アート   | 90 - 91   | ボルケーノ                    |
| 54 - 55 | セラ コンクリート  | 92 - 93   | ストーン クオーツ                |
| 56 - 57 | セラミック テラゾー   | 94 - 95   | ミラネーゼ                    |
| 58 - 59 | ストーン システム  | 96 - 97   | キャニオン・コートヤード             |
| 60 - 61 | ソノ サンド   | 98 - 99   | メトロ                      |
| 62 - 63 | モンテミスト <b>NEW</b>  | 100       | ブロードウェイ <b>NEW</b> カラー追加 |
| 64 - 65 | ノスタルジア   | 101       | アトランティス                  |
| 66 - 67 | ファンタジー   | 102 - 103 | セラローマ・セラクオーツ             |
| 68 - 69 | オックスフォード   | 104 - 105 | クラシック・プロジェクト A           |
| 70 - 71 | ニューヨーカー  | 106 - 107 | アマゾンウッド                  |
| 72 - 73 | バサルト   | 108 - 109 | ケベック                     |
|         |  | 110 - 111 | コテージ                     |
|         |  | 112 - 113 | カッサ フォーマ                 |
|         |  | 114 - 115 | トゥエンティ                   |

## STONE ストーン

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 116 - 119 | スプリット マーブル                    |
| 120 - 121 | スプリット グラニット                   |
| 122 - 123 | キャッスル ストーン                    |
| 124 - 127 | グラニット ( サルヴァトーレ / マルコポーロ )    |
| 128 - 129 | ペローナ                          |
| 130 - 131 | ペローナ モザイク                     |
| 132 - 133 | 玄晶石                           |
| 134 - 135 | テラゾー タイル <small>受注生産品</small> |
| 136 - 137 | 大谷石 <small>受注生産品</small>      |
| 138 - 139 | 十和田石 <small>受注生産品</small>     |

## EXTERIOR STONE 外構石

- |           |            |
|-----------|------------|
| 140 - 141 | 乱形         |
| 142       | ピンコロ / 板ピン |
| 143       | 方形         |

## OUTLET アウトレット

- |     |                              |
|-----|------------------------------|
| 144 | シビタス / セラミックマーブル ベイシック       |
| 145 | ルミナ / バチカン クリスタルタソス / セラパステル |

## CONSTRUCTION 施工

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 146 - 147 | 床への施工法                     |
| 148 - 149 | 全面接着剤張り工法 推奨接着剤・目地材        |
| 150 - 151 | 床施工用 タイルクリップ工法「NCフィックスプラス」 |
| 152 - 155 | 床施工用 NCレベリングシステム工法         |
| 156 - 157 | 壁への施工法 補助金具                |
| 158 - 159 | 部分弾性接着剤張り工法 タイルエースF        |
| 160 - 161 | 点付け張り工法 タイルエース 石材用         |
| 162 - 166 | NC結合システム                   |
| 167       | メンテナンス                     |

## MATERIALS 副資材

- |           |         |
|-----------|---------|
| 168 - 169 | 保護剤     |
| 170 - 171 | 洗浄剤・その他 |
| 172       | 接着剤・その他 |

# Contents

## 【商品別価格】

- この表はタイトルのサイズ検索用インデックスです。詳細は各商品ページをご確認ください。
- … 価格ランク1点    … 価格ランク2点か3点  … 価格ランク3点以上

“二酸化炭素を吸収する”—そんな最大限に環境配慮したタイルが出来上りました。



109角



75×200角

テッセラ 割肌  
S-TES-275 / P-TES-275

165角

サーフ 彫刻  
S-SUP-165 / P-SUP-165110平 粗面  
S-TFC-110 / P-TFC-110

100×250角

SZ 割肌  
S-TES-251

S-SUP-165

165平 平面  
S-FLT-165 / P-FLT-165

※写真はSタイプです。

## テラウェルの特徴


### 1 CO<sub>2</sub>の削減と吸収

テラウェルは、天然原材料のみを使用した焼かないタイルです。そのため焼成によるCO<sub>2</sub>を排出しません。テラウェルは、空気中のCO<sub>2</sub>を吸収し成型後数日で、施工に必要な強度まで硬化します。施工後も、数十年にわたって空気中のCO<sub>2</sub>を吸収し続け、少しづつ硬化します。

### 2 調湿作用

周囲の湿度が高い時は空気中の水分を吸収し、空気が乾燥して湿度が低い時は自らの水分を放出することで、湿度の変動を抑え、結露の少ない、カビやダニ、ウイルスが発生しにくい快適で健康的な空間を作り出すことができます。

Proタイプ

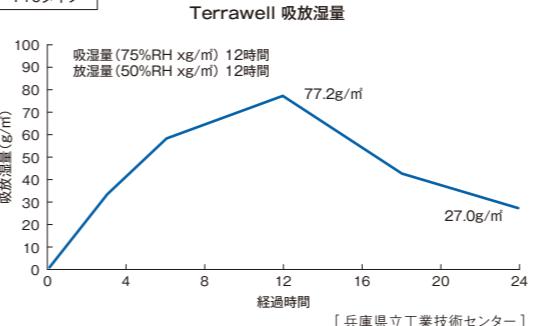

湿度50%で平衡にさせ、湿度を75%にあげ、12時間吸湿させる。12時間後、湿度50%に戻し吸湿した湿度を放湿するかの試験。

### 3 消臭効果

呼吸器や目、皮膚などの炎症、アレルギーの原因となるホルムアルデヒドや、トイレの臭い、灯油臭など暮らしの中の気になる様々なニオイの原因となる成分を吸着し軽減します。

ガス	経過時間	ガス濃度(ppm)	
		Sタイプ	Proタイプ
アンモニア	0	132	110
	1	17	検出限界以下
	3	12	検出限界以下
ホルム アルデヒド	24	10	検出限界以下
	0	135	135
	1	10	15
	3	7	10
	24	2	2

[ 兵庫県立工業技術センター ]

### 選べる2タイプ

タイプ	強度	CO <sub>2</sub> の吸収	調湿作用	消臭効果	色合い
S	◎	◎	○	○	ホワイト
Pro	◎	○	◎	◎	オフホワイト



形状名	タイプ	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
109角	S	S-TFC-110	粗面	¥28,500/m <sup>2</sup> [¥335/枚]	109×109×9mm	85枚/m <sup>2</sup>	100枚/ケース・18.5kg
	Pro	P-TFC-110					
75×200角	S	S-TES-275	割肌	¥37,000/m <sup>2</sup> [¥552/枚]	75×200×13mm	67枚/m <sup>2</sup>	80枚/ケース・25.5kg
	Pro	P-TES-275					
165角	S	S-SUP-165	彫刻	¥72,600/m <sup>2</sup> [¥1,962/枚]	165×165×7~12mm	37枚/m <sup>2</sup>	40枚/ケース・16.5kg
	Pro	P-SUP-165					
165角	S	S-FLT-165	平面	¥37,000/m <sup>2</sup> [¥1,000/枚]	165×165×10mm	37枚/m <sup>2</sup>	40枚/ケース・18kg
	Pro	P-FLT-165					
100×250角	S	S-TES-251	割肌	¥52,800/m <sup>2</sup> [¥1,320/枚]	100×250×5~20mm	40枚/m <sup>2</sup>	28枚/ケース・15kg

【品質上・使用上の注意】●天然素材特有の自然な色刷があります。●焼成タイルに比べ強度は弱いので、箱からタイルの取り出しや張り付け時は細心の注意をお願いします。●水がかかるある場所や結露の激しい場所また、キッチン・バス、レンジ周り、店舗厨房の壁には使用できません。●防水・防汚・コロニアル・ベニール系壁紙などの油性処理のしてある下地には使用できません。●白系のタイルです。汚れには十分気を付けてください。【施工上の注意】●接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。接着剤は(株)大建化成・ネオビタミンテック(P.172)を推奨します。1m以下単位で張り付け作業を進めてください。●張り付ける際はタイルを揉みこむように押さえて張ってください。割れますので一般的なタイルのよう、決してたたき棒等でたたかないでください。●貼り出したタイル表面の接着剤の汚れは、張り付け面後にへら等を用いて取り除いてください。●目地詰めはできません。●外部衝撃、ひずみ等からの損傷軽減のため0.5mm程度の隙間をあけて張ることを推奨します。●施工後は軽く絞ったキレイな濡れたスポンジや布で、表面の粉はさき拭き取ってください。汚れたスポンジや布は使用しないでください。汚れが移る可能性があります。●切削加工は台の上・タイルの裏面から、カッターでガキ線を深めにつけ、当て木をしてから押してください。●ダイヤモンドカッターで切断できます。●切口は断面は、ハンドサンダー(Φ40~Φ80)の研磨仕上げで整えてください。【メンテナンス】●皮脂、たばこのヤニ、コーヒー、お茶、醤油、ソースの汚れの対処方法: 塩素系漂白剤の原液を綿棒につけて、汚れた部分を外側から中央にかけて軽く擦り取るようにしてください。一度に行うのではなく、数回に分けて行っていただくより効果的です。また、汚れた綿棒は新しい物に交換して行ってください。●油性・水性マジック、ローラーの汚れの対処方法: 消毒用エタノールの原液を綿棒につけて、汚れた部分を外側から中央にかけて軽く擦り取るようにしてください。一度に行うのではなく、数回に分けて行っていただくより効果的です。また、汚れた綿棒は新しい物に交換して行ってください。※汚れの落とし具合が分かれづらい場合、ドライヤー等で乾かすとわからずなります。※汚れの状態によっては除去できない場合もあります。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

# Luna G

NEW

ルナ G

土の温もりが感じられるインテリアタイル。

多彩なカラーバリエーションを活かして、あなただけのオリジナル空間を創り上げてください。



150角 ブライ



ホワイト  
LNA150-0



アイボリー  
LNA150-1




グレー  
LNA150-3




イエロー  
LNA150-4



パーシモン  
LNA150-5



グリーン  
LNA150-6



ブルー  
LNA150-7



ブラック  
LNA150-8

75×230角 ブライ



ホワイト  
LNA7523-0



アイボリー  
LNA7523-1



グレー  
LNA7523-3



イエロー  
LNA7523-4



パーシモン  
LNA7523-5




グリーン  
LNA7523-6



ブルー  
LNA7523-7



ブラック  
LNA7523-8



BII類・施釉

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
150角	LNA150-0…8	ブライ	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥200/枚]	150×150×8.5mm	44枚/m <sup>2</sup>	44枚/ケース・17.5kg
75×230角	LNA7523-0…8	ブライ	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥157/枚]	75×230×8.5mm	56枚/m <sup>2</sup>	56枚/ケース・17.5kg

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●商品の特性上、同一ロット内でも寸法にバラツキがあります。標準目地幅3mm以上を確保してください。●異色の張り合わせの際、目地幅が均一にならない場合があります。施工前に仮設べとしてご確認ください。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。●寒冷地では内装であっても、水がかりするような箇所(浴室壁面等)では、凍害が発生することがありますので注意ください。●寒冷地でも水がかりのない箇所(キッチンパック、トイレ壁面、給湯室壁面等)には使用可能ですが、施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。接着剤はセメダイン社:タイルエースF(P.158)、株式会社大建化成:ネオビタ#マンテナ(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Ceramic Marble Elegant

セラミック マーブル / エレガント

最新のプリント技術で大理石の繊細な模様まで再現。空間に華やかさをもたらします。



600×1200角 磨



CMエクストラビーアイ  
CME12696P

NEW



CMソンドラグレー  
CME12697P

NEW



CMクリートストーン  
CME12698P

NEW



CMネロマルキーナ  
CME12601P

NEW

600×1200角 磨



CMスタウアリオ  
CME12832P



CMカララホワイト  
CME12644P

600角 磨




CMネロマルキーナ  
CME6001P



CMチャコール  
CME6603P



CMマロンブラウン  
CME6070P



CMスタウアリオ  
CME6832P




CMアトランタブルー  
CME6147P



CMニューボラカス  
CME6022P

NEW




CMマロンブラウン  
CME4070P



CMカララホワイト  
CME4044P

400角 磨



BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	CME12696P	<span style="background-color: #669933; color: white; padding: 2px 5px;">磨</span>	¥12,000/m <sup>2</sup> [¥8,696/枚]	600×1200×10mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・34kg
	CME12697P		¥10,000/m <sup>2</sup> [¥7,246/枚]	600×1200×9.0mm		
	CME12698P		¥12,000/m <sup>2</sup> [¥8,696/枚]	600×1200×10mm		
	CME12601P		¥15,000/m <sup>2</sup> [¥10,870/枚]	600×1200×9.5mm		
	CME12832P		¥9,600/m <sup>2</sup> [¥3,491/枚]	600×600×8.5mm		
	CME12644P		¥12,000/m <sup>2</sup> [¥4,364/枚]	600×600×10mm		
600角	CME6001P	<span style="background-color: #669933; color: white; padding: 2px 5px;">磨</span>	¥12,000/m <sup>2</sup> [¥4,364/枚]	600×600×9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
	CME6603P		¥9,600/m <sup>2</sup> [¥3,491/枚]	600×600×10mm		
	CME6070P		¥9,600/m <sup>2</sup> [¥3,491/枚]	600×600×8.2mm		
	CME6832P		¥12,000/m <sup>2</sup> [¥4,364/枚]	600×600×8.5mm		
	CME6147P		¥9,600/m <sup>2</sup> [¥3,491/枚]	398×398×10.5mm		
400角	CME6022P	<span style="background-color: #669933; color: white; padding: 2px 5px;">磨</span>	¥12,000/m <sup>2</sup> [¥4,364/枚]	398×398×9.5mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・24kg
	CME4070P		¥9,900/m <sup>2</sup> [¥1,584/枚]	398×398×9.5mm		
※商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがゆらいで見えます。※面取部は施釉磨きのため糸面程度になります。						

[ 注意 ] ご使用の際は、「P.44の品質上・使用上・施工上の注意」を必ずお読みください。

# Ceramic Marble Standard

セラミック マーブル / スタンダード

最新のプリント技術で大理石の繊細な模様まで再現。空間に華やかさをもたらします。



CMS6888P



CMS8324P(特注サイズ)

600×1200角 磨



CMカラカッタゴールド  
CMS12505P  
NEW



CMペルリーノグレー  
CMS12506P  
NEW

600角 磨



CMピュアホワイト  
CMS6343P




CMホワイトラバーチン  
CMS8324P



CMカラカッタゴールド  
CMS6505P




CMペルリーノグレー  
CMS6506P



CMチョコブラウン  
CMS6888P



CMポテチーノ  
CMS6720P

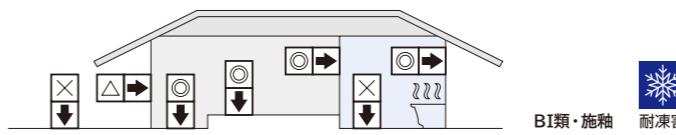

BI類・施釉  
耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	CMS12505P CMS12506P	<span style="background-color: #99CC99; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">磨</span>	¥12,000/m <sup>2</sup> [¥8,696/枚]	600×1200×10mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・35kg
600角	CMS6343P CMS8324P CMS6505P CMS6506P CMS6888P CMS6720P	<span style="background-color: #99CC99; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">磨</span>	¥8,600/m <sup>2</sup> [¥3,127/枚]	600×600×9.5mm 600×600×8.2mm 600×600×8.8mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg 4枚/ケース・28kg 4枚/ケース・29kg

※商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがやらいで見えます。※面取部は施釉磨きのため糸面程度になります。

# Ceramic Marble Indus

セラミック マーブル / インダス


最新のプリント技術で大理石の繊細な模様まで再現。空間に華やかさをもたらします。



600×1200角 磨



CMスパイダー  
CMI12007P  
NEW

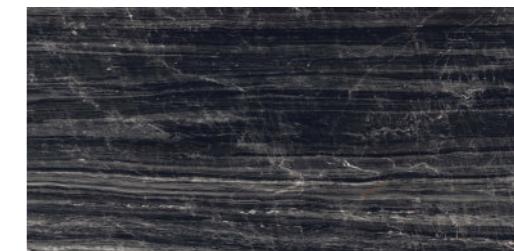

CMマーブルブラック  
CMI12013P  
NEW


600角 磨



CMアーチティック  
CMI6003P



CMスパイダー  
CMI6007P



CMマーブルブラック  
CMI6013P



CMパリビス  
CMI6014P



CMグリジオ  
CMI6015P




CMリーガルベージュ  
CMI6016P



CMトロイボリー  
CMI6017P



CMカフェグレー  
CMI6018P

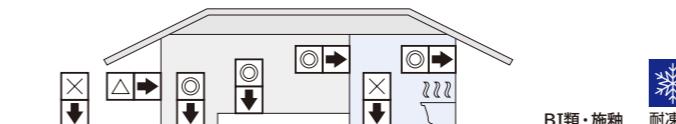

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	CMI12007P CMI12013P	磨	¥10,000/m <sup>2</sup> [¥7,246/枚]	600×1200×9.5mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・32kg
600角	CMI6003P / CMI6007P / CMI6013P / CMI6014P / CMI6015P / CMI6016P / CMI6017P CMI6018P	磨	¥7,000/m <sup>2</sup> [¥2,545/枚]	600×600×8.5mm 600×600×8.2mm	2.75枚/m <sup>2</sup> 4枚/ケース・29kg	4枚/ケース・28kg

※商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがやらいで見えます。※面取部は施釉磨きのため糸面程度になります。※インダスはタイル表面に保護剤が付着しています。

# Ceramic Marble Ha Noi

セラミック マーブル / ハノイ

最新のプリント技術で大理石の繊細な模様まで再現。空間に華やかさをもたらします。



600角 磨 マット



CMクリスタルグレー (磨のみ)  
CMH6907P



CMジャスパー (磨のみ)  
CMH6926P




CMアラスカホワイト  
CMH6969P / CMH6969M

300×600角 磨 マット



CMアラスカホワイト  
CMH6369P / CMH6369M

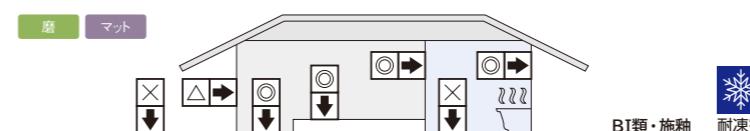

耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	CMH6907P	<span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px 5px;">磨</span>	¥7,700/m <sup>2</sup> [¥2,800/枚]	600×600×10mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・33kg
	CMH6926P	<span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px 5px;">マット</span>				
	CMH6969P	<span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px 5px;">磨</span>	¥7,000/m <sup>2</sup> [¥2,545/枚]	600×600×10mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・33kg
	CMH6969M	<span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px 5px;">マット</span>				
300×600角	CMH6369P	<span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px 5px;">磨</span>	¥7,200/m <sup>2</sup> [¥1,309/枚]	299×600×10mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・33kg
	CMH6369M	<span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px 5px;">マット</span>				

※商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがやらいで見えます。※面取部は施釉磨きのため糸面程度になります。

# Vatican Exstone

バチカン / エクストーン

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。




600×1200角 磨



エクストーン ギャラクシー  
XS126000




エクストーン グラシア  
XS126007

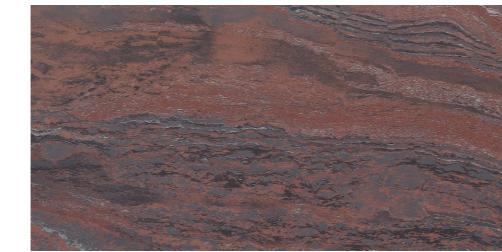

エクストーン ラヴァー  
XS126008

400角 磨




エクストーン ギャラクシー  
XS4000



エクストーン グラシア  
XS4007



エクストーン ラヴァー  
XS4008

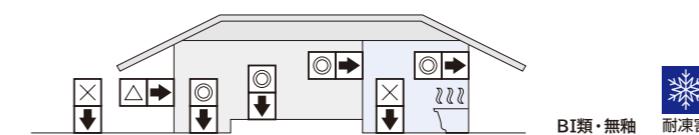

BI類・無軸 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	XS126000	<span style="background-color: #99CC99; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">磨</span>	¥21,000/m <sup>2</sup> [¥15,217/枚]	600×1200×約12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・42kg
	XS126007					
	XS126008					
400角	XS4000	<span style="background-color: #99CC99; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">磨</span>	¥16,500/m <sup>2</sup> [¥2,640/枚]	398×398×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・22kg
	XS4007					
	XS4008					

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

# Vatican Palladio

バチカン / パラディオ

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



600×1200角 ■




パラディオ オイスター  
PKQ1201



パラディオ クリーム  
PKQ1202



パラディオ ブロンド  
PKQ1203

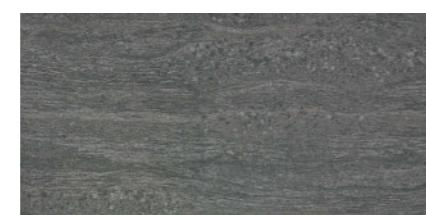

パラディオ チャコール  
PKQ1205

600角 ■



パラディオ オイスター  
PKQ6A01



パラディオ クリーム  
PKQ6A02



パラディオ ブロンド  
PKQ6A03



パラディオ チャコール  
PKQ6A05



パラディオ ミッドグレー  
PA66006



パラディオ ダークブラウン  
PA66007



パラディオ サンドアイボリー  
PT66333



パラディオ サンドベージュ  
PT66335

400角 ■



パラディオ オイスター  
PKQ4B01



パラディオ クリーム  
PKQ4B02



パラディオ ブロンド  
PKQ4B03



パラディオ チャコール  
PKQ4B05

300角 ■



パラディオ オイスター  
PKQ3C01




パラディオ クリーム  
PKQ3C02



パラディオ ブロンド  
PKQ3C03



パラディオ チャコール  
PKQ3C05

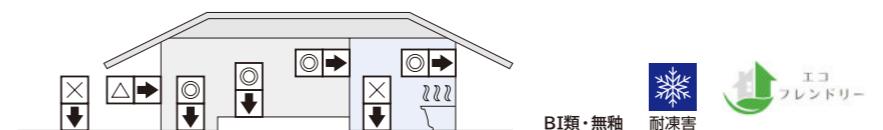

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	PKQ1201～3	■	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥12,319/枚]	598×1198×約14mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・40kg
	PKQ1205					
600角	PKQ6A01～3	■	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]	598×598×約9mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg
	PKQ6A05					
	PA66006					
	PA66007					
	PT66333					
400角	PT66335	■	¥7,700/m <sup>2</sup> [¥2,800/枚]	398×398×約11mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg
	PKQ4B05					
300角	PKQ3C01～3	■	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥845/枚]	298×298×約9mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・22kg
	PKQ3C05					

※600×1200角の実寸法は598×1198mm、600角の実寸法は598×598mmです。ご注意ください。※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

# Vatican Urban

バチカン / アーバン

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



600×1200角 磨



アーバン ピヤンコ  
UB126001



アーバン オニキス  
UB126002



アーバン シルバー  
UB126007



アーバン オーカー  
UB126008



アーバン キャメル  
UB126009

600角 磨



アーバン ピヤンコ  
UB6001



アーバン オニキス  
UB6002



アーバン シルバー  
UB6007



アーバン オーカー  
UB6008



アーバン キャメル  
UB6009

400角 磨



アーバン ピヤンコ  
UB4001



アーバン オニキス  
UB4002



アーバン シルバー  
UB4007



アーバン オーカー  
UB4008



アーバン キャメル  
UB4009

300角 磨



アーバン ピヤンコ  
UB3001



アーバン オニキス  
UB3002




アーバン シルバー  
UB3007



アーバン オーカー  
UB3008



アーバン キャメル  
UB3009

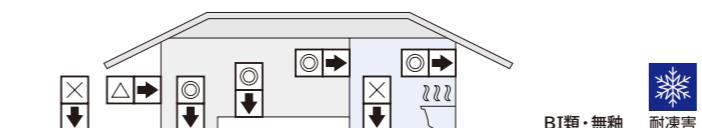

BI類・無釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	UB126001~2 UB126007~9	磨	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥12,319/枚]	600×1200×約12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・約42kg
600角	UB6001~2 UB6007~9	磨	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]	600×600×約9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg
400角	UB4001~2 UB4007~9	磨	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,568/枚]	398×398×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・23kg
300角	UB3001~2 UB3007~9	磨	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥845/枚]	298×298×約9.5mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・22kg

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

# Vatican Ceraserpeggiante

バチカン / セラセルベジャンテ

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



CPA6004D

600角 ■ 墓



セラセルベジャンテ ライト  
CPA6001L

※意匠上ピンクの筋が入る場合があります。



セラセルベジャンテ ダーク  
CPA6004D



セラセルベジャンテ イエロー  
CPA6005Y

300×600角 ■ 墓



セラセルベジャンテ ライト  
CPA6301L

※意匠上ピンクの筋が入る場合があります。



セラセルベジャンテ ダーク  
CPA6304D



セラセルベジャンテ イエロー  
CPA6305Y

400角 ■ 墓



セラセルベジャンテ ライト  
CPA4001L

※意匠上ピンクの筋が入る場合があります。



セラセルベジャンテ ダーク  
CPA4004D



セラセルベジャンテ イエロー  
CPA4005Y

※意匠上ピンクの筋が入る場合があります。

300角 ■ 墓



セラセルベジャンテ ライト  
CPA3001L

※意匠上ピンクの筋が入る場合があります。



セラセルベジャンテ ダーク  
CPA3004D



セラセルベジャンテ イエロー  
CPA3005Y

600×1200角 ■ 墓



セラセルベジャンテ ライト  
12CPA01L


※意匠上ピンクの筋が入る場合があります。



セラセルベジャンテ ダーク  
12CPA04D



セラセルベジャンテ イエロー  
12CPA05Y

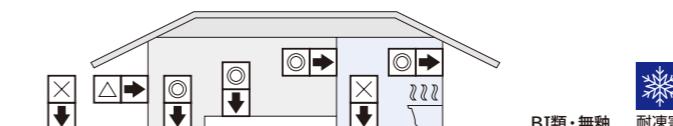

BI類・無釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	12CPA01L	■ 墓	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥12,319/枚]	600×1200×約12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・約40kg
	12CPA04D					
	12CPA05Y					
600角	CPA6001L	■ 墓	¥8,600/m <sup>2</sup> [¥3,127/枚]	600×600×約9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg
	CPA6004D					
	CPA6005Y					
300×600角	CPA6301L	■ 墓	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥1,691/枚]	298×600×約9.5mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・31kg
	CPA6304D					
	CPA6305Y					
400角	CPA4001L	■ 墓	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,568/枚]	398×398×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・22kg
	CPA4004D					
	CPA4005Y					
300角	CPA3001L	■ 墓	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥845/枚]	298×298×約9.5mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・22kg
	CPA3004D					
	CPA3005Y					

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

[ 注意 ] ご使用の際は、「P.44の品質上・使用上・施工上の注意」を必ずお読みください。

# Vatican Ceramarmi

バチカン / セラマーミ

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



750×1500角 ■ 磨



セラマーミ ベージュ  
HB75802



セラマーミ アイボリー  
HB75808

600×1200角 ■ 磨



セラマーミ ベージュ  
HB12802



セラマーミ サフラン  
HB12807



セラマーミ アイボリー  
HB12808

600角 ■ 磨



セラマーミ ベージュ  
HB6802



セラマーミ サフラン  
HB6807



セラマーミ アイボリー  
HB6808

400角 ■ 磨



セラマーミ ベージュ  
HB4802



セラマーミ サフラン  
HB4807



セラマーミ アイボリー  
HB4808

300角 ■ 磨



セラマーミ ベージュ  
HB3802



セラマーミ サフラン  
HB3807



セラマーミ アイボリー  
HB3808

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
750×1500角	HB75802	■ 磨	¥19,500/m <sup>2</sup> [¥21,910/枚]	750×1500×約10mm	0.89枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・51kg
	HB75808					
600×1200角	HB12802	■ 磨	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥12,319/枚]	600×1200×約12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・42kg
	HB12807					
600角	HB6802	■ 磨	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]	600×600×約9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg
	HB6807					
400角	HB6808	■ 磨	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,568/枚]	398×398×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・23kg
	HB4802					
300角	HB4807	■ 磨	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,568/枚]	398×398×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・23kg
	HB4808					
300角	HB3802	■ 磨	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥845/枚]	298×298×約9.5mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・22kg
	HB3807					
	HB3808					

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

# Vatican Light Color

バチカン / ライトカラー

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



600×1200角 磨




スノーホワイト  
12AB1218



スーパー ホワイト  
P612100

600角 磨



セラピヤンコ  
6C605



スノーホワイト  
6AB618



スーパー ホワイト  
P60100



イエロー  
6A613

300×600角 磨



セラピヤンコ  
63C605



セラピヤンコL  
63C605L



スーパー ホワイト  
P63100

400角 磨




スノーホワイト  
448AB818



スーパー ホワイト  
P4200A



イエロー  
448A813



スペシャル ホワイト  
SLA410

300角 磨



セラピヤンコL  
336C605L




スノーホワイト  
336AB618



スーパー ホワイト  
3FA3033



イエロー  
336A613

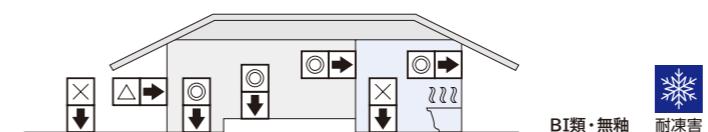

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	12AB1218	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥12,319/枚]	600×1200×約12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・約40kg
	P612100		¥14,000/m <sup>2</sup> [¥10,145/枚]	600×1200×約10mm		
	6C605L		¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]	600×600×約10mm		
600角	6AB618	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	600×600×約9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
	P60100		¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	600×600×約10mm		
	6A613		¥8,600/m <sup>2</sup> [¥1,376/枚]	600×600×約9.5mm		
300×600角	63C605	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥1,691/枚]	298×600×約10mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・31kg
	63C605L		¥7,600/m <sup>2</sup> [¥1,382/枚]	298×600×約10mm		
	P63100		¥8,100/m <sup>2</sup> [¥1,296/枚]	398×398×約10mm		
400角	448AB818	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥9,900/m <sup>2</sup> [¥1,584/枚]	398×398×約10.5mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・22kg
	P4200A		¥8,100/m <sup>2</sup> [¥1,296/枚]	398×398×約10mm		
	448A813		¥8,600/m <sup>2</sup> [¥1,376/枚]	398×398×約10mm		
300角	SLA410	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥1,691/枚]	298×298×約10mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・22kg
	336C605L		¥9,300/m <sup>2</sup> [¥1,691/枚]	298×298×約9.5mm		
	336AB618		¥7,600/m <sup>2</sup> [¥1,382/枚]	298×298×約10mm		
	3FA3033		¥8,600/m <sup>2</sup> [¥1,376/枚]	298×298×約9.5mm		
	336A613					

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

●青字品番の商品は、限定在庫品です。

# Vatican Dark Color

バチカン / ダークカラー

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



600角 ■磨



バーシモンレッド  
PSR6806



ライトグレー  
6A604




ダークグレー D  
GR6902D  
※意匠上大きな色むらと色幅があります。

400角 ■磨



ライトグレー  
448A804




ダークグレー D  
GR4902D  
※意匠上大きな色むらと色幅があります。

300角 ■磨




ライトグレー  
336A604



ダークグレー D  
GR3902D  
※意匠上大きな色むらと色幅があります。

Vatican Dark Color

TILE

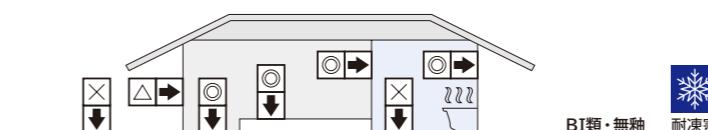

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	PSR6806	■磨	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]	600×600×約8.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg
	6A604			600×600×約10mm		
	GR6902D			600×600×約9.5mm		
	LR6005			398×398×約10mm		
400角	448A804	■磨	¥11,800/m <sup>2</sup> [¥1,888/枚]	398×398×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・21kg
	GR4902D			298×298×約10mm		
300角	336A604	■磨	¥9,300/m <sup>2</sup> [¥845/枚]	298×298×約10mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・22kg
	GR3902D					

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

[ 注意 ] ご使用の際は、「P.44の品質上・使用上・施工上の注意」を必ずお読みください。

# Vatican Maharaja

バチカン / マハラジャ

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。



600角 磨



マハラジャ チェリー  
MHJ6001



マハラジャ プラム  
MHJ6002



マハラジャ グリーン  
MHJ6003



マハラジャ イースト  
MHJ6004




マハラジャ パール  
MHJ6006



マハラジャ シュガー  
MHJ6007



マハラジャ ココア  
MHJ6008



BI類・無釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	MHJ6001~6008	<small>磨</small>	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]	600×600×約8.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・31kg

※マハラジャはタイル表面に保護剤が付着しています。※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。

# Vatican Full body

バチカン / フルボディ

鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。




600×1200角 磨



テラゾホワイト  
QR126311L  
NEW



テラゾグレー  
QR126327L  
NEW

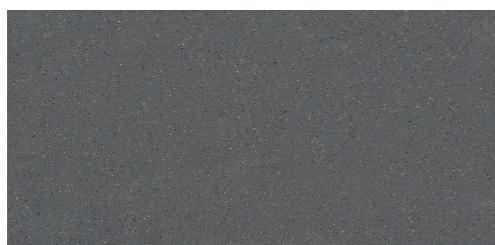

テラゾブラック  
QR126357L  
NEW

600角 磨




ベージュ  
QR6302P



グレー  
QR6305P



ブラック  
QR6308P



ホワイト  
QR6309P



テラゾホワイト  
QR6311L  
NEW



テラゾグレー  
QR6327L  
NEW




テラゾブラック  
QR6357L  
NEW

コバ磨き加工や大きな面取加工も可能な  
フルボディタイルです。



QR6357L断面



形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	QR126311L	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥16,000/m <sup>2</sup> [¥11,594/枚]	600×1200×約10mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・35kg
600角	QR6302P			600×600×約9.2mm		
	QR6305P					
	QR6308P					
	QR6309P	<span style="background-color: #668d4c; color: white; padding: 0 2px;">磨</span>	¥8,800/m <sup>2</sup> [¥3,200/枚]			
	QR6311L					
	QR6327L			600×600×約9mm		
	QR6357L					

●切断面を使用した場合タイル裏足の凹凸が見えます。

※技術向上と環境対策により、厚みが変更になる場合があります。現行ロットの厚みはお問い合わせください。



# Matt Clasico

マット クラシコ

艶をおさえたマットな仕上がりが空間を上品に演出します。



600×1200角 マット



マットシェルホワイト  
MCC12641  
NEW



マットホワイトポテ  
MCC12643  
NEW



マットバルディリオ  
MCC12645  
NEW



マットポルトロ  
MCC12646  
NEW

600角 マット




ネロ  
UPFA3013



ピアノ  
UPFA3033



マットマルキーナ  
MCC6010M  
※意匠上、白筋部に赤サビ色が含まれるものもあります。



マットスタトゥアリオ  
MCC8320M

400角 マット



マットシェルホワイト  
MCC4041  
NEW




マットホワイトポテ  
MCC4043  
NEW



マットバルディリオ  
MCC4045  
NEW



マットポルトロ  
MCC4046  
NEW

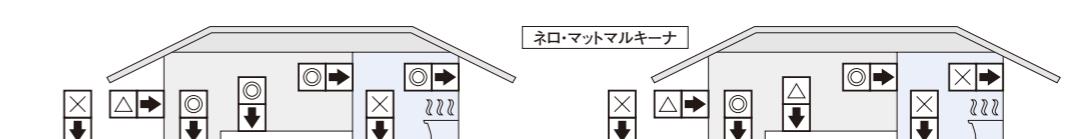

注)水がかかる場所はワックスが落ち、変色の恐れがありますので使用しないでください。

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	MCC12641	マット	¥16,000/m <sup>2</sup> [¥11,594/枚]	600×1200×9.3mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・35kg
	MCC12643					
	MCC12645					
	MCC12646					
600角	UPFA3013	マット	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	600×600×10mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・36kg
	UPFA3033					
	MCC6010M					
	MCC8320M					
400角	MCC4041	マット	¥8,400/m <sup>2</sup> [¥1,344/枚]	398×398×9.3mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・24kg
	MCC4043					
	MCC4045					
	MCC4046					

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●寸寸加工を施した商品ではありますが、寸寸には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●マットスタトゥアリオは焼成後発色を際立たせるワックスが塗布してあります。クリーニングの際、酸性・アルカリ性の洗浄剤は使用しないでください。また、水がかかる場所はワックスが落ち、変色の恐れがありますので使用しないでください。水を使う加工も注意が必要となります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース(P.158)・EP1000(P.172)・(株)大建化学:ネオビタ#マントン(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋内壁への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ヒームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Slim Board

スリムボード


5.5mmの厚さで、高級感は保ったまま、これまでよりも壁や什器への負担を少なく使っていただけます。



600×1200角 マット



エリートホワイト  
SLB-5501M

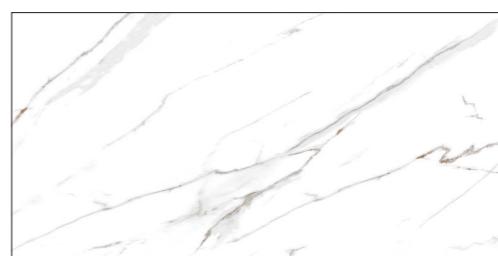

ストトウアリオクォーツ  
SLB-5502M



シルバートラバーチン  
SLB-5503M



パルセロナネロ  
SLB-5504M



エリートブラック  
SLB-5505M

600×1200角 磨




アジャックスホワイト  
SLB-5691P




モンチエルヴェットライト  
SLB-5693P



モンチエルヴェットダーク  
SLB-5696P

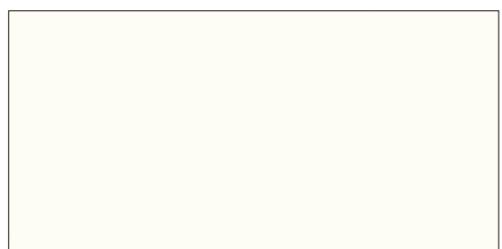

プレーンホワイト  
SLB-5762P

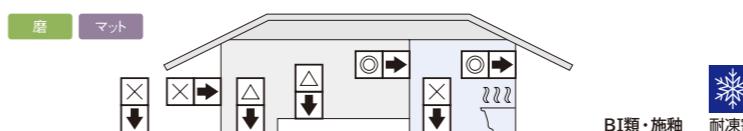

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	SLB-5691P SLB-5693P SLB-5696P SLB-5762P	磨				4枚/ケース・39kg
	SLB-5501M SLB-5502M SLB-5503M SLB-5504M SLB-5505M	マット	¥9,900/m <sup>2</sup> [¥7,174/枚]	600×1200×5.5mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・35kg

\*商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがゆらいで見えます。※面取部は施釉磨きのため糸面程度になります。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸定加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に皺反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●滑れる床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。●タイルの性質上反りがあります。反りを自立させないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺1/3以下のすらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエースF(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオビタ#マントン(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分接着剤張り工法」(P.147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

\*施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。


# Diversity

ダイバーシティ

個性豊かな600×1200角サイズのタイルを揃えました。  
ダイナミックでありながら落ち着いた空間にマッチしやすいカラー展開です。



600×1200角 アンバー

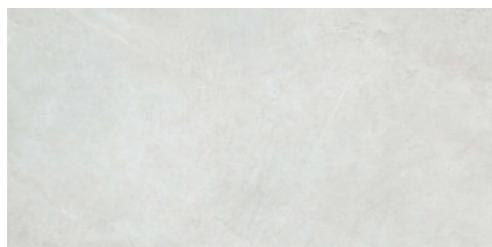

ライトシルバー  
DV-12-01C



アッシュライム  
DV-12-03L



シャドウライム  
DV-12-04L

600×1200角 ラフ




シルバーアークオーツ  
DV-12-21Q

600×1200角 グリップ マット



ライトグレー  
DVS-12-6 / DV-12-6M  
NEW

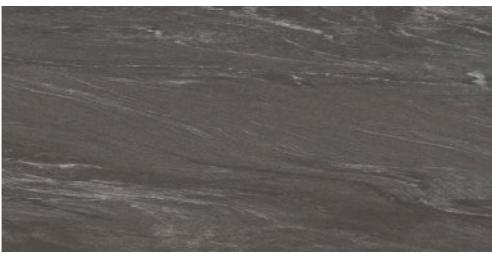


グラファイト  
DVS-12-9 / DV-12-9M  
NEW



ダークスレート  
DV-12-58Q  
※意匠上、脈模様やサビ模様が含まれるものもあります。



チャコール  
DVS-12-8 / DV-12-8M  
NEW



形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
DV-12-01C		アンバー		600×1200×10mm		2枚/ケース・35kg
DV-12-03L		アンバー				
DV-12-04L		アンバー				
DV-12-21Q		ラフ				
DV-12-58Q		ラフ				
DVS-12-6		グリップ	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥7,971/枚]			
DVS-12-8		グリップ				
DVS-12-9		グリップ				
DV-12-6M		マット		598×1198×9.5mm		
DV-12-8M		マット				
DV-12-9M		マット				

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。●タイルの性質上反りがあります。反りを自立させないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のすらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメイイン(株)「タイルエースF」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガマンテ」(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「改良圧着張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Terra Art

## Fashionable Cement Series

テラ アート

リバーバルトレンドであるテラゾーをタイルに表現しました。感度の高い空間に仕上げます。



600角 エンボス



カラ  
GTE-03ER



テイノ  
GTE-04ER




ルド  
GTE-05ER


600角 マット




ボローミ  
GTE-06MP

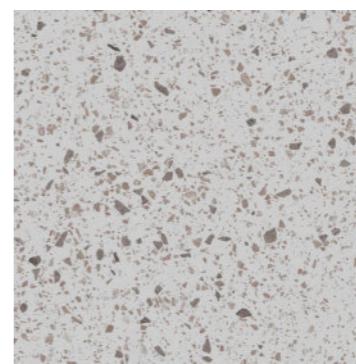

ペルニニ  
GTE-08MP

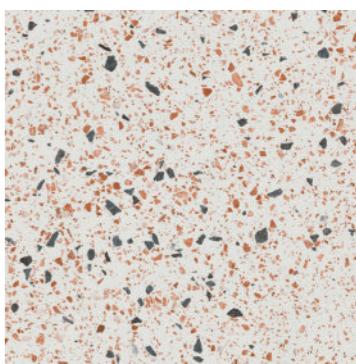

コレティニ  
GTE-09MP

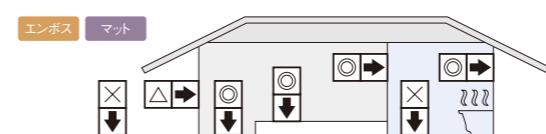

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	GTE-03ER	エンボス				
	GTE-04ER	エンボス				
	GTE-05ER					
	GTE-06MP		¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	597×597×10(9.8)mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	3(4)枚/ケース・ 24.5(32)kg
	GTE-08MP	マット				
	GTE-09MP					

※( )に随时移行します。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●寸寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオビタ#マジネン(P.172)を推奨します。●室内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Cera Concrete

Fashionable Cement Series

セラ コンクリート

澄んだ印象をもたらすセメント調。スタイリッシュな空間にマッチします。



600角 マット



ボーン  
CCN-60-21




トープ  
CCN-60-22



アッシュ  
CCN-60-23



アントラチテ  
CCN-60-24

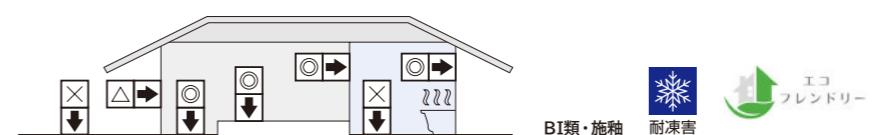

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	CCN-60-21~24	マット	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	597×597×9.8mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●接物特有の自然な色幅があります。●素材の風合いを表現するため、柄のバラツキを持たせています。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオビタ#マジン(P.172)を推奨します。●室内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ヒームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Ceramic Terazo

## Fashionable Cement Series

セラミック テラゾー

古くからイタリアで建築材として使用されていたチエッポを再現。異なる大きさの斑点が趣深い空間を演出します。




600角 マット



ライトグレー  
TZ6001



ミッドグレー  
TZ6002

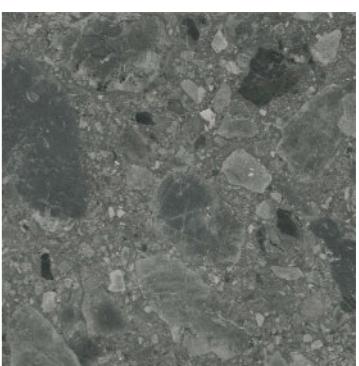


ブラック  
TZ6004

TILE

Ceramic Terazo



TZ6001

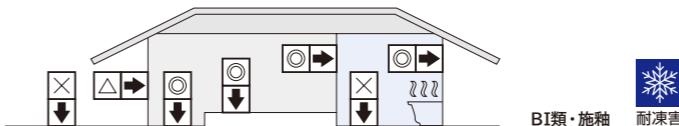

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	TZ6001					
	TZ6002	マット	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	600×600×9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
	TZ6004					

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤を用いて施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオビタ#マントン(P.172)を推奨します。●室内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ヒームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。


【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Stone System

ストーン システム

力強い石目調が空間をぐっと引き締めます。

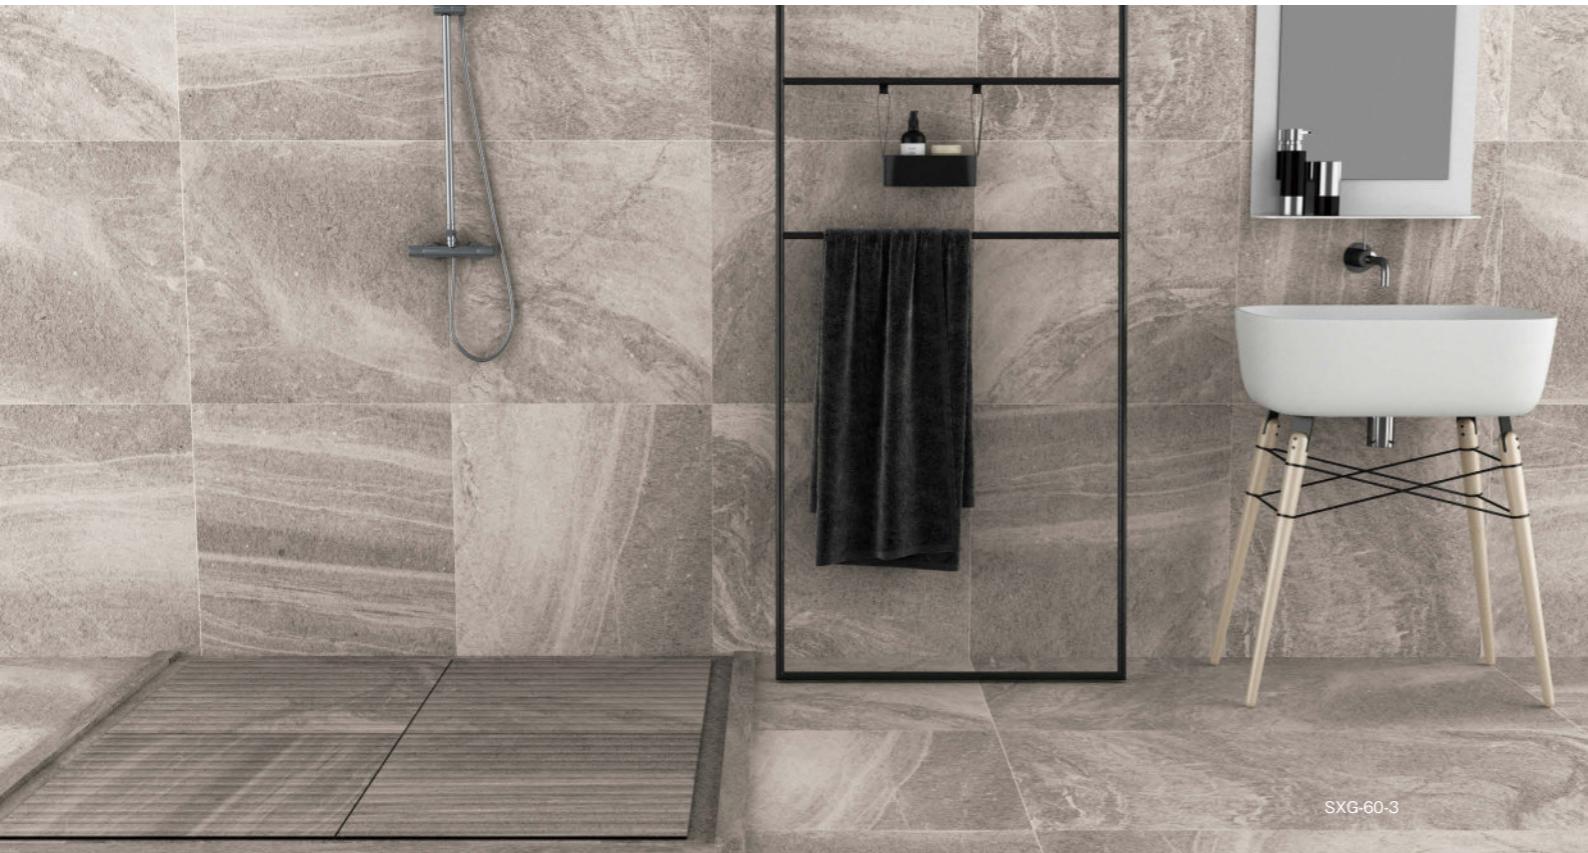

600×1200角 マット



SX-12-1M




SX-12-3M




SX-12-5M

600角 ラフ



SXG-60-1



SXG-60-3



SXG-60-5

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法		必要枚数	入数・重量
				600×1200	600×600		
600×1200角	SX-12-1M	マット	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥7,971/枚]	600×1200×11.5mm	600×600×10mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・37kg
SX-12-3M	マット						
SX-12-5M							
600角	SXG-60-1	ラフ	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]	600×1200×11.5mm	600×600×10mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
SXG-60-3	ラフ						
SXG-60-5							

【品質・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●ラフ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●600×1200角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモルタルまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。●600角、600×1200角は色が多少異なります。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリーベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガムテイン」(P.172)を推奨します。●壁内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーレ工法」(P.163)を推奨します。●床内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」「C.S.R.工法」「NCファックスプラス工法」(P.147)、「NCファックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。ラフ仕上げ すべり[C.S.R値]=0.5以上

# Sono Sand

ソノ サンド

ゆったりとした流れ柄の大形タイルが空間をさらに広く見せてくれます。



SOG-12-5



SO-12-3M

600×1200角 ラフ マット



SOG-12-1 / SO-12-1M



SOG-12-3 / SO-12-3M



SOG-12-5 / SO-12-5M

ラフ		マット		BI類・施釉	
形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数
600×1200角	SOG-12-1	ラフ	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥7,971/枚]	597×1197×12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>
	SOG-12-3				
	SOG-12-5				
	SO-12-1M				
	SO-12-3M				
	SO-12-5M				

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●ラフ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないよう干き張りまたはラングム張り(長辺の1/3以下)の干し張りを推奨します。●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガムテイン」(P.172)を推奨します。●壁内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.163)を推奨します。●壁内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

ラフ仕上げ すべり[C.S.R.R値]=0.5以上



BI類・施釉 耐凍害

# Monte mist

NEW

モンテミスト


意匠性と機能性を兼ね備えたタイル。アウトドア、バスルームなど様々なシーンでご利用いただけます。




600角 ラグリップ

ベージュ  
MMT-60-1グレー  
MMT-60-2ブラック  
MMT-60-3

300×600角 ラグリップ

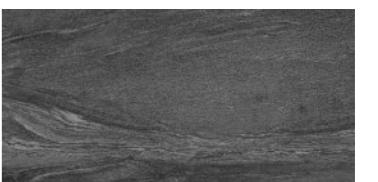ベージュ  
MMT-36-1グレー  
MMT-36-2ブラック  
MMT-36-3

300角 ラグリップ

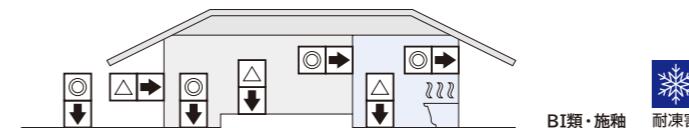ベージュ  
MMT-30-1グレー  
MMT-30-2ブラック  
MMT-30-3

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	MMT-60-1			600x600x9mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・30kg
	MMT-60-2	ラグリップ	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥2,691/枚]			
	MMT-60-3					
300×600角	MMT-36-1			298x600x9mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・30kg
	MMT-36-2	ラグリップ	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥1,345/枚]			
	MMT-36-3					
300角	MMT-30-1			298x298x9mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・21kg
	MMT-30-2	ラグリップ	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥673/枚]			
	MMT-30-3					

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のざらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCCJベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤は「メダイン-1(タイルエースF)(P.158)、EP1000(P.172)、株大建化学:ネオビタキマントン(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外床への施工は「NC新ビームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」、「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。


【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Nostalgia

ノスタルジア

グレード感のある石目が重厚的なスペースを演出。450×900角の意匠性のあるサイズも空間の感度を高めます。

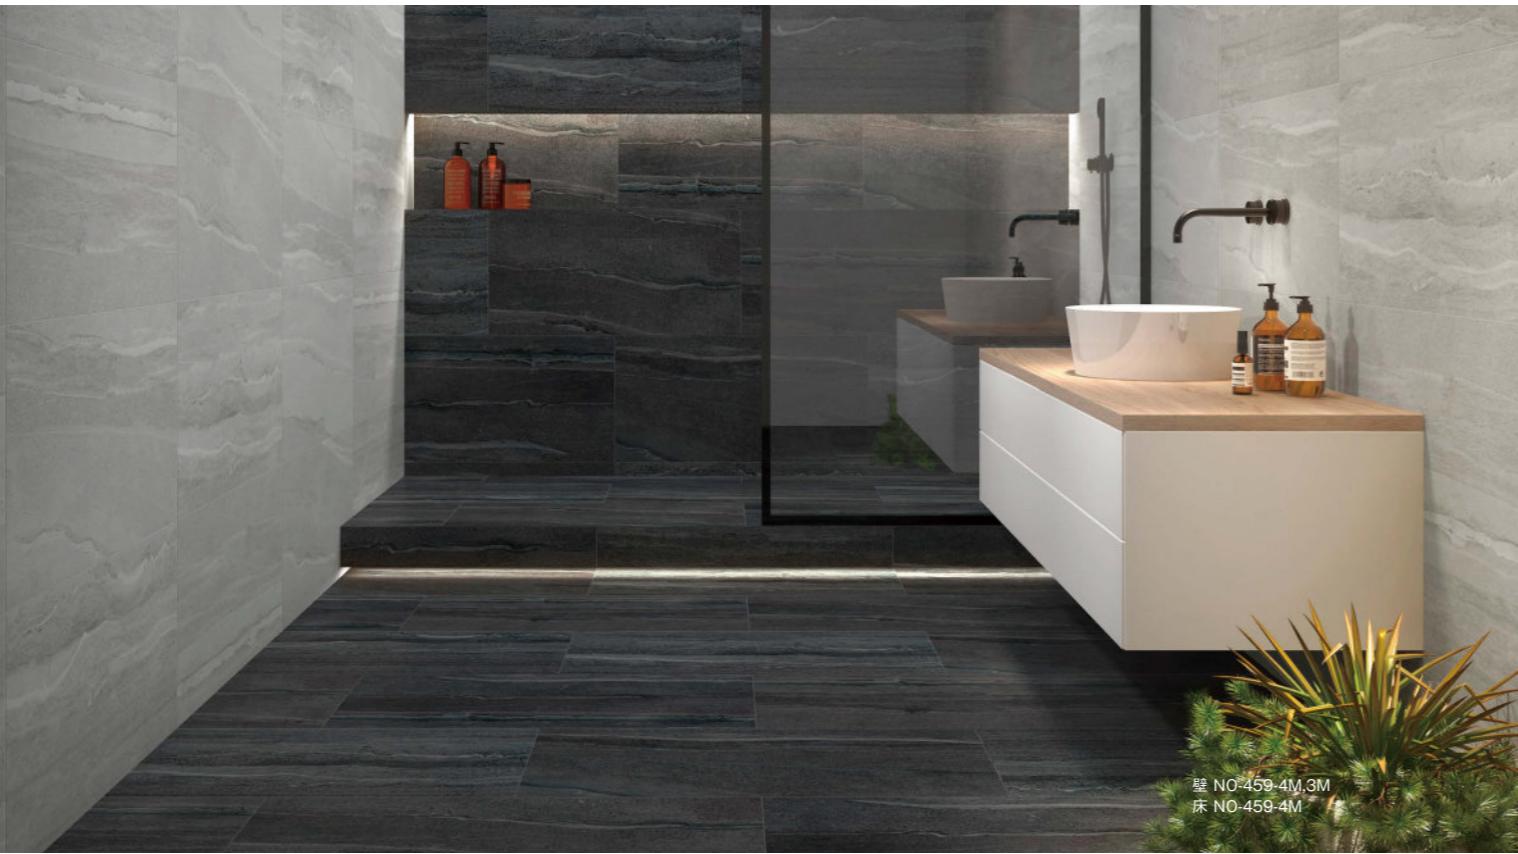


450×900角 マット



アークティックグレー  
NO-459-2M



ダークグレー  
NO-459-3M

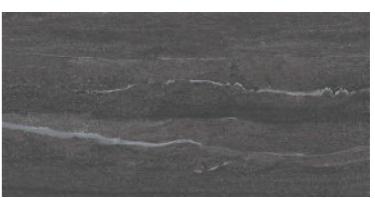

チャコールグレー  
NO-459-4M


600角 グリップ マット



アイボリー  
NOS-60-1 / NO-60-1M



ホワイト  
NOS-60-5 / NO-60-5M



ブラック  
NOS-60-8 / NO-60-8M

300×600角 グリップ マット



※国内加工にて300×600サイズの対応が可能です。  
価格・納期等はお問い合わせください。

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量					
						エコフレンドリー	BI類・施釉				
450×900角	NO-459-2M	<span style="color: #800000;">マット</span>	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥4,453/枚]	448×898×10.5mm	2.47枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・21kg					
	NO-459-3M										
	NO-459-4M										
600角	NOS-60-1	<span style="color: #800000;">グリップ</span>	¥7,900/m <sup>2</sup> [¥2,873/枚]	598×598×9(8.3)mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg	 				
	NOS-60-5										
	NOS-60-8										
	NO-60-1M	<span style="color: #800000;">マット</span>					 				
	NO-60-5M										
	NO-60-8M										


※( )に随时移行します。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色刷りを特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンご用意しております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●450×900角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモルタル張りまたはラグム張り(長辺の1/3以下)の張りをおすすめします。●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NC1ヘッド金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセイダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオゼタガムテイン」(P.172)を推奨します。●壁内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」、「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。●メモナス (P.167)をご参照ください。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。グリップ仕上げ すべて「C.S.R値」=0.5以上

# Fantasy

ファンタジー

個性的な流れ柄が美しい300×600角のタイルです。

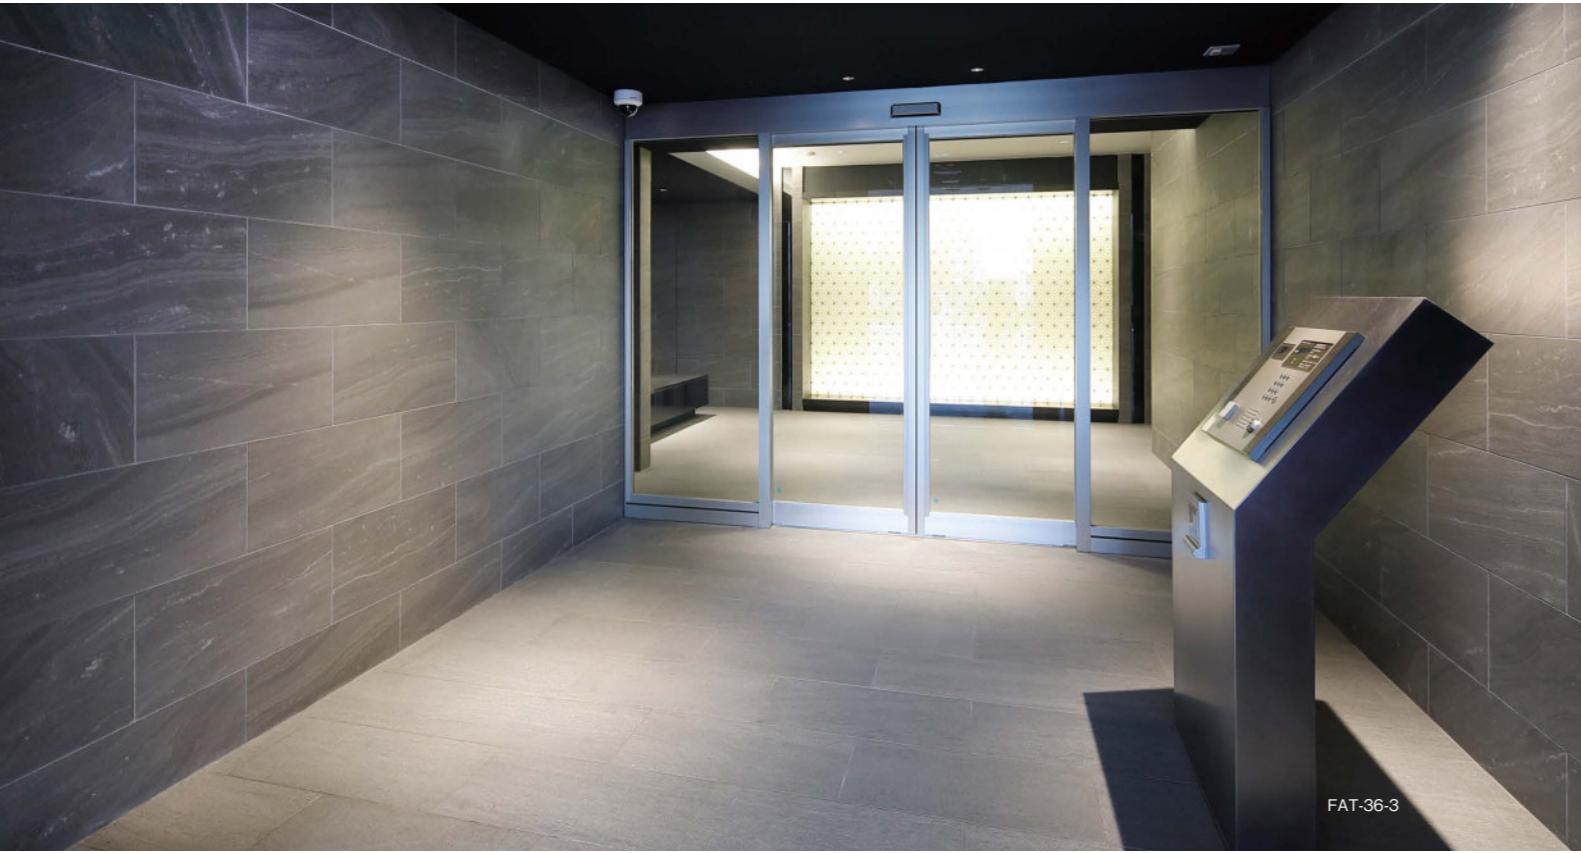

300×600角 グリップ




ホワイト  
FAT-36-0




アイボリー  
FAT-36-1




シルバー  
FAT-36-2

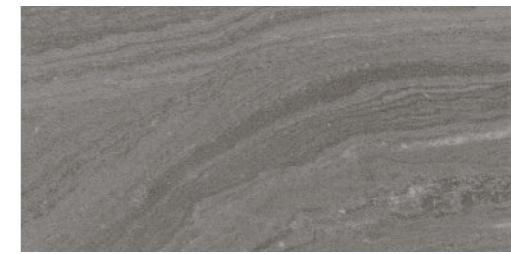

グレー  
FAT-36-3

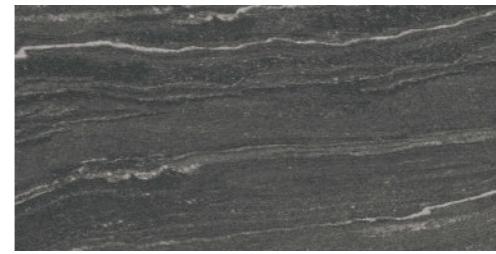

ブラック  
FAT-36-4

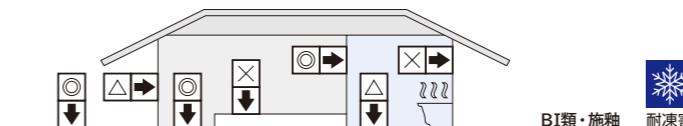

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	FAT-36-0~4	<span style="color: #a52a2a;">グリップ</span>	¥7,600/m <sup>2</sup> [¥1,382/枚]	298×600×10mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を割りターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、(株)大建化成「ネオビタガランテ」(P.172)を推奨します。●壁内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべて[C.S.R値]=0.5以上




# Newyorker

ニューヨーカー

空間の邪魔をしないシンプルなデザインタイルを、使いやすいサイズと面状でご用意しました。



600角 グリップ マット



NYK-60-1 / NY-60-1M



NYK-60-2 / NY-60-2M



NYK-60-3 / NY-60-3M



NYK-60-4 / NY-60-4M



NYK-60-5 / NY-60-5M

300×600角 グリップ マット



NYK-36-1 / NY-36-1M



NYK-36-2 / NY-36-2M



NYK-36-3 / NY-36-3M



NYK-36-4 / NY-36-4M



NYK-36-5 / NY-36-5M

グリップ		マット		BI類・施釉	
形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数
600角	NYK-60-1~5	グリップ	¥7,200/m <sup>2</sup> [¥2,618/枚]	600×600×10mm	2.75枚/m <sup>2</sup>
	NY-60-1M~5M	マット			
300×600角	NYK-36-1~5	グリップ	¥7,200/m <sup>2</sup> [¥1,309/枚]	298×600×10mm	5.5枚/m <sup>2</sup>
	NY-36-1M~5M	マット			

【品質上・使用上の注意】●色むら、色刷を特長とした商品です。●寸寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは耐滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは汚れは多少異なります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを自立させないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガム」(P.172)を推奨します。●壁内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビーム」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」、「全面接着剤張り工法」、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」、「改良圧着張り工法」、「NC新ビーム」(P.163)を推奨します。

【メーテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

グリップ仕上げ すべり[C.S.R値]=0.5以上


# Basalt

バサルト

玄武岩バサルティーナを、室内と屋外で使える2つのテクスチャーでご用意しました。



600角 グリップ マット



BST-60-1 / BS-60-1M



BST-60-5 / BS-60-5M



BST-60-6 / BS-60-6M




BST-60-8 / BS-60-8M

TILE

Basalt

BST-60-9 / BS-60-9M

300×600角 グリップ マット



BST-36-1 / BS-36-1M



BST-36-5 / BS-36-5M



BST-36-6 / BS-36-6M



BST-36-8 / BS-36-8M

BST-36-9 / BS-36-9M

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量	BI類・施釉	
							グリップ	マット
600角	BST-60-1						BST-60-1 BST-60-5~6 BST-60-8~9 BS-60-1M BS-60-5M~6M BS-60-8M~9M	BST-36-1 BST-36-5~6 BST-36-8~9 BS-36-1M BS-36-5M~6M BS-36-8M~9M
	BST-60-5~6	グリップ						
	BST-60-8~9							
	BS-60-1M		¥7,600/m <sup>2</sup> [¥2,764/枚]	600×600×9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg		
300×600角	BS-60-5M~6M	マット					BST-36-1 BST-36-5~6 BST-36-8~9 BS-36-1M BS-36-5M~6M BS-36-8M~9M	BST-36-1 BST-36-5~6 BST-36-8~9 BS-36-1M BS-36-5M~6M BS-36-8M~9M
	BS-60-8M~9M							
	BST-36-1	グリップ						
	BST-36-5~6							
	BST-36-8~9		¥7,600/m <sup>2</sup> [¥1,382/枚]	298×600×9.5mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg		
	BS-36-1M							
	BS-36-5M~6M	マット						
	BS-36-8M~9M							




耐凍害

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防滑性の高いツイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますので注意ください。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを自立させないようにモザイク張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のぎし張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)・タイルエースF(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオビタ#マンテン(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NCフィックスプラス工法」(P.147)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。グリップ仕上げ すべり[C.S.R値]0.5以上

# Lipica

リピカ

おだやかな流れ柄と色合いが特徴であるライムストーン調タイル。ナチュラルで心休まる空間を創りあげます。

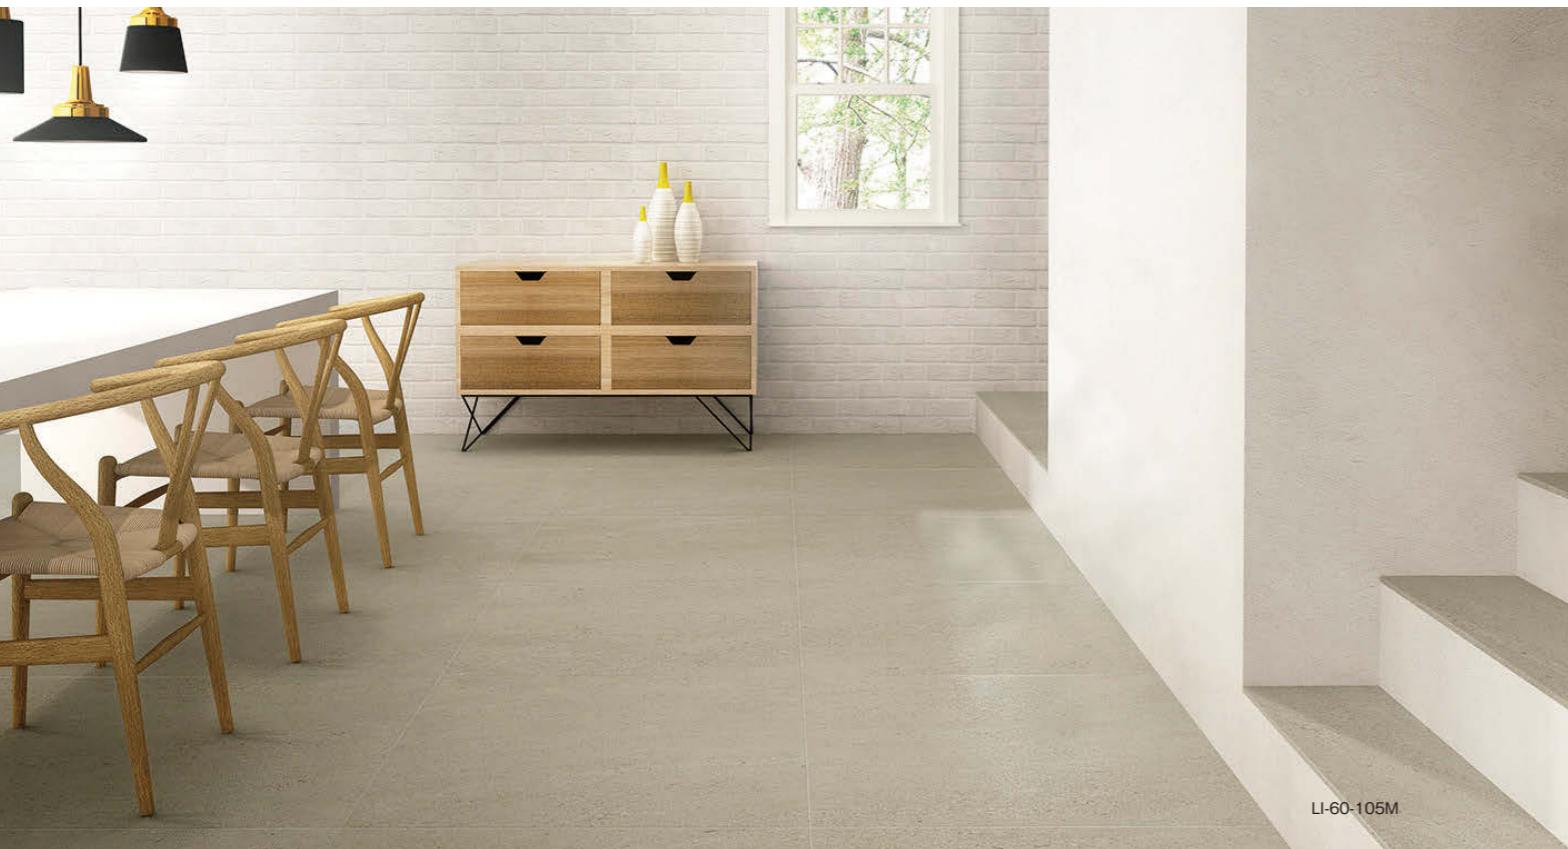


LI-60-105M



LI-60-104M

600角 グリップ マット

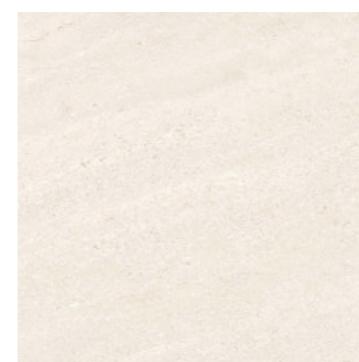

アイボリー  
LIP-60-104 / LI-60-104M




サンド  
LIP-60-105 / LI-60-105M



ゴールド  
LIP-60-106 / LI-60-106M

300×600角 グリップ マット

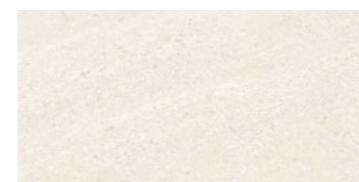

アイボリー  
LIP-36-104 / LI-36-104M



サンド  
LIP-36-105 / LI-36-105M



ゴールド  
LIP-36-106 / LI-36-106M



BI類・施釉

耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	LIP-60-104～106	グリップ	¥7,800/m <sup>2</sup> [¥2,836/枚]	598×598×9.7(9.0)mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
	LI-60-104M～106M	マット				
300×600角	LIP-36-104～106	グリップ	¥7,800/m <sup>2</sup> [¥1,418/枚]	298×598×9.7(9.0)mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg
	LI-36-104M～106M	マット				

※( )に随时移行します。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモルタルまたはラグマ張り(長辺の1/3以下の中し張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガムテープ」(P.172)を推奨します。●壁内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158～159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーレ工法」(P.146～147)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCファックスプラス工法」(P.50～51)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146～147)を推奨します。

【メモナス】●P.167をご参照ください。


※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

グリップ仕上げ[C.S.R値]=0.5以上

# Ultimate Quartz

アルティメット クォーツ

石本来の模様や色合いをタイルに描きました。異なる石目の表情をお楽しみいただけます。

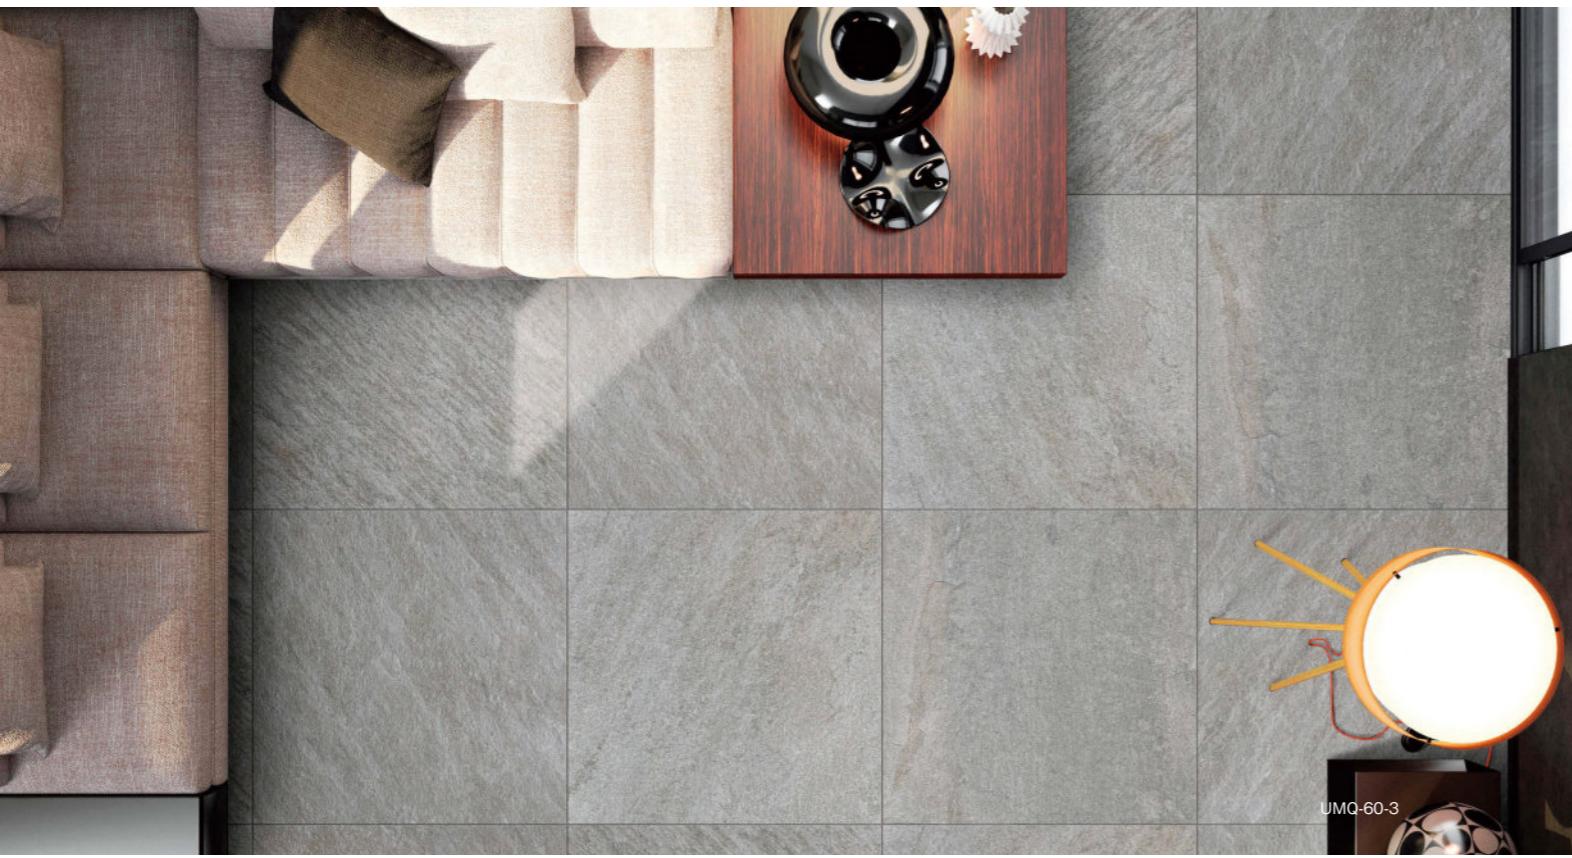

UMQ-60-2


600角 グリップ



ホワイト  
UMQ-60-1



ベージュ  
UMQ-60-2




ライトグレー  
UMQ-60-3



ブラック  
UMQ-60-4

300×600角 グリップ



ホワイト  
UMQ-36-1




ベージュ  
UMQ-36-2



ライトグレー  
UMQ-36-3



ブラック  
UMQ-36-4

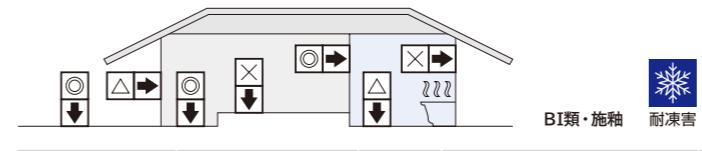

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	UMQ-60-1~4	グリップ	¥7,900/m <sup>2</sup> [¥2,873/枚]	600×600×9.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
300×600角	UMQ-36-1~4	グリップ	¥7,900/m <sup>2</sup> [¥1,436/枚]	298×600×9.5mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●色むらを特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありませんが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に気泡り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすいため白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモザイク張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずら張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット・金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオゼタガムテック」(P.172)を推奨します。●壁内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●壁内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

すべり[C.S.R値]=0.5以上

# Cliff Stone

クリフ ストーン

岩面の凹凸まで再現した、陰影が美しいタイルです。



600×1200角 ラフクリップ



ホワイト  
CLF-12-0



チャコール  
CLF-12-3


600角 ラフクリップ



ホワイト  
CLF-60-0



アイボリー  
CLF-60-1



グレー  
CLF-60-2



チャコール  
CLF-60-3

300×600角 ラフクリップ



ホワイト  
CLF-36-0




アイボリー  
CLF-36-1



グレー  
CLF-36-2



チャコール  
CLF-36-3

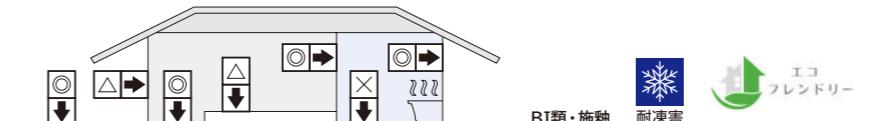

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	CLF-12-0-3	ラフクリップ	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥7,971/枚]	597×1197×12mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・37kg
600角	CLF-60-0～3	ラフクリップ	¥7,600/m <sup>2</sup> [¥2,764/枚]	597×597×9.8mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
300×600角	CLF-36-0～3	ラフクリップ	¥7,600/m <sup>2</sup> [¥1,382/枚]	297×597×9.8mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パタークルでミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●走り加工を施した商品ではあります、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に逆反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。

●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモザイクまたはランダム張り(長辺の1/3以下のすらし張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオゼタガム」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋床への施工は「圧着張り工法」、「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

すべり/C.S.R値]=0.5以上

# J Quartz

J クオーツ

色幅のあるタイルが空間の表情を豊かにします。



JQT-60-1, JQT-36-1



JQT-60-2

600角 ラフクリップ




ホワイト  
JQT-60-1



ベージュ  
JQT-60-2




グレー  
JQT-60-3




ブラウン  
JQT-60-4

300×600角 ラフクリップ



ホワイト  
JQT-36-1




ベージュ  
JQT-36-2



グレー  
JQT-36-3



ブラウン  
JQT-36-4

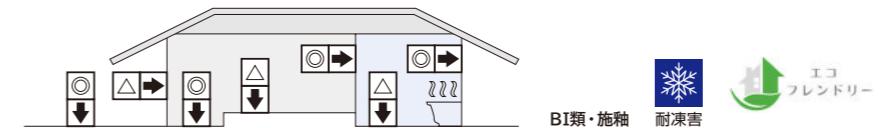

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	JQT-60-1~4	ラフクリップ	¥7,600/m <sup>2</sup> [¥2,764/枚]	597×597×9.8mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・32kg
300×600角	JQT-36-1~4	ラフクリップ	¥7,600/m <sup>2</sup> [¥1,382/枚]	297×597×9.8mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●走り加工を施した商品ではあります、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に裏反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすいため白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「セミタガマンテ」(P.172)を推奨します。●壁内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良庄着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「庄着張り工法」「改良庄着張り工法」(P.146~147)を推奨します。【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべり/C.S.R値=0.5以上

# Occitanie *from Italy*

オクシタニー

中世ヨーロッパを想起させるサイズミックスのデザイン張りタイル。

ゆったり過ごすタイルテラスや入口へ誘うアプローチの仕上げ材としてぜひ。



400×600角 / 400角 / 200×400角 / 200角 グリップ



## ケース明細

1ケース = 1.44m<sup>2</sup>入

400×601 = 2枚
400×400 = 4枚
199×400 = 2枚
199×199 = 4枚

計12枚 / ケース (1.44m<sup>2</sup>)


※1ケースに上記のような内訳で異なるサイズが梱包されています。

バラ出荷には対応しておりませんので、ご了承ください。

※カリバー商品のため、ここに表記した寸法は一例です。

※カリバーのグループによっては目地幅は均一になりません。

※実寸法はお問い合わせください。

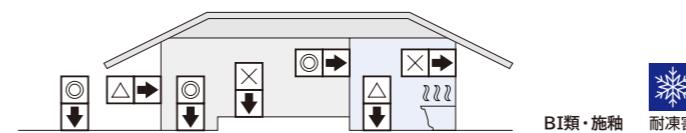

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要数	入数・重量
	OTN-MIX-B	グリップ	¥9,900/m <sup>2</sup> [¥14,256/ケース]	★400×600×9mm ★400×400×9mm ★200×400×9mm ★200×200×9mm	0.7ケース/m <sup>2</sup>	1.44m <sup>2</sup> /ケース・27kg
	OTN-MIX-G					

★カリバーによるグループ分けた商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●寸法には多少の誤差があります。タイル割を行い、施工現場で製品寸法に合わせて目地幅調整を行ってください。目地幅が均一にならない場合があります。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸も光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCUベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.156)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「セオビタガムアン」(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NCドットホール工法」(P.166)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフックスラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

塗り上げたような絶妙な面持ちが空間をモダンなものに仕上げます。  
落ち着いた雰囲気のポーチやカフェテラス…様々なシーンで活躍してくれます。



600角 グリップ



ホワイト  
SPT-60-1




ボーン  
SPT-60-2



グレー  
SPT-60-3



アントラチテ  
SPT-60-4

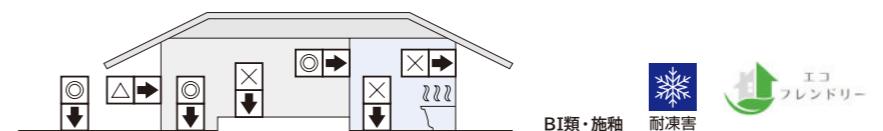

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	SPT-60-1~4	グリップ	¥8,900/m <sup>2</sup> [¥3,236/枚]	597×597×9mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	3枚/ケース・21kg

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●寸法加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を打ってください。接着剤は「メイプル(ホワイトエースF)(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオビタガムテック(P.172)」を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフックスフレス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Longing *from Italy*

ロング

イタリア材ならではの上質なデザインで空間をシックにまとめあげます。




LGG-36-3

600角 マット




イトリア  
LG-60-1M



セトリエーレ  
LG-60-2M



ラヴィス  
LG-60-3M



ガルデナ  
LG-60-4M

300×600角 ラフ




イトリア  
LGG-36-1



ラヴィス  
LGG-36-3



ガルデナ  
LGG-36-4

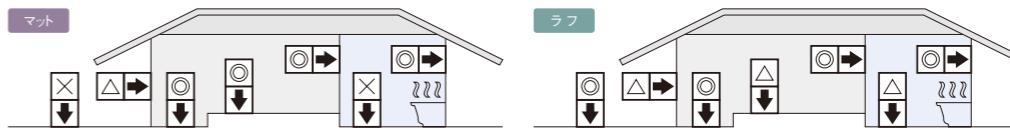

BI類・施釉

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	LG-60-1M~4M	マット	¥13,000/m <sup>2</sup> [¥4,727/枚]	596×596×9mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・29kg

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	LGG-36-1	マット	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥2,000/枚]	★300×600×9mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	7枚/ケース・25kg
	LGG-36-3	ラフ				
	LGG-36-4	ラフ				

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で誤認される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●ラフ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きます。白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反り目立たせないようにモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のから張り)を推奨します。●300×600角、600角とは色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「セオゼタムアーテン」(P.172)を推奨します。●壁内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良庄着張り工法」、「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「庄着張り工法」、「改良庄着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクリームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

ラフ仕上げ すべり[C.S.R値]=0.5以上

# Bali *from Spain*

バリ

雄大な自然を連想させる柄むらの大きなタイルは、空間に力強い印象を与えます。



BAL-36-12



BAL-36-13

300×600角 ラフ



グリス  
BAL-36-11




グラファイト  
BAL-36-12



トルクエッサ  
BAL-36-13

300角 / 300角 階段 ラフ



グリス  
BAL-30-11



グラファイト  
BAL-30-12



トルクエッサ  
BAL-30-13




300角 階段  
BAL-30K-11~13

平タイルからの加工品(受注生産)

TILE

Bali

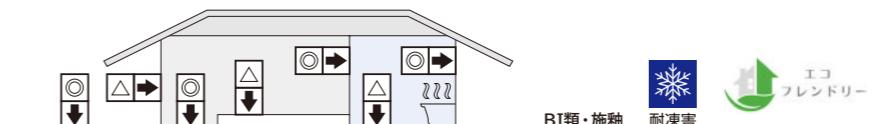

耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	BAL-36-11			★300×600×8.2mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	7枚/ケース・24kg
	BAL-36-12	ラフ	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,782/枚]			
	BAL-36-13					
BAL-30-11						
300角	BAL-30-12	ラフ	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥891/枚]	★300×300×8.2mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・19kg
	BAL-30-13					
300角 階段 (受注生産)	BAL-30K-11			★300×300×8.2mm	3.3枚/m	11枚/ケース・19kg
	BAL-30K-12	ラフ	¥9,500/m [¥2,879/枚]			
	BAL-30K-13					

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。  
※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。反りを自立せないようにモルタル張り(長辺の1/3以下のすらし張り)を推奨します。●300角、300×600角は色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガランテ」(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NCセイティクスプラス工法」(P.147)、「NCセイティクスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」、「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メモナース】●P.167をご参照ください。  
※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
すべり/C.S.R値=0.5以上

# Volcano *from Italy*

ボルケーノ

イタリアの天然石をモチーフに、多彩な表情を再現。

広範囲での施工においてよりその美しさが引き立てられます。



VOL-36-1

300×600角 ラフクリップ



バルゲ  
VOL-36-1



ルゼルナ  
VOL-36-2



グルジア  
VOL-36-3

200×400角 ラフクリップ




バルゲ  
VOL-24-1



ルゼルナ  
VOL-24-2



グルジア  
VOL-24-3

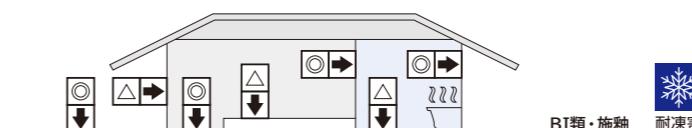

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	VOL-36-1～3	<span style="color: #0070C0;">ラフクリップ</span>	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥1,782/枚]	★300×600×9.5mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・21kg
200×400角	VOL-24-1～3	<span style="color: #0070C0;">ラフクリップ</span>	¥8,500/m <sup>2</sup> [¥680/枚]	★200×400×9.5mm	12.5枚/m <sup>2</sup>	13枚/ケース・20kg

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に鏡面反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸や光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300×600角はタイルの性能上、反りがあります。反りを目立たせないように接着剤またはランダム張り(長辺の1/3以下下のぎし張り)を推奨します。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセイダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガランテ」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158～159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」「NCフィックスプラス工法」(P.147)、「NCフィックス工法」(P.150～151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146～147)を推奨します。【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すばり[C.S.R値]=0.5以上

# Stone Quartz *from Italy*

ストーン クォーツ

凹凸のあるタイルはデザイン性だけではなく、滑りにくく安全性も兼ね備えた万能品です。



SQ-36-4



SQ-36-2

300×600角 ラフグリップ



ビアンコ  
SQ-36-1



ベージュ  
SQ-36-2



サピア  
SQ-36-3



ネロ  
SQ-36-4



ポルフィード  
SQ-36-5

300角 / 300角 階段 ラフグリップ



ビアンコ  
SQ-30-1



ベージュ  
SQ-30-2



サピア  
SQ-30-3



ネロ  
SQ-30-4




ポルフィード  
SQ-30-5



300角 階段

SQ-30K-1~5  
平タイルからの加工品  
(受注生産)

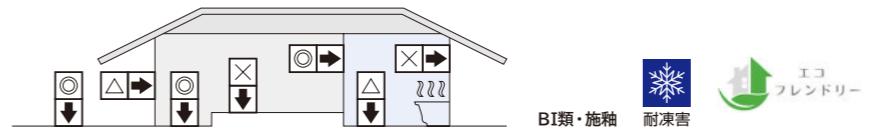

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	SQ-36-1~5	ラフグリップ	¥8,500/m <sup>2</sup> [¥1,545/枚]	★300×600×9mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	7枚/ケース・27kg

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
300角	SQ-30-1~5	ラフグリップ	¥9,600/m <sup>2</sup> [¥873/枚]	295×295×9mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・23kg
300角 階段 (受注生産)	SQ-30K-1~5	ラフグリップ	¥9,400/m <sup>2</sup> [¥2,848/枚]	295×295×9mm	3.3枚/m	11枚/ケース・23kg

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。  
※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンご用意しております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による映影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付着やすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。反りを自立せないようにモザイクまたはランダム張り(長辺の1/3以下のすらし張り)を推奨します。●300角、300×600角は色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じて安全のため、落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタミンテイン」(P.172)を推奨します。●壁内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」「NCファックスプラス工法」(P.147)、「NCファックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メーテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

すべて「C.S.R値」=0.5以上

# Milanese *from Italy*

ミラネーゼ

あたたかみのあるアンティークテラコッタをモチーフに。懐かしいぬくもりのある印象を与えてくれます。



MIL-30-4



MIL-30-5

300角 / 300角 階段 ラフクリップ 〈300角 6枚並べ〉



ピアンカ  
MIL-30-1



ベージュ  
MIL-30-2



ブルニート  
MIL-30-3



ロッソ  
MIL-30-4




グルジア  
MIL-30-5



300角 階段  
MIL-30K-1~5  
平タイルからの加工品  
(受注生産)

TITLE

Milanese



形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300角	MIL-30-1~5	ラフクリップ	¥7,500/m <sup>2</sup> [¥682/枚]	★298×298×9mm	11枚/m <sup>2</sup>	14枚/ケース・22.5kg
300角 階段 (受注生産)	MIL-30K-1~5	ラフクリップ	¥8,400/m <sup>2</sup> [¥2,545/枚]	★298×298×9mm	3.3枚/m <sup>2</sup>	14枚/ケース・22.5kg

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

\*300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】 ●色むら、色幅を特長とした商品です。●テラコッタの風合いを表現するために色、柄のバラツキを持たせています。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】 ●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、(株)大建化成「ネオビタガラン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーリ工法」(P.146~147)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。


【メンテナンス】 ●P.167をご参照ください。

\*施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべて「C.S.R値」=0.5以上


# Canyon

キャニオン

主張しすぎない質感と色彩が空間にやさしく調和します。

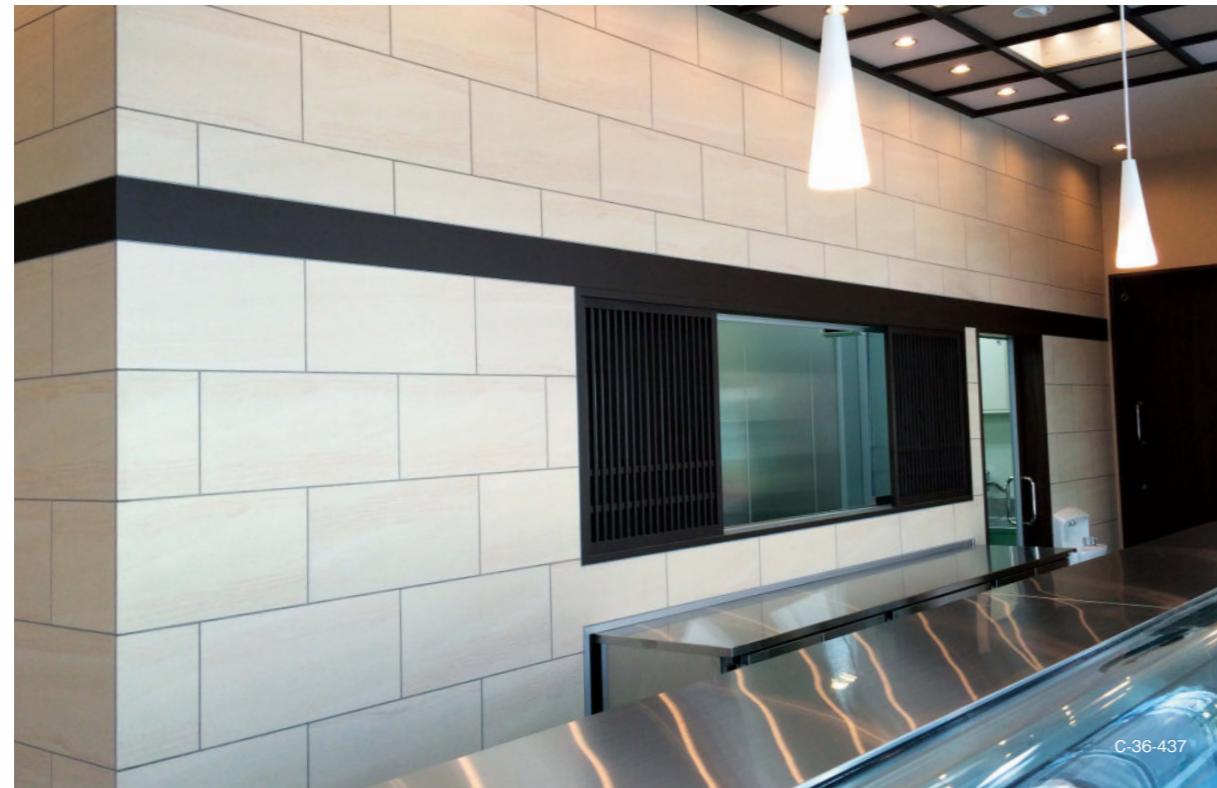

300×600角 半磨 ラフ

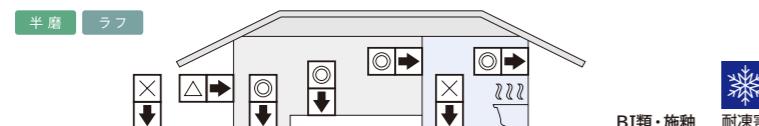ハニー ミルク  
PC-36-417 / C-36-417モカ  
PC-36-437 / C-36-437

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	PC-36-417	半磨	¥8,000/m <sup>2</sup> [¥1,455/枚]	298×600×9.5mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・30kg
	PC-36-437	ラフ	¥7,500/m <sup>2</sup> [¥1,364/枚]			
	C-36-417	半磨	¥8,000/m <sup>2</sup> [¥1,455/枚]			
	C-36-437	ラフ	¥7,500/m <sup>2</sup> [¥1,364/枚]			

【品質上・使用上の注意】●色むらを特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸寸加工を施した商品ではありますですが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に龜裂入り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れる床では滑りやすくなりますので注意ください。●半磨き面は、製法上磨き面が線模様に見える場合があります。●濃い色(黒、濃灰等)の自地材は使用しないでください。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモザイクまたはランダム張り(長辺の1/3以下のがらし張り)を推奨します。●半磨き面は、製法上磨き面が線模様に見える場合があります。●濃い色(黒、濃灰等)の自地材は使用しないでください。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモザイクまたはランダム張り(長辺の1/3以下のがらし張り)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ヒームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、「EP1000」(P.172)、(株)大建化学「ネオビタ#マントン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ヒームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。●メンテナンス】●P.167をご参照ください。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Courtyard

コートヤード

日常に取り入れやすいサイズで、石目を楽しむことのできるタイル。住宅、店舗などあらゆるシーンで使用できます。




300×600角 ラフ

ライト  
SSP345-Bミッド  
SSP345-Cダーク  
SSP345-D

300角 / 300角 階段 ラフ

ライト  
KSP345-BHミッド  
KSP345-CHダーク  
KSP345-DH

300角 階段

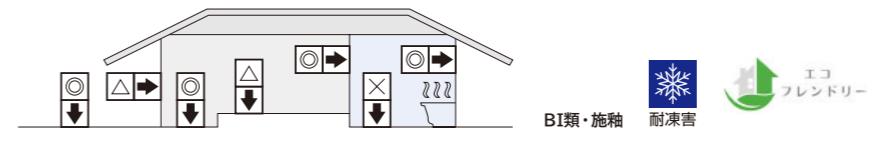KSP345K-B~D  
平タイルからの加工品(受注生産)

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法(■実寸法)	必要枚数	入数・重量
300×600角	SSP345-B~D	ラフ	¥6,200/m <sup>2</sup> [¥1,127/枚]	★300×600×9.3mm ■298.5×600×9mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・32kg 8枚/ケース・27kg
300角	KSP345-BH~DH	ラフ	¥5,500/m <sup>2</sup> [¥500/枚]	★300×300×8.1mm	11枚/m <sup>2</sup>	15枚/ケース・23kg
300角 階段(受注生産)	KSP345K-B~D	ラフ	¥8,250/m <sup>2</sup> [¥2,500/枚]	★300×300×8.1mm	3.3枚/m	15枚/ケース・23kg

★はカリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。300×600角は★カリバー商品から■寸定加工商品に随時移行します。

※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしております。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上・寸定加工商品は3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に龜裂入り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は自立つ場合があります。●300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにモザイクまたはランダム張り(長辺の1/3以下のがらし張り)を推奨します。●タイル表面にニットドレーニングが塗布されている場合があります。施工後のクリーニングの際、除去をお願いします。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、「EP1000」(P.172)、(株)大建化学「ネオビタ#マントン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ヒームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。●メンテナンス】●P.167をご参照ください。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。


※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

すべて[C.S.R値]=0.5以上

# Metro

メトロ

タイムレスなデザインでさまざまなシーンに溶け込みます。

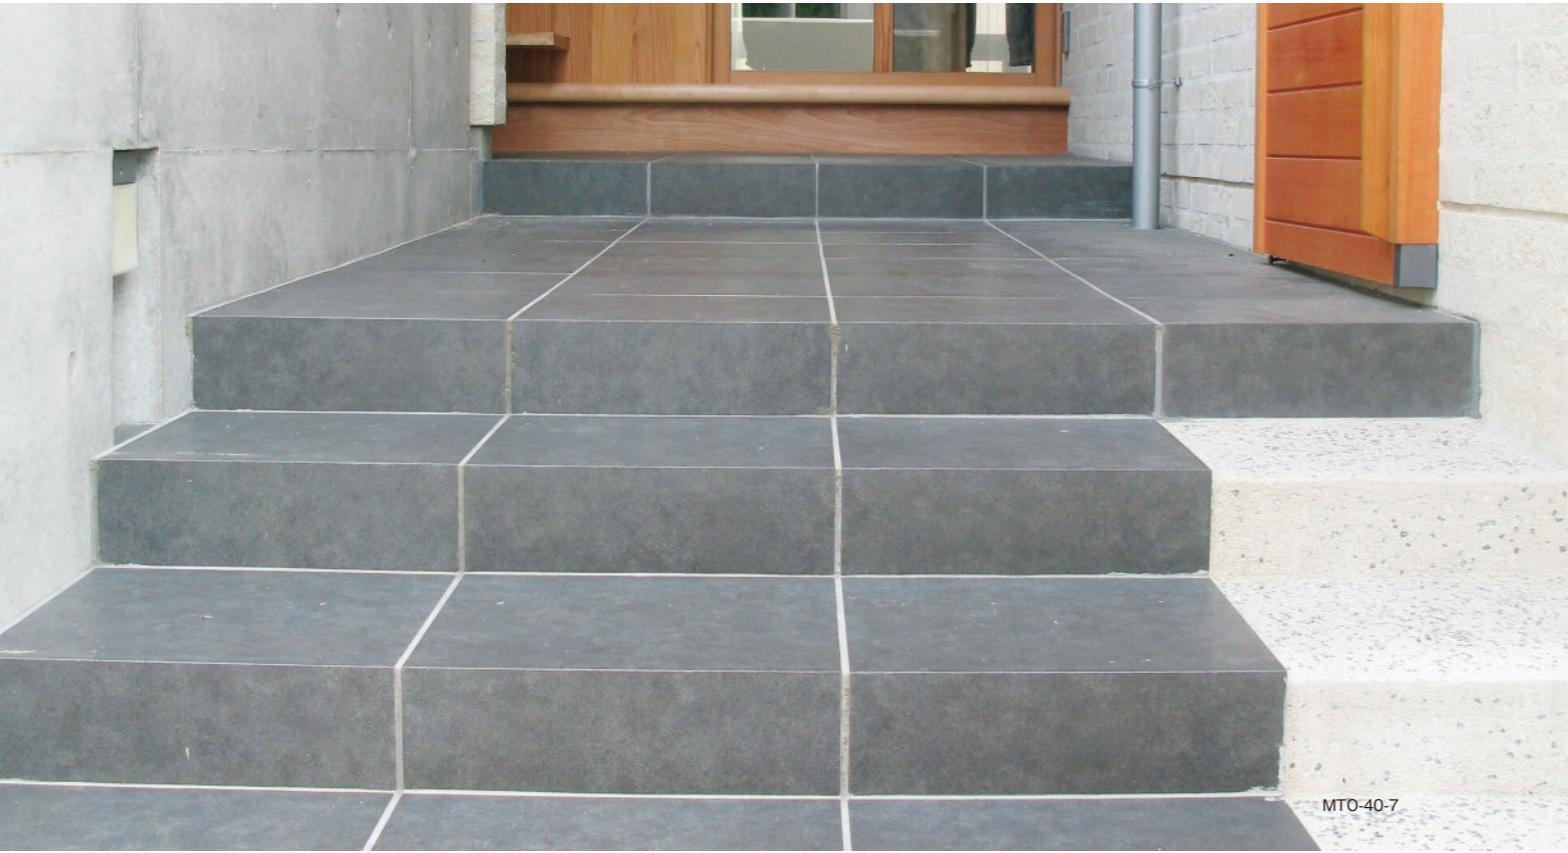

## 400角 グリップ



MTO-40-1



MTO-40-2



MTO-40-3



MTO-40-4



MTO-40-5



MTO-40-6



MTO-40-7

## 300角 / 300角 階段 グリップ



MTO-30-1



MTO-30-2



MTO-30-3



MTO-30-4



MTO-30-5




MTO-30-6



MTO-30-7



300角 階段  
MTO-30K-1~7

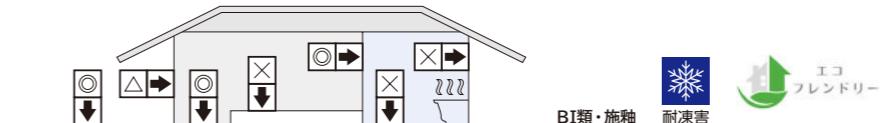

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
400角	MTO-40-1~4	グリップ	¥6,800/m <sup>2</sup> [¥1,088/枚]	400×400×8.7mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・24kg
	MTO-40-5~7		¥7,400/m <sup>2</sup> [¥1,184/枚]			
300角	MTO-30-1~4	グリップ	¥6,500/m <sup>2</sup> [¥951/枚]	300×300×8.7mm	11枚/m <sup>2</sup>	12枚/ケース・21kg
	MTO-30-5~7		¥7,000/m <sup>2</sup> [¥636/枚]			
300角 階段	MTO-30K-1~4	グリップ	¥6,600/m <sup>2</sup> [¥2,000/枚]	300×300×8.7mm	3.3枚/m	12枚/ケース・21kg
	MTO-30K-5~7		¥7,100/m <sup>2</sup> [¥2,152/枚]			

【品質・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面上に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きます特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●300角、400角は色が多少異なります。【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタ#マンテン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーレエフ」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」「NCフィックスプラス工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべて「C.S.R値」=0.5以上


# Broadway

## ブロードウェイ

飽きのこないデザインと6つのカラーバリエーションが使いやすいエクステリア用タイル。




300角 / 300角 階段 ラフ

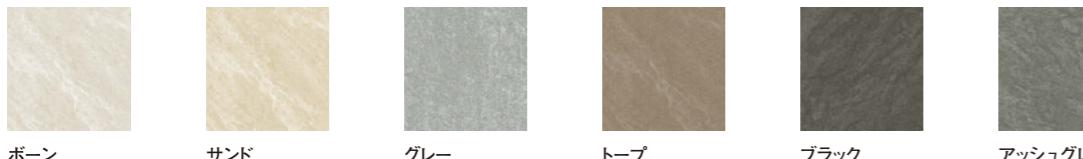

ボーン KSP330-AH	サンド KSP330-BH	グレー KSP330-CH	トープ KSP3
------------------	------------------	------------------	-------------



ブラックR  
KSR330 EH

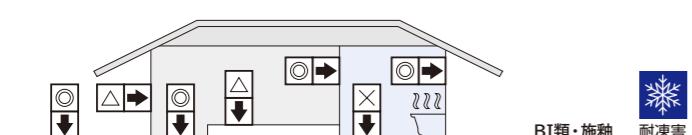

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法(■実寸法)	必要枚数	入数・重量
300角	KSP330-AH～FH	ラフ	¥4,950/m <sup>2</sup> [¥450/枚]	★300×300×8mm	11枚/m <sup>2</sup>	15枚/ケース・23kg
	KSR330-EH			■298.5×298.5×8mm		16枚/ケース・24.5kg
300角 階段(受注生産)	KSP330K-A～F	ラフ	¥7,500/m [¥2,273/枚]	★300×300×8mm	3.3枚/m	15枚/ケース・23kg
	KSR330K-E			■298.5×298.5×8mm		16枚/ケース・24.5kg

★はカリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。生産国が変更によりKSP330-EHは★カリバー商品からKSR330-EHは寸加工商品に移行します。移行に伴い色合い、面状、艶等も変更になりますのでご注意ください。※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150～151)を推奨します。●屋外床への施工は「工法」(P.146～147)を推奨します。  
【メンテナンス】●P.167をご参照ください。  
※施工後の床面は洗濯できませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。また、JIS規格はJIS K 5165-1に準じます。

# Atlantis

## アトランティス


300角のタイルにセメント特有の自然な色幅やクラックを再現しました。



## 300角 / 300角 階段



ALA-30-4                    ALA-30-7                    ALA-30-8                    ALA-30-11

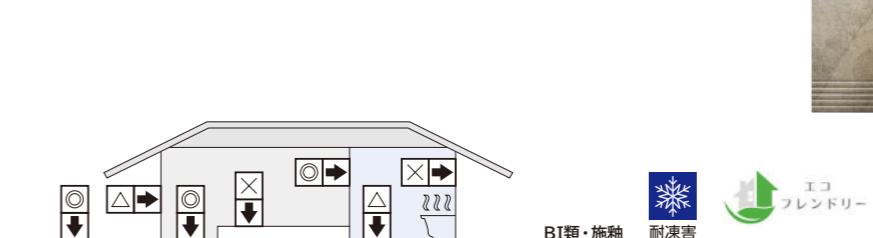

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
300角	ALA-30-4					
	ALA-30-7					
	ALA-30-8					
	ALA-30-11	グリップ	¥5,500/m <sup>2</sup> [¥500/枚]	300×300×8.5mm	11枚/m <sup>2</sup>	12枚/ケース・20kg
	ALA-30-14					
	ALA-30-16					
300角 階段	ALA-30K-4					
	ALA-30K-7					
	ALA-30K-8					
	ALA-30K-11	グリップ	¥5,600/m [¥1,697/枚]	300×300×8.5mm	3.3枚/m	12枚/ケース・20kg
	ALA-30K-14					
	ALA-30K-16					

【品質上・使用上の注意】●色むら、色幅を特長とした商品です。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光るによる陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高・タイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黑色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤を施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCヘビーベンタ」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイエースF(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学ネオビタゴーマンテン(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●167をご参照ください。

※施工後のクロームはお受けできませんのであらかじめ了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

まずは「C.S.フロア」へお問い合わせください。

# Ceraroma

セラローマ

グリップとマット2つの面状で、玄関からポーチなど室内外に統一感を持たせる使い方が可能です。




300角 グリップ マット / 300角 階段 グリップ

CRA-30-1  
CR-30-1CRA-30-2  
CR-30-2CRA-30-3  
CR-30-3CRA-30-4  
CR-30-4CRA-30-5  
CR-30-5CRA-30-6  
CR-30-6300角 階段  
CRA-30K-1~6

# Ceraquartz

セラクォーツ

豊富なカラーバリエーションで玄関まわりにおすすめのタイル。表情のある仕上がりがあたたかく出迎えてくれます。

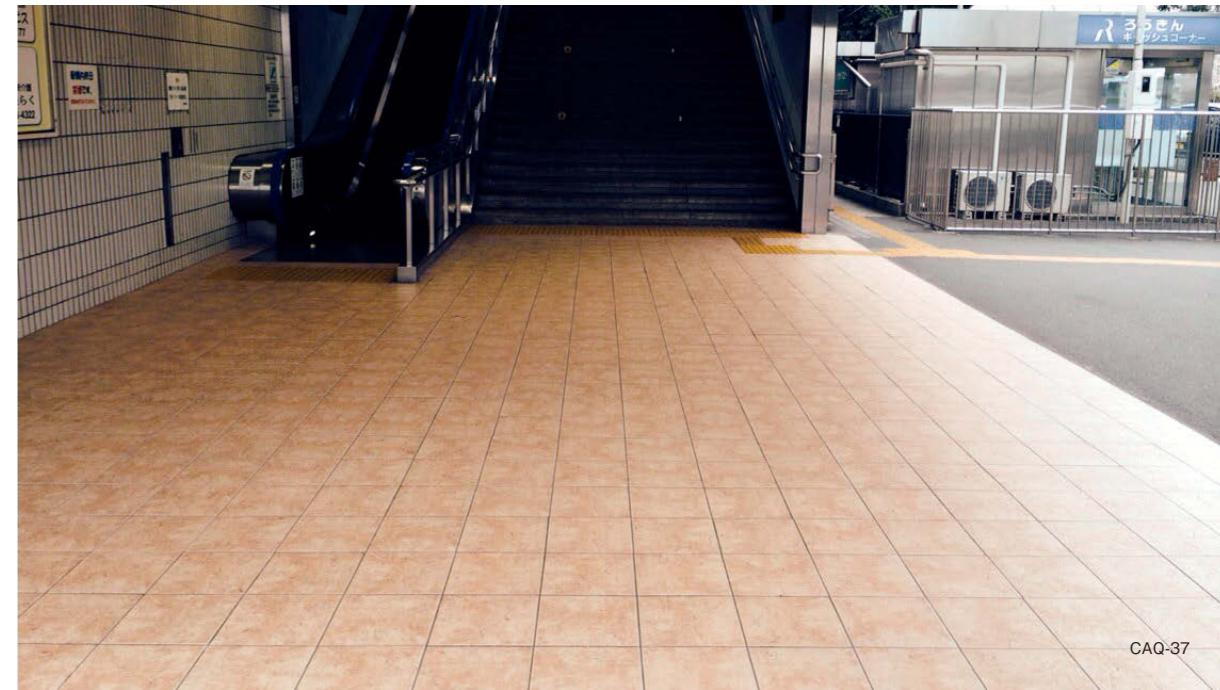

300角 / 300角 階段 グリップ



CAQ-31



CAQ-32



CAQ-33



CAQ-34



CAQ-35



CAQ-36

300角 階段  
CAQ-31K~39K


CAQ-37



CAQ-38



CAQ-39

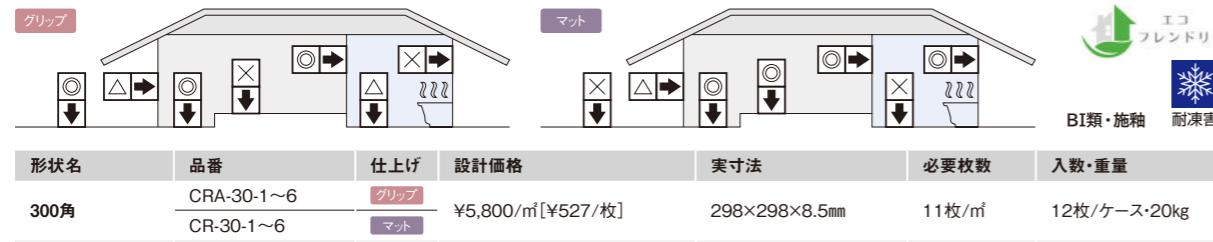

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●グリップ仕上げとマット仕上げでは色が多少異なります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCJ-ベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタ#マンテイン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCファイクスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

グリップ仕上げ すべり[C.S.R値]=0.5以上



【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタ#マンテイン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハール工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCファイクスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

すべり[C.S.R値]=0.5以上

# Classic

クラシック

長年にわたって人気のある定番の岩面調、無釉床タイルです。



G386-22

## 300角 ラフ



ページ  
G386-22



オレンジ  
G386-24




アイボリー  
G386-25



グレー  
G386-28



ブラック  
G386-29



BI類・無釉  
耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300角	G386-22					
	G386-24					
	G386-25	ラフ	¥5,600/m <sup>2</sup> [¥509/枚]	★300×300×8mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・18kg
	G386-28					
	G386-29					

★カリバーによるグループ分けした商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエースF(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオゼタガムアーテン(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158～159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150～151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146～147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
すべり[C.S.R値]=0.5以上

# Project-A

プロジェクト A

幅広いカラーバリエーションが魅力。



A3702

## 300角 グリップ



A3011

A3015

A3017

A3701

A3702

A3703




A3902



A3905



A3909

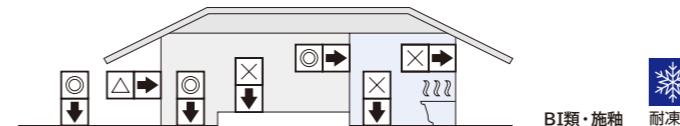

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
	A3011					
	A3015					
	A3017					
	A3701					
300角	A3702	グリップ	¥5,600/m <sup>2</sup> [¥509/枚]	300×300×8mm	11枚/m <sup>2</sup>	11枚/ケース・18kg
	A3703					
	A3902					
	A3905					
	A3909					

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●品番によってグリップの強さに差があります。張合せの際は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエースF(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学:ネオゼタガムアーテン(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弹性接着剤張り工法」(P.158～159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150～151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146～147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
すべり[C.S.R値]=0.5以上

# Amazon Wood

Amazon Wood

落ち着きのある“にれの木目”が、空間を深みのあるものへ。屋内外での使用が可能です。



AMZ-2012-4



AM-2012-4M

200×1200角 グリップ マット



サンディーブラウン  
AMZ-2012-1 / AM-2012-1M




シックグレー  
AMZ-2012-3 / AM-2012-3M



ブラウン  
AMZ-2012-4 / AM-2012-4M

TITLE

Amazon Wood

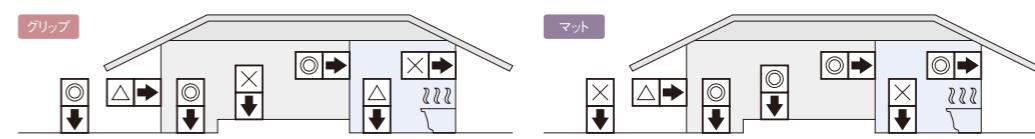

BI類・施釉



形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量			
200×1200角	AMZ-2012-1	グリップ	¥8,500/m <sup>2</sup> [¥2,038/枚]	※197×1200×10mm	4.17枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・23kg			
	AMZ-2012-3								
	AMZ-2012-4	マット	¥8,000/m <sup>2</sup> [¥1,918/枚]						
	AM-2012-1M								
	AM-2012-3M								
	AM-2012-4M								

※ロットにより寸法が異なる場合があります。お問い合わせください。

【品質上・使用上の注意】●天然木の風合いを表現するため、色・柄のバリエーションを持たせています。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法は多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●グリップ仕上げとマット仕上げでは色が多少異なります。●タイルの性質上反りがあります。反りは目立たせないよう(モザイクまたはランダム張り)長辺の1/3以下の方を張りを推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NC1ヘッド全具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオセタガマーテン」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーフ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCファックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メモナイン】●P.167をご参照ください。  
※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

グリップ仕上げ すべて「C.S.R値」=0.5以上


# Quebec

ケベック

リアルな節目とシックな色合いが美しい木目調タイル。



QB-159-1M

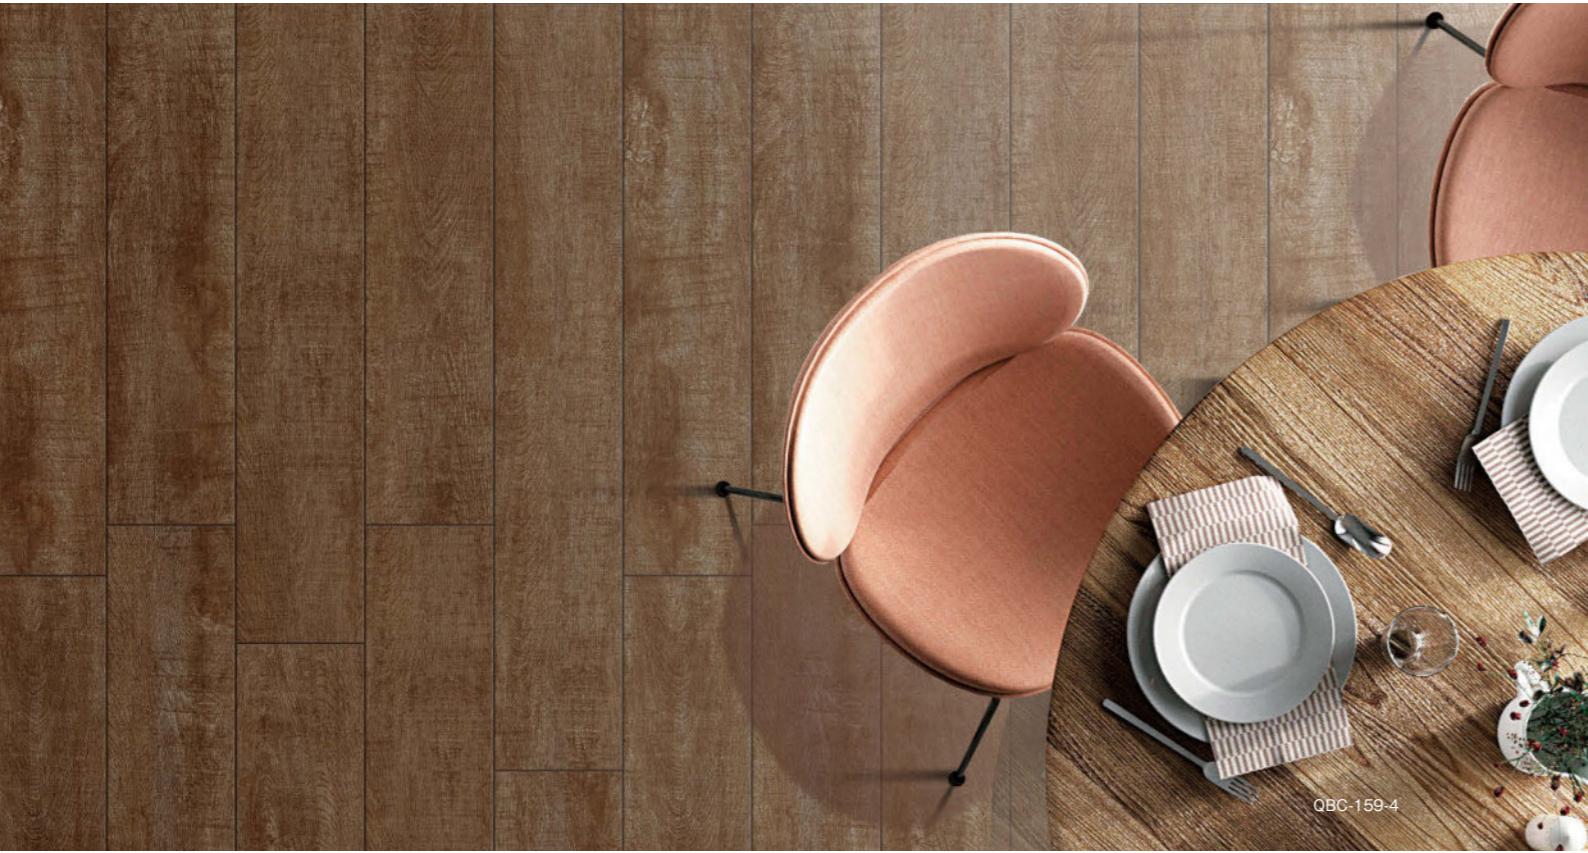

QBC-159-4

150×900角 グリップ マット



QBC-159-1 / QB-159-1M



QBC-159-3 / QB-159-3M




QBC-159-4 / QB-159-4M



QBC-159-5 / QB-159-5M



QBC-159-6 / QB-159-6M

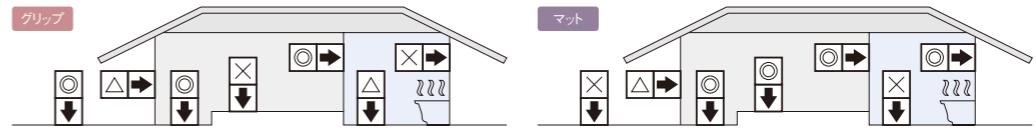

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
150×900角	QBC-159-1	グリップ	¥8,500/m <sup>2</sup> [¥1,149/枚]			
	QBC-159-3~6					
	QB-159-1M	マット	¥8,000/m <sup>2</sup> [¥1,081/枚]	※147×900×10mm	7.4枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・27kg
	QB-159-3M~6M					



BI類・施釉

【品質上・使用上の注意】●天然木の風合いを表現するため、色・柄のバラつきを持たせています。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●グリップ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●グリップ仕上げとマット仕上げでは色が多少異なります。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないよう干し張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下の干し張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化成「セミタガマンテ」(P.172)を推奨します。●壁内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーリ工法」(P.146~147)を推奨します。●室内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メモナシ】●P.167をご参照ください。


※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

グリップ仕上げ すべて「C.S.R値」=0.5以上

# Cottage *from Italy*

コテージ

やわらかいカラーでやさしい木のぬくもりを表現しました。

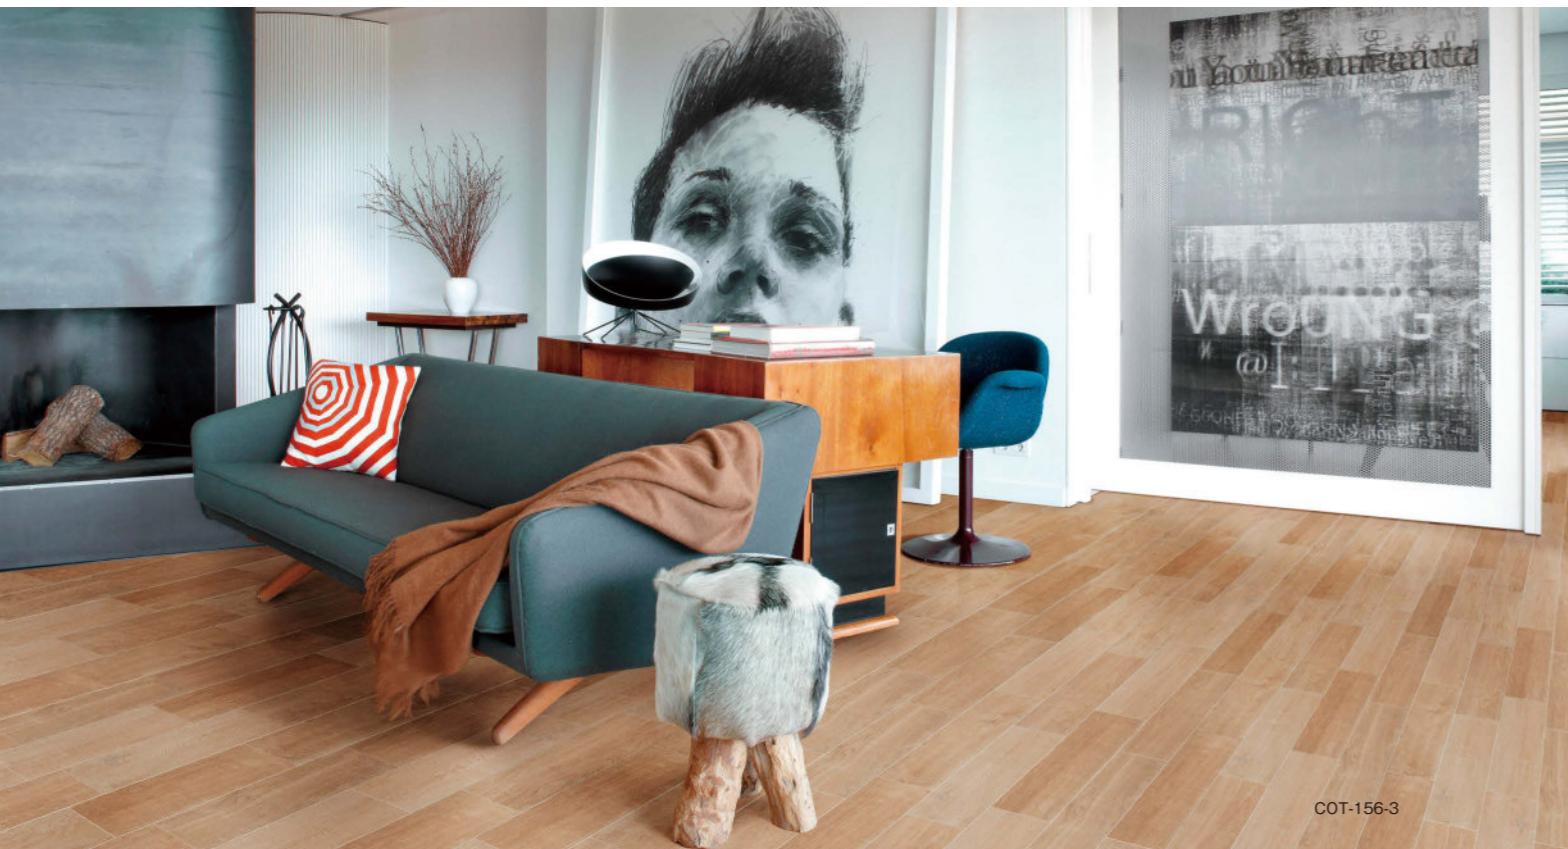

150×600角 ラフ



ホワイト  
COT-156-1




ハニー  
COT-156-2



ページュ  
COT-156-3



ブラウン  
COT-156-4

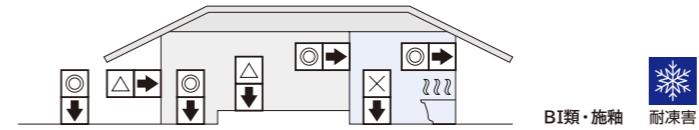

形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
150×600角	COT-156-1~4	ラフ	¥7,400/m <sup>2</sup> [¥673/枚]	★150×600×8.5mm	11枚/m <sup>2</sup>	16枚/ケース・25kg

★カリバによるグループ分けた商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

【品質上・使用上の注意】●天然木の風合いを表現するため、色・柄のバラつきを持たせています。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●タイルの性質上反りがあります。反りを自立させないようにモザイクまたはラグム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエースF」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「ネオビタガムテック」(P.172)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.158~159)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフックスフレス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Cassa Forma

カッサ フォーマ

洗練された色目の杉板目コンクリート打ち放し調タイル。照明を受けて浮かび上がる  
木目ならではの表情は、味わいのある素朴な風合いを空間にもたらし、程よいぬくもりをプラスしてくれます。



600×1200角 ラフ




CFA-126-1

300×1200角 ラフ



CFA-123-1

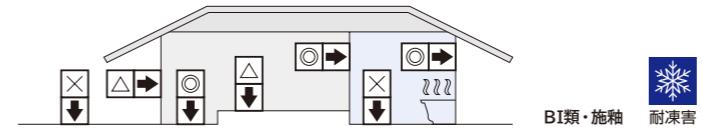

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600×1200角	CFA-126-1	ラフ	¥9,800/m <sup>2</sup> [¥7,101/枚]	600×1200×10mm	1.38枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・33.5kg
300×1200角	CFA-123-1	ラフ	¥11,000/m <sup>2</sup> [¥3,957/枚]	298×1200×10mm	2.78枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・33.5kg

【品質上・使用上の注意】●天然木からの打ち放しの風合いを表現するため、色・柄のバラツキを持たせています。●寸寸加工を施した商品ではあります、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないよう伊モ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)「タイルエース」(P.158)、EP1000(P.172)、(株)大建化学「オビタガムテープ」(P.172)を推奨します。●屋内床への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.159~159)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新ビームハーリ工法」(P.163)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィックスプラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)を推奨します。

【メンテナンス】●P.167をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

# Twenty

トゥエンティ

注目が集まっている20mm厚のタイル。耐荷重も十分にあり、駐車場やタイルテラスにお使いいただけます。



原寸サイズ  
厚さ 20mm



TWT-60-H01 (NCLレベリングシステム工法)



TWT-60-705 (特注サイズ)

600角 グリップ



アースグレー  
TWT-60-H01



ラヴァグレー  
TWT-60-H02



ホワイトグラニット  
TWT-60-603



ブラックグラニット  
TWT-60-684



ホワイトクォーツ  
TWT-60-705



カントリーシルバー  
TWT-60-706




シェールライト  
TWT-60-807



ピエトラグレー  
TWT-60-808



NCLレベリングシステム工法対応 P.152参照

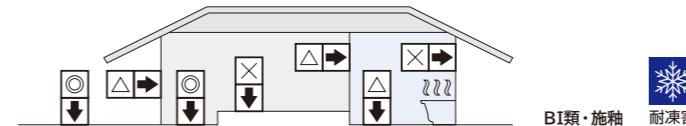

BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	TWT-60-H01	グリップ	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥6,182/枚]	597×597×20mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	2枚/ケース・34kg
	TWT-60-H02					
	TWT-60-603					
	TWT-60-684					
	TWT-60-705					
	TWT-60-706					
	TWT-60-807					
	TWT-60-808		¥12,000/m <sup>2</sup> [¥4,364/枚]	600×600×20mm		

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。又品番によっては天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではあります  
が、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は自立つ場合があります。【施工上の注意】●屋内・屋外の壁への施工は「NCLビームハーリエ工法」(P.164)を推奨します。下地によっては重量制限があります。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.147)、「NCフィック  
スプラス工法」(P.150~151)、「NCLレベリングシステム工法」(P.152~155)を推奨します。●屋外床への施工は「敷きモルタル工法」「改良圧着張り工法」(P.146~147)、「NCLレベリングシステム工法」(P.152~155)を推奨します。※工法につきましてはお問い合わせください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すばり/[C.S.R値]=0.5以上

# Split Marble

スプリット マーブル

迫力がありながらもやさしい風合いのボーダータイプの石材。外構や内装のアクセントとしてお使いいただけます。



約100×100~400 亂尺 割肌



ポテチーノ  
SPM-1




トラバーチンロマーノ  
SPM-2



ロッソベローナ  
SPM-3




ジアロリアレ  
SPM-4

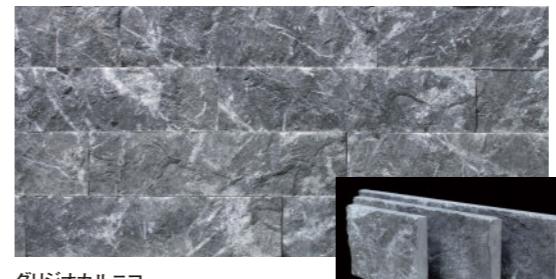

グリジオカルニコ  
SPM-5



タソスホワイトC  
SPM-7

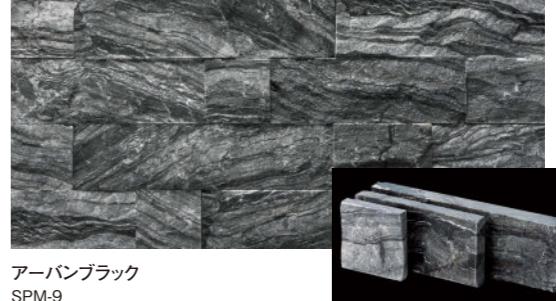


アーバンブラック  
SPM-9



パリサンドロ  
SPM-8



ピエトラピアセンティーナ  
SPM-10

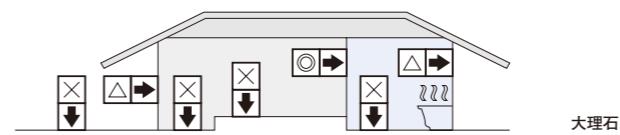

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約100×100~400 亂尺	SPM-1		¥31,000/m <sup>2</sup> [¥15,500/ケース]	約100×100~400×15~25mm	2ケース/m <sup>2</sup>	0.5m <sup>2</sup> /ケース・27kg
	SPM-2		¥32,000/m <sup>2</sup> [¥16,000/ケース]			
	SPM-3		¥31,000/m <sup>2</sup> [¥15,500/ケース]			
	SPM-4		¥33,000/m <sup>2</sup> [¥16,500/ケース]			
	SPM-5	割肌	¥36,000/m <sup>2</sup> [¥18,000/ケース]			
	SPM-7		¥46,000/m <sup>2</sup> [¥23,000/ケース]			
	SPM-8		¥46,000/m <sup>2</sup> [¥23,000/ケース]			
	SPM-9		¥39,000/m <sup>2</sup> [¥19,500/ケース]			
	SPM-10		¥44,000/m <sup>2</sup> [¥22,000/ケース]			

※この商品はケース単位の販売となります。


【品質上・使用上の注意】●天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。●同石種であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。●製法上、表面に平らなハリワリ感がある場合があります。●経年変化により表層が剥離することがあります。●表面に空隙や割離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。●ケースは、商品によって木箱になります。●大理石のため、酸の使用は避けてください。●色調、模様の偏りをなすため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。●製法上商品裏面に石粉が付着している場合があります。あらかじめ石粉を落としてから施工を行ってください。●寸法(幅、矩)には多少の誤差があります。目地ビッチ等で調整しながら施工してください。●大理石のため、外部使用の際は風化する恐れがありますので保護剤の塗布を推奨します。●出隅は止め加工、接接着加工を、入隅は止め加工を承ります。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。

【施工上の注意】●裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新シュタールネット工法」(P.165)を推奨します。この場合目地が発生します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。



# Split Marble

スプリット マーブル

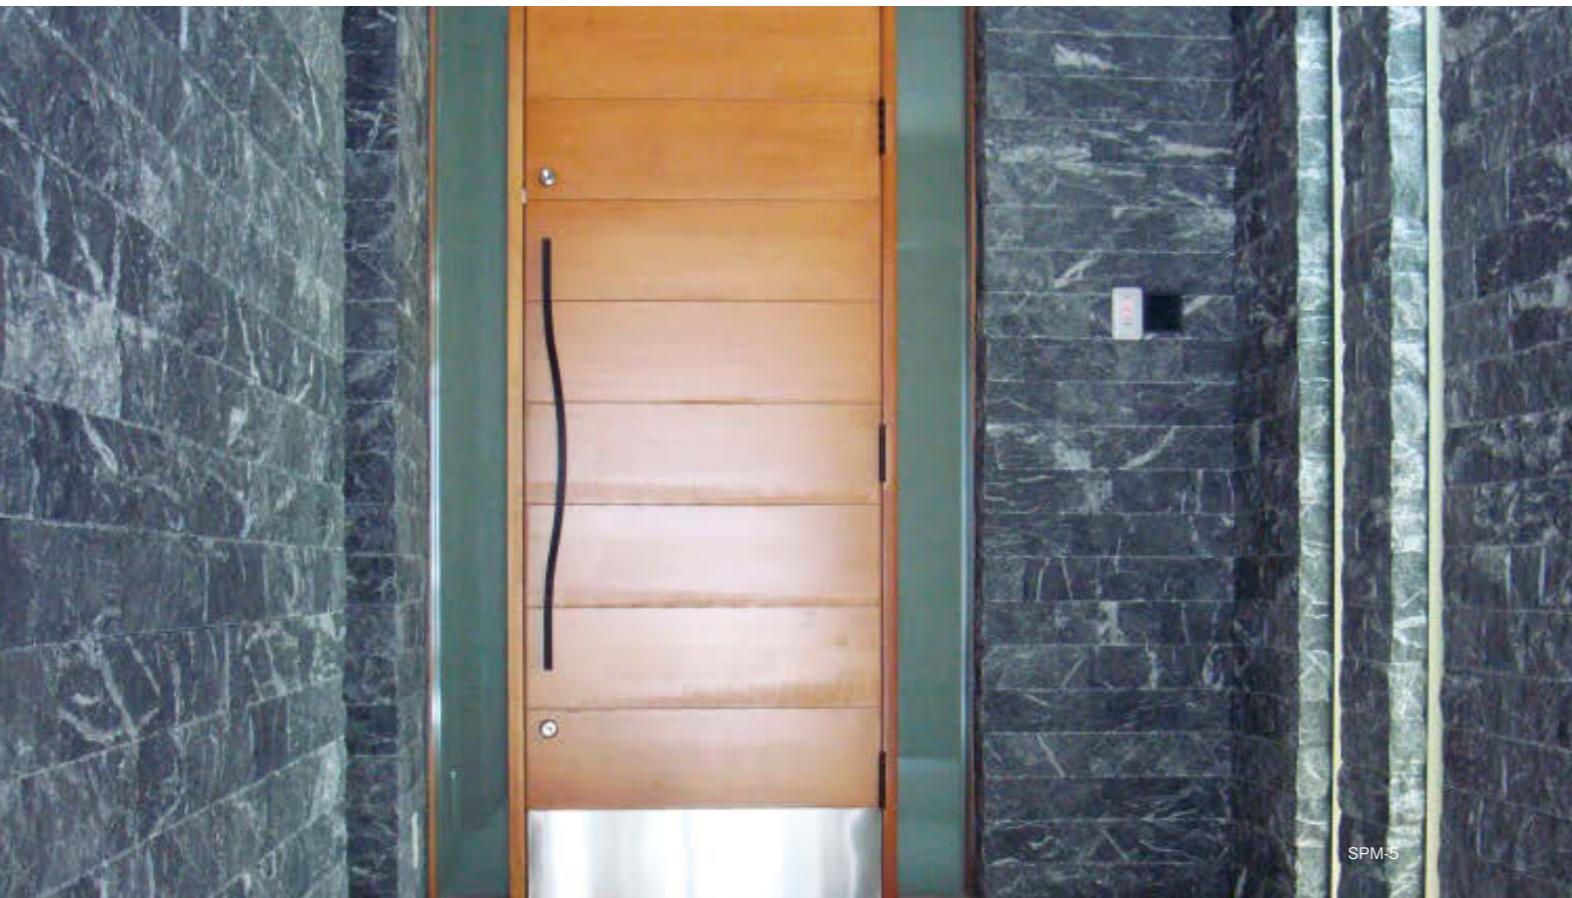

SPM-5



SPM-8

約100×100~300 亂尺 割肌




ミルキーホワイト  
SPM-12



クリスタルブラック  
SPM-13



ライトイエロー  
SPM-14



大理石

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約100×100~300 亂尺	SPM-12					
	SPM-13	<span style="background-color: #d3d3d3; padding: 0 2px;">割肌</span>	¥18,000/m <sup>2</sup> [¥8,640/ケース]	約100×100.200.300×15~25mm	2.08ケース/m <sup>2</sup>	0.48m <sup>3</sup> /ケース・27kg
	SPM-14					

※この商品はケース単位の販売となります。

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。●同石種であっても、ロット毎で大きさ、柄が異なる場合があります。●製法上、表面に平らなハリ残りがある場合があります。●経年変化により表層が剥離することがあります。●表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。●ケースは、商品によって木箱にあります。●大理石のため、酸の使用は避けてください。●色調、模様の偏りをなすため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。●製法上商品裏面に石粉が付着している場合があります。あらかじめ石粉を落としてから施工を行ってください。●寸法(幅、矩)には多少の誤差があります。目地ビッチ等で調整しながら施工してください。●大理石のため、外部使用の際は風化する恐れがありますので保護剤の塗布を推奨します。●出隅は止め加工、接着曲加工を、入隅は止め加工を承ります。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。

【施工上の注意】●裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新シュタールネット工法」(P.165)を推奨します。この場合目地が発生します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。



NC新シュタールネット工法


# Split Granite

スプリット グラニット

和のテイストで落ち着きのある空間を演出します。



約100×70~320 亂尺 / 約100×100~400 亂尺 割肌

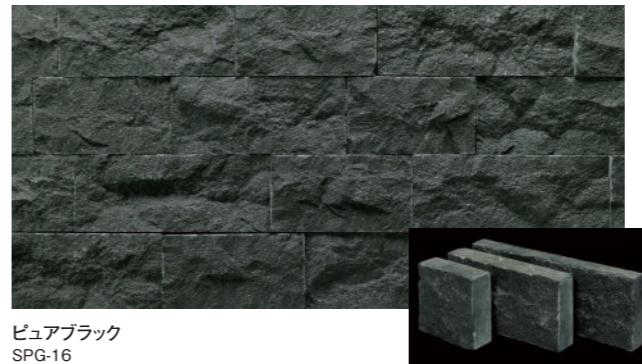

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約100×70~320 亂尺	SPG-16	割肌	¥48,000/m <sup>2</sup> [¥14,400/ケース]	約100×70~320×20~35mm	3.3ケース/m <sup>2</sup>	0.3m <sup>2</sup> / ケース・21kg
約100×100~400 亂尺	SPG-18	割肌	¥21,000/m <sup>2</sup> [¥6,300/ケース]	約100×100~400×25~30mm	3.3ケース/m <sup>2</sup>	0.3m <sup>2</sup> / ケース・21kg
	SPG-19	割肌	¥24,000/m <sup>2</sup> [¥7,200/ケース]	約100×100~400×25~30mm	3.3ケース/m <sup>2</sup>	0.3m <sup>2</sup> / ケース・21kg

\*この商品はケース単位の販売となります。

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。●同石種であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。●製法上、表面に平らなハリ残り、ノミ傷がある場合があります。●年変化により表層が剥離することがあります。●表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。●色調、模様の偏りをなくすため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。●製法上商品裏面に石粉が付着している場合があります。あらかじめ石粉を落としてから施工を行ってください。●寸法(幅、高)には多少の誤差があります。自地ビッチ等で調整しながら施工してください。●出隅は止め加工、接着曲加工を、入隅は止め加工を承ります。

【施工上の注意】●裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けしてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)・タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●屋外壁への施工は「NC新シュタールネット工法」(P.165)を推奨します。この場合自地が発生します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております。P.168~171参照の上ご相談ください。



# Castle Stone

キャッスル ストーン


異なるサイズを張り合わせることで石畳のような風合いを醸し出します。



約150.200.250 × 約150.250.400 タンブル


パターン例 及び ケース明細

1ケース=0.48m<sup>2</sup>入

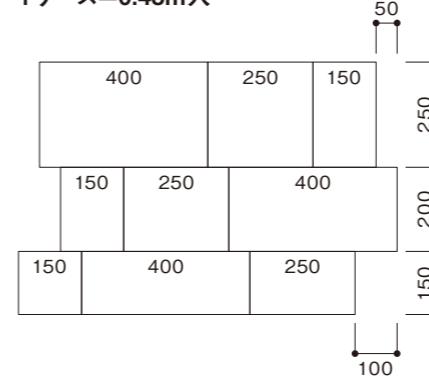

STONE

Castle Stone



石灰岩

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要数	入数・重量
約150.200.250× 約150.250.400	CST-1~3	<span style="color: #0070C0;">タンブル</span>	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥8,160/ケース]	約150.200.250× 約150.250.400×15~23mm	2ケース/m <sup>2</sup> (目地共)	0.48m <sup>2</sup> /ケース・26kg

※この商品はケース単位の販売となります。

【品質上・使用上の注意】 ●天然石のため、色調、模様、表面のテクスチャーは均一ではありません。 ●同石種であっても、ロット毎で大きく色、柄が異なる場合があります。 ●切断後タンブル加工を施した製品のため、角、エッジの欠けは混入します。 ●ケースは、ビニールパック梱包になります。 ●ライムストーンのため酸の使用は避けください。 ●逐年変化により表層が剥離することがあります。 ●表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にはがしてご使用ください。 ●カーボンブラックミックスは外部使用の場合、色が褪せる場合があります。 ●色調、模様の偏りをなくすため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。 ●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅8~10mm以上を確保してください。 ●表面状によつては滑る場合があります。ご注意ください。 ●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。 ●施工上の注意】 ●屋内壁への施工は許可されていませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメイイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。 ●屋外壁への施工は「NCビームハーリ工法」(P.164)を推奨します。この場合横目地を通り基盤取付になります。 ●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。



# Granite Marcopolo


グラニット マルコポーロ

世界各地から選び抜いた天然の御影石をご用意しました。



MAP-16,MAJ-16(特注品)


① 600角 / ② 300×600角 / ③ 400角 / ④ 300角 磨 バーナー



MAP-14 / MAJ-14 (注1)  
サイズ: ①②③④



MAP-16 / MAJ-16 (注2)  
サイズ: ①②③④



MAP-17 / MAJ-17 (注3)  
サイズ: ②③④



MAP-19 / MAJ-19 (注4)  
サイズ: ①②③④



MAP-21 / MAJ-21  
サイズ: ①②③④



MAP-22 / MAJ-22  
サイズ: ①②③④



MAP-23 / MAJ-23 (注5)  
サイズ: ①②③④



MAP-24 / MAJ-24  
サイズ: ①②③④



MAP-33 / MAJ-33 (注6)  
サイズ: ②③④




MAP-34 / MAJ-34  
サイズ: ①②③④



MAP-35 / MAJ-35  
サイズ: ①②③④

## サイズバリエーション

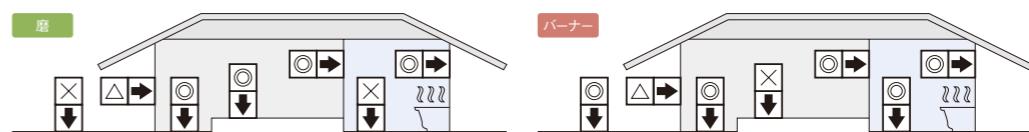

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
① 600角	MAP(J)-14/66		¥32,000/m <sup>2</sup> [¥11,636/枚]	600×600×20mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	1枚/ケース・19kg
	MAP(J)-16/66	<span style="color: green;">磨</span>	¥55,000/m <sup>2</sup> [¥20,000/枚]			
	MAP(J)-19/66	<span style="color: green;">MAP</span>	¥28,500/m <sup>2</sup> [¥10,364/枚]			
	MAP(J)-21~23/66	<span style="color: red;">バーナー</span>	¥24,000/m <sup>2</sup> [¥8,727/枚]			
	MAP(J)-24/66	<span style="color: red;">MAJ</span>	¥26,000/m <sup>2</sup> [¥9,455/枚]			
	MAP(J)-35/66		¥33,500/m <sup>2</sup> [¥12,182/枚]			
② 300×600角	MAP(J)-14-17-19/60	<span style="color: green;">磨</span>	¥23,000/m <sup>2</sup> [¥4,182/枚]	300×600×13mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	5枚/ケース・32kg
	MAP(J)-16/60		¥34,500/m <sup>2</sup> [¥6,273/枚]			
	MAP(J)-21~23/60		¥17,000/m <sup>2</sup> [¥3,091/枚]			
	MAP(J)-24/60	<span style="color: red;">バーナー</span>	¥18,000/m <sup>2</sup> [¥3,273/枚]			
	MAP(J)-33/60		¥29,000/m <sup>2</sup> [¥5,273/枚]			
	MAP(J)-34/60		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥4,000/枚]			
	MAP(J)-35/60		¥26,000/m <sup>2</sup> [¥4,727/枚]			
	MAP(J)-14-17-19/40		¥23,000/m <sup>2</sup> [¥3,680/枚]			
③ 400角	MAP(J)-16/40		¥34,500/m <sup>2</sup> [¥5,520/枚]	400×400×13mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	5枚/ケース・32kg
	MAP(J)-21~23/40		¥17,000/m <sup>2</sup> [¥2,720/枚]			
	MAP(J)-24/40	<span style="color: green;">磨</span>	¥18,000/m <sup>2</sup> [¥2,880/枚]			
	MAP(J)-33/40	<span style="color: red;">バーナー</span>	¥29,000/m <sup>2</sup> [¥4,640/枚]			
	MAP(J)-34/40		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥3,520/枚]			
	MAP(J)-35/40		¥26,000/m <sup>2</sup> [¥4,160/枚]			
	MAP(J)-14-17-19/30	<span style="color: green;">磨</span>	¥23,000/m <sup>2</sup> [¥2,091/枚]			
	MAP(J)-16/30		¥34,500/m <sup>2</sup> [¥3,136/枚]			
④ 300角	MAP(J)-21~23/30	<span style="color: green;">磨</span>	¥17,000/m <sup>2</sup> [¥1,545/枚]	300×300×13mm	11枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・25kg
	MAP(J)-24/30	<span style="color: red;">バーナー</span>	¥18,000/m <sup>2</sup> [¥1,636/枚]			
	MAP(J)-33/30		¥29,000/m <sup>2</sup> [¥2,636/枚]			
	MAP(J)-34/30		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,000/枚]			
	MAP(J)-35/30		¥26,000/m <sup>2</sup> [¥2,364/枚]			

※重量は石種によって多少異なります。

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、石種によっては模様の流れや色幅があります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●同石種であっても、ロット毎で大きさ、柄が異なる場合があります。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●スラブ材を用意しています。また特殊形状への対応も可能です。●バーナー仕上げの際、細かいヒビ割れが生じる場合があります。●カタログ写真やカタログプリントと実際の商品とでは、色等が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

【施工上の注意】●屋内壁への施工は裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.156)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)・カイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●屋外壁での施工は「NC新ビームハール工法」(P.163)、「NCビームハール工法」(P.164)を推奨します。●屋内床への施工は「NC2イクスアラス工法」(P.150~151)を推奨します。●屋外床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。●屋内床への施工は「メンテナンス」(P.167)をご参照ください。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております。P.168~171参照の上ご相談ください。

【注1】細かい亀裂が存在します。ビンホールが比較的多い石種です。黄色、サビ色の部分が施工後ビンホールとなる場合がありますのであらかじめご了承ください。色幅の大きい石種です。【注2】酸洗い及び酸性洗剤の使用は避けください。色幅の大きい石種です。特にバーナー仕上げは目立ちます。バーナー仕上げは半乾きのとき、表面にヒビが見えることがあります。【注3】黒い筋模様が入る場合があります。色幅の大きい石種です。【注4】酸洗い及び酸性洗剤の使用は避けください。変色の恐れがあります。バーナー仕上げは赤くなります。色幅の大きい石種です。【注5】シミ、汚れ、サビが付着すると目立つ石です。【注6】色幅の大きい石種です。ビンホールが比較的多い石種です。黄色、サビ色の部分が施工後ビンホールとなる場合がありますのでご了承ください。

# Verona

ベローナ

ダイナミックなものから繊細なものまで、自然がつくりだした美しい模様が、美しい空間を演出します。

① 600角 / ② 300×600角 / ③ 400角 / ④ 300角



ビアンコカラーラ  
VA-11  
サイズ: ①②③④



セルベジアンテ  
VA-14  
サイズ: ①②③④



トラバーチノロマーノ 穴ウメ  
VA-17  
サイズ: ①②③④




ポチーノ  
VA-20  
サイズ: ①②③④



ロッソマニヤボスキ  
VA-23  
サイズ: ①③④



クレママルフィル  
VA-28  
サイズ: ①②③④




マロンブラウン ダーク  
VA-30  
サイズ: ①③④



マロンブラウン ライト  
VA-30L  
サイズ: ③④




ボラカスホワイト  
VA-34  
サイズ: ①③④



タスコホワイトC  
VA-35  
サイズ: ①③④



アンティークベージュ  
VA-36  
サイズ: ①③④




クラフティマロン  
VA-38  
サイズ: ③④



ペルリーノホワイト(柱目)  
VA-39S  
サイズ: ③④



ペルリーノホワイト(平板)  
VA-39F  
サイズ: ③④




パルディーリョヌボラート  
VA-40  
サイズ: ③④



シベック  
VA-41  
サイズ: ③④




ゴールデンブラウン  
VA-42  
サイズ: ③④



グリオカルニコ  
VA-43  
サイズ: ③④



ネロマルキーナ  
VA-44  
サイズ: ③④



グリオコスタ  
VA-45  
サイズ: ①③


① 600角 / ② 300×600角 / ③ 400角 / ④ 300角

サイズバリエーション



モカクリーム  
VA-37  
サイズ: ①②③④

ジュライエロー  
VA-46  
サイズ: ①③

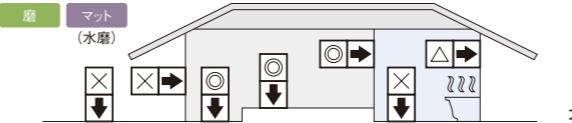

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
① 600角	VA-11/66		¥55,000/m <sup>2</sup> [¥20,000/枚]			
	VA-14/66		¥68,500/m <sup>2</sup> [¥24,909/枚]			
	VA-17-20-28/66	磨	¥44,000/m <sup>2</sup> [¥16,000/枚]	600×600×20mm		
	VA-23-30/66	磨	¥61,000/m <sup>2</sup> [¥22,182/枚]		1枚/ケース・19kg	
	VA-34/66		¥63,500/m <sup>2</sup> [¥23,091/枚]			
	VA-35/66		¥83,500/m <sup>2</sup> [¥30,364/枚]	600×600×18mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	
	VA-36/66		¥40,000/m <sup>2</sup> [¥14,545/枚]		1枚/ケース・18kg	
	VA-37/66	マット (水磨)	¥30,000/m <sup>2</sup> [¥10,909/枚]	600×600×20mm	1枚/ケース・17kg	
	VA-45/66	磨	¥63,500/m <sup>2</sup> [¥23,091/枚]	600×600×15mm	1枚/ケース・15kg	
	VA-46/66	マット (水磨)	¥44,000/m <sup>2</sup> [¥16,000/枚]	600×600×10mm	1枚/ケース・10kg	
② 300×600角	VA-11/60		¥34,000/m <sup>2</sup> [¥6,182/枚]			
	VA-14/60	磨	¥45,000/m <sup>2</sup> [¥8,182/枚]	300×600×13mm	5枚/ケース・32kg	
	VA-17-20/60	磨	¥37,000/m <sup>2</sup> [¥6,727/枚]		5.5枚/m <sup>2</sup>	
	VA-28/60		¥37,000/m <sup>2</sup> [¥6,727/枚]	300×600×15mm	4枚/ケース・29kg	
	VA-37/60	マット (水磨)	¥23,000/m <sup>2</sup> [¥4,182/枚]		4枚/ケース・26kg	
③ 400角	VA-11/40		¥30,000/m <sup>2</sup> [¥4,800/枚]			
	VA-14/40		¥42,000/m <sup>2</sup> [¥6,720/枚]	400×400×13mm	4枚/ケース・23kg	
	VA-17/40		¥34,500/m <sup>2</sup> [¥5,520/枚]		5枚/ケース・28kg	
	VA-20/40		¥34,500/m <sup>2</sup> [¥5,520/枚]		4枚/ケース・26kg	
	VA-23/40	磨	¥39,500/m <sup>2</sup> [¥6,320/枚]			
	VA-28/40	磨	¥34,500/m <sup>2</sup> [¥5,520/枚]	400×400×15mm	5枚/ケース・28kg	
	VA-30-30L/40		¥35,000/m <sup>2</sup> [¥5,600/枚]			
	VA-34/40		¥43,500/m <sup>2</sup> [¥6,960/枚]	400×400×13mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	
	VA-35/40		¥72,000/m <sup>2</sup> [¥11,520/枚]			
	VA-36/40		¥32,000/m <sup>2</sup> [¥5,120/枚]	400×400×15mm	4枚/ケース・23kg	
	VA-37/40	マット (水磨)	¥23,000/m <sup>2</sup> [¥3,680/枚]			
④ 300角	VA-38/40		¥32,000/m <sup>2</sup> [¥5,120/枚]			
	VA-39S-39F/40		¥43,000/m <sup>2</sup> [¥6,880/枚]			
	VA-40/40		¥43,500/m <sup>2</sup> [¥6,960/枚]	400×400×13mm	5枚/ケース・28kg	
	VA-41/40	磨	¥72,000/m <sup>2</sup> [¥11,520/枚]			
	VA-42/40		¥29,000/m <sup>2</sup> [¥4,640/枚]			
	VA-43-44/40		¥55,000/m <sup>2</sup> [¥8,800/枚]			
	VA-45/40		¥43,500/m <sup>2</sup> [¥6,960/枚]	400×400×15mm	4枚/ケース・26kg	
	VA-46/40	マット (水磨)	¥37,000/m <sup>2</sup> [¥5,920/枚]			
VA-11/30			¥29,000/m <sup>2</sup> [¥2,636/枚]			
VA-14/30			¥35,000/m <sup>2</sup> [¥3,182/枚]			
VA-17-20-28/30			¥33,000/m <sup>2</sup> [¥3,000/枚]			
VA-23/30	磨		¥35,000/m <sup>2</sup> [¥3,182/枚]	300×300×10mm	10枚/ケース・24kg	
VA-30-30L/30			¥35,000/m <sup>2</sup> [¥3,182/枚]			
VA-34/30			¥42,000/m <sup>2</sup> [¥3,818/枚]			
VA-35/30			¥42,000/m <sup>2</sup> [¥3,818/枚]			
VA-36/30			¥30,000/m <sup>2</sup> [¥2,727/枚]	300×300×13mm	11枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・25kg
VA-37/30	マット (水磨)		¥23,000/m <sup>2</sup> [¥2,091/枚]	300×300×12mm		8枚/ケース・21kg
VA-38/30			¥32,000/m <sup>2</sup> [¥2,909/枚]			
VA-39S-39F/30			¥42,000/m <sup>2</sup> [¥3,818/枚]			
VA-40/30	磨		¥35,000/m <sup>2</sup> [¥3,182/枚]	300×300×10mm		10枚/ケース・24kg
VA-41/30			¥59,000/m <sup>2</sup> [¥5,364/枚]			
VA-42/30			¥29,000/m <sup>2</sup> [¥2,636/枚]			
VA-43-44/30			¥48,500/m <sup>2</sup> [¥4,409/枚]			

【品質上・使用上の注意】  
 ●天然石のため、石種によっては模様の流れや色幅があります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。  
 ●同石種であっても、ロット毎で大きく柄、柄が異なる場合があります。  
 ●寸法は多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。  
 ●スラブ材を用意しています。また特殊形状への対応も可能です。  
 ●カタログ写真やカットサンプルと実際の商品とでは、色等が異なる場合があります。  
 ●保証の塗布を推奨します。  
 ●床に使用する場合は、汚れの付着には十分ご注意ください。また、水滴が付いた場合で迅速やかに乾拭してください。表面に付いた水滴(特に雨水)により艶落ちが顕著です。  
 ●浴室等の温潤場所で使用する場合は、保護剤の塗布を推奨します。  
 ●浴室等の温潤場所で使用する場合は、保護剤の塗布を推奨します。  
 ●表面を樹脂で保護してあるものもあります。ご理解の上、ご採用ください。  
 ●大理石は酸に非常に弱いため、酸を付着させないよう十分にご注意ください。  
 ●養生テープやマスキングテープの粘着成分で、表面仕上げに変化が起こる場合がありますのでご注意ください。  
 ●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。  
 【施工上の注意】  
 ●壁への施工は裏足りませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。  
 ●必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。  
 ●接着剤はセメダイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。  
 ●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。  
 【メンテナンス】  
 ●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。  
 ●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。  
 ●施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。  
 ●輸入品につき、ご


# Verona Mosaic

ベローナ モザイク

大理石を可愛らしいモザイクサイズにしました。華やかさをプラスするポイント使いにぴったりです。




VMT-20

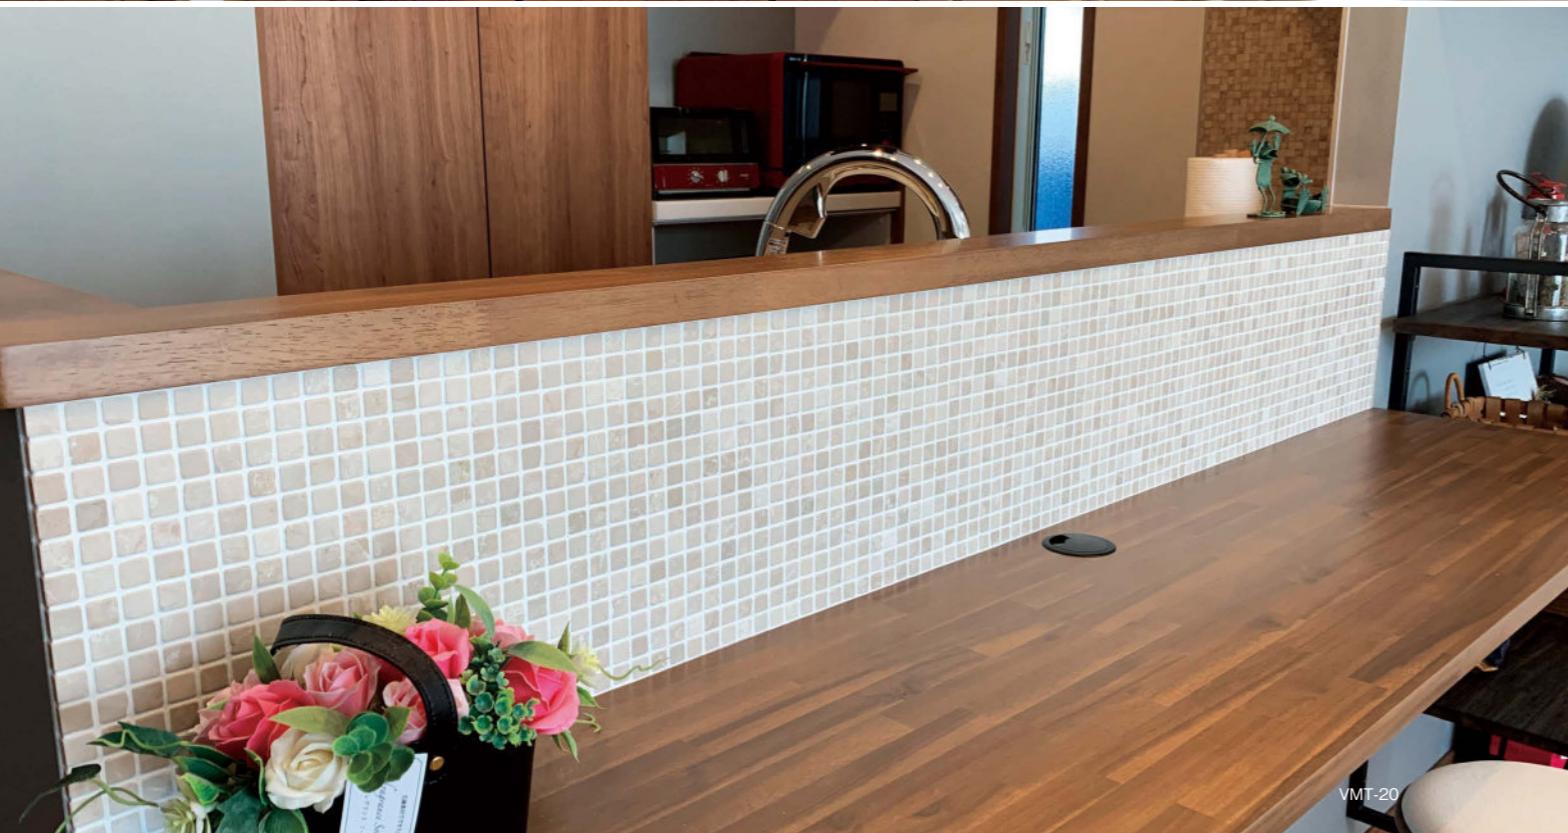


VMT-20

## 15角 ネット張り


磨 タングル




ピアノカララ  
VMP-11 / VMT-11




台湾蛇紋  
VMP-15 / VMT-15




ボテチーノ  
VMP-20 / VMT-20




ロッソアリカンテ  
VMP-24 / VMT-24




フィオルディベスコ  
VMP-27 / VMT-27




クレママルフィル  
VMP-28 / VMT-28




マロンブラウンダーク  
VMP-30 / VMT-30




ネロカルニコ  
VMP-33 / VMT-33




タソスC  
VMP-35 / VMT-35




ティーローズ  
VMP-40 / VMT-40



ローズエンプレス  
VMP-41 / VMT-41



ミントグリーン  
VMP-42 / VMT-42



目地共寸法 約305×305mm  
18×18個／シート  
●シート図の( )数字は目地幅を表しています。



大理石

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法(シート)	必要枚数	入数・重量
15角 ネット張り	VMP(T)-11	磨 VMP VMT	¥24,000/m <sup>2</sup> [¥2,233/シート]	約305×305×7mm	10.75シート/m <sup>2</sup>	10シート/ケース・15kg
	VMP(T)-15		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,047/シート]			
	VMP(T)-20		¥29,000/m <sup>2</sup> [¥2,698/シート]			
	VMP(T)-24		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,047/シート]			
	VMP(T)-27		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,047/シート]			
	VMP(T)-28		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,047/シート]			
	VMP(T)-30		¥26,000/m <sup>2</sup> [¥2,419/シート]			
	VMP(T)-33		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,047/シート]			
	VMP(T)-35		¥29,000/m <sup>2</sup> [¥2,698/シート]			
	VMP(T)-40		¥24,000/m <sup>2</sup> [¥2,233/シート]			
	VMP(T)-41		¥22,000/m <sup>2</sup> [¥2,047/シート]			
	VMP(T)-42		¥29,000/m <sup>2</sup> [¥2,698/シート]			

●青字品番の商品は、原定在庫品です。

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、石種によっては模様の流れや色幅があります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●十分な目地詰めを行ってください。●白系石材には白系セメントか寒水モルタルをご使用ください。●同石種であっても、ローブ毎で大きく色、柄が異なる場合があります。●カケラゲ写真やカットサンプルと実際の商品とは、色等が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●シミ・汚れの付着には十分ご注意ください。また、水滴が付いた場合でも速やかに乾拭きしてください。表面に付いた水分(特に雨水)により馴染みが弱ります。●浴室等の温湿度場所で使用する場合、保護剤の塗布を推奨します。●床に使用する場合は、汚れの付着、耗材による光沢の減少、傷等を十分に検討した上でご採用ください。●大理石は酸に非常に弱いため、酸を付着させないよう十分にご注意ください。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。【施工上の注意】●壁への施工は裏定ではありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。接着剤はセメイタイン(株)・タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。【メンテナンス】●P.167をご参照ください。※施工後のクリームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、お告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。

# Genshoseki


玄晶石

ずっと背筋の伸びるような凜とした佇まいの玄晶石。




NS-4

150角 割肌



NS-1

200角 割肌



NS-2

150×300角 割肌



NS-3

300角 割肌




NS-4

400角 割肌



NS-5


300×600角 割肌

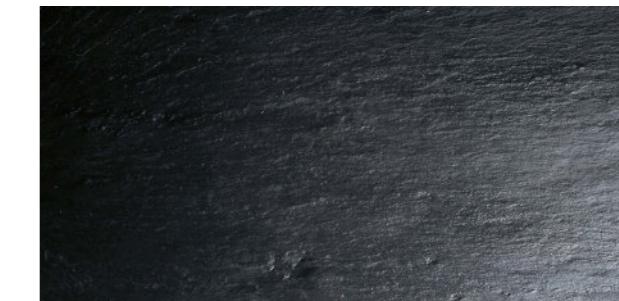

NS-6

STONE

Genshoseki



粘板岩 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
150角	NS-1	割肌	¥11,500/m <sup>2</sup> [¥261/枚]	150×150×約6mm	44枚/m <sup>2</sup>	60枚/ケース・24kg
200角	NS-2	割肌	¥13,000/m <sup>2</sup> [¥520/枚]	200×200×約8mm	25枚/m <sup>2</sup>	24枚/ケース・23kg
150×300角	NS-3	割肌	¥13,000/m <sup>2</sup> [¥591/枚]	150×300×約8mm	22枚/m <sup>2</sup>	24枚/ケース・25kg
300角	NS-4	割肌	¥13,000/m <sup>2</sup> [¥1,182/枚]	300×300×約8mm	11枚/m <sup>2</sup>	12枚/ケース・25kg
400角	NS-5	割肌	¥19,500/m <sup>2</sup> [¥3,120/枚]	400×400×約10mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・28kg
300×600角	NS-6	割肌	¥19,500/m <sup>2</sup> [¥3,545/枚]	300×600×約10mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・32kg

【品質上・使用上の注意】●石の性質上、サビ色が混ざる場合があります。●両面割肌仕上げです。●厚みのバラツキ、反り、大きな結晶が入る場合があります。●寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●割肌を引き立てるため、濡れ色仕上げウェットタイプ保護剤の塗布を推奨します。(P.168~169をご参照ください)

【施工上の注意】●壁への施工は裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイナ(株):タイルエス石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、敷きモルタル工法(P.146)を推奨します。※施工後のクレームはお受けできませんので承ります。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。

# Terazo Tile

受注生産品


テラゾー タイル

店舗や商業施設、住宅、あらゆるシーンに時に溶け込み、時に華となるテラゾータイル。



美濃黒,C-36(特注品)

400角 マット(水磨)

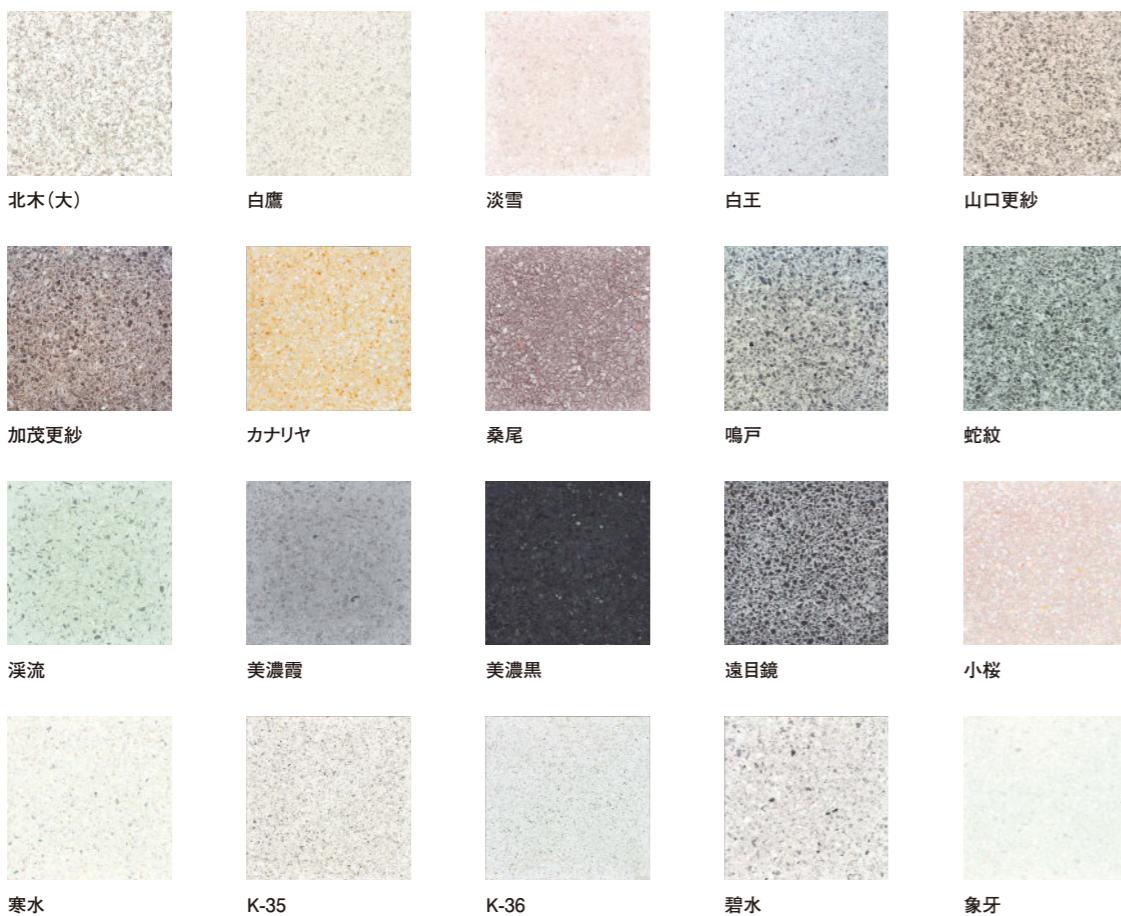


寒水

K-35

K-36

碧水


象牙

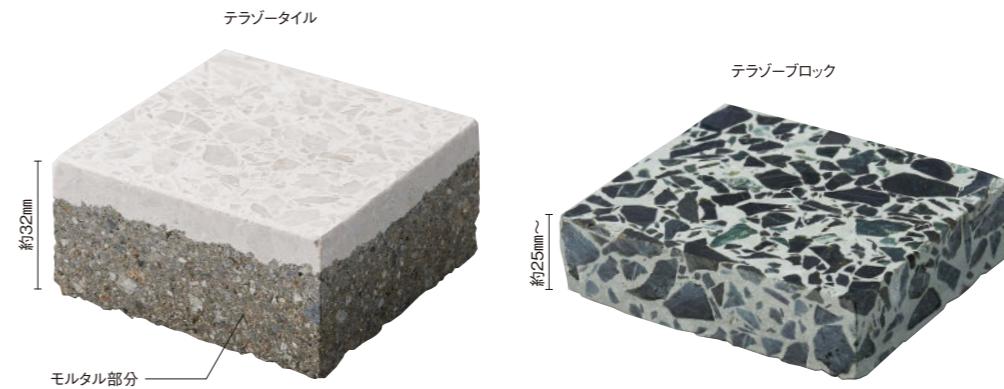

※テラゾータイルの色目にてテラゾーブロックもオーダーメイドとして製作できます。  
テラゾーブロックは本磨仕上げになりますがマット(水磨)の製作も可能です。

STONE

Terazo Tile

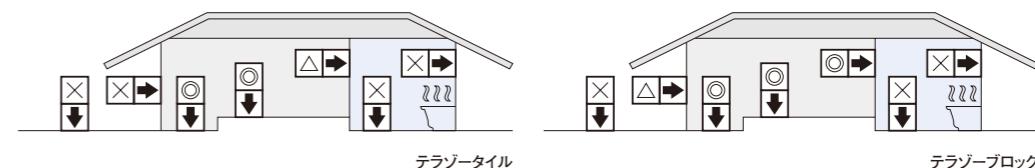

形状名	色名	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数
400角	北木(大)	マット(水磨)	¥19,600/m <sup>2</sup> [¥3,136/枚]	400×400×32mm	6.25枚/m <sup>2</sup>
	白鷹				
	淡雪				
	白王				
	山口更紗				
	加茂更紗				
	カナリヤ				
	桑尾				
	鳴戸				
	蛇紋				
	渓流				
	美濃霞				
	美濃黒				
	遠目鏡				
	小桜				
K-35	寒水	マット(水磨)	¥21,500/m <sup>2</sup> [¥3,440/枚]	400×400×32mm	6.25枚/m <sup>2</sup>
	K-35				
	K-36				
	碧水				
	象牙				
※この商品はメーカー渡しの価格です。※100枚以上に対する価格です。					

【品質上・使用上の注意】●同じ品名であっても、他社の製品の色、柄とは異なります。●テラゾータイルは水磨仕上げです。●テラゾーブロックは全てオーダーメイド品です。発注後のサイズ、色の変更はできませんのでご注意ください。●種石、顔料の関係で同石種であっても、ロット毎で大きさ、柄、が異なる場合があります。●寸法は多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。●カタログ写真やカットサンプルと実際の商品とは、色等が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●テラゾーはセメント製品のため、エフロ(白華)が発生します。また環境の変化により製品が膨張収縮し、反りや目遣い(段違い)が発生する場合があります。●床に使用する場合は、汚れの付着、摩耗による光沢の減少、傷等を十分に検討した上でご採用ください。●テラゾーは天然大理石等を碎いて顔料を添加し、セメントで固めたものです。大理石同様に、酸に非常に弱いため、酸を付着させないように十分にご注意ください。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。【施工上の注意】●テラゾーブロックの壁への施工はお問い合わせください。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。※この商品はメーカー渡しの価格です。(運賃・パレット代別途)

大谷石

大谷石特有のやわらかい雰囲気が空間をほっとさせるものに。



300角 / 300×600角 / 300×900角




ダイヤ挽き(中目)



ダイヤ挽き(細目)



チェーン(中目)



B·ローラー(中目)



コブ出し(中目)



割肌調ノミ切(中目)




リブ(中目)※

※リブ加工のみサイズ設定が異なります。  
リブ加工(中目)(300角)  
リブ加工縦(中目)、リブ加工横(中目)(300×600角)  
リブ加工横(中目)(300×900角)

## サイズバリエーション




300角



300×600角



300×900角



凝灰岩

形状名	仕上げ	厚	設計価格	必要枚数
300角	ダイヤ挽き(中目)	20厚	¥28,700/m <sup>2</sup> [¥2,609/枚]	11枚/m <sup>2</sup>
		25厚	¥30,700/m <sup>2</sup> [¥2,791/枚]	
		30厚	¥31,900/m <sup>2</sup> [¥2,900/枚]	
		45厚	¥43,600/m <sup>2</sup> [¥3,964/枚]	
		20厚	¥33,800/m <sup>2</sup> [¥3,073/枚]	
	ダイヤ挽き(細目)	25厚	¥37,000/m <sup>2</sup> [¥3,364/枚]	
		30厚	¥41,300/m <sup>2</sup> [¥3,755/枚]	
		45厚	¥59,000/m <sup>2</sup> [¥5,364/枚]	
		25厚	¥41,700/m <sup>2</sup> [¥3,791/枚]	
		30厚	¥42,900/m <sup>2</sup> [¥3,900/枚]	
300×600角	チェーン(中目)	45厚	¥54,600/m <sup>2</sup> [¥4,964/枚]	5.5枚/m <sup>2</sup>
		25厚	¥66,400/m <sup>2</sup> [¥6,036/枚]	
		30厚	¥67,600/m <sup>2</sup> [¥6,145/枚]	
		45厚	¥79,400/m <sup>2</sup> [¥7,218/枚]	
		25厚 / 30厚	¥86,900/m <sup>2</sup> [¥7,900/枚]	
	B·ローラー(中目)	45厚	¥98,200/m <sup>2</sup> [¥8,927/枚]	
		25厚	¥102,600/m <sup>2</sup> [¥9,327/枚]	
		30厚	¥106,100/m <sup>2</sup> [¥9,645/枚]	
		45厚	¥113,600/m <sup>2</sup> [¥10,327/枚]	
		30厚	¥93,100/m <sup>2</sup> [¥8,464/枚]	
300×900角	リブ加工縦(中目)	30厚	¥93,100/m <sup>2</sup> [¥8,464/枚]	3.7枚/m <sup>2</sup>
		20厚	¥30,900/m <sup>2</sup> [¥5,618/枚]	
		25厚	¥32,600/m <sup>2</sup> [¥5,927/枚]	
		30厚	¥34,600/m <sup>2</sup> [¥6,291/枚]	
		45厚	¥40,300/m <sup>2</sup> [¥7,327/枚]	
	ダイヤ挽き(細目)	20厚	¥37,300/m <sup>2</sup> [¥6,782/枚]	
		25厚	¥40,900/m <sup>2</sup> [¥7,436/枚]	
		30厚	¥44,200/m <sup>2</sup> [¥8,036/枚]	
		45厚	¥55,000/m <sup>2</sup> [¥10,000/枚]	
		25厚	¥40,300/m <sup>2</sup> [¥7,327/枚]	
300×900角	チェーン(中目)	30厚	¥42,300/m <sup>2</sup> [¥7,691/枚]	3.7枚/m <sup>2</sup>
		45厚	¥48,000/m <sup>2</sup> [¥8,727/枚]	
		25厚	¥57,400/m <sup>2</sup> [¥10,436/枚]	
		30厚	¥59,400/m <sup>2</sup> [¥10,800/枚]	
		45厚	¥65,000/m <sup>2</sup> [¥11,818/枚]	
	コブ出し(中目) 厚み+30	25厚 / 30厚	¥71,000/m <sup>2</sup> [¥12,909/枚]	
		45厚	¥81,800/m <sup>2</sup> [¥14,873/枚]	
		25厚	¥81,800/m <sup>2</sup> [¥14,873/枚]	
		30厚	¥83,500/m <sup>2</sup> [¥15,182/枚]	
		45厚	¥89,400/m <sup>2</sup> [¥16,255/枚]	
300×900角	リブ加工縦(中目)	30厚	¥95,900/m <sup>2</sup> [¥17,436/枚]	3.7枚/m <sup>2</sup>
		30厚	¥80,600/m <sup>2</sup> [¥14,655/枚]	
		30厚	¥34,500/m <sup>2</sup> [¥9,324/枚]	
		45厚	¥40,300/m <sup>2</sup> [¥10,892/枚]	
		30厚	¥44,400/m <sup>2</sup> [¥12,000/枚]	
	ダイヤ挽き(細目)	45厚	¥55,000/m <sup>2</sup> [¥14,865/枚]	
		30厚	¥41,000/m <sup>2</sup> [¥11,081/枚]	
		45厚	¥46,800/m <sup>2</sup> [¥12,649/枚]	
		30厚	¥55,500/m <sup>2</sup> [¥15,000/枚]	
		45厚	¥61,400/m <sup>2</sup> [¥16,595/枚]	
300×900角	コブ出し(中目) 厚み+30	25厚 / 30厚	¥67,000/m <sup>2</sup> [¥18,108/枚]	3.7枚/m <sup>2</sup>
		45厚	¥77,500/m <sup>2</sup> [¥20,946/枚]	
		25厚	¥75,400/m <sup>2</sup> [¥20,378/枚]	
		30厚	¥77,300/m <sup>2</sup> [¥20,892/枚]	
		45厚	¥83,000/m <sup>2</sup> [¥22,432/枚]	
	割肌調ノミ切(中目) 厚み+15	30厚	¥74,200/m <sup>2</sup> [¥20,054/枚]	
		30厚	¥83,000/m <sup>2</sup> [¥22,432/枚]	
		30厚	¥74,200/m <sup>2</sup> [¥20,054/枚]	
		30厚	¥83,000/m <sup>2</sup> [¥22,432/枚]	
		30厚	¥74,200/m <sup>2</sup> [¥20,054/枚]	

※この商品はメーカー渡しの価格です。(運賃・ハレット代別途)※細目は採掘が不安定なため事前の納期確認をお願いします。


【品質上・使用上の注意】●ダイヤ挽きは、表面に切断跡が残る場合があります。●採掘時青みを帯びた色をしており、水分の蒸発に伴い色調が薄く変化します。また、空気に触れることで茶色く変色する場合があります。●加工時に吸収した水分を蒸発させるため、施工までに暫く時間を置き乾燥させることを推奨します。●凍結の恐れがある場合は使用しないでください。●軟質のため、床に使用すると摩耗や割れが生じます。厚手の商品をご使用ください。●水分に弱く風化しやすい特性をご理解の上、採用ください。●外壁には厚手の商品をご使用ください。その際、必ず基礎を上げ、土と接しないように施工してください。●すべて受注生産品です。納期をご確認ください。

【施工上の注意】●屋内壁への施工は裏足がありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。●必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●屋外壁への施工はお問い合わせください。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。●予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も採扱しております。P.168~171参照の上ご相談ください。


すっきりとした清涼感のある十和田石は、浴室などのスペースで重宝されています。



150×300角 / 300角 / 300×450角 / 300×600角 / 200×400角 / 400角 マット(水磨)



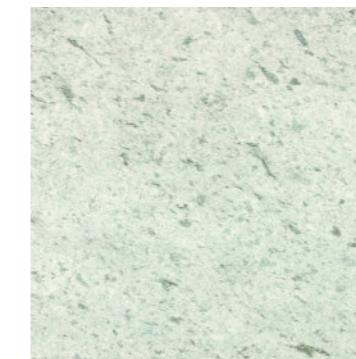


乾燥時

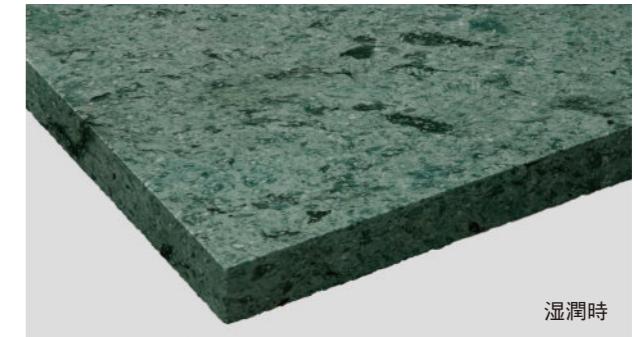

湿潤時

## サイズバリエーション



形状名	仕上げ	厚	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
150×300角	マット(水磨)	22mm	¥40,500/m <sup>2</sup> [¥1,841/枚]	150×300×22mm	22枚/m <sup>2</sup>	8枚/ケース・18kg
		15mm	¥44,700/m <sup>2</sup> [¥2,032/枚]	150×300×15mm		11枚/ケース・17kg
300角	マット(水磨)	22mm	¥44,700/m <sup>2</sup> [¥4,064/枚]	300×300×22mm	11枚/m <sup>2</sup>	3枚/ケース・13kg
		15mm		300×300×15mm		5枚/ケース・15kg
300×450角	マット(水磨)	22mm	¥45,000/m <sup>2</sup> [¥6,081/枚]	300×450×22mm	7.4枚/m <sup>2</sup>	3枚/ケース・20kg
300×600角	マット(水磨)	22mm	¥58,700/m <sup>2</sup> [¥10,673/枚]	300×600×22mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	3枚/ケース・26kg
200×400角	マット(水磨)	22mm	¥45,000/m <sup>2</sup> [¥3,600/枚]	200×400×22mm	12.5枚/m <sup>2</sup>	5枚/ケース・20kg
		15mm		200×400×15mm		7枚/ケース・19kg
400角	マット(水磨)	22mm	¥65,000/m <sup>2</sup> [¥10,400/枚]	400×400×22mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	3枚/ケース・23kg
		15mm	¥57,000/m <sup>2</sup> [¥9,120/枚]	400×400×15mm		5枚/ケース・26kg

※150角、200角、300×900角、400×600角サイズまた、特注品も承ります。※この商品はメーカー直送の価格です。(運賃・パレット代別途)

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、柄模様のバラツキがあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●石の表面は水磨き加工です。面取り加工はしていません。●乾いている時と濡れている時の色合いが大きく変わります。●カタログ写真やカタログと実際の商品とは、色等が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。【施工上の注意】●屋内壁への施工は裏足がいるませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱いしております。P.168~171参照の上ご相談ください。

# Rankei

乱形

個々の石が集まり、まるで特別な場所へ導いてくれるような、形、表現豊かな乱形石材です。



乱形 自然肌



ソルンフォーヘン  
RNK-1-1(薄厚) / RNK-1-2(中厚)



アルビノイエロー  
RNK-2



アルビノピンク  
RNK-3



デザートゴールド  
RNK-4



グリッターグリーン  
RNK-55




グリッターブラック  
RNK-66



アルビノホワイト  
RNK-7



ジャワ鉄平ミックス  
RNK-8M



石灰岩 RNK-1  
石英岩 RNK-2 / RNK-3 / RNK-4 /  
RNK-55 / RNK-7 / RNK-66  
安山岩 RNK-8M

耐凍害  
(RNK-1を除く)

品番	仕上げ	設計価格	厚	必要数	パallet入数	入数・重量
RNK-1-1(薄厚)		¥9,000/m <sup>2</sup> [¥9,000/ケース]	約8~12mm	1ケース/m <sup>2</sup>	36m <sup>2</sup> /木箱・980kg	1m <sup>2</sup> /ケース・26kg
RNK-1-2(中厚)		¥13,000/m <sup>2</sup> [¥6,500/ケース]	約13~19mm		26m <sup>2</sup> /木箱・1000kg	0.5m <sup>2</sup> /ケース・17kg
RNK-2		¥12,500/m <sup>2</sup> [¥6,250/ケース]		2ケース/m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> /パallet・500kg	0.5m <sup>2</sup> /ケース・25kg
RNK-3		¥13,500/m <sup>2</sup> [¥6,750/ケース]				
RNK-4	自然肌	¥14,500/m <sup>2</sup> [¥7,250/袋]	約10~30mm	2袋/m <sup>2</sup>		0.5m <sup>2</sup> /袋・25kg
RNK-55		¥13,500/m <sup>2</sup> [¥6,750/束]		2束/m <sup>2</sup>		0.5m <sup>2</sup> /束・30kg
RNK-66		¥16,000/m <sup>2</sup> [¥8,000/束]				
RNK-7		¥12,500/m <sup>2</sup> [¥6,250/ケース]		2ケース/m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> /パallet・500kg	0.5m <sup>2</sup> /ケース・25kg
RNK-8M		¥12,000/m <sup>2</sup> [¥3,000/束]	約18~35mm	4束/m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> /パallet・500kg	0.25m <sup>2</sup> /束・12.5kg

【品質上・使用上の注意】[RNK-1] ●筋に沿って亀裂が入っている場合があります。●筋状に黒く見える化石化の模様が入る場合があります。●凍結の恐れがある場所には使用しないでください。●ライムストーンのため酸の使用は避けてください。●特性上、施工後にヌメリが発生し滑る場合がありますのでご注意ください。●雨水にさらされると白くなる場合があります。

[RNK-2-RNK-3-RNK-7] ●大きな色幅が特徴です。●浮石上、細かなサビが入る場合があります。●RNK-2(アルビノイエロー)において、白、ベージュ、イエロー系の色比率はロットにより異なります。●RNK-3(アルビノピンク)において、赤い斑点や流れ模様が入る場合があります。●RNK-7(アルビノホワイト)において、白を基調としていますが、グレー、アイボリーのものが混在します。

[RNK-4-RNK-55-RNK-66-RNK-8M] ●大きな色幅が特徴です。●サビ色が大きくなる場合があります。●表面やコバ面に泥・汚れ・サビ等の付着がある場合があります。●石材の性質上、施工後サビが溶出する場合があります。

【全石種共通】●標準目標厚12mm以上を確保してください。●外部使用の場合、経年変化で色が褪色する場合があります。●色調、模様の偏りをなくすため、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。●表面に空隙や剥離した界面がある場合は、施工前に強制的にぬぐってご使用ください。


【施工上の注意】●壁への施工は裏定めがありませんので、必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。接着剤はセメダイン(株)タイルエース石材用(P.160~161)、EP1000(P.172)を推奨します。●屋外壁への施工は「NCD-ツハーリ工法」(P.166)を推奨します。●床への施工は厚みの不揃いがありますので、「敷きモルタル工法」(P.146)を推奨します。※各入数は、未加工で施工した場合のm<sup>2</sup>数量です。目地をぬぐ、石の形状を整えて施工する場合は20~30%多くが必要になります。お見積り、ご注文の際はご注意ください。※施工後のフレームはお受けできませんのでご了承ください。※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。※専用洗浄剤、保護剤も取扱っております。P.168~171参照の上ご相談ください。

# Pincoro

ピンコロ

今にも馬車の音が聞こえてきそうなヨーロッパの路地を彷彿とさせるピンコロ石。

90角 / 90×190角 / 90×290角 割肌

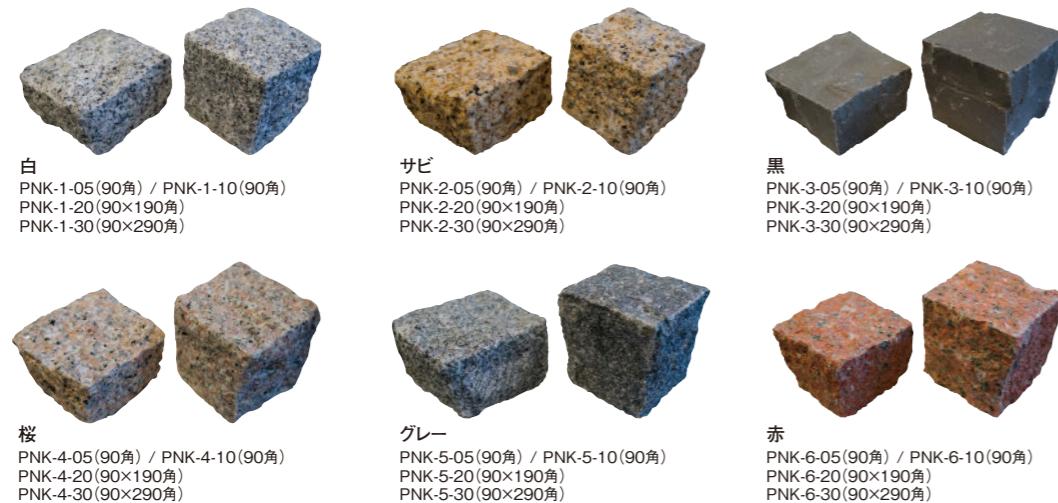

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
90角	PNK-1~3-05	割肌	¥23,500/m <sup>2</sup> [¥235/個]	半丁掛 約90×90×50mm	100個/m <sup>2</sup>	24個/ケース・27kg
	PNK-4~6-05		¥29,500/m <sup>2</sup> [¥295/個]			
90角	PNK-1~3-10	割肌	¥36,000/m <sup>2</sup> [¥360/個]	1丁掛 約90×90×90mm	100個/m <sup>2</sup>	12個/ケース・24kg
	PNK-4~6-10		¥39,000/m <sup>2</sup> [¥390/個]			
90×190角	PNK-1~3-20	割肌	¥34,500/m <sup>2</sup> [¥690/個]	2丁掛 約90×90×190mm	50個/m <sup>2</sup>	6個/ケース・27kg
	PNK-4~6-20		¥37,500/m <sup>2</sup> [¥750/個]			
90×290角	PNK-1~3-30	割肌	¥40,500/m <sup>2</sup> [¥1,191/個]	3丁掛 約90×90×290mm	34個/m <sup>2</sup>	4個/ケース・27kg
	PNK-4~6-30		¥45,000/m <sup>2</sup> [¥1,324/個]			

\*m<sup>2</sup>必要数は10mm目地の場合です。※この商品はケース単位販売になります。※クレート単位の販売も承ります。お問い合わせください。(半丁掛1000個入り、1丁掛500個入り、2丁掛250個入り、3丁掛150個入り)

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、色調、寸法にバラツキがあります。●白・桜・赤にはボタと呼ばれる濃い赤色の天然結晶が入る場合があります。●サビは特に色幅の大きい石種です。●グレーには白筋状の天然結晶が入る場合があります。●採掘場所の事情により、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

# Itapin

板ピン



形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要個数	入数・重量
100角	ITA-72	割肌	¥39,000/m <sup>2</sup> [¥470/個]	約100×100~20~40mm	83個/m <sup>2</sup>	24個/ケース・32kg

\*m<sup>2</sup>必要数は10mm目地の場合です。※この商品はケース単位販売になります。※クレート単位の販売も承ります。お問い合わせください。(約100×100 830個入り)

【品質上・使用上の注意】●天然石のため、色調、寸法にバラツキがあります。●斑岩の材質上、ヒビ、欠けが入りますがご使用には問題ございません。●施工場所の使用状況により汚れが付着しやすことがあります。●天然石のため、経年変化、外的要因による変色、退色の可能性があります。●酸洗い及び酸性洗剤の使用は避けてください。●採掘場所の事情により、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

# Houkei

方形

3つのサイズを組み合わせ、デザイン性のあるワンランク上のスペースに。

90角 / 90×190角 / 190角 ブッシュハンマー バーナー (HOK-5のみバーナー)



ブッシュ  
ハンマー  
スパイク状の突出物が格子状に並んだ  
鉄槌(ブッシュハンマー)で表面を叩いて  
削った仕上げ



形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要個数	入数・重量
90角	HOK-1~4-10	ブッシュハンマー(他5面機械切断)	¥27,000/m <sup>2</sup> [¥270/個]	約90×90×30mm	100個/m <sup>2</sup>	36個/ケース・27kg
	HOK-5-10	バーナー(側4面割肌、裏面切断)	¥31,500/m <sup>2</sup> [¥315/個]			
90×190角	HOK-1~4-20	ブッシュハンマー(他5面機械切断)	¥23,000/m <sup>2</sup> [¥460/個]	約90×190×30mm	50個/m <sup>2</sup>	18個/ケース・27kg
	HOK-5-20	バーナー(側4面割肌、裏面切断)	¥29,000/m <sup>2</sup> [¥580/個]			
190角	HOK-1~4-222	ブッシュハンマー(他5面機械切断)	¥23,000/m <sup>2</sup> [¥920/個]	約190×190×30mm	25個/m <sup>2</sup>	8個/ケース・27kg
	HOK-5-222	バーナー(側4面割肌、裏面切断)	¥30,000/m <sup>2</sup> [¥1,200/個]			

\*m<sup>2</sup>必要数は10mm目地の場合です。※この商品はケース単位販売になります。※クレート単位の販売も承ります。お問い合わせください。(約90×90 1000個入り、約90×190 500個入り、約190×190 250個入り)

【品質上・使用上の注意】●大きな色調の違いが特長の商品です。必ず仮並べ等でバランスをお取りください。●入庫時期により色調、模様、寸法にバラツキがあります。●大理石、玄武岩の材質上、ヒビ、欠けが入りますがご使用には問題ございません。●天然石のため、経年変化、外的要因による変色、退色の可能性があります。●酸洗い及び酸性洗剤の使用は避けてください。●採掘場所の事情により、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

Civitas *from Italy*

シビタス

300×600角 ラフ

ピエトラ  
CVT-601アルデシア  
CVT-611ドラート  
CVT-621

300角 / 300角 階段 ラフ

ピエトラ  
CVT-201  
CVT-201Kアルデシア  
CVT-211  
CVT-211Kドラート  
CVT-221  
CVT-221K

150角 ラフ

ピエトラ  
CVT-101ドラート  
CVT-121


形状名	品番	仕上げ	設計価格	★標準寸法	必要枚数	入数・重量
300×600角	CVT-601…621	ラフ	¥8,500/m <sup>2</sup> [¥1,545/枚]	★300×600×9mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	7枚/ケース・25kg
300角	CVT-201…221	ラフ	¥7,200/m <sup>2</sup> [¥655/枚]	★300×300×8mm	11枚/m <sup>2</sup>	13枚/ケース・21kg
150角	CVT-101・121	ラフ	¥7,200/m <sup>2</sup> [¥164/枚]	★150×150×8mm	44枚/m <sup>2</sup>	46枚/ケース・20kg
300角 階段 (受注生産)	CVT-201K…221K	ラフ	¥8,000/m <sup>2</sup> [¥2,424/枚]	★300×300×8mm	3.3枚/m	13枚/ケース・21kg

★カリバーによるグループ分けた商品です。ロット毎に実寸法が異なりますのでお問い合わせください。タイルの割付の際はご注意ください。

※300角 階段は平タイルからの加工品です。階段は受注生産にて承ります。お問い合わせください。

## Ceramic Marble Basic

セラミック マーブル ベイシック

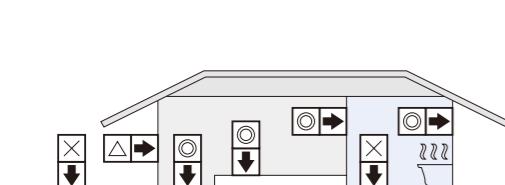

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
400角	CMB4021P / CMB4155P	磨	¥8,000/m <sup>2</sup> [¥1,280/枚]	398×398×11.5mm	6.25枚/m <sup>2</sup>	6枚/ケース・28kg

※商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがゆらいで見えます。※面取部は施釉磨きのため糸面程度になります。

◆ベイシックシリーズは無釉磨きタイル同様の硬度と耐摩耗性を維持していますので、商業施設の床にも安心してご使用いただけます。

400角 磨

CMボラカスホワイト  
CMB4021P

※生産時に起る茶褐色の釉薬の寄りがタイル縁に目立つ場合があります。

CMエンペラドール  
CMB4155P

## Lumina

ルミナ

600角 磨 マット ラフ



LR6001 / LRV6001





LRV6002



LRB6005 / LRV6005



LRB6009 / LRV6009



BI類・無釉 耐凍害


形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	LR6001	磨	¥8,600/m <sup>2</sup> [¥3,127/枚]	600×600×9.5mm		
	LRB6005	マット				
	LRB6009					
	LRV6001					
	LRV6002	ラフ				
	LRV6005					
	LRV6009					

## Vatican Crystalthassos

バチカン クリスタルタソス

600角 磨

300×600角 磨

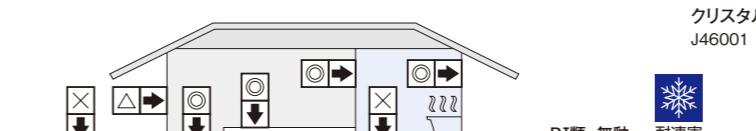クリスタルタソス  
J46301クリスタルタソス  
J46001

BI類・無釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
600角	J46001	磨	¥32,000/m <sup>2</sup> [¥11,636/枚]	598×598×13.5mm	2.75枚/m <sup>2</sup>	3枚/ケース・34kg
300×600角	J46301	磨	¥25,000/m <sup>2</sup> [¥4,545/枚]	297×600×13mm	5.5枚/m <sup>2</sup>	4枚/ケース・25kg

※原材料に含まれる黒点が目立つ場合があります。※600角は商品の特性上、磨表面は平滑ですが映り込みがゆらいで見えます。

## Cerapastel

セラパステル

300角 グリップ



CP-301



CP-305

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数(目安)	入数・重量
300角	CP-301・305	グリップ	¥3,990/m <sup>2</sup> [¥363/枚] ¥3,200/m <sup>2</sup> [¥291/枚]	298×298×8.5mm	11枚/m <sup>2</sup>	12枚/ケース・20kg

# 床への施工法

300mm角以上の大形タイル

## 注意点

タイル床面は下地コンクリートの硬化や乾燥による収縮、降雨による湿潤膨張、日射や気温変化によって伸縮します。伸縮目地が適切に取られていなければ、タイルの変形、剥離の原因になります。伸縮目地の設置間隔が広すぎる場合、下地の収縮に対してタイル面が追従できず、タイル自体が変形したり、剥離してせり上がり、下地のヒビ割れ発生によっては、その上のタイルにヒビが入る等の損傷が起ります。

また、下地の養生期間が短い場合や張付モルタルの付け代が大きい場合にも、モルタルの収縮によってタイルが変形、剥離する場合があります。

## コンクリート下地

- ① 設計荷重を満たす強度を有し、収縮ヒビ割れに対する処置をする。
- ② 現場打ちコンクリートの場合、所定の養生期間（最低2週間以上）を必ずとる。
- ③ 施工前には必ず表面のレイタスをサンダーやスクレイパーを用いて取り除く。（高圧洗浄も有効）
- ④ 伸縮目地（収縮目地・膨張目地）は3mピッチ程度で配置し、囲まれた面積は10m<sup>2</sup>以内とする。


## 床タイル張りにおける伸縮調整目地

- ① 伸縮調整目地の設置間隔及び囲まれた面積はコンクリート下地の伸縮目地に必ず合せ、下地の伸縮目地にまたがってタイル張りを行わない。
- ② 伸縮調整目地幅は10mm以上。
- ③ 下地モルタル部分の伸縮調整目地部分は発泡剤を充填する。
- ④ タイル部分の伸縮調整目地は变成シリコーン系、ポリサルファイド系を使用する。

## 1 敷きモルタル工法(20mm厚以上)

コンクリート面に敷きモルタルをむらなく敷き均し、その上にタイルを仮置きし、ゴムハンマー等でたたいてレベル等の位置調整を行った後、タイルを一旦取り除き、敷きモルタルにセメントベーストを流してタイルを置き、直ちにゴムハンマー等でたたき押さえで張り付ける工法です。セメントベーストは1枚張るごとに流してください。


敷きモルタル	セメント	1
	細骨材	3~4(粒度2.5mm以下)
セメントベースト	セメント	1
	細骨材	—

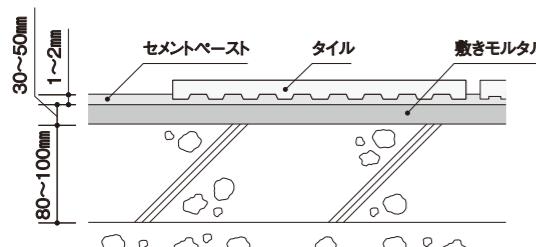

## 2 圧着張り工法

下地に張付モルタルを塗り付け、タイルを張り付ける工法です。300mm角以上の大形タイルは、クシ目高さが10mm以上のクシ目ごとで用いて張付モルタルを塗り付けて、タイル張りを行います。専用の振動工具で押さえる方法もあります。


張付モルタル	セメント	1
	細骨材	1~2(粒度2.5mm以下)

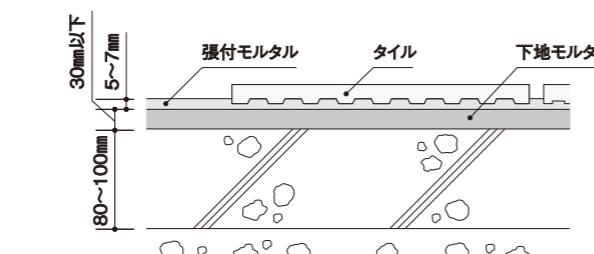

## 3 改良圧着張り工法

200mm角以上の床タイルの施工に適しています。下地に張付モルタルを塗り付け、これが固まらないうちにタイル裏面全体にも張付モルタルを塗り付けてタイルを張り付ける工法です。

張付モルタル	セメント	1
	細骨材	1~2(粒度2.5mm以下)

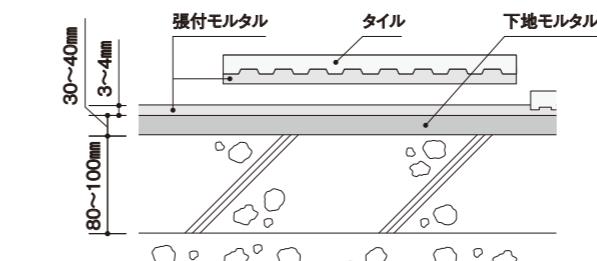


## 4 全面接着剤張り工法

屋内床へのタイル施工に適しています。床タイルの大きさ、下地の種類で異なりますが、接着剤を下地全体に塗り付けてタイルを張り付ける工法です。

※部分的に接着剤を塗り付ける工法は、タイル裏面に空隙が生じて割れの原因になることがありますため、床への施工には不適切です。

<合板下地の場合>

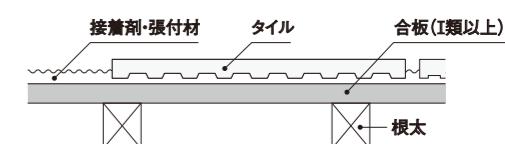

## 5 タイルクリップ工法

P.150~P.151「NCフィックスプラス」をご参照ください。

## 6 レベリング工法(20mm厚)

P.152~P.153「NCレベリングシステム工法」をご参照ください。

## 床 サイズ別推奨施工法

下地	モルタル	サイズ			
		300角	150×900角	400角、300×600角、600角	600×1200角
外装床	モルタル	②圧着張り工法 ③改良圧着張り工法	②圧着張り工法 ③改良圧着張り工法	②圧着張り工法 ③改良圧着張り工法 ①敷きモルタル工法(20mm厚タイル) ⑥レベリング工法(20mm厚タイル)	③改良圧着張り工法
内装床	モルタル	②圧着張り工法 ③改良圧着張り工法	②圧着張り工法 ③改良圧着張り工法	②圧着張り工法 ③改良圧着張り工法 ⑤タイルクリップ工法 ①敷きモルタル工法(20mm厚タイル) ⑥レベリング工法(20mm厚タイル)	③改良圧着張り工法 ⑤タイルクリップ工法
合板		④全面接着剤張り工法	④全面接着剤張り工法	④全面接着剤張り工法	④全面接着剤張り工法

# 全面接着剤張り工法 推奨接着剤・目地材

## 「タイルエース 床用」：セメダイン株式会社(内装・半屋外床タイル接着用 微弾性品)



JAI A F★★★★  
4VOC基準適合

色:ホワイト  
9本入/ケース  
※ケース単位の販売となります。

タイルエース床用	
張り付け可能時間	40分以内/23°C 15分以内/35°C
標準使用量	5mmクシ目平滑下地 1.9kg(1本)/m <sup>2</sup> 7mmクシ目 3.8kg(2本)/m <sup>2</sup>

1.9kgフィルムパック

①「床タイル」用途に特化した微弾性タイプの接着剤です。

- ②弾性により、下地の動きヒビ割れ等による床タイルの誘発割れを防止します。
- ③一液タイプであるため、作業が容易です。
- ④厚生労働省の指針値策定14物質を使用しておりません。
- ⑤フィルムパックのため取り出しやすく、廃棄物が少くなります。

### 適用部材

仕上材 ◆陶器質のタイル ◆せっ器質のタイル  
◆磁器質のタイル

下地材 ◆コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)  
◆合板(1類合板)  
◆成形FRP(接着面をサンディングしてください)

### 使用できない箇所

●直火が当たる箇所  
●アスファルト下地  
●常時80°C以上の高温がかかる箇所  
●吸水調整材を施した下地  
●浴槽内で常時水に浸漬している箇所

### 各種試験結果 施工方法の比較

性能	接着工法	バサモル	モルタル直張り
イメージ図			
作業効率	○	×	○
大面積	○	×	○
可使時間	○	○	△
改修工事	○	×	○
下地割れ追従性	○	○	×
衝撃割れ	△	○	○
不陸(レベル)調整	△	○	△

■タイル ■弾性接着剤 ■バサモル ■モルタル ■コンクリート下地

⇒タイルエース 床用は床タイルの作業効率、改善、ヒビ割れ追従性を重視したこれからの床タイル用接着剤です。

※ご使用の際はセメダイン(株)「タイルエース 床用」施工要領書をご参照ください。

## 「ドリームボンドーZ」：株式会社大建化学(無機系弾性ポリマーセメントモルタル)



### 特長

- ①耐熱性があるため、床暖房などの合板下地や暖炉周り、ドライサウナ等でも使用可能です。
- ②有機系弾性接着剤と異なり、ポリマーセメントモルタルなので厚塗りが可能。下地精度に直結する接着剤張りによくあるエアポケットを防ぐのに効果的です。押さえ込みもゴムハンマーや振動工具で簡単にできます。
- ③有機系弾性接着剤と異なり、密閉硬化性があるため、タイルの大きさに関係なく24時間後には目地詰めが可能です。
- ④接着剤が柔らかい場合、重量物が床面へ落下した場合等にタイルにヒビが入る恐れが大きいですが、ドリームボンドーZは適度な剛性と可とう性を持ち合わせているのでタイルにヒビが入りにくいです。
- ⑤白華の原因である石膏成分が少ないため、白華現象を起こしにくいです。
- ⑥液体エマルジョンとパウダーを混ぜるだけなので簡単に調合が可能。1セット5kgなので使いやすいサイズです。使用した道具類は硬化前なら水洗い可能です。

適応箇所	内装壁・床 床暖房を設けた合板下地 暖炉周り サウナ室(ミストサウナやスチームサウナ等の湿度が高い箇所は不可)
適応下地	適応下地 下地処理方法
適用下地と下地処理方法	コンクリート・モルタル・コンクリートブロック 下地の吸水が激しい場合は、適度に水で湿らせるか、または「エマタック3倍液」(高圧ガス工業株製)を水で3倍に希釈した液を塗布する等し、吸水を調整してください。
合板・石膏ボード	合板・石膏ボード 下地の吸水が激しい場合は、「エマタック3倍液」(高圧ガス工業株製)を水で3倍に希釈した液を塗布し、吸水を調整してください。
ケイカル板	ケイカル板 「エマタック3倍液」(高圧ガス工業株製)を水で3倍に希釈した液を塗布し、吸水を調整してください。
適用仕上材	●セラミックタイル ●石材 ●ブリックタイル(裏面に「エマタック3倍液」水3倍希釈液塗布)
標準配合比	液体と粉体を1袋ずつ混ぜ合わせてください。
可使時間(23°C)	60分
張り付け可能時間(23°C)	20分 ※張り付けは皮張りしやすいので、できる限り改良圧着張りで施工を行ってください。 張り付けの際はドリームボンドーZの表面を指で触り、べとつきがあるか確認してください。 べとつきがなく皮張りしている状態の場合は搔き落とし、再度塗り付けてください。
使用量	●2mm厚:2.5kg/m <sup>2</sup> 8m <sup>2</sup> /1箱 ●5mm厚 6.25kg/m <sup>2</sup> 3.2m <sup>2</sup> /1箱
荷姿	20kg(5kgセット×4) ケース入り

※ご使用の際は(株)大建化学「ドリームボンドーZ」施工要領書をご参照ください。



「エマタック」:高圧ガス工業(株)

## 「柔軟目地 Bタイプ」：二瀬窯業株式会社(高可とう性 内装用化粧目地材)

柔軟目地は、特殊樹脂を配合することによりセメント系ながら適度な可とう性を発揮する材料で、たわみに強く目地割れや目地切れ等が起こりにくい化粧目地です。




### 特長

- ①下地の動きにもある程度追従する弾性の高い化粧目地材です。
- ②耐振動、変形性に優れ目地の脱落がありません。
- ③拭き取りがしやすく、きれいに仕上がります。

色調	適用部位
クリームベージュ	木質系下地床(構造用合板等)のタイル目地
コーラルベージュ	適用目地幅 3~10mm
ホワイト	標準配合比 1袋(5kg)に対し、1.1ℓの上水道水を混ぜ合わせてください。
グレイ	適用工法 拭き目地(塗り目地)工法
	標準使用量の目安 5mm厚:15kg/ケース(5kgポリ袋×3)
	目地幅:5mm タイル厚:9.5mmの場合 内装300角…約50m <sup>2</sup> 内装400角…約67m <sup>2</sup> 内装300×600角…約67m <sup>2</sup> 内装600角…約100m <sup>2</sup>
	荷姿 15kg(5kgポリ袋×3) ケース入り


※ご使用の際は二瀬窯業(株)「柔軟目地」施工要領書をご参照ください。

# タイルクリップ工法「NCフィックスプラス」

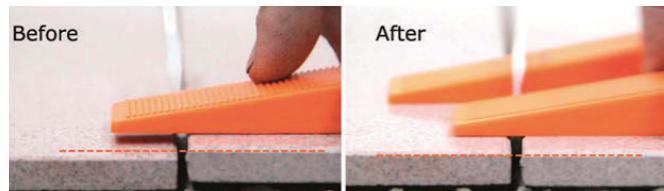

タイルクリップ工法「NCフィックスプラス」は、セラミックタイルや石材を施工する際の高さ、目地幅を調整する施工補助工具です。専用ベンチを使いスペーサークリップにクサビを差し込み締め付けるだけでタイル間の段差を防止します。スペーサークリップ、クサビは接着剤の硬化後、ゴムハンマー等で簡単に取り除くことができます。また、クサビは再使用できます。

※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますのでご了承ください。

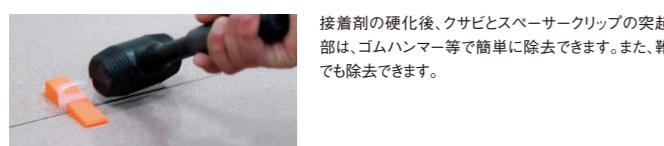

接着剤の硬化後、クサビとスペーサークリップの突起部は、ゴムハンマー等で簡単に除去できます。また、靴でも除去できます。


## スペーサークリップ



### スペーサークリップの必要数量

サイズ	1m <sup>2</sup> 当たり必要数(個)
300角	44
150×600角	33
150×900角	30
400角	25
300×600角	22
200×1200角	21
450×900角	13
600角	11
600×1200角	8

## クサビ

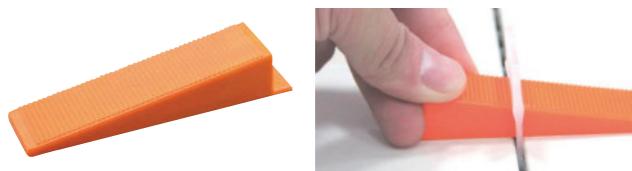

### 製品の特長


- 繰り返して再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度のある素材を使用しています。
- セラミックタイルの厚み3~23mmまで、すべてのクリップに使用可能です。

(注)繰り返し長期間使用するために、使用後は「クサビ」に付いたセメントベース等を取り除いて保管してください。

製品名	ボトム厚( mm)	品番	袋入数(個)	単価(袋)
クサビ	2.5	TK100	100	¥5,900
		TK250	250	¥14,700

※袋単位の販売となります。

## コーナー目地スペーサー

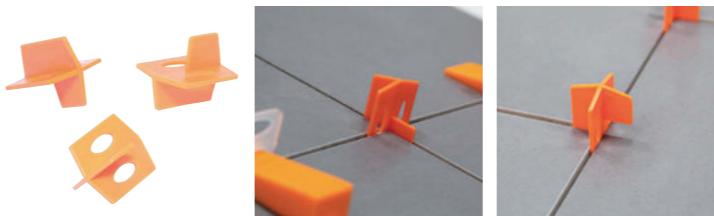

### 製品の特長

- 再利用できて、使いやすいデザインです。
- 耐久性に優れた強度のある素材を使用しています。
- 十字コーナーと、T字コーナーの使用が可能な形状です。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込みますタイル表面への接触もありません。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

製品名	品番	1袋入数(個)	単価(袋)
コーナー目地スペーサー 目地幅1mm用	CT100-1	100	¥3,700
	CT250-1	250	¥9,140
コーナー目地スペーサー 目地幅2mm用	CT500-1	500	¥18,300
	CT100-2	100	¥3,700
コーナー目地スペーサー 目地幅3mm用	CT250-2	250	¥9,140
	CT100-3	100	¥3,700
コーナー目地スペーサー 目地幅3mm用	CT250-3	250	¥9,140

※袋単位の販売となります。

## クロス目地ピッチ・T字目地ピッチ

- クロス目地ピッチは目地幅、2mm、3mm、4mm、5mmの4種類をご用意しております。
- T字目地ピッチは目地幅、3mm、5mmの2種類をご用意しております。
- タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。
- 立て目地ピッチとして使うこともできます。

注)1 目地ピッチを挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時に目地ピッチ部分で十分な目地厚が確保されず目地剥離、目地割れ、透け見えを起こす可能性があります。  
注)2 タイルの寸法精度により、連続して使用する場合には仕上がり誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。  
注)3 色合いの薄い目地材や、コーティング材を使用する場合、埋め込んだ目地ピッチが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

クロス目地ピッチ	品番	1袋入数(個)	単価(袋)
幅2mm	KS-2	300	¥2,650
幅3mm	KS-3	200	¥2,650
幅4mm	KS-4	200	¥2,850
幅5mm	KS-5	100	¥2,850
T字目地ピッチ	品番	1袋入数(個)	単価(袋)
幅3mm	KS-3T	200	¥3,700
幅5mm	KS-5T	100	¥3,700

※袋単位の販売となります。

## 調整機能付き専用ベンチ

### メタル製ベンチ(FP-1)



### プラスチック製ベンチ(FP-2)



製品名	品番	価格(個)
メタル製ベンチ	FP-1	¥13,900
プラスチック製ベンチ	FP-2	¥6,100

- メタル製ベンチ(FP-1)は耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ベンチです。
- プラスチック製ベンチ(FP-2)は素材をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現しました。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ベンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎます。
- ベンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。

## 推奨張付材

### プレミックスK3 ニ瀬窯業(株)


床タイル張付用  
ポリマーセメントモルタル



適用下地	コンクリート・モルタル
適用仕上材	床用タイル(セラミックタイル、石材)
材料の調合	プレミックスK3(25kg):水(約5.3ℓ)
塗厚(くじ目高さ)	5~30mm
タイル張り方法	●300角以下の場合⇒圧着張り ●300角を超える場合⇒改良圧着張り ●塗厚が20mmを超える場合⇒改良圧着張り ●裏足のないタイル⇒改良圧着張り
荷姿	25kg紙袋

# 床施工用 NCレベリングシステム工法

## 厚物セラミックタイル用・BS60シリーズ

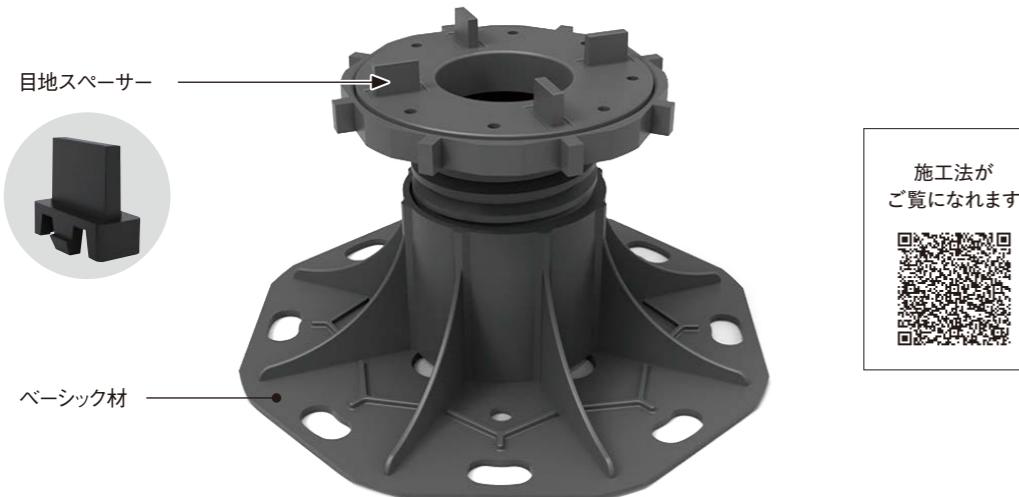

特長


- 目地からの雨水等の排水が可能
- 床下にケーブル等の配線ができる、点検や改修が可能
- 優れた温度変化耐候性(-40~+80°Cの範囲)
- 室内での遮音性・遮熱性がアップ
- 接着コンクリート分の重量が軽量化
- 下地を選ばず傷つけない
- 下地の勾配の修正不要(5%以内)
- 施工が早くて確実

※強風の吹く恐れのある使用場所では、レベリング材を下地に接着剤で固定しタイルとレベリング材も接着固定してください。  
※雨水等が表面張力でタイルの表面に残る場合は、ホウキやゴムへら等で目地の隙間に水を落としてご使用ください。




## 製品の耐荷重について(製品1組当たり)

本体のスクリュー部を締め切った状態①と、伸ばした状態②での最大耐荷重は下記の通りです。  
(製品センター部への垂直直接荷重です。設置場所や製品上部への設置部材の状況により異なります)



最大耐荷重  
2,000kg



最大耐荷重  
1,400kg

## ベースック材



BS60-01 (32-38mm)	BS60-02 (38-53mm)	BS60-03 (53-75mm)	BS60-04 (75-115mm)	BS60-05 (102-130mm)	BS60-06 (126-155mm)	BS60-07 (147-184mm)	BS60-08 (175-205mm)	BS60-09 (200-225mm)	BS60-10 (220-250mm)
セット価格(1組)									
¥850	¥950	¥1,050	¥1,150	¥1,400	¥1,500	¥1,600	¥1,900	¥2,000	¥2,050

※目地スペーサーは別売りです。2mm、3mm、4mmからお選びください。


## 目地スペーサー

ベースック材のタブに目地スペーサーを差し込んで使用してください。  
2mm、3mm、4mmをご用意しております。



品番	製品サイズ(mm)	1袋入数(個)	価格(袋)
TC0002	2	40	¥950
TC0003	3	40	¥950
TC0004	4	40	¥950

## 割り付け参考図

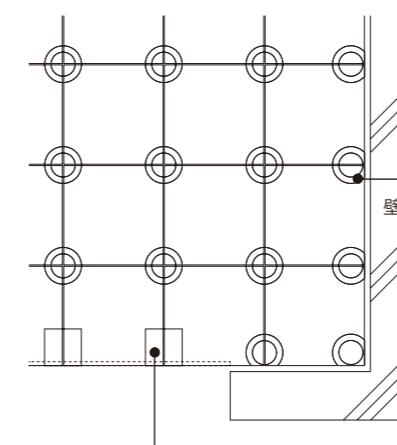

端部立上り納め部材  
(LD-01、LS-01、押さえ金物)



壁面への端部施工は本体端部を鋸で切り落としたものを壁に寄せてタイルを敷設します。

# 床施工用 NCレベリングシステム工法

## オプション品

### セルフレベリング部材


■上部取付タイプ SLC001

システム上部をセルフレベリング部材に取り替えることで5%までの勾配を自動調整します。

※SLC001を使用した場合、設置高が10mm高くなります。

SLC001 (¥660/組) ※目地スペーサー別売


5% 自動調整

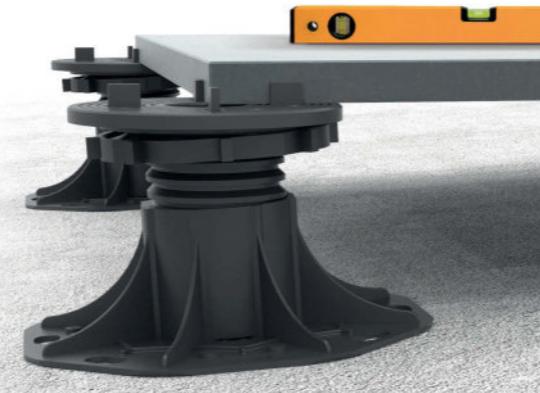■下部取付タイプ CR-1(端部用ディスクLD-01に使用)

※CR-1を使用した場合、設置高が20mm高くなります。

CR-1 (¥850/組)

### 端部立上り納め部材

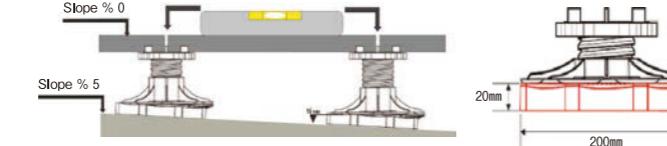端部立上り部には、側部受材LS-01、端部用ディスクLD-01と押さえ金物を使用して、側面立上りの蹴込部を同じセラミックタイルで仕上げることができます。

端部用ディスク LD-01 (¥570/枚)



側部受材 LS-01 (¥290/組)

高さ調整レバー

重量が重い時の補助具としてご使用ください。

TCR-1 (¥320/個)




### がたつき防止パッキン

タイルのがたつきを防止する専用パッキンです。

t=1mm

HC9801 (¥140/枚)



### 目地用シールスポンジ

剥離紙をはがして壁面へ貼り付けます。

- ゴムスponジ
- 色:グレー
- 6mm×15mm (15mm片面のり付)
- 目地幅:4mm幅~2mm幅圧縮
- 長尺カット販売

MS-G (¥660/m)



## 厚物タイル置き敷き施工用・SP-10

高さ調整敷設パットSP-10は製品を回転することで、高さ10~15mmの範囲で1mm単位での調整が可能な敷設パットです。更にSP-5を使用し5mmの厚さを重ねてゆくことで30mmまでの高さの調整を行うことができます。



製品名	品番	製品サイズ(mm)	1袋入数(枚)	重量(袋当たり)kg	価格(袋)
敷設パット本体	SP-10	φ150×10~15t	10	1.9	¥8,500
高さ調整プレート	SP-5	φ150×5t	10	0.9	¥5,700

※目地スペーサーは別売りです。2mm、3mm、4mmからお選びください。(P.137)

## 厚物タイル置き敷き施工用・PS70-03

20mm厚のセラミックタイルや石材等を、庭や公園等の砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。



目地タブ

t=1.5mm

カット部分

製品名

品番

製品目地幅(mm)

1袋入数(個)

重量(袋当たり)kg

価格(袋)

舗石スペーサー	PS70-03	3	20	0.13	¥3,200
---------	---------	---	----	------	--------

# 壁への施工法

## 弾性接着剤

タイルには軸体やモルタル下地から変形・動きや熱膨張差等の応力が発生します。

しかし、弾性接着剤はタイルや下地の動き・変形等に合わせて追従するためその応力を吸収し、ヒビ割れや剥落等を防ぐ事ができます。

### 1 全面接着剤張り工法

精度良くこしらえたモルタル下地の上に、挙動追従性の高い弾性接着剤を5mmのクン目ごで塗布後、タイルを張り付けていく工法です。

### 3 点付け張り工法(天然石)

P.160～P.161「タイルエース石材用」(セメダイン株)による施工方法をご参照ください。

### 2 部分弾性接着剤張り工法

P.158～P.159「タイルエースF」(セメダイン株)による施工方法をご参照ください。

### 4 NC結合システム

- ④-1 「NC新ビームハール」工法 P.163
- ④-2 「NCビームハール」工法 P.164
- ④-3 「NC新ショタールネット」工法 P.165
- ④-4 「NCドットハール」工法 P.166

## 補助金具

### NCリベット金具

NCリベット金具(落下防止補助金具)は、タイル裏面にステン線、ステン板を従来はエポキシ系接着剤で取り付けていた代わりに、リベットを使って取り付けた新しい金具です。接着剤張りとの併用で緊結金具として、600角等大形タイルにご使用いただけます。(取付用ビスは軸体に合ったものをご使用ください)

NCリベット金具 ステン線




NCリベット金具 ステン板



### 大形タイル用専用金具 ZKK-1

部分弾性接着剤張り工法の自重受け金物としてご使用いただけます。

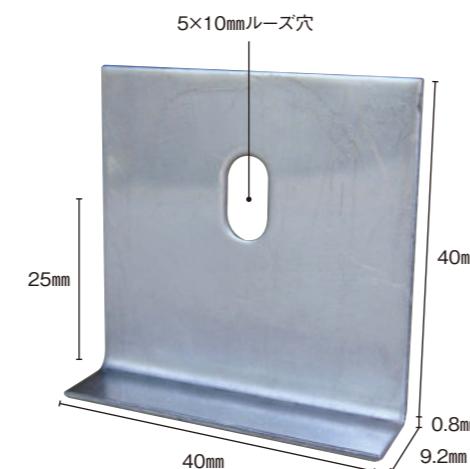


ZKK-1は300mm角以上の大形タイル用受け金具です。  
コンクリートビスφ6mm(皿頭)が同梱されています。

#### 仕様

材質	ステンレスSUS304
	600×1200角 3個/m <sup>2</sup>
	600角 3個/m <sup>2</sup>
使用量目安	300×600角 6個/m <sup>2</sup>
	400角 7個/m <sup>2</sup>
	300角 11個/m <sup>2</sup>
入り数	50個/ケース
単価	¥12,500/ケース

#### ステン板取付位置

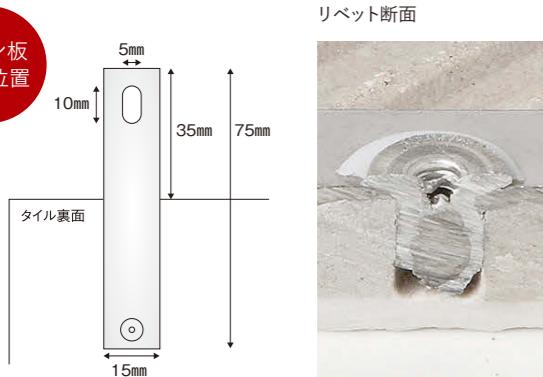

## 壁 サイズ別推奨施工法

構造体	下地	施工高さ	サイズ			
			300角	150×900角	400角、300×600角、600角	600×1200角
外壁	コンクリート造	モルタル	3m未満	①全面接着剤張り工法	②部分弾性接着剤張り工法 (自重受け金物「ZKK-1」併用) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用)	②部分弾性接着剤張り工法 (自重受け金物「ZKK-1」併用) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用)
			3m以上	①全面接着剤張り工法 ④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法
	鉄骨造	ALCパネル (100mm厚以上)	3m未満	①全面接着剤張り工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-3 NC新ショタールネット工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-2 NCビームハール工法
			3m以上	①全面接着剤張り工法 ④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-3 NC新ショタールネット工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-2 NCビームハール工法
		押出成形セメント板 (60mm厚以上)	3m未満	①全面接着剤張り工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-3 NC新ショタールネット工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法
			3m以上	④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-3 NC新ショタールネット工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法
内壁	コンクリート造	モルタル	3m未満	①全面接着剤張り工法	②部分弾性接着剤張り工法 (自重受け金物「ZKK-1」併用) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用)	①全面接着剤張り工法 (5.5mm厚タイル) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用)
			3m以上	①全面接着剤張り工法 ④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法
	鉄骨造	ボード ALCパネル 押出成形セメント板	3m未満	①全面接着剤張り工法	②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用)	②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用) ②部分弾性接着剤張り工法 (緊結金物「NCリベット」併用)
			3m以上	①全面接着剤張り工法 ④-1 NC新ビームハール工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-3 NC新ショタールネット工法	④-1 NC新ビームハール工法 ④-1 NC新ビームハール工法

# 部分弾性接着剤張り工法 タイルエースF

内・外装 大形タイル接着用速硬化品

## 500ml フィルムパック(750g)



JIS A 5548 タイプI  
JIS A 5557

JAIA F☆☆☆☆  
4VOC基準適合

20本入/ケース  
※ケース単位の販売となります。

## 2kg フィルムパック



色:ホワイト  
9本入/ケース  
※ケース単位の販売となります。

### 特長

- ①大形タイルの張り付けに適した速硬化タイプの接着剤です。
- ②湿式及び乾式下地の内・外装のタイル張りに使用できる接着剤です。
- ③内・外装用として多くの実績を持つ、耐久性に優れた弾性接着剤です。
- ④一液タイプであるため、作業が容易です。
- ⑤厚生労働省の指針値策定14物質を使用しておりません。
- ⑥フィルムパックのため取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。

	タイルエースF
張り付け可能時間	40分以内/23°C 15分以内/35°C
標準使用量	5mmクリム平滑下地 2.0~2.5kg/m <sup>2</sup> ビード塗布φ10mm 約1.6本/m <sup>2</sup> (500ml規格)

### 適用部材

仕上材	◆陶器質のタイル ◆磁器質のタイル ◆セッタ質のタイル
形状	タイルの寸法 600×900mm程度 タイルの厚さ 11mm以下 裏足 無し
	*タイルの裏面に樹脂等で補強している製品の場合は付着できない場合があります。事前にご確認ください。
下地材	◆コンクリート、モルタル面(含水率8%以下) ◆押出成形セメント板 ◆合板(I類合板)、各種乾式ボード ◆ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上) ◆ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり) ◆石膏ボード ◆フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)

### 使用できない箇所

- 直火が当たる箇所
- アスファルト下地
- 常時80°C以上の高温がかかる箇所
- 吸水調整材を施した下地
- 浴槽内で常時水に浸漬している箇所

### 注意が必要

- 石材(裏面をプライマーMP-2000で処理してください)  
→必要に応じてタイルエース石材用を使用してください
- 収縮の大きい乾式ボード下地
- 塗装されている下地
- 経年劣化している下地(改修・補修の場合)

### 金物

- 本工法は、基本的に金物との併用です。
- ◆外装…<高さ3m未満>自重受金物\*1(P.156 ZKK-1)  
<高さ3m以上の場合>緊結金物\*2(P.156 NCリベット金具)
  - ◆内装…<高さ3m未満>不要(但しひれ止めは必要です)  
<高さ3m以上の場合>緊結金物\*3(P.156 NCリベット金具)
- \*1: タイルの自重によるせん断力を上回る保持力を金物で確保できるものを使用する。  
\*2: タイルの自重によるせん断力、風圧力(負圧)、地震時の慣性力の総和を上回る保持力を確保できる金物を使用する。  
\*3: タイルの自重によるせん断力を上回る保持力を金物で確保できるものを使用する。

### その他の注意点

- \*不陸調整する場合、JIS A 6916(建築用下地調整塗材)のCM-2に適合する既成調合モルタルを使用してください。
- \*モルタル表面は金銀仕上げしてください。
- \*吸水調整材やシーラーには接着剤が付かないもの、接着剤が直接触れる箇所には使用しないでください。
- \*基本的に下地の各種ジョイント(ワーキングジョイント及びノンワーキングジョイント)ではタイルはまたがって張らないでください。



施工方法(接着剤ビード状塗布) 接着剤をビード状塗布にて施工してください。

### ①下地の検査、調整、清掃

タイル張りに先立ち、下地の浮きの有無、密着性・強度を確認してください。浮きは補修し、下地を充分乾燥してください。強度不足は補強してください。下地の汚れ(ゴミ、ほこり、水分、油等)や型枠離型剤、金属の錆、コンクリートのレイシансは取り除いてください。不陸が大きい場合は、JIS A 6916のCM-2に適合する既成調合モルタルを使用してください。

※吸水調整材やシーラーには接着剤が付かないもの、接着剤が直接触れる箇所には使用しないでください。

### ②接着剤の取り出し

タイルエースFのフィルムパックの端部をカッターまたはニッパー等で開封してください。専用のガン(クリーンパックガンCG)にセットしてください。また必要に応じてノズルの先端をカットしてください。開封した接着剤はすぐに使い切ってください。パック開封後の保存はできません。



### ③接着剤の塗布

接着剤は下記を目安に、タイルの裏面に塗布してください。

接着剤の塗布量…<下地の精度が長さ1000mmにつき約3mm以内の場合>接着剤の塗布高さは5mm以上、<下地の精度が長さ1000mmにつき約3~6mm以内の場合>接着剤の塗布高さは10mm以上。接着剤の塗布割合…タイルの裏面に100mm間隔で壁面の上下(縦)方向に塗布してください。塗布量の目安は、ノズル口径がφ10mmの場合、約1.6本/m<sup>2</sup>(500ml規格:ロス分含まず)です。



### 使用上の注意

1. 接着施工は5~35°Cの環境温度で行ってください。(タイルエースFは硬化が早いので、高温時は避けください)
2. 降雨時、降雪時等で、接着面が濡れているような時の接着施工は避けください。
3. 接着施工に使用した塗布道具等は接着剤が硬化する前に有機溶剤(シンナー、アセトン)を湿らせたウエス等でふき取ってください。
4. 接着剤は極めてカブレの少ない組成としていますが、皮膚などに付着したときは、速やかに石鹼等で洗ってください。
5. 本包装には防湿機能を持たせていますので、ご使用時までは開封しないでください。
6. 下地の防湿には、接着施工とは別に行ってください。
7. 接着剤は5~35°Cの直射日光が当たらない場所に保管してください。
8. 接着剤は湿気で硬化しますので、開封後は早めに使い切ってください。
9. 接着剤は本用途以外には使用しないでください。
10. 接着剤を使いつから廃棄してください。残っている場合は硬化させてから廃棄してください。廃棄する場合は地域の条例に基づき処理をしてください。
11. シーリング材としては、変成シリコン系を使用してください。
12. 接着剤が露出する場合は必ず目地詰めを行ってください。
13. タイル間の目地部をシーリング充填する場合は、最下部及び開口部上には水抜きを設置してください。

### ④タイルの張り付け

張り付け…接着剤を塗布後直ちにタイルを張り付けてください。タイルは下から積み上げます。タイルの張り付けは接着剤の可使時間内に行ってください。(タイルエースFの可使時間の目安は塗布後、15分以内/35°C、40分以内/23°Cです)タイルは水湿しないでください。濡れると接着できなくなります。圧縮…タイルは仕上げ材の面精度の基準位置までモミ込むように押さえつけてください。緊結線の固定…タイルの圧縮が終了後、緊結線を壁面に固定します。自重受金物を使用する場合は、タイルを自重受金物で支えるように張り付けます。



### ⑤目地直し

接着剤の可使時間内に目地直しを行ってください。

### ⑥タイルの清掃

接着剤が硬化後、カッター等で接着剤が薄くなるまで削ってください。残った接着剤は、砂消し等で削って除去してください。硬化前は、有機溶剤(シンナー、アセトン)で除去もできますが、接着剤が広がって薄く残り、タイルの経時の汚染を引き起こす場合があります。

### ⑦目地詰め

接着剤が硬化(接着剤施工翌日以降)した後、目地詰め作業を行ってください。冬場(低温時)は硬化が遅くなりますが、硬化状態を確認した上で目地詰めを行ってください。




### 取り扱い上の注意

1. 皮膚に触ると、皮膚により肌荒れの原因となる場合があります。ゴム手袋等の保護具を使用してください。
2. 皮膚に触れた場合は、速やかに石鹼等を用いて洗い落としてください。
3. 目に入った場合は水でよく洗い流し、異常のある場合は医師の診察／手当を受けてください。
4. 作業場所はよく換気をしてください。
5. 火気を近づけないでください。
6. 詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

# 点付け張り工法 タイルエース 石材用

内・外装 石材用

## 500ml フィルムパック(750g)



JIAA F☆☆☆☆  
4VOC基準適合

色:ホワイト  
20本入/ケース  
※ケース単位の販売となります。

タイルエース石材用	35分以内/23°C
張り付け可能時間	10分以内/35°C
標準使用量	ビード塗布φ10mm 約1.6本/m <sup>2</sup> (500ml規格)

### 特長

- 石材の張り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
- 湿式及び乾式下地の内・外装の石材張りに使用できる接着剤です。
- 内・外装用として多くの実績を持つ、耐久性に優れた弾性接着剤です。
- 一液タイプであるため、作業が容易です。
- 厚生労働省の指針値策定14物質を使用しておりません。
- フィルムパックのため取り出しやすく、廃棄物が少くなります。

### 適用部材

仕上材	◆大理石 ◆御影石 ◆砂岩 ◆石英 等の各種天然石
形状	石材の寸法 600mm角以内
	石材の厚さ 5~30mm以内

\*裏面処理された石材は事前に接着性の確認を行った上で施工してください。

◆コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)  
◆押出成形セメント板 ◆合板(1類合板)、各種乾式ボード  
◆ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)  
◆ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下ごしり)  
◆石膏ボード ◆フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)

\*合板、石膏ボード等の場合、極端な反り・壊れは剥離の原因となるため、変形のないような十分な厚みのものを使用し、強度が不足している場合は、重ね張りを行う等の補強をしてください。

### 使用できない箇所

●直火が当たる箇所 ●アスファルト下地 ●常時80°C以上の高温がかかる箇所  
●吸水調整材を施した下地 ●浴槽内で常時水に浸漬している箇所

### 注意が必要

- 収縮の大きい乾式ボード下地
- 塗装されている下地
- 経年劣化している下地(改修・補修の場合)

### 金物

本工法は、基本的に金物との併用です。  
◆内・外装・<高さ3m未満>自重受金物\*1(P.156 ZKK-1)  
<高さ3m以上の場合は自重受金物\*2(P.156 NCリベット金具)

\*1: 石材の自重によるせん断力を上回る保持力を全物で確保できるものを使用する。  
\*2: 石材の自重によるせん断力、風圧力(負圧)、地震時の慣性力の総和を上回る保持力を確保できる金物を使用する。

### 他の注意点

\*不陸調整する場合、JIS A 6916(建築用下地調整塗材)のCM-2に適合する既成調合モルタルを使用してください。  
\*モルタル表面は金物仕上げとしてください。  
\*吸水調整材やシーラーには接着剤が付かないもの、接着剤が直接触れる箇所には使用しないでください。  
\*基本的に下地の各種ジョイント(ワーキングジョイント及びノンワーキングジョイント)では、石材はまたがって張らないでください。

## 500ml専用ガン クリーンパックガンCG(品番XA-360)



### 施工方法(接着剤ダンゴ塗布)

張り代(ふかし代・接着剤厚み)が7mmを超える場合接着剤をダンゴ塗布にて施工してください。※接着剤の張り代が7mm以内の場合は、接着剤をビード状に塗布して施工してください。(タイルエースFの接着剤ビード状塗布の施工手順をご参照ください) ※吸水調整材やシーラーには接着剤が付かないもの、接着剤が直接触れる箇所には使用しないでください。

#### ① 下地の検査、調整、清掃

石材張りに先立ち、下地の浮きの有無、密着性・強度を確認してください。浮きは補修し、下地を充分乾燥してください。下地の汚れ(ゴミ、ほこり、水分、油等)や型枠離型剤、金属のサビ、コンクリートのレイテンスは取り除いてください。不陸が大きい場合は、JIS A 6916のCM-2に適合する既成調合モルタルを使用してください。

※吸水調整材やシーラーには接着剤が付かないもの、接着剤が直接触れる箇所には使用しないでください。

#### ② 接着剤の取り出し

タイルエース石材用のフィルムパックの端部をカッターまたはニッパー等で開封してください。専用のガン(クリーンパックガンCG)にセットしてください。また必要に応じてノズルの先端をカットしてください。開封した接着剤は直ぐに使い切ってください。パック開封後の保存はできません。



#### ③ 接着剤の塗布

専用ガンを用いて、石材に接着剤を山のように盛り上げて(以下ダンゴ)塗布し、ダンゴ1点あたりの接着剤の大きさは直径約50mm以上(圧縮時直径70mm程度)となるように塗布してください。

接着剤の塗布例…<300mm角の場合>5点塗布、<400mm角の場合>9点塗布、<600mm角の場合>20点塗布・張り代とダンゴの高さ…<張り代10mmの場合>ダンゴの高さ20mm以上(60g/ダンゴ1点当たり)、<張り代15mmの場合>ダンゴの高さ25mm以上(90g/ダンゴ1点当たり)、<張り代20mmの場合>ダンゴの高さ30mm以上(120g/ダンゴ1点当たり)。接着剤標準使用量…<張り代10mmの場合>1m<sup>2</sup>当たり接着剤4~5本(約3~4kg)、<張り代15mmの場合>1m<sup>2</sup>当たり接着剤6~7本(約5kg)、<張り代20mmの場合>1m<sup>2</sup>当たり接着剤約9本(約7kg)※石材裏面に補強処理のない場合は、石材の割れ防止のため、下から1.5m程度までダンゴ数(ビード塗布の場合はビード数)を2倍にしてください。



#### 下地の確認、検査

#### 下地の清掃、確認

#### 緊結線の石材への取付け\*1

#### 自重受金物の壁面への固定\*2

#### 接着剤の取り出し

#### 接着剤の塗布

#### 石材の圧縮

#### 緊結線の壁面への固定\*1

#### 目地直し

#### 石材の清掃

#### 養生

#### 目地詰め

#### 後片付け

#### 検査

#### ④ 石材の張り付け

張り付け…接着剤を塗布後直ちに、石材を張り付けてください。石材の張り付けは接着剤の可使時間内に行なってください。(タイルエース石材用の可使時間の目安は塗布後、10分以内 / 35°C、35分以内 / 23°Cです) (原則として石材1枚ずつの施工とし、接着剤の塗装はしないでください) 石材の張り付けは原則下段から行います。石材を積み上げるとき、下段の石材がぐらついて施工し難い場合は止水セメントや速硬化エポキシ系接着剤等で仮固定をしてください。石材の自重を緩和する措置として自重受金具等を高さ1.5m程度の間隔に設けてください。圧縮…石材は仕上材の面精度の基準位置までモミ込むように押さえつけてください。緊結線の固定…石材の圧縮が終了後、緊結線を壁面に固定します。



#### ⑤ 目地直し

接着剤の可使時間内に目地直しを行なってください。

#### ⑥ 石材の清掃

接着剤が硬化後、カッター等で接着剤が薄くなるまで削ってください。残った接着剤は、砂消し等で削って除去してください。硬化前は有機溶剤(シンナー、アセトン)で除去もできますが、接着剤が広がって薄く残り、石材の経時での汚染を引き起こす場合があります。

#### ⑦ 目地詰め

接着剤が硬化(接着剤施工翌日以降)した後、目地詰め作業を行なってください。冬場は(低温時)は硬化が遅くなりますが、硬化状態を確認した上で目地詰めを行なってください。



### 各種試験結果

#### ■ 石材汚染試験結果

石材	石材表面状態
大理石	ビアンコカラーラ 汚染なし
	ボチーノ 汚染なし
御影石	黒御影石 汚染なし
	白御影石 汚染なし
サビ石	汚染なし
ライムストーン	汚染なし

■試験方法 養成:23°C 50%RH×1日  
促進試験:80°C 95%RH×72日

#### ■ 各種石材に対する接着試験結果

石材	接着強さ(N/mm)	破壊の状況
ビアンコカラーラ	1.81	A100
黒御影石	1.74	A100
白御影石	1.73	B5A95

被着体:各種石材(45×45mm)×モルタル(70×70mm)

養生:23°C 50%RH×28日

### 使用できない箇所

●直火が当たる箇所 ●アスファルト下地 ●常時80°C以上の高温がかかる箇所  
●吸水調整材を施した下地 ●浴槽内で常時水に浸漬している箇所

被着体:黒御影石(45×45mm)×モルタル(70×70mm)

記号	破壊の位置
B	石材
AB	接着剤と石材界面
A	接着剤
GA	下地材と接着剤界面
G	下地材

#### 使用上の注意

- 接着施工は5~35°Cの環境温度で行ってください。
- 降雨時、降雪時等で、接着面が濡れているような時の接着施工は避けてください。
- 接着施工に使用した塗装道具等は接着剤が硬化する前に有機溶剤(シンナー、アセトン)を湿らせたウエス等でふき取ってください。
- 接着剤は極めてカブレの少ない組成でいますが、皮膚等に付着したときは、速やかに石鹸等で洗ってください。
- 本包装には防湿機能を持たせてありますので、ご使用時までは開封しないでください。
- 下地の防水は、接着施工は別に行ってください。
- 接着剤は5~35°Cの直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 接着剤は露地で硬化しますので、開封後は早めに使い切ってください。
- 接着剤は本用途以外には使用しないでください。
- 接着剤を使いつから廃棄してください。残っている場合は硬化させてから廃棄してください。廃棄する場合は地域の条例に基づき処理してください。
- シーリング剤としては、变成シリコン系で石材表面に汚れを発生しないものを使用してください。
- 接着剤を露地する場合は必ず目地詰めを行なってください。
- 石材間の目地部をシーリング充填する場合は、最下部及び開口部には水抜きを設置してください。
- 石材の種類によっては、汚染する場合がありますので事前にご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。

#### 取扱い上の注意


- 皮膚に触ると、皮質により肌荒れの原因となる場合があります。ゴム手袋等の保護具を使用してください。
- 皮膚に触れた場合は、速やかに石鹸等を用いて洗い落としてください。
- 目に入った場合は水でよく洗い流し、異常のある場合は医師の診察／手当を受けてください。
- 作業場所はよく換気をしてください。
- 火気を近づけないでください。
- 詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。




# NC結合システム

## NCビームハール


### ■ NCビームハール センターツメ無

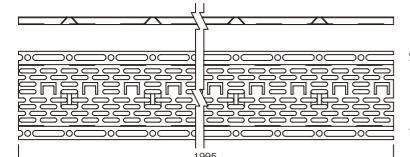

### ■ NCビームハール センターツメ有

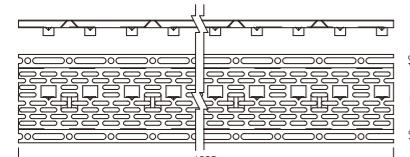

### ■ NCビームハール サイド

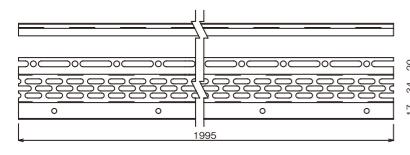

## 施工手順



墨出し後、構造体に合わせ専用ビス・アンカーを選択し、軸体に基盤を確実に取り付けます。1基盤当たり10~16本を目安にビス・アンカーを使用してください。



タイル1枚につき4~8点程度接着剤が基盤に確実に絡むように塗布し、タイルをもみ込むように張り付けます。



接着剤は必ず弾性接着剤を使用してください。  
推奨品:オートンビーム1500ソフト(専用ガンあり)



目地はシーリング、目地材等で行ってください。

### ■ NCビームハール基盤

	ステンレス製 (SUS430)	KOBEMAG製	m <sup>2</sup> 必要数			入数 (ケース)
			300角	400角	600角・600×1200角	
NCビームハール センターツメ無	¥9,400/本	¥7,200/本				
NCビームハール センターツメ有	¥9,400/本	¥7,200/本	約1.67本	約1.25本	約0.84本	10本
NCビームハール サイド	¥9,100/本	¥6,900/本				

※ビス・アンカーはP.162 NC結合システム基盤取付専用ビスをご参照ください。


※接着剤・専用ガンはP.162 推奨接着剤オートンビーム1500ソフトをご参照ください。

※高耐食メッキ鋼板は、「スーパーダイヤマ製⇒KOBEMAG製」に変更になりました。

※本数は、理論値になります。

## NC新シュタールネット

### ■ ベース金具の取付ピッチに合った自重受金具は、タイル・石材のサイズに合わせて設定できますのでお問い合わせください。

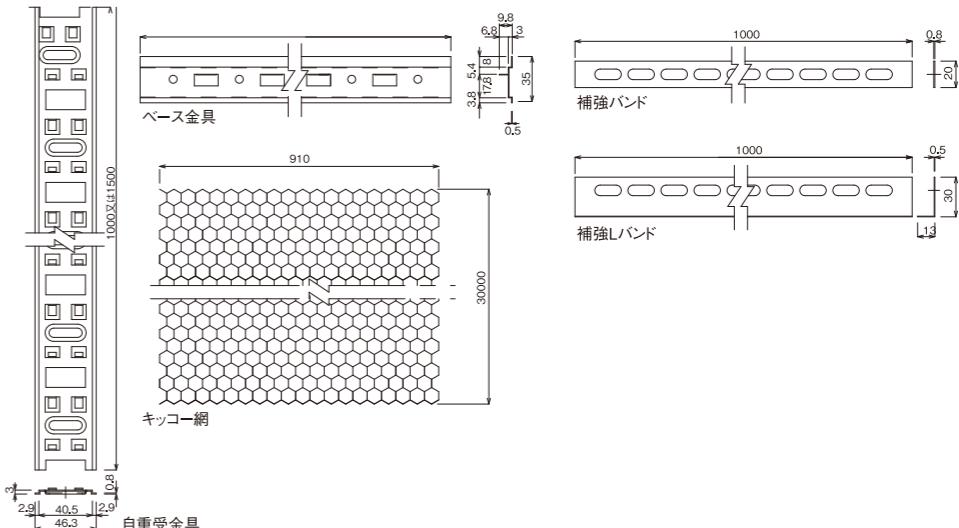

## 施工手順



墨出し後、構造体にキッコーケーブルをステップル等で仮止めした後、専用ビス・アンカーを選択し、自重受金具を確実に取り付けます。ベース金具を自重受金具のセンター部で3mm以上の間隔を空けながら取り付けます。1m<sup>2</sup>当たり10本以上のビス・アンカーを使用してください。



コーナー部はベース金具の凸部分を切断し折り曲げます。階層エキスパンション部や開口廻りには、Lバンド、補強バンドを使用してください。



張付けモルタルまたは接着剤がキッコーケーブルに確実に絡むようにもみ込みながら張り付けてください。



目地込みは、タイル張り上り後2日以上経過した後、セメント系またはシーリング等で行ってください。

### ■ NC新シュタールネット基盤

名称	寸法(mm)		材質		入数 (ケース)
	幅×長さ×厚さ×つめ(全出幅)	SUS430	スーパーダイヤマ製		
ベース金具	910mm	30×910×0.5×6.8(9.8)	¥750/本	¥540/本	50本
	1000mm	30×1000×0.5×6.8(9.8)	¥790/本	¥600/本	
	1200mm	30×1200×0.5×6.8(9.8)	¥940/本	¥690/本	
自重受金具	70mmピッチ	46.3×(900~1000)×0.8(3)	¥2,500/本	¥1,900/本	45本
	102,152mmピッチ	46.3×(1400~1500)×0.8(3)	¥4,400/本	¥2,900/本	

※自重受金具 70mm、102mm、152mm ピッチ以外は100本以上の受注生産になります。



### ■ NC新シュタールネット副資材

名称	寸法(mm)	材質		入数
		SUS304	SUS430	
キッコーケーブル	ロール W=910mm L=30m	¥55,000/ロール	-	
補強バンド	20×1000	-	¥940/本	
補強Lバンド	13-30×1000	-	¥1,100/本	

※ビス・アンカーはP.162 NC結合システム基盤取付専用ビスをご参照ください。※接着剤・専用ガンはP.162 推奨接着剤オートンビーム1500ソフトをご参照ください。

# NC結合システム

## NCドットホール

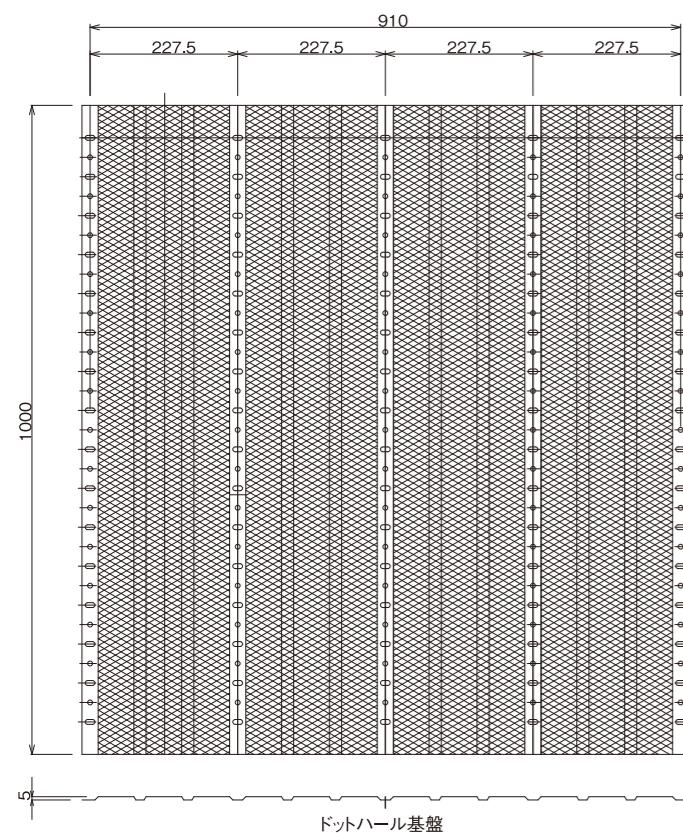

## 施工手順

### ドットホール基盤を構造体と緊結



墨出し後、構造体に合わせ専用ビス・アンカーを選択し、軸体に基盤を確実に取り付けます。1m<sup>2</sup>当たり15本以上のビス・アンカーを使用してください。基盤を落ちさせたためにφ4×10~16mm程度のビスで1枚に付き6箇所程度仮止めを行ってください。

### 接着剤で外装材を固定



色、大きさのバランスを考えタイル・石材を割付ドットピンの割付位置に墨出しをします。タイル・石材の裏面に接着剤を1~2箇所点付けをしドットピンの上にのせ、基盤に接着剤が確実に絡むように、もみ込みながら張り付けます。接着剤は必ず弾性接着剤を使用してください。

推奨品:オートンビーム1500ソフト(専用ガンあり)

### 目地加工及び仕上げ



目地パック等を使用して、モルタル目地材を詰めています。目地材の硬化を確認した後、竹べら等で余分な目地材をかき落としながら仕上げていきます。タイル・石材の表面に付着した目地材はブラシ等で除去してください。

# メンテナンス

## 磨きタイル

- 日常のメンテナンスは、化学薬品の付いていないモップ、ホウキ等で掃き掃除を行ってください。汚れが付着した場合は水または市販の中性洗剤を使用し雑巾等で拭いてください。酸性やアルカリ性の洗剤は使用しないでください。また、タイル表面に塗布してある保護剤を守るために、メラミンスポンジで強く擦らないでください。
- 化学モップは使用しないでください。化学モップに含まれる成分がタイル表面の保護剤に悪い影響を与える場合があります。

## タイル

- 汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。(ラフ、グリップ面状の場合モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります)
- 汚れがひどく、落ちにくい場合は、市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシで擦ることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
- 洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因となります。

## 大理石

- 水やその他の液体(例えばインクや醤油、化粧品等)が付いた場合は、乾いたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。
- 水掛け部分(風呂の壁等)に使用された場合は、水滴等が長時間残らないように換気を頻繁に行ってください。
- 月に1回程度、中性洗剤等を用いて洗浄を行い、その後水分が残らないように乾燥した布で拭き取ってください。
- 石材の艶を長持ちさせるには表面保護剤を用いると効果的です。

## 御影石

- シミや汚れの付着にご注意ください。普段からほうき等で土砂や塵を取り除いてください。また、石種によっては酸に弱いものもあります。
- 基本的には大理石と同じです。
- キッチンのカウンター等に用いた場合は、なるべく表面を水濡れのまま放置しないようにしてください。
- 月に2回程度、中性洗剤等を用いて洗浄を行い、その後水分が残らないように乾燥した布で拭き取ってください。
- 石材の艶を長持ちさせるには表面保護剤を用いると効果的です。

## ■ NCドットホール基盤

名称	寸法(mm)		材質		入数 (ケース)
	幅×長さ×厚さ×つめ(全出幅)	必要数	SUS430	スーパーダイヤマ製	
NCドットホール基盤	910×1000×0.4×5(5)	約1.1枚	¥15,700/枚	¥10,000/枚	10枚

## ■ NCドットホール ドットピン

名称	寸法(mm)	枚必要数	販売単位	単価
ドットピン	35×10(15)×0.8	35個/枚	350個/袋	¥33,250/袋

※ビス・アンカーはP.162 NC結合システム基盤取付専用ビスをご参照ください。 ※接着剤・専用ガンはP.162 推奨接着剤オートンビーム1500ソフトをご参照ください。

# 保護剤

## 自然色仕上げ 保護剤 石本来の色相・風合いを損なわずに自然なままに仕上げます。

### 浸透性吸水防止剤 クリアコート

御影石、大理石等の本磨き仕上げ・バーナー仕上げの意匠面を、石本来の色調を変えることなく維持します。実績に裏付けられた評価の高い浸透性吸水防止剤です。



■ 4L  
■ 16L

### 浸透性吸水防止剤 BMストーンコート

クリアコートの微臭タイプで、あらゆる場面で施工が可能です。特に、臭いに配慮する必要がある施設や建物の内装床に最適で、ビルメンテナンス業務向きです。



■ 4L  
■ 16L

### 浸透性吸水防止剤 クリアコートスーパー

ライムストーン、砂岩、大谷石、十和田石等の吸水性の高い石やコンクリート、レンガ、ブリック等に適しています。耐汚染性に優れ、汚染防止だけでなくメンテナンス業務向きになります。



■ 4L  
■ 16L

## 濡れ色仕上げウェットタイプ 保護剤 石の質感を損なわず、深みのある濃色・濡れ色に仕上げます。

### 浸透性吸水防止剤 ウェットコート

主に御影石、大理石の本磨き仕上げ面の保護剤です。表面の細かい傷の補修にも使用できます。



■ 4L  
■ 16L

### 浸透性吸水防止剤 ウェットバーナー

御影石のバーナー仕上げ面、他の凹凸のある仕上げ面向きの浸透性吸水防止剤です。



■ 4L  
■ 16L

### 浸透性吸水防止剤 スーパーウェット

強力な吸水防止効果を持つ、ウェットタイプの高濃度品。砂岩、大谷石、十和田石等に最適です。



■ 4L  
■ 16L

## 自然な仕上がりで石の風化を抑える 保護剤

### 石材風化防止剤 ストーンパワー100 ストーンパワーNew

石材内部に深く浸透して堅い強固な結晶を形成し、石の表層部の劣化を防ぎます。主に吸水性の高い石(柔らかい石)の風化、劣化防止を目的とした石材強化剤です。

〈ストーンパワー100〉



■ 4L  
■ 16L

〈ストーンパワーNew〉



■ 4L  
■ 16L

## 強力汚染防止・光沢復元

### 高機能・強力汚染防止コート防止剤 アイバリア(無機質) アイバリアTK-8

石、磁器タイルの表面に堅い被膜を形成し、汚染を防止して光沢を出します。重汚染の想定される場所、また耐油性にも優れますので、飲食店や駐車場の床にも適しています。

バーナー仕上げや水磨き仕上げのような凹凸、傷のある面に使用すると濡れ色になり、ムラになる場合がありますのでご注意ください。



■ 1L  
■ 4L



■ 1L  
■ 4L

## 強力汚染防止／白御影石の保護剤

### 浸透性吸水防止剤 コンフレッシュ3000

コンクリート、ブロック、セメント二次製品、吸水性の高い石、タイル等に適した浸透性吸水防止剤。浸透層で吸水・エフロの発生を防止し、さらに表面摩耗を防止します。



■ 16L

### 浸透性吸水防止剤 アクアクリア(水性)

主に白御影石の浸透性保護剤です。水性のため少々の天候にも左右されず屋外の作業にも適しています。優れた撥水力を有し、無溶剤、無臭のためあらゆる場面で使用できます。



■ 4L  
■ 10L

## 保護剤の適用素材・用途対応表

品名	特長	仕上り感	御影石		大理石		砂岩	凝灰岩系		粘板岩	コンクリート	レンガ	磁器タイル
			凹凸仕上げ	鏡面仕上げ	凹凸仕上げ	鏡面仕上げ		大谷石	十和田石				
クリアコート	自然色仕上げタイプ。石材の持つ美観を損なわずに石材を保護。	自然色	○	○	○	○	□	□	□	○	○	○	○
BMストーンコート	自然色仕上げタイプ。低臭タイプで主に室内で使用。	自然色	○	○	○	○	□	□	□	○	○	○	○
クリアコートスーパー	強力な吸水防止、汚染防止効果と浸透性に優れる。吸水性の高い石材に有効。	自然色	—	■	—	■	○	○	○	■	○	○	—
ウェットコート	濡れ色仕上げタイプ。鏡面仕上げ面に使用。	濡れ色	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—
ウェットバーナー	濡れ色仕上げタイプ。バーナー仕上げ面に使用。	濡れ色	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
スーパー・ウェット	濡れ色仕上げタイプ。強力タイプで主に吸水性の高い石材に使用。	濡れ色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
ストーンパワー100	石材強化剤。石材表層部に硬い風化防止層を作り風化を抑える。	自然色	—	—	—	—	■	■	○	○	—	—	○
ストーンパワーNew	石材強化剤。石材表層面に硬い風化防止層を作り風化を抑える。吸水防止効果もあります。	自然色	—	—	—	—	■	■	○	○	—	—	○
アイバリア アイバリアTK-8	被膜タイプ。素材表面に薄い被膜を作り、汚染を防止し光沢を復元。(多少光沢感あり)	濡れ色	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	○
コンフレッシュ3000	優れた浸透性。素材の美観を損なわずに保護。	自然色	—	—	—	—	□	○	○	—	○	○	—
アクアクリア	無機系水性タイプ。ノン溶剤で作業性に優れる。	自然色	※	※	□	□	○	□	□	—	□	□	—

○最適 ○適 □使用可能 ■使用する場合要注意(色相が多少変わる場合があります) ※白御影以外は□

・適用素材につきましては、4段階の評価にしました。□、■、—の印のあるものは当社までご相談ください。

・その他の石材、素材についてのお問い合わせは当社までご連絡ください。

## 塗布量目安(1m<sup>2</sup>当たり)

素材	保護剤	クリアコート	BMストーンコート	クリアコートスーパー	ウェットコート	ウェットバーナー	スーパー・ウェット	ストーンパワー100	ストーンパワーNew	アイバリア アイバリアTK-8	コンフレッシュ3000	アクアクリア
御影石 凹凸仕上げ	0.1~0.14ℓ	0.1~0.14ℓ			0.13~0.17ℓ					0.03~0.05ℓ		0.1~0.17ℓ
御影石 鏡面仕上げ	0.08~0.1ℓ	0.08~0.1ℓ		0.08~0.1ℓ						約0.03ℓ		0.05~0.1ℓ
大理石 鏡面仕上げ	0.07~0.1ℓ	0.07~0.1ℓ										
ライムストーン				約0.2ℓ				約0.13ℓ		0.5~1ℓ		
砂岩				約0.2ℓ			0.13~0.17ℓ			0.5~1ℓ		
大谷石・十和田石				約0.2ℓ			約0.2ℓ	約0.5ℓ	約0.5ℓ		0.5~1ℓ	
粘板岩										0.03~0.05ℓ		
コンクリート											0.2~0.3ℓ	
レンガ							約0.3ℓ	約0.5ℓ			0.2~0.3ℓ	
磁器タイル											0.02~0.03ℓ	

※保護剤本来の効果を得るために、上記標準塗布量を目安にご使用ください。※詳しくは、お問い合わせください。

## 注意

子供の手の届かない場所に保管してください。必ず試験施工を行ってから実施してください。

- 皮膚に触れたり目に入らないように注意してください。
- 飲み込むと危険です。
- 肌の弱い人は手袋をしてください。
- 換気をよくして使用してください。
- 使用する前に目立たない所で試してから使ってください。
- 一度容器から出した洗剤は戻さないでください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 凍結させないでください。

# 洗浄剤・その他

## さび、水アカ等の洗浄剤 さびとれ花子／分散太郎

【さびとれ花子】  
液性:酸性  
用途:御影石、タイル、レンガ等の表面及び浸透したさび、水アカの除去。  
特長:フッ化物は使用しておりませんので、素材を傷めることはあります。(一部石種注意)  
【分散太郎】  
液性:アルカリ性  
目的:[さびとれ花子]の中和剤。([エフロクラッシュ]にも使用可能)。油、煤煙の除去。



## 中性タイプの多目的シミ抜き剤 イシクリーンスーパーSP

液性:中性  
用途:土汚れ、木材・繩のシミ、カビ、苔、コーヒー等の飲食物のシミの除去。  
特長:中性洗剤ですので、あらゆる石材に使用しても素材を傷めません。希釈倍率によりシミ抜きからメンテナンスまで幅広く使用できます。



## 重汚染の洗浄剤 アルクリーナー

液性:アルカリ性  
用途:内外床壁面の重汚染部の洗浄。特に、磁器タイル、御影石バーナー仕上げ面の洗浄。  
特長:汎用アルカリ洗浄剤の数倍の洗浄効果がありますが、素材を白く傷めるような事はありません。  
(一部石種注意。汚染対応表参照)



## 石の内部に浸透したシミ抜き用 湿布吸着剤 ネンドル

用途:石の内部に浸透したシミ抜き用。  
特長:他の洗浄剤と併用して、内部に浸透した汚れ、シミを分解・吸着して除去します。  
(汚染対応表参照)



## 白華現象、水アカ等の洗浄剤 エフロクラッシュ

液性:酸性  
用途:御影石等の石材、タイル、レンガ、コンクリート製品の表面及び浸透した白華の除去。  
特長:御影石の表面を傷めることなく白華を除去します。多くの酸性洗剤に配合されているフッ化物は使用しておりません。(一部石種注意)



## さびを対象とした中性タイプの洗浄剤 サビクリーン

液性:中性  
用途:御影石・大理石等の石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着したさびの除去。  
特長:中性タイプですので素材を傷めません。




## 鉛物油除去 オイルゲッター

液性:溶剤  
用途:マシン油、エンジンオイル等の鉛物油の除去。  
特長:大理石等全ての石に使用できます。「ネンドル」と併用することで深いシミも除去できます。



## 多用途剥離剤 ハクリセーフ

液性:溶剤(粘性あり)  
用途:アクリル、ウレタン等の塗料の剥離。ワックスの剥離。チューインガムの除去。  
特長:大理石等全ての石に使用できます。粘性があり垂れることがありませんので壁面での使用が容易です。



## 頑固なアカ等の洗浄剤 パワー花子

液性:酸性  
用途:頑固な水アカや、数年にも渡り蓄積された通常の酸性洗剤では除去できない汚れの除去。(一部石種注意)



## 木アカのシミを対象とした洗浄剤 モクアクリン

液性:弱アルカリ性  
用途:石材、コンクリート等に付着した木枠やコンパネの木アカの除去。  
特長:中性タイプですので素材を傷めません。



## 洗浄剤適用素材・汚染対応表

	御影石 ・鏡面・凹凸面	大理石 ・鏡面・凹凸面	ライムストーン	砂岩	凝灰岩 ・大谷石・十和田石	粘板岩 ・スレート・玄晶石	コンクリート ・モルタル・レンガ	磁器タイル	化学床	その他金属等
サビ	サビクリーン さびとれ花子	サビクリーン※		サビクリーン さびとれ花子	サビクリーン	サビクリーン さびとれ花子	サビクリーン さびとれ花子	サビクリーン	サビクリーン	サビクリーン
水アカ	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	アルクリーナー※		パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー	パワー花子 さびとれ花子 アルクリーナー
エフロ(セメントの アカ)	エフロクラッシュ				エフロクラッシュ	エフロクラッシュ	エフロクラッシュ	エフロクラッシュ	エフロクラッシュ	エフロクラッシュ
酸性洗剤中和	分散太郎							分散太郎		
床面洗浄 (ヒールマーク等)	アルクリーナー イシクリーンSP	アルクリーナー※ イシクリーンSP						アルクリーナー イシクリーンSP		
ガム除去								ハクリセーフ		ハクリセーフ
動植物油 (飲食店等)	アブラリムーバー アルクリーナー	アブラリムーバー※						アブラリムーバー アルクリーナー		アブラリムーバー
鉛物油 (車の油・潤滑油)								オイルゲッター		
コーティング油								オイルゲッター		
シリコーン系 保護剤の剥離	イシノールハクリ	イシノールハクリ※						イシノールハクリ		
ワックスの剥離	ハクリセーフ アルクリーナー	ハクリセーフ アルクリーナー※						ハクリセーフ アルクリーナー		アルクリーナー
塗料の剥離								ハクリセーフ		ハクリセーフ
タバコのヤニ	イシクリーンSP アルクリーナー アブラリムーバー	イシクリーンSP アルクリーナー※						イシクリーンSP アルクリーナー アブラリムーバー		イシクリーンSP
木やベニアの シミ								モクアクリン イシクリーンSP		
大理石の 黄ばみ		イシクリーンSP								
外壁洗浄								アブラリムーバー※ イシクリーンSP アルクリーナー※ パワー花子※		イシクリーンSP パワー花子※

☆イシクリーンSP=イシクリーンスーパーSP 赤文字は湿布吸着剤「ネンドル」と混合します。※は艶等を逸する場合がありますので、使用に当たり注意が必要です。

## 基本的なメンテナンス方法(床面)

管理内容	目的	作業内容	注意点	推奨洗浄剤
日常管理	毎日	塵と土砂の除去	○掃除機やダスター・モップ、自在ホース等で除去。 ○または自洗機を使用。	○アブラ処理のないモップを使用。 ○水を使用した場合はバキューム吸水。
定期管理	1回(月)	ブラッシングによる全面洗浄	○自洗機またはボリシャー洗浄。 ○保護剤効果の確認。	○大理石等の研磨仕上げ面は白バットを使用し最後に乾拭をしておく。 ○重歩行部分の水の浸透具合の確認※1
年間管理	1~2回(年)	保護剤補強	○定期管理時の洗浄方法と同じ。 ○保護剤の塗布施工。	○重歩行地帯は塗布サイクル間隔を短くする。※2

※1 重歩行部分や傷を受けられた部分は素地自体が削れ、浸透層が薄くなっています。この場合、水の濡れ色が極端に濃く(浸透深く)なってきた時が再塗布の目安です。

※2 定期的に塗布施工を繰り返すことにより、非常に強い撥水層が形成されます。

※3 大理石は使用不可。

※4 御影石のバーナー仕上げ面に「アイバリア」やウエットタイプのコートを再施工する場合、濃色が出ない場合があります。この場合は「ハクリセーフ」(アイバリアの場合)や「イシノールハクリ」で剥離してから再塗布を行ってください。

付記:上記の内容は基本的なメンテナンスの流れです。施工時に適切な保護処理や洗浄処理を行っていない場合は、上記メンテナンス方法では困難な場合があります。また、施工場所、石種等によっては、メンテナンス方法が異なる場合もあります。

## 注意

必ず試験施工を行ってから実施してください。

# 接着剤・その他

## EP1000(20kgSET):セメダイン(株)

2液型エポキシ系接着剤。石材用。(内部用)



※価格はお問い合わせください。

## アクリル棒

主に石材を壁面に均一な幅の目地を付けて、施工する時等、目地幅に合わせた目地棒を石材の合口にはさみ施工します。

- 2mm、3mm
- 4mm、5mm



※価格はお問い合わせください。

## ワンダーシャープ<sup>®</sup>(フレキシブル砥石)

特殊な製法によって砥材・結合材・補強材等を結着させ、曲弾性を持った、他に似類のない砥石。

・優れた仕上げ面 ・軽快な作業性 ・高速度回転の安全性

砥石の種類:GC

粒度: ●#36、#60、#80、#120

ラベル色彩:ブルー

※メーカー渡しの商品です。価格はお問い合わせください。



## 石材用補修ろう

石の小さな欠け部の  
補修・穴ウメにお使いいただけます。

- 石の色調に合わせられる7色
- グレー・赤・クリーム・白・グリーン・茶・黒



※メーカー渡しの商品です。価格はお問い合わせください。

## パールコート#105

特長: 特殊合成樹脂を主成分とし、附加反応により乾燥硬化し、  
その塗膜は、耐候性、耐薬品性、耐汚染性に優れ、素晴らしい光沢と3~5年間、光沢保持できる新しいコーティング  
剤です。

用途: 皮膜型、耐候性、耐汚染性、耐薬品性、光沢保持用コ  
ーティング剤

容量: 300ml(スプレーイタイプ) 5m<sup>2</sup>/本(目安)



※メーカー渡しの商品です。価格はお問い合わせください。

## ネオピタ#マンテン:(株)大建化学

JAIA F☆☆☆☆  
変性シリコーン・エポキシ樹脂を主成分とした、  
タイル張り用の弾性接着剤です。

2kg/フィルムパック(グレー・ホワイト)

9本/ケース

※ケース単位の販売となります。

※メーカー渡しの商品です。価格はお問い合わせください。



## ハイラップ<sup>®</sup>(オフセット形弾性砥石)

用 途: 各種飾石・大理石・御影石平面・曲面研磨仕上げ。

使 用 方 法: 最高使用周速度は45m/s(8500rpm)です。

使 用 時 に は ハイラップパッドを正しく取り付ける。

使 用 し な い 時 は、乾燥した場所に保管する。

寸 法: 100φ

粒 度: ●#36、#60、#120、#220、#320

●#500、#1000

※メーカー渡しの商品です。価格はお問い合わせください。



本社・名古屋支店

会 社 名 名古屋セラミックス株式会社

所 在 地 本社・名古屋支店

〒463-0086 名古屋市守山区永森町314番地

TEL.(052) 792-4047 FAX.(052) 792-4307

笠原営業所・配送センター

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町1115-2

TEL.(0572) 43-6150 FAX.(0572) 43-6156

HP アドレス [www.nagoya-ceramics.co.jp](http://www.nagoya-ceramics.co.jp)

設 立 1986年9月1日

資 本 金 3000万円

従 業 員 30名

取 引 銀 行 三菱UFJ銀行 東支店、十六銀行 大曾根支店

業 務 内 容 輸入石材、輸入タイル、国内加工石材、国内タイルの販売及び施工

許 可 番 号 愛知県知事許可(般-29)第39989号

(石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業)

グ ループ 会 社 名古屋トレーディング株式会社

〒463-0086 名古屋市守山区永森町314番地

JAPAN CERAMICS(AUST.)PTY.LTD.

26 daisy Street, Revesby N.S.W.2212 Australia.

QUEENSLAND TILE DISTRIBUTORS PTY.LTD.

24Vauxhall Street, Virginia, Q4014 Australia.

Max Glory Ceramics

10-12F, bldg1, central area, County Garden,no.129 of Lingnan Ave,

Chancheng district, Foshan, Guangdong, China.



笠原営業所・配送センター

# 索引 品番索引

品番	ページ	品名	色名	サイズ
<b>1</b>				
12AB1218	37	バチカン ライトカラー	スノーホワイト	600×1200角 平
12CPA01L···5Y	33	バチカン セラセルベジャンテ (グレーブ)		600×1200角 平
<b>3</b>				
336A604	39	バチカン ダークカラー	ライトグレー	300角 平
336A613	37	バチカン ライトカラー	イエロー	300角 平
336AB618	37	バチカン ライトカラー	スノーホワイト	300角 平
336C605L	37	バチカン ライトカラー	セラビヤンコL	300角 平
3FA3033	37	バチカン ライトカラー	スーパーホワイト	300角 平
<b>4</b>				
448A804	39	バチカン ダークカラー	ライトグレー	400角 平
448A813	37	バチカン ライトカラー	イエロー	400角 平
448AB818	37	バチカン ライトカラー	スノーホワイト	400角 平
<b>6</b>				
63C605	37	バチカン ライトカラー	セラビヤンコ	300×600角 平
63C605L	37	バチカン ライトカラー	セラビヤンコL	300×600角 平
6A604	39	バチカン ダークカラー	ライトグレー	600角 平
6A613	37	バチカン ライトカラー	イエロー	600角 平
6AB618	37	バチカン ライトカラー	スノーホワイト	600角 平
6C605L	37	バチカン ライトカラー	セラビヤンコL	600角 平
<b>A</b>				
A3011···3909	105	プロジェクトA	(シリーズ)	300角 平
ALA-30-4···16	101	アトランティス	(シリーズ)	300角 平
ALA-30K-4···16	101	アトランティス	(シリーズ)	300角 階段
AM-2012-1M···4M	107	アマゾンウッド (マット)	(シリーズ)	200×1200角 平
AMZ-2012-1···4	107	アマゾンウッド (グリップ)	(シリーズ)	200×1200角 平
<b>B</b>				
BAL-30-11···13	89	バリ	(シリーズ)	300角 平
BAL-30K-11···13	89	バリ	(シリーズ)	300角 階段
BAL-36-11···13	89	バリ	(シリーズ)	300×600角 平
BS-36-1M···9M	73	バサルト (マット)	(シリーズ)	300×600角 平
BS60-01···10	153	NCレベリングシステム	(シリーズ)	ベーシック材
BS-60-1M···9M	73	バサルト (マット)	(シリーズ)	600角 平
BST-36-1···9	73	バサルト (グリップ)	(シリーズ)	300×600角 平
BST-60-1···9	73	バサルト (グリップ)	(シリーズ)	600角 平
<b>C</b>				
C-36-417···437	96	キャニオン (ラフ)	(シリーズ)	300×600角 平
CAQ-31···39	103	セラクォーツ	(シリーズ)	300角 平
CAQ-31K-39K	103	セラクォーツ	(シリーズ)	300角 階段
CCN-60-21···24	55	セラコンクリート	(シリーズ)	600角 平
CFA-123-1	113	カッサ フォーマ	(シリーズ)	300×1200角 平
CFA-126-1	113	カッサ フォーマ	(シリーズ)	600×1200角 平
CLF-12-0-3	79	クリフ ストーン	(シリーズ)	600×1200角 平
CLF-36-0-3	79	クリフ ストーン	(シリーズ)	300×600角 平
CLF-60-0-3	79	クリフ ストーン	(シリーズ)	600角 平
CMB4021P···4155P	144	セラミックマーブル ベイシック (磨)【アウトレット】	(グレーブ)	400角 平
CME12601P···12832P	19	セラミックマーブル エレガント (グレーブ)		600×1200角 平
CME4070P···4044P	19	セラミックマーブル エレガント (グレーブ)		400角 平
CME6001P···6832P	19	セラミックマーブル エレガント (グレーブ)		600角 平
CMH6369M	25	セラミックマーブル ハノイ (グレーブ)		300×600角 平
CMH6369P	25	セラミックマーブル ハノイ (グレーブ)		300×600角 平
CMH6907P···6969P	25	セラミックマーブル ハノイ (グレーブ)		600角 平
CMH6969M	25	セラミックマーブル ハノイ (グレーブ)		600角 平
CMI12007P···12013P	23	セラミックマーブル インダス (グレーブ)		600×1200角 平
CMI6003P···6018P	23	セラミックマーブル インダス (グレーブ)		600角 平
CMI12505P···12506P	21	セラミックマーブル スタンダード (グレーブ)		600×1200角 平
CMS6343P···8324P	21	セラミックマーブル スタンダード (グレーブ)		600角 平
COT-156-1···4	111	コテージ	(シリーズ)	150×600角 平
CP-301-305	145	セラバステル【アウトレット】	(シリーズ)	300角 平
CPA3001L···3005Y	33	バチカン セラセルベジャンテ (グレーブ)		300角 平
CPA4001L···4005Y	33	バチカン セラセルベジャンテ (グレーブ)		400角 平
CPA6001L···6005Y	33	バチカン セラセルベジャンテ (グレーブ)		600角 平
CPA6301L···6305Y	33	バチカン セラセルベジャンテ (グレーブ)		300×600角 平
CR-1	154	NCレベリングシステム	(シリーズ)	セルフレベリング部材
CR-30-1···6	102	セラローマ (マット)	(シリーズ)	300角 平

品番	ページ	品名	色名	サイズ
CRA-30-1···6	102	セラローマ (グリップ)	(シリーズ)	300角 平
CRA-30K-1···6	102	セラローマ	(シリーズ)	300角 階段
CST-1··~3	123	キャッセル ストーン	(シリーズ)	乱尺 平
CT100-···500-1··~3	151	NCフィックスプラス	(シリーズ)	コーナー目地スペーサー
CVT-101-121	144	シビタス【アウトレット】	(シリーズ)	150角 平
CVT-201-··~221	144	シビタス【アウトレット】	(シリーズ)	300角 平
CVT-201K-··~221K	144	シビタス【アウトレット】	(シリーズ)	300角 階段
CVT-601-··~621	144	シビタス【アウトレット】	(シリーズ)	300×600角 平
<b>D</b>				
DV-12-01C-··~04L	51	ダイバーシティ(アンバー)	(シリーズ)	600×1200角 平
DV-12-21Q-58Q	51	ダイバーシティ(ラフ)	(シリーズ)	600×1200角 平
DVS-12-6-··~9	51	ダイバーシティ(グリップ)	(シリーズ)	600×1200角 平
DV-12-6M-··~9M	51	ダイバーシティ(マット)	(シリーズ)	600×1200角 平
<b>E</b>				
EP1000	172	接着剤	(シリーズ)	2液型エポキシ系接着力剤(内部用)
<b>F</b>				
FAT-36-0-··~4	67	ファンタジー	(シリーズ)	300×600角 平
FP-1-2	151	NCフィックスプラス	(シリーズ)	調整機能付き専用ベンチ
<b>G</b>				
G386-22-··~29	104	クラシック	(シリーズ)	300角 平
GR3902D	39	バチカン ダークカラー	ダークグレーD	300角 平
GR4902D	39	バチカン ダークカラー	ダークグレーD	400角 平
GR6902D	39	バチカン ダークカラー	ダークグレーD	600角 平
GTE-03ER-··~09MP	53	テラ アート	(シリーズ)	600角 平
<b>H</b>				
HB12802-··~12808	35	バチカン セラマーミ	(グレーブ)	600×1200角 平
HB3802-··~3808	35	バチカン セラマーミ	(グレーブ)	300角 平
HB4802-··~4808	35	バチカン セラマーミ	(グレーブ)	400角 平
HB6802-··~6808	35	バチカン セラマーミ	(グレーブ)	600角 平
HB75802-75808	35	バチカン セラマーミ	(グレーブ)	750×1500角 平
HC9801	154	NCレベリングシステム	(シリーズ)	がたつき防止バッキン
HOK-1-··~5-10	143	方形	(シリーズ)	90角 平
HOK-1-··~5-20	143	方形	(シリーズ)	90×190角 平
HOK-1-··~5-222	143	方形	(シリーズ)	190角 平
<b>I</b>				
ITA-72	142	板ビン		ボルフィードミックス 100角 平
<b>J</b>				
J46001-46301	145	バチカン クリスタルタソス【アウトレット】		各サイズ 平
JQT-36-1-··~4	81	J クォーツ	(シリーズ)	300×600角 平
JQT-60-1-··~4	81	J クウォーツ	(シリーズ)	600角 平
<b>K</b>				
KS-2-··~5	151	NCフィックスプラス	(シリーズ)	クロス目地ビッチ
KS-3T-5T	151	NCフィックスプラス	(シリーズ)	T字目地ビッチ
KSP330-AH-··~FH	100	プロードウェイ	(シリーズ)	300角 平
KSP330K-A-··~F	100	プロードウェイ	(シリーズ)	300角 階段
KSP345-BH-··~DH	97	コートヤード	(シリーズ)	300角 平
KSP345K-B-··~D	97	コートヤード	(シリーズ)	300角 階段
KSR330-EH	100	プロードウェイ	(シリーズ)	300角 平
KSR330K-E	100	プロードウェイ	(シリーズ)	300角 階段
<b>L</b>				
LD-01	154	NCレベリングシステム	(シリーズ)	端部用ディスク
LG-60-1M-··~4M	87	ロンジン	(シリーズ)	600角 平
LGG-36-1-··~4	87	ロンジン	(シリーズ)	300×600角 平
LI-36-104M-··~106M	75	リビカ (マット)	(シリーズ)	300×600角 平
LI-60-104M-··~106M	75	リビカ (マット)	(シリーズ)	600角 平
LIP-36-104-··~106	75	リビカ (グリップ)	(シリーズ)	300×600角 平
LIP-60-104-··~106	75	リビカ (グリップ)	(シリーズ)	600角 平
LNA150-0-··~8	17	ルナG	(シリーズ)	150角 平
LNA7523-0-··~8	17	ルナG	(シリーズ)	75×230角 平
LR6001	145	ルミナ (磨)【アウトレット】	(シリーズ)	600角 平
LR6005	39	バチカン ダークカラー	(グレーブ)	600角 平
LRB6005-6009	145	ルミナ (マット)【アウトレット】	(シリーズ)	600角 平
LRV6001-··~6009	145	ルミナ (ラフ)【アウトレット】	(シリーズ)	600角 平
LS-01	154	NCレベリングシステム	(シリーズ)	側部受材
<b>Q</b>				
QB-159-1M-··~6M	109	ケベック (マット)	(シリーズ)	150×900角 平
QBC-159-1-··~6	109	ケベック (グ		

