



Lüsottoff | CATALOGO 2020 | 2021



CATÁLOGO 2020 | 2021



► NUESTRA GARANTÍA

Al adquirir cualquier herramienta LUSQTOFF usted tiene la tranquilidad de estar resguardado ante cualquier tipo de defecto en el proceso de fabricación. Dicha garantía tendrá vigencia a partir de la fecha de adquisición de la herramienta (ver fecha factura de compra) y la validez de la misma dependerá del tipo de equipo adquirido.

La garantía perderá su validez en los siguientes casos:

- Luego del plazo de vigencia de la garantía.
- Si se utilizó la herramienta en condiciones distintas a lo normal.
- Si no se utilizó de acuerdo a lo establecido en el manual de uso.
- Si la herramienta ha sido modificada o reparada por personas o service no autorizados por LUSQTOFF.

► TIPO DE GARANTÍAS

Los productos que cuenten con algunos de estos logos en el manual de uso y en la caja cuentan con 6 meses o 2 años de garantía, según el producto, a partir de la fecha de adquisición. La misma debe ser reclamada con la factura de compra en los service oficiales de todo el país.



2 DE ABRIL 1911 - PASO DEL REY
MORENO - BUENOS AIRES, ARGENTINA
info@lusqtoff.com.ar

   Lusqtoff
WWW.LUSQTOFF.COM.AR



03. SOLDADORAS INVERTER

- Soldadora rectificadora
- Soldadoras inverter
- Escuadras magnéticas
- Masas magnéticas
- Morsas
- Rollos de alambre y alambre flux
- Electrodos



13. CORTADORAS DE PLASMA

- Cortadora de plasma



15. MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

- Máscara fotosensible
- Máscara fotosensible con led
- Máscara fotosensible elástica e infuga
- Máscara fotosensible con filtro de oxígeno



21. COMPRESORES DE AIRE

- Compresor de aire
- Compresor de aire a correa
- Compresor de aire vertical
- Compresor de aire mini
- Compresor de aire sin aceite



29. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

- Pistola para pintar
- Aerógrafo
- Filtro regulador de aire
- Kit de compresor 5 piezas
- Engrapadora
- Clavadora
- Remachadora de neumáticos
- Llave de impacto
- Amoladora



47. CALEFACCIÓN

- Calefactor de exterior
- Mini calefactor cañón a gas
- Calefactor industrial
- Calefactor cañón



51. EQUIPOS DE CARGA Y ELEVADORES

- Aparejo eléctrico
- Apar
- ejo a cadena
- Carro de transporte
- Apilador hidráulico
- Zorra con balanza
- Zorra hidráulica



55. ESCALERAS

- Escalera plegable
- Escalera extensible



57. HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO

- Amoladora de banco
- Sierra sensitiva de banco
- Torno para madera
- Ingletadora de banco
- Sierra de banco
- Lijadora de banco y de banda
- Caladora sensitiva
- Taladro de banco
- Taladro de pie
- Morsas
- Herramienta multifunción "Multipower"



43. ASPIRADORES

- Aspiradora
- Barredora aspiradora
- Barredora industrial
- Aspiradora inteligente "Robotina"



65. MECÁNICA AUTOMOTOR

- Criquet hidráulico
- Expansor para chapista
- Guinche pluma
- Mesa porta herramientas
- Camilla para mecánico
- Kit de 129 piezas
- Elevador de 2 columnas
- Elevador de motos
- Balanceadora de neumáticos
- Desarmadora de neumáticos
- Bidón para líquidos



71. PLOMERÍA Y TERMOFUSIÓN

- Termofusora
- Boquilla para termofusora
- Dobladora de caños hidráulica
- Roscadora de caños eléctrica
- Roscadora de caños eléctrica portátil



75. EQUIPOS PARA PINTURA

- Equipo para pintar Airless
- Equipo para pintar
- Pistola de pulverización de aire
- Pistola para pintar eléctrica
- Pistola para pintar a batería
- Kit de rodillos recargables



79. BOMBAS ELÉCTRICAS

- Electrobomba periférica
- Electrobomba centrífuga
- Bomba autoaspirante
- Electrobomba sumergible
- Bomba sumergible
- Electrobomba presurizadora
- Regulador automático de presión
- Sensor de flujo de agua



83. MOTOBOMBAS

- Motobomba naftera



85. MOTORES A EXPLOSIÓN

- Motor naftero
- Motor híbrido



89. CARGADORES Y ARRANCADORES

- Cargador / arrancador
- Cargador inteligente
- Cargador de batería



93. MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

- Vibroapisonador
- Alisador de cemento
- Placa compactadora
- Cortador de concreto
- Alisador de pared eléctrico
- Lija para alisador de pared
- Vibradora manual con cabezal
- Pala revocadora manual
- Martillo demoledor



99. GRUPOS ELECTRÓGENOS

- Generador naftero
- Kit de conversión a gas



105. HIDROLAVADORAS

- Hidrolavadora eléctrica
- Hidrolavadora con aspiradora
- Accesorios para hidrolavadora
- Hidrolavadora naftera



109. MAQUINARIA AGRÍCOLA

- Carro barre hojas
- Carro para minitractor
- Esparridor de semillas para tractor
- Chipeadora naftera
- Motocultivador naftero
- Rompedor de troncos
- Hoyadora naftera
- Zanjadora naftera
- Pala mecánica retroexcavadora



113. HOGAR

- Cama elástica
- Conservadora portátil
- Heladera conservadora
- Sombrilla
- Termostanque solar
- Ionizador solar
- Parrilla portátil
- Pileta con inflador
- Escurridor / Limpiador
- Tender eléctrico



SOLDADORAS INVERTER



► **SOLDADORA INVERTER RECTIFICADORA
MMA-400**

Tensión: 380 V – 50 Hz
 Rango de soldadura: 40 – 400 A
 Ciclo de trabajo: 100% - 310 A
 Tipo de consumible: electrodo revestido
 Diámetro del consumible: 2.5 - 5 mm
 Trabajo continuo con electrodos de 5 mm de espesor.
 Protector térmico y turbo ventilado.
 Posee arco forzado.
 Arranque en caliente.
 Peso: 15 Kg
 Garantía: 2 años



APROBADO



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRON-100**

Tensión: 220 - 50 Hz
 Tecnología: INVERTER IGBT
 Proceso: MMA
 Rango de soldadura: 10 - 105 A
 Tipo consumible: electrodos 6012 / 6013 (rutilicos)
 Diámetro consumible: 1.6 - 2 - 2.5
 Materiales: hierro, acero e inoxidable
 Tipo de refrigeración: forzada por cooler
 Recomendada para hacer reparaciones
 Peso: 3,2 Kg
 Garantía: 6 meses



APROBADO



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRON-140**

Tensión: 220 V – 50 Hz
 Rango de soldadura: 10 - 120 A
 Ciclo de trabajo 60% - 120 A
 Voltaje de salida en vacío: 66 V
 Tipo de consumible: electrodo
 Diámetro del consumible: 1,6 - 3,25 mm
 Tecnología Anti Stick
 Peso: 3.5 Kg
 Garantía: 2 años



APROBADO



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRON-150**

Tensión: 220 V – 50 Hz
Rango de soldadura: 10 -120 A
Ciclo de trabajo 40% - 120 A
Tipo de consumible: electrodo revestido
Diámetro del consumible: 1,6 - 3,5 mm
Tecnología Anti Stick
Sistema Power Control Board (PCB)
Peso: 3.6 Kg
Garantía: 2 años



APROBADO
American Welding Society



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRON-180**

Tensión: 220 V – 50 Hz
Rango de soldadura: 10 -160 A
Ciclo de trabajo 40% - 160 A
Tipo de consumible: electrodo revestido
Diámetro del consumible: 1,6 - 4 mm
Voltaje de salida en vacío: 66 V
Tecnología Anti Stick
Sistema Power Control Board (PCB)
Peso: 4.2 Kg
Garantía: 2 años



APROBADO
American Welding Society



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRON-250**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Rango de soldadura: 10 - 180 A
Ciclo de trabajo 40% - 180 A / 100% ~ 114 A
Tipo de consumible: electrodo revestido
Diámetro del consumible: 1,6 - 5 mm
Voltaje de salida en vacío: 66 V
Tecnología Anti Stick
Sistema Power Control Board (PCB)
Peso: 5.0 Kg
Garantía: 2 años



APROBADO
American Welding Society



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRON-300**

Tensión: 220 V – 50 Hz
 Rango de soldadura: 10 – 220 A
 Ciclo de trabajo 60% - 220 A / 100% - 170 A
 Tipo de consumible: electrodo revestido
 Diámetro del consumible: 1.6 – 5 mm
 Voltaje de salida en vacío: 66 V
 Sistema Waterproof
 Tecnología Anti Stick
 Sistema Power Control Board (PCB)
 Peso: 5.6 Kg
 Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER MMA
IRONBLACK-300**

Tensión: 220 V – 50 Hz
 Rango de soldadura: 20 – 220 A
 Ciclo de trabajo: 40% - 200 A
 Tipo de consumible: electrodo revestido
 Diámetro del consumible: 1.6 – 5 mm
 Voltaje en vacío: 70 V / Arco caliente
 Posee arco forzado
 Función VRD
 Sinérgica (autoregulación)
 2 en 1: MMA / LIFT – TIG
 Tecnología Anti Stick
 Sistema Power Control Board (PCB)
 Incluye: torcha TIG, pinza maza, pinza porta
 electrodo, cepillo con cerdas de alambre y
 maletín de traslado.
 Peso: 5.8 Kg
 Garantía: 2 años





► **SOLDADORA INVERTER MIG-MMA
IRONMIG-100**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Rango de soldadura: MIG: 10 - 90 A / MMA 10 - 80 A / TIG 10 - 80 A
Ciclo de trabajo: MIG: 30% - 90 A / MMA 30% - 80 A / TIG 30% - 80 A
Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido
Electrodos: 1,6 mm - 2,5 mm inclusive
Alambre: 0,6 - 0,8 mm
Rollo de alambre: hasta 5 Kg
Incluye: pinza maza, torcha MIG y pinza porta electrodos
Peso: 9.2 Kg
Garantía: 2 años



APROBADO



► **SOLDADORA INVERTER
MMA-MIG DUAL
EVO MIG-175**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Rango de soldadura: 30 - 160 A
Ciclo de trabajo: 60% - 160 A / 100% - 124 A
Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido
Electrodo: 1,6 - 4 mm
Alambre: 0.6 - 0.8 - 0.9 mm
Rollo de alambre: hasta 5 Kg
Acople euro
Posee display digital
Incluye torcha Norton
Peso: 11.5 Kg
Garantía: 2 años



APROBADO



► **SOLDADORA INVERTER
MMA-MIG DUAL
EVO MIG-205**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Rango de soldadura: 30 - 180 A
Ciclo de trabajo: 60% - 180 A / 100% - 140 A
Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido
Alambre: 0,6 a 0,9 mm
Electrodo: 1,6 - 4 mm
Rollo hasta 5 Kg
Acople Euro
Posee display digital
Incluye torcha tipo binzel
Peso: 20 Kg
Garantía: 2 años



APROBADO



► **SOLDADORA INVERTER
MMA-TIG DUAL
EVO MIG-220**

Tensión: 220 V – 50 Hz

Rango de soldadura: MIG: 40 – 200 A / MMA: 40 – 180 A

Ciclo de trabajo: 35% - 200 A / 100% - 118 A

Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido

Electrodo: hasta 5 mm

Alambre: 0.6 – 1 mm

Rollo de alambre: hasta 5 Kg

Incluye: torcha tipo binzel NB15, acople euro y cables de masa y electrodo

Peso: 13.5 Kg

Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER
MMA-TIG-MIG MULTIPROCESO
STARMIG-180I**

Tensión: 220 V – 50 Hz

Rango de soldadura: MIG: 30 A - 180 A /

MMA: 10 A - 160 A / TIG: 10 A - 160 A

Ciclo de trabajo: MMA: 80% - 100 A

TIG: 100% - 100 A / MIG: 100% - 100 A

Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido

Soporta rollo de hasta 5 Kg

Electrodo de 0,6 hasta 0,9 mm

2 Tiempos y 4 Tiempos / Display digital

Incluye cepillo con cerdas de alambre

Peso: 10.3 Kg

Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER
MMA-MIG DUAL REFORZADA
STARMIG-250**

Tensión: 220 V – 50 Hz

Rango de soldadura: 10 – 230 A

Ciclo de trabajo: 100% - 180 A /

MMA: 100% - 155 A

Tipo de consumible: alambre macizo / flux / electrodo revestido

Electrodo: hasta 5 mm

Alambre: 0.6 – 1.2 mm

Rollo de alambre: hasta 12 Kg

Incluye: display digital, devanador metálico y acople euro.

Peso: 31.8 Kg

Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER MIG-MAG**

SMART-MIG175

Tensión: 220 V – 50 Hz
 Rango de soldadura: 10 – 175 A
 Ciclo de trabajo: 25% - 175 A / 100% - 90 A
 Tipo de consumible: alambre macizo, flux y electrodo revestido
 Electrodo: hasta 4 mm
 Alambre: 0,6 – 0,8
 Rollo de alambre: hasta 5 Kg
 2 Tiempos y 4 Tiempos
 Acople euro
 Incluye display digital, torcha profesionala y devanador metálico
 Peso: 27,8 Kg
 Garantía: 2 años



► **SOLDADORA MIG-MAG**

SMART-MIG350

Tensión: 380 V – 50 Hz
 Rango de soldadura: 35 – 350 A
 Ciclo de trabajo: 40% - 350 A / 100% - 250 A
 Tipo de consumible: alambre macizo y flux
 Alambre: 0.6 – 0.8 – 0.9 – 1.6 mm
 Rollo de alambre: hasta 18 Kg
 2 Tiempos y 4 Tiempos
 Acople euro
 Incluye: tablero digital, torcha profesional, 4 Roller Drive y devanador metálico
 Peso: 130 Kg
 Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER**

MMA-MIG DUAL

SMART-MIG500

Tensión: 380 V – 50 Hz
 Potencia de salida: 30 Kw
 Ciclo de trabajo: 60% - 500 A / 100% - 350 A
 Tipo de consumible: alambre y electrodo
 Alambre: 0.6 – 1.6 mm
 Rollo de alambre: hasta 18 Kg
 Regulación de onda pulsada para soldadura de aluminio
 2 Tiempos y 4 Tiempos
 Torcha refrigerada por agua
 Cabezal móvil
 Peso: 149 Kg
 Garantía: 2 años





► **SOLDADORA INVERTER
TIG DUAL / AC-DC-MMA
SMART TIG-AC/DC-200**

Tensión: 220 V - 50 Hz
 Rango de soldadura:
 TIG: 10 - 200 A / MMA: 10 - 180 A
 Ciclo de trabajo:
 TIG: 25% ~ 200 A / MMA: 25% - 180 A
 Tipo de consumible: electrodo revestido y tungsteno
 Electrodo: hasta 5 mm
 Tungsteno: 1,6 - 2,4 - 3,2 mm
 Ideal para soldar aluminio
 2 Tiempos y 4 Tiempos
 Arco pulsado
 Rampa completa
 Alta frecuencia: 200 Hz / LIF-TIG
 Incluye tablero digital touch
 Peso: 25 Kg
 Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER TIG
2 Y 4 TIEMPOS
STARTIG-200D**

Tensión: 220 V - 50 Hz
 Rango de soldadura: TIG: 10 - 200 A / MMA: 10 - 180 A
 Ciclo de trabajo: TIG: 60% - 200 A / MMA: 60% - 180 A
 Tipo de consumible: electrodo revestido y tungsteno
 Diámetro del consumible: 1,6 - 2,4 - 3,25 mm
 Revestido: hasta 5 mm
 Arco pulsado
 Rampa completa y rampa de acenso/descenso
 Alta frecuencia: hasta 100 Hz
 Incluye tablero digital touch y torcha TIG
 Peso: 12 Kg
 Garantía: 2 años



► **SOLDADORA INVERTER
TIG DUAL / DC-MMA
ST-200**

Tensión: 220 V - 50 Hz
 Rango de soldadura: TIG: 10 - 200 A / MMA: 10 - 180 A
 Ciclo de trabajo: 30% - 200 Amp
 Tipo de consumible: electrodo revestido / tungsteno
 Electrodo: hasta 4 mm
 Tungsteno_ 1,6 - 2,4 - 3,25 mm
 2 Tiempos y 4 Tiempos
 Incluye rampa descenso y post gas
 Peso: 11 Kg
 Garantía: 2 años





► ESCUADRA MAGNÉTICA

MODELO	LQE6001	LQE6002	LQE6003
Pulgadas	3"	4"	5"
Soporta hasta	11 Kg	22 Kg	34 Kg
Ángulo de trabajo	45° / 90° / 135°	45° / 90° / 135°	45° / 90° / 135°
Peso	0.29 Kg	0.54 Kg	0.96 Kg



► ESCUADRA ESQUINERA

MODELO	LQE6012	LQE6012R
Pulgadas	3"	2,5" x 3" x 0,5"
Soporta hasta	9 Kg	9 Kg
Ángulo de trabajo	15° / 60° / 90° / 120°	45° / 90° / 135°
Peso	0.16 Kg	0.21 Kg



► MASA MAGNÉTICA PARA SOLDAR -

5 CM

LQEB6020

Diámetro: 5 cm

Tirón magnético: 7 Kg

Imán: 200°

Resorte ajustable

Peso: 0.14 Kg



► MORSA PARA SOLDAR - 90°

ME-60

Ancho de abertura: 40 mm

Ángulo de trabajo: 90°

Peso: 3 Kg

Garantía: 2 años



► MORSA PARA SOLDAR - 90°

MODELO

ME-75

ME-100

Ancho de abertura: 60 mm 75 mm

Ángulo de trabajo: 90° 90°


Peso: 6.5 Kg 10.5 Kg

Garantía: 2 años 2 años



► ROLLO DE ALAMBRE PARA SOLDAR

MODELO	LQAL-065	LQAL-085	LQAL-095
Diámetro	0.6 mm	0.8 mm	0.9 mm
Material	acero cobreado	acero cobreado	acero cobreado
Tipo de alambre	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Peso	5 Kg	5 Kg	5 Kg



► ROLLO DE ALAMBRE FLUX

MODELO	LQFLUX-085	LQFLUX-095
Diámetro	0.8 mm	0.9 mm
Suelda sin gas	Si	Si
Grado	AWS A5.20	AWS A5.20
Tubular autoprotegido	Si	Si
Peso	5 Kg	5 Kg



► ELECTRODO PARA SOLDAR

MODELO	LQ6013-160	LQ6013-200	LQ6013-250	LQ6013-325
Tamaño	1.60 MM 35/50	2 MM 35/60	2.5 MM 50/90	3.25 MM 90/130
Caja por 25 bolsas de 1 kg	Si	Si	Si	Si
Alta penetración	Si	Si	Si	Si
Fácil aplicación	Si	Si	Si	Si
Peso	25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg



APROBADO
American Welding Society



CORTADORAS DE PLASMA



► **CORTADORA DE PLASMA - 40 A
INCUT-40**

Tensión: 220 V ~ 50/60 Hz
Corriente de entrada: 20,6 A
Potencia de entrada nominal: 4,5 Kw
Arranque de corriente de corte: 15-35 A
Corte: hasta 6 mm en limpio y 12 mm en sucio

Ciclo de trabajo: 26,7 A ~ 60% (91 V) /
35 A ~ 35% (245 V)
Especial para uso en talleres de herrería o chapista
Peso: 11 Kg
Garantía: 2 años



► **CORTADORA DE PLASMA - 70 A
INCUT-70**

Tensión: 380 V ~ 50 Hz
Corriente de entrada: 22 A
Potencia de entrada nominal: 7,5 Kw
Arranque de corriente de corte: 20-70 A
Corte: en limpio hasta 15 mm y 1" (25 mm)
en sucio
Ciclo de trabajo: 70 A ~ 60% (108V)
2 Tiempos y 4 tiempos
Torch Trafimet Ergocut A81 profesional
Posee arco piloto
Peso: 22 Kg
Garantía: 2 años



► **CORTADORA DE PLASMA - 100 A
INCUT-100**

Tensión: 380 V ~ 50 Hz
Corriente de entrada: 24 A
Potencia de entrada nominal: 8,5 Kw
Arranque de corriente de corte: 30-100 A
Corte: en limpio 1" y hasta 2" (50 mm) en sucio
Ciclo de trabajo: 100 A ~ 60% (120 V)
2 Tiempos y 4 tiempos
Torch Trafimet Egocut A101 profesional
Posee arco piloto
Peso: 35,7 Kg
Garantía: 2 años





MÁSCARAS FOTOSENSIBLES



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE
PARA SOLDAR**

ST-1

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/25000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Incluye visor con batería de Litio, control de sensibilidad ajustable
Peso: 0,42 Kg
Garantía: 2 años



Proceso de
soldadura
**MMA/
MIG-MAG**



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE
PARA SOLDAR**

ST-1X

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Incluye visor con batería de Litio, control de sensibilidad ajustable
Peso: 0,42 Kg
Garantía: 6 meses



Proceso de
soldadura
**MMA/
MIG-MAG**



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR**

ST-1E

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: manual
Velocidad de encendido: 1/25000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Incluye: visor con batería de Litio, control de sensibilidad ajustable y alarma de batería baja
Peso: 0,42 Kg
Garantía: 2 años



Proceso de
soldadura
**MMA/
MIG-MAG**



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR

ST-11

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 4
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: manual
Velocidad de encendido: 1/25000
Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+70°C
Incluye visor con batería de Litio, control de sensibilidad ajustable y alarma de batería baja
Peso: 0,90 Kg
Garantía: 2 años



**Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG
TIG**



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - TERROR NEGRA **ST-TERROR1**

Área de visualización: 91*35 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 3/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
Incluye fuente de alimentación
Peso: 0,77 Kg
Garantía: 6 meses



**Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG**



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - VALENTINO ROSSI **ST-46**

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: manual
Velocidad de encendido: 1/25000
Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+70°C
Incluye: sensor de testeo de batería por baja carga, arnés reforzado y máscara rebatible hacia arriba
Peso: 0,76 Kg
Garantía: 2 años



**Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG**



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - TERROR ROJA **ST-TERROR2**

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 3/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+70°C
Incluye fuente de alimentación
Peso: 0,77 Kg
Garantía: 6 meses



**Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG**



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR

ST-1B

Área de visualización: 92*42 mm
 Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
 Sensor de arco: 4
 DIN (graduación): 5/9-13
 Tipo encendido: manual
 Velocidad de encendido: 1/30000
 Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
 Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
 Incluye fuente de alimentación
 Peso: 0,77 Kg
 Garantía: 2 años



Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG
TIG



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - CON LED

ST-1L

Área de visualización: 92*42 mm
 Tamaño del cassette: 110*90*9 mm
 Sensor de arco: 2
 DIN (graduación): 4/9-13
 Tipo encendido: manual
 Velocidad de encendido: 1/25000
 Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
 Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
 Incluye fuente de alimentación
 Peso: 0,52 Kg
 Garantía: 2 años



Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG
TIG



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - PROFESIONAL PRO-TIG

ST-1T

Área de visualización: 100*98 mm
 Tamaño del cassette: 135*115*10 mm
 Sensor de arco: 4
 DIN (graduación): 4/5,8/9-13
 Tipo encendido: manual
 Velocidad de encendido: 1/30000
 Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
 Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
 Incluye fuente de alimentación
 Peso: 0,60 Kg
 Garantía: 2 años



Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG
TIG



► MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - ELÁSTICA E INGNÍFUGA

ST-COBRA

Área de visualización: 48*28 mm
 Tamaño del cassette: 110*90*10 mm
 Sensor de arco: 2
 DIN (graduación): 5/9-13
 Tipo encendido: manual (apagado: automático)
 Velocidad de encendido: 1/20000
 Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
 Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
 Incluye fuente de alimentación, alarma bajo volumen y escudo inteligente
 Peso: 0,42 Kg
 Garantía: 2 años



Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG
TIG



► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - CON FILTRO DE OXÍGENO ST-OX**

Área de visualización: 98*55 mm
Tamaño del cassette: 125*102*10 mm
Sensor de arco: 4
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: manual
Velocidad de encendido: 1/35000
Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+70°C
Incluye fuente de alimentación, alarma
bajo volumen y escudo inteligente
Peso: 5,14 Kg
Garantía: 2 años



**Proceso de soldadura MMA/
MIG-MAG TIG**



► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - STARWARS ST-STAR**

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*10mm
Sensor de arco: 4
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/25000
Temperatura de funcionamiento: -5°C/+ 55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+70°C
Incluye: fuente de alimentación, batería de Litio
y panel solar
Peso: 0,90 Kg
Visión: 180°
Garantía: 2 años



**Proceso de soldadura MMA/
MIG-MAG TIG**



► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - HÉROE ST-HERO**

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*10 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: manual
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5°C / + 55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+ 70°C
Incluye fuente de alimentación, batería de Litio
y panel solar
Peso: 0,96 Kg
Garantía: 2 años



**Proceso de soldadura MMA/
MIG-MAG TIG**



► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - IRON MAN ST-IRONMAN**

Área de visualización: 98*43 mm
Tamaño del cassette: 110*90*10 mm
Sensor de arco: 4
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: manual
Velocidad de encendido: 1/25000
Temperatura de funcionamiento: -5°C/+ 55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C/+70°C
Incluye fuente de alimentación, batería de Litio
y panel solar.
Peso: 0,90 Kg
Garantía: 2 años



**Proceso de soldadura MMA/
MIG-MAG TIG**



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - AVIADOR
ST-AVIATOR51**

Área de visualización: 98*62 mm
Tamaño del cassette: 115*115*10 mm
Sensor de arco: 4
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/20000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Incluye fuente de alimentación, batería de Litio y panel solar.
Visión: 180 °
Peso: 1,04 Kg
Garantía: 2 años



Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG
TIG



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE
PARA SOLDAR
ST-1N**

Área de visualización: 90*35 mm
Tamaño del cassette: 110*90*10 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Peso: 0,24 Kg
Garantía: 2 años



Proceso de soldadura
MMA/
MIG-MAG



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE
PARA SOLDAR - MISTERIO
ST-MISTERY**

Área de visualización: 92*42 mm
Tamaño del cassette: 110*90*10 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9-13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Incluye: fuente de alimentación, batería de Litio y panel solar
Peso: 1,04 Kg
Garantía: 2 años



Proceso de
soldadura
MMA/
MIG-MAG



APROBADO
American Welding Society

► **MÁSCARA FOTOSENSIBLE
PARA SOLDAR
ST-10**

Área de visualización: 90*35 mm
Tamaño del cassette: 110*90*10 mm
Sensor de arco: 2
DIN (graduación): 4/9, 13
Tipo encendido: automático
Velocidad de encendido: 1/15000
Temperatura de funcionamiento: -5 °C / + 55 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C / + 70 °C
Peso: 0,24 Kg
Garantía: 2 años



Proceso de
soldadura
MMA/
MIG-MAG



COMPRESORES DE AIRE



► **COMPRESOR DE AIRE - 50 LTS / 2.5 HP /
MANDO DIRECTO C/ KIT
LC-2050BK**

Tensión: 220 V - 50 Hz

Potencia: 2.5 HP

Tanque: 50 lts

Presión máxima: 115 Psi

Caudal: 206 l/min

Peso: 28 Kg

Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE - 25 LTS /
2 HP / MANDO DIRECTO
LC-2025**

Tensión: 220 V - 50 Hz

Potencia: 2 HP

Tanque: 25 lts

Presión máxima: 115 Psi

Caudal: 198 l/min

Peso neto: 22.8 Kg

Garantía: 2 años





▲ COMPRESOR DE AIRE – 100 LTS / 4 HP / MANDO DIRECTO
LC-40100

Tensión: 220 V – 50 Hz Caudal: 360 l/min
Potencia: 4 HP Peso: 56.8 Kg
Tanque: 100 lts Garantía: 2 años
Presión máxima: 115 Psi



▲ COMPRESOR DE AIRE – 100 LTS / 3 HP / A CORREA BICILÍNDRICO
LC-30100

Tensión: 220 V – 50 Hz Caudal: 335 l/min
Potencia: 3 HP Peso: 78 Kg
Tanque: 100 lts Garantía: 2 años
Presión máxima: 115 Psi





► **COMPRESOR DE AIRE - 150 LTS /
3 HP / A CORREA BICILÍNDRICO
LC-30150**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 3 HP
Tanque: 150 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 365 l/min
Peso: 100 Kg
Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE - 150 LTS /
3 HP / A CORREA BICILÍNDRICO
LC-30150T**

Tensión: 380 V - 50 Hz
Potencia: 3 HP
Tanque: 150 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 365 l/min
Peso: 100 Kg
Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE VERTICAL -
MANDO CORREA BICILÍNDRICO
LC-30150V**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 3.0 Hp
Tanque: 150 lts
Presión máxima: 125 Psi
Caudal: 365 lts/min
Peso: 100 Kg
Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE VERTICAL -
150 LTS / 3 HP /
A CORREA BICILÍNDRICO
LC-30150VT**

Tensión: 380 V - 50 Hz
Potencia: 3 HP
Tanque: 150 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 365 l/min
Peso: 100 Kg
Garantía: 2 años





► COMPRESOR DE AIRE - 200 LTS /
3 HP / A CORREA BICILÍNDRICO

LC-30200

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 3 HP
Tanque: 200 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 415 l/min
Peso: 95 Kg
Garantía: 2 años



► COMPRESOR DE AIRE - 200 LTS /
4 HP / A CORREA TRICILÍNDRICO

LC-40200

Tensión: 380 V - 50 Hz
Potencia: 4 HP
Tanque: 200 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 415 l/min
Peso: 130 Kg
Garantía: 2 años



► COMPRESOR DE AIRE - 300 LTS / 7.5 HP / A CORREA TRICILÍNDRICO

LC-75300

Tensión: 380 V - 50Hz
Potencia: 7.5 HP
Tanque: 300 lts
Presión máxima: 115 Psi

Caudal: 880 l/min
Peso: 170 Kg
Garantía: 2 años





► **COMPRESOR DE AIRE - 500 LTS / 10 HP / A CORREA TRICILÍNDRICO
LC-10500**

Tensión: 380 V - 50 Hz Caudal: 1150 l/min
Potencia: 10 HP Peso: 255 Kg
Tanque: 500 lts Garantía: 2 años
Presión máxima: 115 Psi



► **COMPRESOR DE AIRE - 500 LTS /
10 HP / A CORREA TRICILÍNDRICO
LC-105002**

Tensión: 380 V - 50 Hz
Potencia: 10 HP
Tanque: 500 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 1046 l/min
De alta y baja
Peso: 300 Kg
Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE - 150 LTS /
10 HP / A CORREA CUATRICILÍNDRICO
LC-105004**

Tensión: 380 V - 50 Hz
Potencia: 10 HP
Tanque: 500 lts
Presión máxima: 125 Psi
Caudal: 1156 l/min
Peso: 330 Kg
Garantía: 2 años





► **COMPRESOR MINI
MONOCILÍNDRICO – 1.4 HP
LC-882**

Tensión: 220 V – 50 Hz

Potencia: 1.4 HP

Presión máxima: 115 Psi

Incluye pistola para inflar con manómetro y picos

Peso: 6 Kg

Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE –
180 LTS / 0.33 HP
LC-883**

Tensión: 220 V – 50 Hz

Potencia: 0.33 HP

Presión máxima: 115 Psi

Incluye pistola para inflar con manómetro

Peso: 6.2 Kg

Garantía: 2 años





► **COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE -
50 LTS / 2 HP
LC-828**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 2 HP
Tanque: 50 lts
Presión máxima: 150 Psi
Caudal: 240 l/min
Peso: 24,7 Kg
Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE -
24 LTS / 1 HP
LC-0122**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 1 HP
Tanque: 24 lts
Presión máxima: 115 Psi
Caudal: 180 l/min
Peso: 24 Kg
Garantía: 2 años



► **COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE -
12 LTS / 1/3 HP
LC-826**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 0.33 HP
Tanque: 12 litros
Presión máxima: 100 Psi
Caudal: 30 l/min
Peso: 4,5 Kg
Garantía: 2 años





HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



► **PISTOLA PARA PINTAR
AS-1050**

Tipo: pistola de succión
Depósito: 1 litro
Boquilla: 1.8 mm
Consumo: 280/360 l/min
Presión de trabajo: 50/70 Psi
Incluye: llave de ajuste y cepillo
Peso: 1,1 Kg
Garantía: 2 años



► **PISTOLA PARA PINTAR
882S1**

Tipo: pistola de succión
Depósito: 1 litro
Boquilla: 1.4 mm
Consumo: 130 Lt/min
Presión de trabajo: 30/50 Psi
Posee cuerpo de aluminio
Peso: 1,29 Kg
Garantía: 2 años



► **PISTOLA PARA PINTAR
AS-1004**

Tipo: pistola de gravedad
Depósito: 0.6 litros
Boquilla: 1.4 mm
Consumo: 119 l/min
Presión de trabajo: 30/50 Psi
Regulación sobre flujo de aire y cantidad de pintura
Posee sistema HVLP
Peso: 1,1 Kg
Garantía: 2 años



► **PISTOLA PARA PINTAR
DE ALTA PRESIÓN
W-71G**

Tipo: pistola de gravedad
Depósito: 0.4 litros
Boquilla: 1.5 mm
Consumo: 230 l/min
Presión de trabajo: 30/50 Psi
Regulación sobre flujo de aire y cantidad de pintura
Incluye: llave de ajuste y cepillo
Peso: 0,70 Kg
Garantía: 2 años





► **PISTOLA DE PINTAR - CON TRAMPA DE AGUA
P800K**

Presión de trabajo: 30-50 PSI
Boquilla estandar: 1.5 mm
Depósito plástico: 0,4 Lts
Consumo: 230 Lt/min
Tipo: pistola de gravedad
Peso: 0,38 Kg
Garantía: 2 años



► **PISTOLA PARA TEXTURADOS
LC-06**

Tipo: pistola de gravedad
Depósito: 5 litros
Boquilla: 4.6 mm
Consumo: 43/350 l/min
Presión de trabajo: 45/90 Psi
Incluye atomizador en punto
Peso: 1,5 Kg
Garantía: 2 años



► **PISTOLA PARA PINTAR CON
CAUDALÍMETRO DIGITAL
H5000A**

Tipo: pistola de gravedad
Depósito: 0.6 litros
Boquilla: 1.4 mm
Consumo: 119 l/min
Presión de trabajo: 45/90 Psi
Incluye difusor atomizador
Peso: 1,9 Kg
Garantía: 2 años



► **AERÓGRAFO
LK-04**

Presión de trabajo: 30-50 Psi
Boquilla estandar: 0,35 mm
Capacidad de copa líquida: 22 cc
Accesorios: 2 Frascos / Copa de 7cc / Llave de desarme
Manguera / Adaptador de manguera
Peso: 0,4 Kg
Garantía: 2 años





► FILTRO REGULADOR DE AIRE

LG-06

Presión de aire: 0/150 Psi
 Presión máxima: 150 Psi
 Tamaño entrada aire: 1/4"-3/8"- 1/2"
 Peso: 1,02 Kg
 Garantía: 2 años



► FILTRO REGULADOR DE AIRE

LG-07

Presión de aire: 0/150 Psi
 Presión máxima: 220 Psi
 Tamaño entrada aire: 1/4" - 3/8" - 1/2
 Con lubricador
 Peso: 0,42 Kg
 Garantía: 2 años



▲ KIT DE COMPRESOR 5 PIEZAS

AA-5000K

Depósito: 1 litro
 Boquilla: 1.5 mm
 Manguera espiralada (5 m)
 Pistola para sopletear
 Pistola para inflar neumáticos con manómetro
 Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)
 Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
 Garantía: 2 años



**► ENGRAMPADORA****8416**

Longitud de grampa: 8-16 mm
Presión de trabajo: 60-120 PSI
Consumo: 85 l/min
Entrada de aire: NPT1/4"
Diseño antibloqueo
Incluye aceite de lubricación
Peso: 1 Kg
Garantía: 2 años

**► CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1****GC9040-50**

Cap. de carga: 100 unidades de clavos/grapas
Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm
Rango de longitud de grapas: 16 a 40 mm
Calibre: 18 Ga
Presión de trabajo: 60-100 Psi
Peso: 1.9 Kg
Garantía: 2 años

**► CLAVADORA PALETERA****CN-90**

Presión de trabajo: 70-120 Psi
Consumo de aire: 2,3 litro por clavo
Largo clavos: 50-90 mm
Carga máxima: 300 clavos
Peso: 4 Kg
Garantía: 2 años



► **REMACHADORA DE NEUMÁTICOS
LR-02**

Presión de trabajo: 90 Psi
Consumo de aire: 98 l/min
Remaches: 3/16" - 5/32" - 1/8" - 3/32"
Conexión de 1/4"
Incluye: boquillas remachadoras y 2 llaves inglesas
Peso: 0,9 Kg
Garantía: 2 años



► **LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA
LX-001**

Velocidad: 7000 RPM
Encastre: 1/2"
Consumo promedio de aire: 142 l/min
Presión de trabajo: 6,3 bar - 90 Psi
Torque máximo: 230 ft/lb - 310 nm
Variación de torque: 4 posiciones
Incluye: maletín para traslado, 10 tubos hexagonales (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), barra de extensión, llave Allen de 4 mm, filtro lubricador y acople rápido
Peso: 2,8 Kg
Garantía: 2 años



► **AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA
LX-002**

Velocidad: 22.000 RPM
Boquilla: 1/4 y 1/8"
Presión de aire: 90 PSI
Conexión de aire: 1/4" NPTF
Incluye: 2 llaves de mano, 1 Pinza 1/8" (3 mm)
5 piedras de amolar 1/8" y 1/4" (3mm)
1 boquilla de engrase y 1 estuche moldeado
Peso: 0,57 Kg
Garantía: 2 años





**BOSQUE Y
JARDÍN**



► DESMALEZADORA NAFTERA -

52 CC

LD-52

Tipo de motor: 2 T

Cilindrada: 52 cc

Potencia: 1.87 HP

Tanque de nafta: 1.2 lts

Combustible: mezcla

Incluye: arnés, disco. carrete y protector.

Peso: 9.5 Kg

Garantía: 6 meses



► DESMALEZADORA NAFTERA -

58 CC EXTREME

LD-58EX

Tipo de motor: 2 T

Cilindrada: 58 cc

Potencia: 3.5 HP

Tanque de nafta: 0.8 lts

Combustible: mezcla

Incluye arnés, cuchilla, carrete y protector.

Peso: 8.5 Kg

Garantía: 6 meses





► DESMALEZADORA NAFTERA - 36 CC

LD-36-4

Tipo de motor: 4 T

Cilindrada: 36 cc

Potencia: 1.3 HP

Tanque de nafta: 0.5 lts

Tanque de aceite: 300 CC

Combustible: nafta

Peso: 8.5 Kg

Garantía: 6 meses



► DESMALEZADORA NAFTERA -

**52 CC
PRO-52**

Tipo de motor: 2 T

Cilindrada: 52 cc

Potencia: 1.7 HP

Tanque de nafta: 1.2 lts

Combustible: mezcla

Uso hobbista

Incluye arnés, cuchilla y carrete

Peso: 8.5 Kg

Garantía: 6 meses



► DESMALEZADORA NAFTERA 4 EN 1 -

**52 CC
LD-52PRO**

Tipo de motor: 2 T

Cilindrada: 52 cc

Potencia: 1.6 HP

Tanque de nafta: 1.2 lts

Combustible: mezcla

Peso: 8 Kg

Garantía: 6 meses



► CORTACERCO NAFTERO - 23 CC / 60 CM

LJ-C23

Tipo de motor: 2 T

Potencia: 1 HP

Cilindrada: 23 cc

Largo cuchillas: 23.7"

Empuñadura giratoria: 45°/90°

Tanque de nafta: 0.5 lts

Combustible: mezcla

Peso: 6.4 Kg

Garantía: 6 meses





► PODADOR DE ALTURA - 27 CC

LP-27

Tipo de motor: 2 T
Potencia: 0.93 HP
Cilindrada: 27 cc
Pulgadas espada: 16"
Tanque de nafta: 0.8 lts
Combustible: mezcla
Peso: 8.3 Kg
Garantía: 6 meses



► PODADOR DE ALTURA - 43 CC

LP-43

Tipo de motor: 2 T
Potencia: 1.6 HP
Cilindrada: 43 cc
Pulgadas espada: 16"
Tanque de nafta: 1.2 lts
Combustible: mezcla
Peso: 7 Kg
Garantía: 6 meses



► PULVERIZADOR NAFTERO -

26 CC / 20 LTS

LJ-P26
Tipo de motor: 2 T
Potencia: 1.5 HP
Cilindrada: 26 cc
Tanque de nafta: 1 lt
Tanque de líquido: 25 lts
Combustible: mezcla
Peso: 9 Kg
Garantía: 6 meses



► FUMIGADOR MOCHILA - 40 CC / 20 LTS

LJ-F40

Tipo de motor: 2 T
Potencia: 2.9 HP
Cilindrada: 40 cc
Long. de descarga: 25 mts
Tanque pulverizador: 26 lts
Tanque de nafta: 1.3 lts
Combustible: mezcla
Peso: 14.3 Kg
Garantía: 6 meses



► SOPLA ASPIRADOR NAFTERO - 26 CC

LSA-26

Tipo de motor: 2 T
Potencia: 1.5 HP
Cilindrada: 26 cc
Tanque de nafta: 0.5 lts
Combustible: mezcla
Peso: 7.8 Kg
Garantía: 6 meses



► SOPLADOR MOCHILA NAFTERO -

63.3 CC

EB-650

Tipo de motor: 2 T
Potencia: 2.5 HP
Cilindrada: 63.3 CC
Tanque de nafta: 1.5 lts
Combustible: mezcla
Peso: 10.5 Kg
Garantía: 6 meses



► HOYADORA NAFTERA - 58 CC

MECHA 20X80 CM

LH-58

Motor: 2 T
Cilindrada: 58 cc
Potencia: 2.6 HP
Medida de mecha: 20 x 80 cm
Tanque de nafta: 1.1 lts
Combustible: mezcla
Peso 10.5 Kg
Garantía: 6 meses



► MOTOSIERRA NAFTERA PODA -

25.4 CC / ESPADA 12"

GS-2500

Motor: 2 T
Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 4.3 HP
Espada: 12"
Paso de la cadena: 3/8 LP
Tanque de nafta: 0.3 litros
Tanque de aceite para cadena: 0.2 litros
Combustible: mezcla
Garantía: 6 meses





▲ MOTOSIERRA NAFTERA

MODELO	GS-3800	GS-4500	GS-5200	GS-6200
Motor	2 T	2 T	2 T	2 T
Cilindrada	36 cc	45 cc	52 cc	62 cc
Potencia	2 HP	2.5 HP	2.8 HP	4.1 HP
Espada	16"	18"	20"	22"
Paso de la cadena	3/8 LP	325	325	3/8 LP
Tanque de nafta	0.3 lts	0.5 lts	0.5 lts	0.5 lts
Tanque de aceite	0.2 lts	0.3 lts	0.3 lts	0.3 lts
Combustible	mezcla	mezcla	mezcla	mezcla
Garantía	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses



▲ AFILADOR DE CADENA PARA MOTOSIERRA – 220W

11002-B

Tipo de motor: Eléctrico
Tensión: 220 V – 50 Hz
Potencia: 220 W
Diámetro de disco: 100x10x3.4 mm



Velocidad: 7500 rpm
Peso: 2 Kg



► MOTOSIERRA NAFTERA –
65 CC / ESPADA 20"

TF-6500A

Motor: 2 T
Cilindrada: 65 cc
Potencia: 4.3 HP
Espada: 20"
Paso de la cadena: 325
Tanque de nafta: 0,8 litros
Tanque de aceite para cadena: 0,3 litros
Combustible: mezcla
Garantía: 6 meses



► MOTOSIERRA NAFTERA – 52 CC / 20"
HOBBISTA

PROM-52

Motor: 2 T
Cilindrada: 52 cc
Potencia: 2.5 HP
Espada: 20"
Paso de la cadena: 325
Tanque de nafta: 0,5 litros
Tanque de aceite para cadena: 0,3 litros
Combustible: mezcla
Uso hobbista
Garantía: 6 meses



► CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA –
1600W
LCO-1640B

Tipo de motor: eléctrico
Potencia: 1600 W
Ancho de corte: 16"
5 alturas de corte
Peso: 12 Kg
Garantía: 6 meses



► CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA –
1000W
LCO-1032B

Tipo de motor: eléctrico
Potencia: 1000 W
Ancho de corte: 12.5"
3 alturas de corte
Peso: 7.2 Kg
Garantía: 6 meses





▲ CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA - 5.5 HP / CON BOLSA

LQ-510B

Tipo de motor: 4 T
Potencia: 5.5 HP
Cilindrada: 139 cc
Ancho de corte: 20"
Tanque de nafta: 1 lt

Incluye: bolsa
Combustible: nafta
Peso: 34 Kg
Garantía: 6 meses



► CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA -
4.2 HP / 4 EN 1

LQ-530B

Tipo de motor: 4 T
Potencia: 4.2 HP
Cilindrada: 173 cc
Ancho de corte: 20"
Tanque de nafta: 1 lt
Combustible: nafta
Corta, tritura, recolecta y altura regulable
Autopropulsada
Peso: 44 Kg
Garantía: 6 meses



► CORTADORA DE CÉSPED NAFTERA -

5.5 HP

LQ-510

Tipo de motor: 4 T
Potencia: 5.5 HP
Cilindrada: 139 cc
Ancho de corte: 20"
Tanque de nafta: 1 lt
Combustible: nafta
Peso: 24.5 Kg
Garantía: 6 meses






ASPIRADORAS





► **ASPIRADORA - 1400W / 15 LTS
LA-1500MM**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 1400 W
Capacidad: 15 lts
Diámetro de manguera: 1.5 cm
Largo de manguera: 1.5 m
Limpia polvo y líquido
Tanque de acero inoxidable
Incluye ruedas
Peso: 6 Kg
Garantía: 2 años

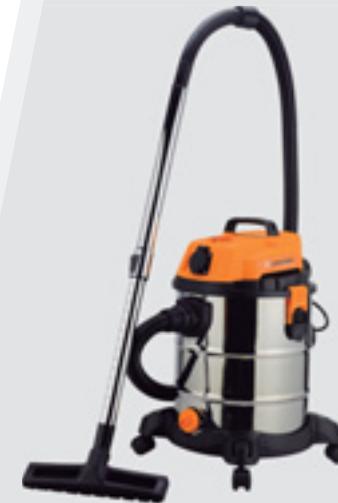

► **ASPIRADORA - 1200W / 25 LTS
LA-2501M**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 1200 W
Capacidad: 25 lts
Diámetro de manguera: 3.5 cm
Largo de manguera: 2.3 m
Limpia polvo y líquido
Tanque de acero inoxidable
Incluye ruedas
Peso: 8 Kg
Garantía: 2 años



► **ASPIRADORA - 2400W / 60 LTS
LA-6002M**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 2400 W
Capacidad: 60 lts
Diámetro de manguera: 5 cm
Largo de manguera: 2.5 m
2 motores independientes de 1200w de potencia cada uno.
Limpia polvo y líquido
Tanque de acero inoxidable
Incluye ruedas
Peso: 17 Kg
Garantía: 2 años



► **ASPIRADORA - 3000W / 80 LTS
LA-8003M**

Tensión: 220 V - 50 Hz
Potencia: 3000W
Capacidad: 80 lts
Diámetro de manguera: 5.5 cm
Largo de manguera: 2.5 m
3 motores independientes de 1000W c/u
Limpia polvo y líquido
Tanque de acero inoxidable
Incluye ruedas
Peso: 26 Kg
Garantía: 2 años





► **BARREDORA ASPIRADORA
CICLÓNICA SIN CABLES – 3.6 LTS**
LQSW-30

Capacidad: 3.6 lts

Uso manual y sin ruido

Posee recipiente recolector de polvo y cepillos rotativos de empuje

Peso: 0.9 Kg

Garantía: 2 años



► **BARREDORA INDUSTRIAL – 15 LTS**
LBAR15

Alimentación: manual

Potencia: manual

Capacidad: 15 lts

Presión de trabajo: manual

Incluye: colector de polvo, de empuje y cepillos de alimentación

Peso: 8 Kg

Garantía: 2 años



► **BARREDORA INDUSTRIAL – 33 LTS**
LBAR33

Capacidad: 33 lts

Uso manual y sin ruido

Posee recipiente recolector de polvo y cepillos rotativos de empuje

Peso: 14 Kg

Garantía: 2 años



► **BARREDORA INDUSTRIAL – 40 LTS**
LBAR40

Capacidad: 40 lts

Uso manual y sin ruido

Posee recipiente recolector de polvo y cepillos rotativos de empuje

Peso: 25 Kg

Garantía: 2 años





► **ASPIRADORA INTELIGENTE ROBOTINA
LAR-101**

Tensión: 220 V – 50 Hz
Potencia: 26 W
Batería de litio: 2000 mah
Tiempo de carga: 90 min
Área de limpieza: 150 m²
Capacidad la bolsa recolectora: 0.15 litros
Posee 3 funciones: barredora, limpiadora y
trapeador húmedo
Sensores anti-caída y control remoto
Apta para función de barrido en espiral, sensor de
contacto con el piso y tanque de agua para el trapeo
Tamaño: 320*320*85 mm
Peso: 3.75 Kg
Garantía: 2 años





CALEFACTORES





► CALEFACTOR DE EXTERIOR -
BLANCO

JK-1008

Tipo: hongo
Combustible: gas envasado
Calorías: 10.000 cal
Consumo: 450-870 g/h
Radio de calefacción: 6 m
Color: blanco
Altura: 2,55 m
Posee válvulas y sensor de caída
Incluye ruedas
Peso neto: 17,5 Kg
Garantía: 2 años



► CALEFACTOR DE EXTERIOR -
ACERO INOXIDABLE

JK-1008B

Tipo: hongo
Calorías: 10.000 cal
Combustible: gas envasado
Consumo: 450-870 g/h
Radio de calefacción: 6 m
Color: acero inoxidable
Altura: 2.55 m
Posee válvulas y sensor de caída
Incluye: ruedas y mesa de apoyo
Peso neto: 18 Kg
Garantía: 2 años



► CALEFACTOR DE EXTERIOR -

ESTILO RATTAN

JK-1009

Tipo: hongo
Combustible: gas envasado
Calorías: 10.000 cal
Consumo: 450-870 g/h
Radio de calefacción: 6 m
Estilo rattan
Altura: 2,55 m
Posee válvulas y sensor de caída
Incluye ruedas
Peso neto: 17,5 Kg
Garantía: 2 años



► CALEFACTOR DE EXTERIOR -

PIRÁMIDE INOX

JK-1010

Tipo: pirámide
Combustible: gas envasado
Calorías: 10.000 cal
Consumo: 450-870 g/h
Radio de calefacción: 6 m
Color: acero inoxidable
Posee tubo central de vidrio
Incluye ruedas
Peso neto: 25 Kg
Garantía: 2 años





► CALEFACTOR DE EXTERIOR GAS
GARRAFA - PIRÁMIDE BRONCE

JK-1010B

Tipo: pirámide
Combustible: gas
Calorías: 10.000 cal
Consumo: 450-870 g/h
Radio de calefacción: 6 m
Color: bronce
Posee tubo central de vidrio
Incluye ruedas
Peso neto: 25 Kg
Garantía: 2 años



▲ MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS -
13.000 CAL
HTBGA-15A

Combustible: gas envasado
Calorías: 13.000 cal
Consumo: 1,09 kg/h
Salida de aire: 250 m3/H
Color: negro
Incluye encendido eléctrico
Peso neto: 3,8 Kg
Garantía: 2 años





► CALEFACTOR INDUSTRIAL –

26.000 CAL

HTBGO-30A

Calorías: 26.000 cal

Combustible: kerosene/gasoil

Consumo: 3 lts/h

Capacidad de tanque: 38 lts

Salida de aire: 720 m³/h

Color: negro

Corte automático de temperatura

Incluye: ruedas y manija

Peso neto: 18 Kg

Garantía: 2 años



► CALEFACTOR CAÑÓN KEROSENE –

53.000 CAL

HTBGO-60A

Calorías: 53.000 cal

Combustible: kerosene/gasoil

Consumo: 6 lts/h

Capacidad de tanque: 56 lts

Salida de aire: 1.100 m³/h

Color: negro

Posee termostato y arranque eléctrico

Incluye: ruedas y manijas

Peso neto: 27,6 Kg

Garantía: 2 años





EQUIPOS DE CARGA Y ELEVADORES





► **APAREJO ELÉCTRICO –
100 - 300 KG**

N1

Tensión: 220 V – 50 Hz
Potencia: 550 W
Capacidad de carga: 100-300 Kg
Incluye roldana
Peso: 10 Kg
Garantía: 2 años



► **APAREJO ELÉCTRICO –
250 - 500 KG**

N2

Tensión: 220 V – 50 Hz
Potencia: 1000 W
Capacidad de carga: 250-500 Kg
Incluye roldana
Peso: 15 Kg
Garantía: 2 años



► **APAREJO ELÉCTRICO –
500 - 1000 KG**

N3

Tensión: 220 V – 50 Hz
Potencia: 1600 W
Capacidad de carga: 500-1000 Kg
Incluye roldana
Peso: 30 Kg
Garantía: 2 años



► **APAREJO A CADENA –
1 TON / 3 MTS**
NC1-3

Capacidad de carga: 1000 Kg
Elevación máx.: 3 mts
Peso: 8.3 Kg
Garantía: 2 años



► **APAREJO A CADENA –
2 TON / 3 MTS**
NC2-3

Capacidad de carga: 2000 Kg
Elevación máx.: 3 mts
Peso: 13.8 Kg
Garantía: 2 años



► **APAREJO A CADENA –
2 TON / 5 MTS**
NC2-5

Capacidad de carga: 2000 Kg
Elevación máx.: 5 mts
Peso: 18 Kg
Garantía: 2 años



► **APAREJO A CADENA –
3 TON / 5 MTS**
NC3-5

Capacidad de carga: 3000 Kg
Elevación máx.: 5 mts
Peso: 30 Kg
Garantía: 2 años





► CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

100 KG

LQC-100

Capacidad máx. de carga: 100 Kg

Tamaño plegado: 48x6x73 cm

Altura ajustable: 90-100 cm

Tamaño de bandeja: 28x48 cm

Posee mango telescopico

Peso: 17 Kg

Garantía: 2 años



► CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN

250 KG

LQC-250

Capacidad máx. de carga: 250 Kg

Tamaño: 144X53X38 cm

Tamaño de bandeja: 36x18 cm

Dos posiciones

Peso: 9.3 Kg

Garantía: 2 años



▲ APILADOR HIDRÁULICO MANUAL

MODELO

CTY1T-1.6M

CTY2T-1.6M

Capacidad de carga

1000 Kg

2000 Kg

Elevación máx.

1.6 mts

1.6 mts

Elevación mín.

0.85 mts

0.85 mts

Peso

126 Kg

170 Kg

Garantía

2 años



▲ **ZORRA CON BALANZA – 2 TON**

CBY-2.0B

Capacidad de carga: 2000 Kg
Altura máxima de uñas: 19 cm
Dimensiones de uñas: 68x116 cm
Ruedas reforzadas

Posee balanza
Incluye batería
Peso: 74.25 Kg
Garantía: 2 años



▲ **ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL**

MODELO

CBY-2.0

CBY-3.0

Capacidad de carga	2000 Kg	3000 Kg
Elevación máx.	20 cm	20 cm
Radio de giro	114°	114°
Ruedas reforzadas	Si	Si
Peso	70.76 Kg	74.25 Kg
Garantía	2 años	2 años



ESCALERAS





► **ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO**

3X4 / 3,70 M

LE300

Tipo: plegable

Escalones: 12

Módulos: 4

Capac. máx. de carga: 150 Kg

Medidas: 94x37x28 cm

Longitud total: 3.70 mts

Peso: 11 Kg

Garantía: 2 años

**12
ESCALONES**

**150
KG**

**2
MÓDULOS**



► **ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO**

4X4 / 4,70 M

LE400

Tipo: plegable

Escalones: 16

Módulos: 4

Capac. máx. de carga: 150 Kg

Medidas: 122x37x28 cm

Longitud total: 4.70 mts

Peso: 12 Kg

Garantía: 2 años

**16
ESCALONES**

**150
KG**

**4
MÓDULOS**



► **ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉTRICA**

LE212DIE

Tipo: extensible

Escalones: 24

Módulos: 2

Capac. máx. de carga: 150 Kg

Medidas: 415x45x16 cm

Escalones antideslizantes

Bisagra de bloqueo de seguridad

Peso: 21.1 Kg

Garantía: 2 años

**24
ESCALONES**

**150
KG**

**2
MÓDULOS**



► **ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉTRICA**

LE214DIE

Tipo: extensible

Escalones: 28

Módulos: 2

Capac. máx. de carga: 150 Kg

Medidas: 475x45x16 cm

Escalones antideslizantes

Bisagra de bloqueo de seguridad

Peso: 24.2 Kg

Garantía: 2 años

**28
ESCALONES**

**150
KG**

**2
MÓDULOS**



HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO





► **AMOLADORA DE BANCO**

AB-375

Potencia: 375 W
 Voltaje: 220/50 V/HZ
 Velocidad de trabajo: 2950 rpm
 Capacidad de perforación: 150 mm
 Medida de piedra: 150 x 16 x 12.7 mm
 Peso: 6 Kg
 Garantía: 2 años



► **AMOLADORA DE BANCO**

AB-550

Potencia: 550 W
 Alimentación: 220/50 V/HZ
 Velocidad de trabajo: 2950 rpm
 Capacidad de perforación: 200 mm
 Medida de piedra: 200 x 20 x 16 mm
 Peso: 9,2 Kg
 Garantía: 2 años



▼ **SIERRA SENSITIVA DE BANCO EN KIT**
CM-14K

Potencia: 2000 W - 2.9 HP
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 Velocidad de trabajo: 3800 rpm
 Diámetro de disco: 355 mm (14")
 Incluye anteojos de seguridad y 3 discos de corte
 Peso neto: 13,5 Kg
 Garantía: 2 años





► SIERRA SENSITIVA DE BANCO

MODELO **J3G-400HG** **J3G-400HGT**

Potencia	3000 W - 4 HP	3000 W - 4 HP
Voltaje	220 V - 50 Hz	380 V
Vel. de trabajo	2850 rpm	2850 rpm
Diám. de disco	400 mm (16")	400 mm (16")
Uso profesional	Uso profesional	Uso profesional
Tipo	Monofásica	Trifásica
Peso	68 Kg	68 Kg
Garantía	2 años	2 años



► TORNO PARA MADERA CON COPIADOR
MCF-1000

Potencia: 550 W - 3.4 HP
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Rango de velocidad: 750-2600 rpm
Longitud máxima: 1000 mm
Volteo máximo: 350 mm
3 velocidades
Con copiador
Peso: 68 Kg
Garantía: 2 años



► TORNO PARA MADERA CON PIE

MCF-1000M

Potencia: 375 W
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Rango de velocidad: 850-2510 rpm
Longitud máxima: 1000 mm
Volteo máximo: 350 mm
4 velocidades
Plegable
Peso: 34 Kg
Garantía: 2 años



► INGLETADORA DE BANCO / 1650 W

LQI-1650

Potencia: 1650 W - 2.2 HP
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad de trabajo: 4500 rpm
Diámetro de disco: 255 mm (10")
Ancho máximo de corte: 90,5x95 mm (90°) - 65x67 mm (45°)
Incluye bolsa recolectora
Peso: 11 Kg
Garantía: 2 años





▲ INGLETADORA DE BANCO TELESCÓPICA / 1800 W
LQI-1800

Potencia: 1800 W – 2.4 HP
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad de trabajo: 5000 rpm
Diámetro de disco: 255 mm (10")
Ancho máximo de corte: 80x325 mm (90°) – 45x220 mm (45°)

Telescópica
Incluye bolsa recolectora
Peso: 18 Kg
Garantía: 2 años



► INGLETADORA DE BANCO / 2000 W
LQI-2000

Potencia: 2000 W – 2.7 HP
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad de trabajo: 4500 rpm
Diámetro de disco: 305 mm
Ancho máximo de corte: 72x180 mm (90°) – 45x130 mm (45°)
Peso: 19 Kg
Garantía: 2 años



► SIERRA DE BANCO
SM250-1500

Potencia: 1500 W
Voltaje: 220/50 V/HZ
Velocidad de trabajo: 5700 rpm
Capacidad de perforación: 250 mm
Ancho máximo de corte: 73 cm (90°) / 48 cm (45°)
Rango inclinación: 45° a 90°
Peso: 24 Kg
Garantía: 2 años





► LIJADORA DE BANCO Y DE BANDA

LQLB-250

Potencia: 440 W
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad de trabajo: 2850 rpm
Cinta de 4"
Disco de 5"
Inclinación de disco: 0 a 45°
Peso: 14 Kg
Garantía: 2 años



► CALADORA SENSITIVA

BSS-16BV

Potencia: 200 W
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad variable: 400-1600 rpm
Máxima capacidad de corte: 50 mm
Máximo ancho de corte: 410 mm
Rango de inclinación: 0 a 45°
Posee guía de corte
Peso: 10 Kg
Garantía: 2 años



► CALADORA PARA MADERA

SC-16AV

Potencia: 125 W
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad variable: 400-1600 rpm
Máxima capacidad de corte: 50 mm
Máximo ancho de corte: 410 mm
Rango de inclinación: 0 a 45°
Posee guía de corte
Peso: 10 Kg
Garantía: 2 años



► CALADORA SENSITIVA

BSS-16A

Potencia: 200 W
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Velocidad variable: 400-1600 rpm
Máxima capacidad de corte: 50 mm
Máximo ancho de corte: 410 mm
Rango de inclinación: 0 a 45°
Posee guía de corte
Peso: 10 Kg
Garantía: 2 años





► **TALADRO DE BANCO**

TB-13

Potencia: 250 W – 1.3 HP
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 Velocidad de trabajo: 620-2620 rpm
 Mandril: 13 mm
 Recorrido de husillo: 50 mm
 5 velocidades
 Incluye morsa
 Peso: 14,5 Kg
 Garantía: 2 años



► **TALADRO DE BANCO**

TB-16A

Potencia: 375 W – 1.2 HP
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 Velocidad de trabajo: 620-2620 rpm
 Mandril: 16 mm
 Recorrido de husillo: 50 mm
 5 velocidades
 Incluye morsa
 Peso: 27 Kg
 Garantía: 2 años



► **TALADRO DE BANCO**

TB-16

Potencia: 450 W – 3.5 HP
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 Velocidad de trabajo: 300-2550 rpm
 Mandril: 16 mm
 Recorrido de husillo: 50 mm
 12 velocidades
 Peso: 31 Kg
 Garantía: 2 años



► **TALADRO DE PIE**

TB-20

Potencia: 750 W – 1 HP
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 Velocidad de trabajo: 180-2770 rpm
 Mandril: 20 mm
 Recorrido de husillo: 85 mm
 16 velocidades
 Peso: 61 Kg
 Garantía: 2 años





► **TALADRO DE PIE
TB-25**

Potencia: 1550 W
Voltaje: 220/50 V/HZ
Velocidad de trabajo: 150-2450 rpm
Mandril: 25 mm
Incluye luz y recipiente de residuos
Peso: 110 Kg
Garantía: 2 años



▼ **MULTIPOWER - HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN
LQMH550**

Potencia: 550W
Voltaje: 220V / 50 Hz
Vel. variable: 10000 ~ 30000 RPM
Pinza: 3.25 mm, 4.8 mm, 6.35 mm
6 FUNCIONES
Pule / Lija / Corta / Cala /
Graba en cristal / Acabados de alta precisión
Incluye:
- Mango auxiliar de 1 pc
- Configuración de aluminio de 1 pc

- Guía de cerca ajustable 1pc
- Accesorio de cortador de círculo 1pc
- Eje de transmisión de 1 unidad
- Llave 1pc y 1 pipa de vacío
- 1pc cada uno de 6.35mm, 4.8mm, 3.2mm bits
- 287pc BMC lleno de accesorios rotativas

Peso: 4 Kg
Garantía: 2 años





► MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE

MODELO	TB-MC3	TB-MC4	TB-MC5	TB-MC6
Tipo	plana en cruz	fija	fija	fija
Ancho de mordaza	-	100 mm	125 mm	150 mm
Ancho de apertura	-	75 mm	95 mm	115 mm
Base perforada	para fijar	para fijar	para fijar	para fijar
Base desplazable	en cruz	en cruz	en cruz	en cruz
Peso	5,2 Kg	6,9 Kg	11 Kg	16 Kg
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años




► MORSA PLANA PARA TALADRO

MODELO	TB-M3	TB-M4
Pulgadas	3"	4"
Peso	1.3 Kg	2 Kg
Garantía	2 años	2 años



► MORSA BASE GIRATORÍA

MODELO	LMO3	LMO4	LMO5	LMO6	LMO8
Mordaza	3"	4"	5"	6"	8"
Apertura	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
Peso	5,5 Kg	7 Kg	10,7 Kg	16,5 Kg	25,5 Kg
Garantía	2 años				

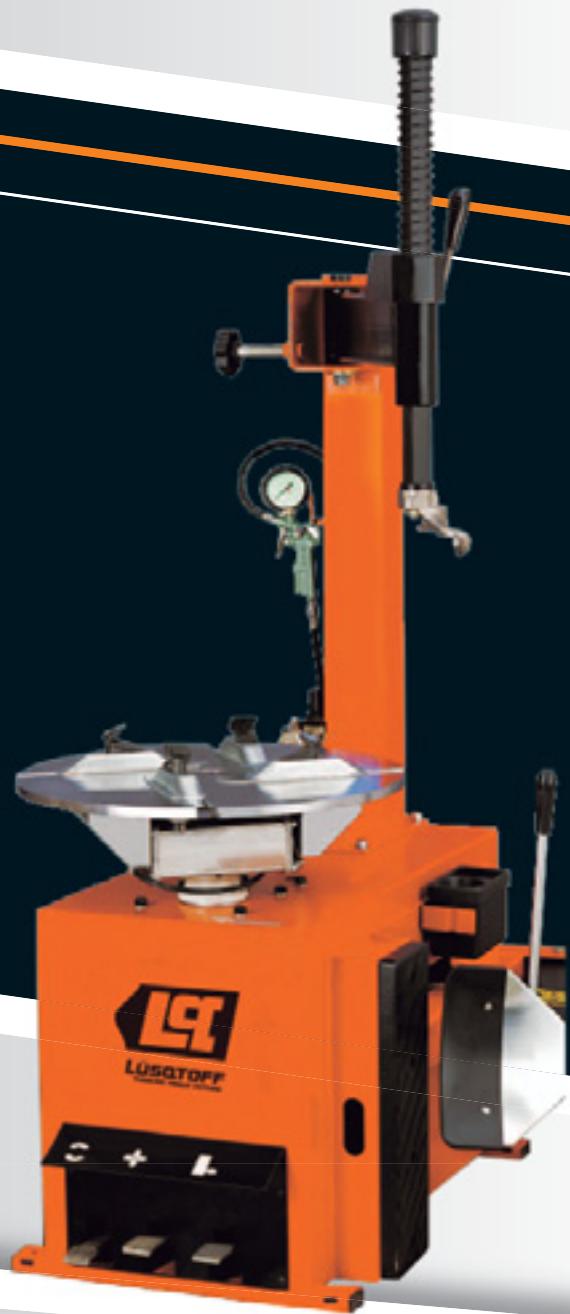

MECÁNICA AUTOMOTOR



► **CRIQUE HIDRÁULICO**

LQ-C2

Capacidad máxima de carga: 2 Tn
Altura de elevación máxima: 300 mm
Altura mínima: 130 mm
Incluye maletín plástico
Peso: 7,1 Kg
Garantía: 2 años

2T
CAPACIDAD
300
MM
MAX
130
MM
MIN



► **CRIQUE HIDRÁULICO**

LQC3,5EX

Capacidad máxima de carga: 3 Tn
Altura de elevación máxima: 525 mm
Altura mínima: 130 mm
Peso: 42,5 Kg
Garantía: 2 años

2T
CAPACIDAD
525
MM
MAX
130
MM
MIN



► **CRIQUE HIDRÁULICO**

LQ90203S

Capacidad máxima de carga: 2 Tn
Altura de elevación máxima: 278 mm
Altura mínima: 200 mm
Incluye maletín plástico
Peso: 2,1 Kg
Garantía: 2 años

2T
CAPACIDAD
278
MM
MAX
200
MM
MIN



► **CRIQUE HIDRÁULICO**

LQH90804

Capacidad máxima de carga: 8 Tn
Altura de elevación máxima: 385 mm
Altura mínima: 200 mm
Peso: 4,8 Kg
Garantía: 2 años

8T
CAPACIDAD
385
MM
MAX
200
MM
MIN



► CRIQUE HIDRÁULICO

LQH91204

Capacidad máxima de carga: 12 Tn
Altura de elevación máxima: 405 mm
Altura mínima: 220 mm
Peso: 6,3 Kg
Garantía: 2 años

12T
CAPACIDAD

405
MM
MAX

220
MM
MIN



► CRIQUE HIDRÁULICO

LQ2007

Capacidad máxima de carga: 20 Tn
Altura de elevación máxima: 445 mm
Altura mínima: 220 mm
Peso: 9,8 Kg
Garantía: 2 años

20T
CAPACIDAD

445
MM
MAX

220
MM
MIN



► CRIQUE HIDRÁULICO

LQ93007

Capacidad máxima de carga: 30 Tn
Altura de elevación máxima: 415 mm
Altura mínima: 150 mm
Peso: 12,8 Kg
Garantía: 2 años

30T
CAPACIDAD

415
MM
MAX

150
MM
MIN



► EXPANSOR PARA CHAPISTA

JK-1003

Capacidad máxima: 10 Tn
Máxima altura de elevación: 335 mm
Altura mínima del cilindro: 137 mm
Presión de trabajo: 62 mpa
Peso: 29 Kg
Garantía: 2 años

10TN
CAPACIDAD

335
MM
MAX

137
MM
MIN



► **GUINCHE PLUMA
HM2501**

Plegable

Capacidad máxima de carga: de 0,5 a 2 Tn

Capacidad máxima de carga: 2 Tn

Altura de elevación máxima: 2380 mm

Altura de grúa: 1550 mm

Peso: 85 Kg

Garantía: 2 años

2T
CAPACIDAD

2380
MM
MAX

1550
MM
MIN



► **MESA PORTA HERRAMIENTAS
TC-1350**

Posee 3 estantes

Ruedas reforzadas

Ruedas fijas: 2

Ruedas giratorias: 2

Material: Acero 0,7 mm

Tamaño: 77x36x76 cm

Capacidad de carga: 300 Kg

Peso: 10 Kg

Garantía: 2 años



► **CAMILLA PARA MECÁNICO**

LCA-40

Medidas: 100x49cm

Capacidad de carga: 150 Kg

2 bandejas porta tornillos imantadas

Posee 6 ruedas giratorias móviles 360°

Incluye manija de fácil traslado

Peso: 5,3 Kg

Garantía: 2 años



▲ **KIT DE 129 PIEZAS
SET129RALLY**

-Maletín plástico

-Martillo de garra

-Nivel torpedo

-Alicates

-Llave ajustable

-Soporte de tornillo

-Bolsa con conectores

-Bits

-Piezas de fijación

-Llave hexagonal

-Cuchillo utilitario

-Destornillador de precisión

-Caja modelo soplete

-Pieza encogimiento de PVC

-Pieza funda de punta de color

Peso: 1.9 Kg

Garantía: 2 años



▲ ELEVADOR DOS COLUMNAS

LPA-4A

Tipo: 2 columnas

Capacidad: 4 Tn

Máxima altura de elevación: 1820 mm

Altura total: 2740 mm

Ancho Interior: 2800 mm

Bandeja de altura ajustable: 130 – 160 mm

Potencia del motor: 2.2Kw 220V

Voltaje: 380 V – 50 Hz

Peso: 520 Kg

Garantía: 2 años



► ELEVADOR DE MOTO (CON RAMPA) **LQ64007**

Capacidad de carga: 360 kg

Ancho de rampa 495 mm

Altura max: 740 mm

Apertura máxima 1200 mm

Longitud de plataforma: 1.35 m

Longitud de rampa: 0.8 m

Longitud total: 2.15m

Peso: 99 Kg

Garantía: 2 años

360
KG



► ELEVADOR DE MOTO

LQ01108

Capacidad de carga: 450 kg

Altura max: 400 mm

Altura mínima: 110 mm

Peso: 23 Kg

Garantía: 2 años





► BALANCEADORA DE NEUMÁTICOS

LQ-100

Potencia: 220 W
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 Presión de balanceo: 1 Kg
 Velocidad de balanceo: 200 rpm
 Peso de rueda: hasta 65 Kg
 Apto para autos y camionetas
 Peso: 160 Kg
 Garantía: 2 años



► DESARMADORA DE NEUMÁTICOS

MODELO	LQ600	LQ600T
Potencia	220 W	220 W
Voltaje	220 V - 50 Hz	380 V - 50 Hz
Fijación exterior	10" - 20"	10" - 20"
Fijación interior	12" - 20"	12" - 20"
Suministro de aire	8 Bar	8 Bar
Fuerza de destalonar	2500 Kg	2500 Kg
Peso	158 Kg	158 Kg
Garantía	2 años	2 años



▲ BIDÓN PARA LÍQUIDOS

MODELO	LQB-D100	LQB-D200	LQB-D400
Alimentación	12 V/Z	12 V/Z	12 V/Z
Capacidad	100 lts	200 lts	400 lts
Bomba reforzada de polietileno:	Si	Si	Si
Respiradero con tapa bloqueable	Si	Si	Si
Incluye llave de repuesto para la cubierta de llenado, manguera de suministro 4 metros y conjunto de cableado	Si	Si	Si
Peso	30 Kg	41 Kg	42 Kg
Garantía	2 años	2 años	2 años



PLOMERÍA Y TERMOFUSIÓN



▼ **TERMOFUSORA - 1500 W**

LTF-6315

Potencia: 1500 W
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 T° de trabajo: 0-300 °C
 Diámetro: Ø 20 - Ø 63
 Con boquillas y maletín
 Incluye boquillas, maletín, destornillador,
 llave, nivel y pinza
 Peso: 3.8 Kg
 Garantía: 2 años



▼ **TERMOFUSORA - 800 W**

LTF-6308R

Potencia: 800 W
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 T° de trabajo: 0-300 °C
 Diámetro: Ø 20 - Ø 63
 Con boquillas y maletín
 Incluye boquillas, maletín, llave allen
 y destornillador
 Peso: 2.9 Kg
 Garantía: 2 años



▼ **TERMOFUSORA - 800 W**

LTF-6308D

Potencia: 800 W
 Voltaje: 220 V - 50 Hz
 T° de trabajo: 0-300 °C
 Diámetro: Ø 20 - Ø 63
 Con boquillas y maletín
 Posee display digital
 Incluye boquillas, maletín, llave, nivel, pinza
 y destornillador
 Peso: 3.8 Kg
 Garantía: 2 años





▼
BOQUILLA PARA TERMOFUSORA

MODELO	LTFB-20	LTFB-25	LTFB-40	LTFB-32	LTFB-50	LTFB-63
Medida	20 mm	25 mm	40 mm	32 mm	50 mm	63 mm
Unidades	10	10	10	10	10	10
Peso	0,57 Kg	0,79 Kg	1,7 Kg	1,14 Kg	2,39 Kg	4,08 Kg



▼
**DOBLADORA DE CAÑOS HIDRÁULICA
PORTÁTIL - 12 T**

LDO-16

Rango de trabajo: $\frac{1}{2}$ " a 3"

Capacidad máx: 12 T

Accionamiento hidráulico

Material: fundición

Mordazas de acero

Peso: 38 Kg

Garantía: 2 años





▼ **ROSCADORA DE CAÑOS ELÉCTRICA**

750 W

LRO-2

Potencia: 750 W

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Velocidad de motor: 2800 rpm

Velocidad de rotación 23 rpm

Capacidad: 1/2" - 3/4" - 1" - 1,1/4" - 1,1/2" - 2"

Peso: 60 Kg

Garantía: 2 años



▼ **ROSCADORA DE CAÑOS
ELÉCTRICA PORTÁTIL - 2000 W**

LRO-2P

Potencia: 2000 W

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Velocidad: 2800 rpm

Capacidad: 1/2" - 3/4" - 1" - 1,1/4" - 1,1/2" - 2"

Roscas de terraja preparadas para roscar tubos
epoxi, galvanizados o hierro negro

Incluye: maletín plástico

Peso: 36 Kg

Garantía: 2 años





EQUIPOS DE PINTURA





▲ **EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS - 220 W / 207 BAR**

K300

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Potencia: 650 W

Boquilla: 0.43 mm

Tipo de boquilla: 517 estándar

Velocidad: 1500 rpm

Presión de trabajo: 207 bar / 300 psi

Apto para todo tipo de pinturas

Incluye manguera de 7.6 mts

Peso: 9.5 Kg

Garantía: 2 años



► **EQUIPO PARA PINTAR -**

450 W / 2.5 BAR

HTEP-1004

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Potencia: 450 W

Boquilla: 1.8 - 2.6 mm

Velocidad: 28000 rpm

Depósito plástico: 800 ml

Incluye: manguera 1.5 mts, cubeta y correa

Peso: 1.9 Kg

Garantía: 2 años



► **EQUIPO PARA PINTAR -**

600 W / 3.5 BAR

HTEP-1007

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Potencia: 600 W

Boquilla: 1.8 mm

Velocidad: 31000 rpm

Depósito metálico: 1 lt

Apto para todo tipo de pinturas y barnices

Incluye: manguera 1.5 mts, cubeta y correa

Peso: 3.5 Kg

Garantía: 2 años





▲ **PISTOLA DE PULVERIZACIÓN DE AIRE - 1200 W**

LL-30

Tipo: pistola de pulverización

Voltaje: 220 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 1200 W

Depósito: 0.9 litros

Boquilla: 1.5 mm

Presión de trabajo: 2-5 Psi

Incluye: manguera (5 m), copa de viscosidad y carro para trasportar

Peso: 5 Kg

Garantía: 2 años



▲ **PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA**

LL-27

Tipo: pistola de succión

Voltaje: 220 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 450 W

Depósito: 0.9 litros

Boquilla: 1.5 mm

Presión de trabajo: 2.2 Psi

Incluye: pico para sopletear y copa de viscosidad

Peso: 2 Kg

Garantía: 2 años





▲ **PISTOLA PARA PINTAR A BATERÍA**

LL-32

Tipo: pistola de succión
Batería: 18 V
Depósito: 0.9 litros
Boquilla: 1.8 mm

Presión de trabajo: 1.8 Psi
Incluye: una batería y un cargador
Peso: 2.2 Kg
Garantía: 2 años



► **KIT DE RODILLOS RECARGABLES**

LQROD-20

Cabeza de tambor: 19.5x21 cm
Mango de tambor: 25 cm
Diámetro del tambor: 10 cm
Raspador: 20x6.8 cm
Ranuras: 21.9x11.9 cm
Incluye: rodillo de microfibra recargable,

rodillo para bordes, bandeja de descanso, almohadilla para ángulos, recipiente de llenado y palo extensor
Peso: 0.8 Kg
Garantía: 6 meses



BOMBAS ELÉCTRICAS



► ELECTROBOMBA PERIFÉRICA – 0.5 HP

CPM150

Potencia: 0.5 HP

Voltaje: 220 V – 50 Hz

Entrada/salida: 1"/1"

Elevación: 20 mts

Succión: 6 mts

Caudal: 35 lts/min

Incluye: cable 30 cm

Peso: 11.5 Kg

Garantía: 2 años



► ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA – 0.75 HP

CPM146

Potencia: 0.75 HP

Voltaje: 220 V – 50 Hz

Entrada/salida: 1"/1"

Elevación: 26 mts

Succión: 6 mts

Caudal: 86 lts/min

Peso: 10.4 Kg

Garantía: 2 años



► ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA – 1 HP

CPM158

Potencia: 1 HP

Voltaje: 220 V – 50 Hz

Entrada/salida: 1"/1"

Elevación: 32 mts

Succión: 6 mts

Caudal: 86 lts/min

Peso: 11.1 Kg

Garantía: 2 años



► BOMBA AUTOCEBANTE - 1 HP

SWP255A

Potencia: 1 HP

Voltaje: 220 V – 50 Hz

Entrada/salida: 1"/1"

Elevación: 46 mts

Succión: 8 mts

Caudal: 55 lts/min

Peso: 10 Kg

Garantía: 2 años





► **ELECTROBOMBA SUMERGIBLE –**

1.1 HP / 100 LTS/MIN

LQ4-PACK-120M

Potencia: 1.1 HP

Voltaje: 220 V – 50 Hz

Salida: 1"- 1/4"

Elevación: 52 mts

Máxima succión: 50 mts

Caudal: 100 lts/min

Incluye: cable 30 mts

Peso: 12.3 Kg

Garantía: 2 años



► **BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE AGUA SUCIA – 1 HP**

LSI-750

Potencia: 1.1 HP

Voltaje: 220 V – 50 Hz

Entrada/salida: 1"/1/2"

Elevación: 8 mts

Succión: 8 mts

Caudal: 200 lts/min

Incluye: cable 10 mts

Peso: 5 Kg

Garantía: 2 años



◀ **BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA 3 EN 1 - 0.33 HP / 108 LTS/MIN**

MODELO

Tensión

LLP-250

LSP-400

LSP-750

Voltaje

220 V – 50 Hz

220 V – 50 Hz

220 V – 50 Hz

Salida

0.33 HP

0.5 HP

1 HP

Elevación

1"/1/4"

1"- 1/4"

1"- 1/4"

Caudal

6 mts

8 mts

10 mts

Incluye

108 lts/min

166 lts/min

200 lts/min

Peso

cable 10 mts

cable 10 mts

cable 10 mts

Garantía

4.2 Kg

4.5 Kg

4.8 Kg

2 años

2 años

2 años



► **ELECTROBOMBA PRESURIZADORA -
0.13 HP / 28 LTS/MIN**

LPS15-8.5Z

Potencia: 0.13 HP

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Presión máxima: 3 Bar

Entrada/salida: 3/4" - 3/4"

Caudal: 28 lts/min

Incluye: cable 1.25 mts

Peso: 2.6 Kg

Garantía: 2 años



► **ELECTROBOMBA PRESURIZADORA -
0.34 HP / 60 LTS/MIN**

LPA40-13Z

Potencia: 0.34 HP

Voltaje: 220 V - 50 Hz

Presión máxima: 3 Bar

Entrada/salida: 1 1/2" - 1 1/2"

Caudal: 60 lts/min

Incluye: cable 1.25 mts

Peso: 5.2 Kg

Garantía: 2 años



► **REGULADOR AUTOMÁTICO
DE PRESIÓN - 10A**

MPS-1

Tensión: 220 V - 50 Hz

Intensidad máxima: 10A

Protección: IP65

Presión máxima: 10 bar

Temperatura máxima: 60 °C

Conexión: 1" macho

Peso: 1.25 Kg

Garantía: 2 años



► **SENSOR DE FLUJO DE AGUA - 16A**

MPS-4

Tensión: 220 V - 50 Hz

Intensidad máxima: 16A

Protección: IP65

Presión máxima: 10 bar

Temperatura máxima: 60 °C

Conexión: 1" macho

Peso: 0.44 Kg

Garantía: 2 años





MOTOBOMBAS



► **MOTOBOMBA NAFTERA –
5.5 HP / 163 CC**

LMB-20

Motor: 4 T
Potencia: 5.5HP
Cilindrada: 163 cc
Salida: 2"
Elevación: 26 mts
Succión: 6 mts
Cauda: 30.000 lts/hr
Peso: 26 Kg
Garantía: 6 meses



► **MOTOBOMBA NAFTERA –
6.5 HP / 163 CC**

LMB-30

Motor: 4 T
Potencia: 6.5 HP
Cilindrada: 196 cc
Salida: 3"
Elevación: 33 mts
Succión: 6 mts
Cauda: 50.000 lts/hr
Peso: 30 Kg
Garantía: 6 meses



► **MOTOBOMBA NAFTERA –
6.5 HP / 196 CC / ALTA PRESIÓN**

LMB-20P

Motor: 4 T
Potencia: 6.5 HP
Cilindrada: 196 cc
Salida: 2"
Elevación: 50 mts
Succión: 6 mts
Caudal: 30.000 lts/hr
Peso: 23 Kg
Garantía: 6 meses



► **MOTOBOMBA NAFTERA – 6.5 HP /
196 CC / PARA AGUAS MIXTAS CON
BARRO**

LMB-30EX

Motor: 4T
Potencia: 6.5 HP
Cilindrada: 196 cc
Salida: 3"
Elevación: 20 mts
Succión: 6 mts
Caudal: 30.000 lts/hs
Peso: 64 Kg
Garantía: 6 meses





MOTORES A EXPLOSIÓN



► **MOTOR NAFTERO - EJE HORIZONTAL / 5.5 HP / 163 CC
LM160**

Motor: 4 T

Arranque manual

Potencia: 5.5 HP

Cilindrada: 163 cc

Velocidad: 3600 rpm

Tanque de nafta: 3.6 lts

Aceite de motor: 0.6 lts

Eje recto: 20 mm

Peso: 15 Kg

Garantía: 6 meses



► **MOTOR NAFTERO - EJE HORIZONTAL / 6.5 HP / 196 CC
LM200**

Motor: 4 T

Arranque manual

Potencia: 6.5 HP

Cilindrada: 196 cc

Velocidad: 3600 rpm

Tanque de nafta: 3.6 lts

Aceite de motor: 0.6 lts

Eje recto: 20 mm

Peso: 17 Kg

Garantía: 6 meses





▲ MOTOR NAFTERO - EJE HORIZONTAL

MODELO	LM390	LM390E	LM420	LM420E
Motor	4 T	4 T	4 T	4 T
Arranque	Manual	Eléctrico y manual	Manual	Eléctrico y manual
Cilindrada	389 cc	389 cc	414 cc	414 cc
Potencia	13 HP	13 HP	15 HP	15 HP
Velocidad	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Tanque de nafta	6.5 lts	6.5 lts	6.5 lts	6.5 lts
Aceite de motor	1,1 lts	1,1 lts	1.1 lts	1.1 lts
Peso	35 Kg	35 Kg	37 Kg	37 Kg
Garantía	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses

► MOTOR NAFTERO - FUERA DE BORDA / 2.5 HP / 62 CC LM621

Motor: 2 T
Arranque manual
Potencia: 2.5 HP
Cilindrada: 62 cc
Velocidad: 5500 – 6500 rpm
Tanque de nafta: 1.1 lts
Peso: 4 Kg
Garantía: 6 meses





► **MOTOR NAFTERO - 7 HP / 212 CC**

LM250

Motor: 4 T
Arranque eléctrico y manual
Potencia: 7 HP
Cilindrada: 212 cc
Velocidad: 3600 rpm

Tanque de nafta: 3.6 lts
Aceite de motor: 0.6 lts
Eje recto: 20 mm
Peso: 18 Kg
Garantía: 6 meses



► **MOTOR HÍBRIDO - GAS NATURAL / NAFTA / GAS ENVASADO / 7 HP / 212 CC**

LM250G

Motor: 4 T
Arranque manual
Potencia: 7 HP
Velocidad: 3600 rpm

Tanque de nafta: 3.6 lts
Aceite de motor: 0.6 lts
Peso: 37 Kg
Garantía: 6 meses





CARGADORES Y ARRANCADORES



► **ARRANCAOR DE AUTO**

PB-100

Multifunción
Voltaje: 15V/1A
Salida: 5V/2A
Capacidad de carga: 6000 m/A
Corriente: 150 A
Incluye: pinzas para batería 12V, adaptador USB 2 en 1, cargador 220V y cargador 12V.
Peso: 0,53 Kg
Garantía: 2 años



► **ARRANCAOR DE AUTO**

PQ-500

Multifunción
Voltaje: 15V/1A
Salida: 5V/2A - 12V/2A - 19V/3.5A
Capacidad de carga: 15000 m/A
Corriente: 300 A
Incluye: conector batería de 12V, cargador 220V, cargador 12V, adaptador USB 2 en 1 y cargador para laptop 19V.
Peso: 1,54 Kg
Garantía: 2 años



► **ARRANCAOR DE AUTO**

PI-300

Multifunción
Voltaje: 15V/1A
Salida: 5V/2A - 12V/2A - 19V/3.5A
Capacidad de carga: 10000 m/A
Corriente: 200 A
Incluye: conector batería de 12V, cargador 220V, cargador 12V, adaptador USB 2 en 1 y cargador para laptop 19V.
Peso: 1 Kg
Garantía: 2 años





► **CARGADOR INTELIGENTE**

LCT-2000

Voltaje: 220V / - 50 Hz
 Salida: 12V/2A - 12V/1A
 Capacidad de carga: 2-60A (12V)
 Corriente máxima: 35 W
 Incluye cable con pinzas y
 cable con terminales anillo
 Peso: 0,60 Kg
 Garantía: 2 años



► **CARGADOR INTELIGENTE**

LCT-7000

Voltaje: 220V / - 50 Hz
 Salida: 12V/24V - 7A - 3.5A
 Capacidad de carga: 4-200A (12V) / 14-100A (24V)
 Corriente máxima: 120 W
 Incluye abrazaderas de cable, suministro 12 V,
 terminales anillo y salida encendedor.
 Peso: 1,3 Kg
 Garantía: 2 años



► **CARGADOR DE BATERÍA**

LCC-45

Voltaje: 220V - 50Hz
 Salida 12/24V
 Capacidad de la batería: 120 / 300 ah.
 Potencia máxima de carga: 30 Amp
 Posee protección térmica
 Peso: 9,7 Kg.
 Garantía: 2 años



► **CARGADOR DE BATERÍA**

LCC-180

Potencia: 30 Amp
 Voltaje: 220V - 50Hz
 Salida: 12/24V
 Capacidad de batería: 500 Ah
 Potencia máxima en carga: 1Kw
 Potencia máxima en arranque: 6,4 Kw
 Arranque: 180 Amp
 Peso: 14,7 Kg
 Garantía: 2 años





▲ **CARGADOR INTELIGENTE**

LCC-20

Potencia: 20 Amp

Voltaje: 220V - 50Hz

Salida: 12V

Posee pantalla LCD

Peso: 1,7 Kg

Garantía: 2 años



▲ **CARGADOR INTELIGENTE**

LCR-40

Potencia: 40 Amp

Voltaje: 220V - 50Hz

Salida: 12V/24V

Posee pantalla LCD

Peso: 3,8 Kg

Garantía: 2 años





MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN



▲ **VIBROAPISONADOR – 5.5 HP**

HCR-90K

Motor: GX160

Altura de salto: 40-85 mm

Potencia: 5.5 HP

Peso: 70 Kg

Velocidad: 3600 rpm

Garantía: 6 meses

Fuerza de impacto: 14 kn



▲ **ALISADOR DE CEMENTO – 5.5 HP**

DMR-1000PRO

Motor: GX160

Diámetro de la paleta: 76 cm

Potencia: 5.5 HP

Cantidad de paletas: 4

Velocidad: 3600 rpm

Incluye: ruedas

Velocidad de rotación: 60-100 rpm

Peso: 80 Kg

Placa de alisado: 100 cm

Garantía: 6 meses





► **PLACA COMPACTADORA – 5.5 HP**

HRZ-90

Potencia: 5.5 HP

Velocidad: 3600 rpm

Velocidad de avance: 40 cm/seg

Frecuencia de vibración: 5500 vpm

Fuerza de vibración: 13 kn.

Peso: 83 Kg

Garantía: 6 meses

► **CORTADOR DE CONCRETO – 5.5 HP**

HQS-500A

Motor: GX160

Potencia: 5.5 HP

Velocidad: 3600 rpm

Tanque de combustible: 3.6 lts

Depósito de agua: 12 lts

Profundidad de corte: 9 cm

Rotación: manual.

Peso: 81 Kg

Garantía: 6 meses





► **ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO**

MODELO	LQAP-220	LQAP-220B
Tensión	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.
Potencia	750 W	750 W
Velocidad	1600 rpm	1700 rpm
Diámetro de disco	22 cm	22 cm
Posee función de aspirado	x	x
Incluye	Maletín plástico y linterna	Bolsa y linterna
Peso	9.6 Kg	6.5 Kg
Garantía	2 años	2 años

► **LIJA PARA ALISADOR DE PARED – GRANO 80
LQAP-LIJA80**

Lija/pulido



► **LIJA PARA ALISADOR DE PARED – GRANO 100
LQAP-LIJA100**

Lija/pulido

► **LIJA PARA ALISADOR DE PARED – GRANO 150
LQAP-LIJA150**

Lija/pulido



► VIBRADORA MANUAL CON CABEZAL -

1.5 HP

HGX35

Potencia: 1.5 HP

Velocidad: 2800 rpm

Tipo motor: 2 T

Desplazamiento: 31 cm³

Tanque de combustible: 1 L

Combustible: mezcla

Peso: 3.5 Kg

Garantía: 2 años



► VIBRADORA CON CABEZAL - **5.5 HP**

HGX38

Motor: GX160

Potencia: 5.5 HP

Velocidad: 3600 rpm

Tanque de combustible: 3.6 lts

Amplitud del vibrador: 1.2 mm

Frecuencia: 22.5 Hz

Manguera: 6 mts

Peso: 23 Kg

Garantía: 6 meses



► PALA REVOCADORA MANUAL -

20 CM

AR193

Longitud: 72.5 cm

Caña: 40 cm

Longitud del interruptor: 20 cm

Entrada de aire: 1/2 "

Presión de trabajo: 6 bar

Granulado gama: 1/8 - Texturado pesado a 1"

Material: hierro cromado

Peso: 2 Kg

Garantía: 6 meses



► **MARTILLO DEMOLEADOR - 900 W
LQ-810**

Voltaje: 220 V – 50 Hz
Potencia: 900 W
Impactos: 2900 GPM
Joules de impacto: 8,5 J
Incluye: maletín metálico, cincel plano,
cincel de punta y llave hexagonal fija
Peso: 11 Kg
Garantía: 2 años



► **MARTILLO DEMOLEADOR / 1340 W /
CON MALETÍN METÁLICO**

LQ-65B

Voltaje: 220 V – 50 Hz
Potencia: 1340 W
Impactos: 1400 GPM
Joules de impacto: 42 J
Incluye: maletín metálico, cincel plano,
cincel de punta, llave hexagonal fija y
2 llaves allen.
Peso: 16,5 Kg
Garantía: 2 años



► **MARTILLO DEMOLEADOR - 2100 W
LQ-862**

Voltaje: 220 V – 50 Hz
Potencia: 2100 W
Impactos: 1150 GPM
Joules de impacto: 50 J
Incluye: cincel plano y de punta,
llave hexagonal fija y anillo (51*6)
Peso: 44 Kg
Garantía: 2 años





GRUPOS ELECTRÓGENOS





▲ GENERADOR NÁUTERO – 2T

LG950P

Potencia: 850 W
 Motor: 2 T
 Tensión: 220 V
 Potencia del motor: 2 HP
 Arranque manual
 Combustible: mezcla

Autonomía media: 3 hs
 Capacidad del tanque: 4.2 lts
 Consumo: 1.5 l/hs
 Peso: 22 Kg
 Garantía: 6 meses



► GENERADOR NÁUTERO

LG2500

Potencia: 2200 W
 Motor: 4 T
 Tensión: 220 V
 Potencia del motor: 5,5 HP
 Arranque manual
 Autonomía media: 11 hs
 Capacidad del tanque: 12 lts
 Consumo: 1 l/hs
 Peso: 33 Kg
 Garantía: 6 meses



► GENERADOR NÁUTERO

LG3500E

Potencia: 3300 W
 Motor: 4 T
 Tensión: 220 V
 Potencia del motor: 6,5 HP
 Arranque manual
 Autonomía media: 11 hs
 Capacidad del tanque: 12 lts
 Consumo: 1,13 l/hs
 Peso: 44 Kg
 Garantía: 6 meses



► GENERADOR NAFTERO

LG2500EX

Potencia: 2200 W

Motor: 4T

Tensión: 220 V

Potencia del motor: 5.5 HP

Arranque eléctrico o manual

Autonomía media: 11 hs

Capacidad del tanque: 12 lts

Consumo: 1 l/hs

Incluye: ruedas macizas y manijas de traslado

Peso: 43 Kg

Garantía: 6 meses



► GENERADOR NAFTERO A GAS

LG3500EXG

Potencia: 3300 W

Motor: 4 T

Tensión: 220 V

Tipo gas: envasado/combustible

Potencia del motor: 7 HP

Arranque eléctrico o manual

Autonomía media: 11 hs

Capacidad del tanque: 12 lts

Consumo nafta: 1 litro

Consumo gas: 1,5 Kg/h

Incluye: ruedas macizas y manijas de traslado

Peso: 78 Kg

Garantía: 6 meses



▲ GENERADOR NAFTERO - LÍNEA EXTREME

LG3500EX

Potencia: 3300 W

Motor: 4T

Tensión: 220 V

Potencia del motor: 7 HP

Arranque eléctrico o manual

Autonomía media: 9 hs

Capacidad del tanque: 12 lts

Consumo: 1.3 l/hs

Incluye: ruedas macizas y manijas de traslado

Peso: 46 Kg

Garantía: 6 meses






► GENERADOR NAFTERO - LINEA EXTREME

LG13EX

Potencia: 5500 W
 Motor: 4 T
 Tensión: 220 V
 Potencia del motor: 13 HP
 Arranque manual
 Autonomía media: 10 hs
 Capacidad del tanque: 25 lts
 Consumo: 1.36 l/hs
 Incluye: ruedas macizas y manijas de traslado
 Peso: 80 Kg
 Garantía: 6 meses

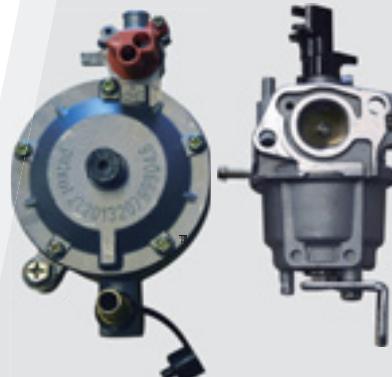

► KIT DE CONVERSIÓN A GAS
CONVERSION K1

Compatibilidad: generadores 2500 y 3500 W
 Tipo de gas: envasado / garrafa



► GENERADOR NAFTERO INVERTER

LGI3500EC

Potencia: 3300 W
 Motor: 4 T
 Tensión: 220 V
 Potencia del motor: 7 HP
 Arranque eléctrico y manual
 Capacidad del tanque: 6 lts
 Consumo: 1,15 l/hs
 Incluye carro telescópico de traslado
 Peso: 30 Kg
 Garantía: 6 meses



► KIT DE CONVERSIÓN A GAS
CONVERSION K2

Compatibilidad: generadores 2500 y 3500 W con arranque eléctrico
 Tipo de gas: envasado / garrafa
 Incluye pase de combustible electrónico (swicht)



► GENERADOR NAFTERO

MODELO	10GF-4	10GF2-4
Potencia	10.000 W	12.000 W
Motor	4 T	4 T
Tensión	220 V	380 V
Potencia del motor	22 HP	20 HP
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Autonomía media	6 hs	6 hs
Capacidad del tanque	27.5 lts	27.5 lts
Consumo	4.6 l/hs	4.6 l/hs
Ventilación	Forzada	Forzada
Incluye	Ruedas macizas y manija	Ruedas macizas y manija
Peso	152 kg	182 Kg
Garantía	6 meses	6 meses



► GENERADOR NAFTERO

MODELO	LG8500EX	LG8500EXT
Potencia	8500 W	8500 W
Motor	4T	4T
Tensión	220 V	380 V
Potencia del motor	17 HP	17 HP
Arranque	Eléctrico o manual	Eléctrico o manual
Autonomía media	10 hs	10 hs
Capacidad del tanque	25 lts	25 lts
Consumo	1.5 l/hs	1.5 l/hs
Incluye	Ruedas macizas y manijas de traslado	Ruedas macizas y manijas de traslado
Peso	105 Kg	105 Kg
Garantía	6 meses	6 meses

► GENERADOR NAFTERO – LINEA EXTREME

LG7500EX

Potencia: 6500 W
 Motor: 4T
 Tensión: 220 V
 Potencia del motor: 15 HP
 Arranque eléctrico o manual
 Autonomía media: 10 hs
 Capacidad del tanque: 25 lts
 Consumo: 1.5 l/hs
 Incluye: ruedas macizas y manijas de traslado
 Peso: 78 Kg
 Garantía: 6 meses





HIDROLAVADORAS



► **HIDROLAVADORA ELÉCTRICA -**

1200 W / 70 BAR

HL-120

AUTO STOP

Tensión: 220 V-50 Hz

Potencia: 1200 W

Presión: 70 bar

Caudal: 6.8 lts/min

Incluye: lanza y manguera de alta presión

Peso: 5.2 Kg

Garantía: 2 años



► **HIDROLAVADORA ELÉCTRICA -**

1500 W / 90 BAR

HL-150

AUTO STOP

Tensión: 220 V-50 Hz

Potencia: 1500 W

Presión: 90 bar

Caudal: 7.5 lts/min

Incluye: manguera de alta presión, ruedas y botella de detergente

Peso: 8 Kg

Garantía: 2 años



► **HIDROLAVADORA ELÉCTRICA -**

3000 W / 130 BAR

HL-1250EX

AUTO STOP

Tensión: 220 V-50 Hz

Potencia: 3000 W

Presión: 130 bar

Caudal: 9 lts/min

Depósito de detergente: externo

4 boquillas y 1 pico turbospray

Incluye: lanza, pistola, ruedas, manguera de alta presión

Peso: 23 Kg

Garantía: 2 años



► **HIDROLAVADORA ELÉCTRICA -**

3000 W / 175 BAR

HL-1500P

Tensión: 220 V-50 Hz

Potencia: 3000 W

Presión: 175 bar

Caudal: 11,2 lts/min

Incluye: lanza, manguera de presión y succión

Peso: 23 Kg

Garantía: 2 años





► HIDROLAVADORA + ASPIRADORA

LHA-120K

AUTO STOP

Hidrolavadora:

Tensión: 220 V-50 Hz

Potencia: 1200 W

Presión: 70 bar

Caudal: 6.8 lts/min

Incluye: lanza y manguera de alta presión

Aspiradora:

Tensión 12 V

Cable 3 mts

Garantía: 2 años



► HIDROLAVADORA ELÉCTRICA -

2500 W / 130 BAR

HL-250EX

Tensión: 220 V-50 Hz

Potencia: 2500 W

Presión: 130 bar

Caudal: 6 lts/min

Incluye: lanza, manguera de succión y presión

Garantía: 2 años



► HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

MODELO

HL-1500EX

HL-6000EX

Tensión 220 V-50 Hz

220 V-50 Hz

Potencia 3000 W

5500 W

Presión 180 bar

220 bar

Caudal 10.7 lts/min

13.8 lts/min

Ruedas neumáticas Si

Si

Boquillas 4

4

Incluye Lanza, pistola, ruedas, manguera de alta presión

Lanza, pistola, ruedas, manguera de alta presión

Peso 59 Kg

80 Kg

Garantía 2 años

2 años



► LANZA UNIVERSAL - 170 B / 8 L

LHLZ

Tipo: agua fría

Presión máxima: 220 bar / 3000 psi

Caudal máximo: 8 lts/min

Peso: 17,3 Kg

Garantía: 2 años



► MANGUERA UNIVERSAL -

PARA HIDROLAVADORA

LHMG

Largo: 6 m

Rosca hembra a la lanza: 5/8"

Rosca hembra a la Hidrolavadora: 3/4"

Máxima presión: 350 Bar / 5000 psi

Máxima temperatura: 60 °C

Máximo caudal: 30 lts/min

Peso: 15 Kg

Garantía: 2 años



▲ HIDROLAVADORA NAFTERA –

6.5 HP / 186 BAR

LH-6.5

Motor: explosión

Potencia: 6.5 HP

Presión: 186 bar

Caudal: 13 lts/min

Incluye: pistola, boquillas, manguera y

ruedas neumáticas de 10"

Peso: 42 Kg

Garantía: 6 meses



► HIDROLAVADORA NAFTERA –

7.5 HP / 206 BAR

LH-7.5

Motor: explosión

Potencia: 7.5 HP

Presión: 206 bar

Caudal: 10 lts/min

Incluye: pistola, boquillas, manguera y ruedas de 12"

Peso: 37 Kg

Garantía: 6 meses



► HIDROLAVADORA NAFTERA –

13 HP / 200 BAR

LH-13

Motor: explosión

Potencia: 13 HP

Presión: 200 bar

Caudal: 21 lts/min

Incluye: pistola, 5 boquillas, manguera y ruedas neumáticas de 10"

Peso: 60 Kg

Garantía: 6 meses





MAQUINARIA AGRÍCOLA





► **CARRO BARRE HOJAS - 96.5 CM
SP31105**

Ruedas: 25.4x4.4 cm
Posee encastre y traslado para minitractor
Peso: 31 Kg
Garantía: 2 años



► **CARRO BARRE HOJAS - 106 CM
SP31108**

Ruedas: 26.6x6 cm
Posee encastre y traslado para minitractor
Peso: 35 Kg
Garantía: 2 años



► **CARRO PARA MINITRACTOR - 450 KG
SP22102**

Capacidad: 450 kg
Dimensiones: 155x95x35 cm
Ruedas neumáticas: 16x5"
Posee encastre y traslado para minitractor
Peso: 65 Kg
Garantía: 2 años



► **ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA
TRACTOR - 105 LTS
SP31512**

Capacidad: 105 lts
Tolva de esparcimiento: 30 cm
Ruedas neumáticas: 14"
Incluye cubierta para lluvia
Posee encastre y traslado para minitractor
Peso: 26 Kg
Garantía: 2 años





► **ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA TRACTOR - 60 LTS**

SP31515

Capacidad: 60 lts
Tolva de esparcimiento: 36 cm
Ruedas neumáticas: 14"
Uso manual
Incluye cubierta para lluvia
Posee encastre y traslado para minitractor
Peso: 17 Kg
Garantía: 2 años



► **CHIPEADORA NAFTERA - 13 HP / 4 T SP46103**

Motor: 4 T

Potencia: 13 HP
Cilindrada: 208 cc
2 vías de alimentación
Capacidad de chipeo lateral: 3.5" (89 mm)
Capacidad de chipeo superior: 1" (25 mm)
Ruedas: 10"
Tanque combustible: 3.6 lts
Combustible: nafta
Posee encastre y traslado para minitractor
Peso: 113 Kg
Garantía: 6 meses



► **MOTOCULTIVADOR NAFTERO - 7 HP LMC-1002**

Motor: 4 T
Potencia: 7 HP
Cilindrada: 112 cc
Profundidad de cultivo: 17-35 cm
Ancho de trabajo: 50 cm
Tanque combustible: 3.6 lts
Combustible: nafta
Ruedas neumáticas: 12"
Con tracción trasera
Peso: 85 Kg
Garantía: 6 meses



► **ROMPEDOR DE TRONCOS - 6.5 HP HTEP-23301**

Motor: 4 T

Potencia: 6.5 HP
Cilindrada: 104 cc.
Capacidad de trabajo: 22 Ton
Velocidad de rotura: 7 seg
Longitud de corte: 24"
Tanque combustible: 4.5 lts
Combustible: nafta
Ruedas neumáticas: 16"
Posee gancho para tráiler
Peso: 230 Kg
Garantía: 6 meses





▲ **HOYADORA NAFTERA - 9 HP**

SP48103

Motor: 4 T
Potencia: 9 HP
Cilindrada: 144 cc
Combustible: nafta
Ruedas: 16"
Profundidad máxima de excavación: 1.27 m

Diámetro de mecha: 12" (30.48 cm)
Tanque combustible: 4.8 lts
Incluye gancho para tráiler o minitractor
Peso: 168 Kg
Garantía: 6 meses



► **ZANJADORA NAFTERA - 13 HP**

LJ-Z13

Motor: 4 T
Potencia: 13 HP
Espada: 160 cm
Cilindrada: 208 cc
Profundidad de trinchera: 20/40/60 cm
Tanque combustible: 10 lts
Combustible: nafta
Peso: 155 kg
Garantía: 6 meses



► **PALA MECÁNICA RETROEXCAVADORA NAFTERA - 9 HP / 120°**

SP48102

Motor: 4 T
Potencia: 9 HP
Cilindrada: 144 cc
Ruedas: 16°
Ángulo de trabajo: 120°
Profundidad máx. de excavación: 1.27 m
Tanque combustible: 4.5 lts
Combustible: nafta
Incluye: gancho para trailer o minitractor
Peso: 446 kg
Garantía: 6 meses





HOGAR



► **CAMA ELÁSTICA – 244 CM
LQ08FT-2**

Diámetro: 244 cm
Altura: 60 cm
Soporta: 150 Kg
3 patas galvanizadas
Incluye: red de seguridad y escalera de acceso
Peso: 38 Kg
Garantía: 2 años



► **CAMA ELÁSTICA – 305 CM
LQ10FT-3**

Diámetro: 305 cm
Altura: 70 cm
Soporta: 150 Kg
3 patas galvanizadas
Incluye: red de seguridad y escalera de acceso
Peso: 42 Kg
Garantía: 2 años



► **CAMA ELÁSTICA – 366 CM
LQ12FT-4**

Diámetro: 366 cm
Altura: 80 cm
Soporta: 150 Kg
4 patas galvanizadas
Incluye: red de seguridad y escalera de acceso
Peso: 61 Kg
Garantía: 2 años





► CONSERVADORA PORTÁTIL ROJA –

28 LTS

LQHELR

Potencia: 220 V / 12 V

Capacidad: 28 lts

Conserva frío (18 a 20°) y calor (50°)

Color: rojo

Peso: 17 Kg

Garantía: 2 años



► CONSERVADORA PORTÁTIL NEGRA –

28 LTS

LQHELN

Potencia: 220 V / 12 V

Capacidad: 28 lts

Conserva frío (18 a 20°) y calor (50°)

Color: negro

Peso: 17 Kg

Garantía: 2 años



► HELADERA CONSERVADORA

“KEEP CALM” – 80 LTS

LQH120201R

Dimensiones: 87x38.5x87 cm

Capacidad: 80 lts

Doble puerta

Ruedas de 3" bloqueables

Color: rojo

Peso: 18 Kg

Garantía: 2 años



► HELADERA CONSERVADORA

“KEEP CALM” – 80 LTS

LQH120201B

Dimensiones: 87x38.5x87 cm

Capacidad: 80 lts

Doble puerta

Ruedas de 3" bloqueables

Color: negro

Peso: 18 Kg

Garantía: 2 años





► **SOMBRILLA BEIGE - LED Y USB**

270x235 CM

LQ50-03BLC

Diámetro: 270 cm

Altura regulable: 235 cm

Material: acero y poliéster

Varillas de acero con luces de 1.2x1.8x133 cm

Barral con puerto USB

Panel solar superior

Peso: 7 Kg

Garantía: 2 años



► **SOMBRILLA NEGRA - LED Y USB**

270x235 CM

LQ50-03NLC

Diámetro: 270 cm

Altura regulable: 235 cm

Material: acero y poliéster

Varillas de acero con luces de 1.2x1.8x133 cm

Barral con puerto USB

Panel solar superior

Peso: 7 Kg

Garantía: 2 años



► **SOMBRILLA BEIGE - 3x2 MTS**

LQ50-04B

Diámetro: 3 mts

Altura regulable: 2 mts

Material: acero y poliéster

Barral: 70x50 cm

Impermeable

No incluye contrapeso

Peso: 14 Kg

Garantía: 2 años



► **SOMBRILLA NEGRA - 3x2 MTS**

LQ50-04N

Diámetro: 3 mts

Altura regulable: 2 mts

Impermeable

Barral: 70x50 cm

Impermeable

No incluye contrapeso

Peso: 14 Kg

Garantía: 2 años





► **TERMOTANQUE SOLAR – 200 LITROS
CL-SOL200R**

Capacidad: 200 litros
Tanque interno: 0,4 mm
Tanque exterior: 0,35 mm
Peso: 21 Kg
Garantía: 2 años

► **TERMOTANQUE SOLAR – 300 LITROS
CL-SOL300R**

Capacidad: 300 litros
Tanque interno: 0,4 mm
Tanque exterior: 0,35 mm
Peso: 30 Kg
Garantía: 2 años



► **IONIZADOR SOLAR – 2 W / 6 V
LQ-IONSON**

Potencia: 2 W / 6 V
Diámetro: 20.5 cm
Capacidad de trabajo: 95000 lts
Espesor: 13 cm
Longitud del cobre: 80 mm
Resorte de acero inoxidable
Paneles silicio monocristalino
Peso: 1.5 Kg
Garantía: 2 años



► **PARRILLA PORTÁTIL -
CON RUEDAS
PAR61**

Dimensión: 114.5x60x108 cm
Área de asador: 55x41 cm
Tipo de asador: a carbón
Incluye: medidor de temperatura y ruedas de traslado
Peso: 30 Kg
Garantía: 2 años



► **PILETA CON INFLADOR MANUAL –
3618 LTS
LQ-POOL**

Dimensiones: 300X76 cm
Capacidad: 3618 lts
Resistente al sol
Color: azul
Peso: 7.5 Kg
Garantía: 2 años





► **ESCURRIDOR - LIMPIADOR**

LQMOP

Dimensión: 50x29x27 cm

Rotación: 360°

Pedal escurridor de metal

Paño de microfibra

Incluye: botella de detergente y sistema de drenaje

Peso: 2.24 Kg

Garantía: 2 años



► **ESCURRIDOR - LIMPIADOR /**

**ULTRAPLANO
LQMOPEASY**

Dimensión: 33x38x23 cm

Capacidad carga: 12 lts

Paño de microfibra

Peso: 2.5 Kg

Garantía: 2 años



▲ **ESCURRIDOR - LIMPIADOR**

LQMOPR

Dimensión: 50x29x27 cm

Rotación: 360°

Pedal escurridor de metal

Paño de microfibra

Incluye: botella de detergente, sistema de drenaje y ruedas

Peso: 2.24 Kg

Garantía: 2 años



► **TENDER ELÉCTRICO**

LQTR70

Tensión: 220 V - 50 Hz

Potencia: 70 W

Largo: 94 cm

Ancho: 52 cm

Alto: 79 cm

Peso: 9.9 Kg

Garantía: 2 años



THINKING ABOUT
FUTURE

LA MEJOR
GARANTIA

2 AÑOS

LÜSOTOFF

ROLLS

L1

GILUSOTOFF

WWW.GILUSOTOFF.COM