
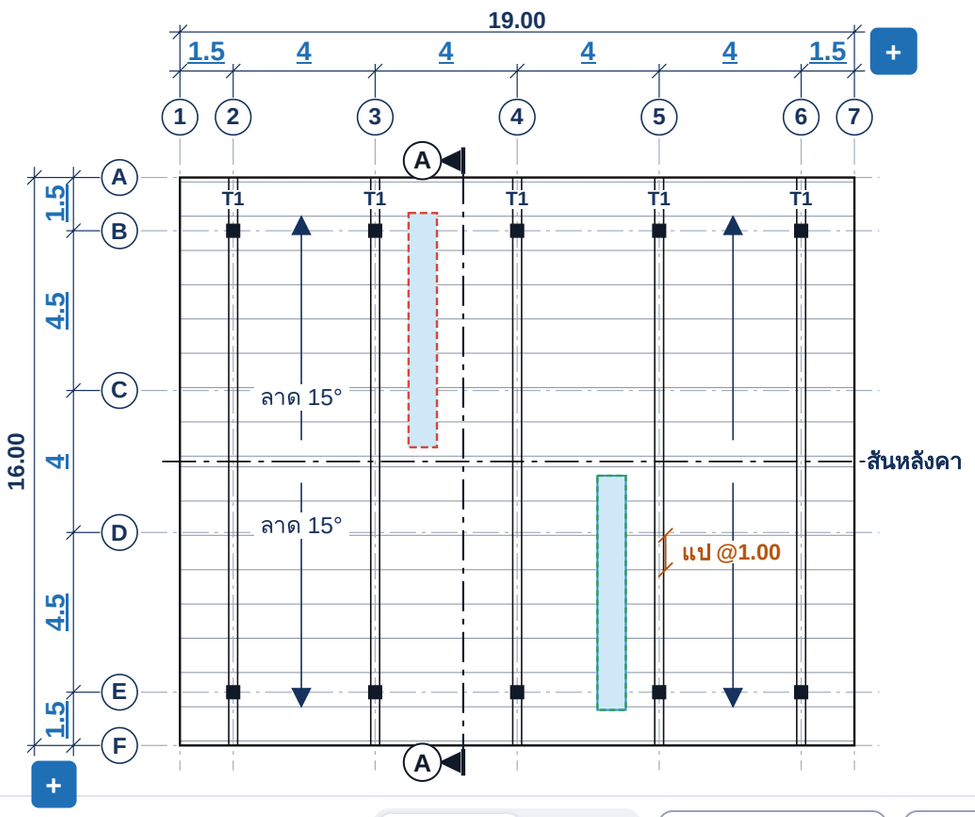


ทิศเหนือ
ตามภาพ A2 · หมุน 12° (ตัวอย่าง)

สัญลักษณ์
- เสา
- โครงถัก T1
- แป @1.00
- แผ่นใส · วางทับได้
- แผ่นใส · ห้ามวางทับ
- สันหลังคา
- แนวรูปตัด A–A

[แปลนโครงหลังคา] โครงสร้าง | จัดแผง · ■ แก้เสา (10) · ถ่ายแบบร่าง · CAD

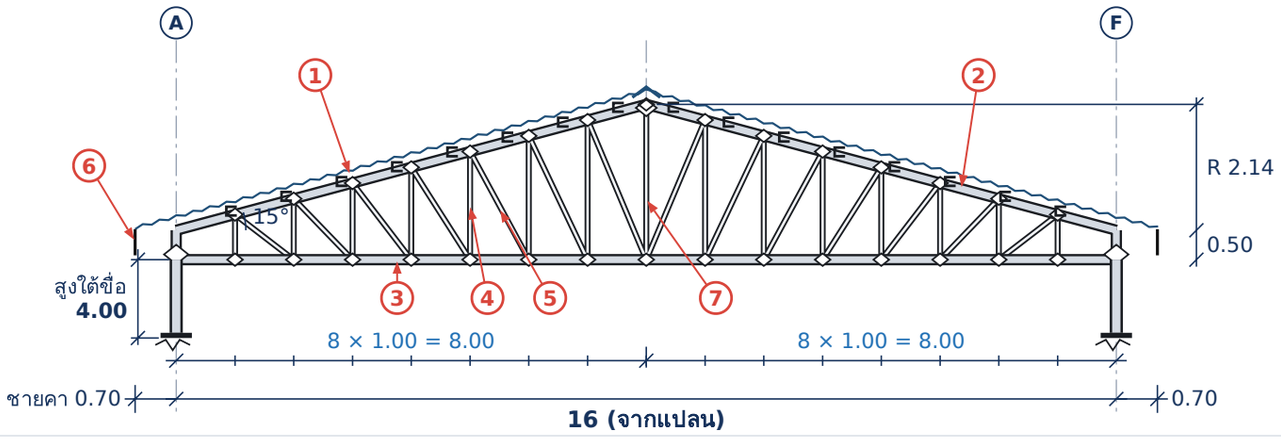

รูปตัด A-A · โครงถัก Pratt · หน่วย ม. · ขยาย · ช่อง/ข้าง − **8 × 1.00 ม.** + อัตโนมัติ

หลังคา * | การจัดแผง

หลังคามาตรฐาน: โรงกรอง 19×16 ▾
วัสดุมุง: เมทัลชีท ▾

แบบมาตรฐาน กปภ.
- โรงกรอง 19 × 16 ม. ✓ — ถัก Pratt · ช่วงเสา 4 ม. · 7 × 6 กริด
- อาคารสูบน้ำ 12 × 8 ม. — ขื่อรัด · ช่วงเสา 4 ม. · 4 × 5 กริด
- อาคารสำนักงาน 16 × 10 ม. — ชายคาฝ้า · ช่วงเสา 4 ม. · 5 × 5 กริด
- อาคารเก็บสารเคมี 24 × 12 ม. — ถัก Warren · ช่วงเสา 6 ม. · 5 × 5 กริด
- โรงจอดรถ 30 × 20 ม. — จันทันถัก · ช่วงเสา 5 ม. · 7 × 5 กริด

แบบที่ทีมบันทึก
- โรงสูบน้ำ 14 × 10 ม. (พิจิตร) — ขื่อรัด · แป @0.90 · โดย วิชัย · 28 ก.ย. · ทั้งทีม

+ บันทึกค่าปัจจุบันเป็นแบบใหม่

างเหล็ก

ชายคาฝ้า

งถักเหล็ก 16 ม.

1		x20x3.2 ▾
2		x20x3.2 ▾
3		x20x3.2 ▾
4		x15x2.3 ▾
5		x15x2.3 ▾
6	เชิงชาย	ไม้ 1"x8" ▾
7	เสากลาง	□-100x100x3.2 ▾

ภาพหลังคา * 3/6 มุม · ต้องถ่ายครบทุกมุม

มุมสูง ภาพรวม ✓ | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ใต้หลังคาโครง ✓ | ใต้หลังคาจุดต่อ ✓ | แผ่นมุง ระยะใกล้

! ยังขาดภาพหลังคา: ด้านหน้า · ด้านข้าง · แผ่นมุง ระยะใกล้