


| Cant. | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>SLV.80.80.92.2.51D.C</b></p>  <p>Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: <a href="#">98626047</a></p> <p>Pompă centrifugă monoetajată, fără autoamorsare, destinat vehiculării apelor reziduale, apelor de proces și materialelor de vidanjare brute necernute.</p> <p>Pompa este destinată exploatării intermitente și continue cu instalare submersă. Rotorul eficient SuperVortex asigură un pasaj al fibrelor lungi și al solidelor de până la 80 mm și este adecvat pentru apele reziduale cu un conținut de substanță uscată de până la 5 %. Un sistem unic de clemă de asamblare din oțel inoxidabil permite demontarea rapidă și ușoară a pompei de pe unitatea de motor pentru service și inspecție. Nu sunt necesare unelte speciale.</p> <p><b>Detalii suplimentare despre produs</b></p> <p>Pompa este adecvată pentru instalare atât temporară cât și permanentă, autonomă pe stativ inelar sau pe un sistem cu cuplare automată.</p> <p><b>Pompă</b></p> <p>Carcasa pompei și partea de sus a motorului sunt confecționate din fontă (EN-GJL-250).<br/>Toate suprafețele ale pieselor din fontă sunt protejate cu acoperire prin cataforeză.<br/>Suprafața pieselor din fontă ale pompei sunt apoi vopsite prin acoperire ecologică cu pulbere (de tip NCS 9000N (negru), cod de luciu 30, grosime 100 μm), care asigură o protecție superioară la șoc și împotriva coroziunii.</p> <p>Pompa finală este asamblată din piese deja vopsite, asigurându-se că în canalele dintre piese nu se poate forma rugină sau cruste.</p> <p>Rotorul SuperVortex este un rotor simetric cu palete aripioare multiple.<br/>Designul asigură o curgere în întregime în afara rotorului asigurând un contact limitat între rotor și lichidul pompat.</p> <p>Acest lucru asigură trecerea liberă prin pompă a fibrelor lungi, cârpelor și altora, fără a fi prinse și fără a cauza înfundare sau gripare.</p>  <p>Etanșarea arborelui constă din două etanșări mecanice care asigură o etanșare fiabilă între lichidul pompat și motor. Etanșările arborelui sunt integrate într-un sistem unic de cartuş de etanșare a arborelui, ușor de înlocuit la fața locului fără utilizarea unor unelte speciale.</p> <p>Combinarea etanșărilor primare și secundare într-un sistem de cartuş de etanșare a arborelui are drept rezultat o lungime mai mică a ansamblului, în comparație cu etanșările convenționale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanșarea primară: Carbură de siliciu/carbură de siliciu (SiC/SiC)</li> <li>- Etanșarea secundară: Carbon/ceramică</li> </ul> <p>Etanșarea arborelui este bidirecțională, însemnând că funcționează corect în caz de reflux prin pompă.</p> |

| Cant. | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |  <p>Pompa este omologată conform CE EN12050-1.</p> <p><b>Motor</b></p> <p>Motorul este etanș, complet capsulat, livrat cu un cablu de alimentare 10 m. Dopul din oțel inoxidabil este fixat cu o piuliță olandeză. Piulița și garniturile inelare asigură etanșarea față de pătrunderea lichidului.</p> <p>Dopul este înglobat în poliuretan, asigurând o închidere etanșă și rezistentă în jurul cablului. Acesta previne pătrunderea apei în motor prin cablu în cazul ruperii cablului sau al manipulării inadecvate la instalare sau service.</p> <p>O construcție compactă a motorului cu un arbore scurt reduce vibrațiile, rezultând o eficiență și durată de viață crescute ale etanșării arborelui și rulmenților cu bile.</p> <p>Motorul este dotat cu protecție termică integrată pentru a proteja motorul împotriva supraîncălzii asigurând fiabilitatea.</p> <p>Pompa este echipată cu următorii senzori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un întrerupător de umiditate digital, instalat în camera motorului monitorizează dacă apa pătrunde în camera motorului. Dacă în camera motorului este detectată umiditate, întrerupătorul se va declanșa trimițând o avertizare la modulul de senzor.</li> </ul> <p>Pompa este proiectată pentru exploatare controlată de turație pentru a menține consumul de energie la minim. Pentru a evita riscul sedimentării în conducte, vă recomandăm să exploatați pompa cu turație controlată la o turație în intervalul de la 30 % to 100 % și la o viteză de curgere mai mare de 1 m/s.</p> <p>Control:</p> <p>Senzor de umiditate: cu senzori umiditate</p> <p>Senzor apă-în-ulei: fără senzor apă-în-ulei</p> <p>Lichid:</p> <p>Lichid pompat: Apă</p> <p>Gama temperaturii lichidului: 0 .. 40 °C</p> <p>Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C</p> <p>Densitate: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Tehnic:</p> <p>Debitul curent calculat: 20.3 l/s</p> <p>Debit maxim: 25 l/s</p> <p>Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă: 15.52 m</p> <p>Tip rotor: SUPER VORTEX</p> <p>Particulă max.: 80 mm</p> <p>Etanșare primară a arborelui: SIC/SIC</p> <p>Aprobări: CE EN12050-1</p> <p>Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B2</p> <p>Manta de răcire (Da/Nu): N</p> <p>Materiale:</p> <p>Corpul pompei (stator): Fontă</p> <p>Carcasă pompă: EN 5.1301 EN-GJL-250</p> <p>Rotor: Cast iron</p> <p>Rotor: EN 5.1301 EN-GJL-250</p> |


| Cant. | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Motor: EN-GJL-250</p> <p>Instalație:</p> <p>Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C</p> <p>Presiune de funcționare maximă: 6 bar</p> <p>Tip conexiune aspirație: DIN</p> <p>Tip conexiune refulare: DIN</p> <p>Dimensiune racord aspirație: DN 80</p> <p>Dimensiunea racordului de refulare: DN 80</p> <p>Evaluare presiune pentru racord: PN 10</p> <p>Adâncime maximă de instalare: 7 m</p> <p>Auto coupling: 96090993</p> <p>Domeniu cadru: D</p> <p>Date electrice:</p> <p>Intrare putere P1: 10.5 kW</p> <p>Putere nominală - P2: 9.2 kW</p> <p>Frecvența rețelei electrice: 50 Hz</p> <p>Tensiune nominală: 3 x 380-415 V</p> <p>Toleranță tensiune: +10/-10 %</p> <p>Nr. max. de porniri pe oră: 20</p> <p>Curent nominal: 18 A</p> <p>Curent de pornire: 160 A</p> <p>Cos fi - factor de putere: 0.84</p> <p>Cos fi - f.p. la sarcină 3/4: 0.80</p> <p>Cos fi - f.p. la sarcină 1/2: 0.68</p> <p>Turație nominală: 2960 rpm</p> <p>Randamentul motorului la o încărcare maximă: 90.7 %</p> <p>Randament motor la 3/4 sarcină: 90.8 %</p> <p>Randament motor la 1/2 sarcină: 89.5 %</p> <p>Numărul de poli: 2</p> <p>Metodă de pornire: SD</p> <p>Grad de protecție (IEC 34-5): IP68</p> <p>Clasa de izolare (IEC 85): H</p> <p>Protecție la explozie: N</p> <p>Protecție Ex standard: THERMAL SWITCH</p> <p>Tip cablu: LYNIFLEX</p> <p>Lungime cablu de alimentare: 10 m</p> <p>Stecher: Fara stecher</p> <p>Altele:</p> <p>Greutate netă: 176 kg</p> <p>Greutate brută: 204 kg</p> <p>Nr. VVS pentru Danemarca: 391299274</p> <p>Finlandeză LVI nr.: 4836137</p> |

## 98626047 SLV.80.80.92.2.51D.C 50 Hz

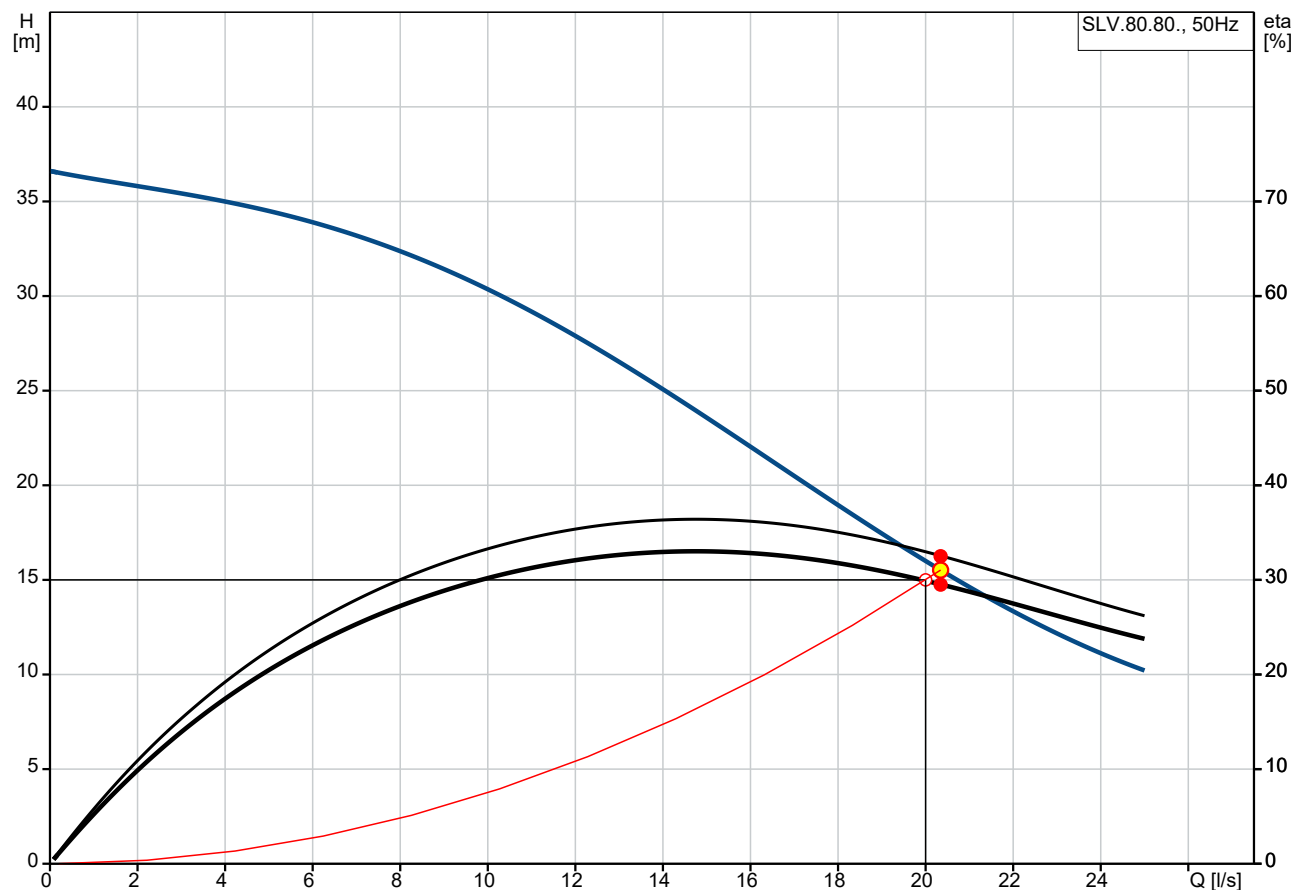


Q = 20.3 l/s  
Lichid pompat = Apă  
Densitate = 998.2 kg/m<sup>3</sup>  
Eta pompă+motor = 29.5 %

H = 15.52 m  
Temperatura lichidului în timpul funcționării = 20 °C  
Eta pompă = 32.5 %

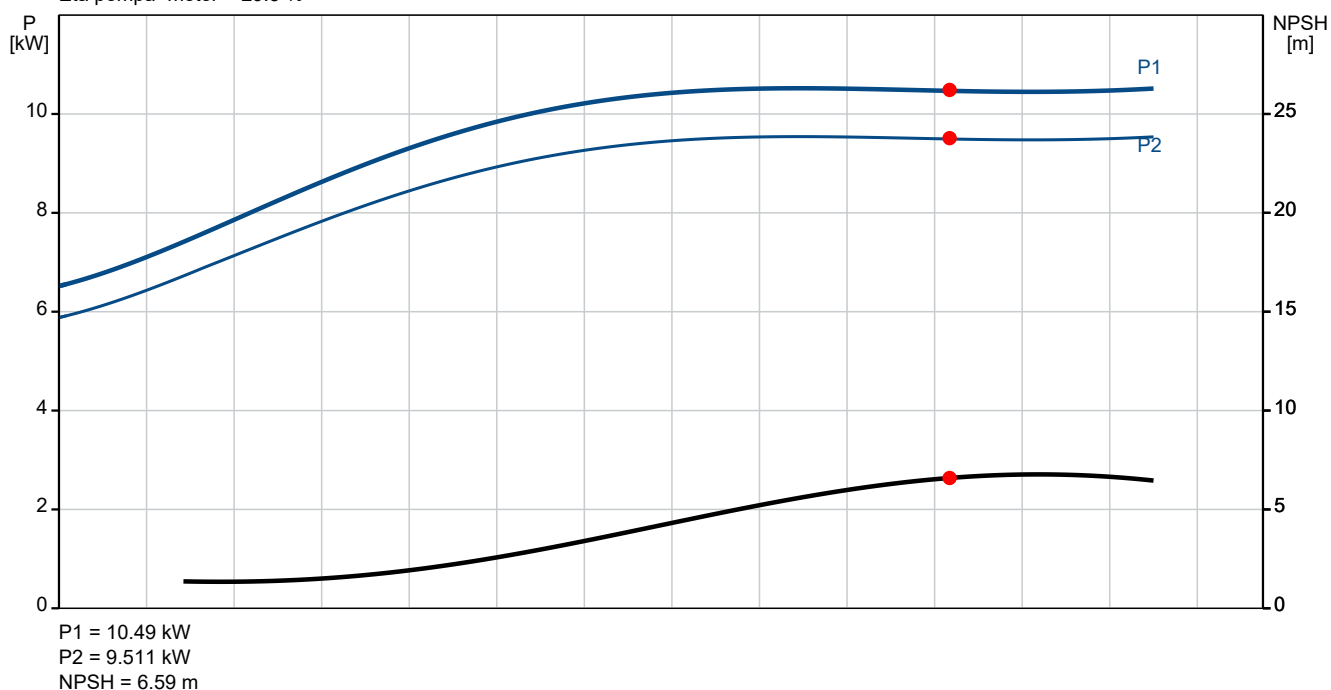









P1 = 10.49 kW  
P2 = 9.511 kW  
NPSH = 6.59 m

| Descriere                                      | Valori și tipuri        |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Informații generale:</b>                    |                         |
| Nume produs:                                   | SLV.80.80.92.2.51D.C    |
| Cod produs:                                    | 98626047                |
| Numărul EAN:                                   | 5711498465237           |
| <b>Tehnic:</b>                                 |                         |
| Debitul curent calculat:                       | 20.3 l/s                |
| Debit maxim:                                   | 25 l/s                  |
| Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă:   | 15.52 m                 |
| Înălțime de pompare maximă:                    | 38.1 m                  |
| Tip rotor:                                     | SUPER VORTEX            |
| Particulă max.:                                | 80 mm                   |
| Etanșare primară a arborelui:                  | SIC/SIC                 |
| Aprobări:                                      | CE EN12050-1            |
| Toleranța curbei:                              | ISO9906:2012 3B2        |
| Manta de răcire (Da/Nu):                       | N                       |
| <b>Materiale:</b>                              |                         |
| Corpul pompei (stator):                        | Fontă                   |
| Carcasă pompă:                                 | EN 5.1301<br>EN-GJL-250 |
| Rotor:                                         | Cast iron               |
| Rotor:                                         | EN 5.1301<br>EN-GJL-250 |
| Motor:                                         | EN-GJL-250              |
| <b>Instalație:</b>                             |                         |
| Gama temperaturii ambientale:                  | 0 .. 40 °C              |
| Presiune de funcționare maximă:                | 6 bar                   |
| Tip conexiune aspirație:                       | DIN                     |
| Tip conexiune refulare:                        | DIN                     |
| Dimensiune racord aspirație:                   | DN 80                   |
| Dimensiunea racordului de refulare:            | DN 80                   |
| Evaluare presiune pentru racord:               | PN 10                   |
| Adâncime maximă de instalare:                  | 7 m                     |
| Instalare uscată/umedă:                        | SUBMERGED               |
| Instalație:                                    | Vertical                |
| Auto coupling:                                 | 96090993                |
| Domeniu cadru:                                 | D                       |
| <b>Lichid:</b>                                 |                         |
| Lichid pompat:                                 | Apă                     |
| Gama temperaturii lichidului:                  | 0 .. 40 °C              |
| Temperatura lichidului în timpul funcționării: | 20 °C                   |
| Densitate:                                     | 998.2 kg/m³             |
| <b>Date electrice:</b>                         |                         |
| Intrare putere P1:                             | 10.5 kW                 |
| Putere nominală - P2:                          | 9.2 kW                  |
| Frecvența rețelei electrice:                   | 50 Hz                   |
| Tensiune nominală:                             | 3 x 380-415 V           |
| Toleranță tensiune:                            | +10/-10 %               |
| Nr. max. de porniri pe oră:                    | 20                      |
| Curent nominal:                                | 18 A                    |
| Curent de pornire:                             | 160 A                   |
| Cos fi - factor de putere:                     | 0.84                    |
| Cos fi - f.p. la sarcină 3/4:                  | 0.80                    |
| Cos fi - f.p. la sarcină 1/2:                  | 0.68                    |
| Turație nominală:                              | 2960 rpm                |
| Randamentul motorului la o încărcare maximă:   | 90.7 %                  |

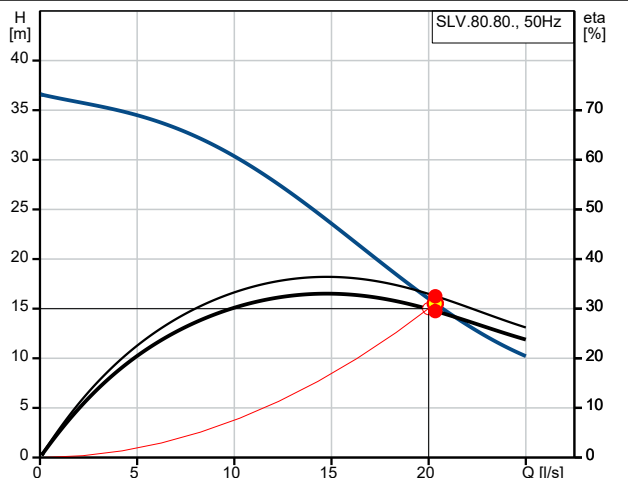


Q = 20.3 l/s  
Lichid pompat = Apă  
Eta pompă = 32.5 %  
Temperatura lichidului în timpul funcționării = 20 °C

H = 15.52 m  
Densitate = 998.2 kg/m³  
Eta pompă+motor = 29.5 %

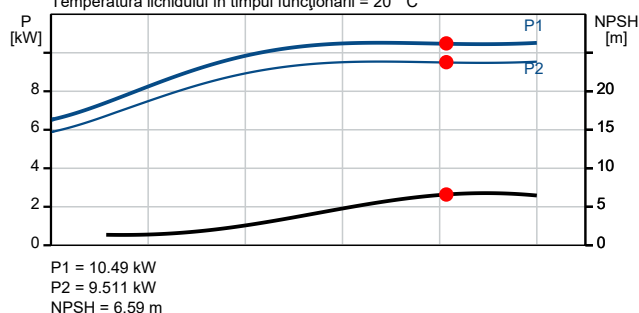


| Descriere                       | Valori și tipuri        |
|---------------------------------|-------------------------|
| Randament motor la 3/4 sarcină: | 90.8 %                  |
| Randament motor la 1/2 sarcină: | 89.5 %                  |
| Numărul de poli:                | 2                       |
| Metodă de pornire:              | SD                      |
| Grad de protecție (IEC 34-5):   | IP68                    |
| Clasa de izolare (IEC 85):      | H                       |
| Protecție la explozie:          | N                       |
| Protecție Ex standard:          | THERMAL SWITCH          |
| Tip cablu:                      | LYNIFLEX                |
| Lungime cablu de alimentare:    | 10 m                    |
| Stecher:                        | Fara stecher            |
| <b>Control:</b>                 |                         |
| Cutie de control:               | neinclusă               |
| Senzor de umiditate:            | cu senzori umiditate    |
| Senzor apă-în-ulei:             | fără senzor apă-în-ulei |
| <b>Altele:</b>                  |                         |
| Greutate netă:                  | 176 kg                  |
| Greutate brută:                 | 204 kg                  |
| Nr. VVS pentru Danemarca:       | 391299274               |
| Finlandeză LVI nr.:             | 4836137                 |

## 98626047 SLV.80.80.92.2.51D.C 50 Hz

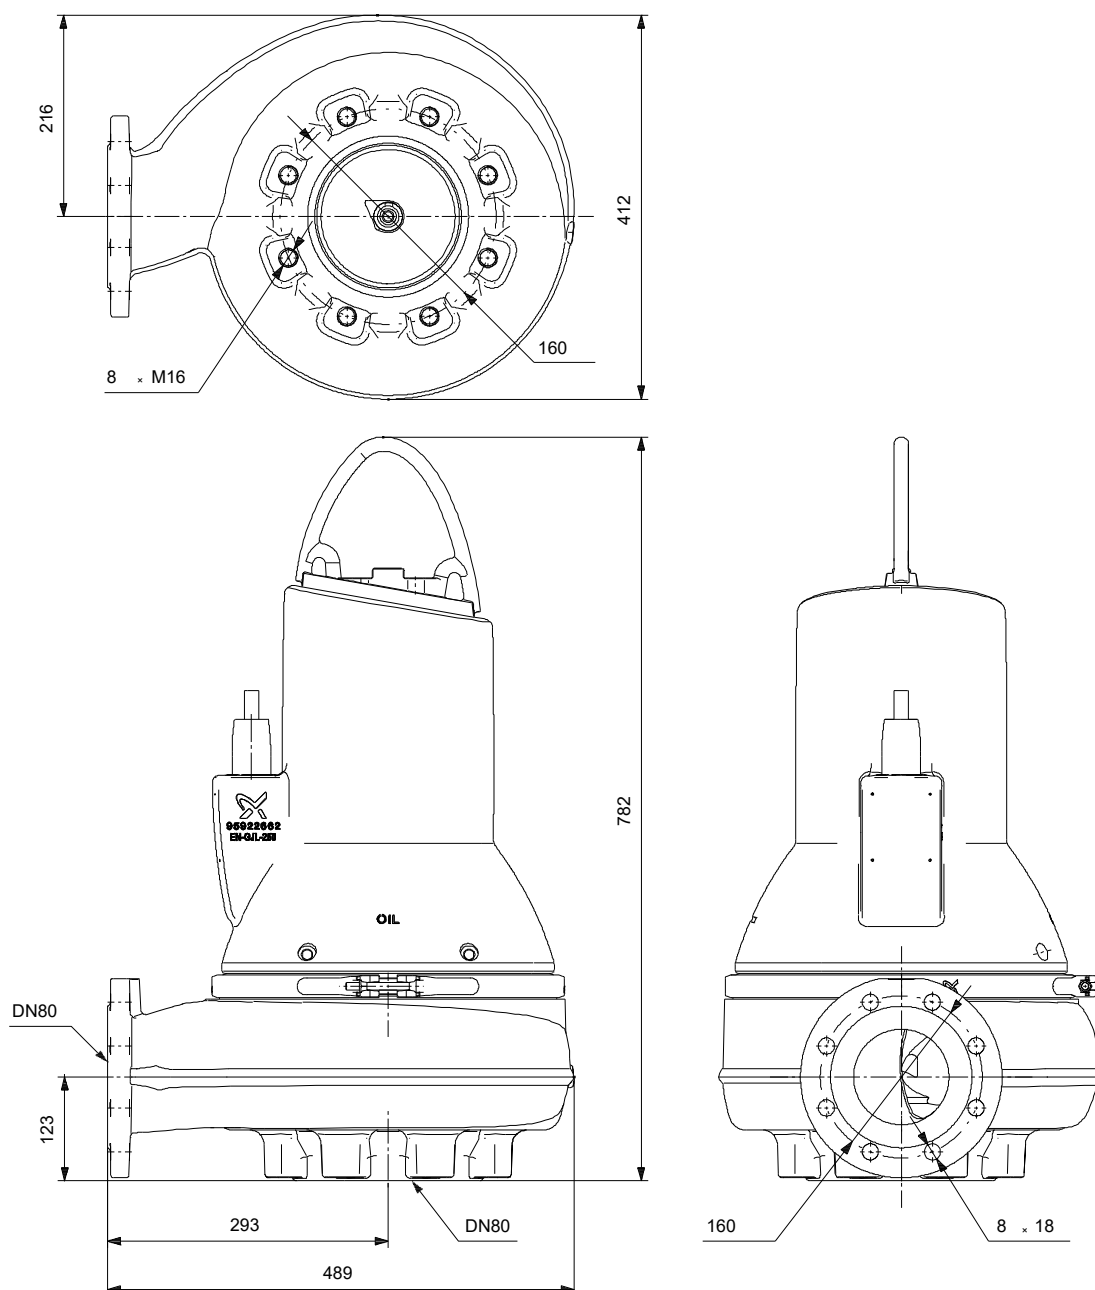


Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.  
 Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

## 98626047 SLV.80.80.92.2.51D.C 50 Hz

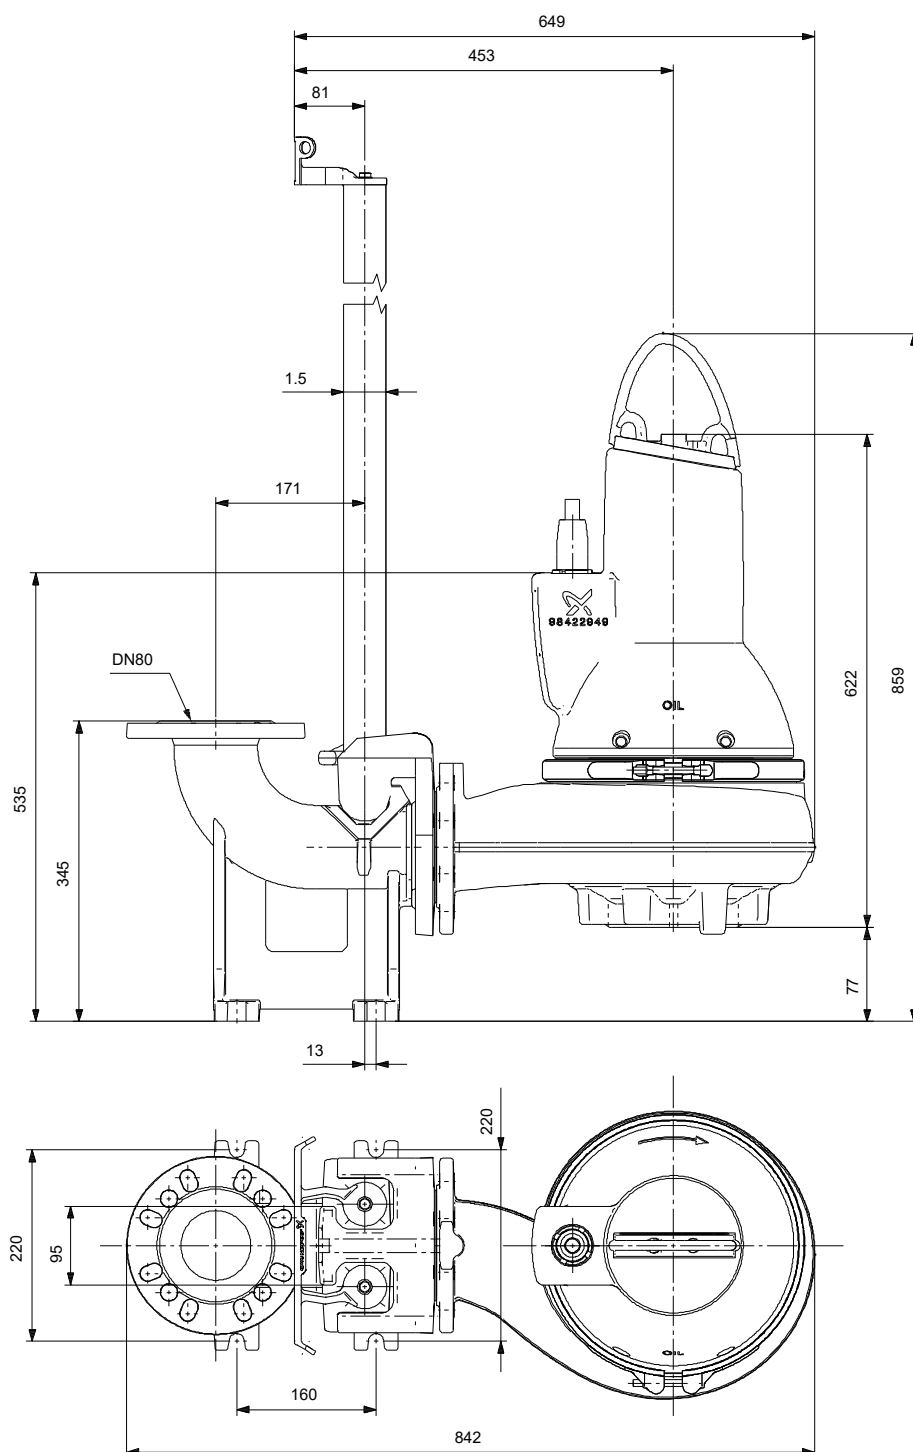





Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.  
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

## 98626047 SLV.80.80.92.2.51D.C 50 Hz

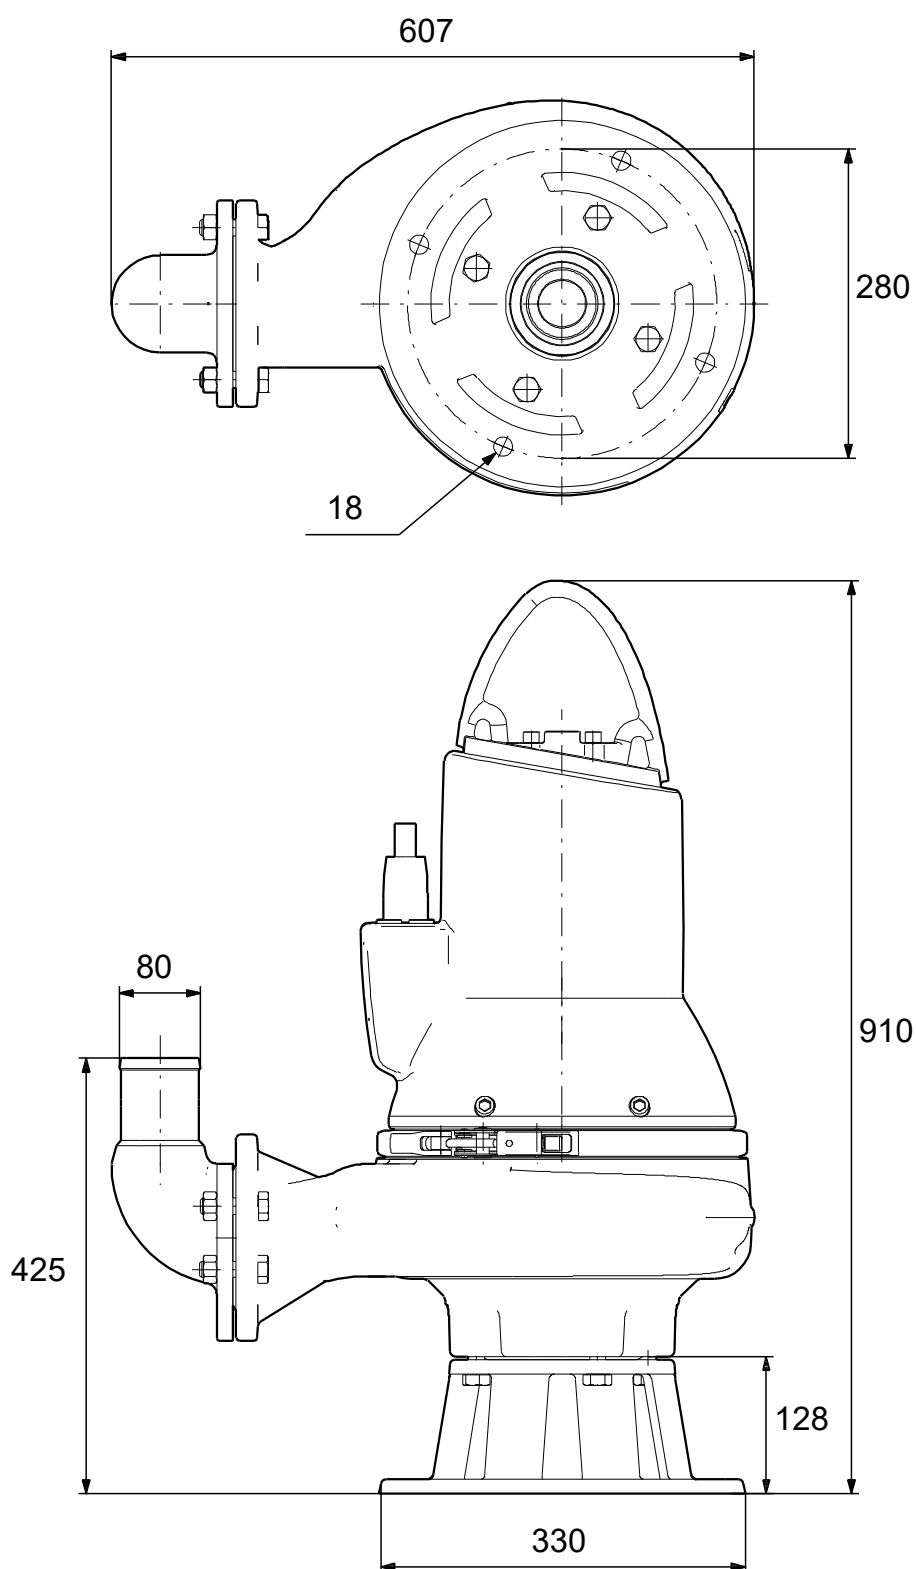

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.  
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

## 98626047 SLV.80.80.92.2.51D.C 50 Hz

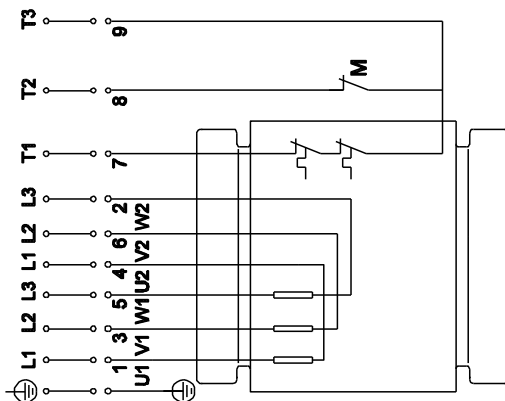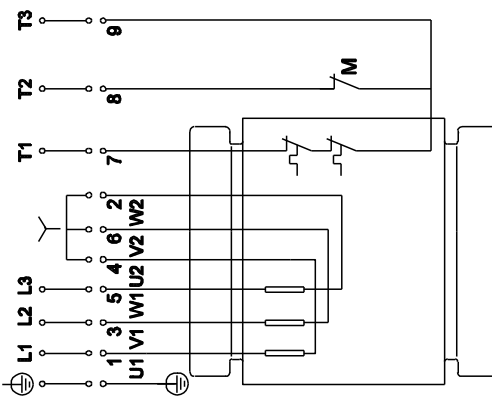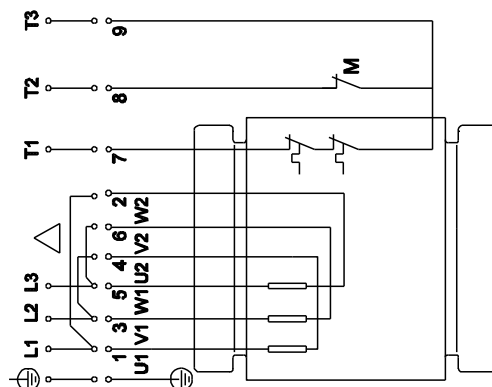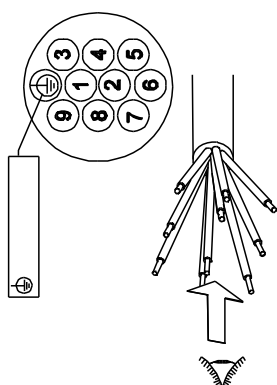

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.