IVECO

Creando nuevos caminos



DAILY


70-170 CHASIS CABINA DOBLE


DAILY
70-170
CHASIS
CABINA DOBLE






DIMENSIONES (mm)		
Distancia entre ejes (paso)	A	4.350
Largo total	B	7.372
Altura de la cabina (corta / techo bajo)	C	2.362
Voladizo delantero	D	1.048
Voladizo trasero	E	1.885
Ángulo de entrada (cargado)	F	15°
Ángulo de salida (cargado)	G	15°
Altura del chasis al suelo (con PBT)	H / I	740
Ancho de cabina (sin / con retrovisores)	J	2.052 / 2.429
Ancho máximo trasero	K	2.140
Radio de giro entre paredes	L	15.518
CAPACIDADES/PESOS (kg)		
CAPACIDADES:		
Peso Bruto Total (PBT) - técnico		7.200
Capacidad Eje delantero		2.200
Capacidad Eje trasero		5.000
Carga útil + carrocería		4.535
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)		8.840
PESOS Y ORDEN DE MARCHA:		
Eje delantero		1.680
Eje trasero		975
Total		2.655
DESEMPEÑO (cálculo teórico)		
Capacidad de Rampa (gradeability)		33%
Partida en Rampa (startability)		20%
Velocidad máxima en superficie plana		90 km/h

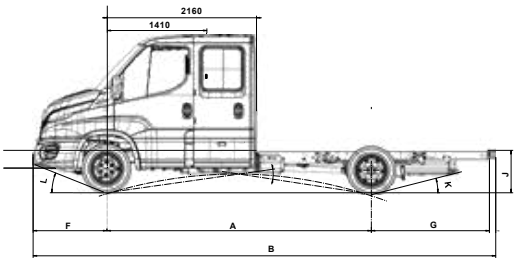

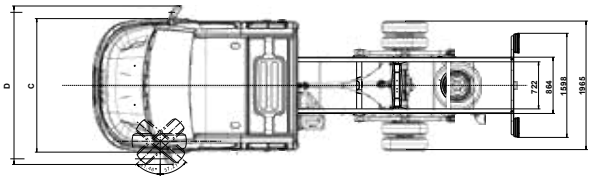



DAILY 70-170
CHASIS CABINA DOBLE

MOTOR	
Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones	FPT F1C DS Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sin adición de urea
Alimentación	Turbo intercooler de 4 tiempos, 16 válvulas, inyección electrónica Common Rail
Número de cilindros / Cilindrada	4 en línea / 2.998 cm³
Potencia máxima	170 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo	450 Nm @ 1.250 a 2.900 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	ZF 6M 480 VO (ZF EL55)
Tipo / Múmero de marchas	Manual sincronizada, 6 marchas al frente + 1 de reversa
Relación de marchas	1ra. 5.070 / 2da. 2.614 / 3ra. 1.524 / 4ta. 1.000 / 5ta. 0.770 / 6ta. 0.657 / Rev. 4.823
Embrague (marca / modelo)	Valeo 280
Accionamiento	Monodisco seco con accionamiento hidráulico
EJES	
Trasero (marca / modelo)	DANA 284
Tipo / Características	Simple reducción
Relación de reducción	5,86:1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente, c/barra estabilizadora, barras de torsión longitudinal y amortiguadores telescópicos de doble acción
Trasera	Resortes parabólicos asimétricos y amortiguadores telescópicos de doble acción
CHÁSIS	
Tipo / Construcción / Dimensiones	Largueros planos con perfil “C”, con travesaños remachados y abulonados
Material	Acero laminado FE E420
DIRECCIÓN	
Marca / Modelo	TRW
Tipo	Piñón y cremallera con accionamiento hidráulico
FRENOS	
De servicio con ESP + ABS + EBD	Sistema de freno combinado hidroneumático, con circuitos independientes / Hidráulico servoasistido, a disco en ruedas delanteras y neumático a tambor en ruedas traseras
De estacionamiento	Por comando neumático accionado por válvula manual, de accionamiento sobre ruedas traseras
RUEDAS & CUBIERTAS	
Ruedas (material / medidas)	De acero / 16,0” x 6,5” - Rodado trasero doble
Cubiertas	215/75 R 17.5
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)	
Tanque de combustible / Material	100 L / Plástico
Motor (cárter)	6.9 L
Transmisión	2.4 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	1 x 12V x 100 Ah
Alternador	14V x 150 Ah
CABINA	
Tipo / Construcción	Semi-avanzado con estructura en paneles de chapa de acero, fijados al chasis mediante cojines elásticos / Tratamiento cataforésico anticorrosivo con aplicación de material aislante y antiabrasivo
EQUIPAMIENTO	
Radio Bluetooth	
Airbag para conductor y acompañante	
Aire acondicionado con control manual	
Control Crucero	
Espejos retrovisores eléctricos telecomandados	
Alzacristales eléctricos	
Comandos al volante	
Bloqueo de puertas telecomandado	
Tacógrafo digital BVDR	

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.