IVECO

Creando nuevos caminos



TECTOR
11-190


TECTOR
11-190 (4x2)









DIMENSIONES (mm)			
Distancia entre ejes (paso)	A	3.900	4.455
Largo total	B	6.414	6.969
Altura de cabina (corta / techo bajo)	C	2.507 (con climatizador: 2.625)	
Voladizo delantero	D	1.265	
Voladizo trasero	E	1.249	
Ángulo de entrada	F	18°	
Ángulo de salida	G	28°	
Altura plataforma de carga	H	788	
hasta inicio del implemento colocado	I	570	
Ancho de cabina (sin/con retrovisores)	J	2.158 / 2.681	
Ancho máximo trasero	K	2.181	
Vía delantera	L	1.890	
Vía trasera	M	1.720	
Vano libre delantero	N	233	
Vano libre trasero	O	196	
Ancho del chasis	P	852.7	
Radio de giro		7.755	8.562
CAPACIDADES/PESOS (kg)			
CAPACIDADES			
Peso Bruto Total (PBT)		10.600	
Capacidad Eje delantero		3.600	
Capacidad Eje trasero		7.000	
Carga útil		7.400	7.325
Capacidad máxima de Tracción (PBTC/CMT)		13.000	
PESOS EN ORDEN DE MARCHA			
Eje delantero		2.255	2.305
Eje trasero		945	970
Total		3.200	3.275
DESEMPEÑO (CÁLCULO TEÓRICO)			
Relación de Eje trasero		4.56:1	
Capacidad de Rampa (gradeability)		37.6%	
Partida en Rampa (startability)		21.1%	
Velocidad máxima en superficie plana (km/h)		120 km/h	

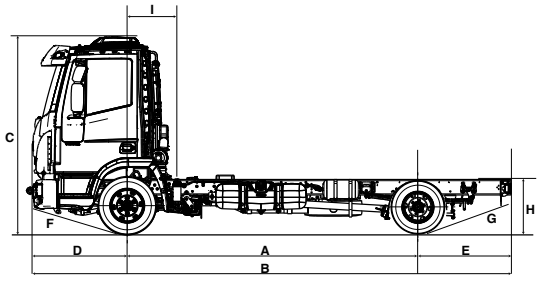

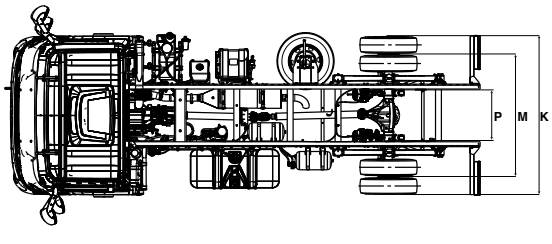



TECTOR
11-190 (4x2)

MOTOR	
Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones	FPT Diesel / SCR - Proconve P7 (Euro 5) - IVECO FPT NEF 4 ID
Alimentación	Turbo intercooler inyección electrónica Common Rail
Número de cilindros / Cilindrada	4 en línea / 4.500 cm³
Potencia máxima	190 cv - (138 Kw) @ 2.500 rpm
Torque máximo	610 Nm@ 1.350 rpm - 2.100 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Eaton 6206 B
Tipo / Número de marchas	Manual sincronizada, 6 marchas al frente y 1 de reversa
Relación de marchas	1ra. 6.195 / 2da. 3.391 / 3ra. 2.079 / 4ta. 1.333 / 5ta. 1000 / 6ta. 0.729 / Rev. 5.690
Embrague / Diámetro del disco / Tipo	362 mm (14,25") / Tipo Push-Sachs
Accionamiento	Mono disco seco con accionamiento hidráulico
EJES	
Delantero (Marca / Modelo)	DANA 7K
Delantero (Tipo / Características)	Rígido de acero forjado con perfil "I" con cubos de ruedas lubricados
Trasero (Marca / Modelo)	DANA S16-130
Trasero (Tipo / Características)	Portante, con diferencial de relación simple
Relación de reducción	4,56:1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Mecánica con resortes parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos
Trasera	Mecánica con resortes parabólicos de doble etapa, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
CHÁSIS	
Tipo / Construcción / Dimensiones	Largueros planos con perfil "C", con travesaños remachados
Material	Acero laminado FE E420 / LNE 38
DIRECCIÓN	
Marca / modelo	ZF 8090 Servocom
Tipo / Asistencia / Reducción	Mecánica, servoasistida hidráulica con esferas recirculantes
FRENOS	
de Servicio con ABS y EBL	Tipo S-cam accionamiento neumático / tambores delanteros y traseros c/ajuste automático de las bandas de freno
de Estacionamiento	Neumático con accionamiento en eje trasero por válvula ubicada en consola central
de motor	Freno al escape tipo mariposa
RUEDAS & CUBIERTAS	
Ruedas (Material / Medidas)	De acero / 17.5 x 6.75
Neumáticos	235/75 R 17.5
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)	
Tanque de combustible / Material	150 L / Plástico
Tanque de urea	27 L
Motor (carter)	8,3 L (9.3 L con cambio de filtro)
Tanque de combustible / Material	5.3 L
Sistema de refrigeración	22 L (11 L agua mineral + 11 L Refrigerante)
Diferencial en eje trasero	7.75 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	2 x 12V x 100 Ah
Alternador	28V x 90 Ah
CABINA	
Tipo / Construcción	Avanzada sobre motor, basculante, accionamiento hidráulico, estructura de acero
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	
Radio + USB + Bluetooth	
Asiento del conductor con suspensión neumática y apoya cabeza	
Escotilla de techo con accionamiento manual	
Aire acondicionado con control manual	
Espejos retrovisores con accionamiento manual	
Alzacristales eléctricos	
Tacógrafo digital BVDR	

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.