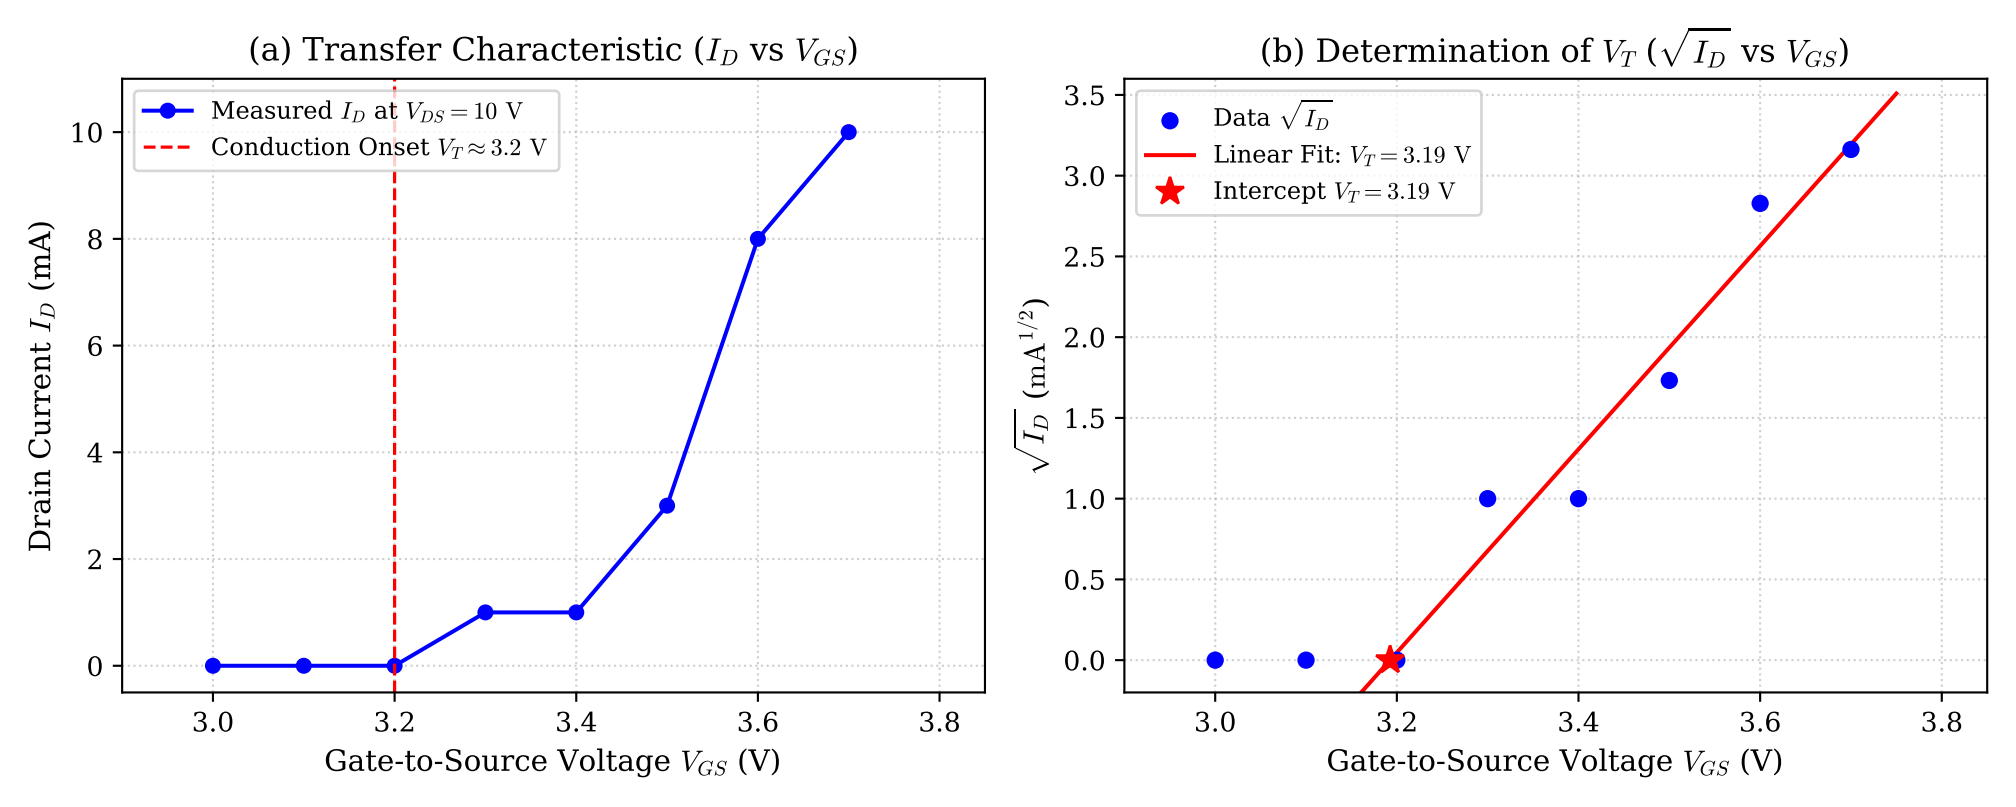
(a) Transfer Characteristic (I_D vs V_{GS})
Measured I_D at $V_{DS} = 10$ V
Conduction Onset $V_T \approx 3.2$ V
Drain Current I_D (mA)
Gate-to-Source Voltage V_{GS} (V)
0
2
4
6
8
10
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
(b) Determination of V_T ($\sqrt{I_D}$ vs V_{GS})
Data $\sqrt{I_D}$
Linear Fit: $V_T = 3.19$ V
Intercept $V_T = 3.19$ V
$\sqrt{I_D}$ (mA$^{1/2}$)
Gate-to-Source Voltage V_{GS} (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8