



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ

Relatório de Experimentos com Microcontroladores
PIC16F628A

Alunos:

ADOLFO FERNANDO SILVA ARAÚJO

ALANA BRENDA PANTOJA DOS SANTOS

LUCAS DE OLIVEIRA ALVES

2026

Marabá-PA

1. Atividades Avaliativa

O objetivo da avaliação era criar um sistema de semáforo para veículos, com um botão para os pedestres apertarem para fechar o sinal para os veículos por 9 segundos. O componente central é o PIC16F628A.

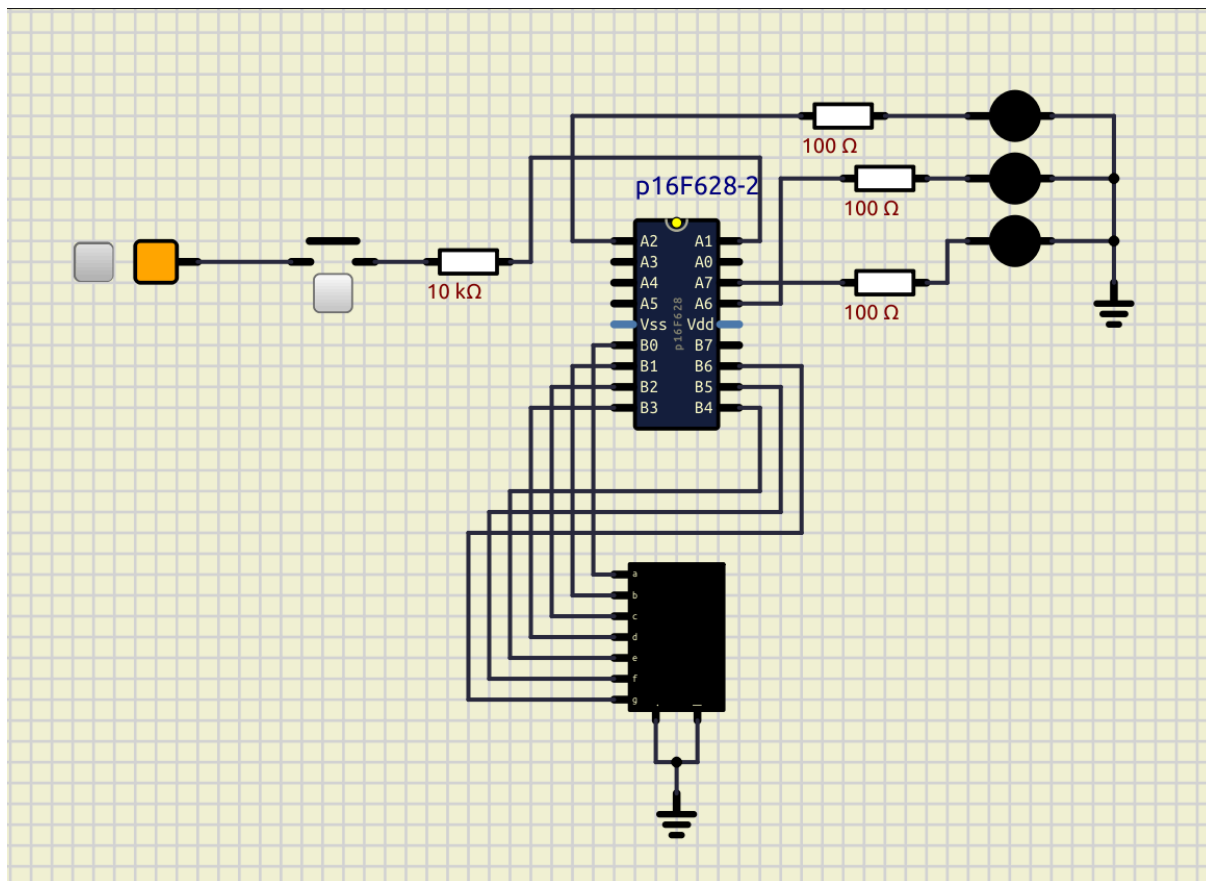


Figura 1: Circuito do semáforo

De acordo com o esquema do Figura 1, todo o **PORTB** foi utilizado para o display de 7 seguimentos, enquanto no **PORTA** tivemos a seguinte configuração:

Terminal	LED
RA2	Sinal verde
RA6	Sinal amarelo
RA7	Sinal vermelho
RA1	Botão para os pedestres

O vídeo de uso do firmware em uma placa está [aqui](#).

O código fonte da aplicação está [aqui](#).

O binário está [aqui](#).