


# Topología de Red:

## ESTRELLA

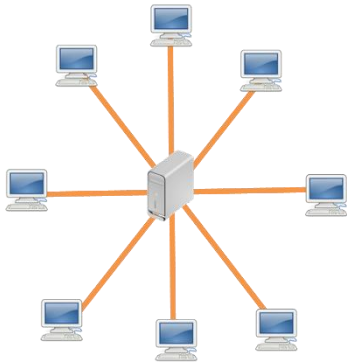


### Estrella:


En una topología de estrella, todos los nodos están conectados a un punto central, que podría ser un concentrador o un switch. Este punto central facilita la comunicación entre los nodos. Si un nodo desea comunicarse con otro, la información pasa a través del punto central.

### Bus:

La topología de bus implica que todos los nodos comparten un único medio de transmisión. La información se envía a lo largo del canal, y todos los nodos reciben la señal. Sin embargo, solo el nodo destinatario final procesa la información. Esta topología es simple pero puede volverse ineficiente con una gran cantidad de nodos.

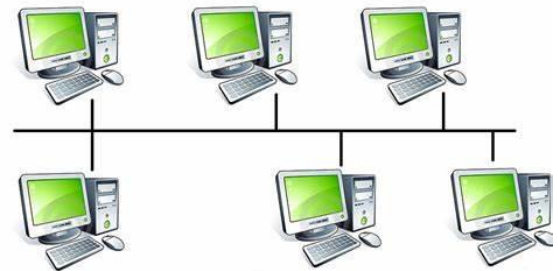


*Topología en Bus...*

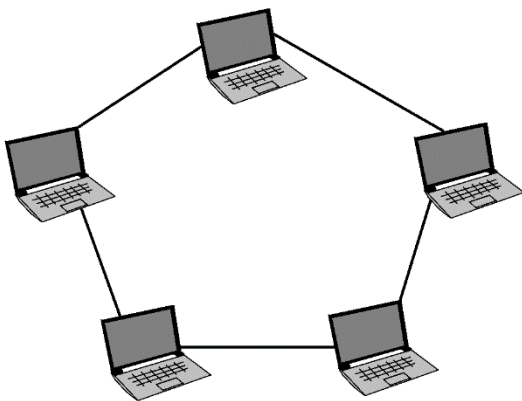

### Anillo:

En una topología de anillo, los nodos están conectados en un bucle cerrado. La información se transmite de un nodo al siguiente hasta llegar al nodo de destino. Este tipo de topología puede ser eficiente, pero la falla de un solo nodo puede interrumpir la comunicación.

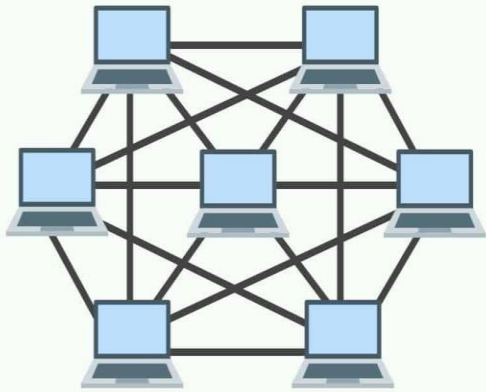


### Malla:

La topología de malla implica que cada nodo está conectado directamente a todos los demás nodos. Esto proporciona redundancia y múltiples rutas para la comunicación. Aunque ofrece confiabilidad, puede requerir una cantidad significativa de cableado.

### Híbrida:

La topología híbrida es una combinación de varias topologías. Por ejemplo, podrías tener una red de estrella conectada entre sí formando una red de estrellas más grande. Esto permite aprovechar las ventajas de diferentes topologías según las necesidades específicas.

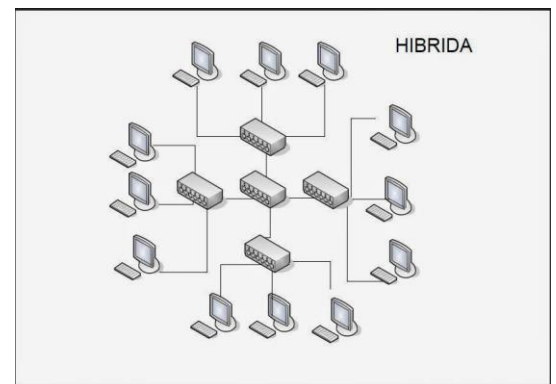

## IPv4 e IPv6:



### IPv4:

IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, lo que permite alrededor de 4.3 mil millones de direcciones únicas. Las direcciones se representan en notación decimal puntual, como 192.168.1.1. Sin embargo, la creciente demanda ha llevado a la agotamiento de direcciones IPv4, dando lugar a la implementación de técnicas como NAT.

### IPv6:

IPv6 utiliza direcciones de 128 bits, proporcionando un número virtualmente ilimitado de direcciones (aproximadamente  $3.4 \times 10^{38}$ ). Las direcciones se representan en notación hexadecimal, como



2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Fue diseñado para abordar la escasez de direcciones de IPv4 y ofrecer mejoras en seguridad y eficiencia en la entrega de paquetes.

En la actualidad, la transición a IPv6 está en curso para superar las limitaciones de IPv4 y garantizar la continuidad del crecimiento de Internet. A medida que la tecnología evoluciona, la elección de la topología de red y la implementación de protocolos IP adecuados son cruciales para la eficiencia y la seguridad de las redes modernas.