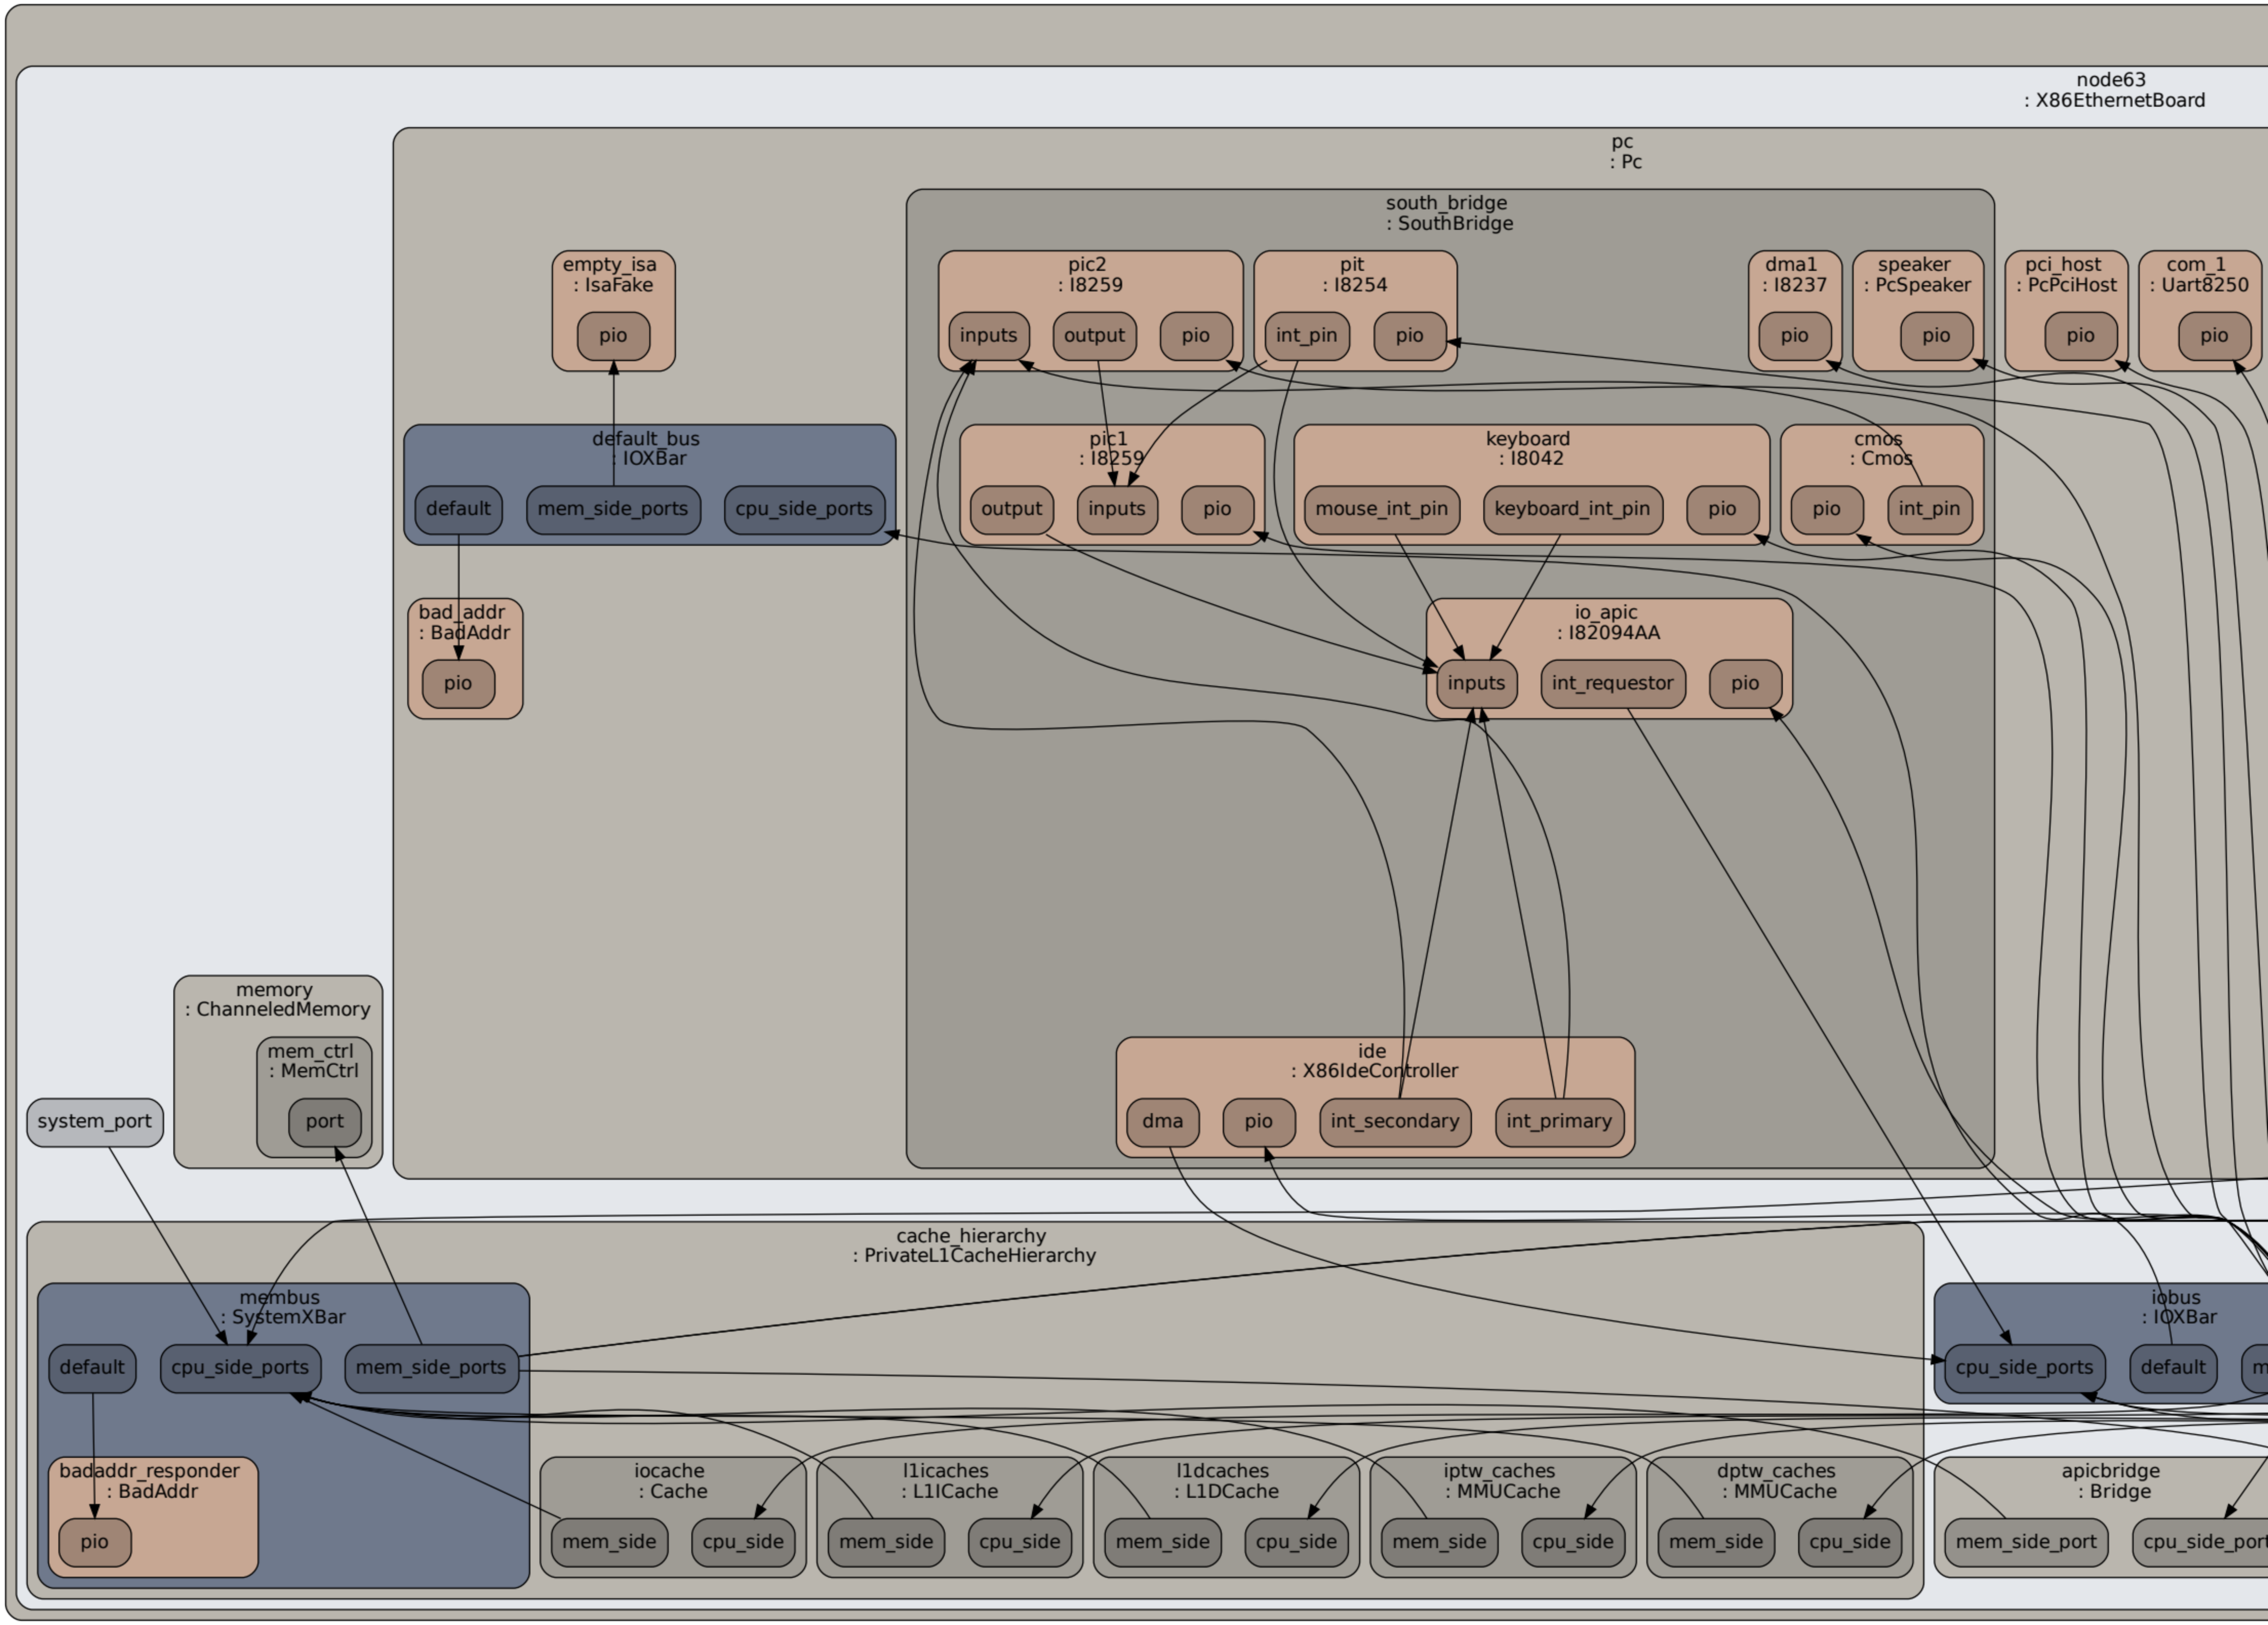
node63
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
empty_isa
: IsaFake
pio
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
system_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cpu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port

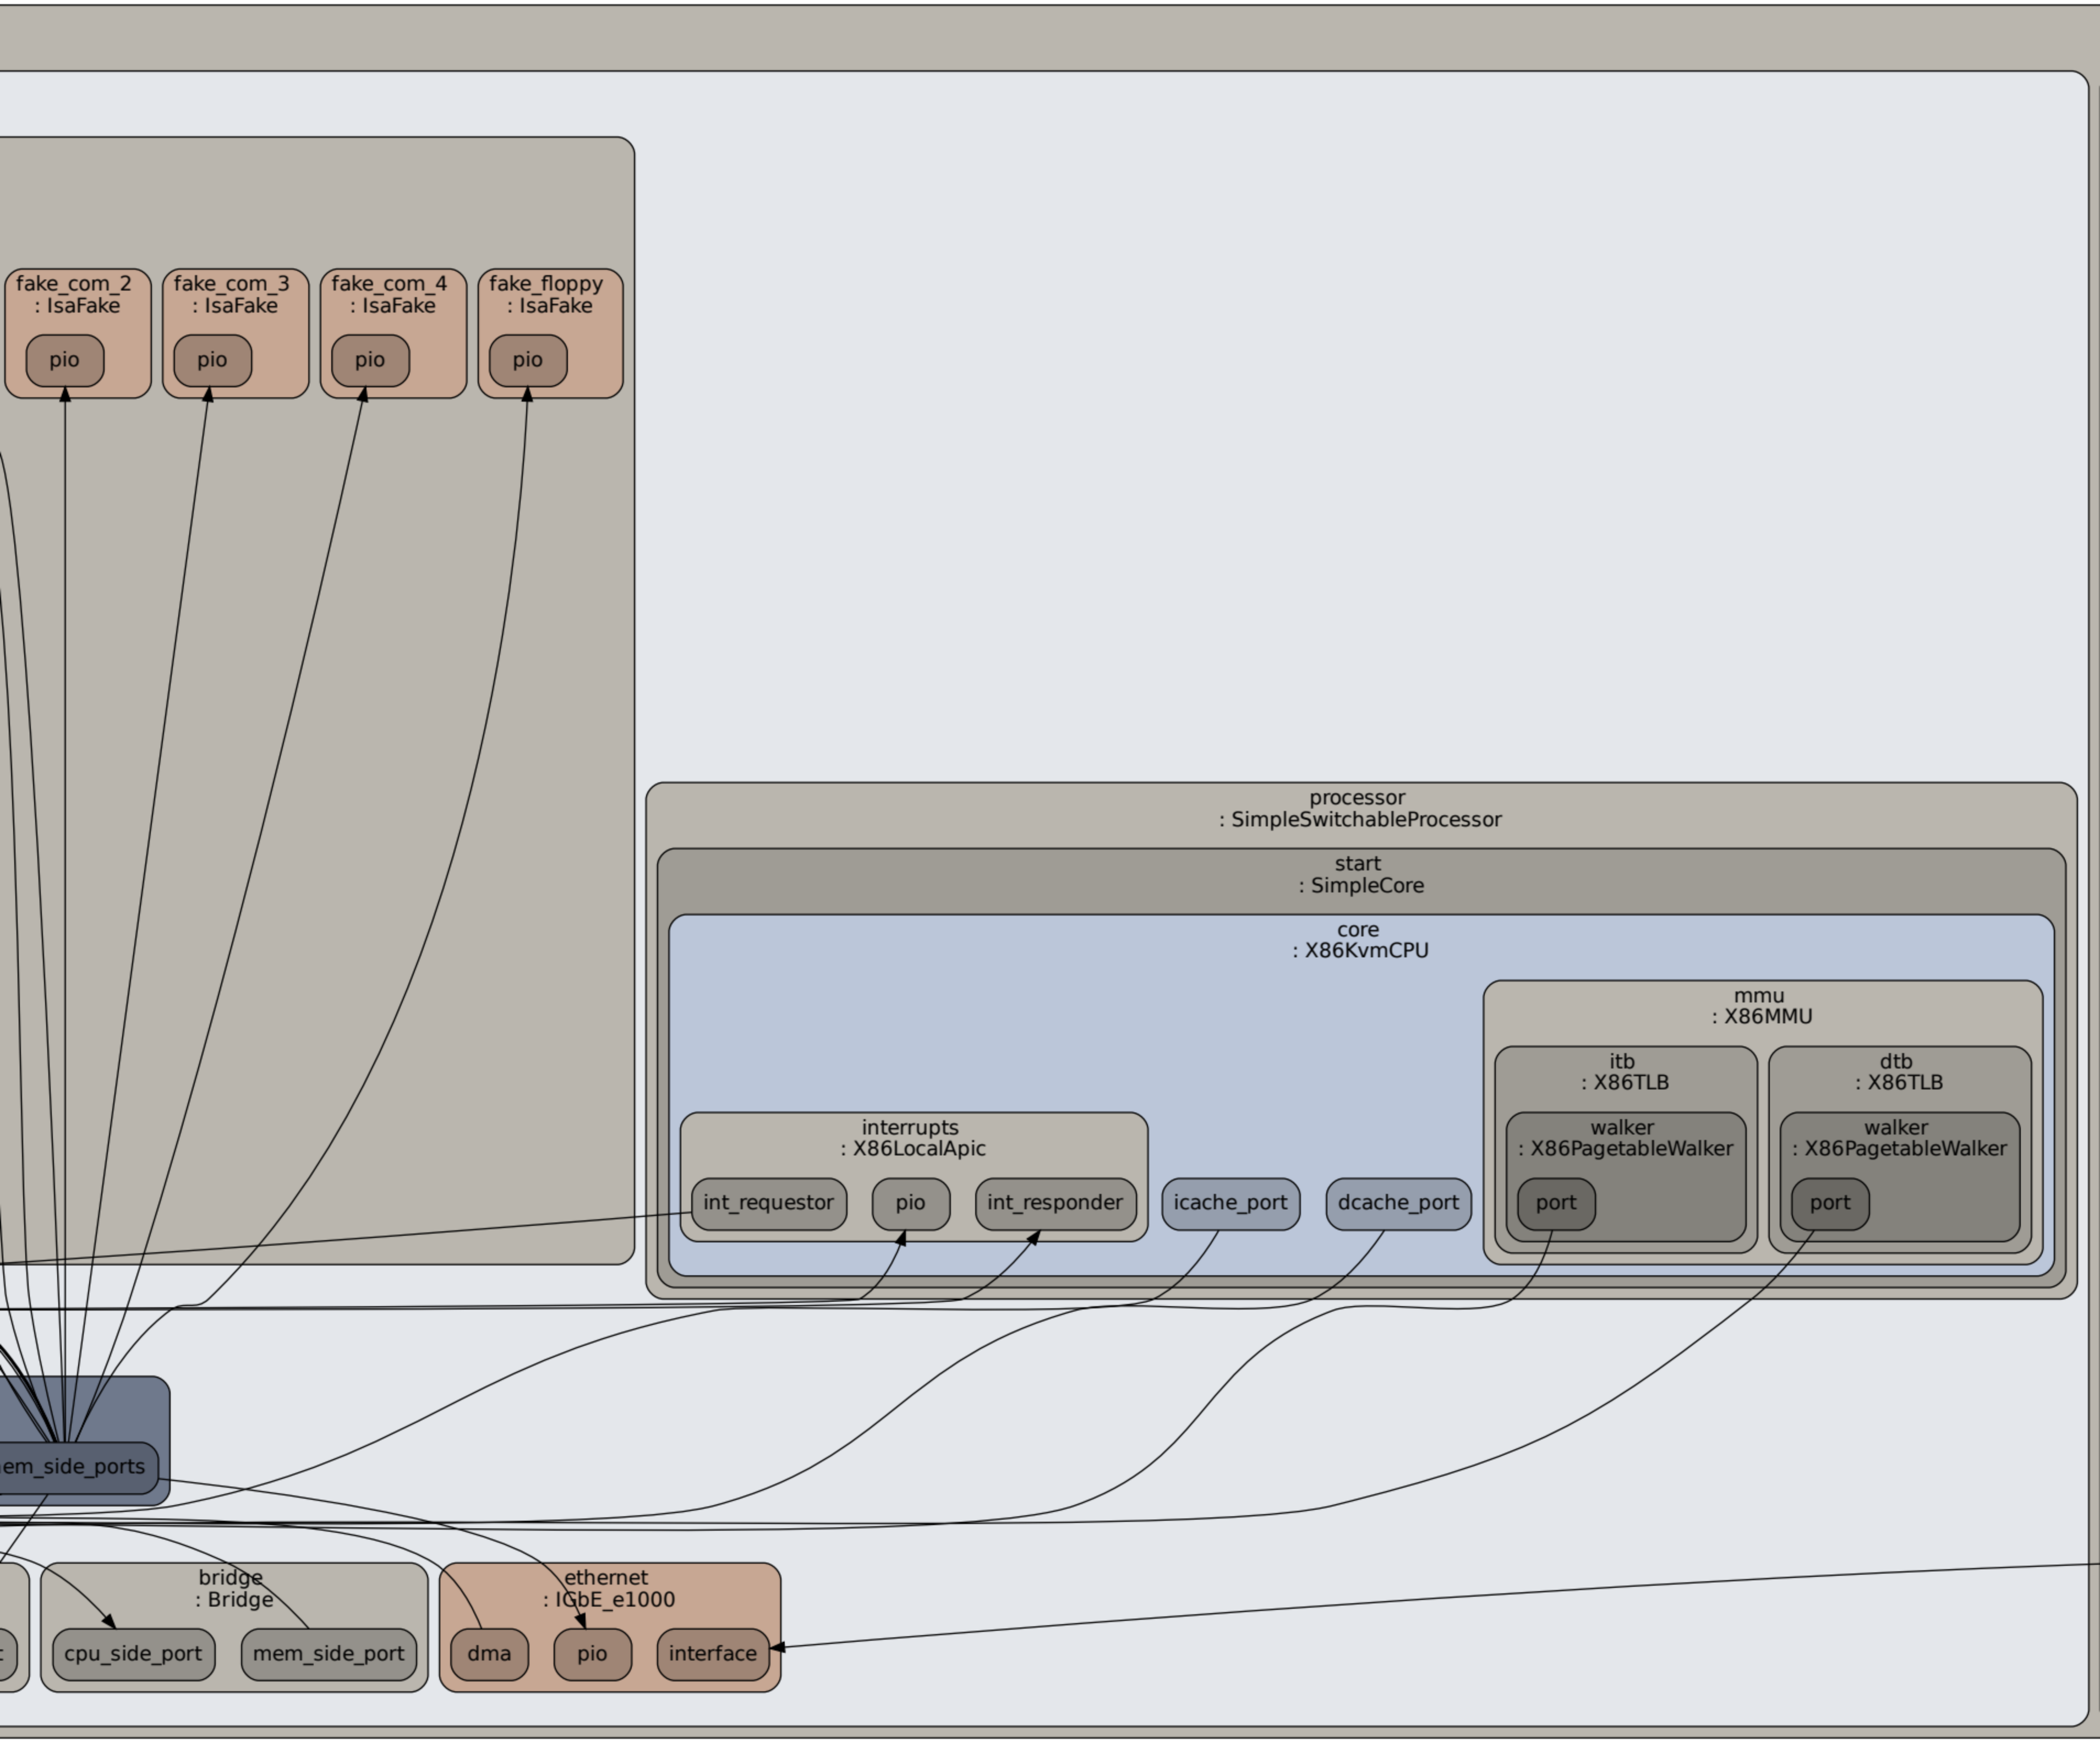
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
em_side_ports
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
ethernet
: IGbE_e1000
dma
pio
interface

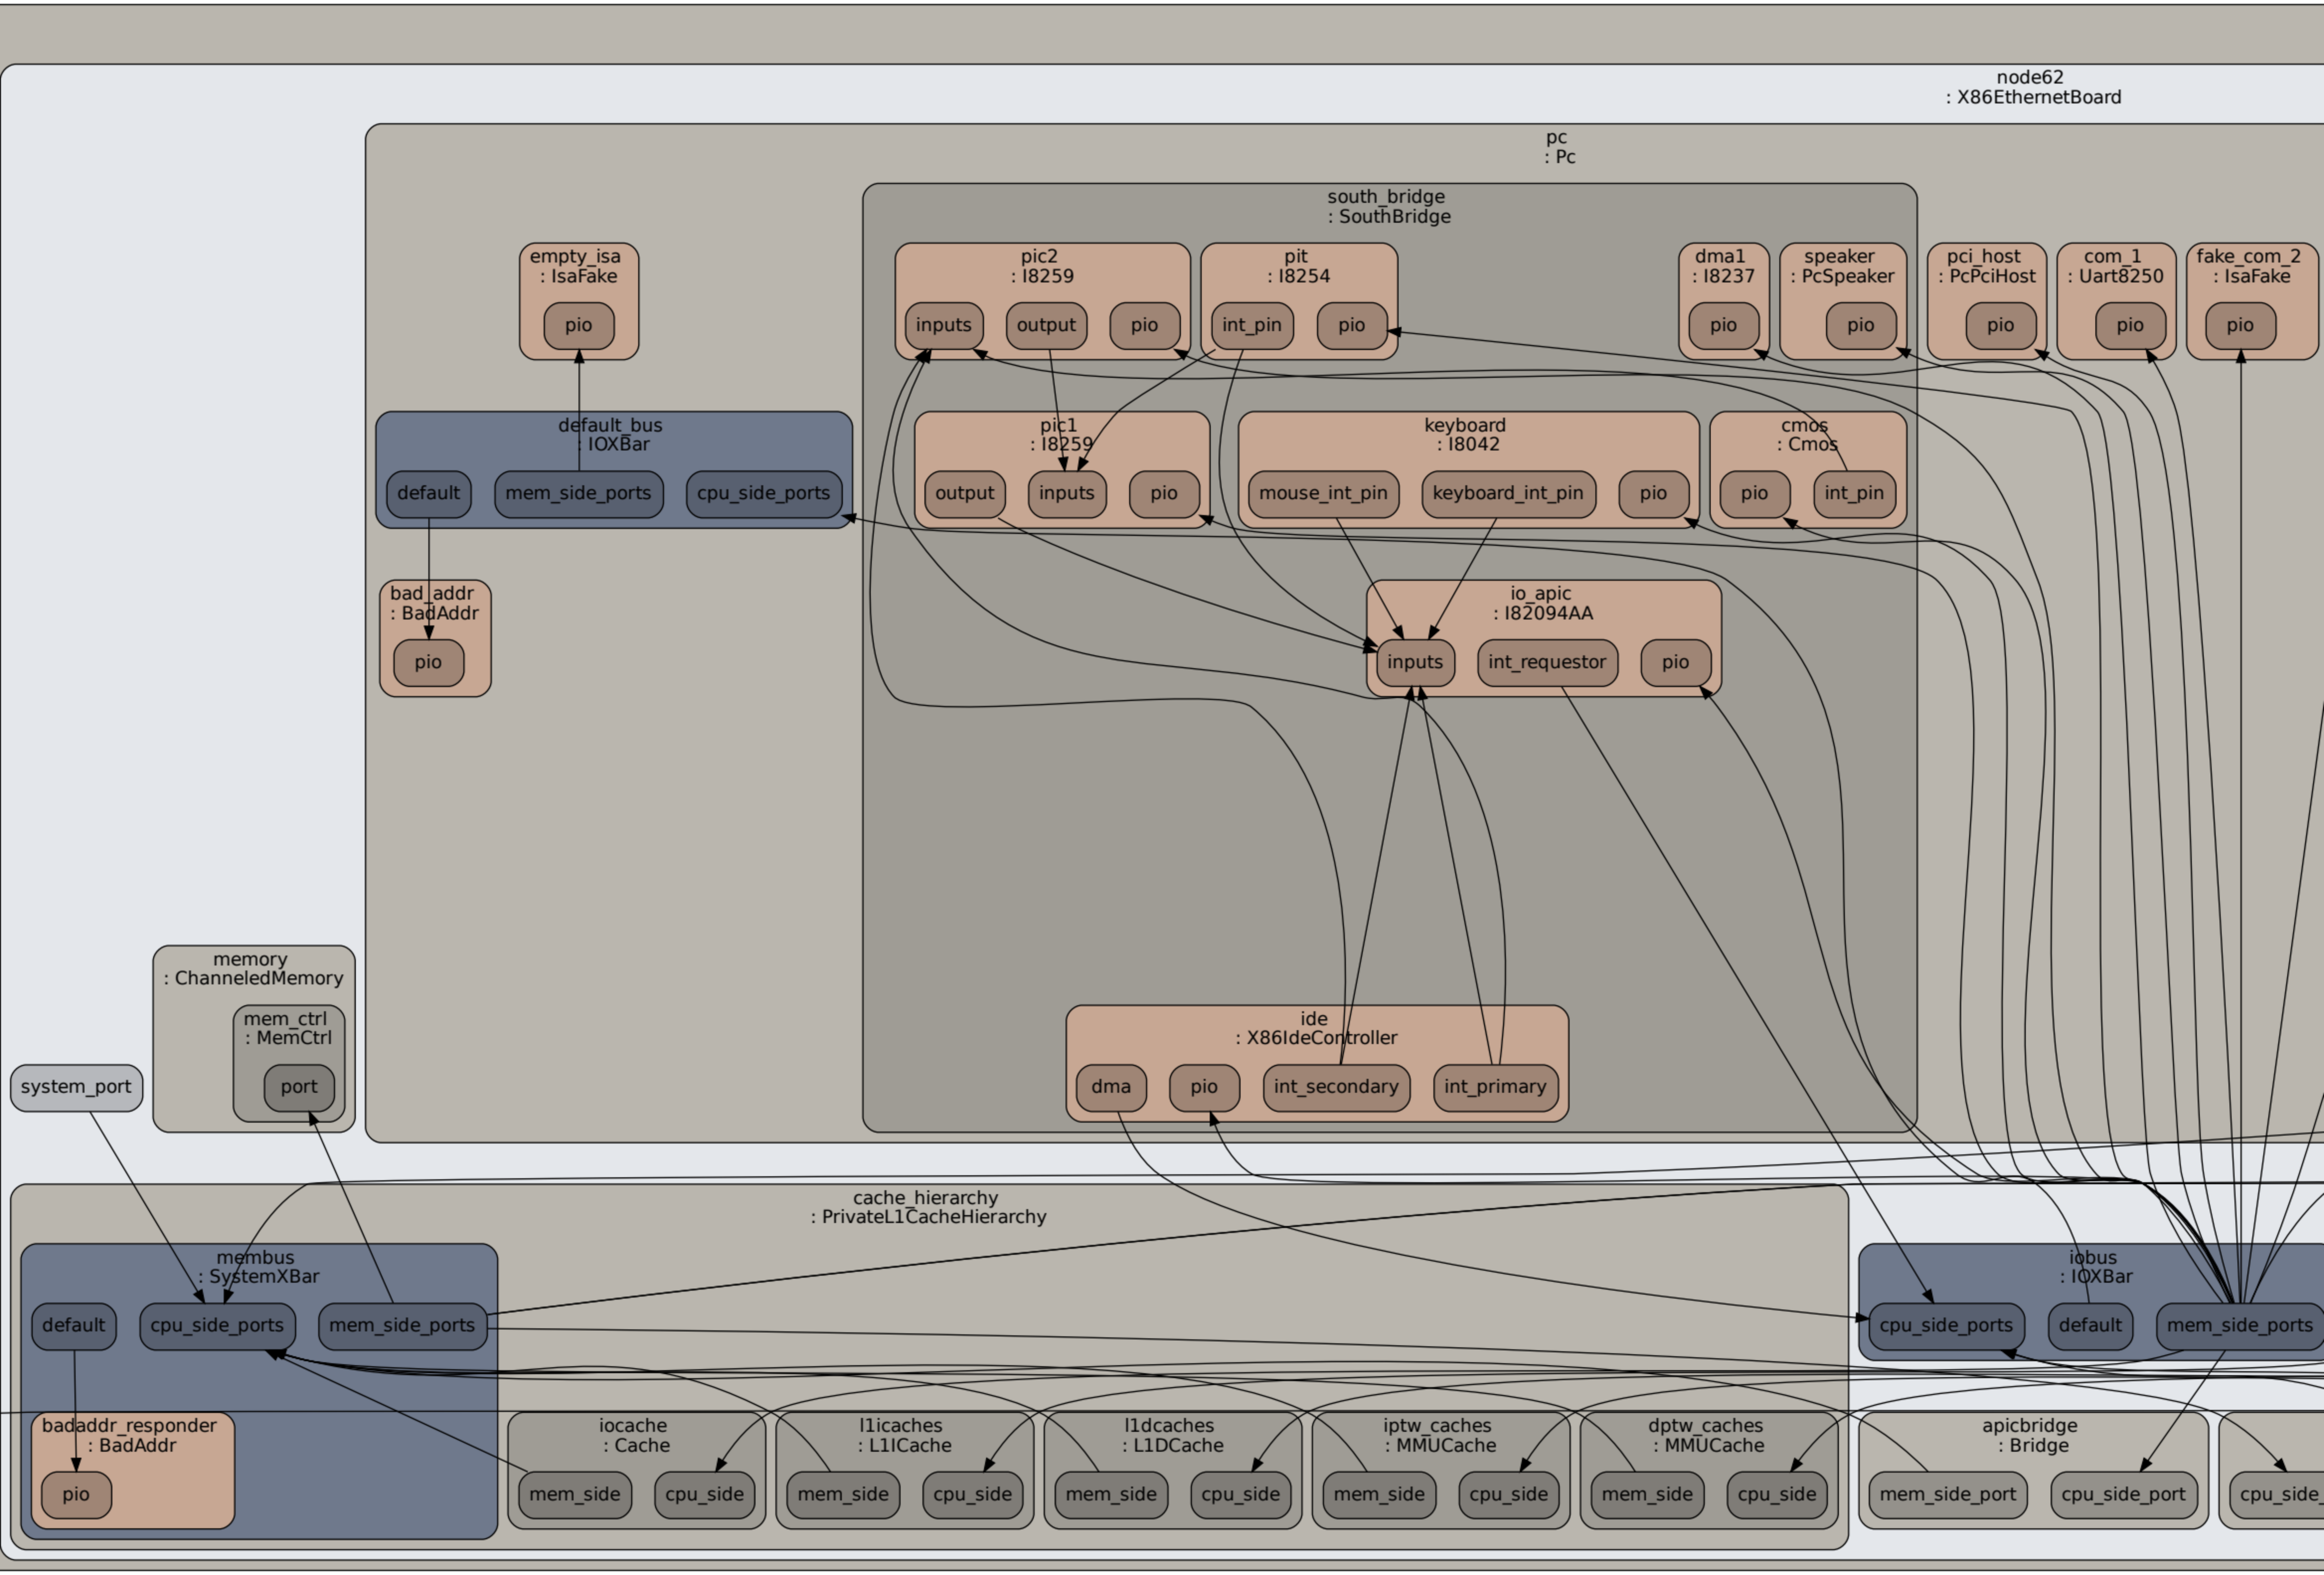
node62
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
empty_isa
: IsaFake
pio
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cpu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
cpu_side_

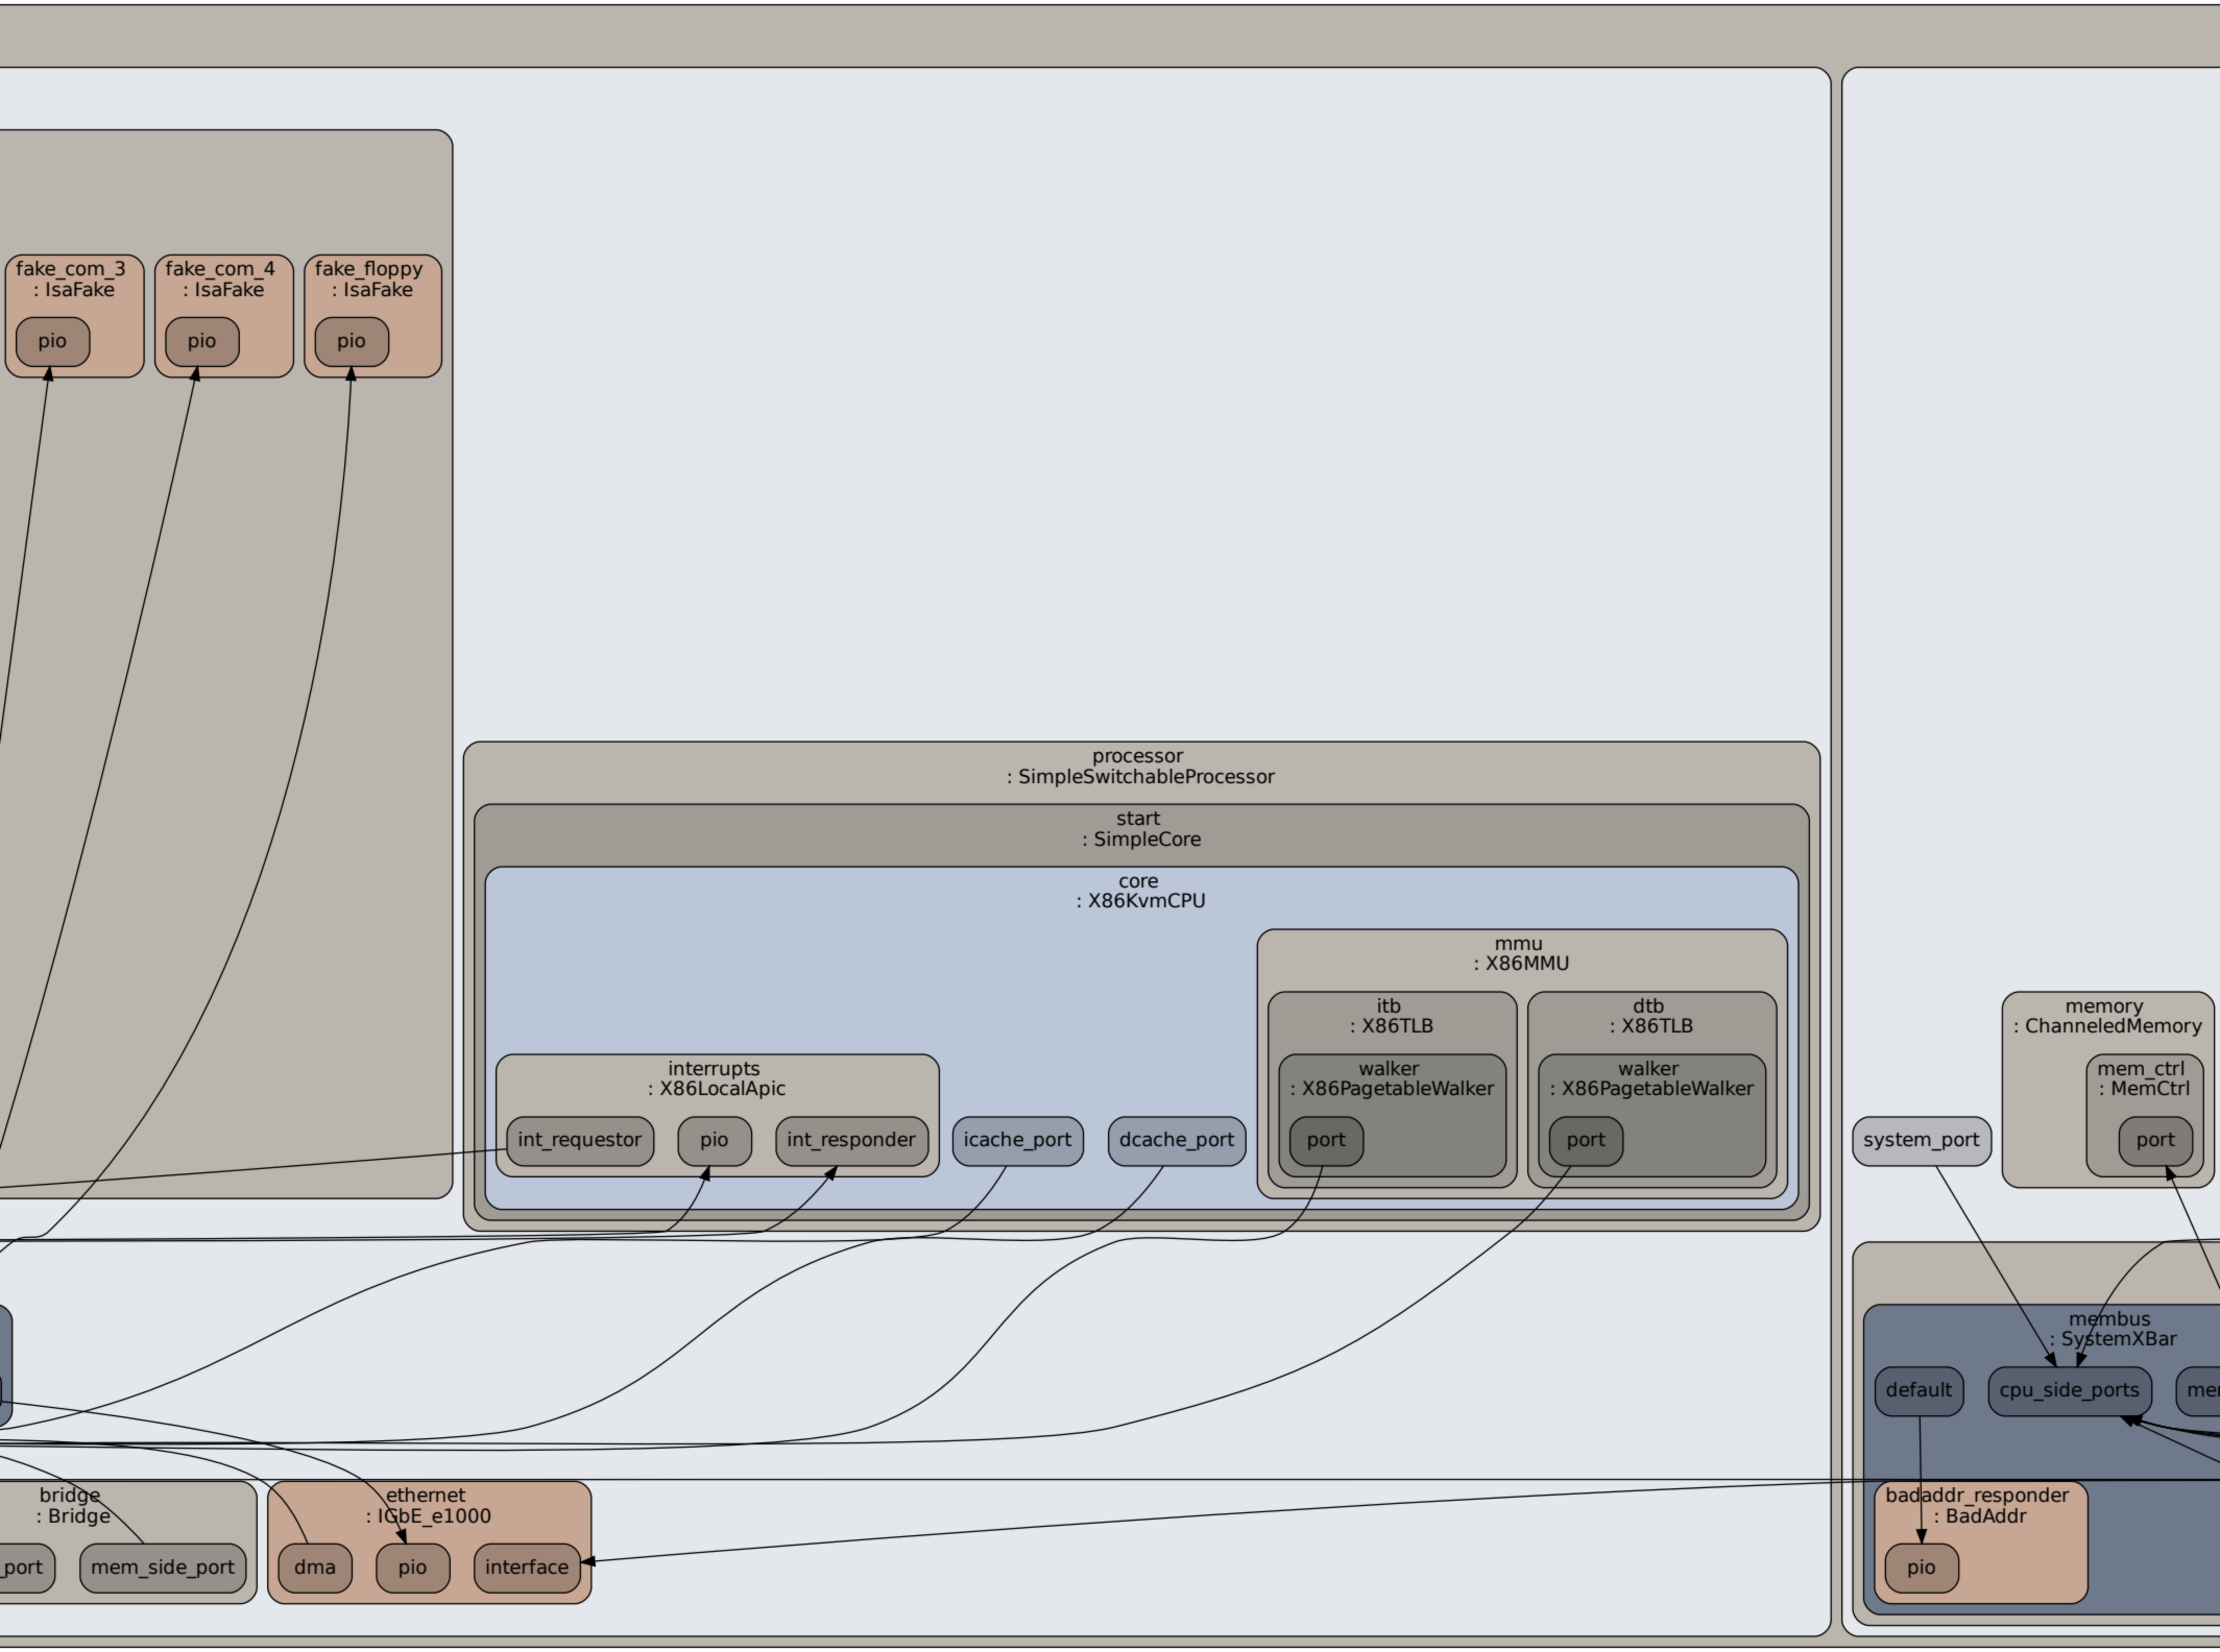
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
bridge
: Bridge
port
mem_side_port
ethernet
: IGbE_e1000
dma
pio
interface

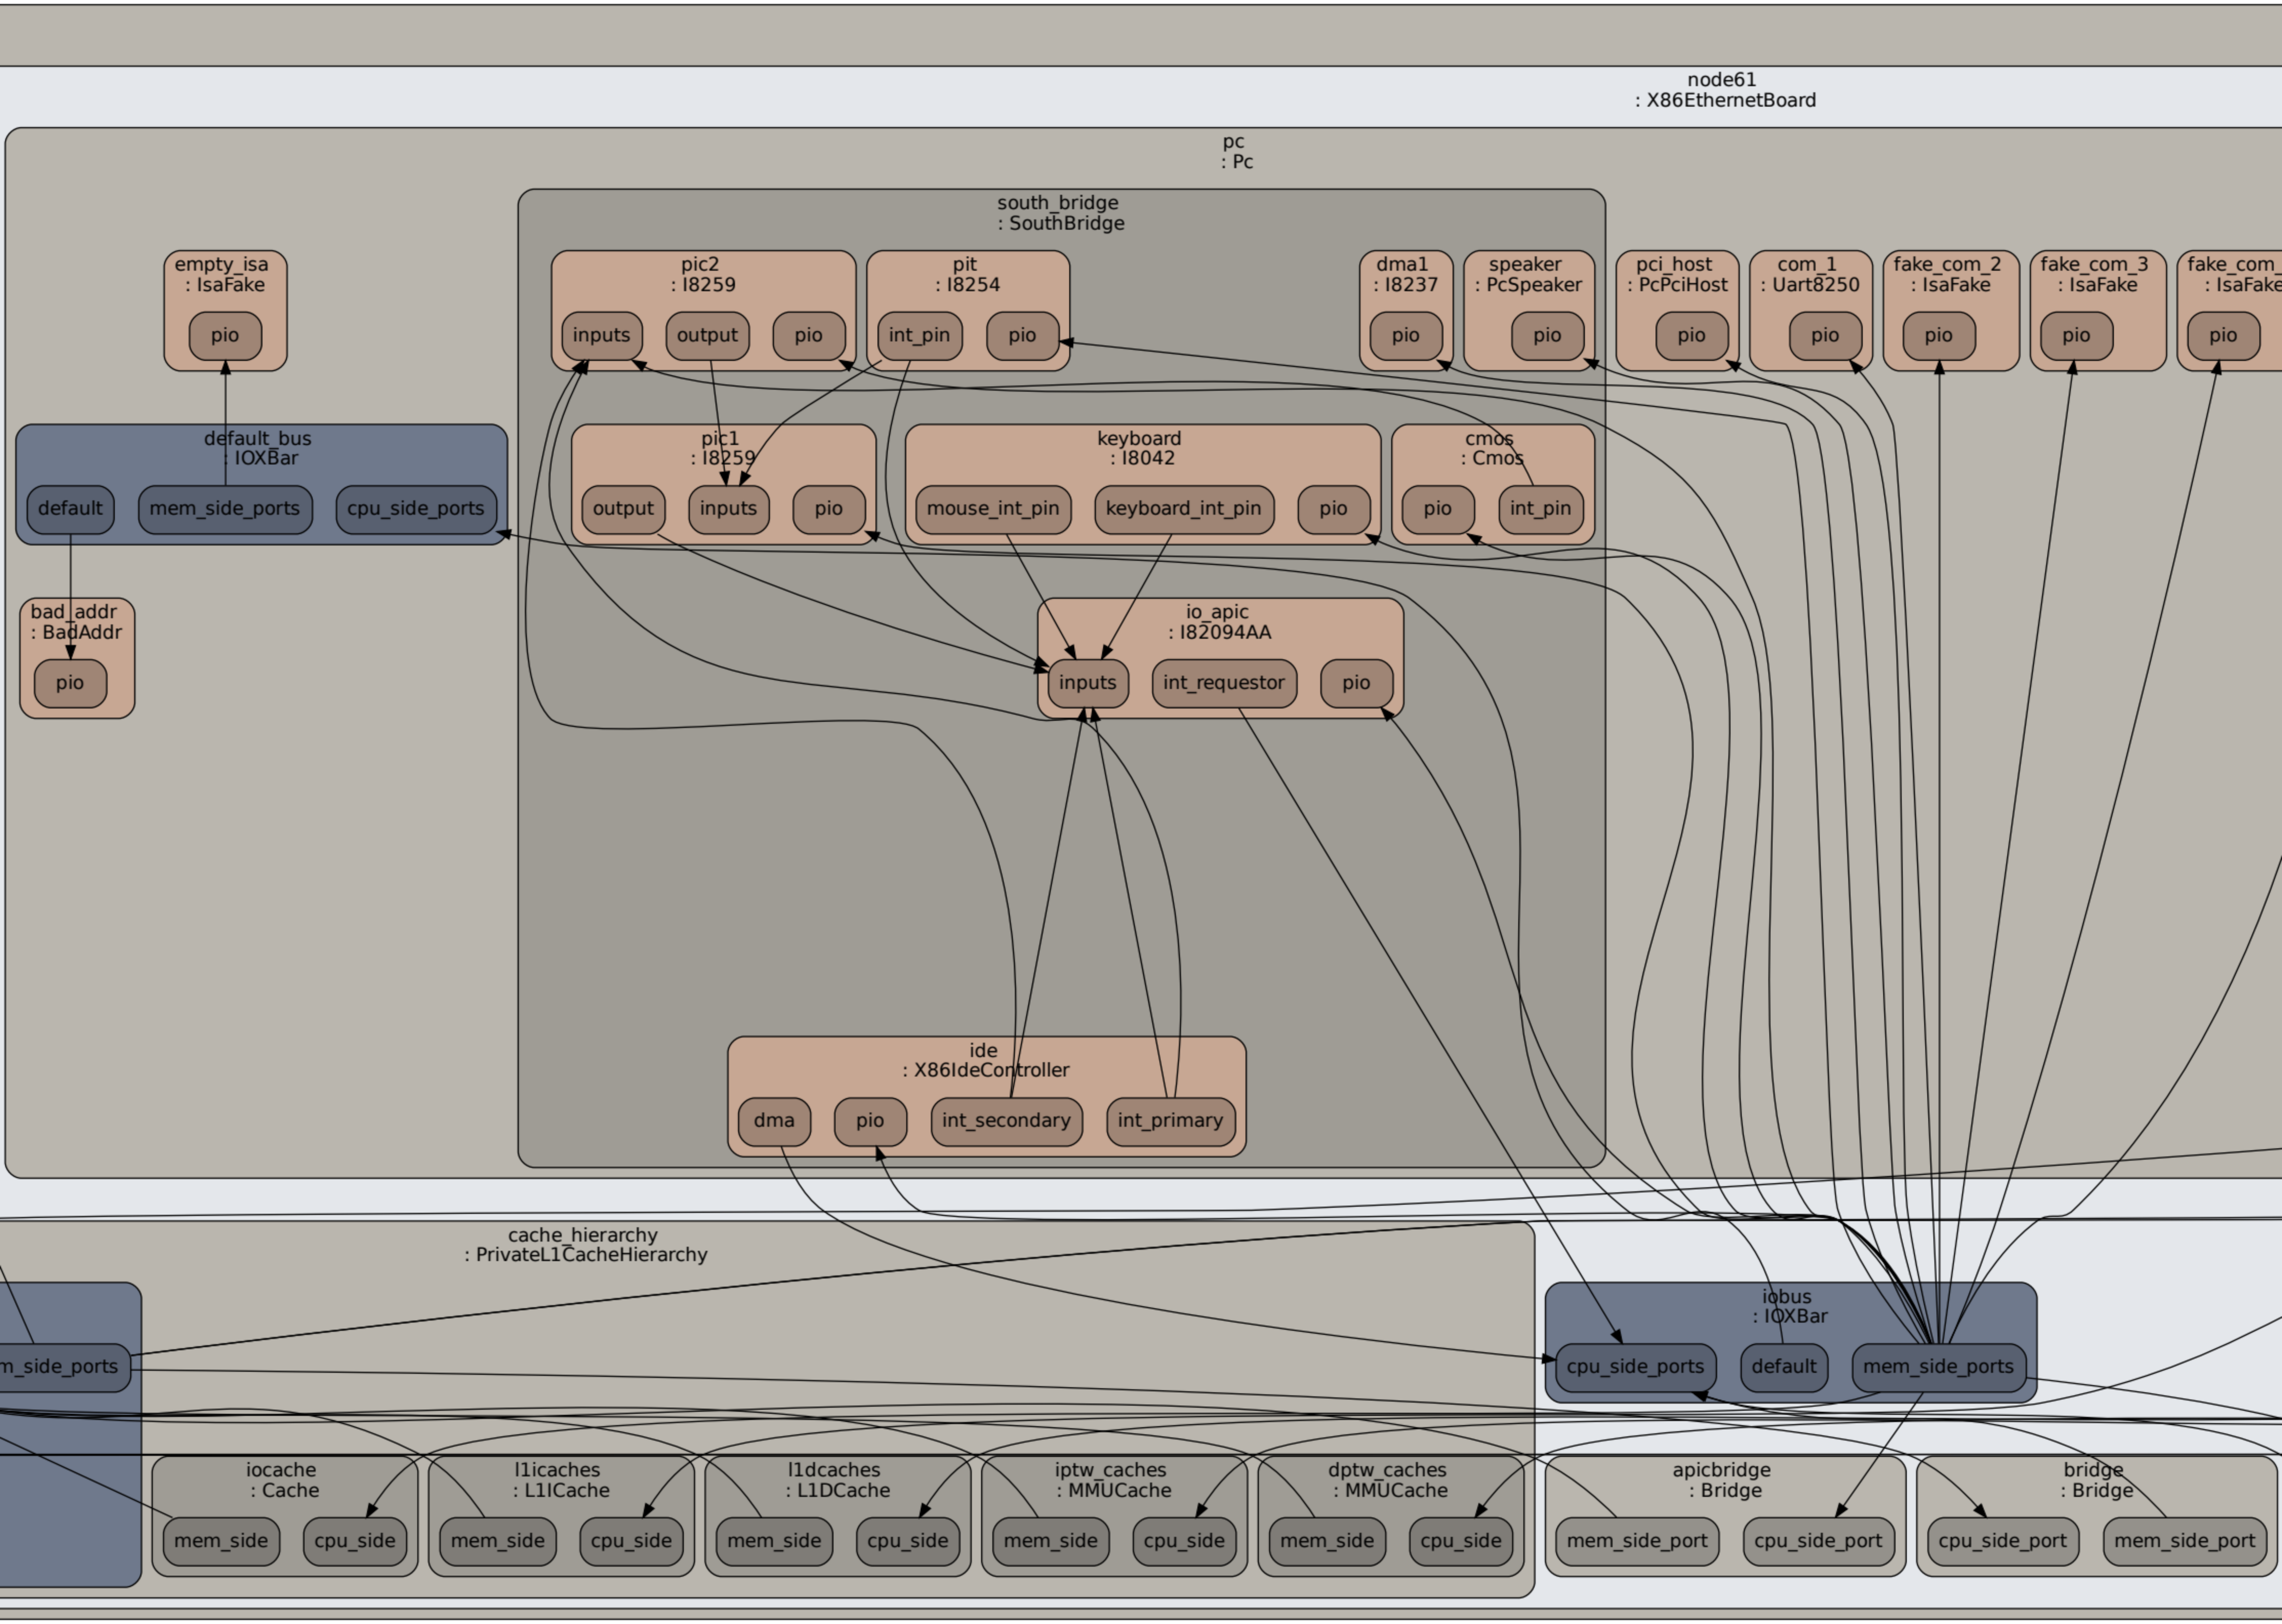
node61
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
empty_isa
: IsaFake
pio
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
m_side_ports
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
iocache
: Cache
mem_side
cpu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port

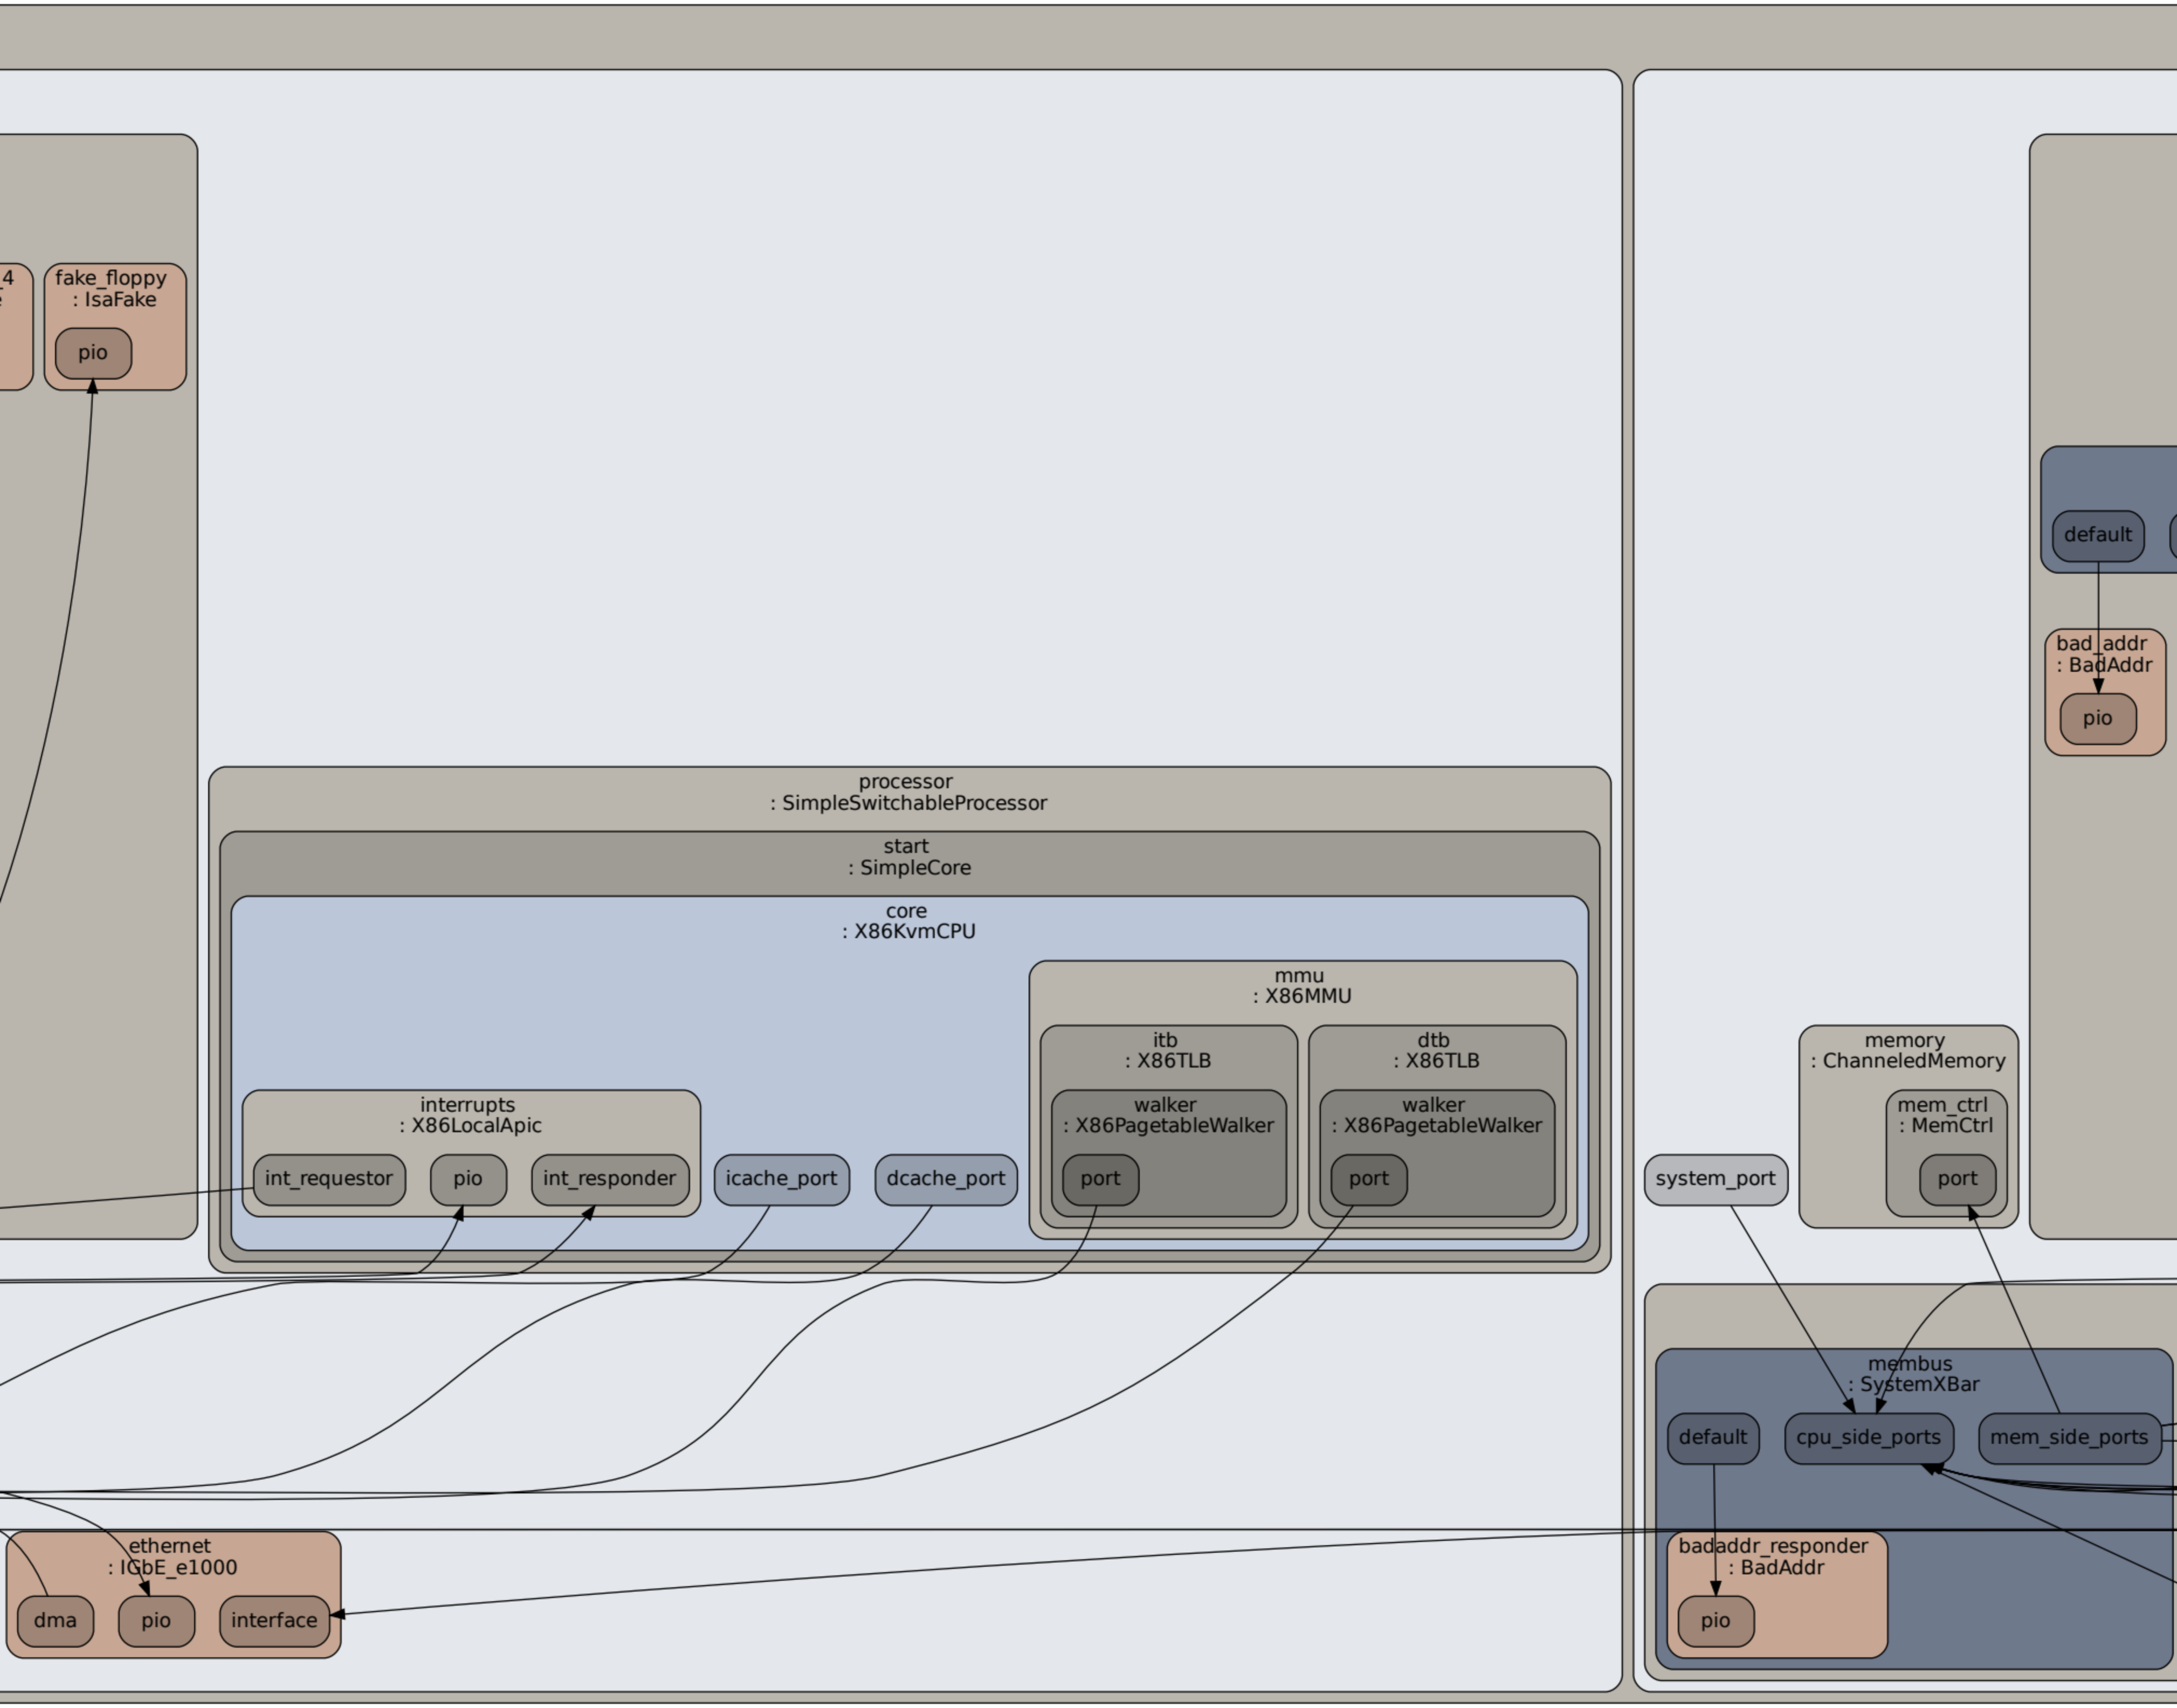
4
fake_floppy
: IsaFake
pio
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
ethernet
: IGbE_e1000
dma
pio
interface

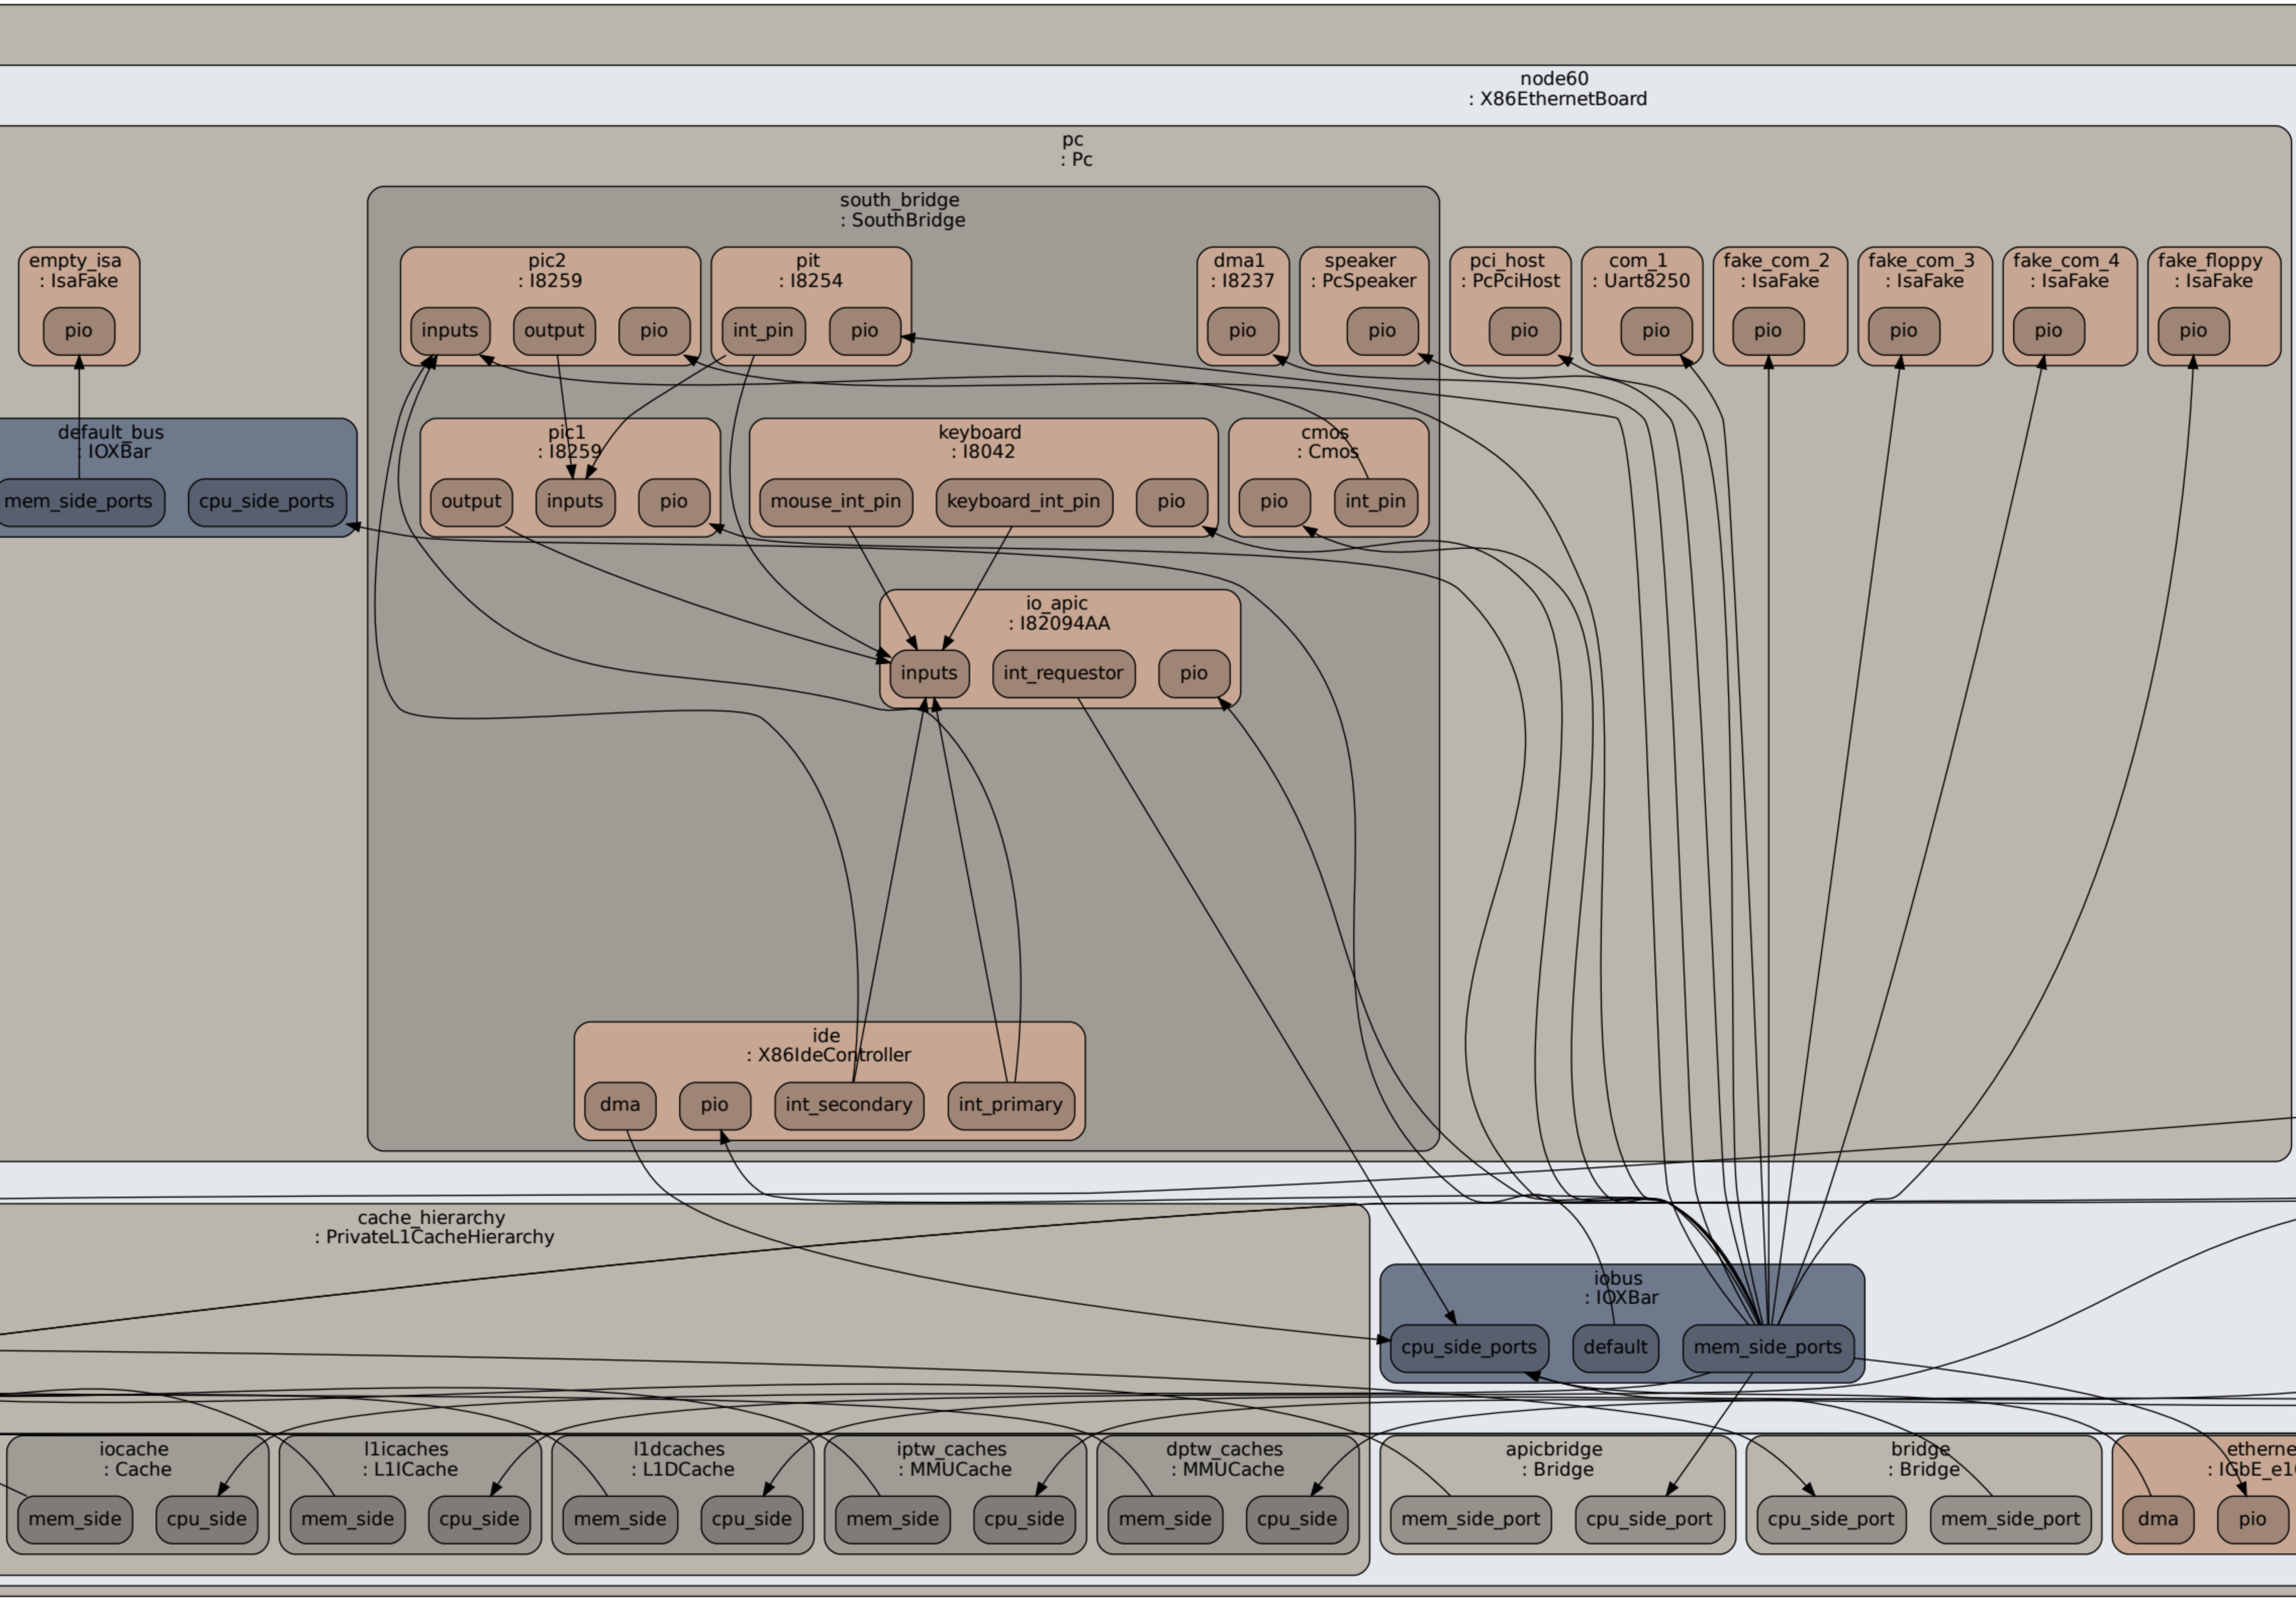
node60
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
empty_isa
: IsaFake
pio
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
mem_side_ports
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
iocache
: Cache
mem_side
cpu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

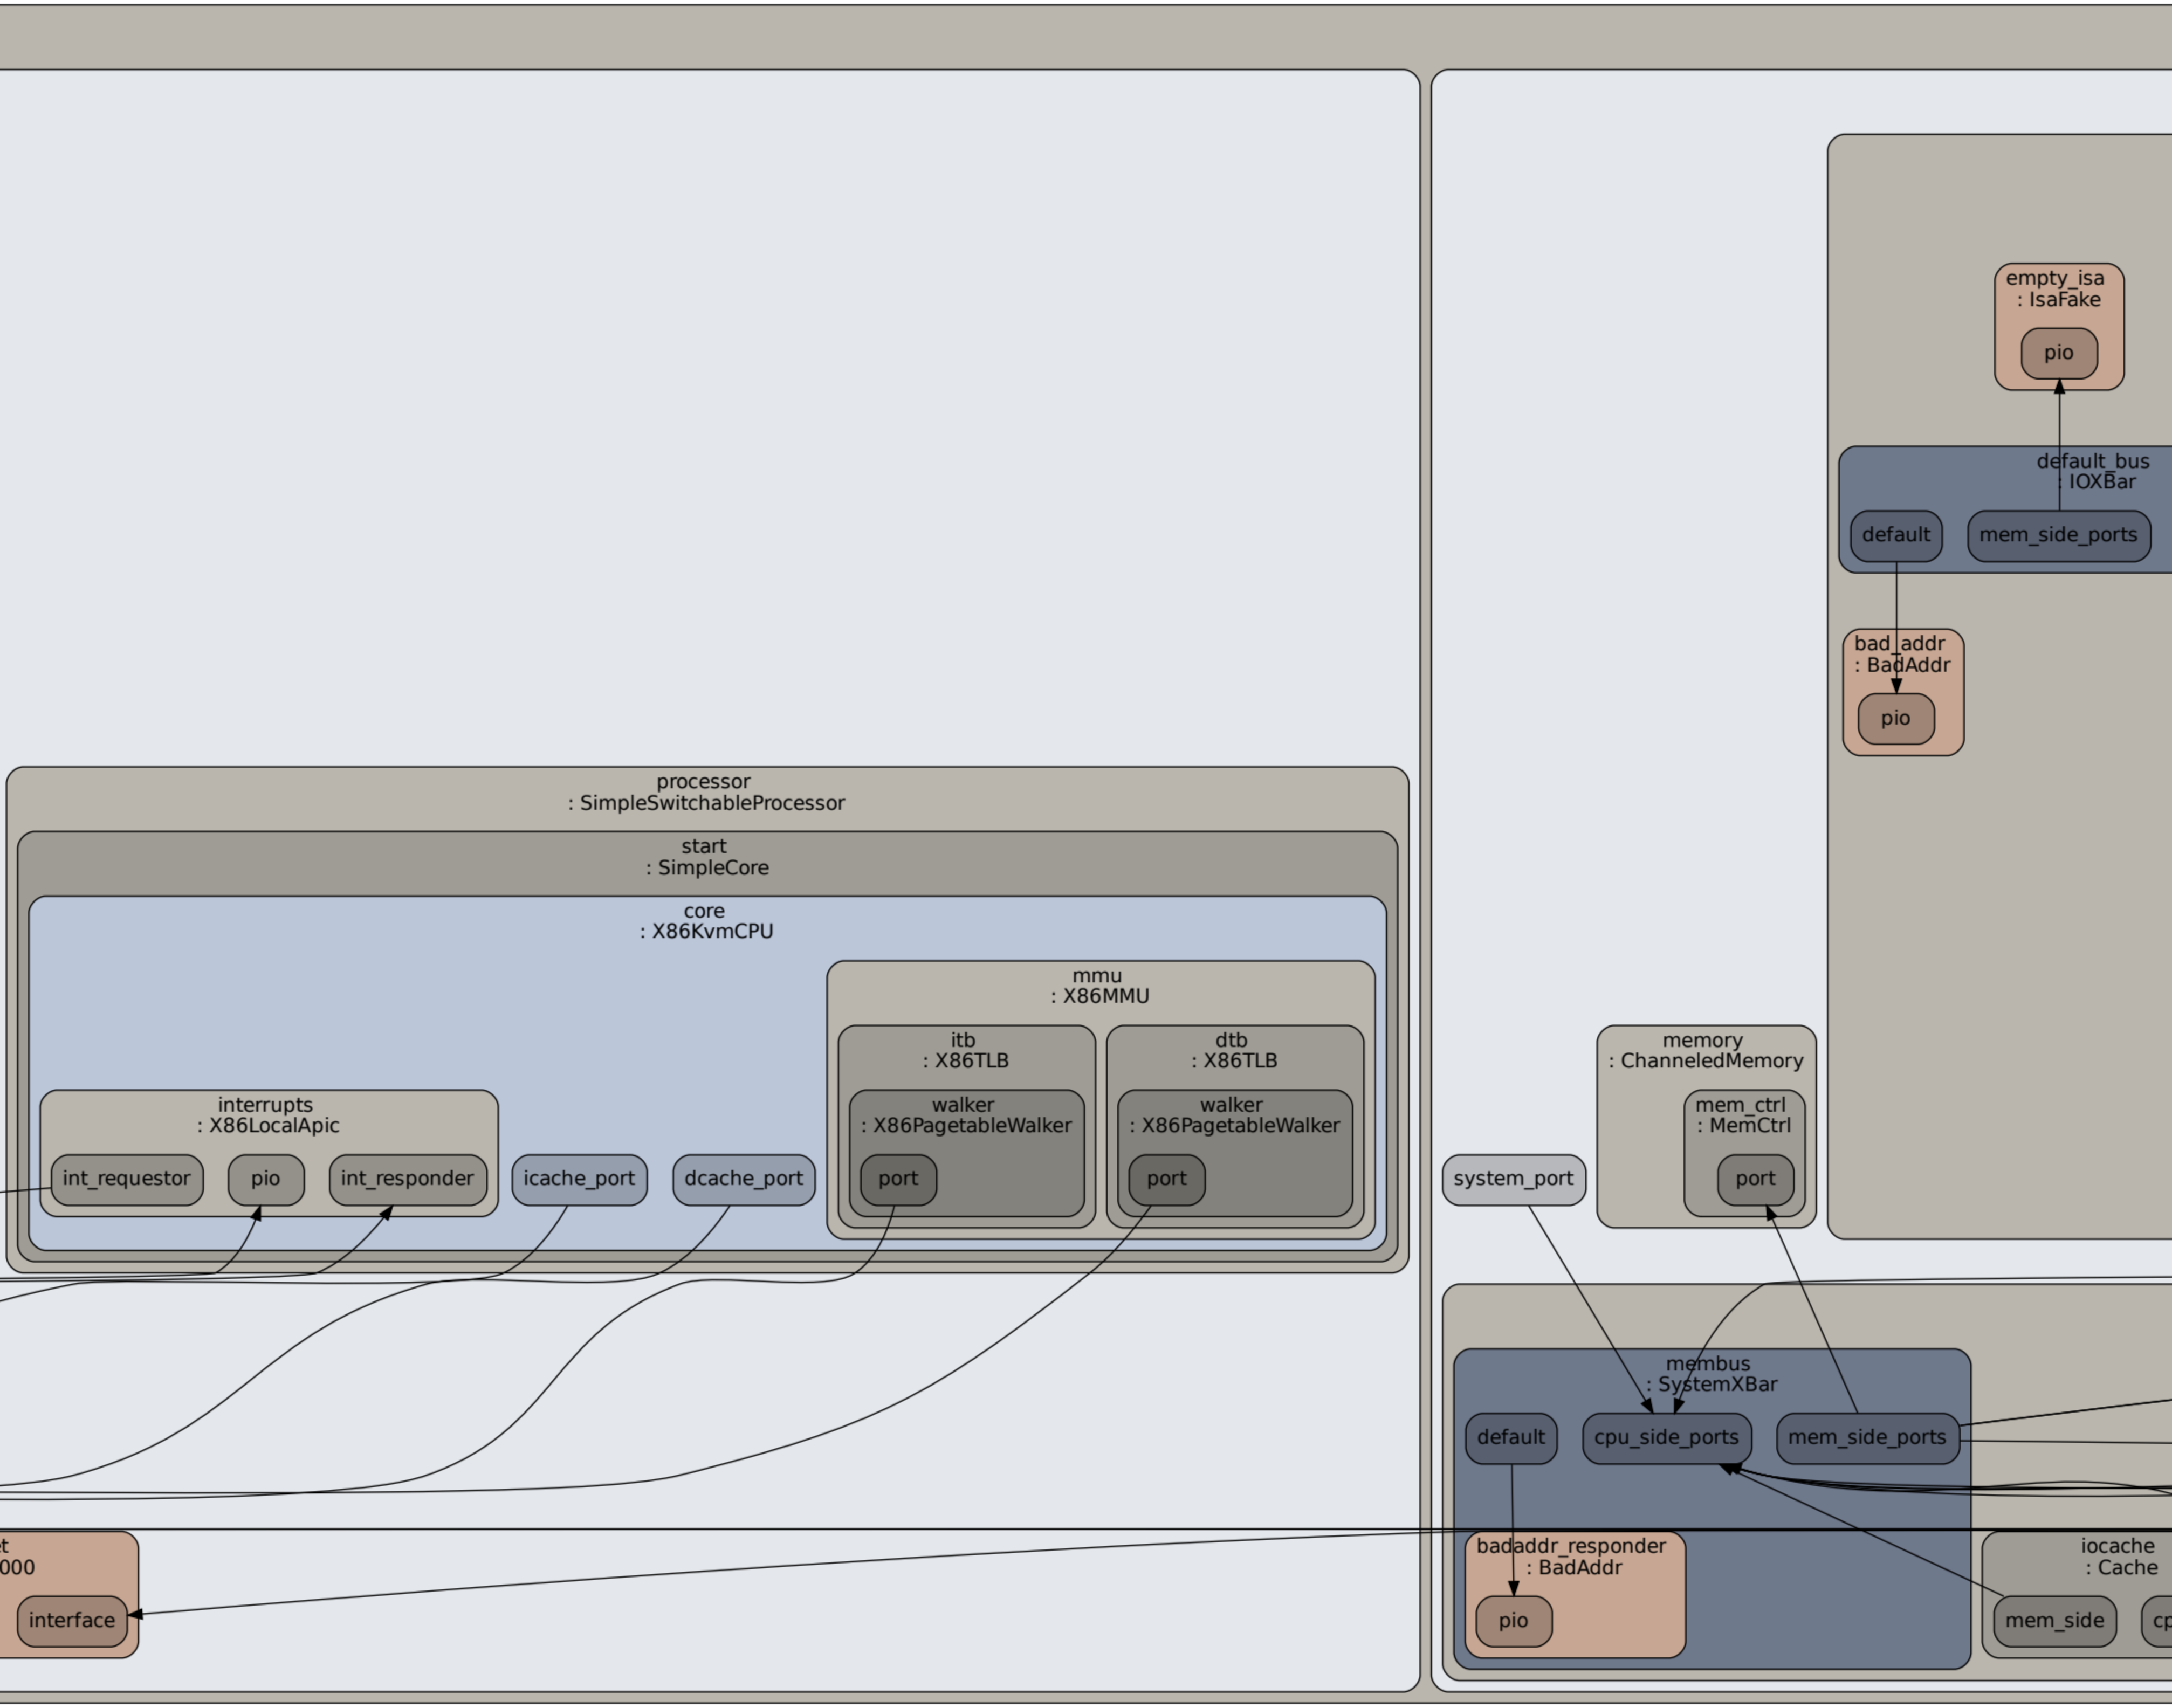
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

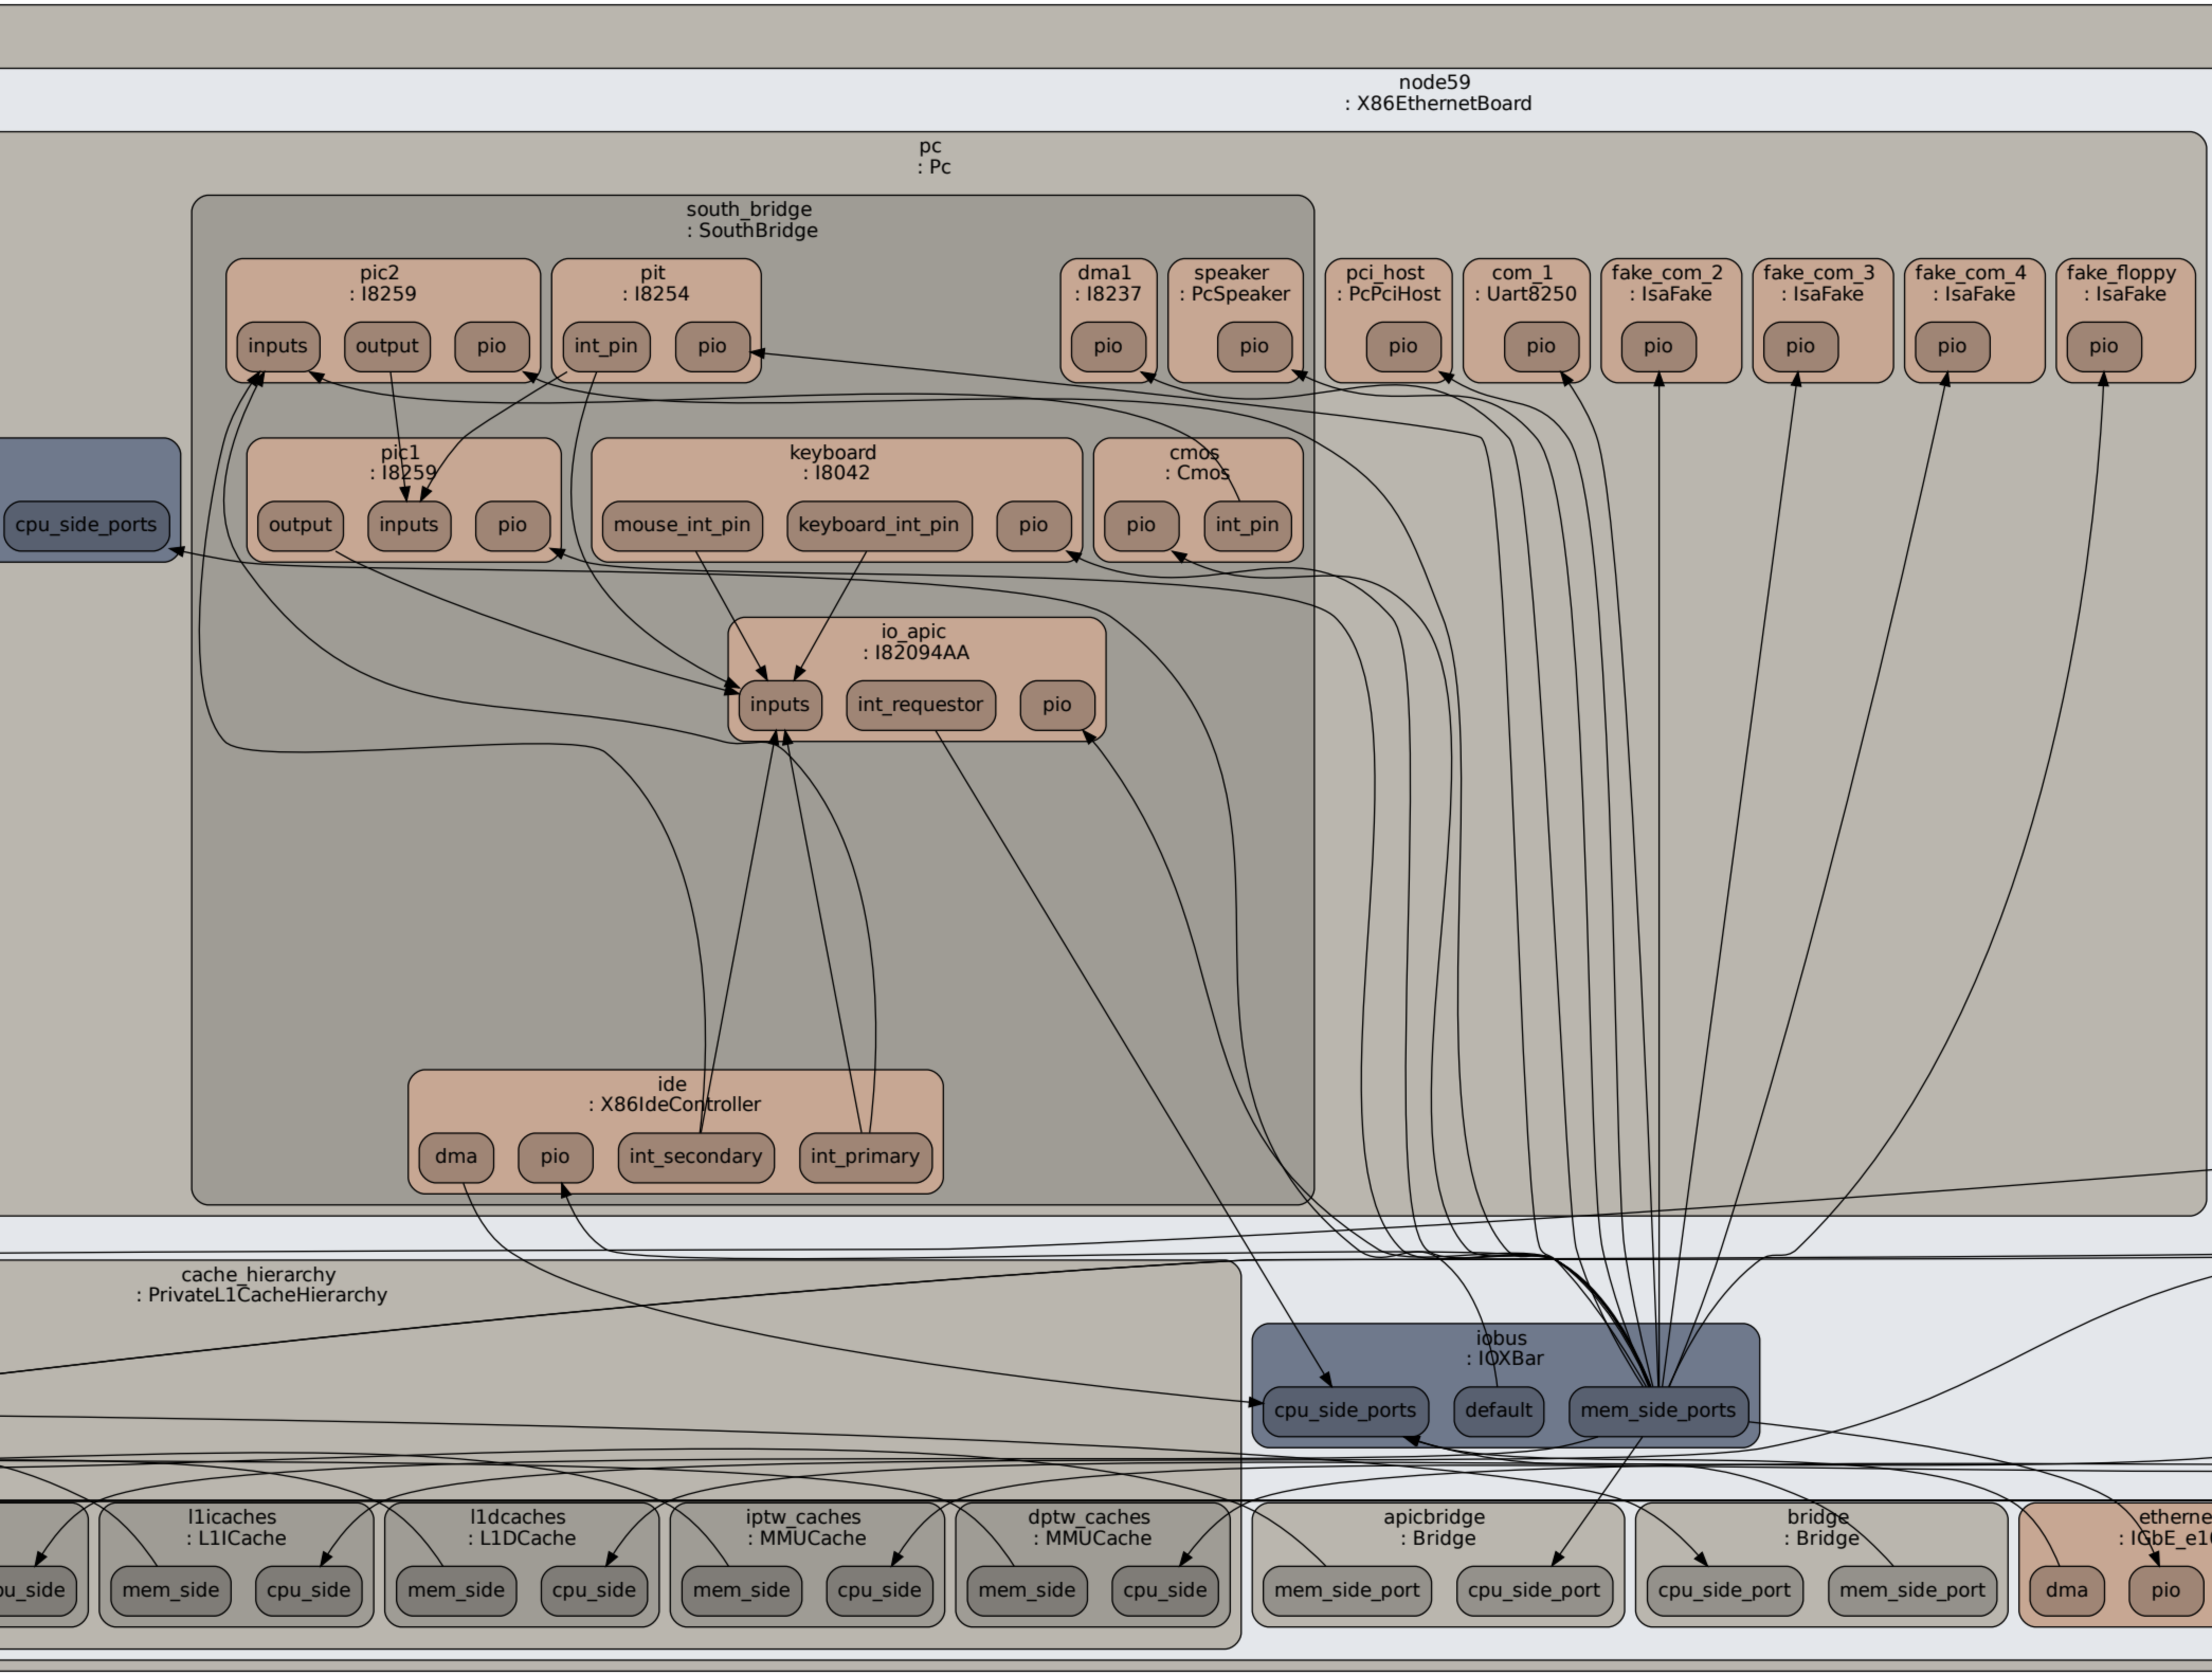
node59
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

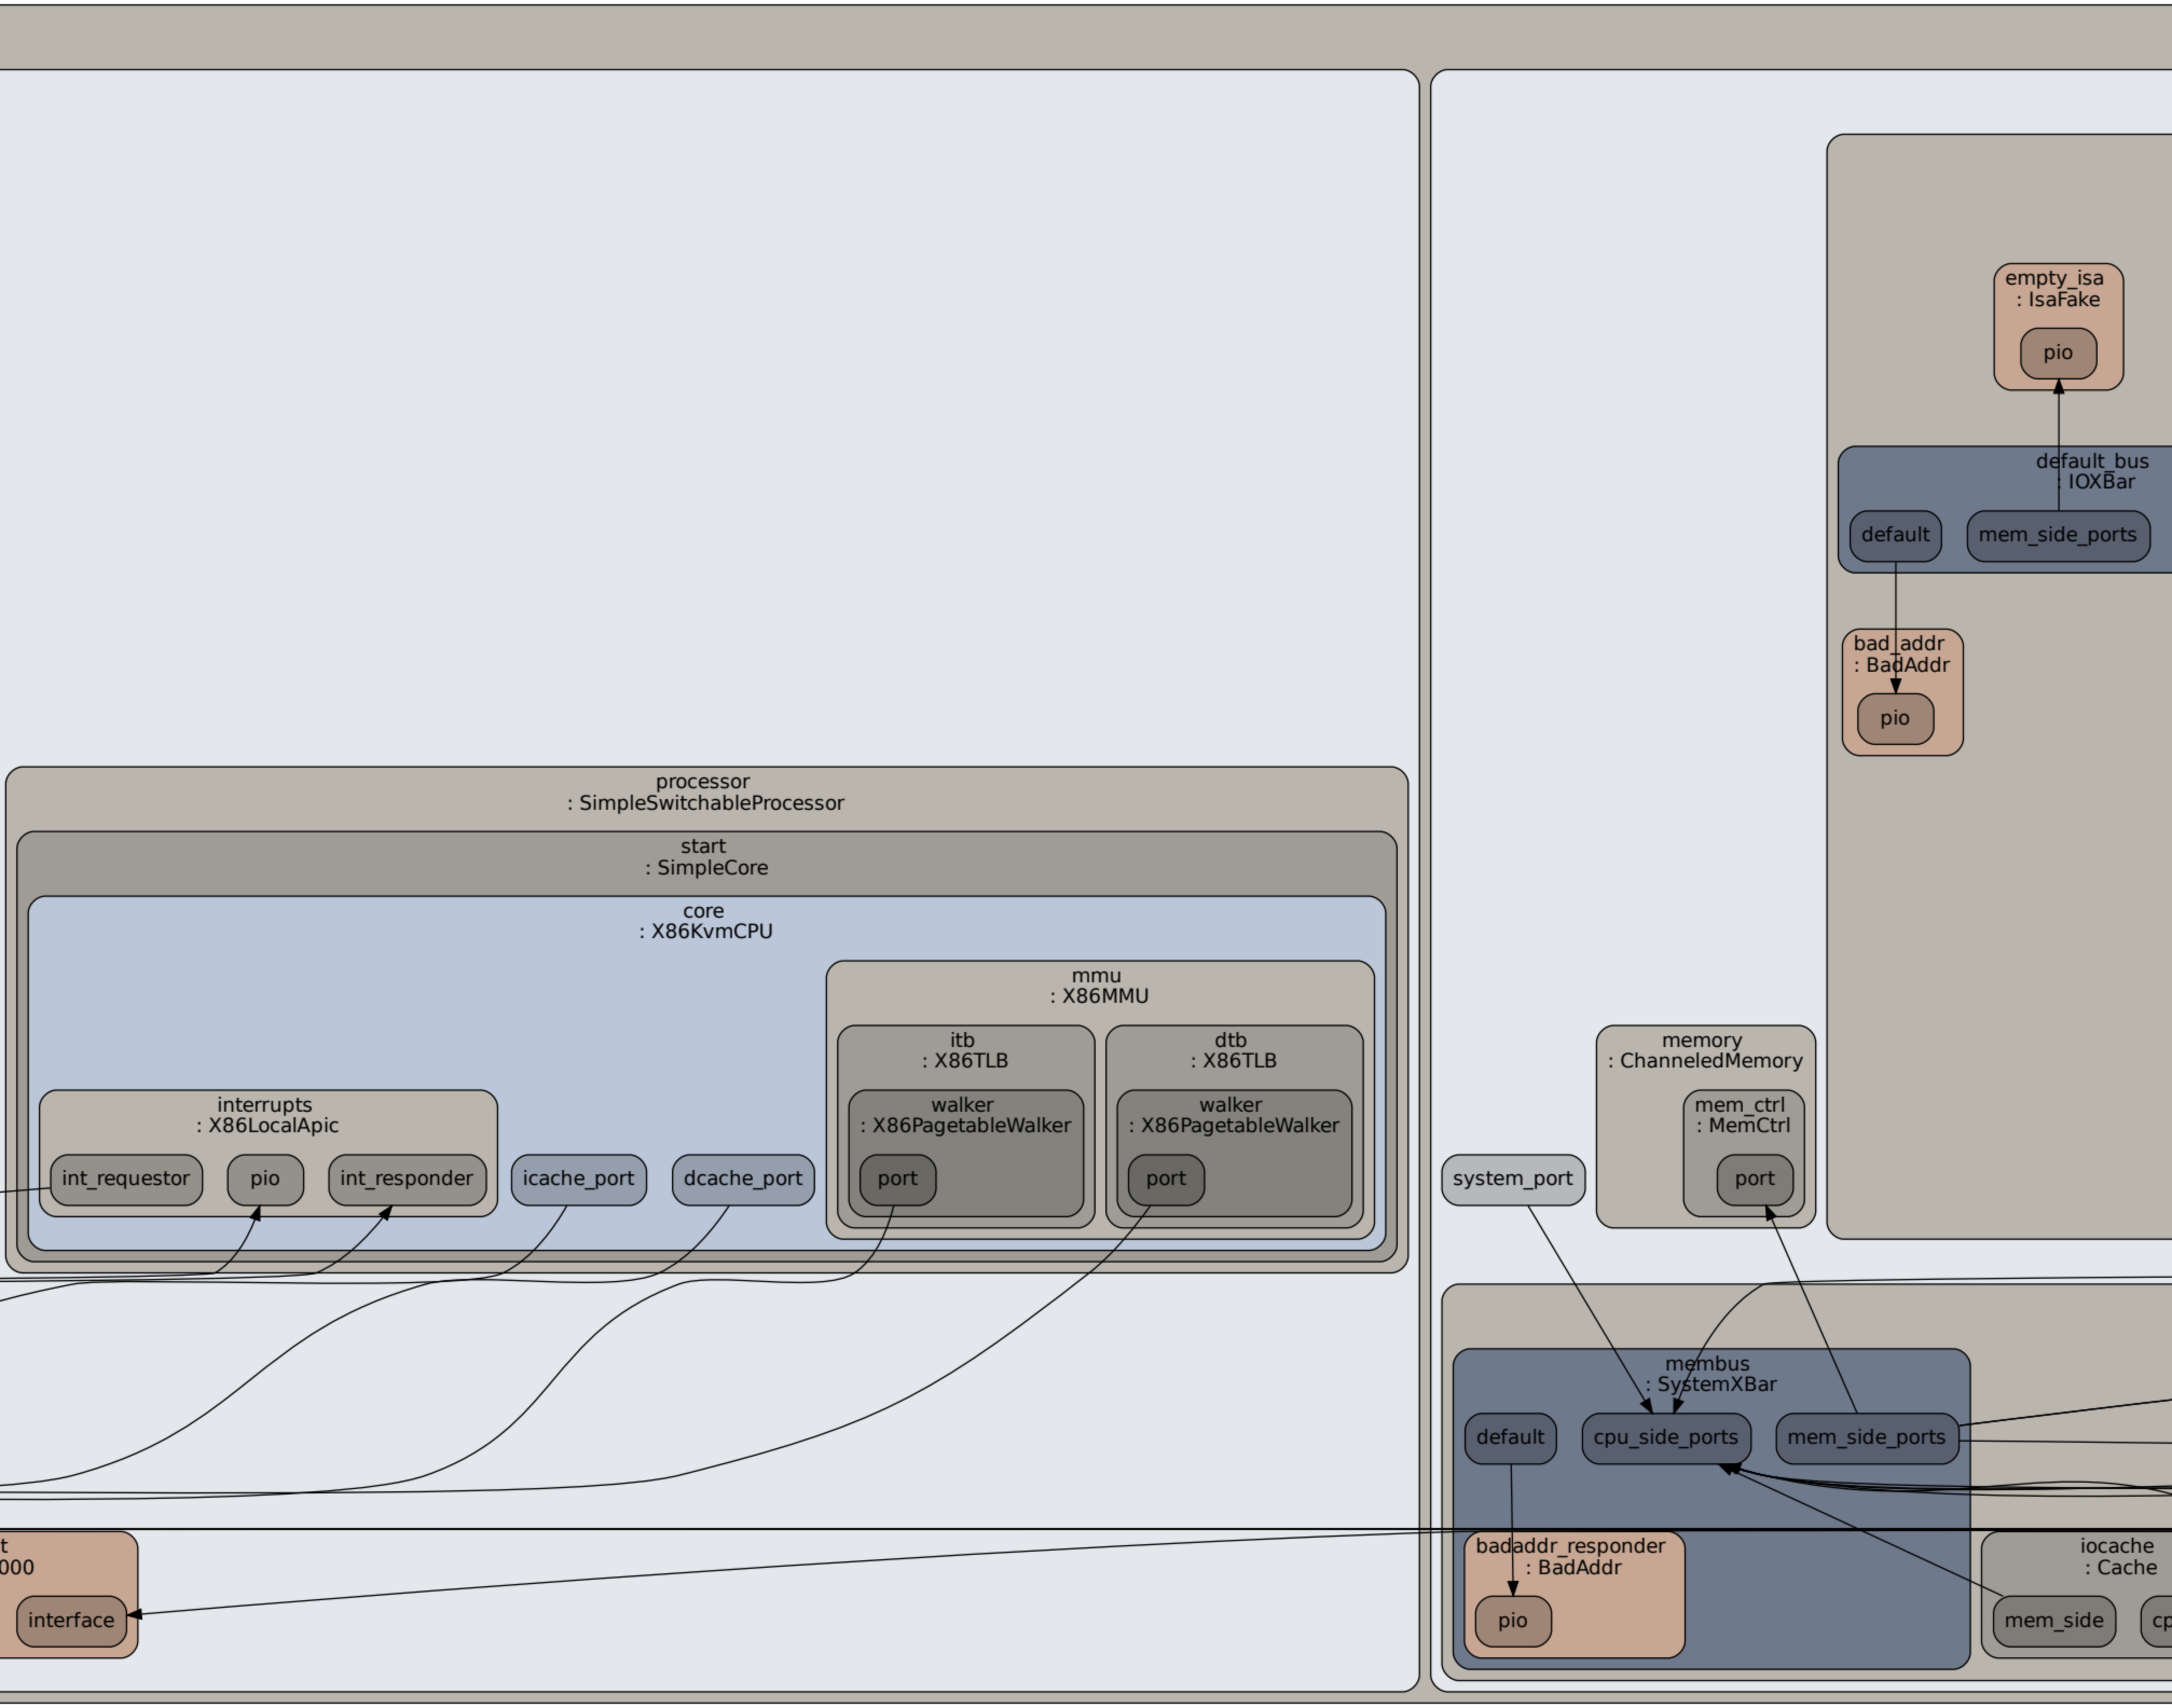
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

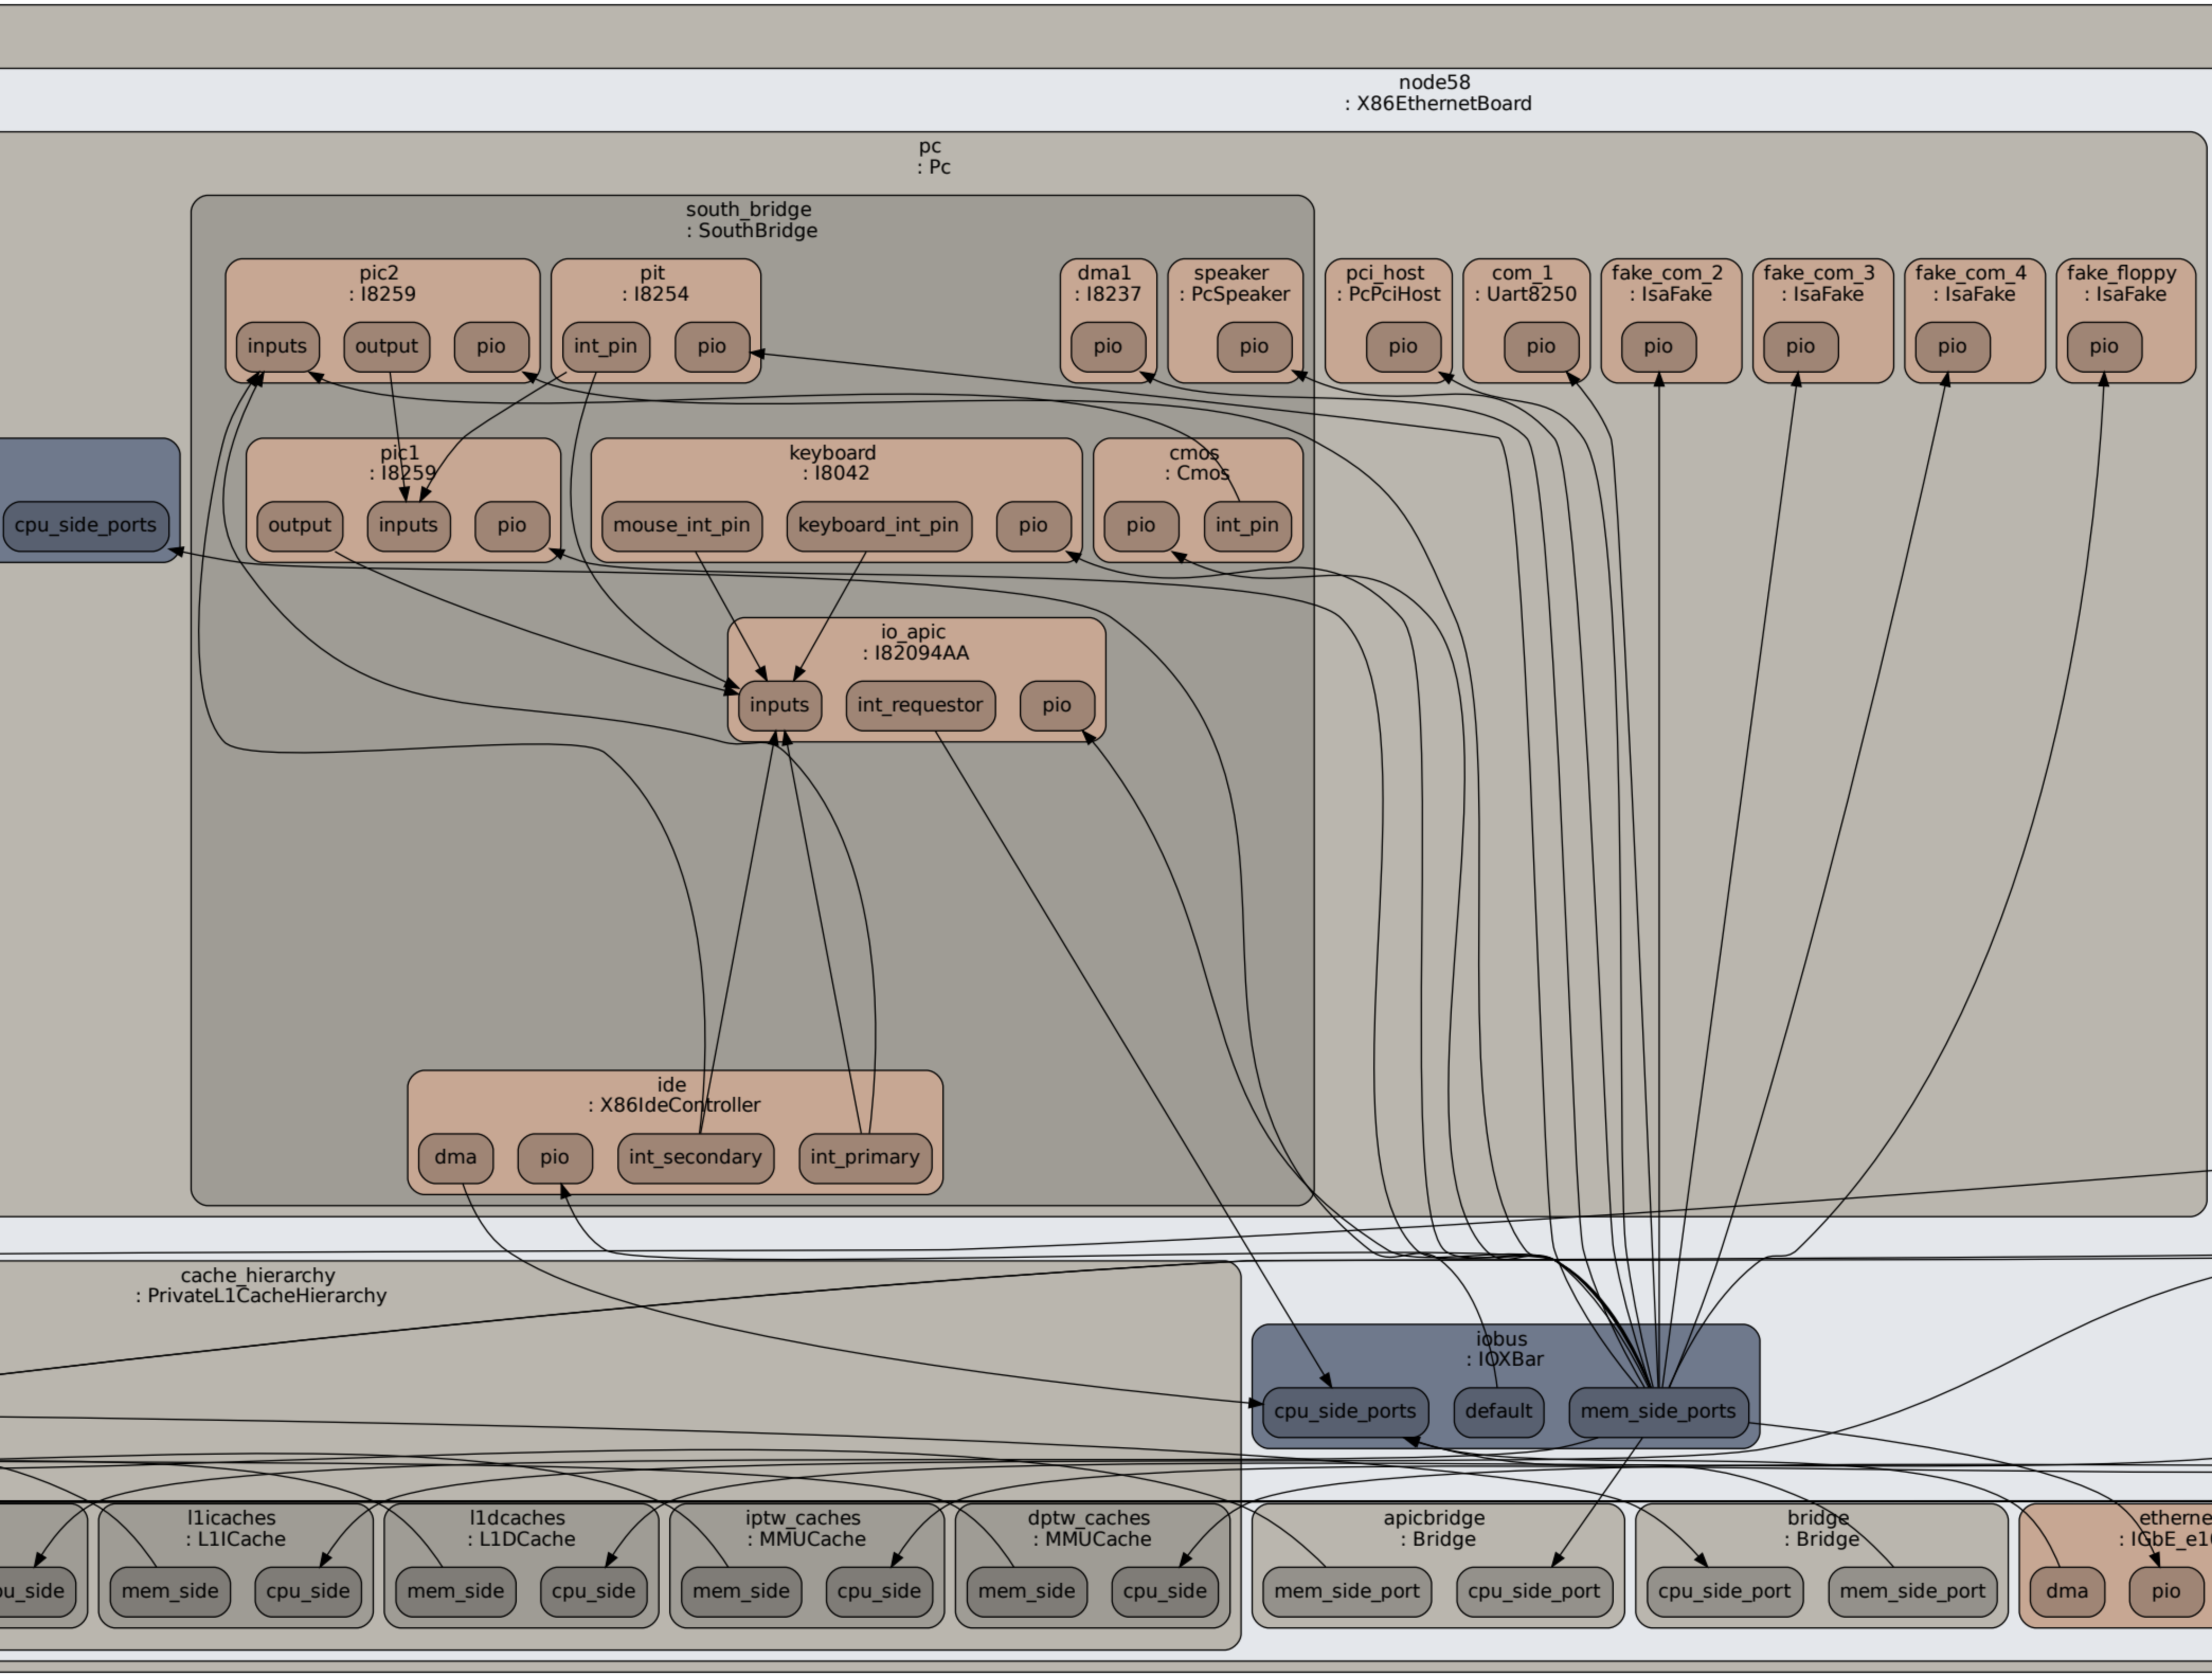
node58
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

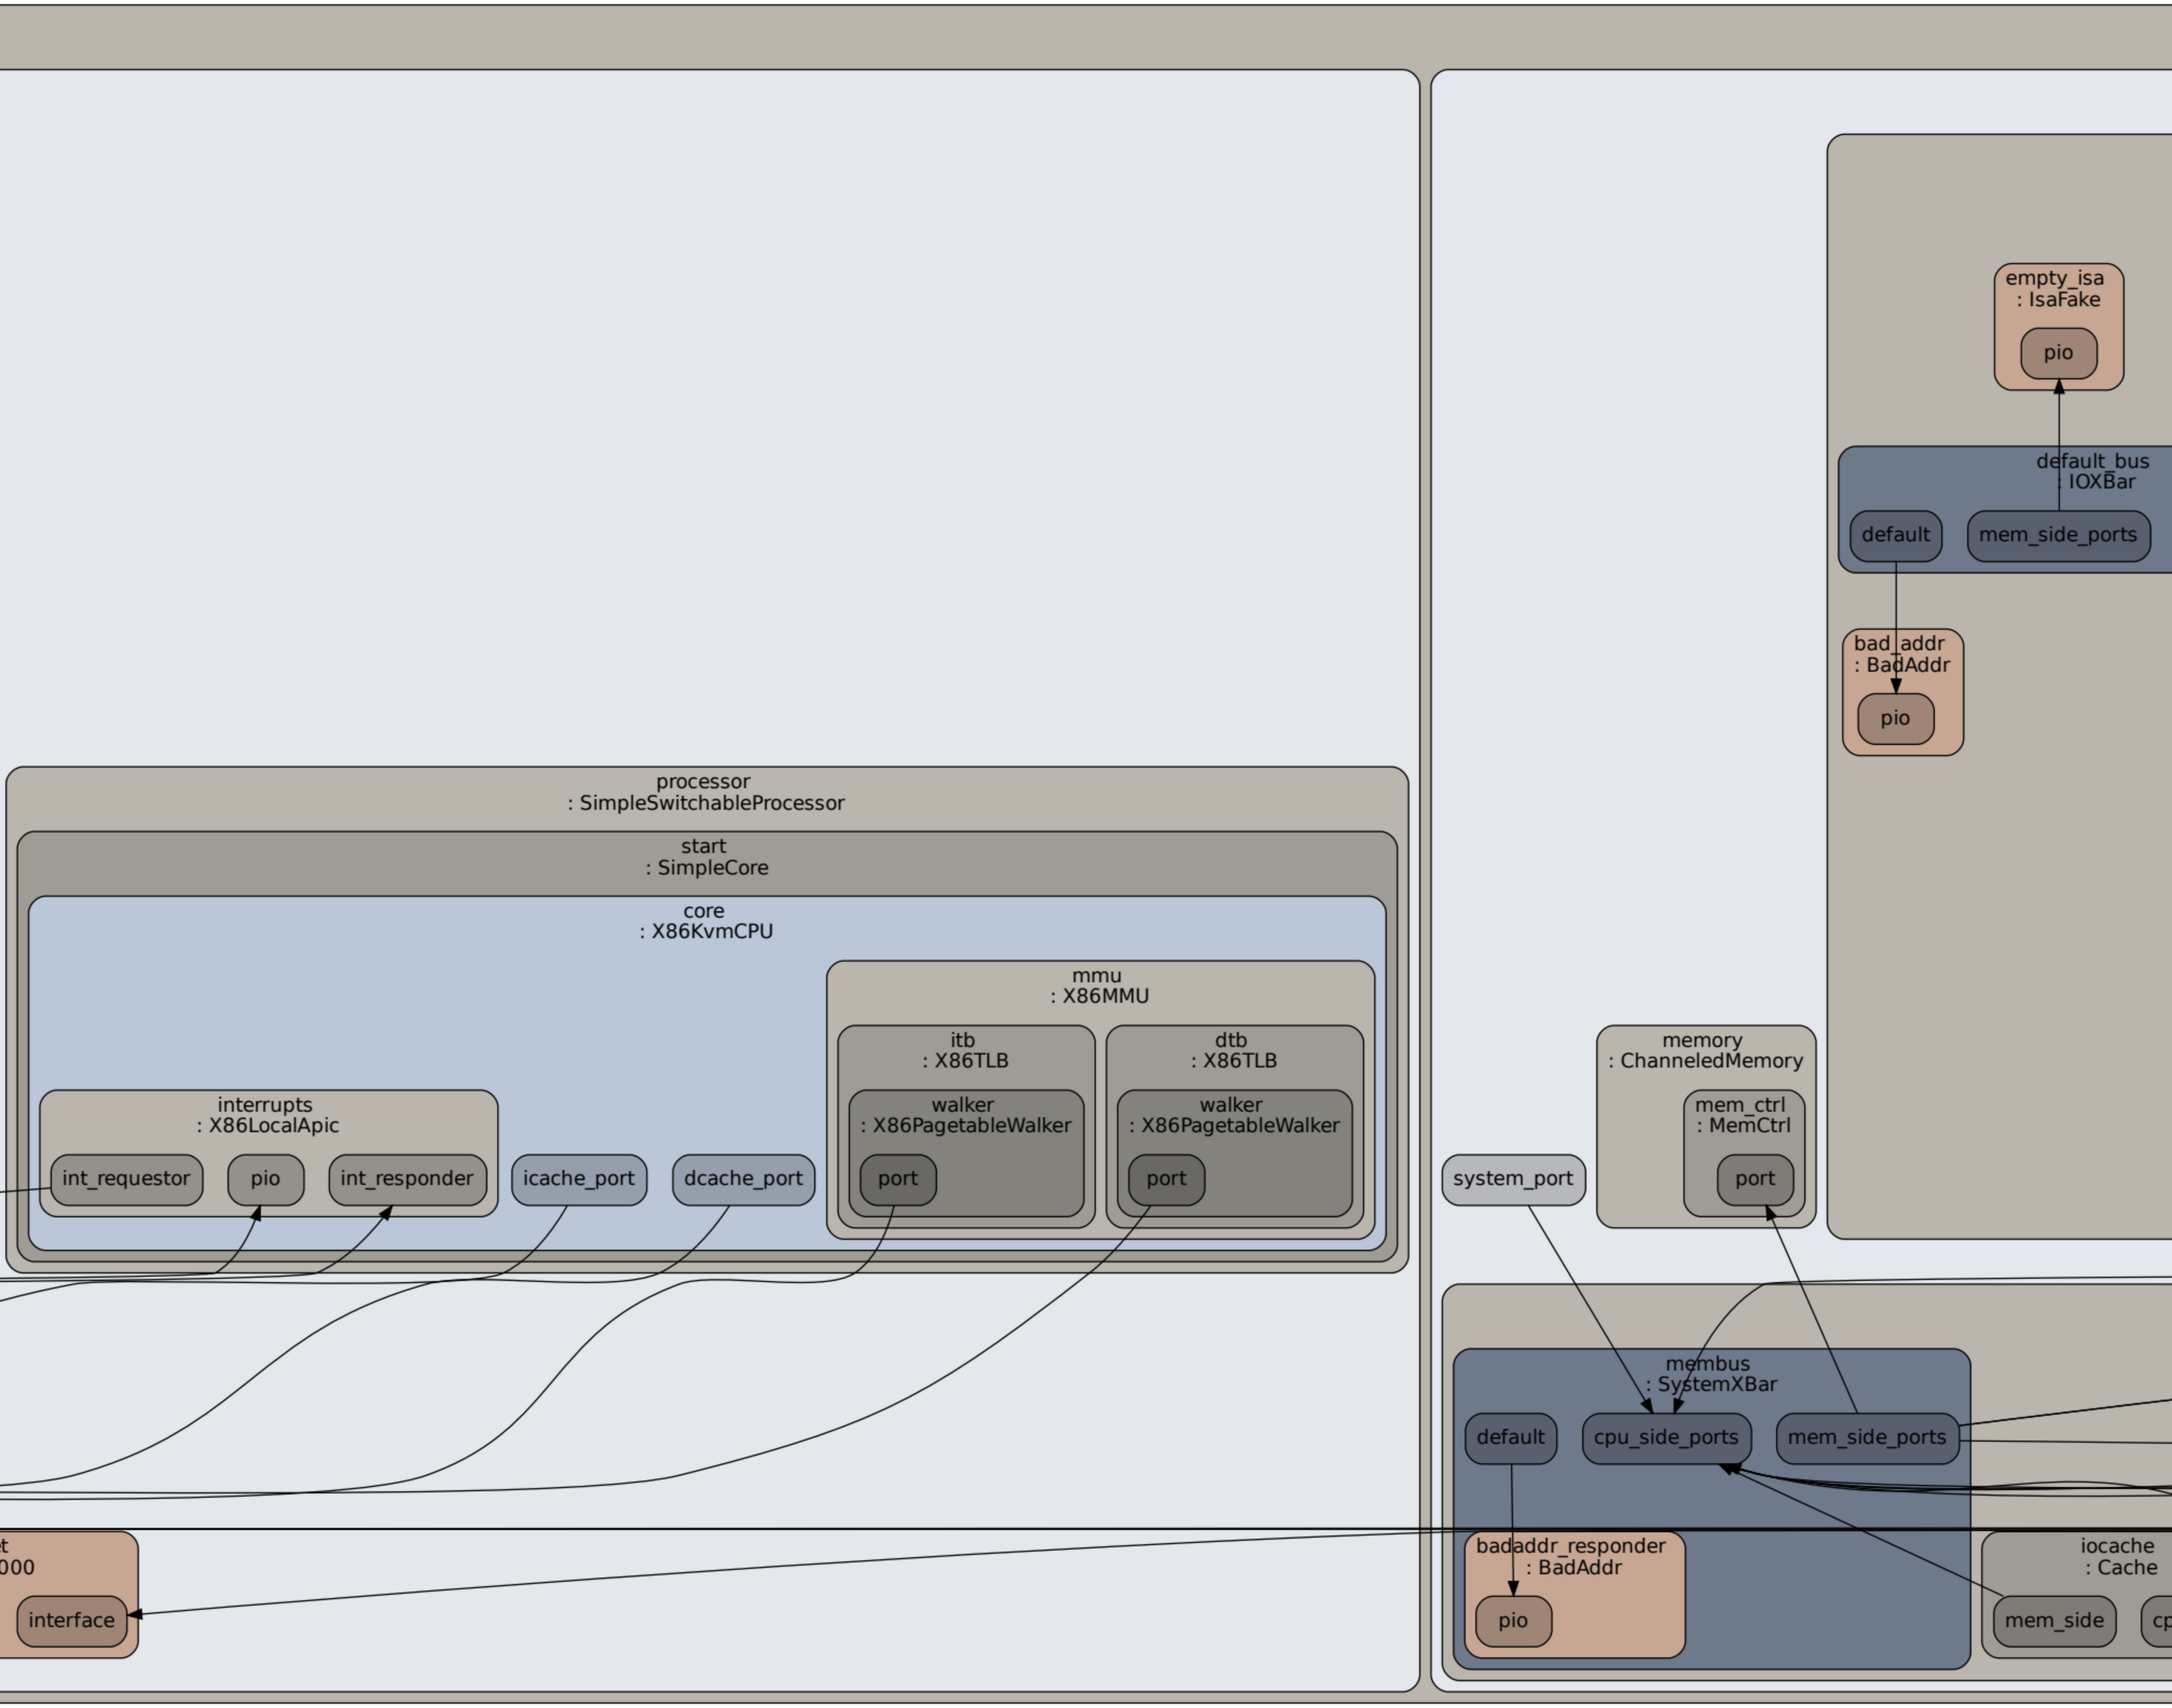
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
interface

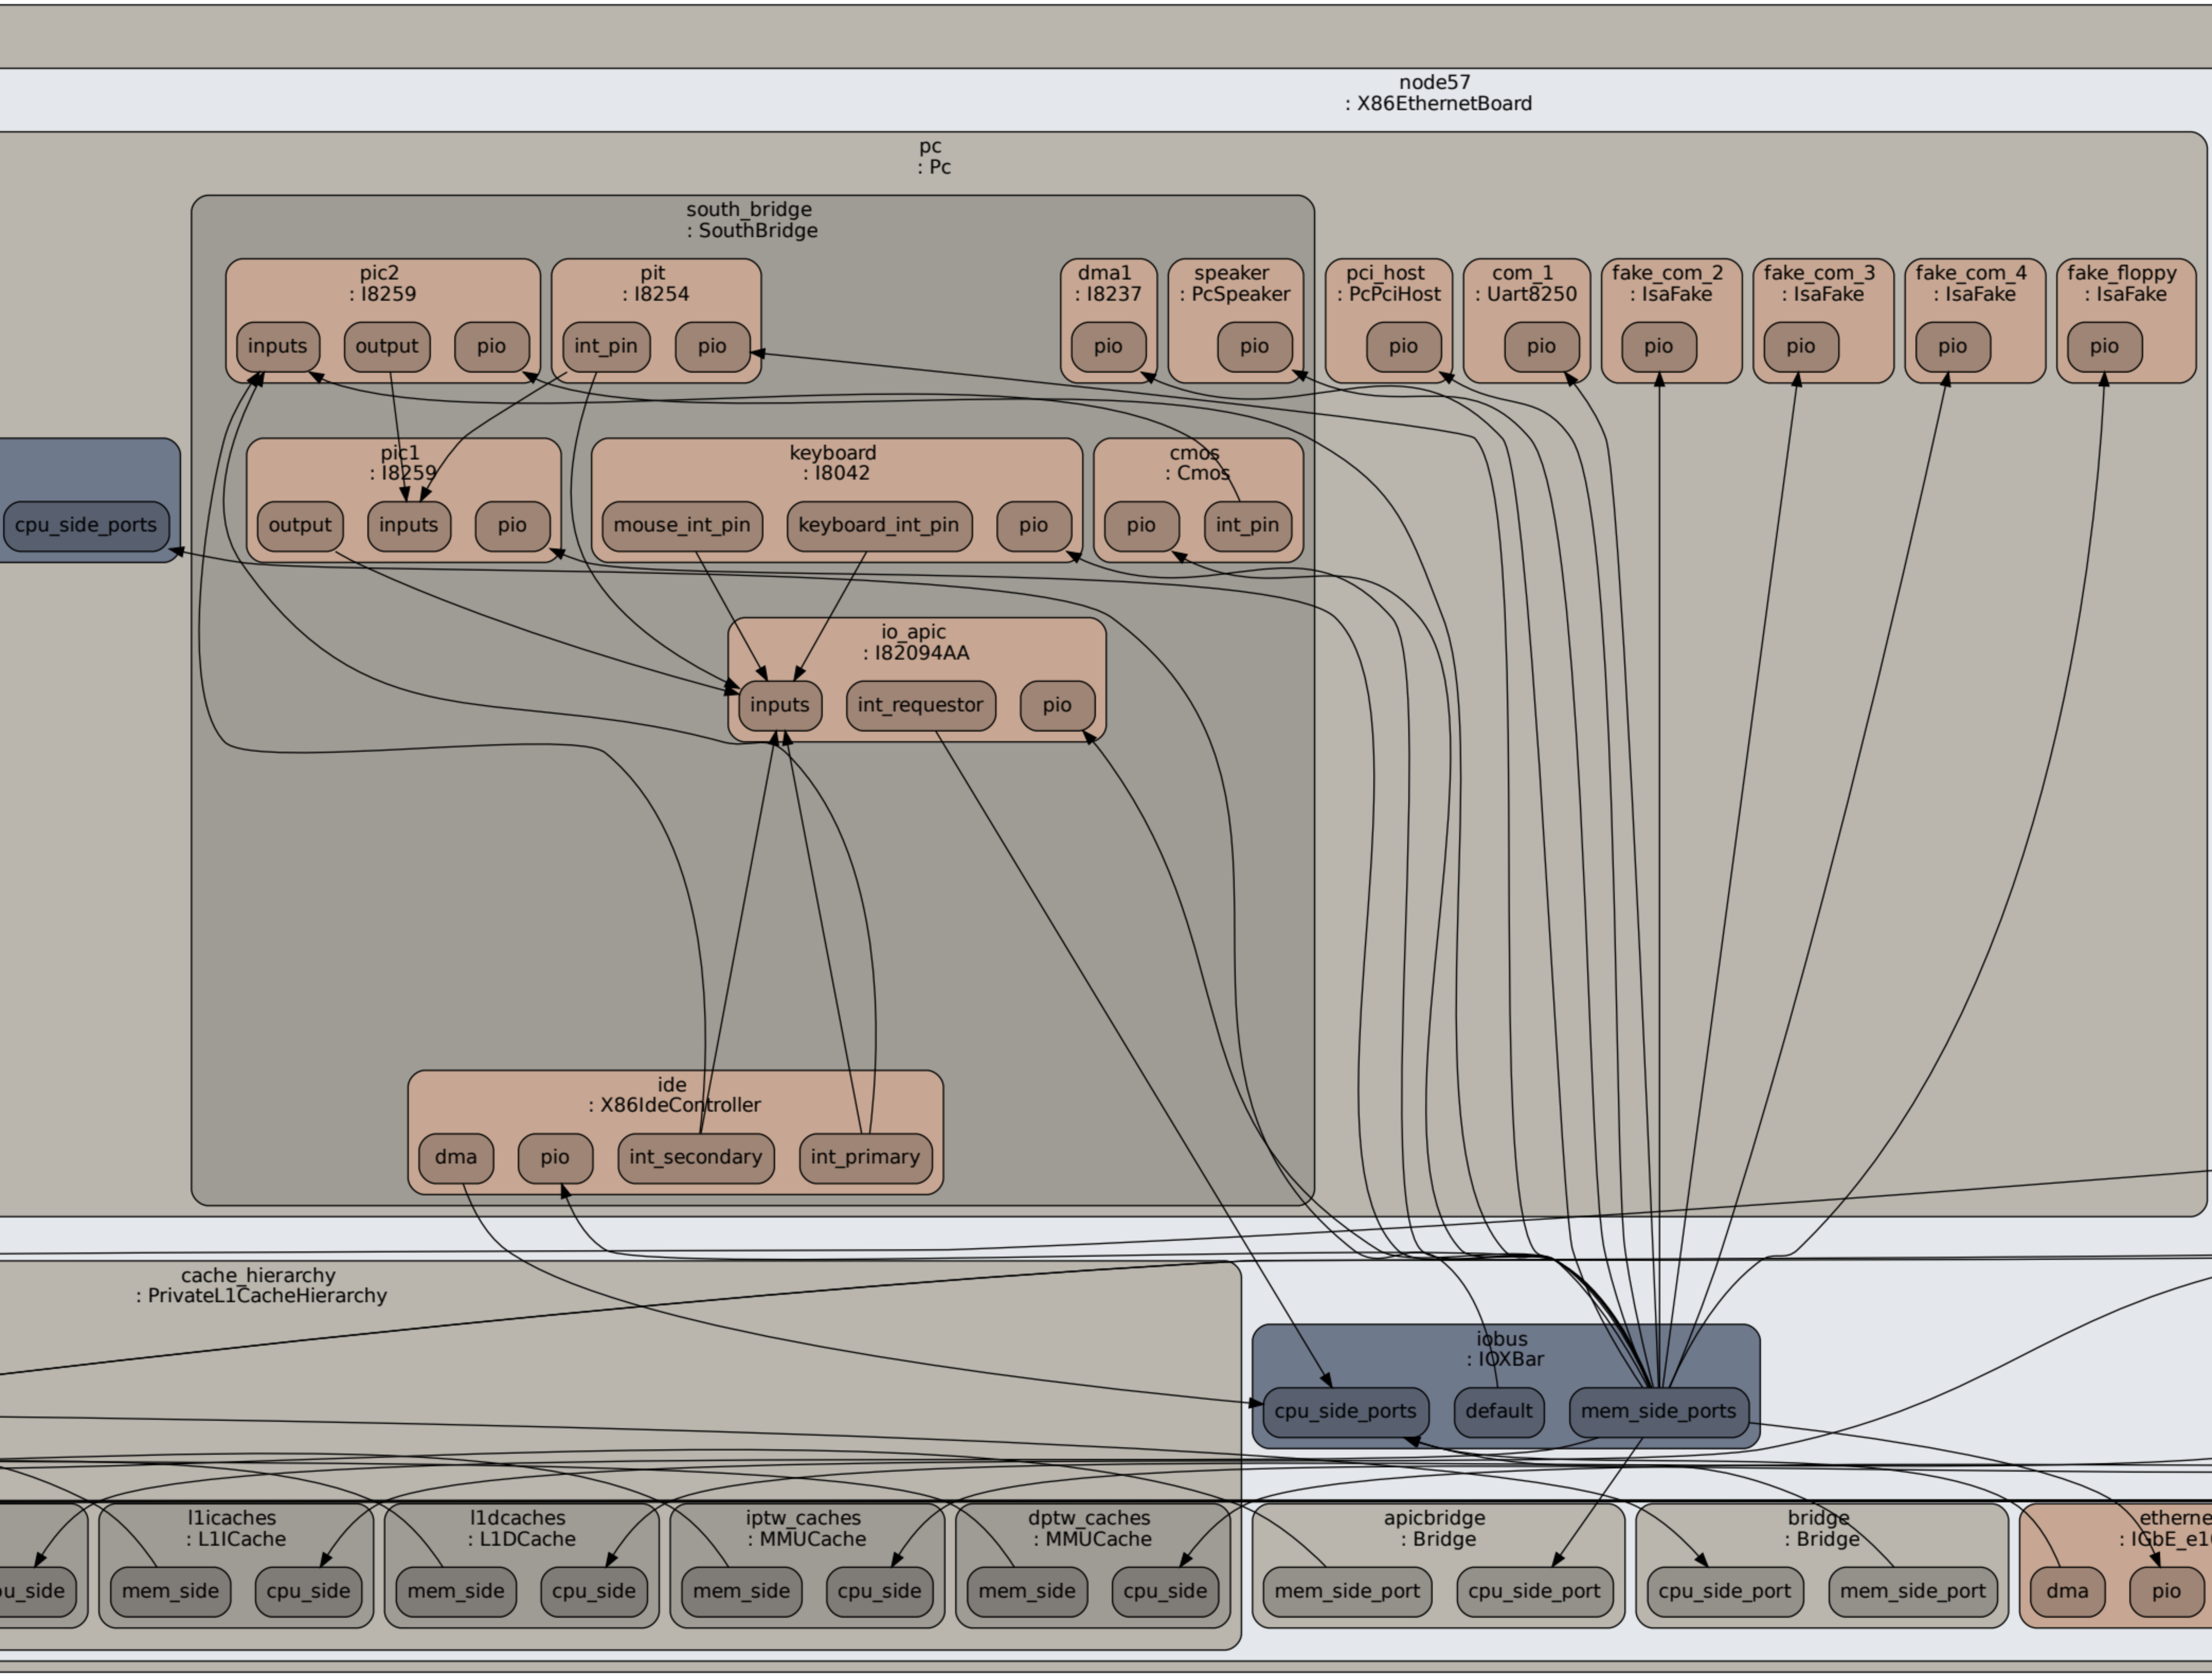
node57
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
pu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

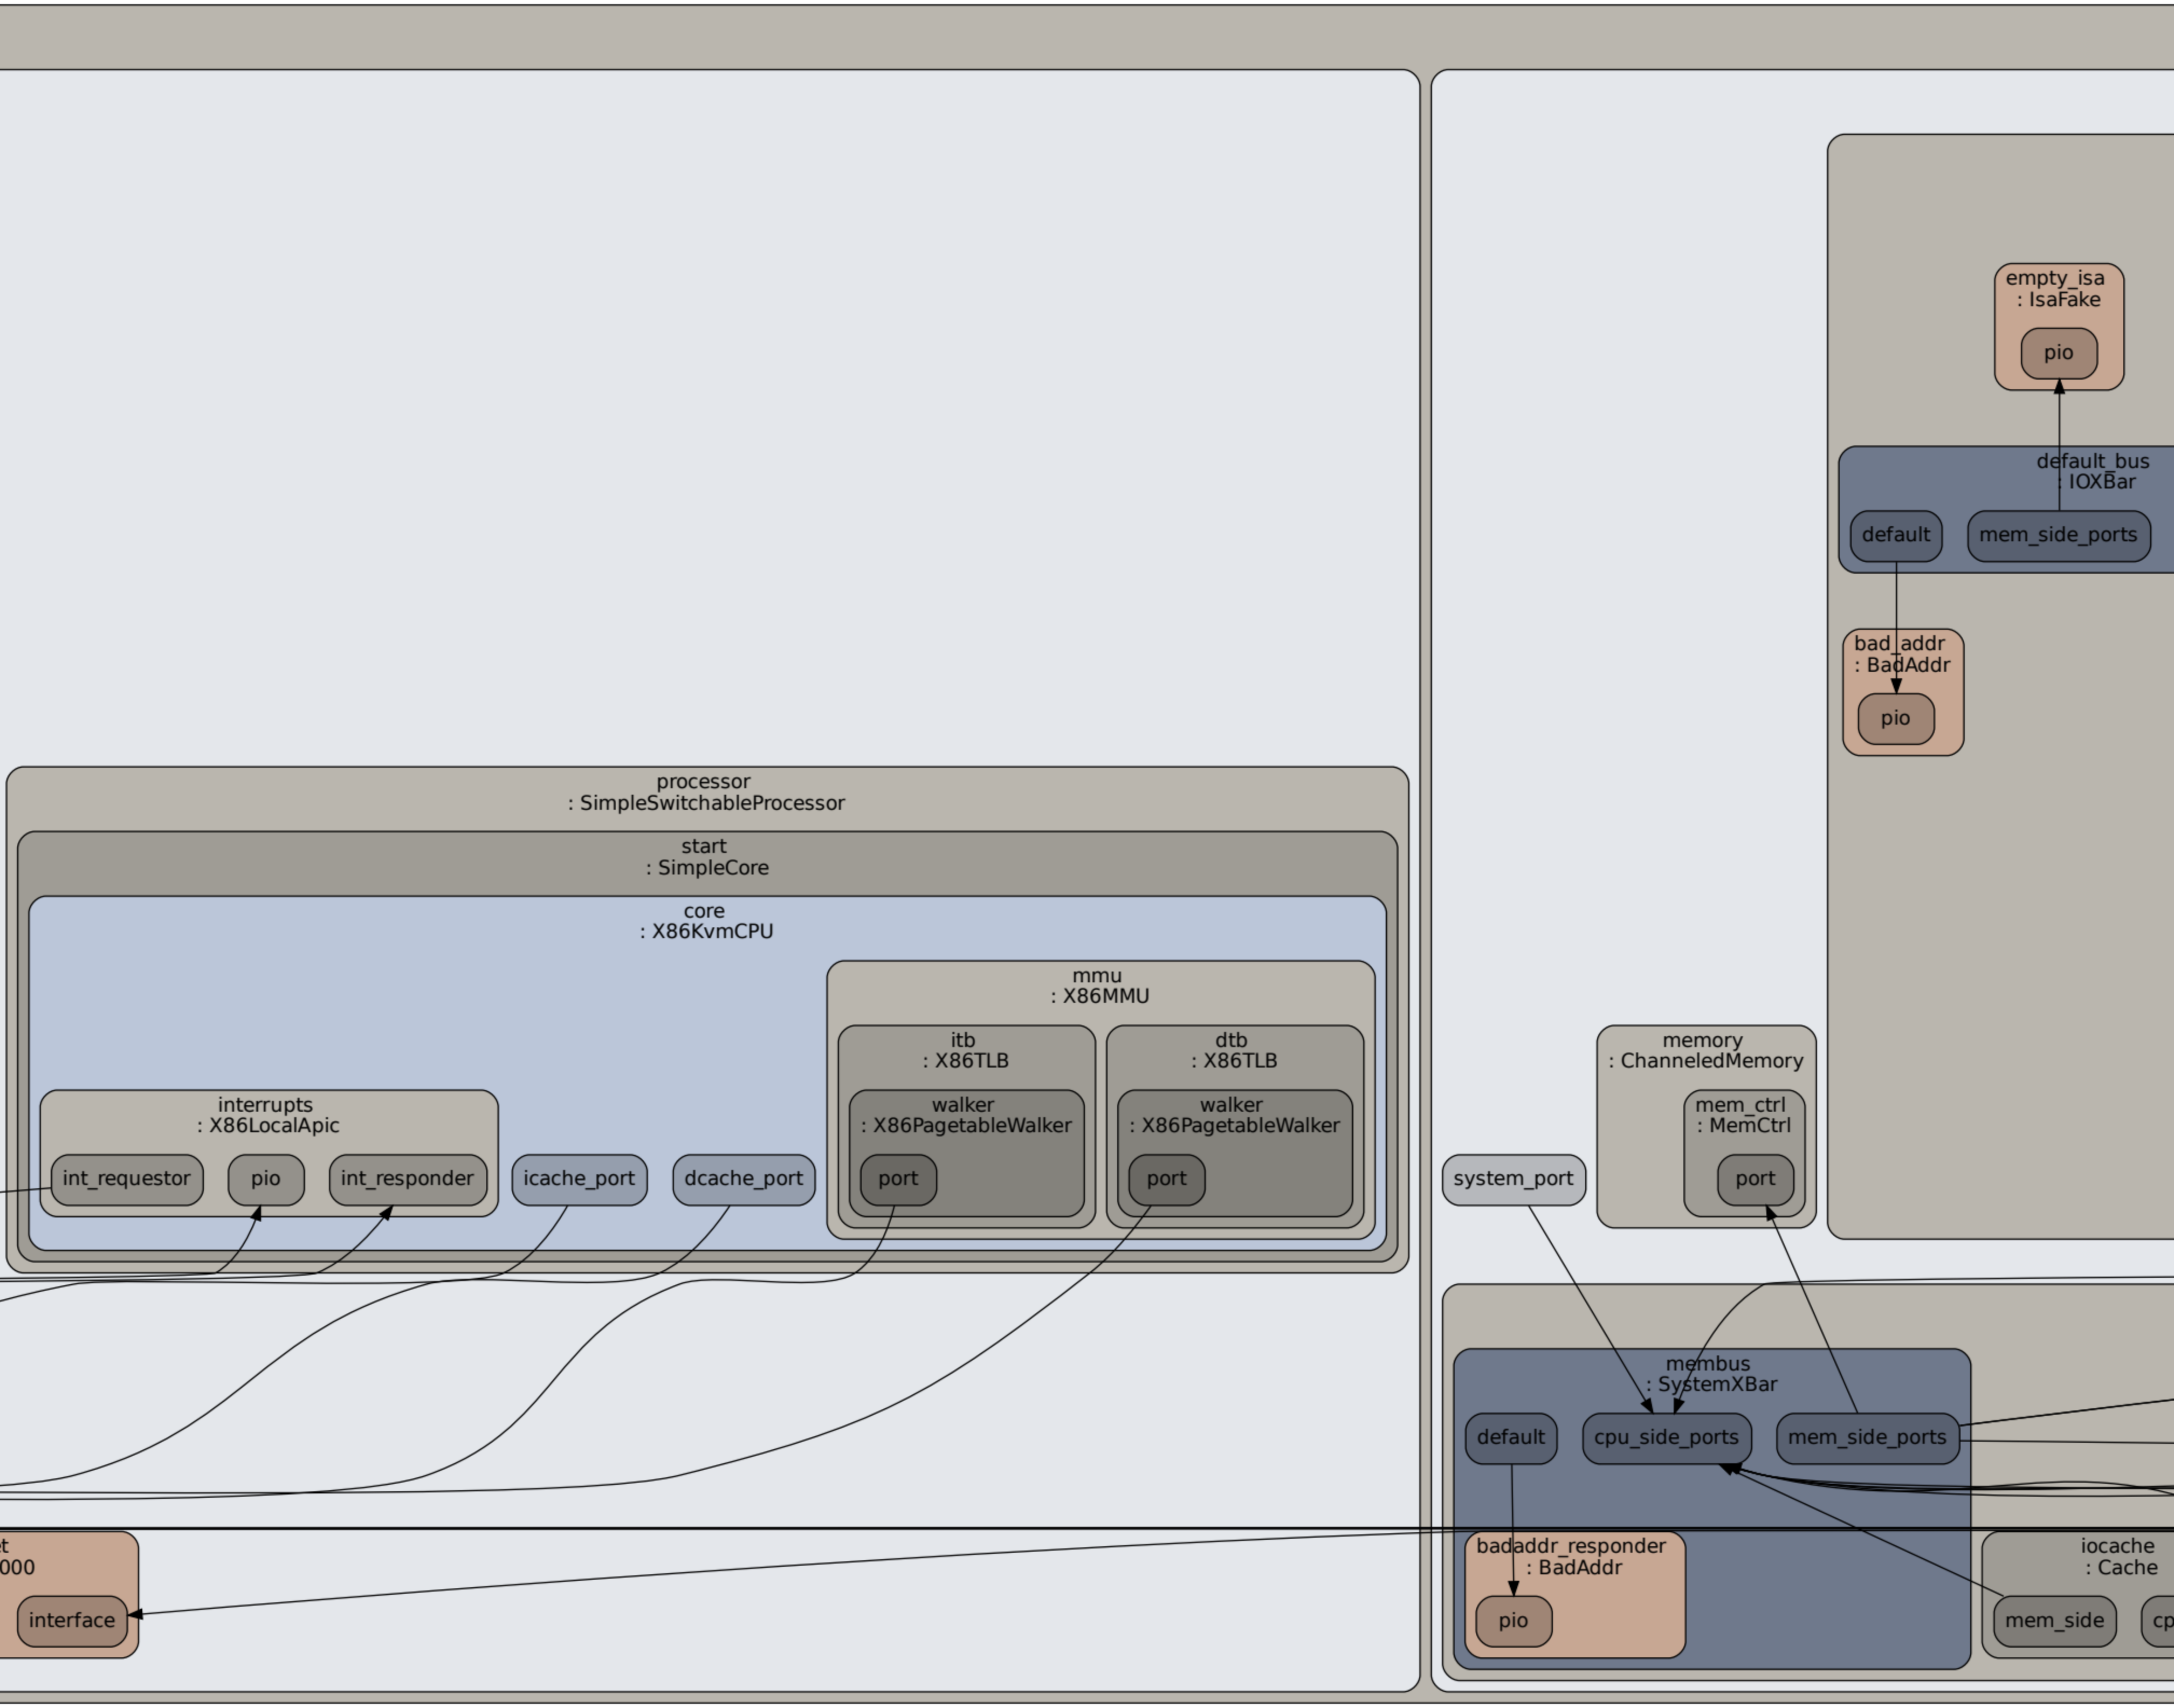
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

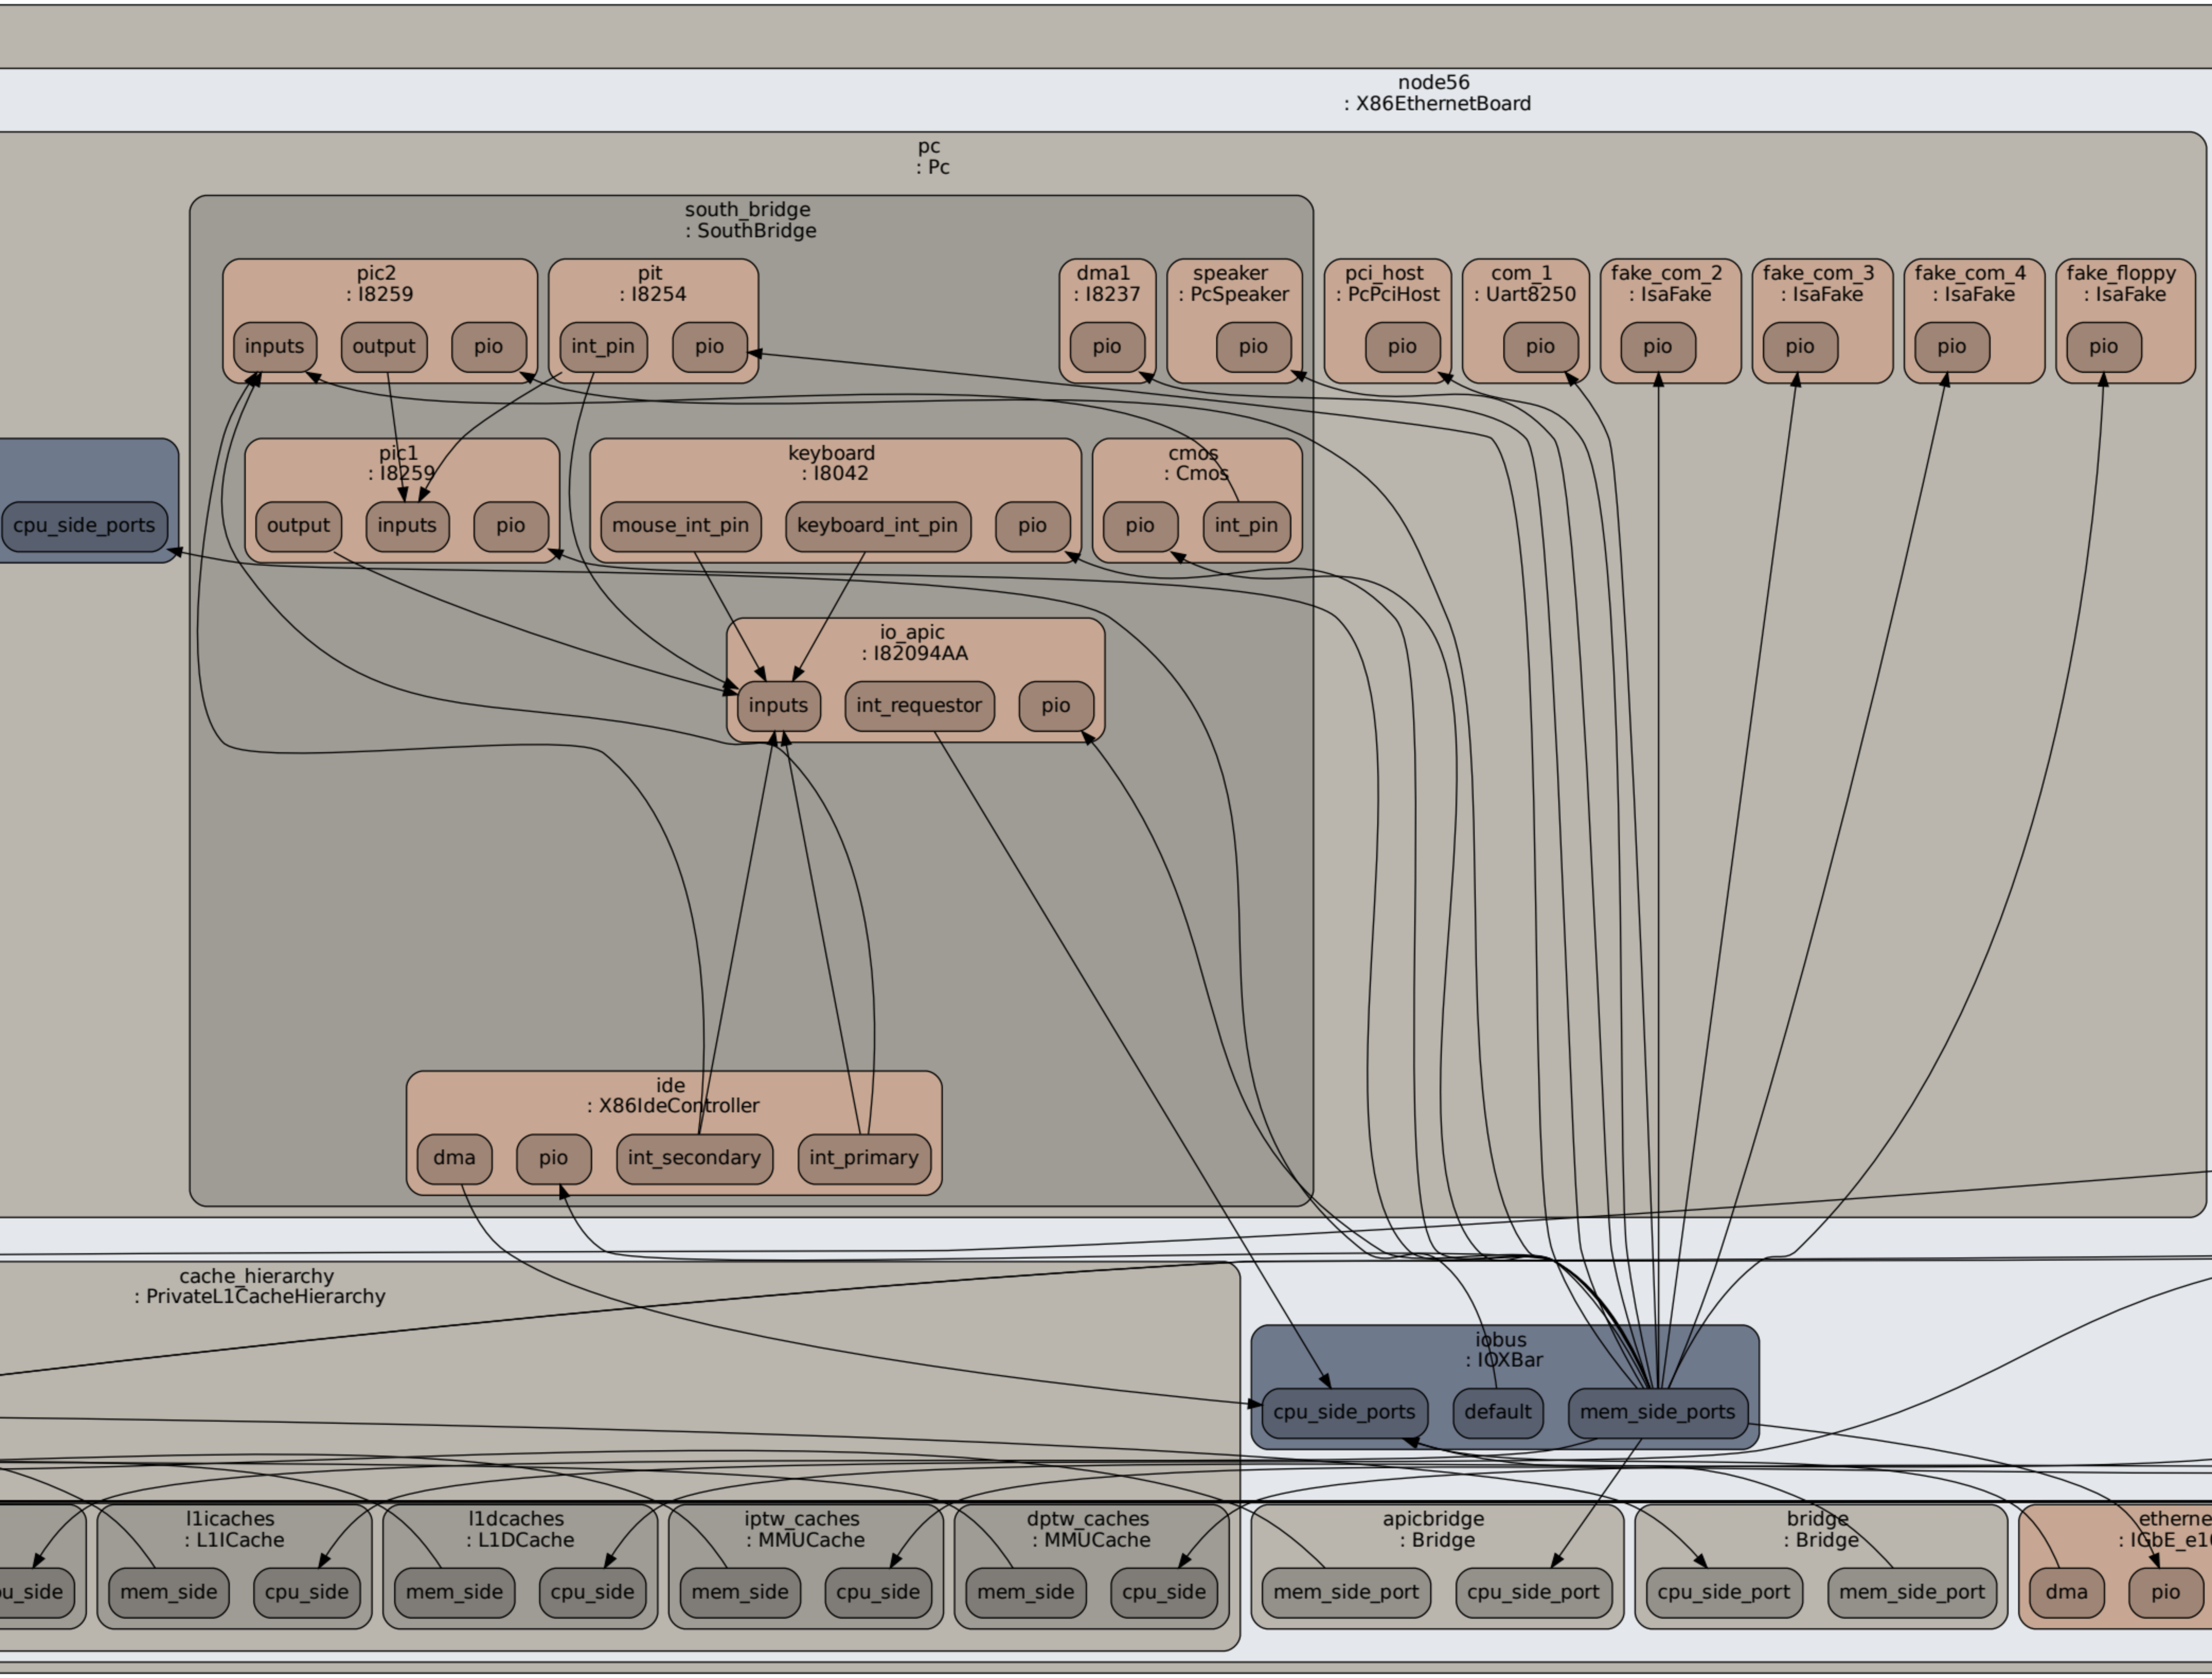
node56
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

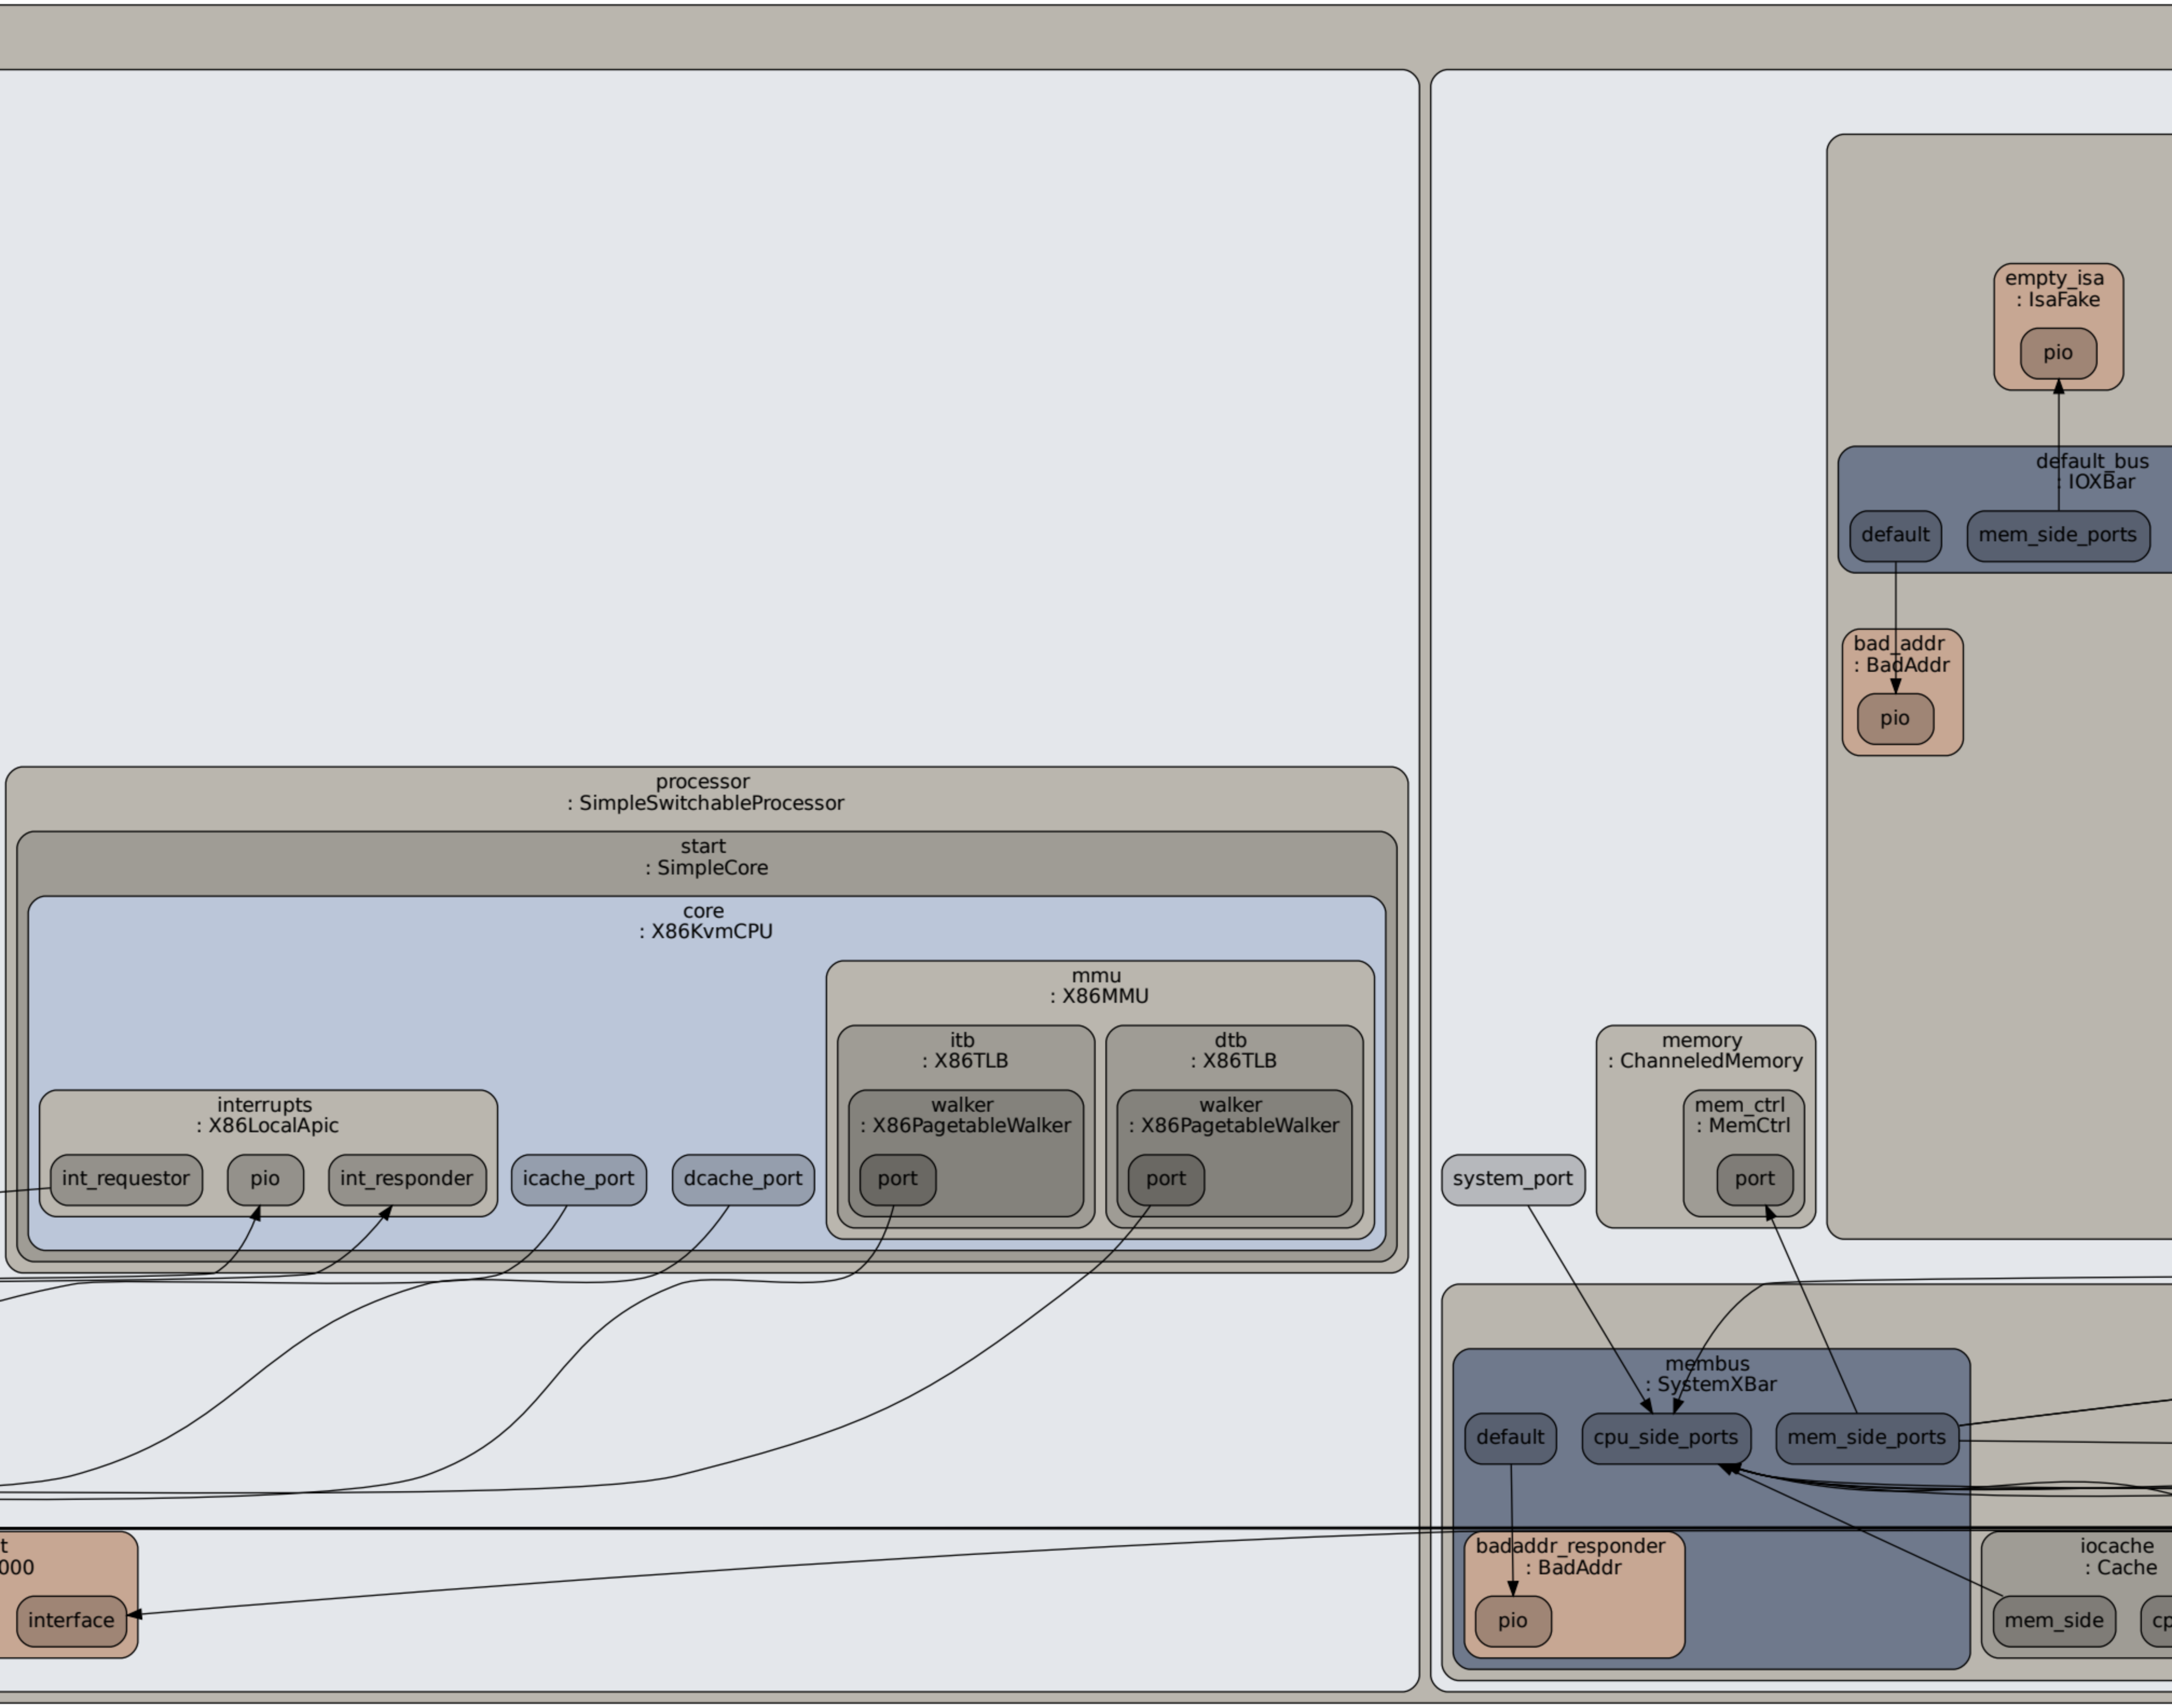
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

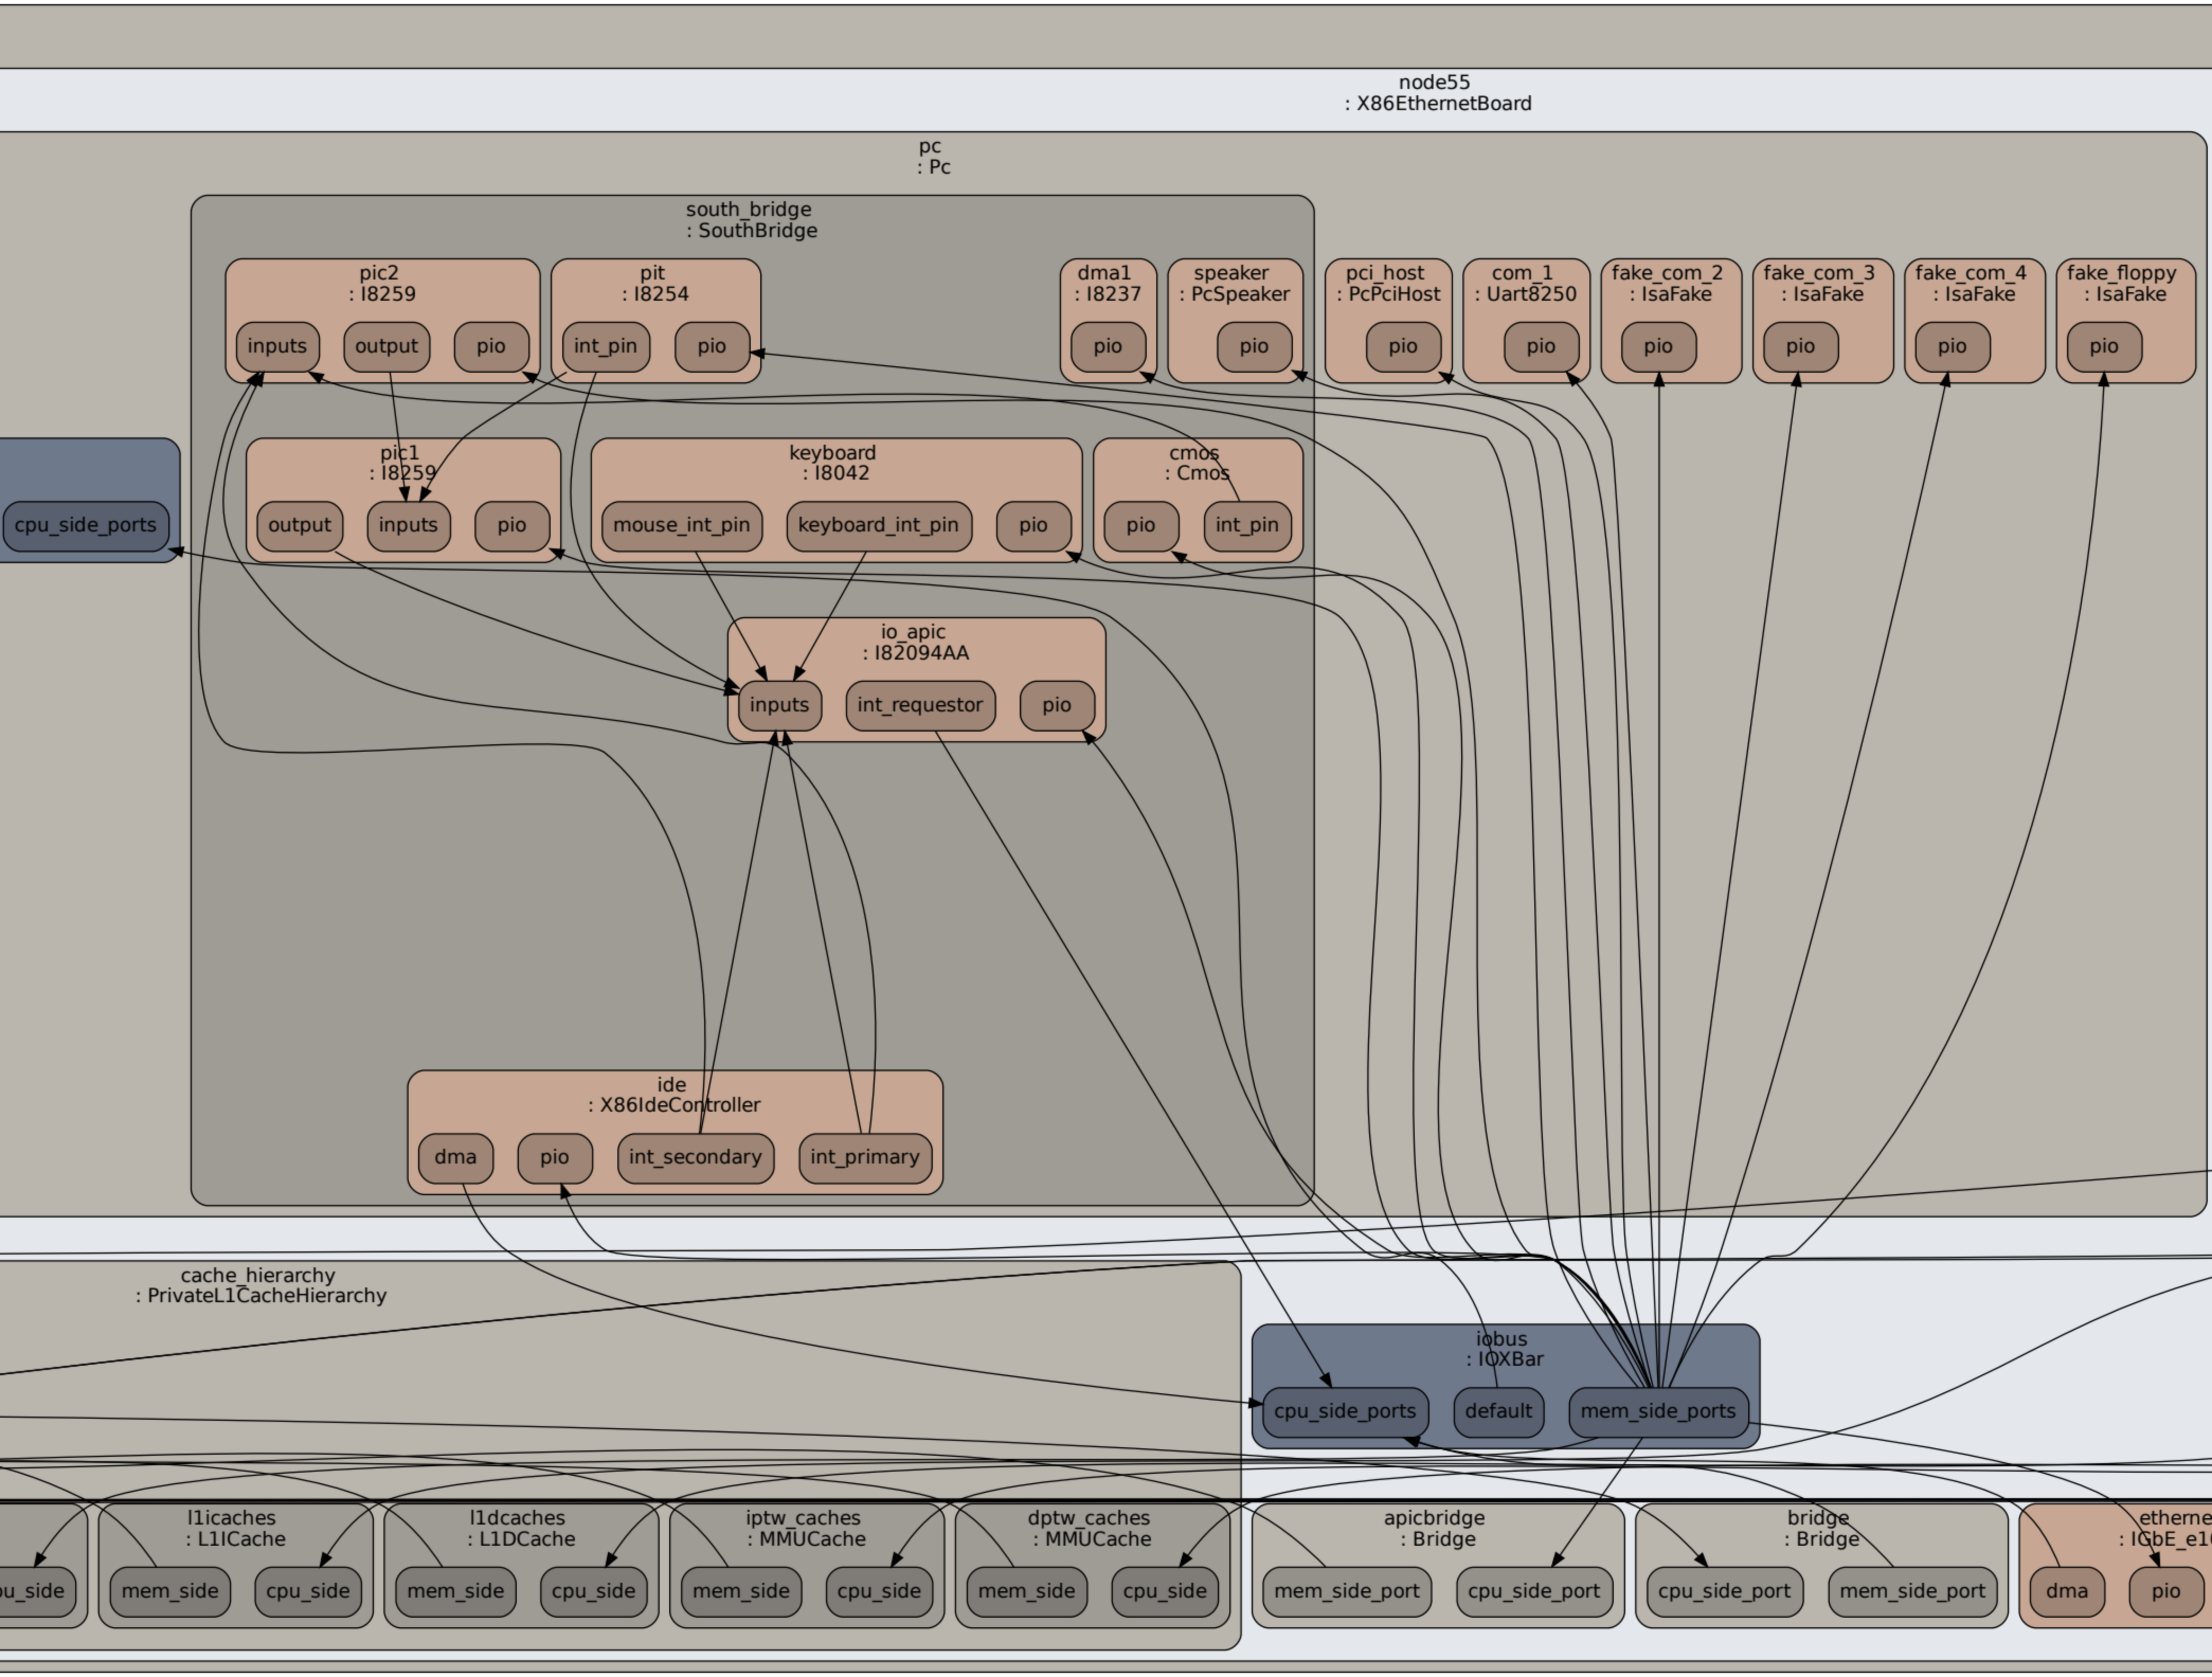
node55
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
pu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e10
dma
pio

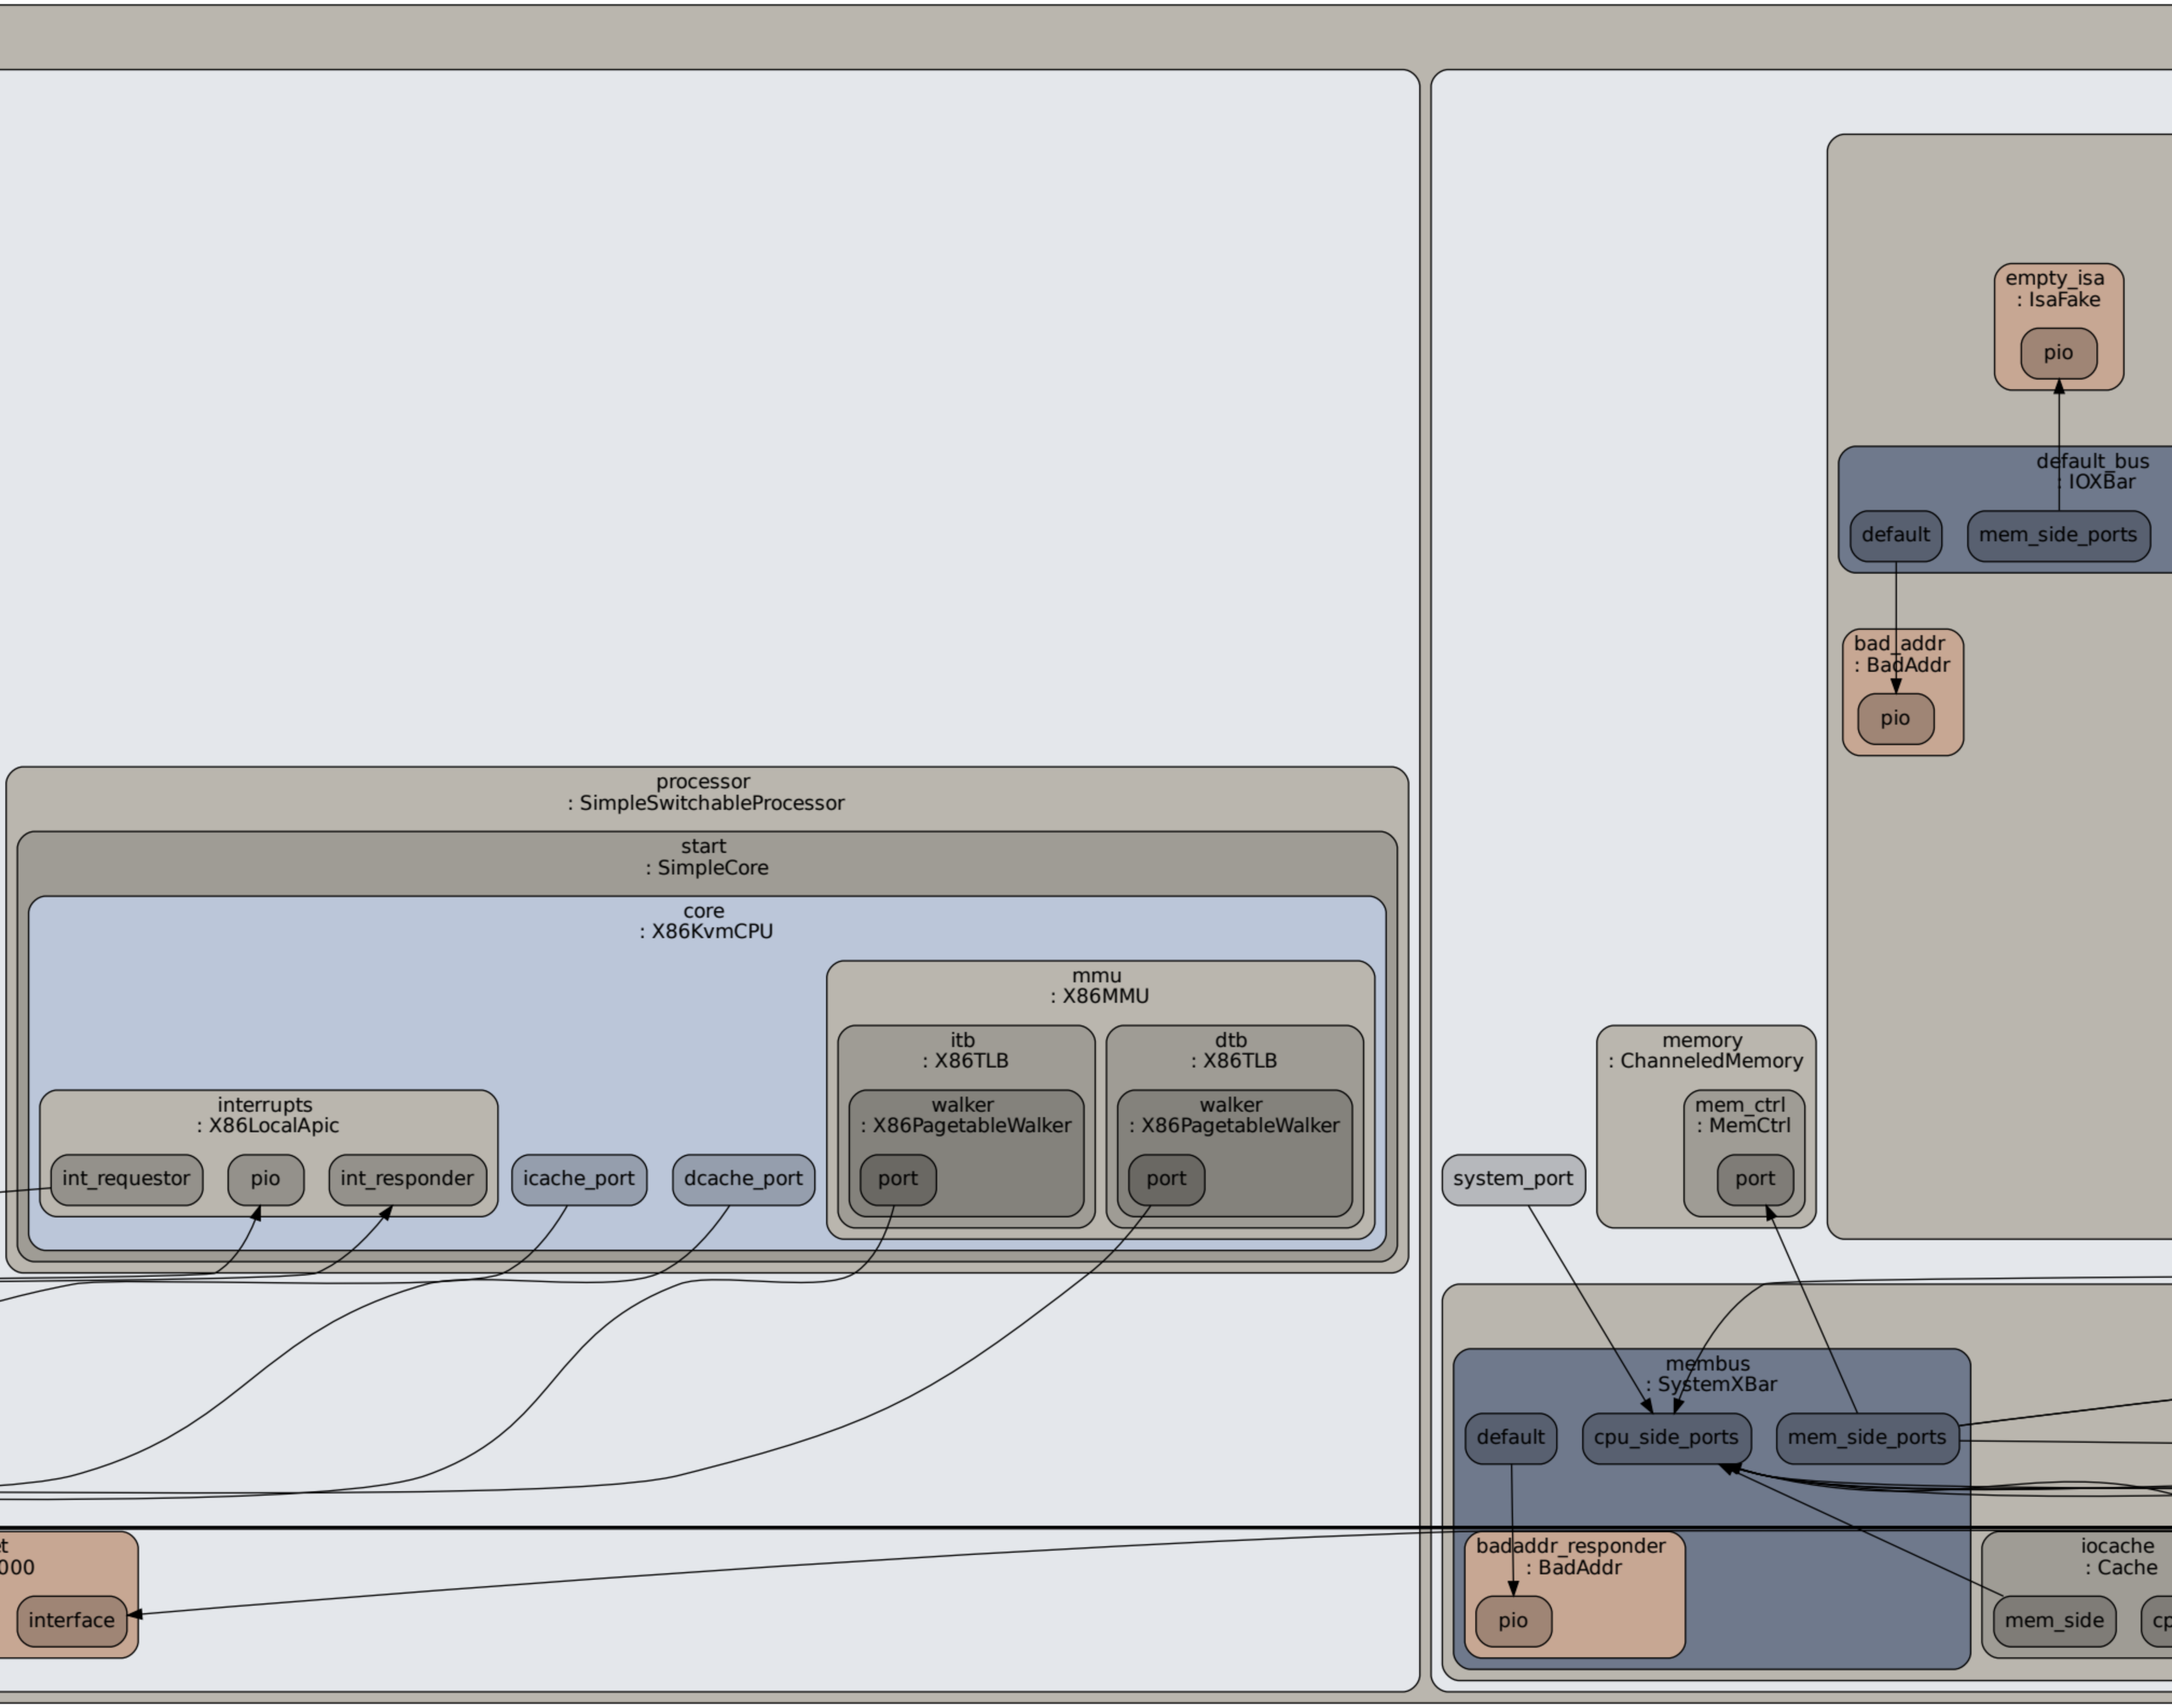
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

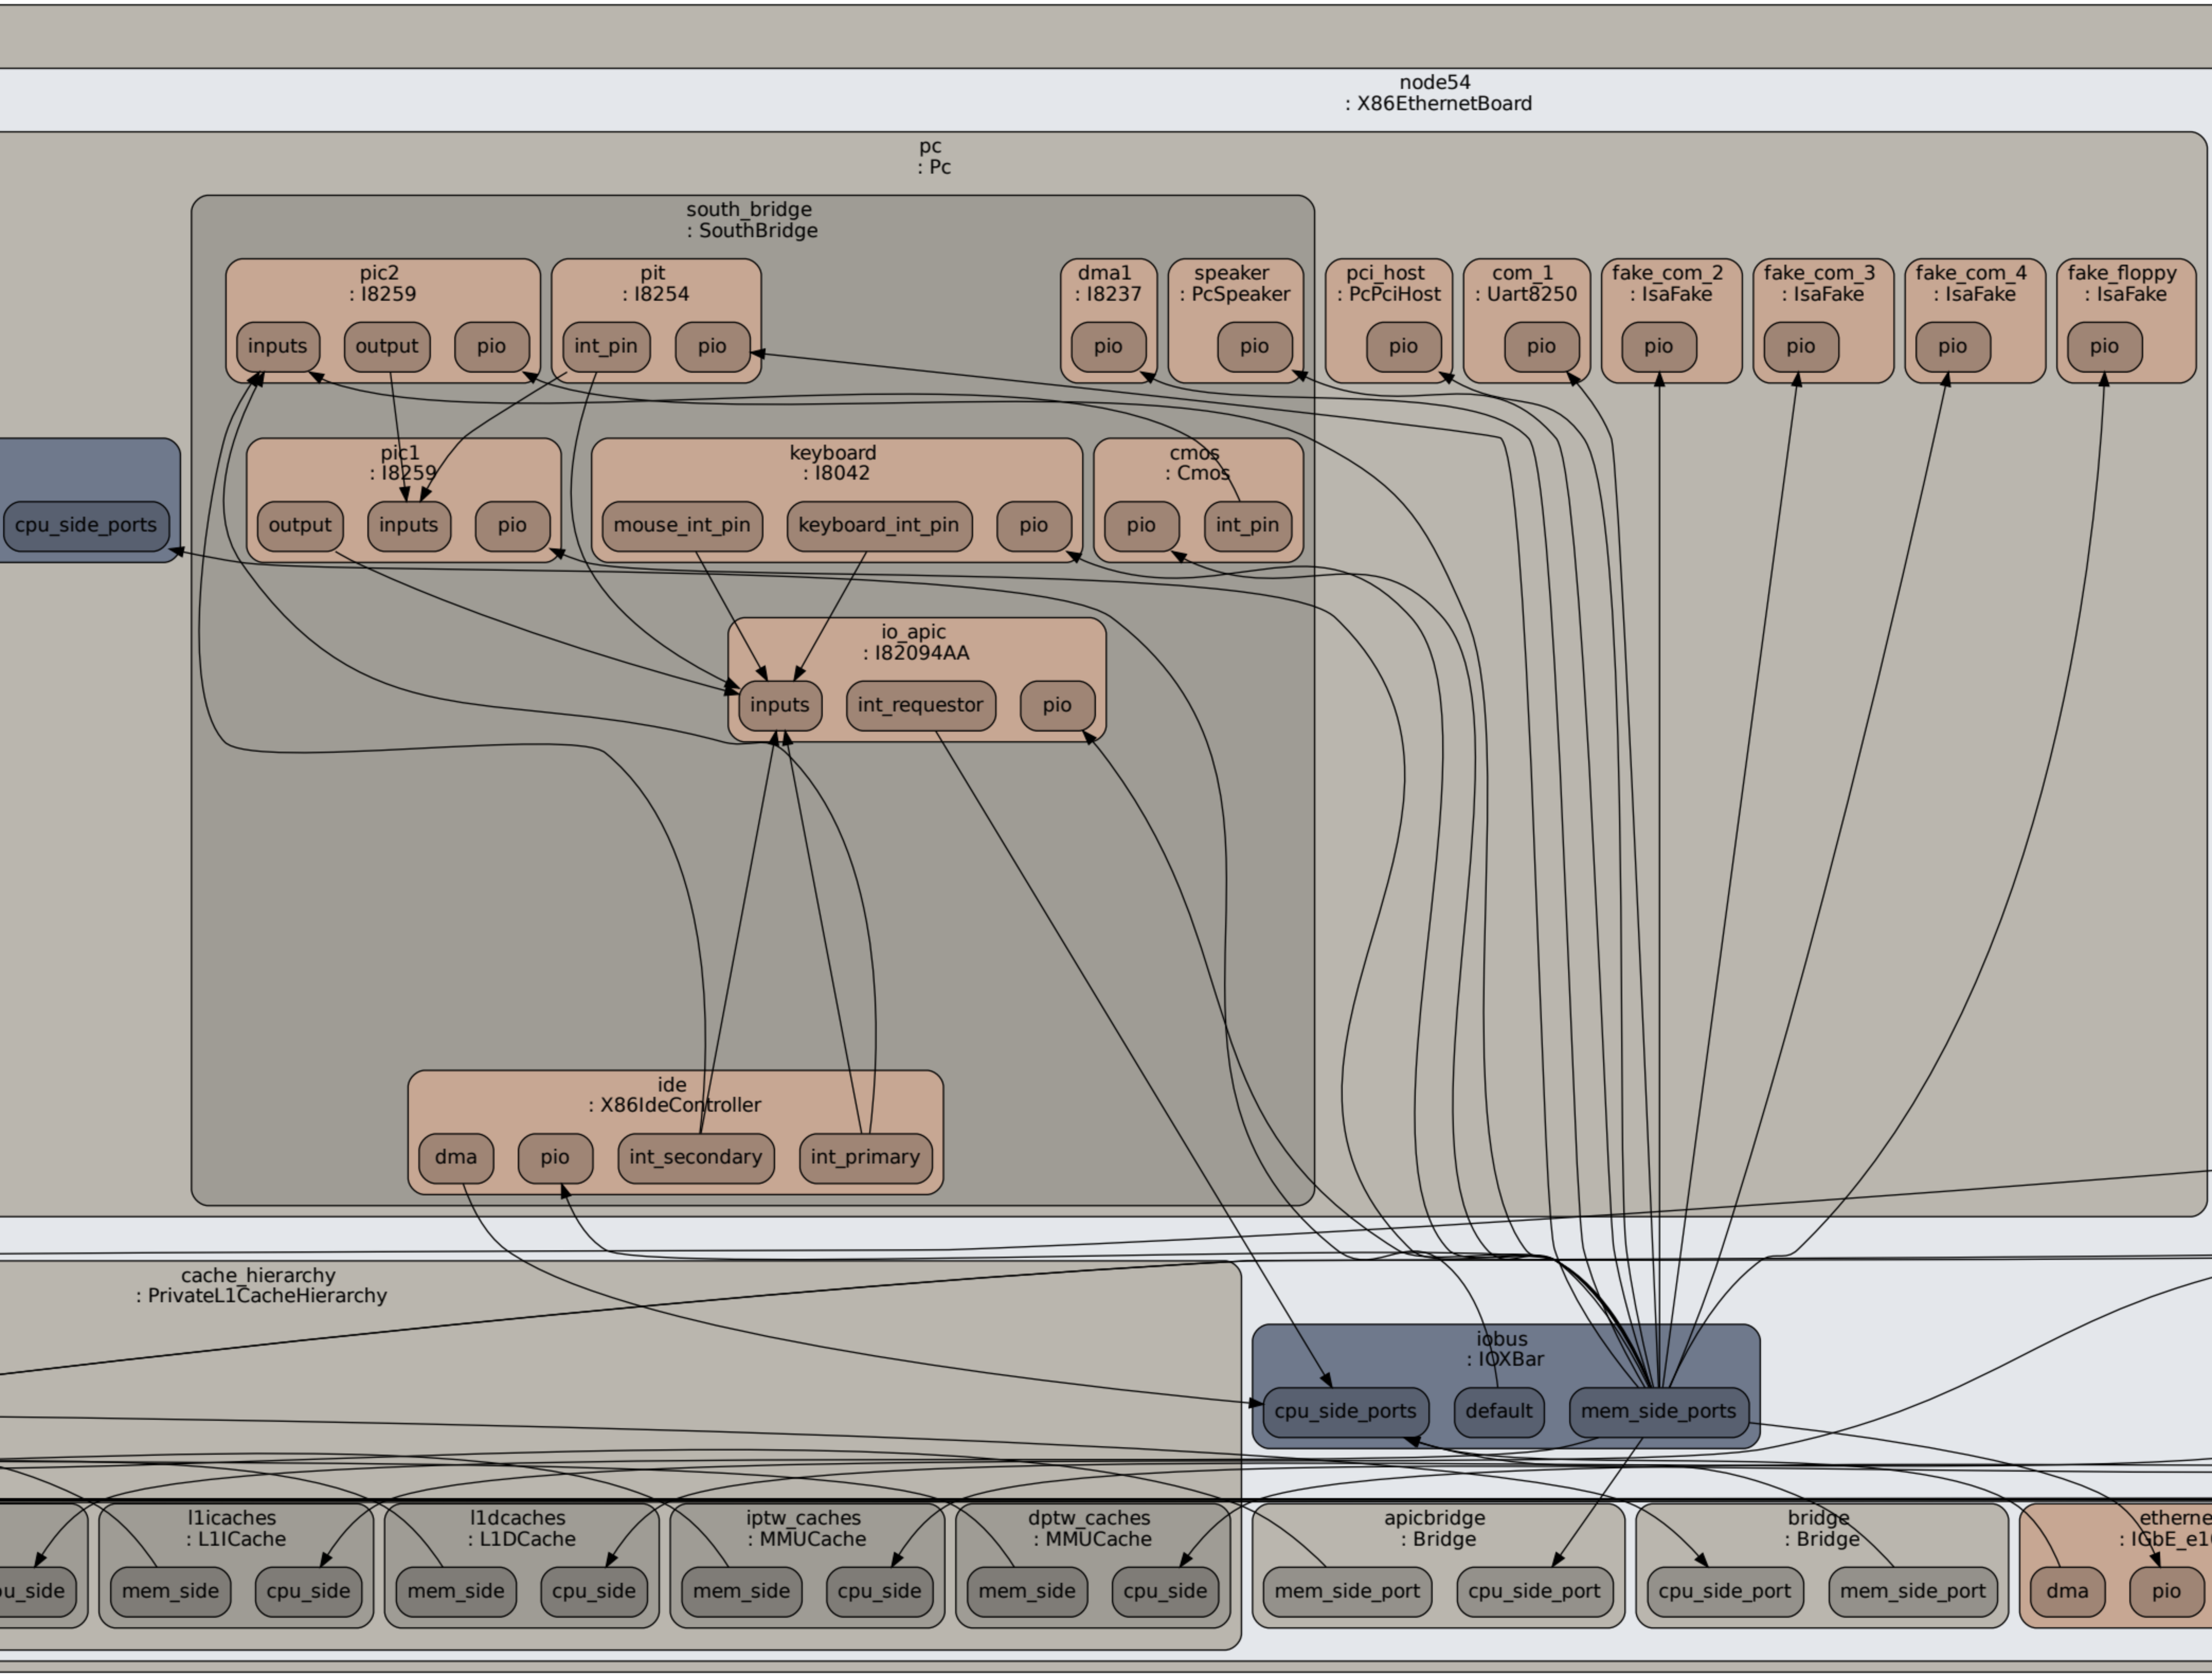
node54
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

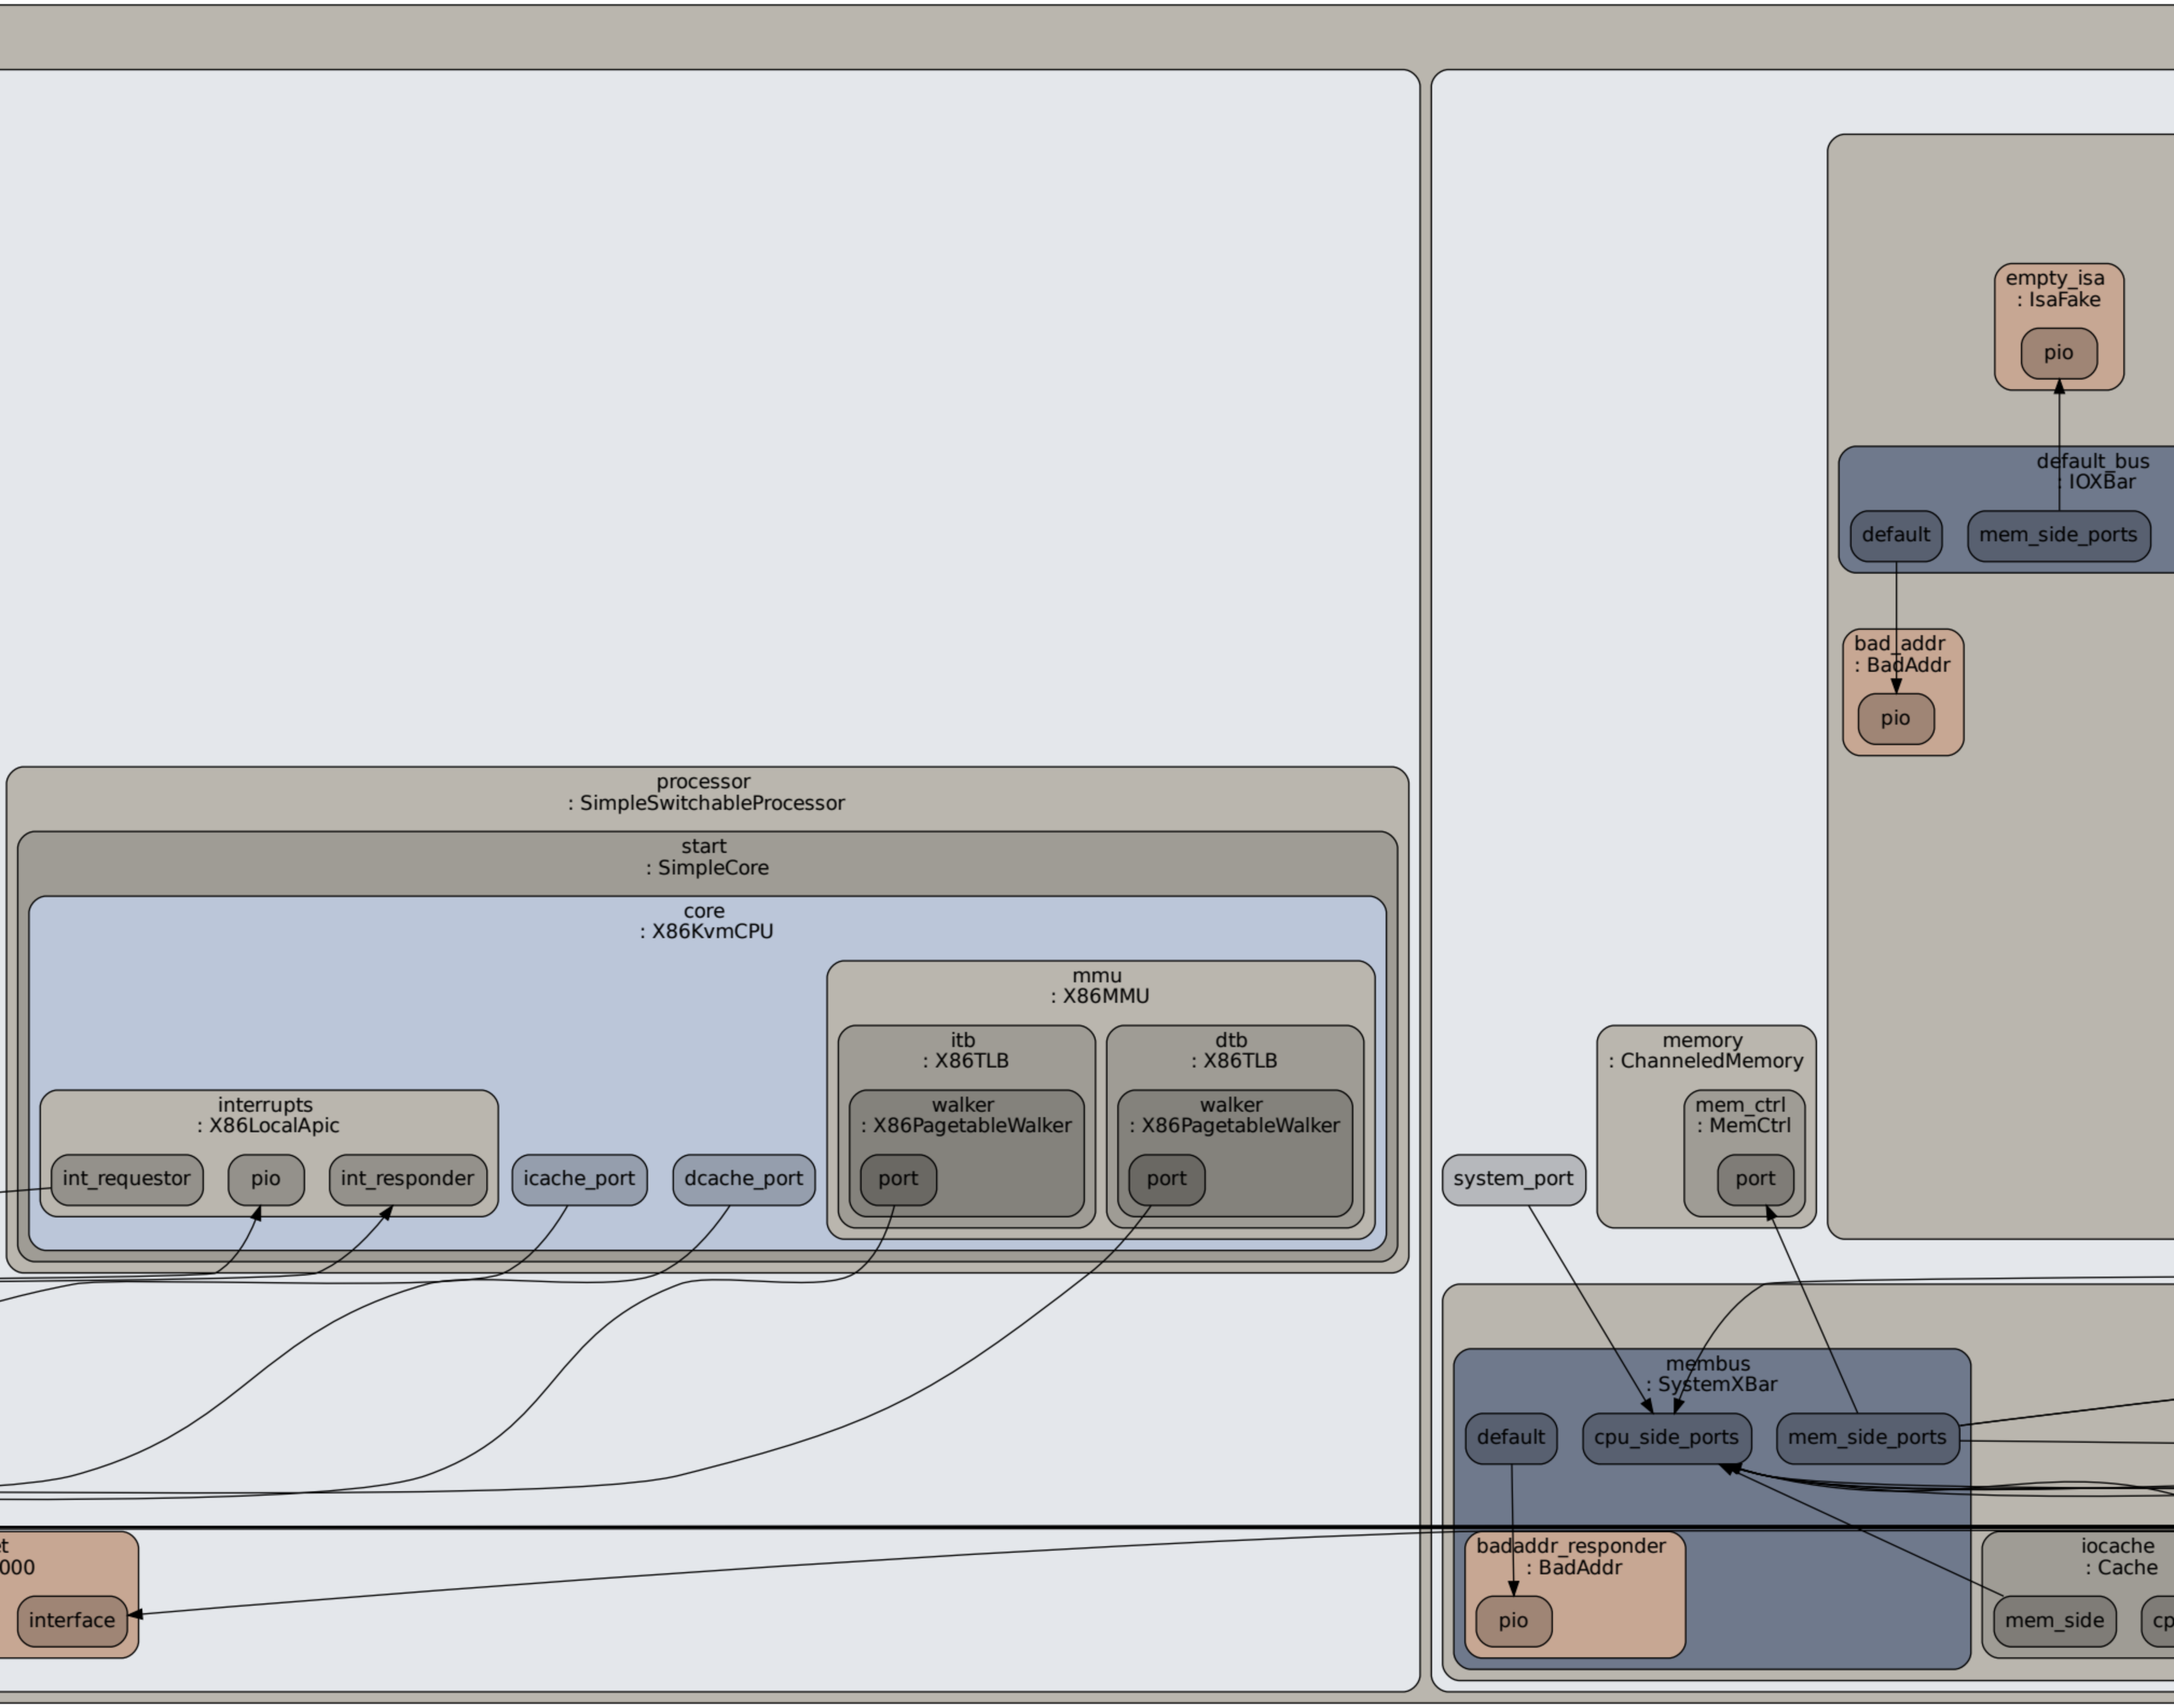
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

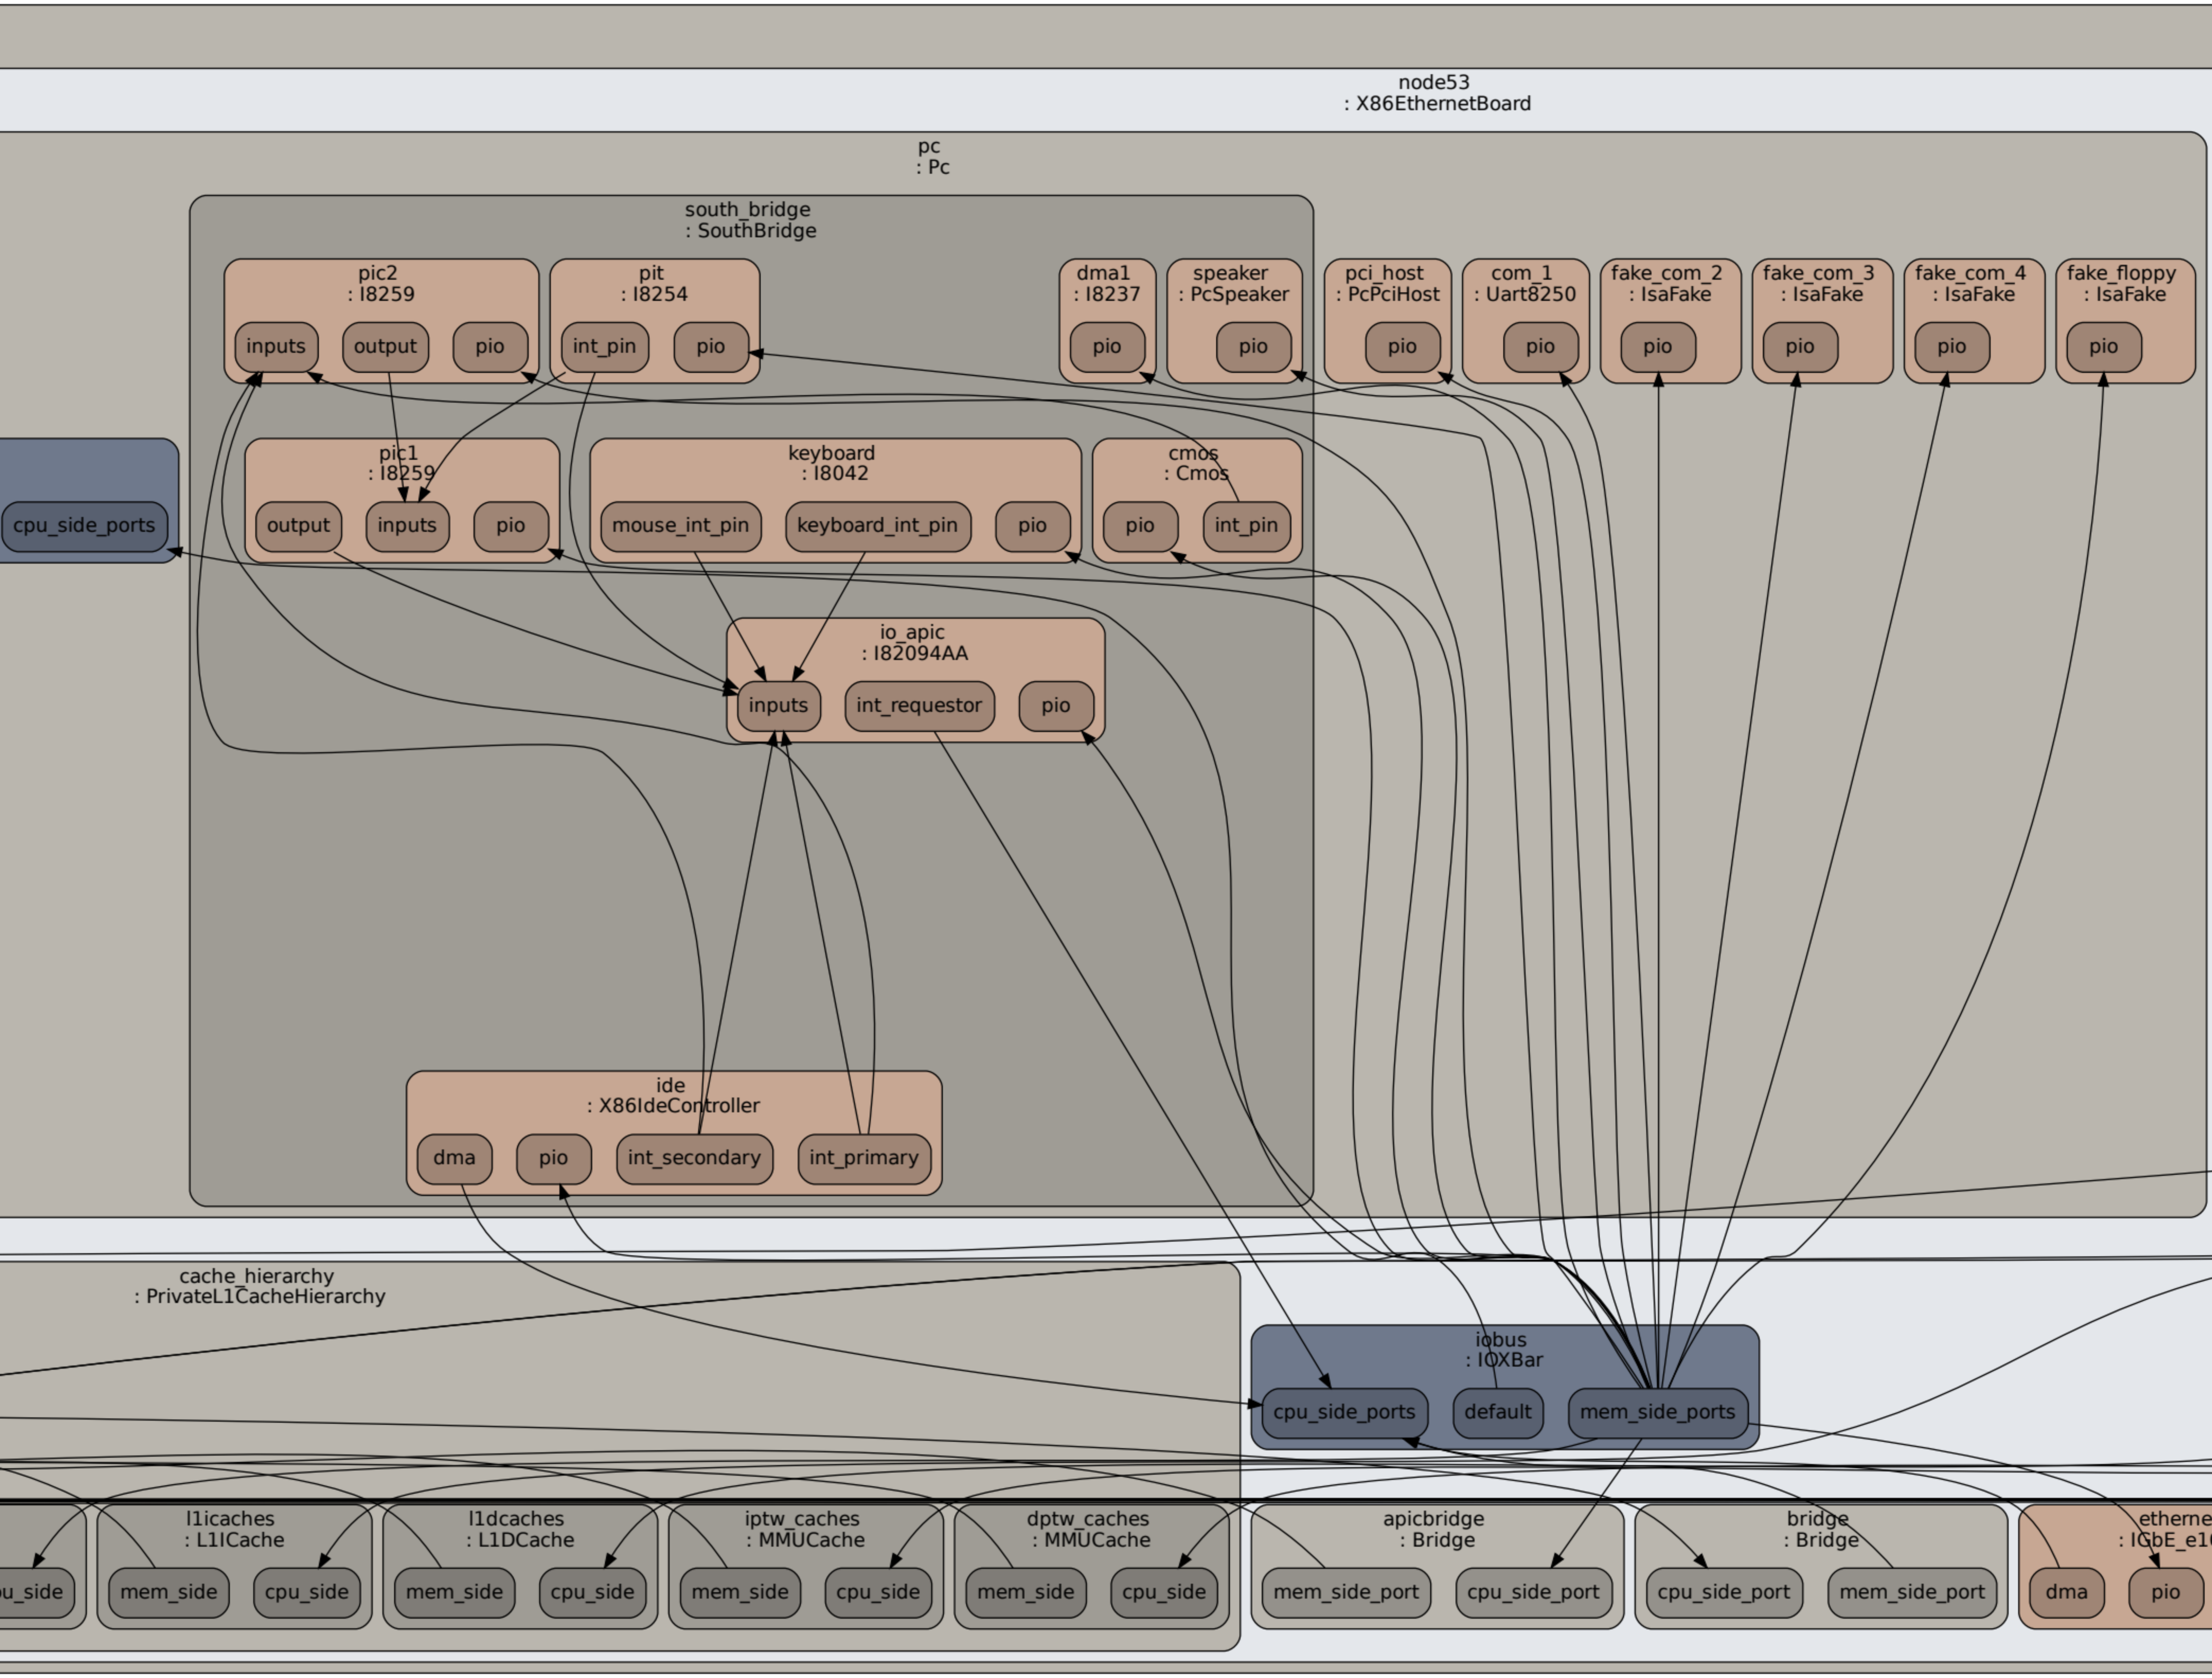
node53
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

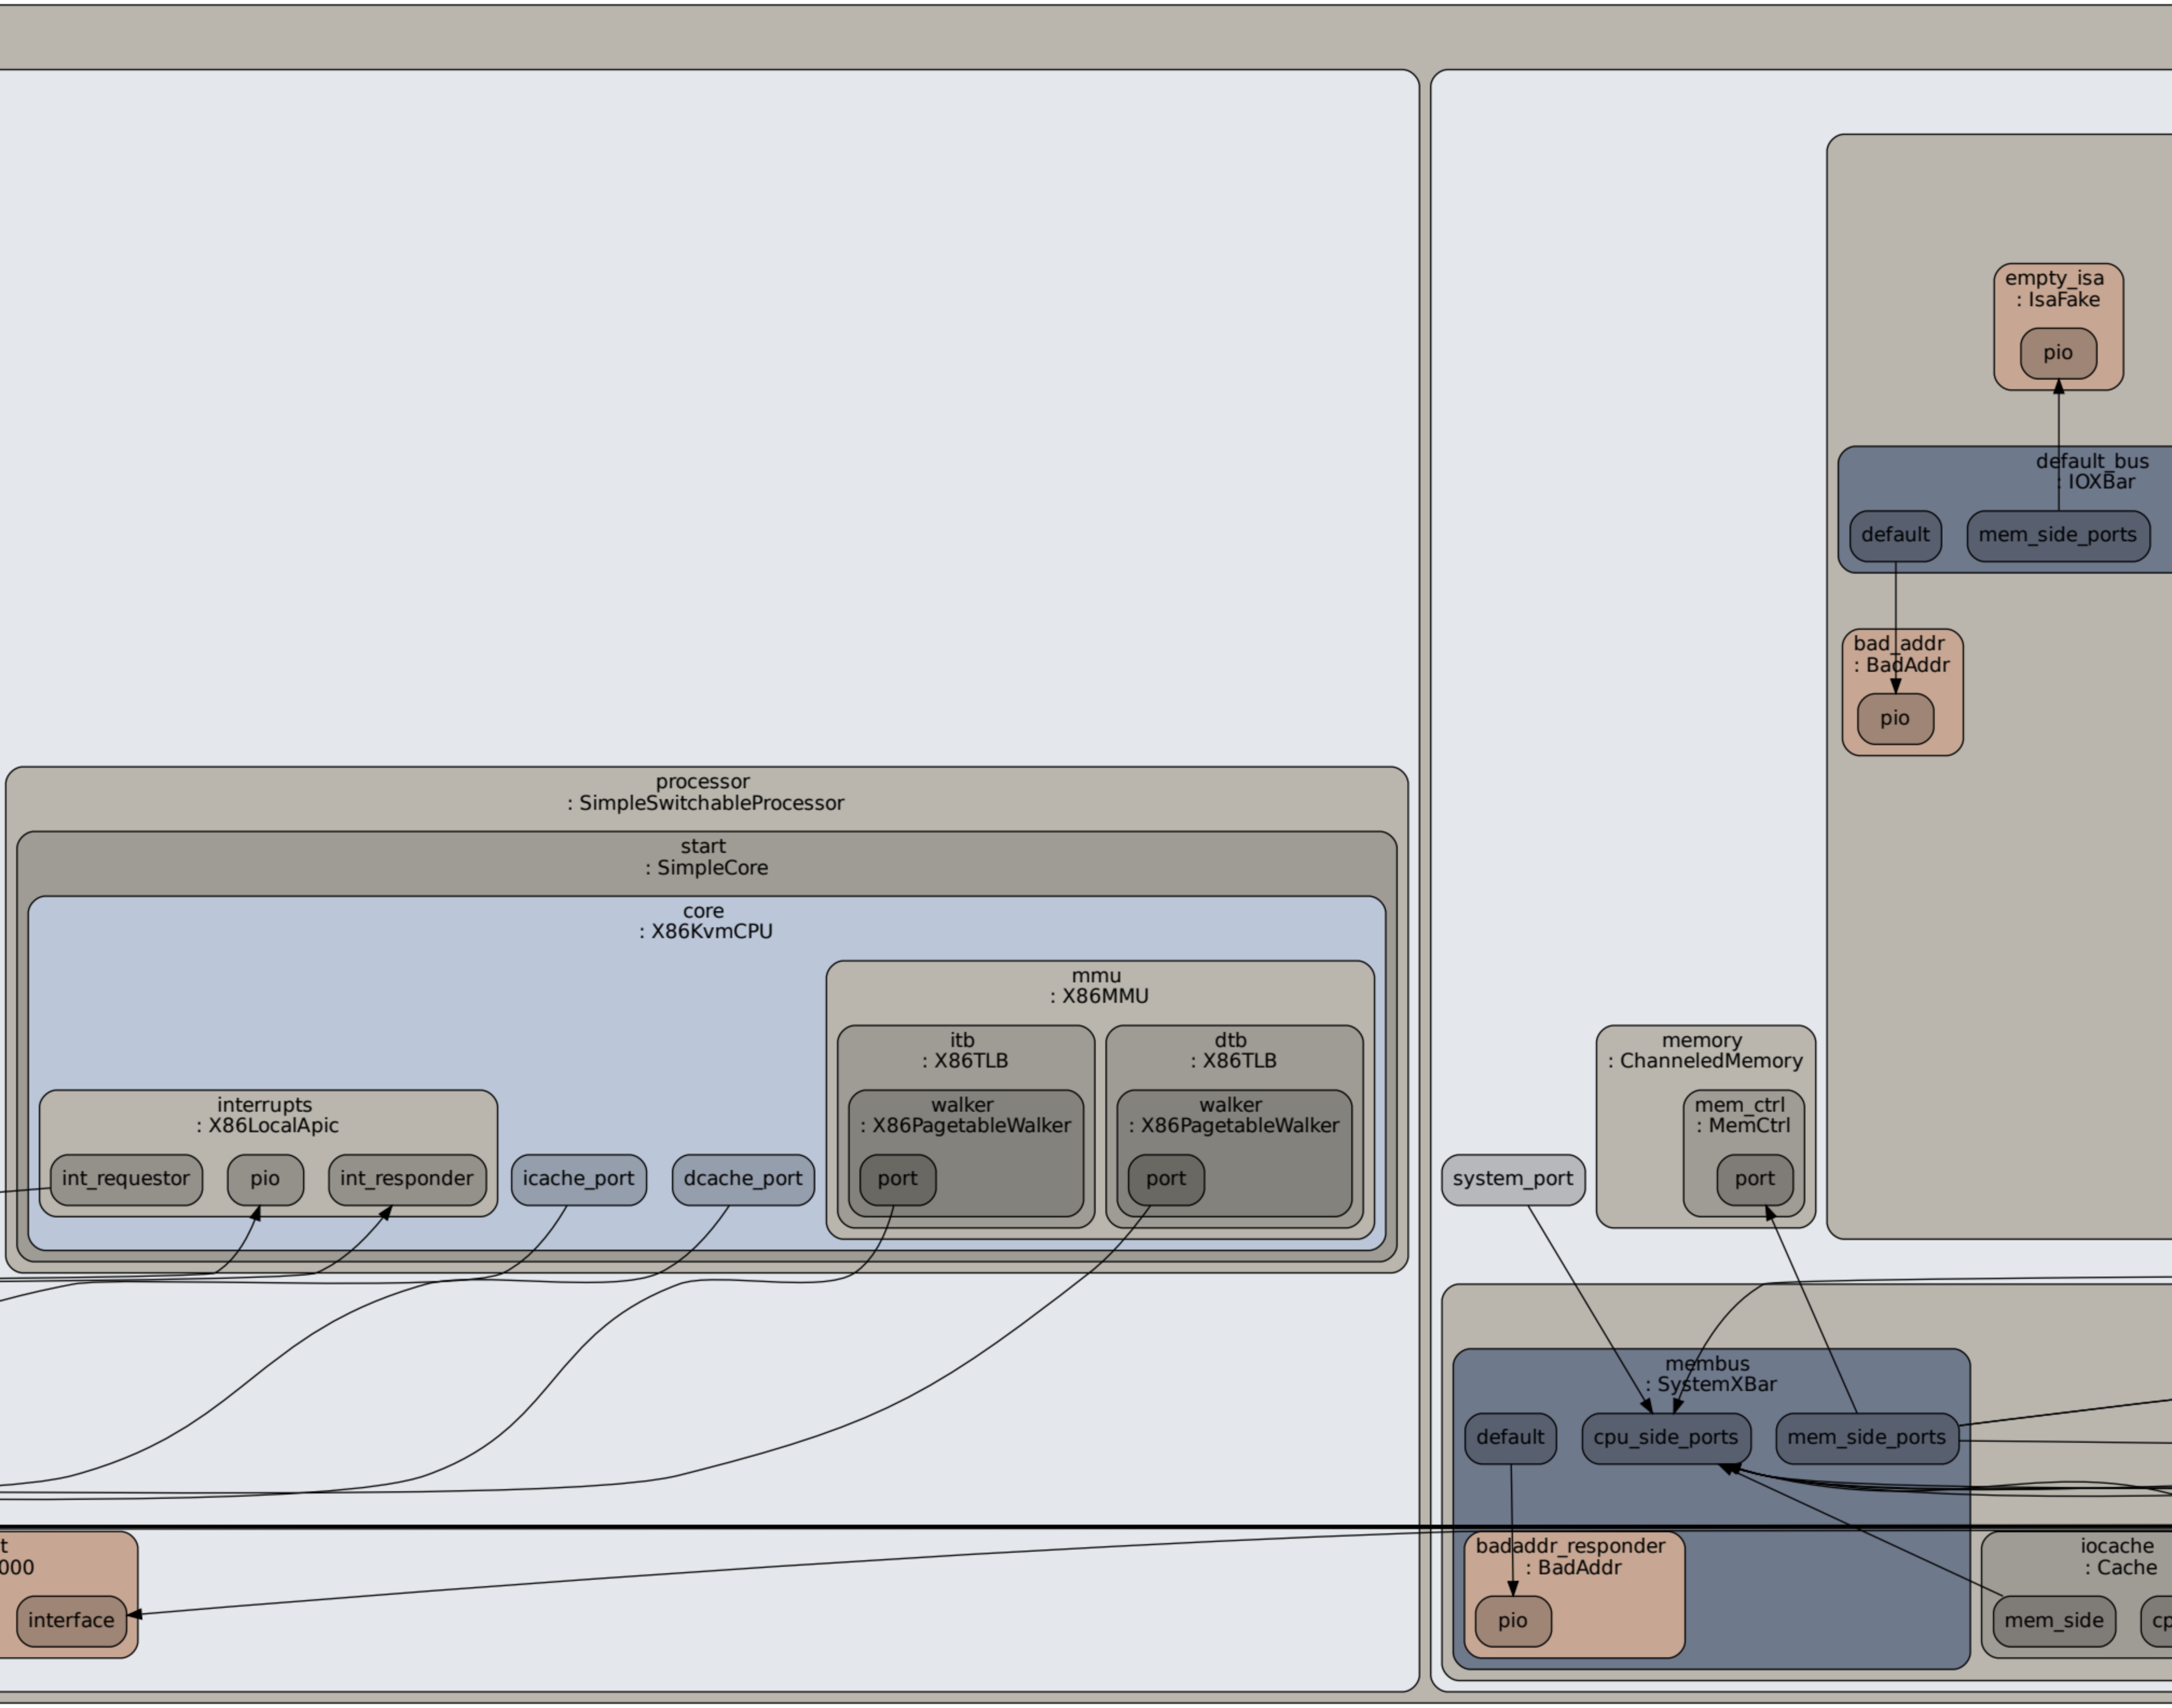
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

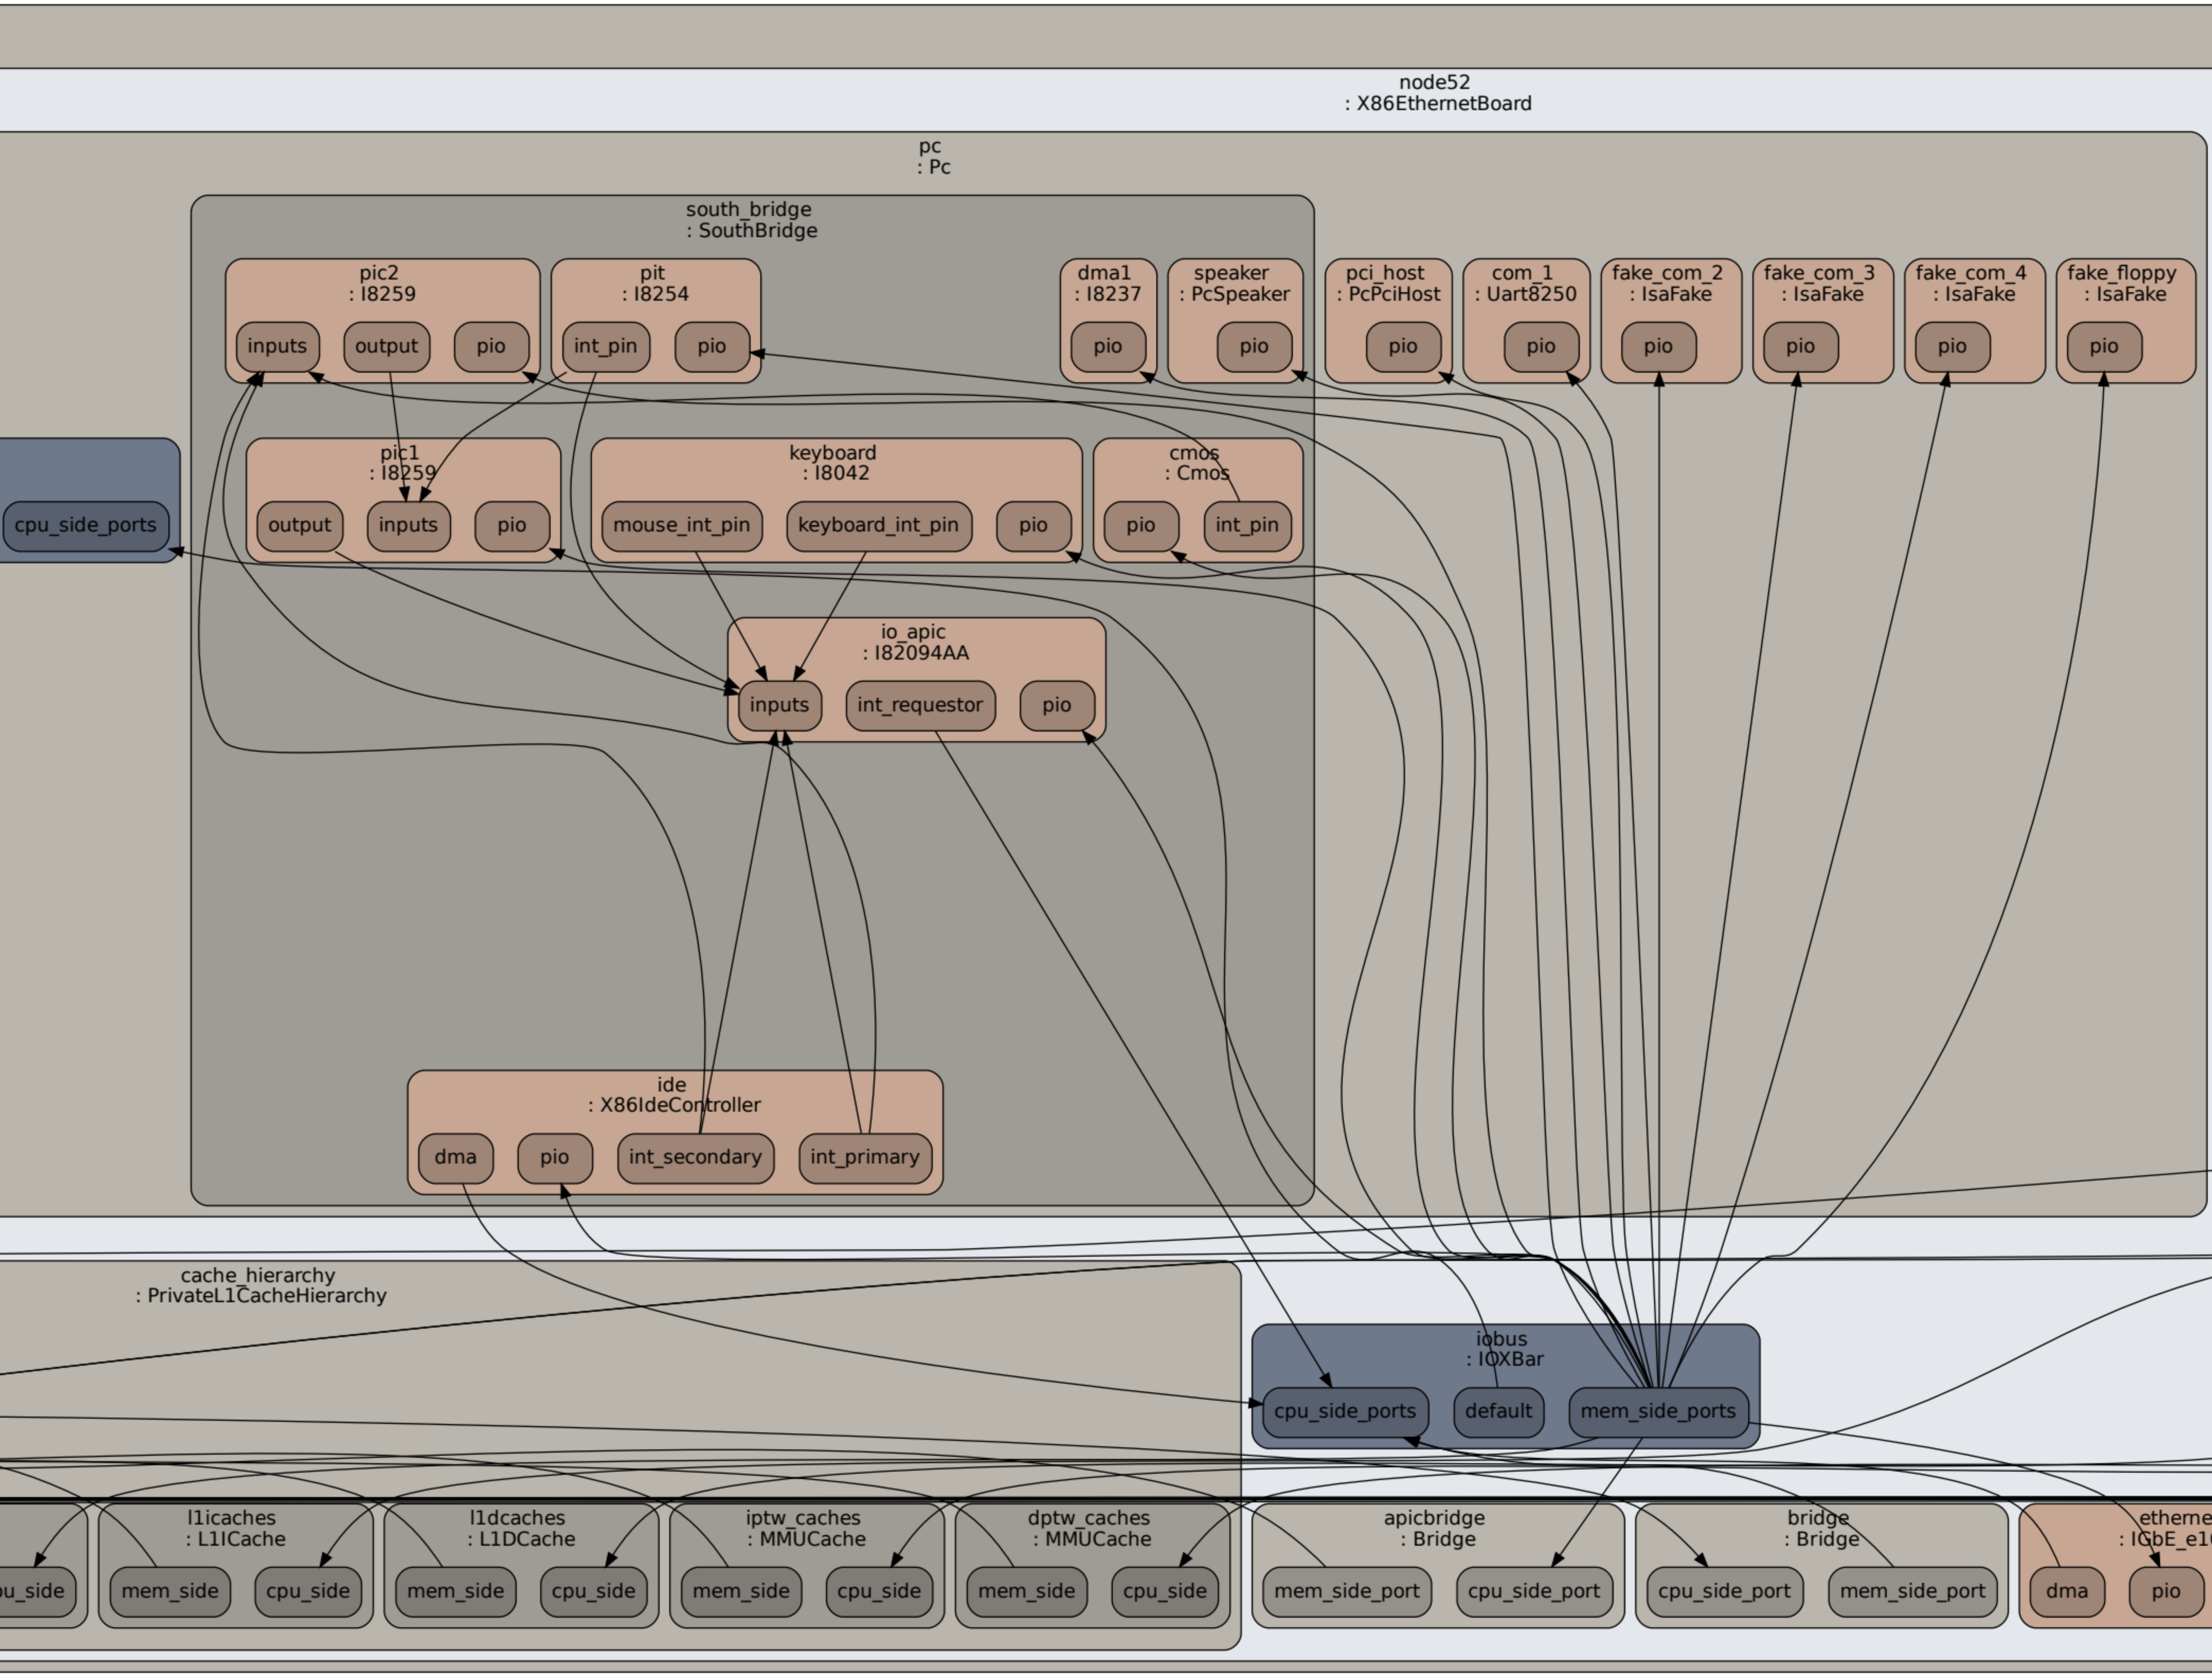
node52
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

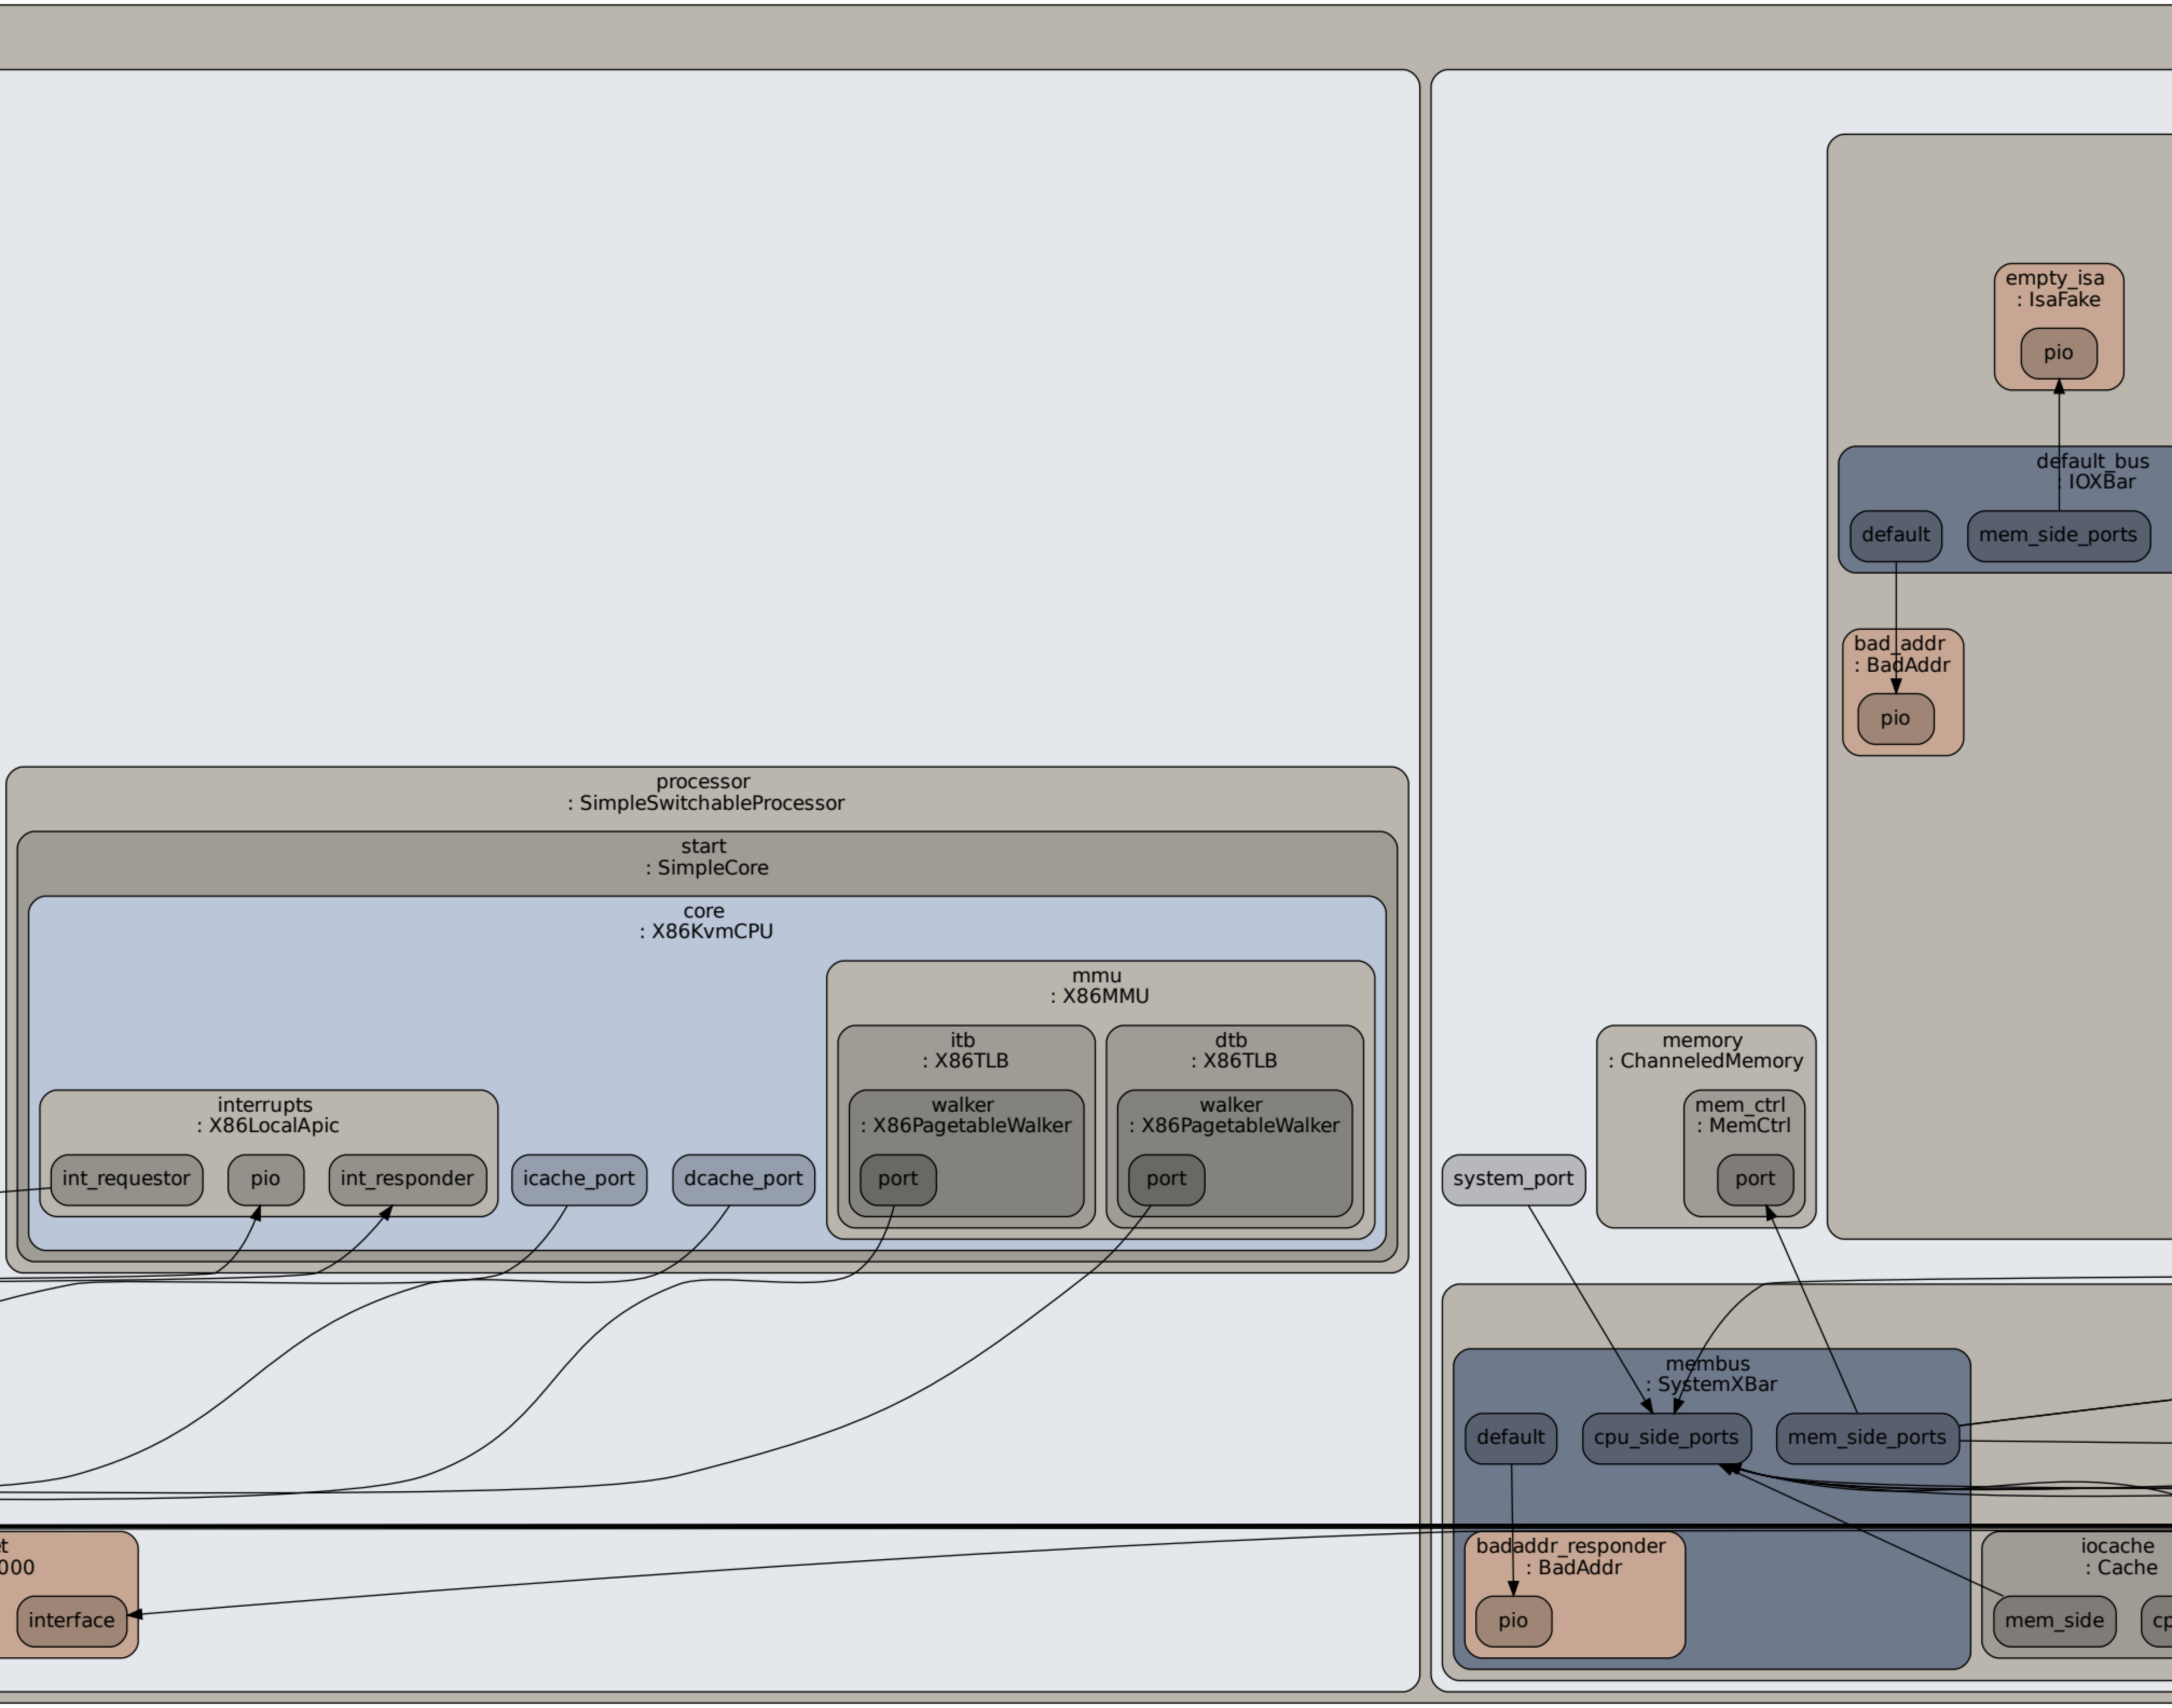
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

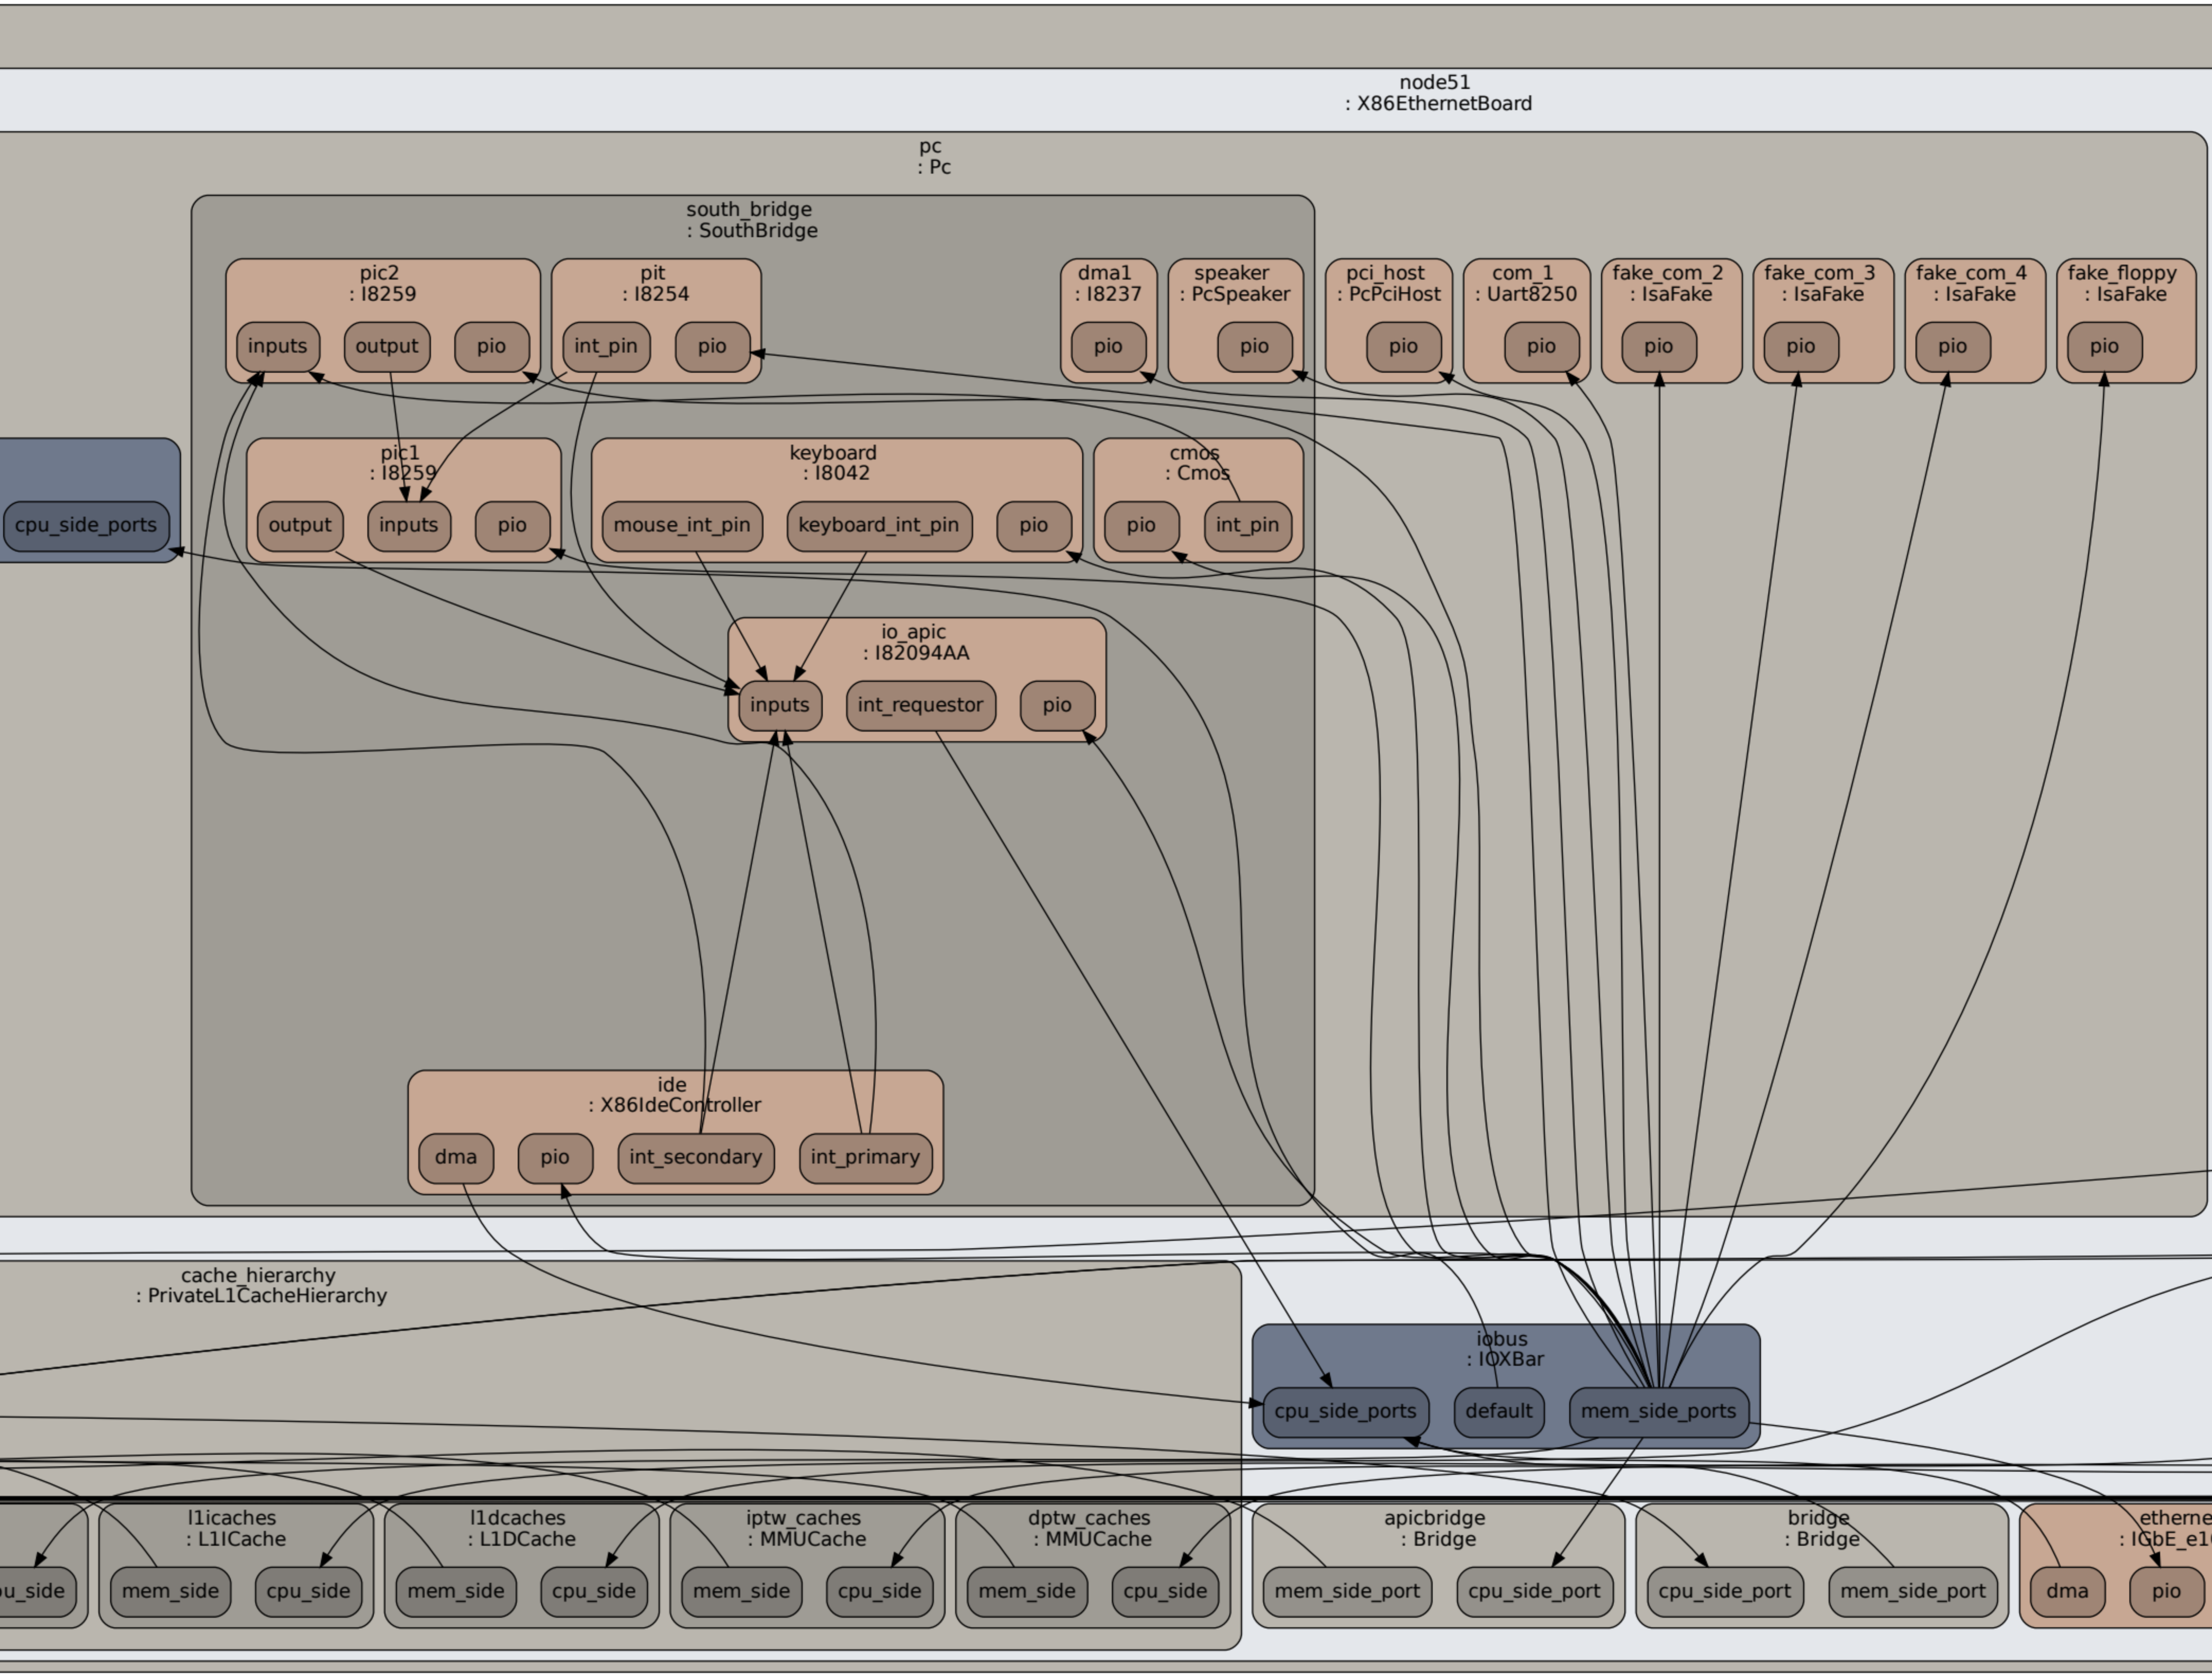
node51
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

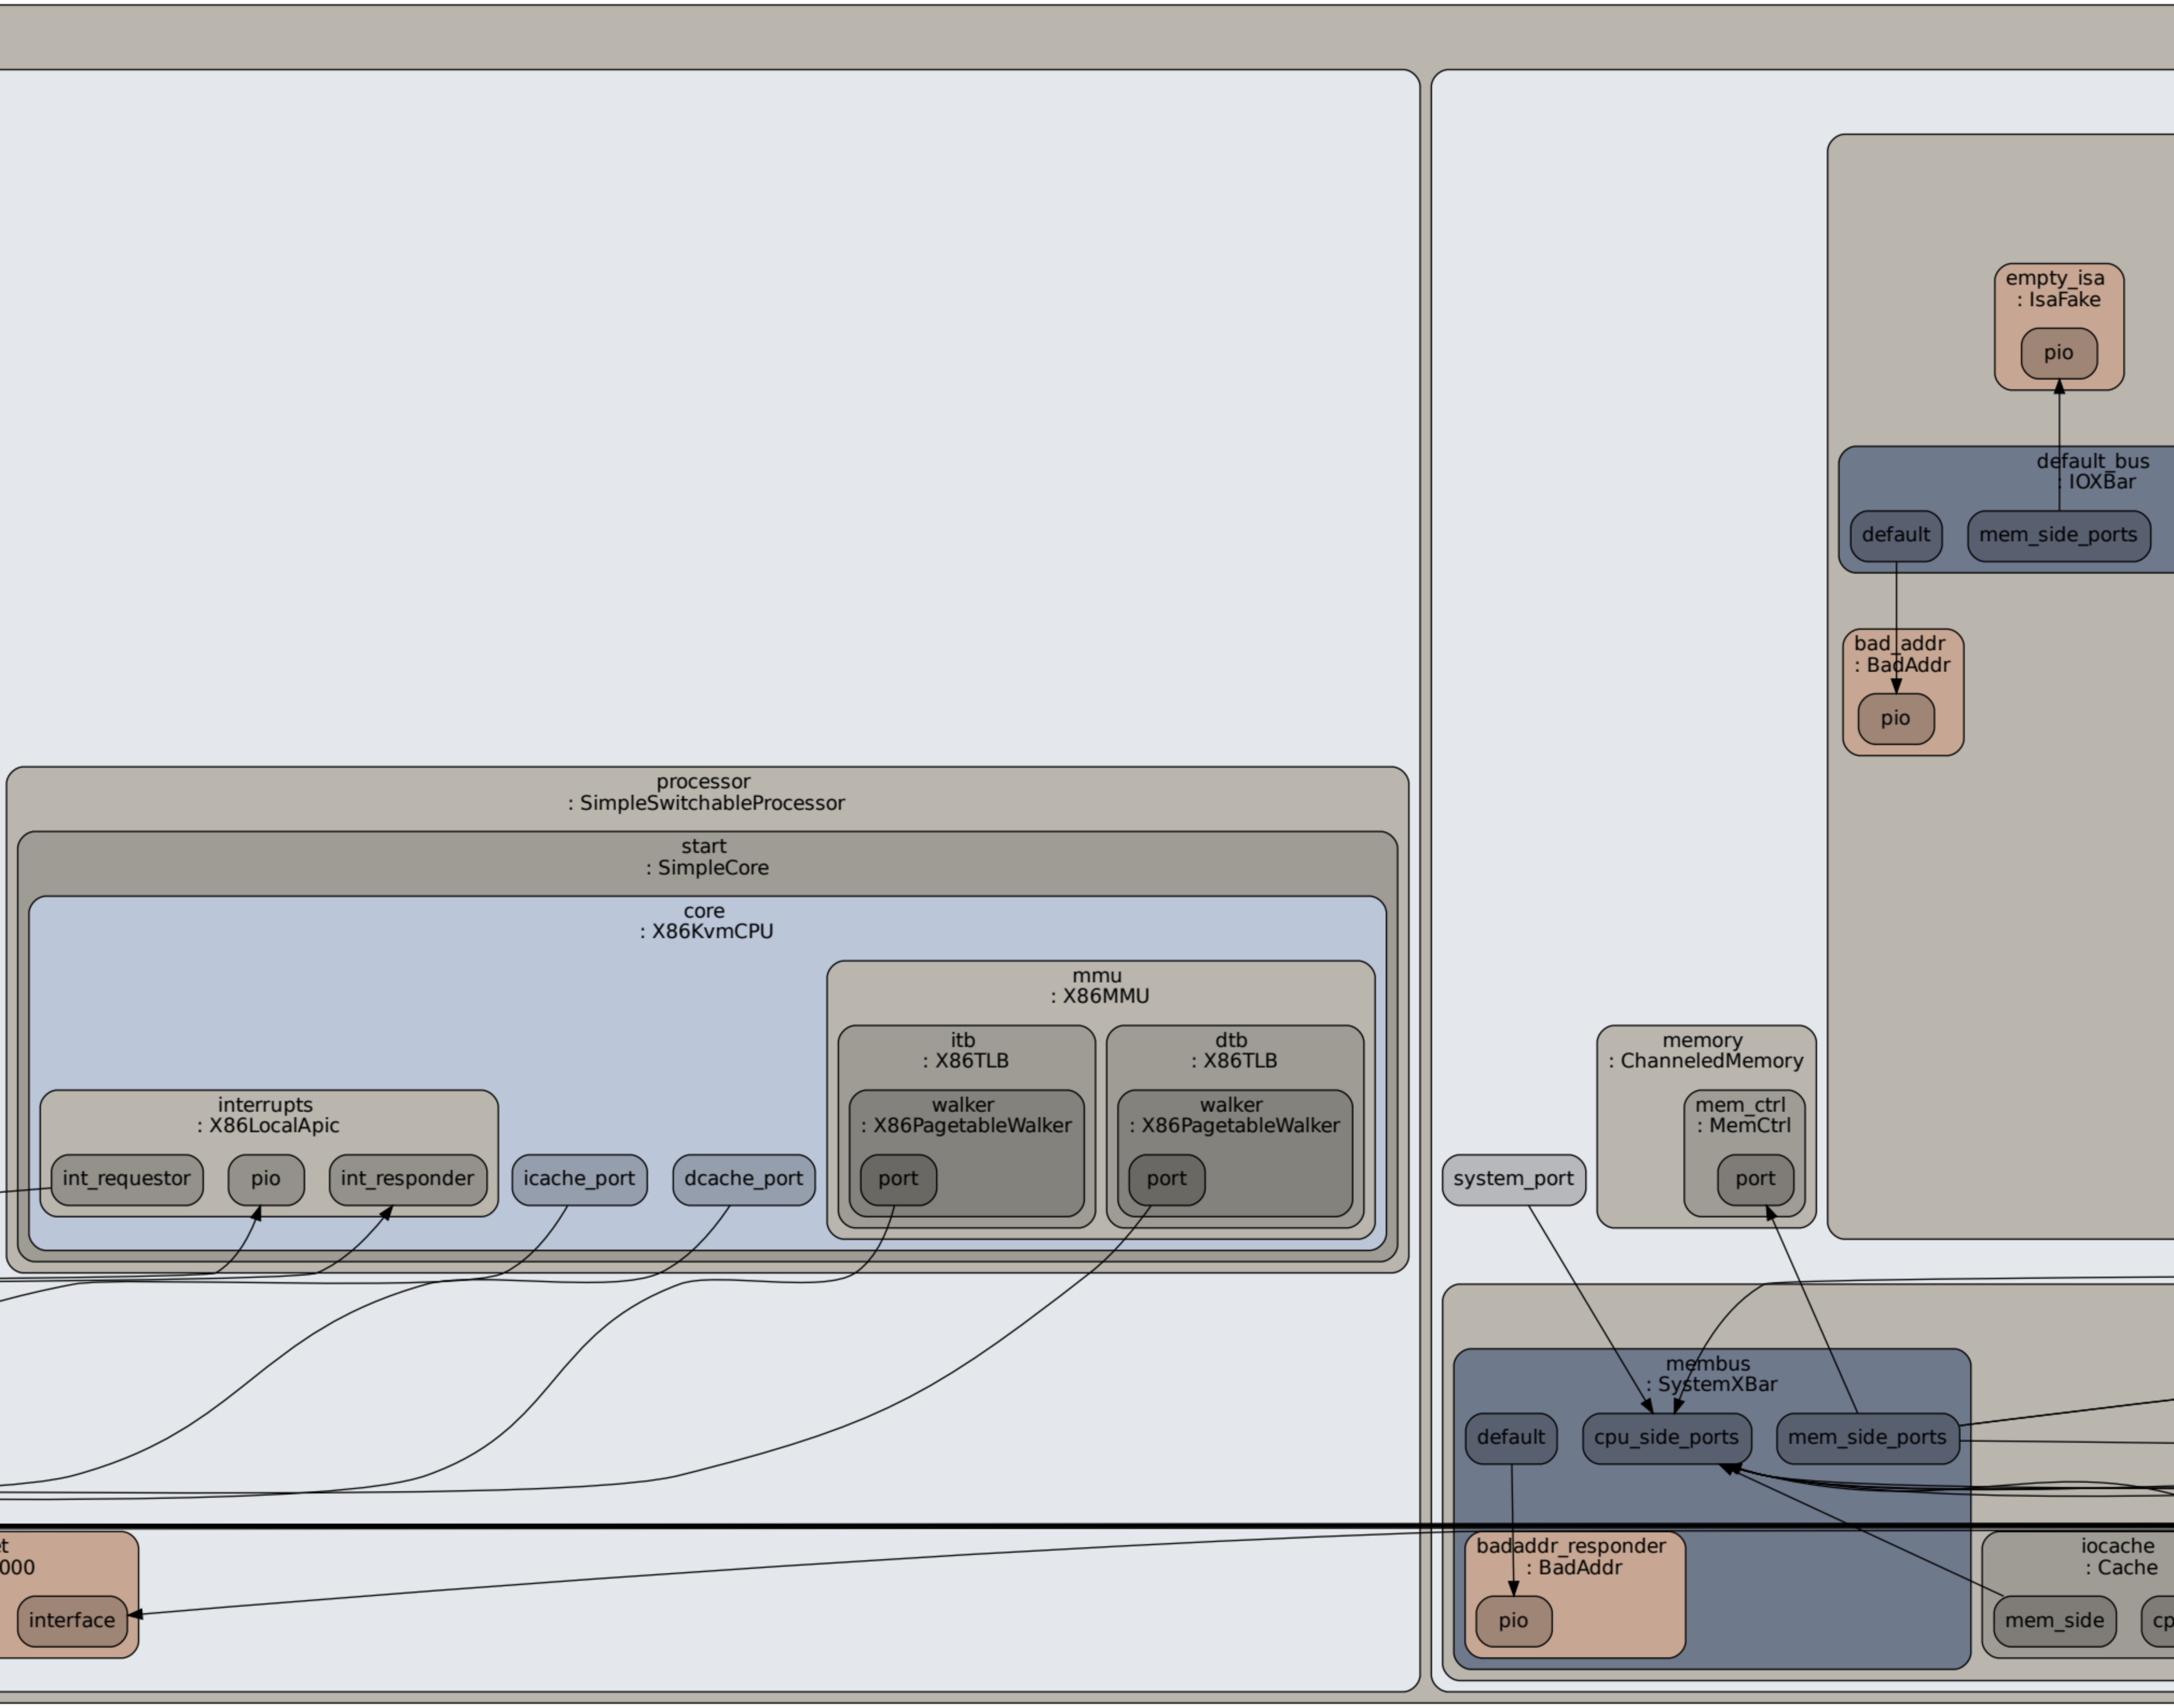
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

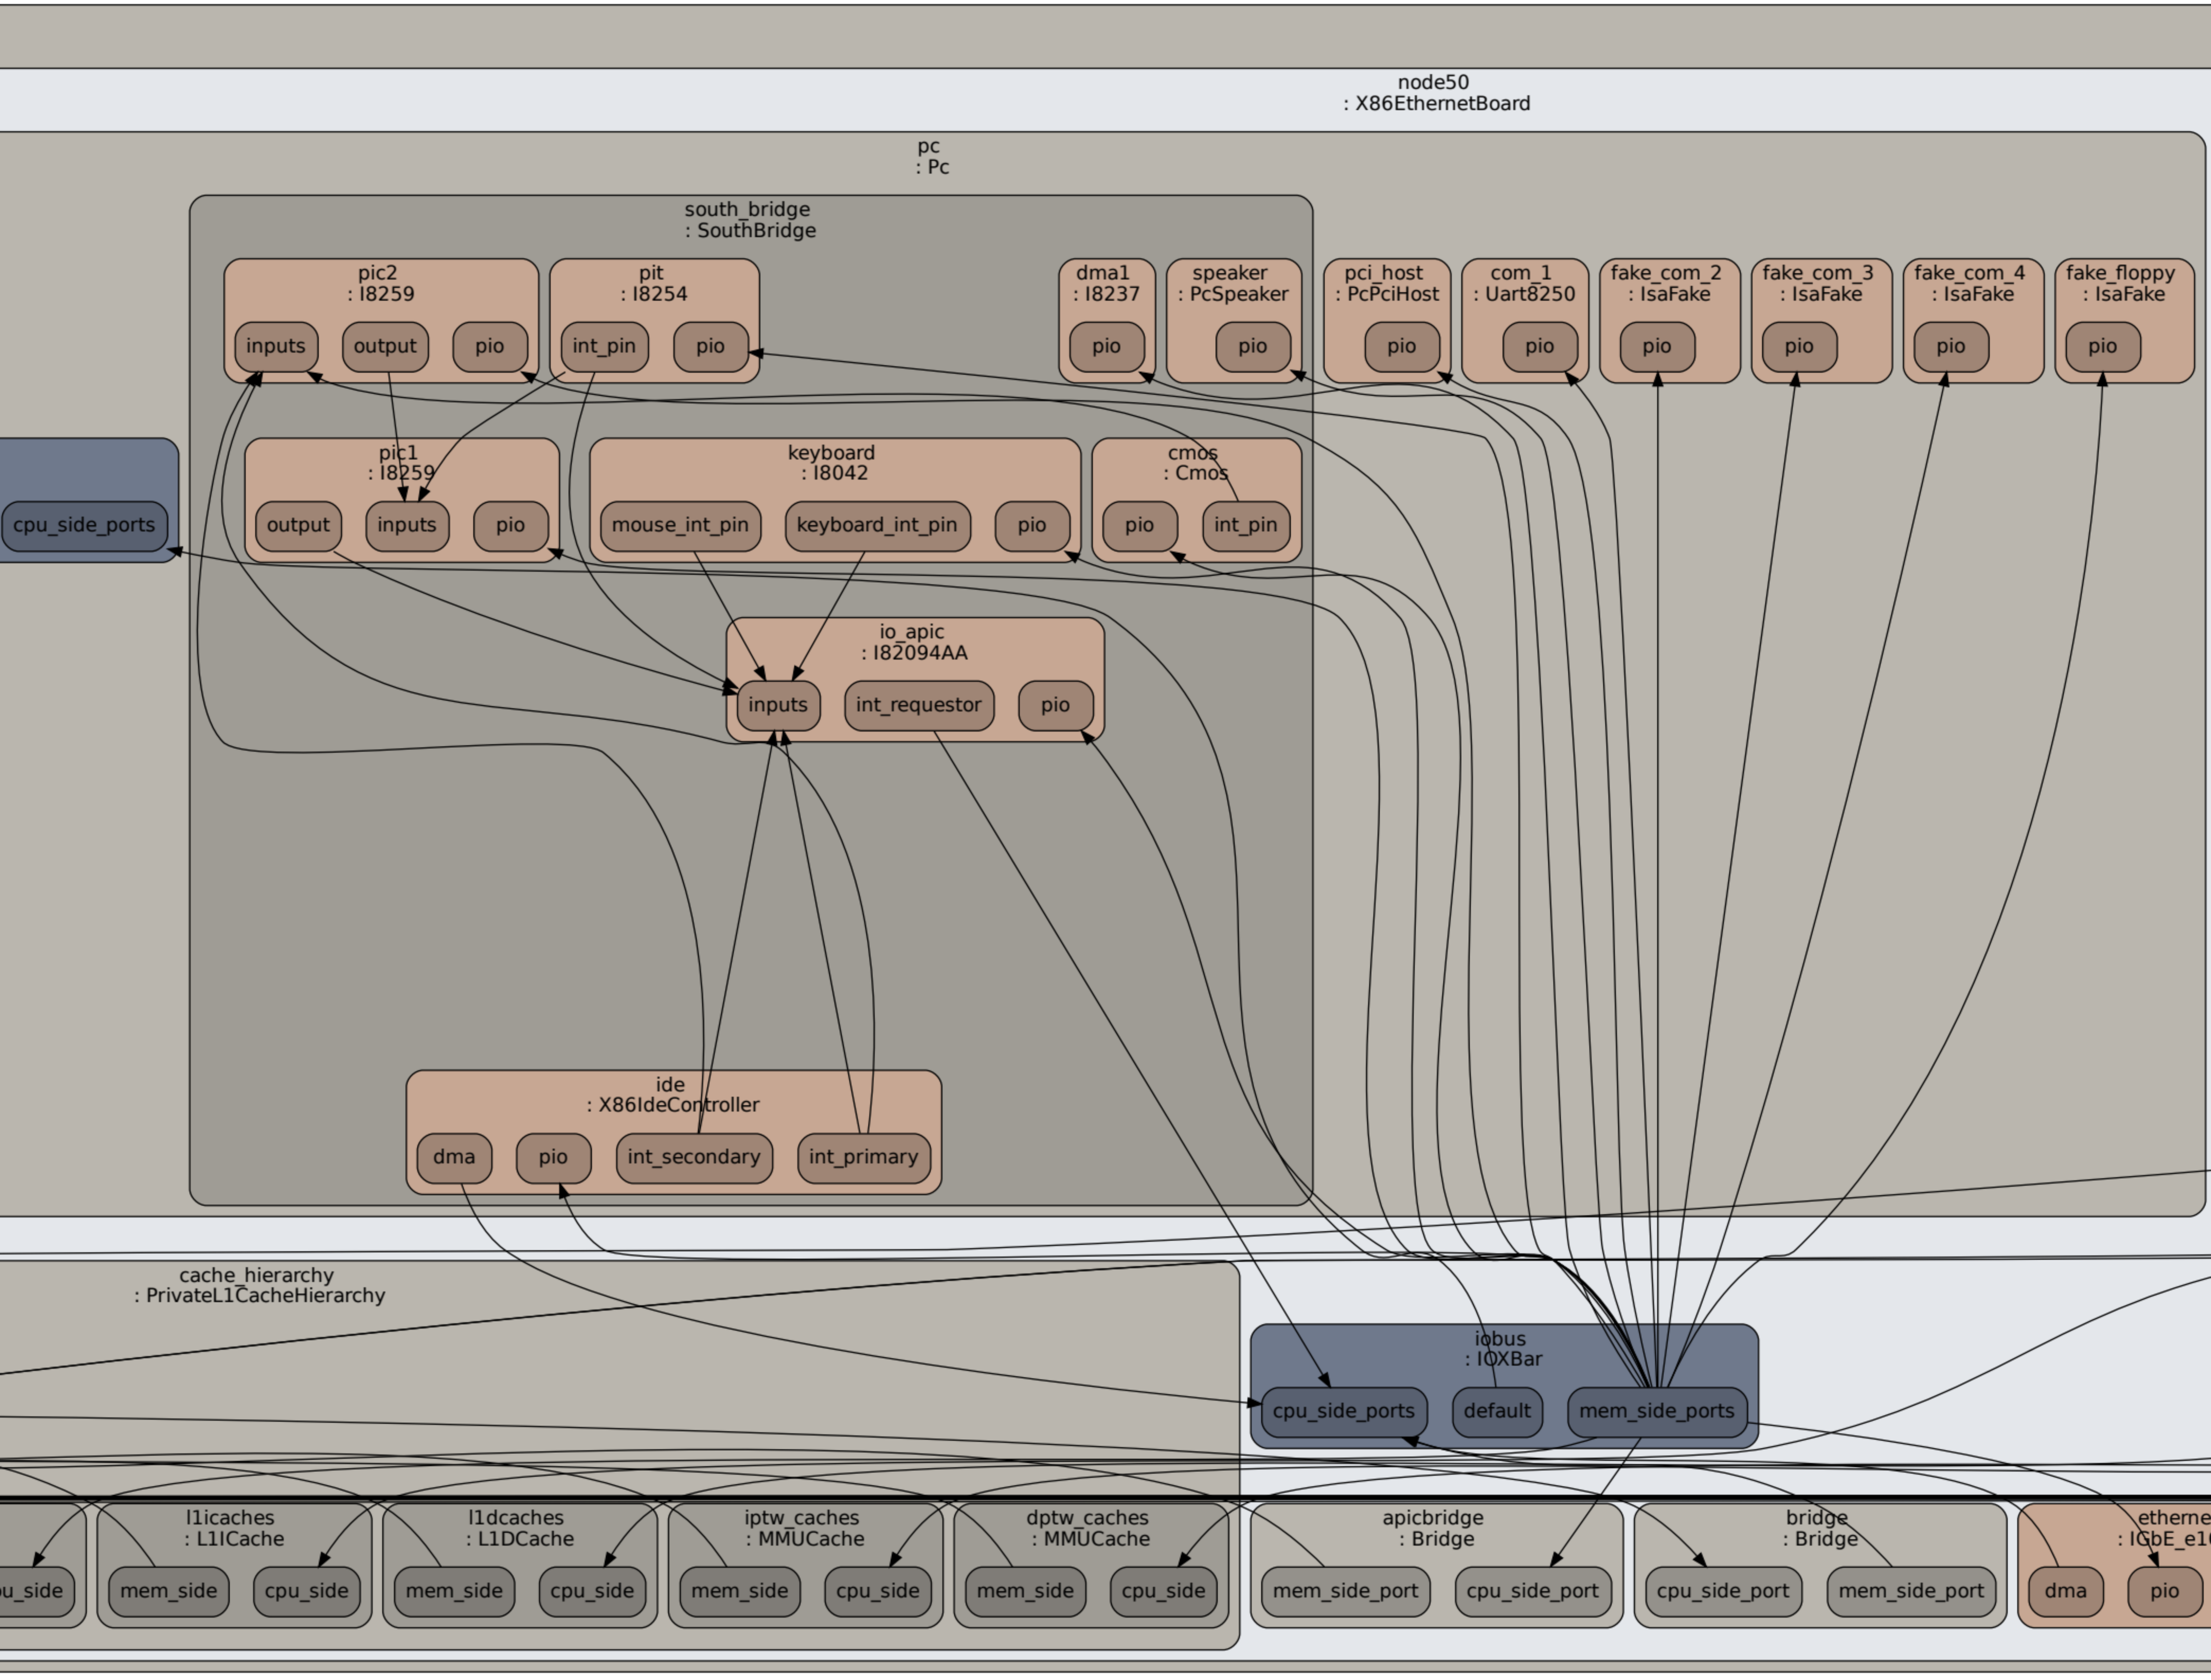
node50
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

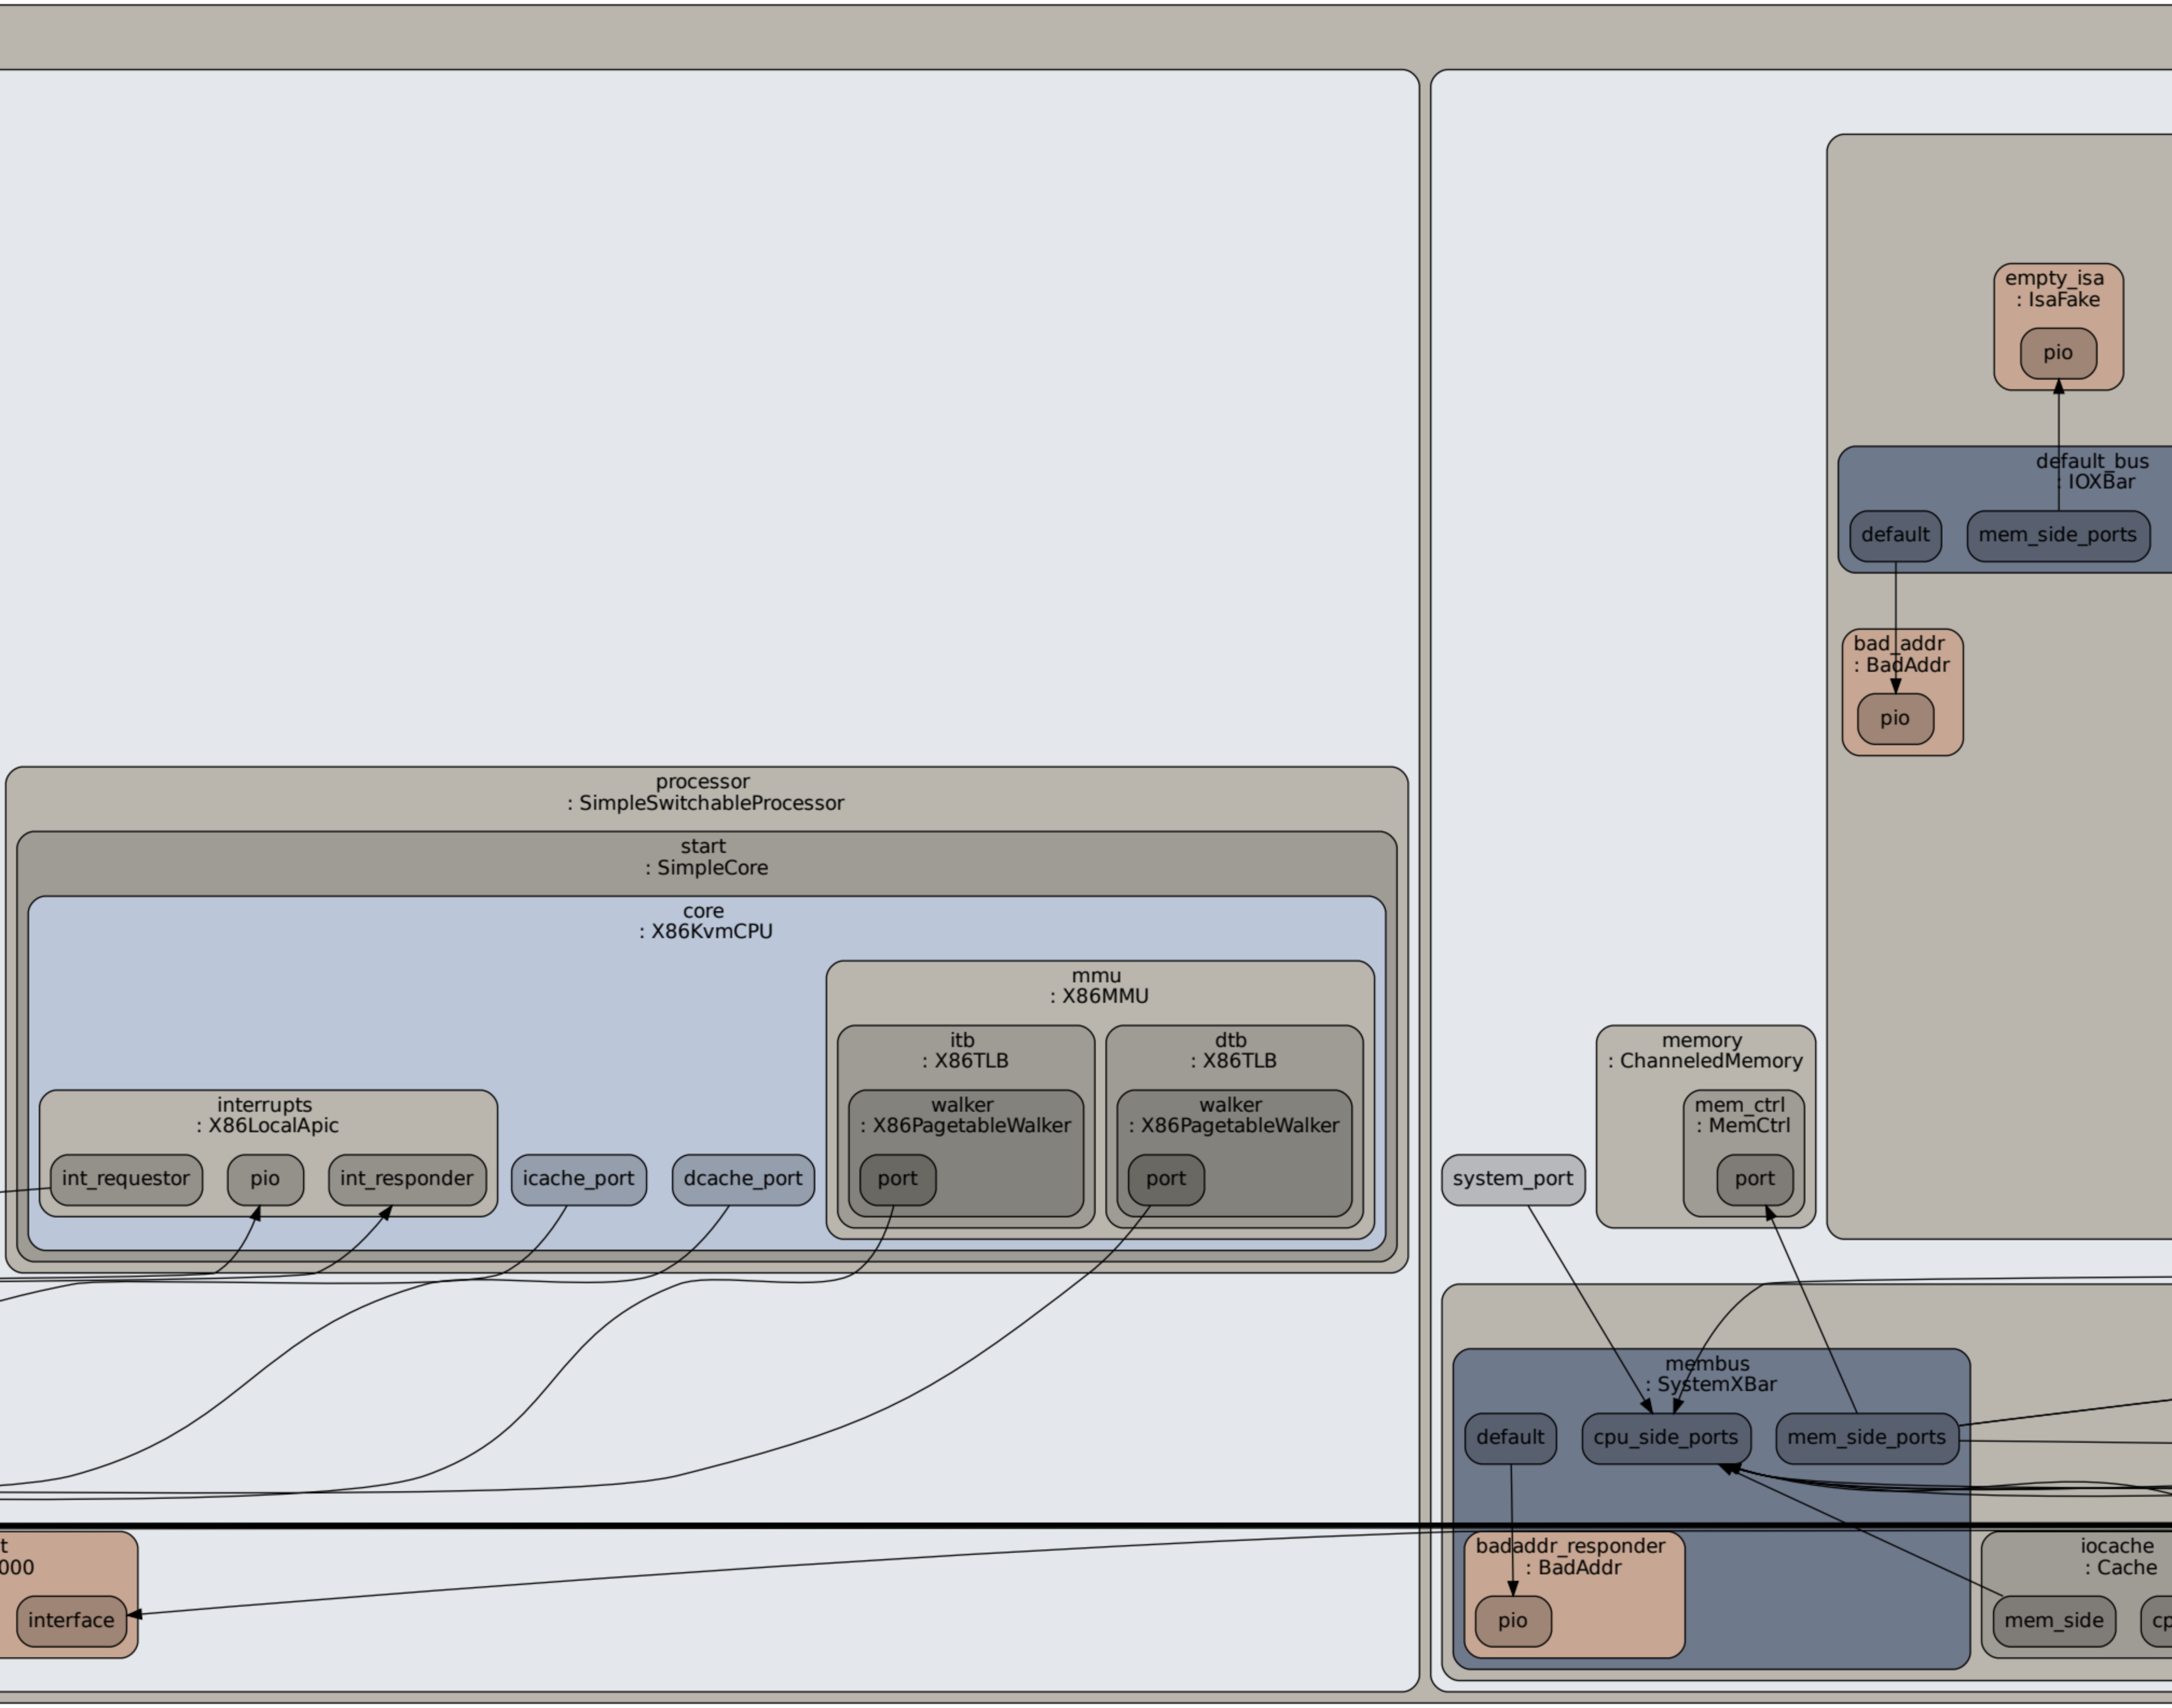
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

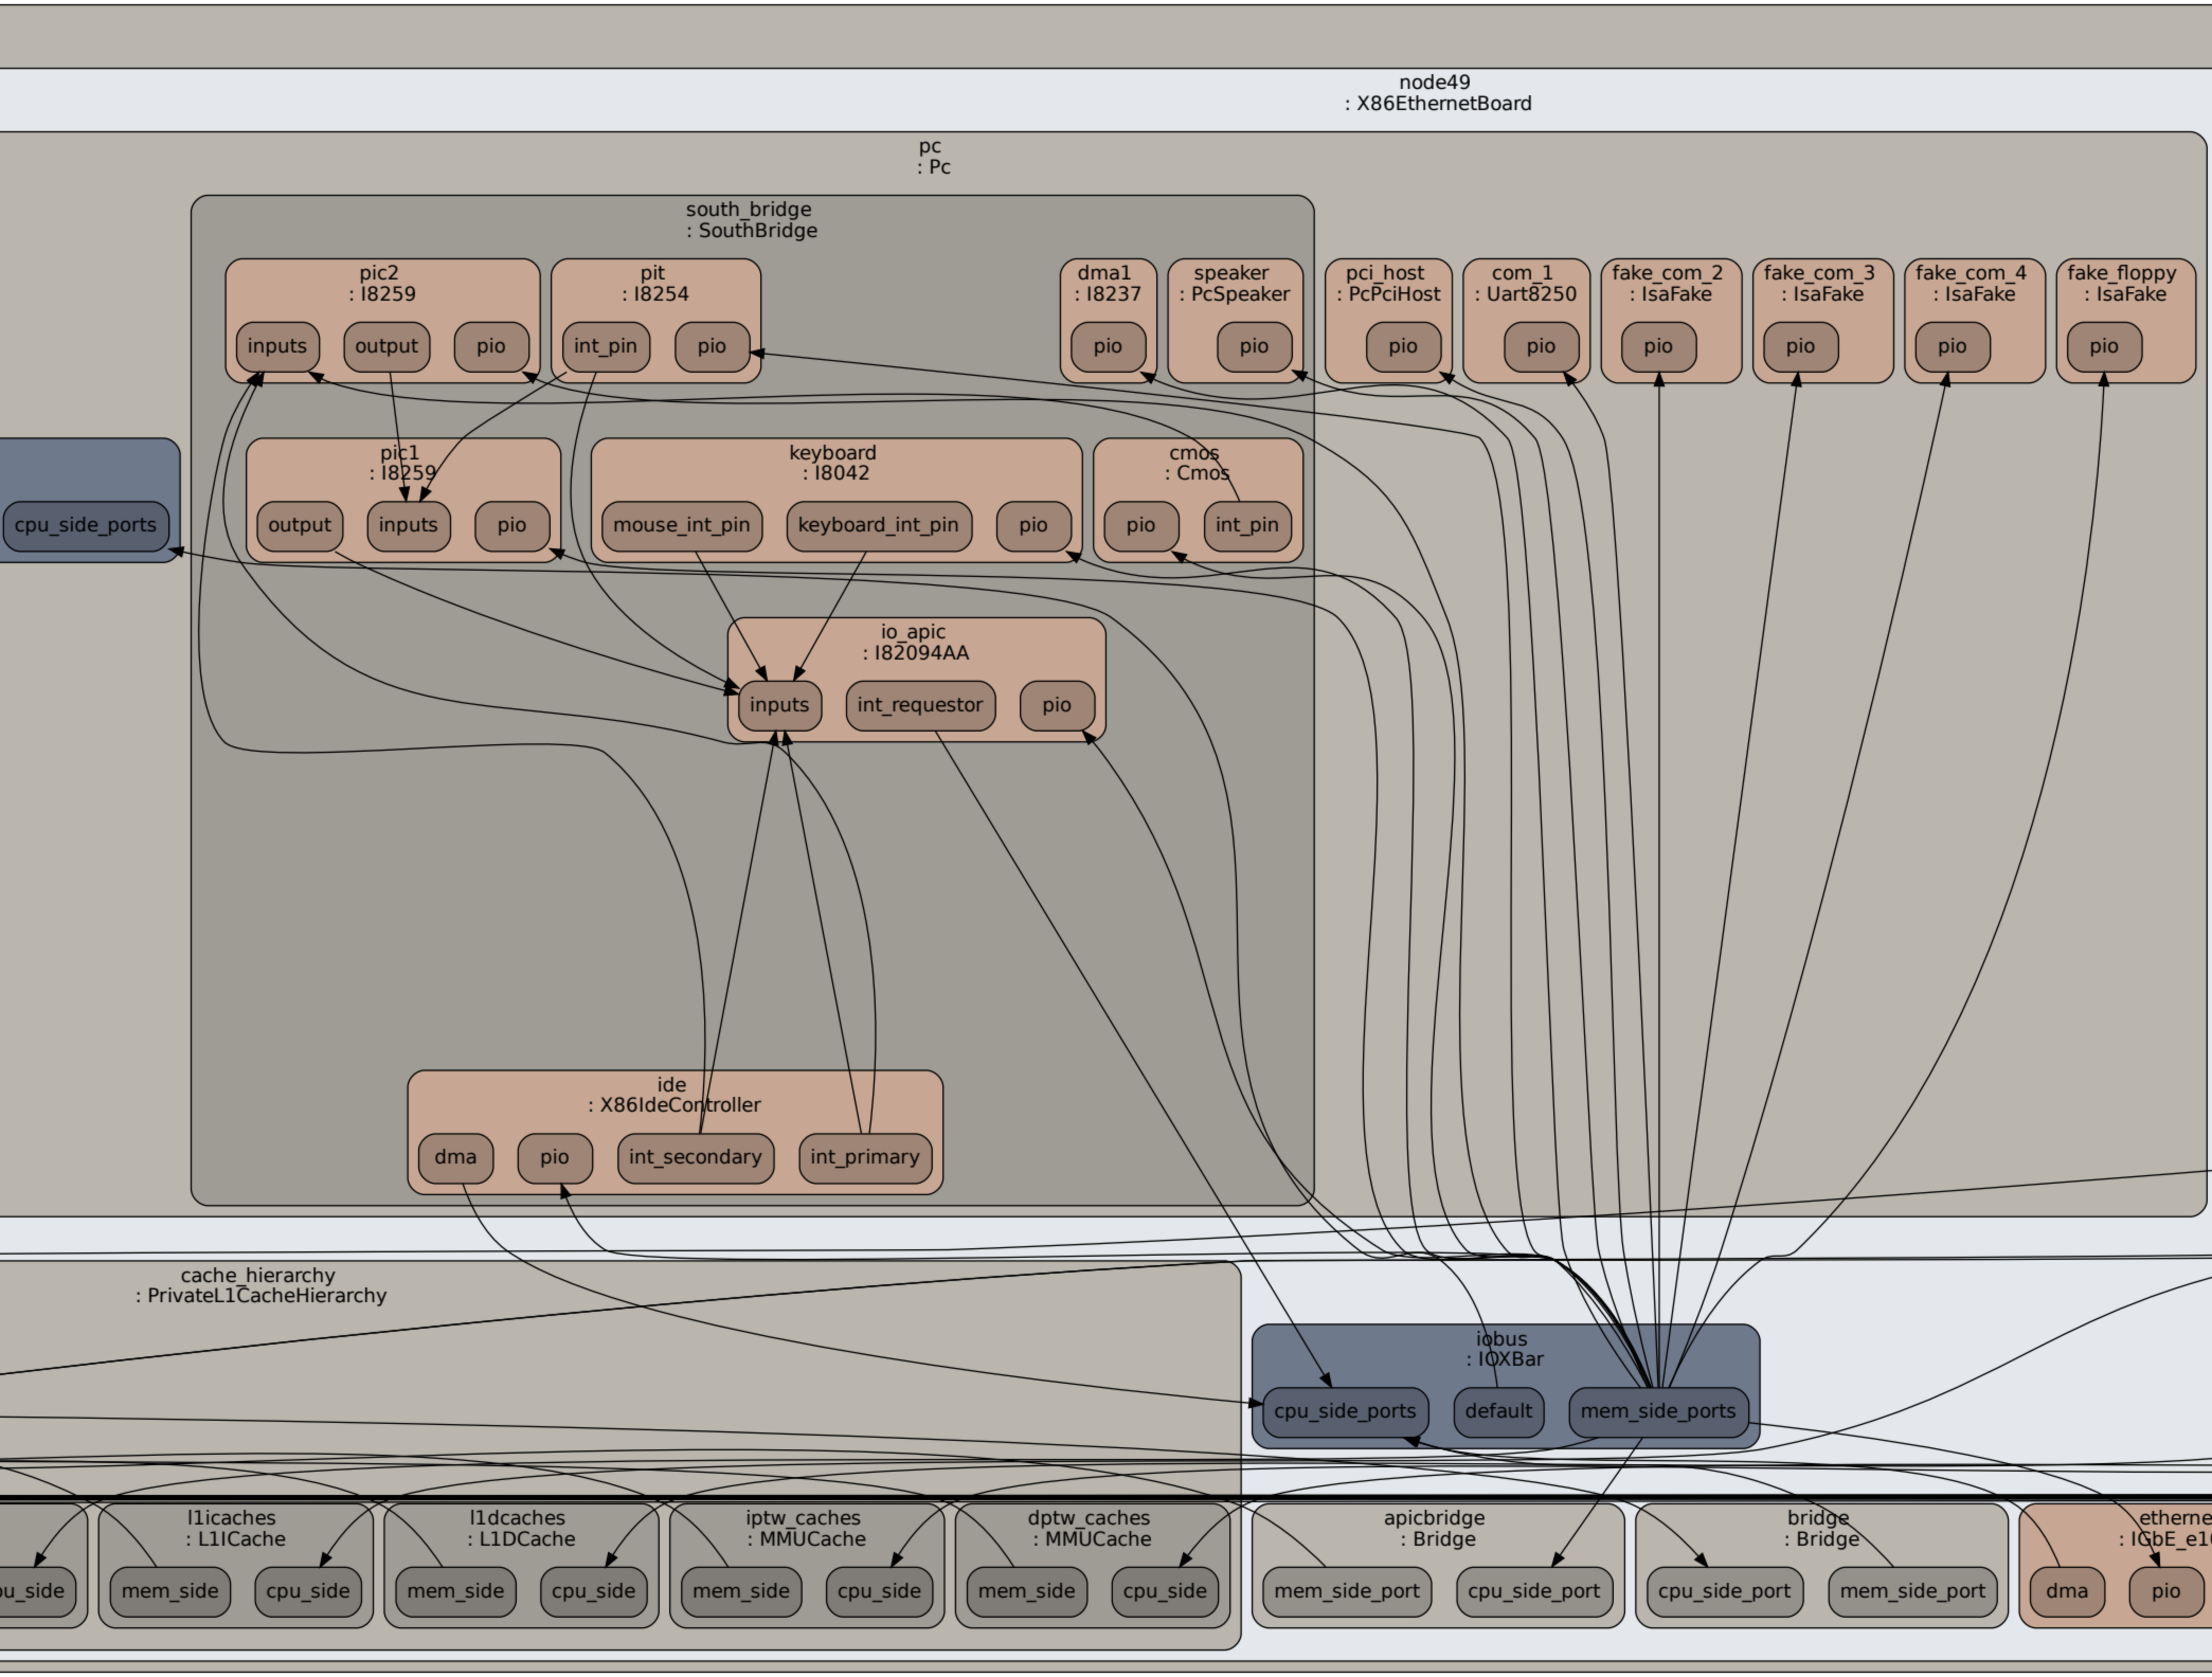
node49
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

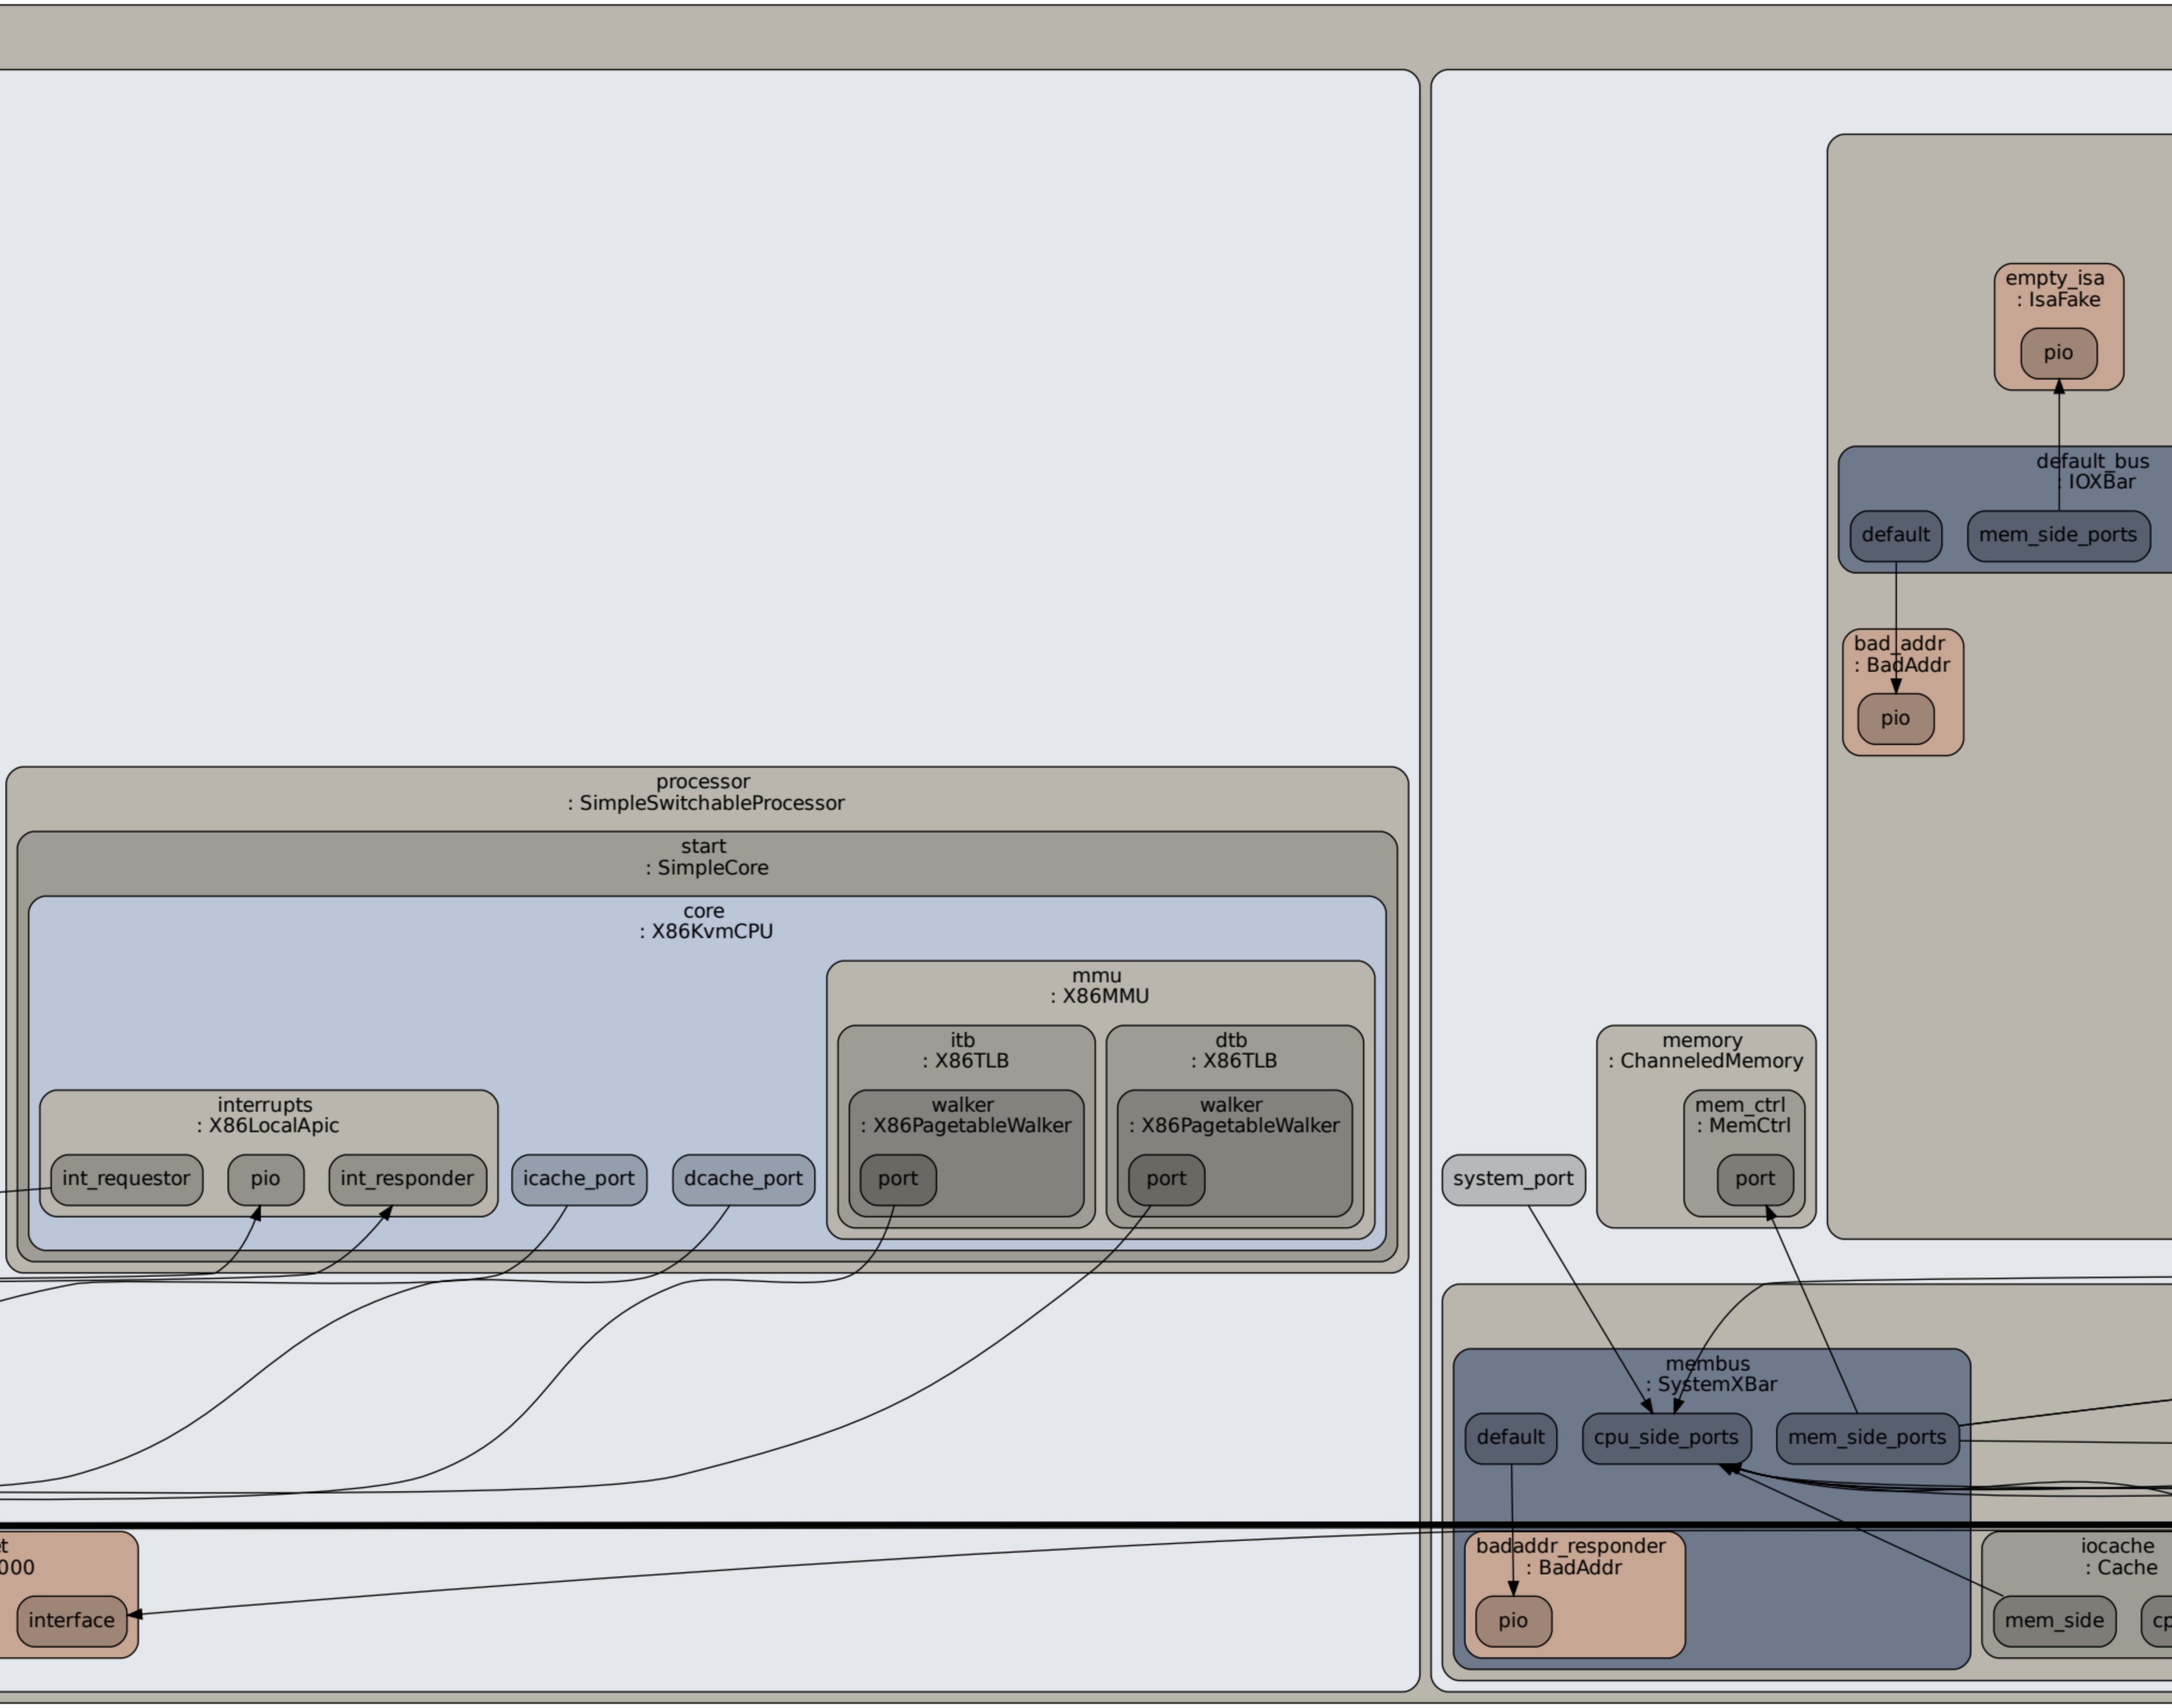
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

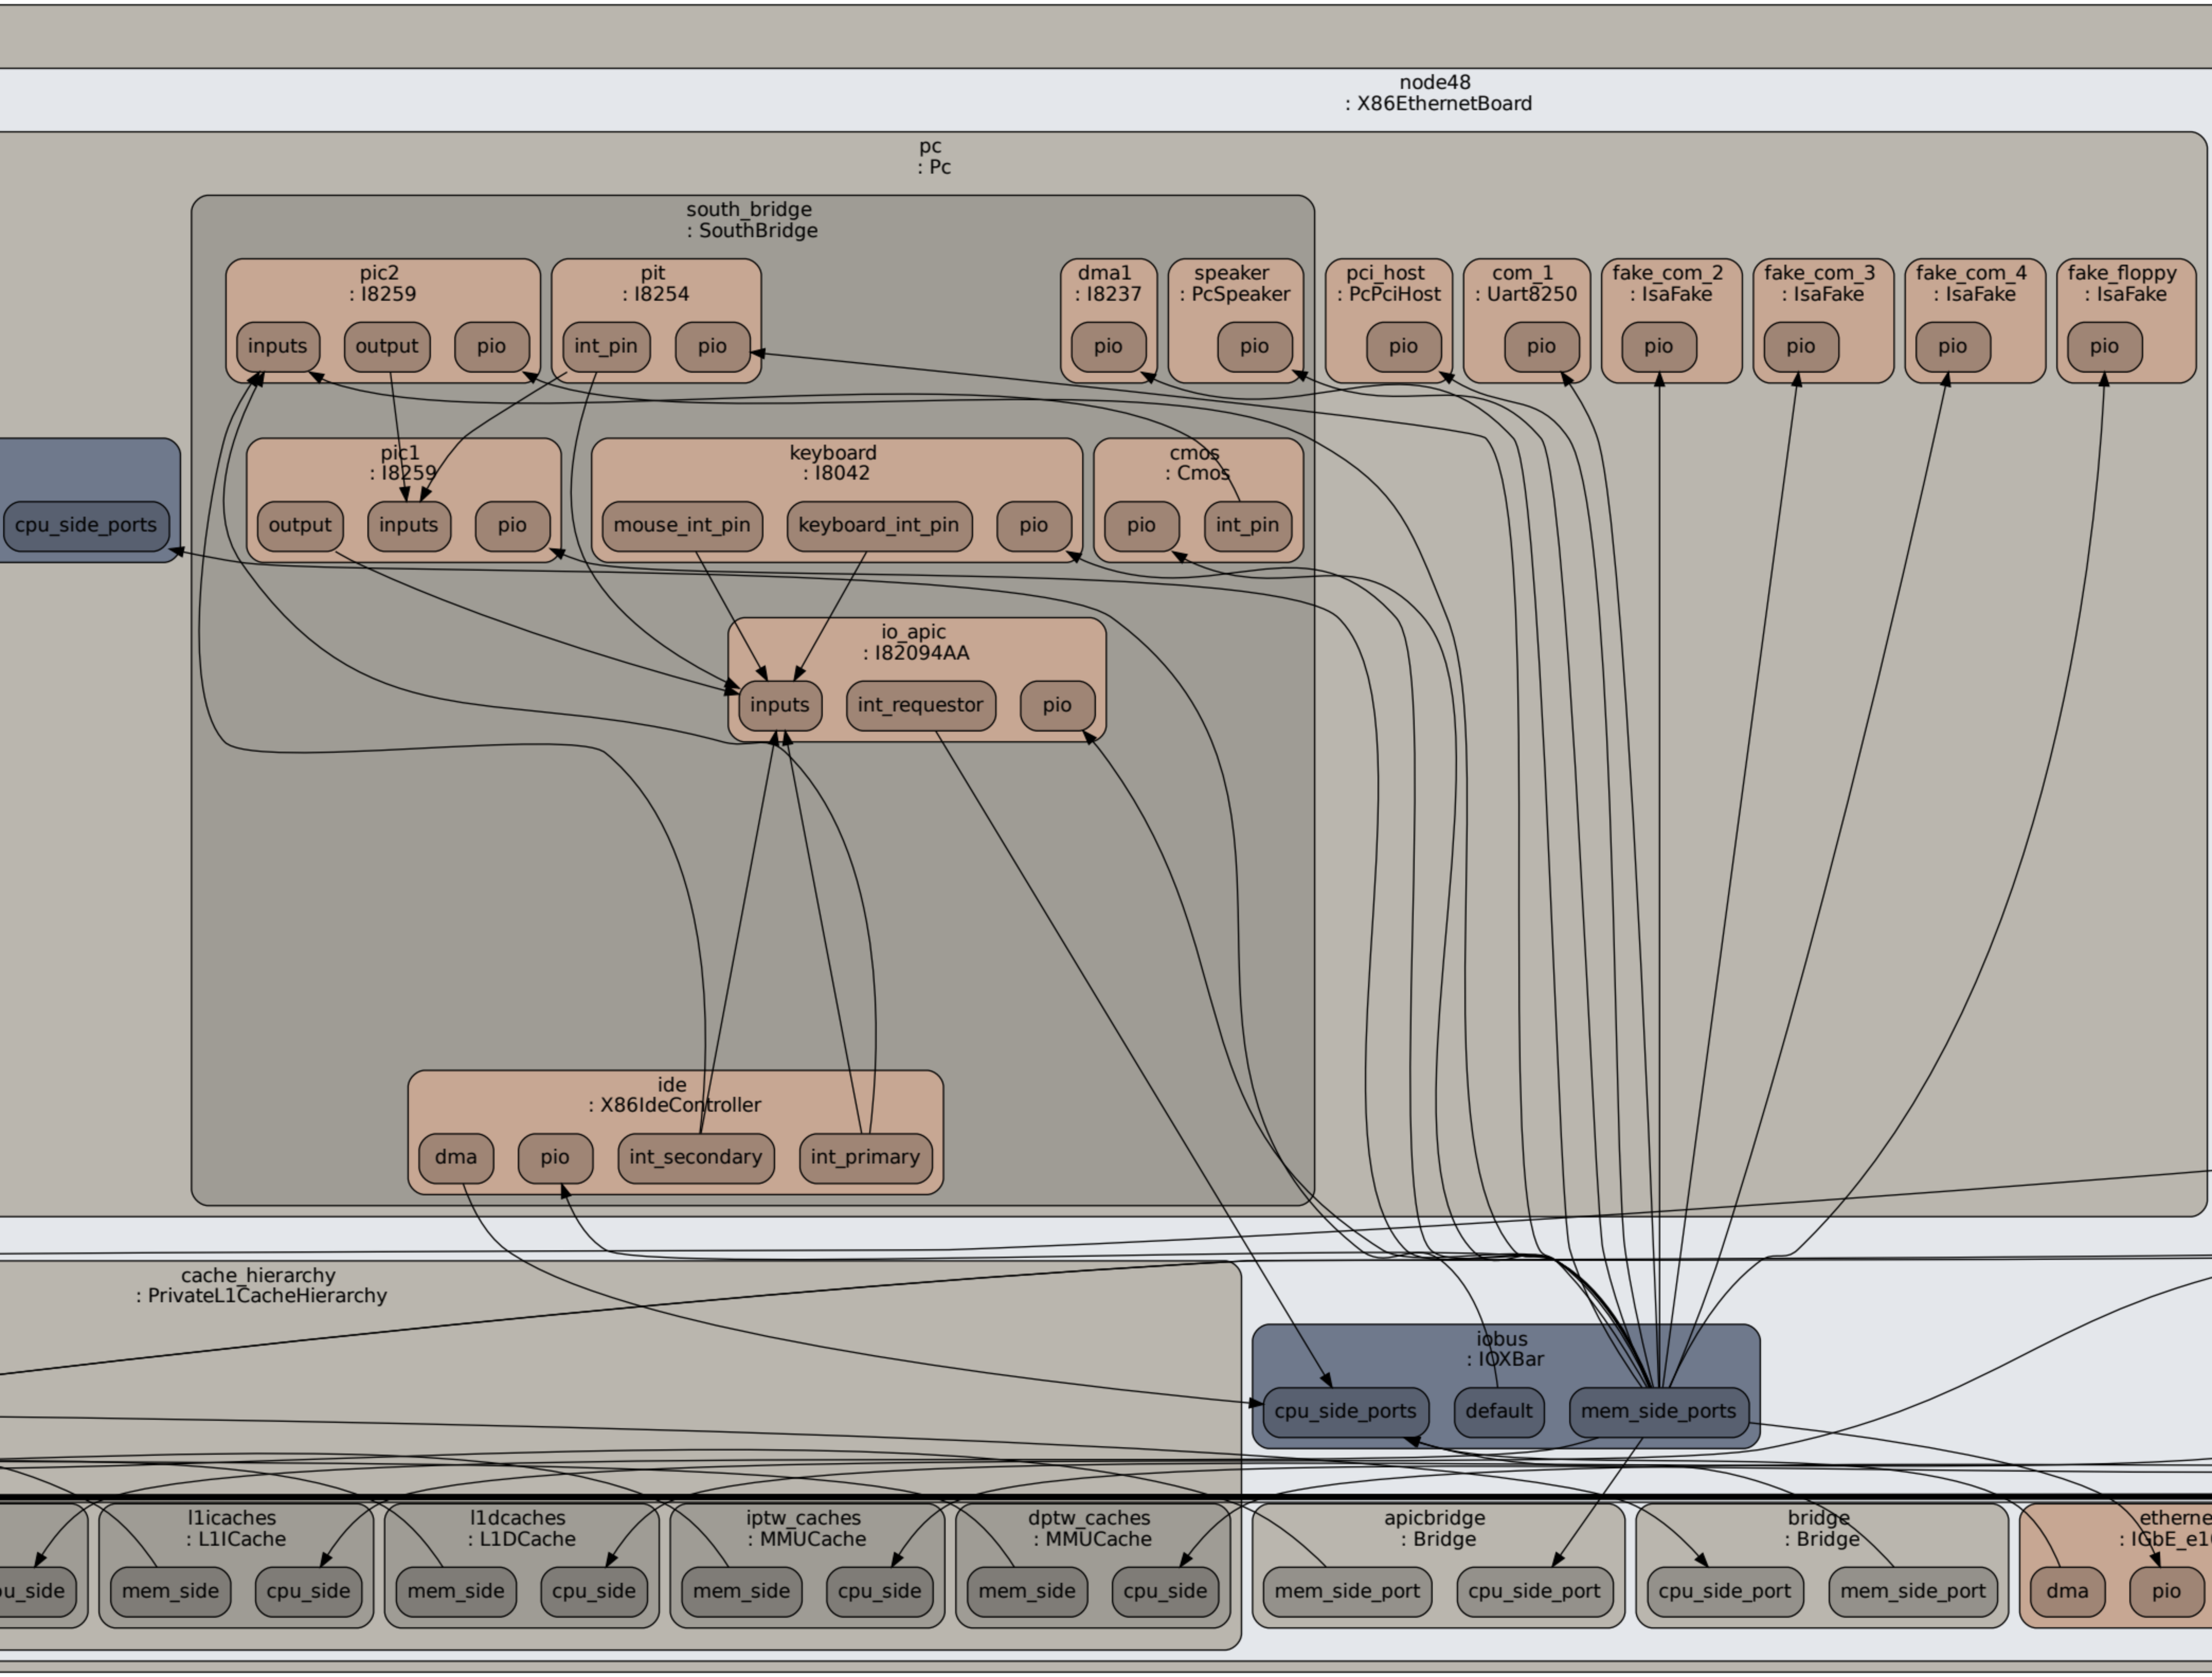
node48
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

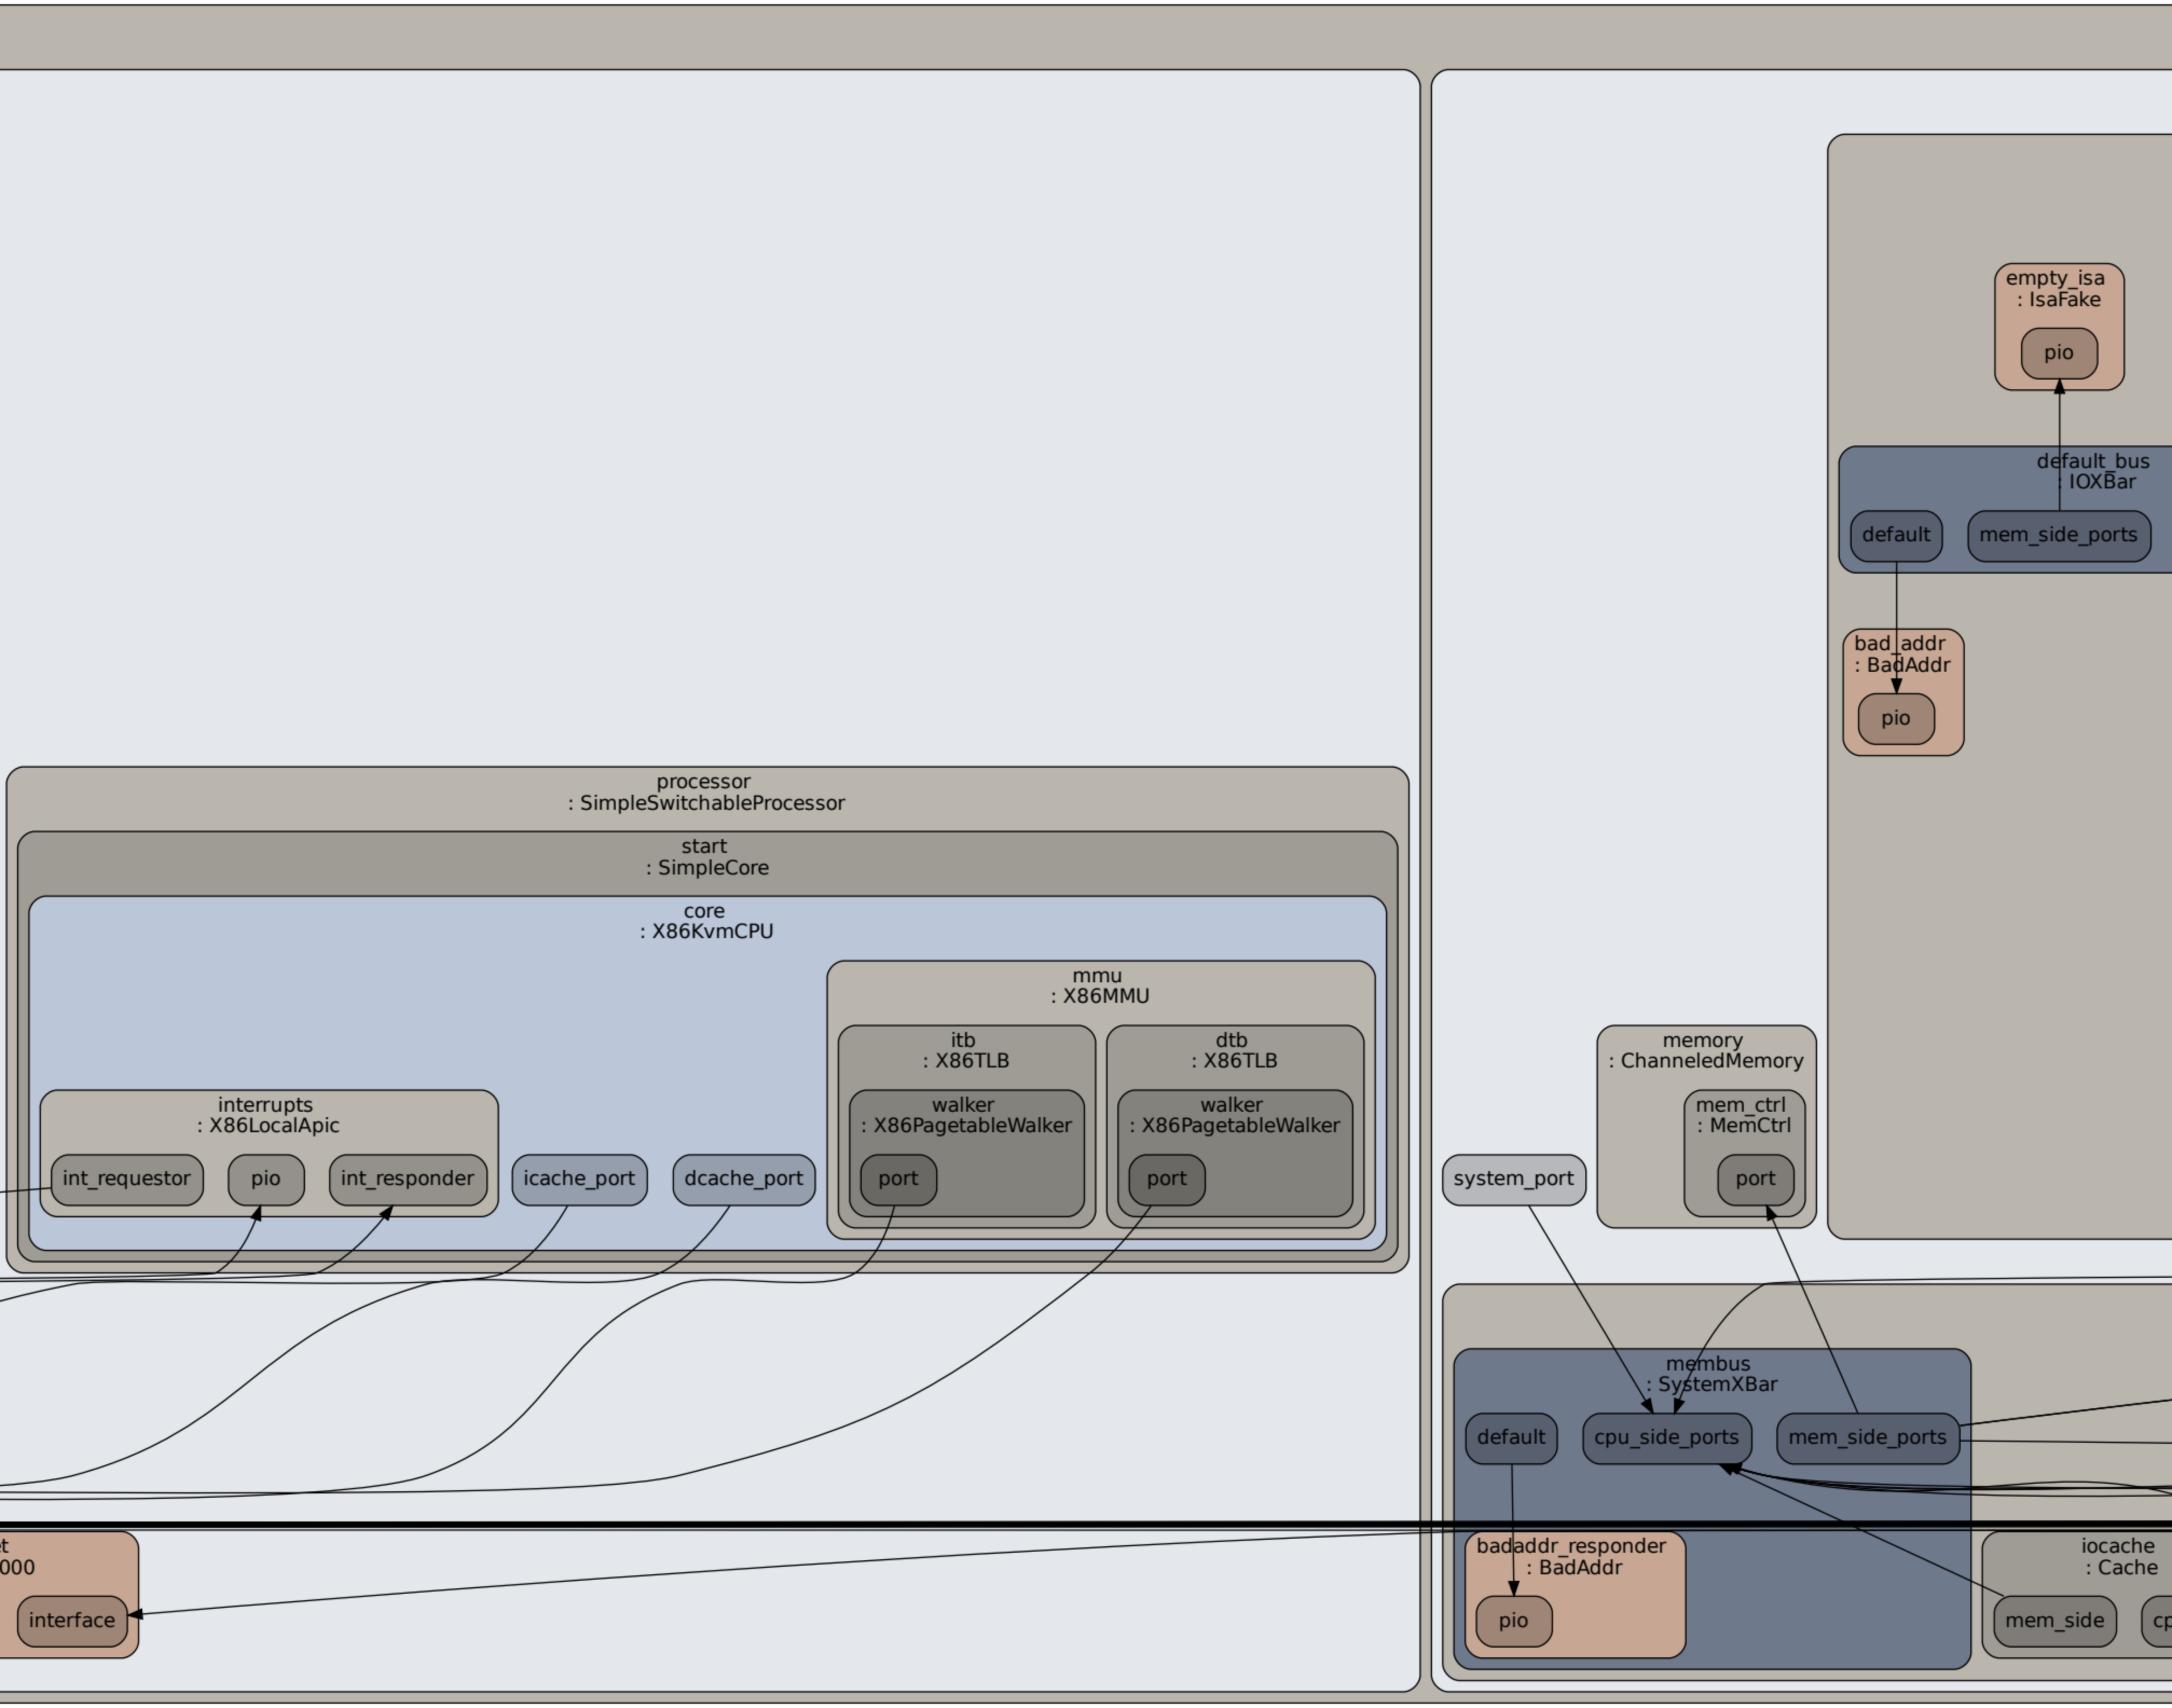
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
system_port
port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
t
000
interface
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp

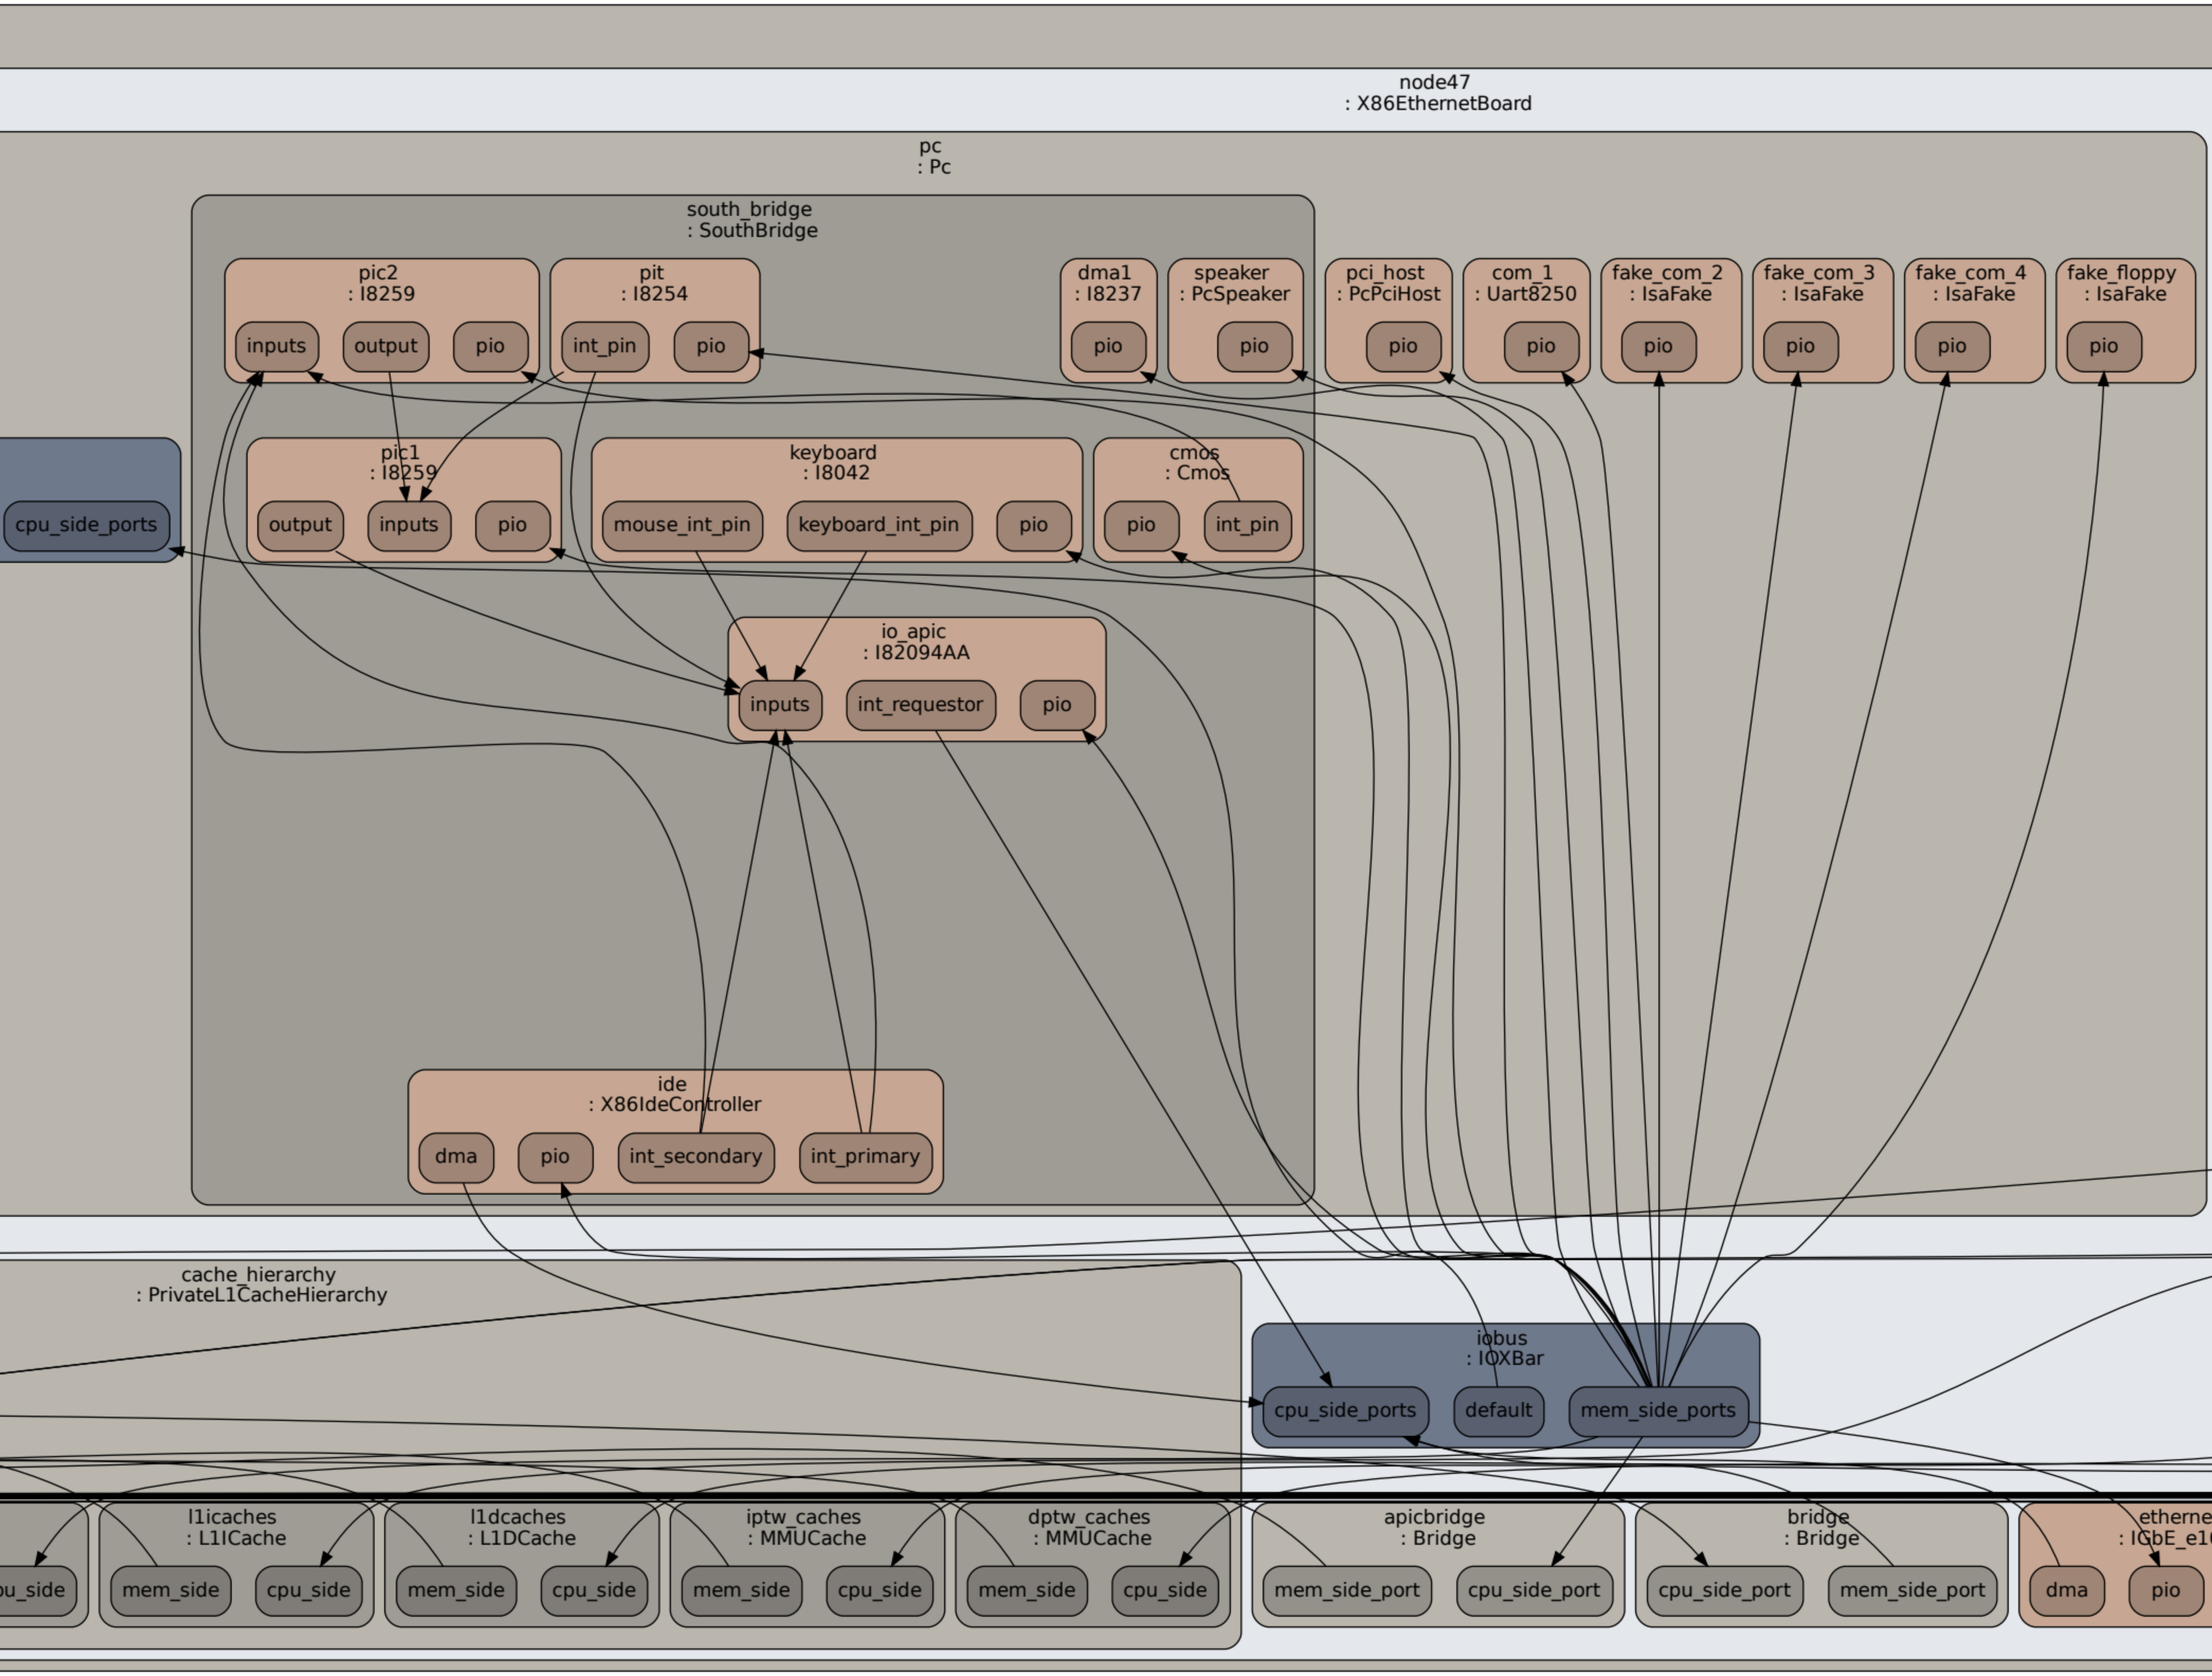
node47
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

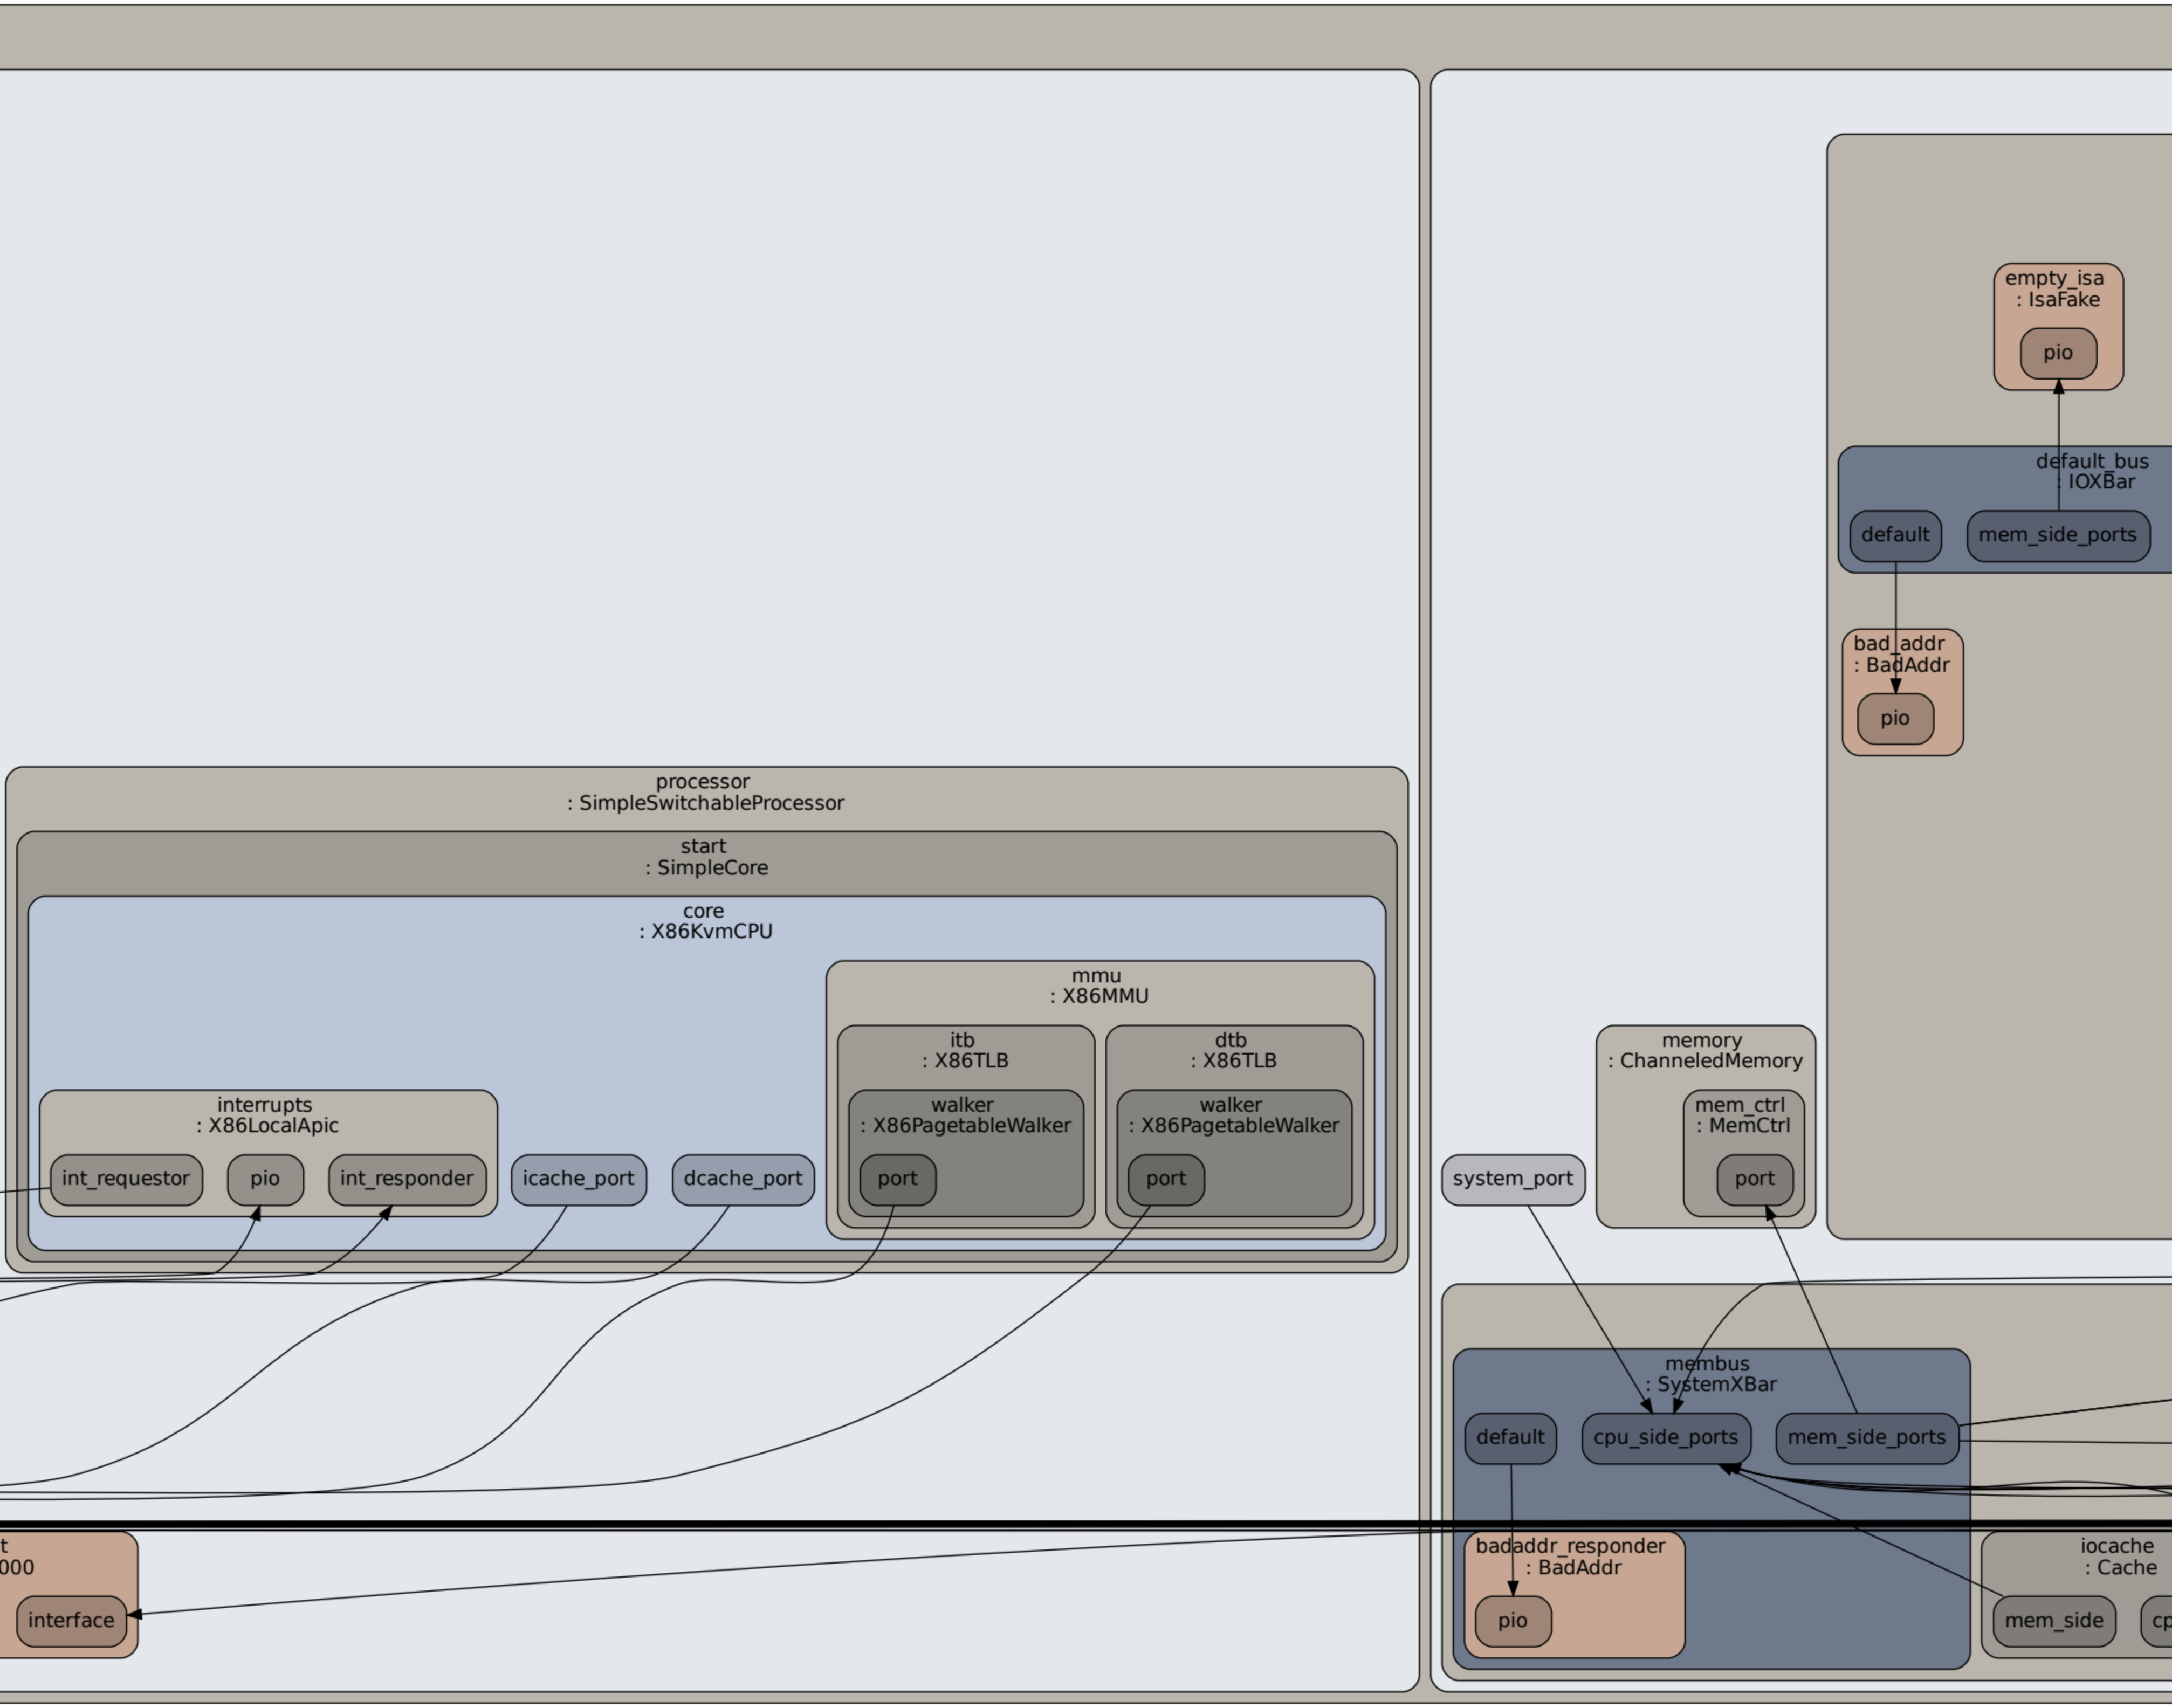
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

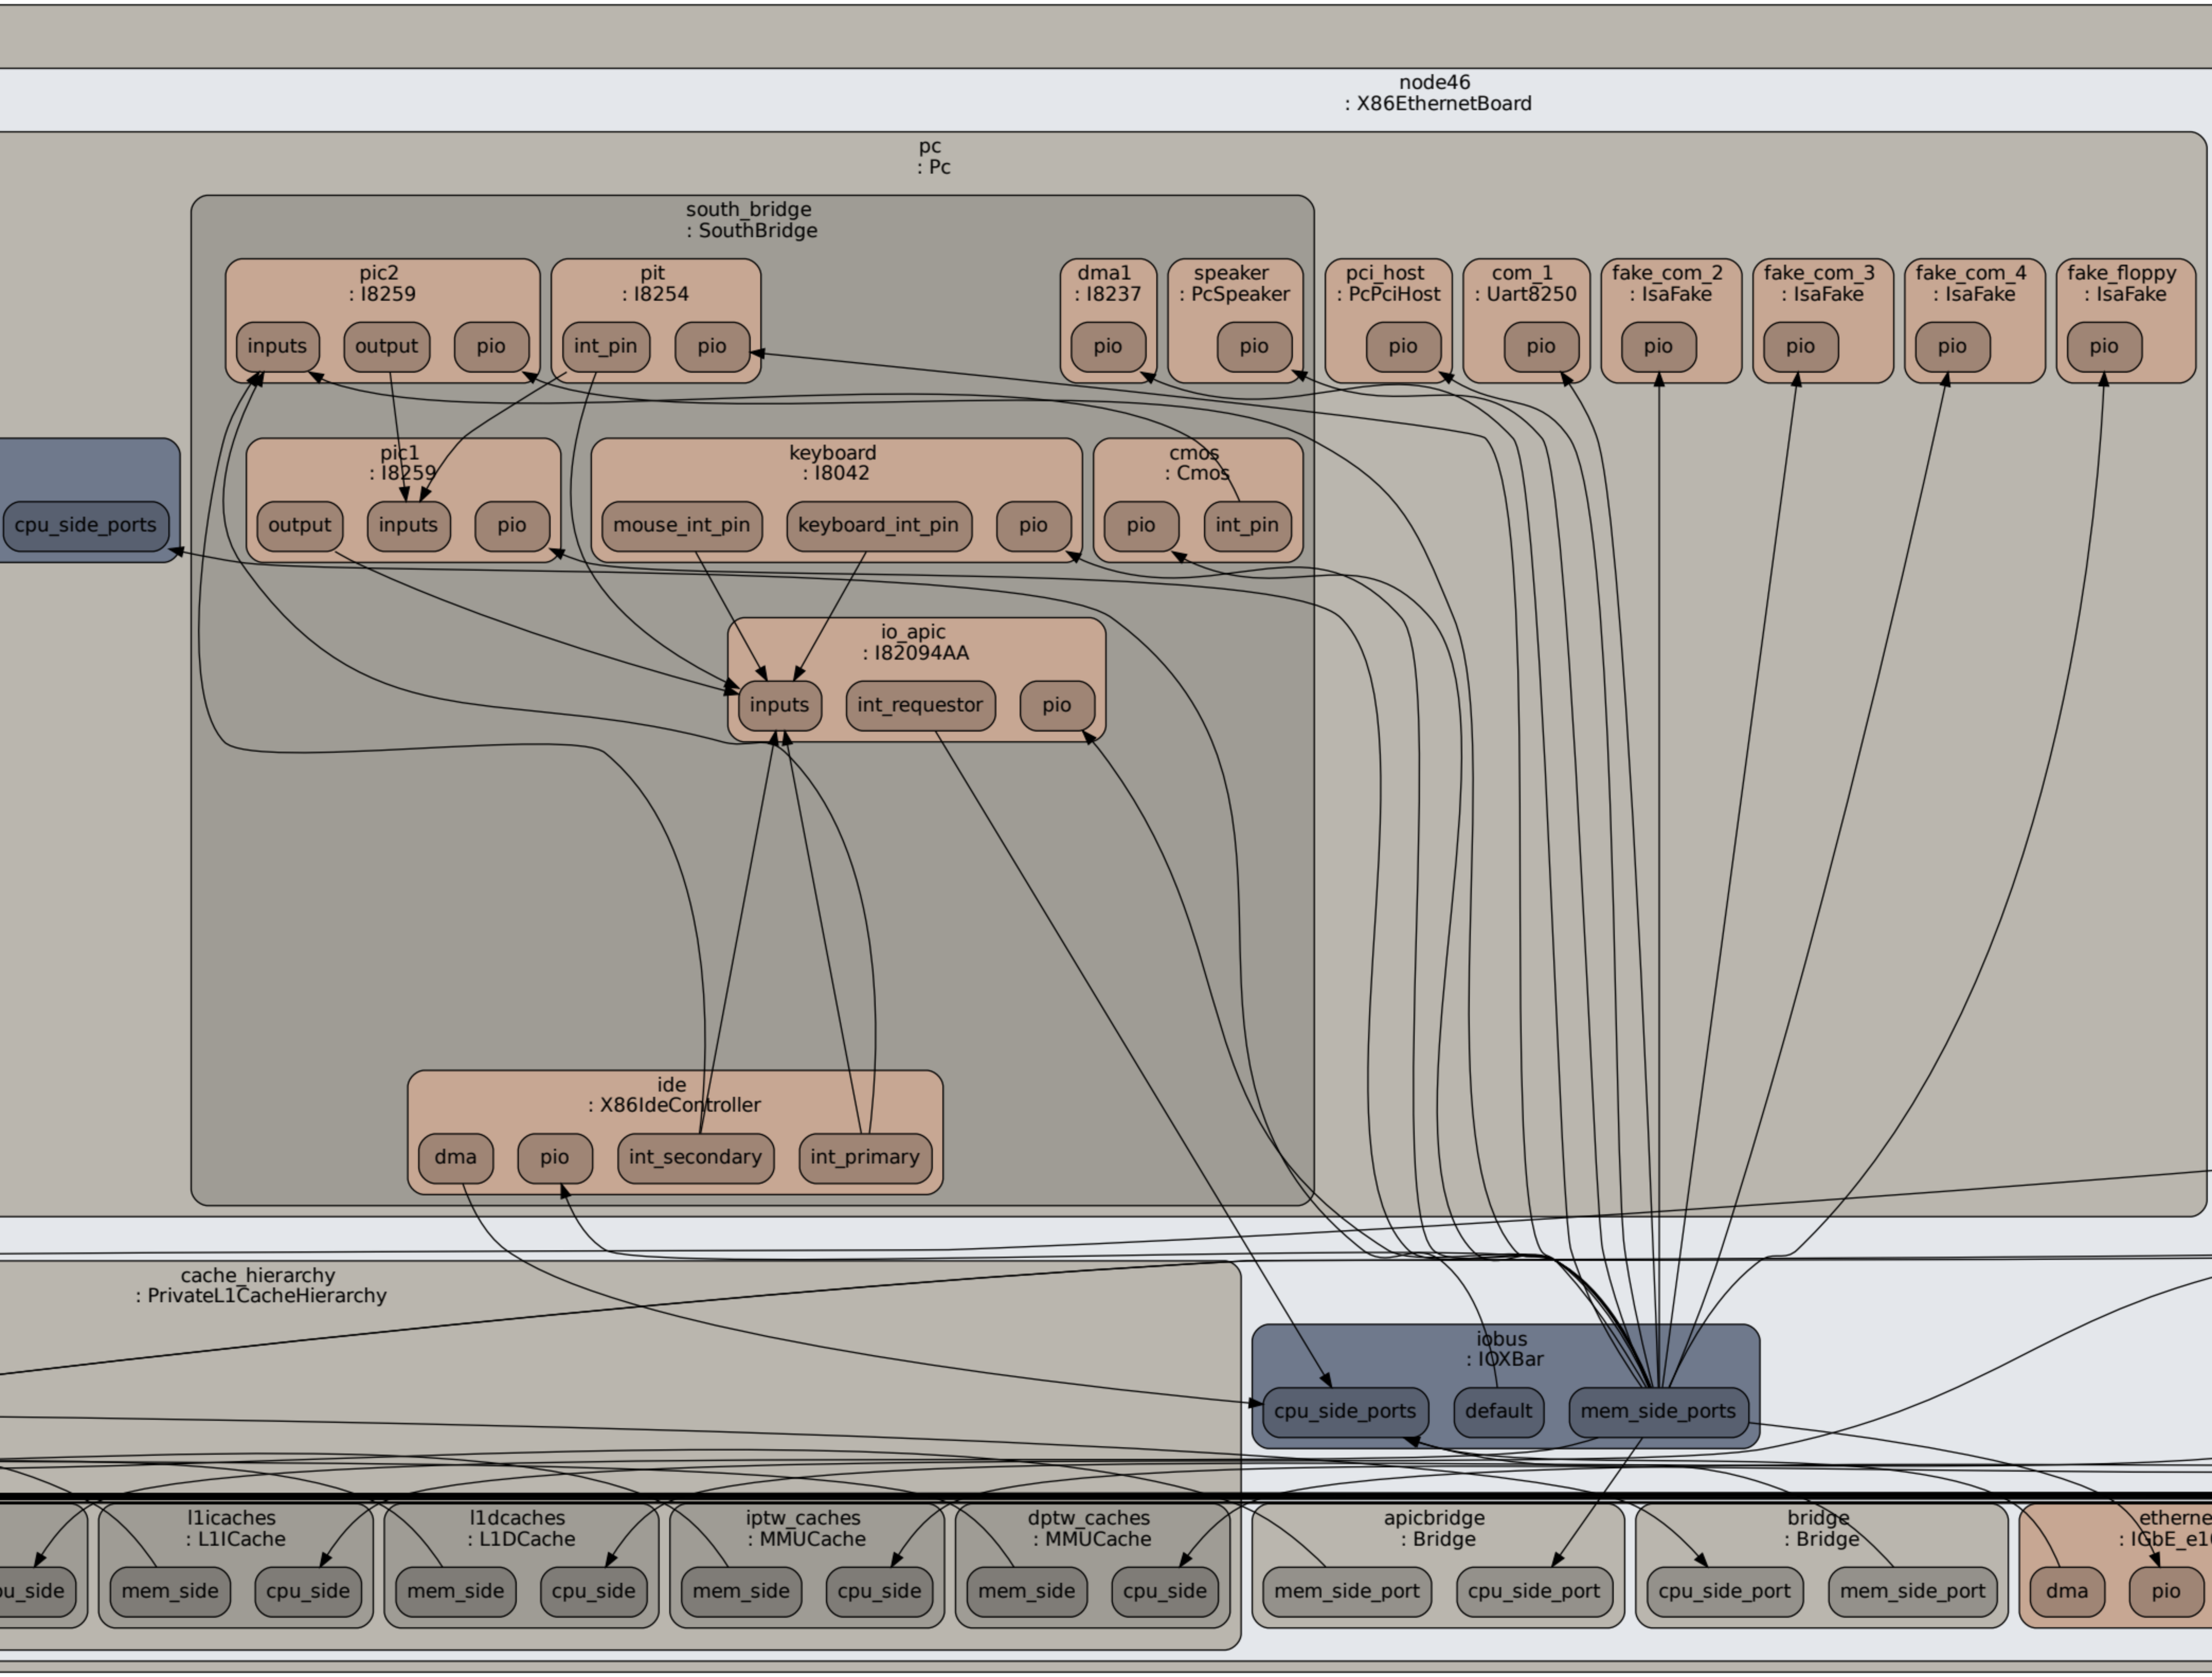
node46
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

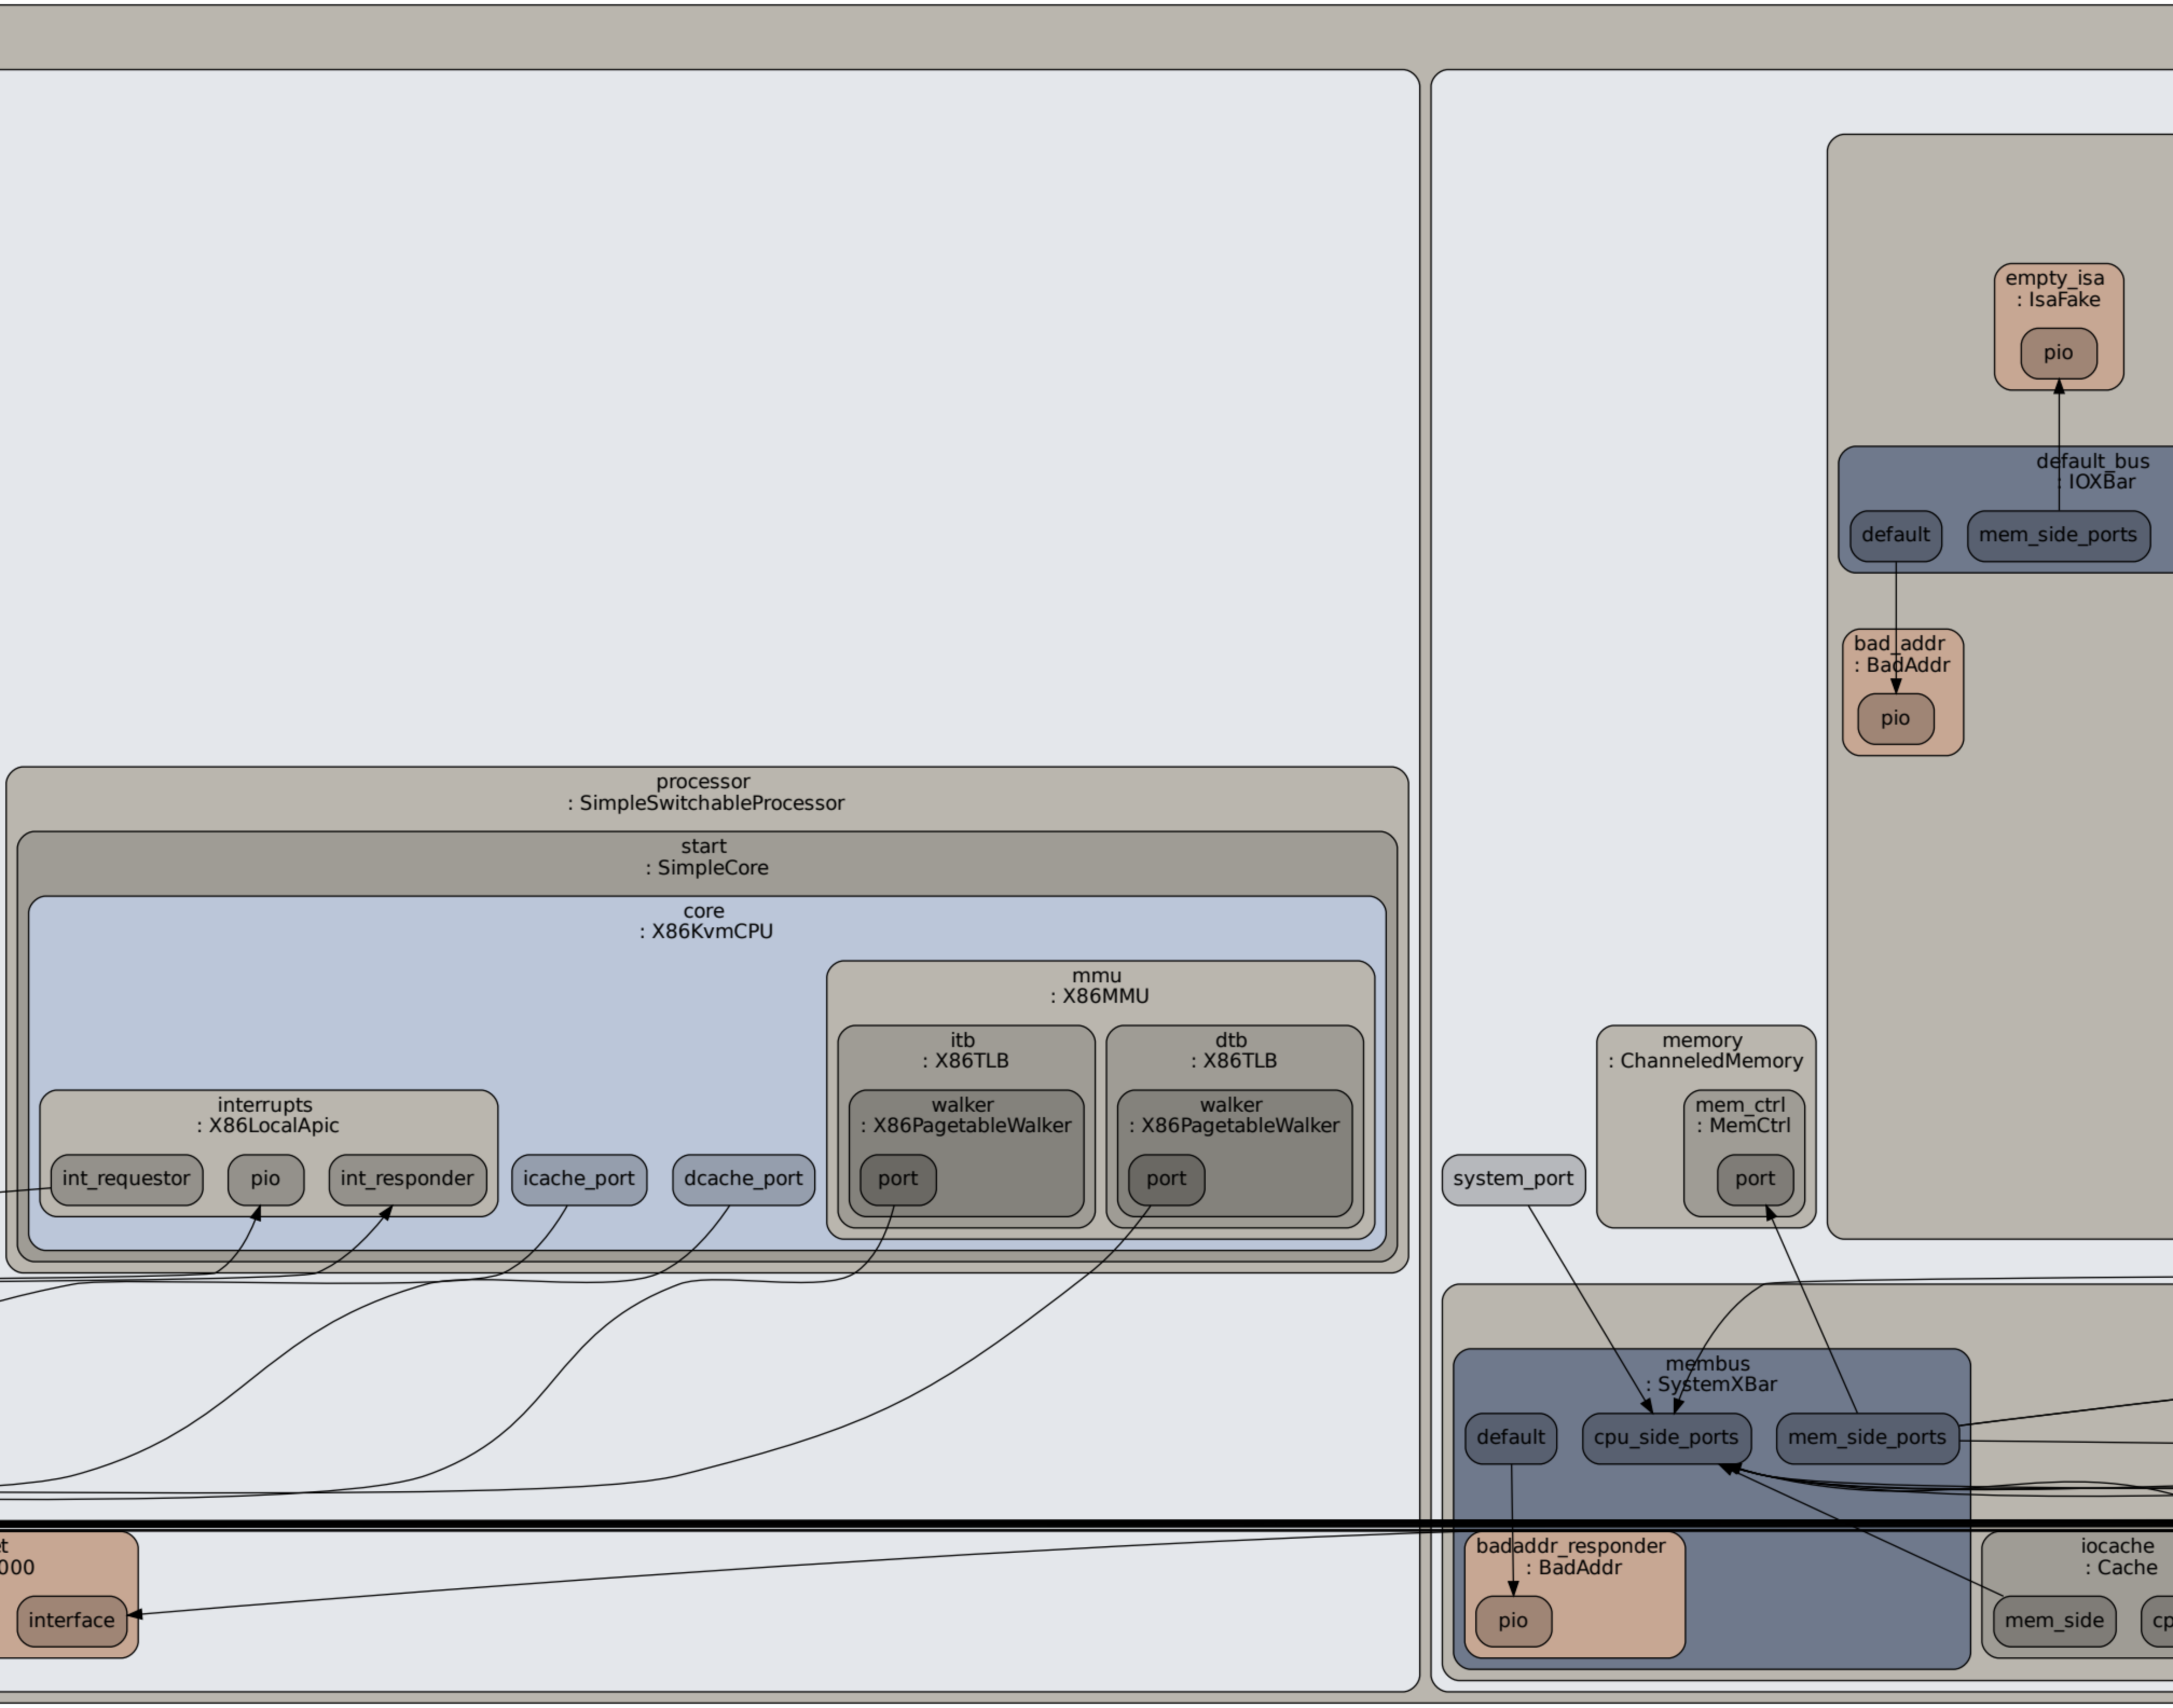
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

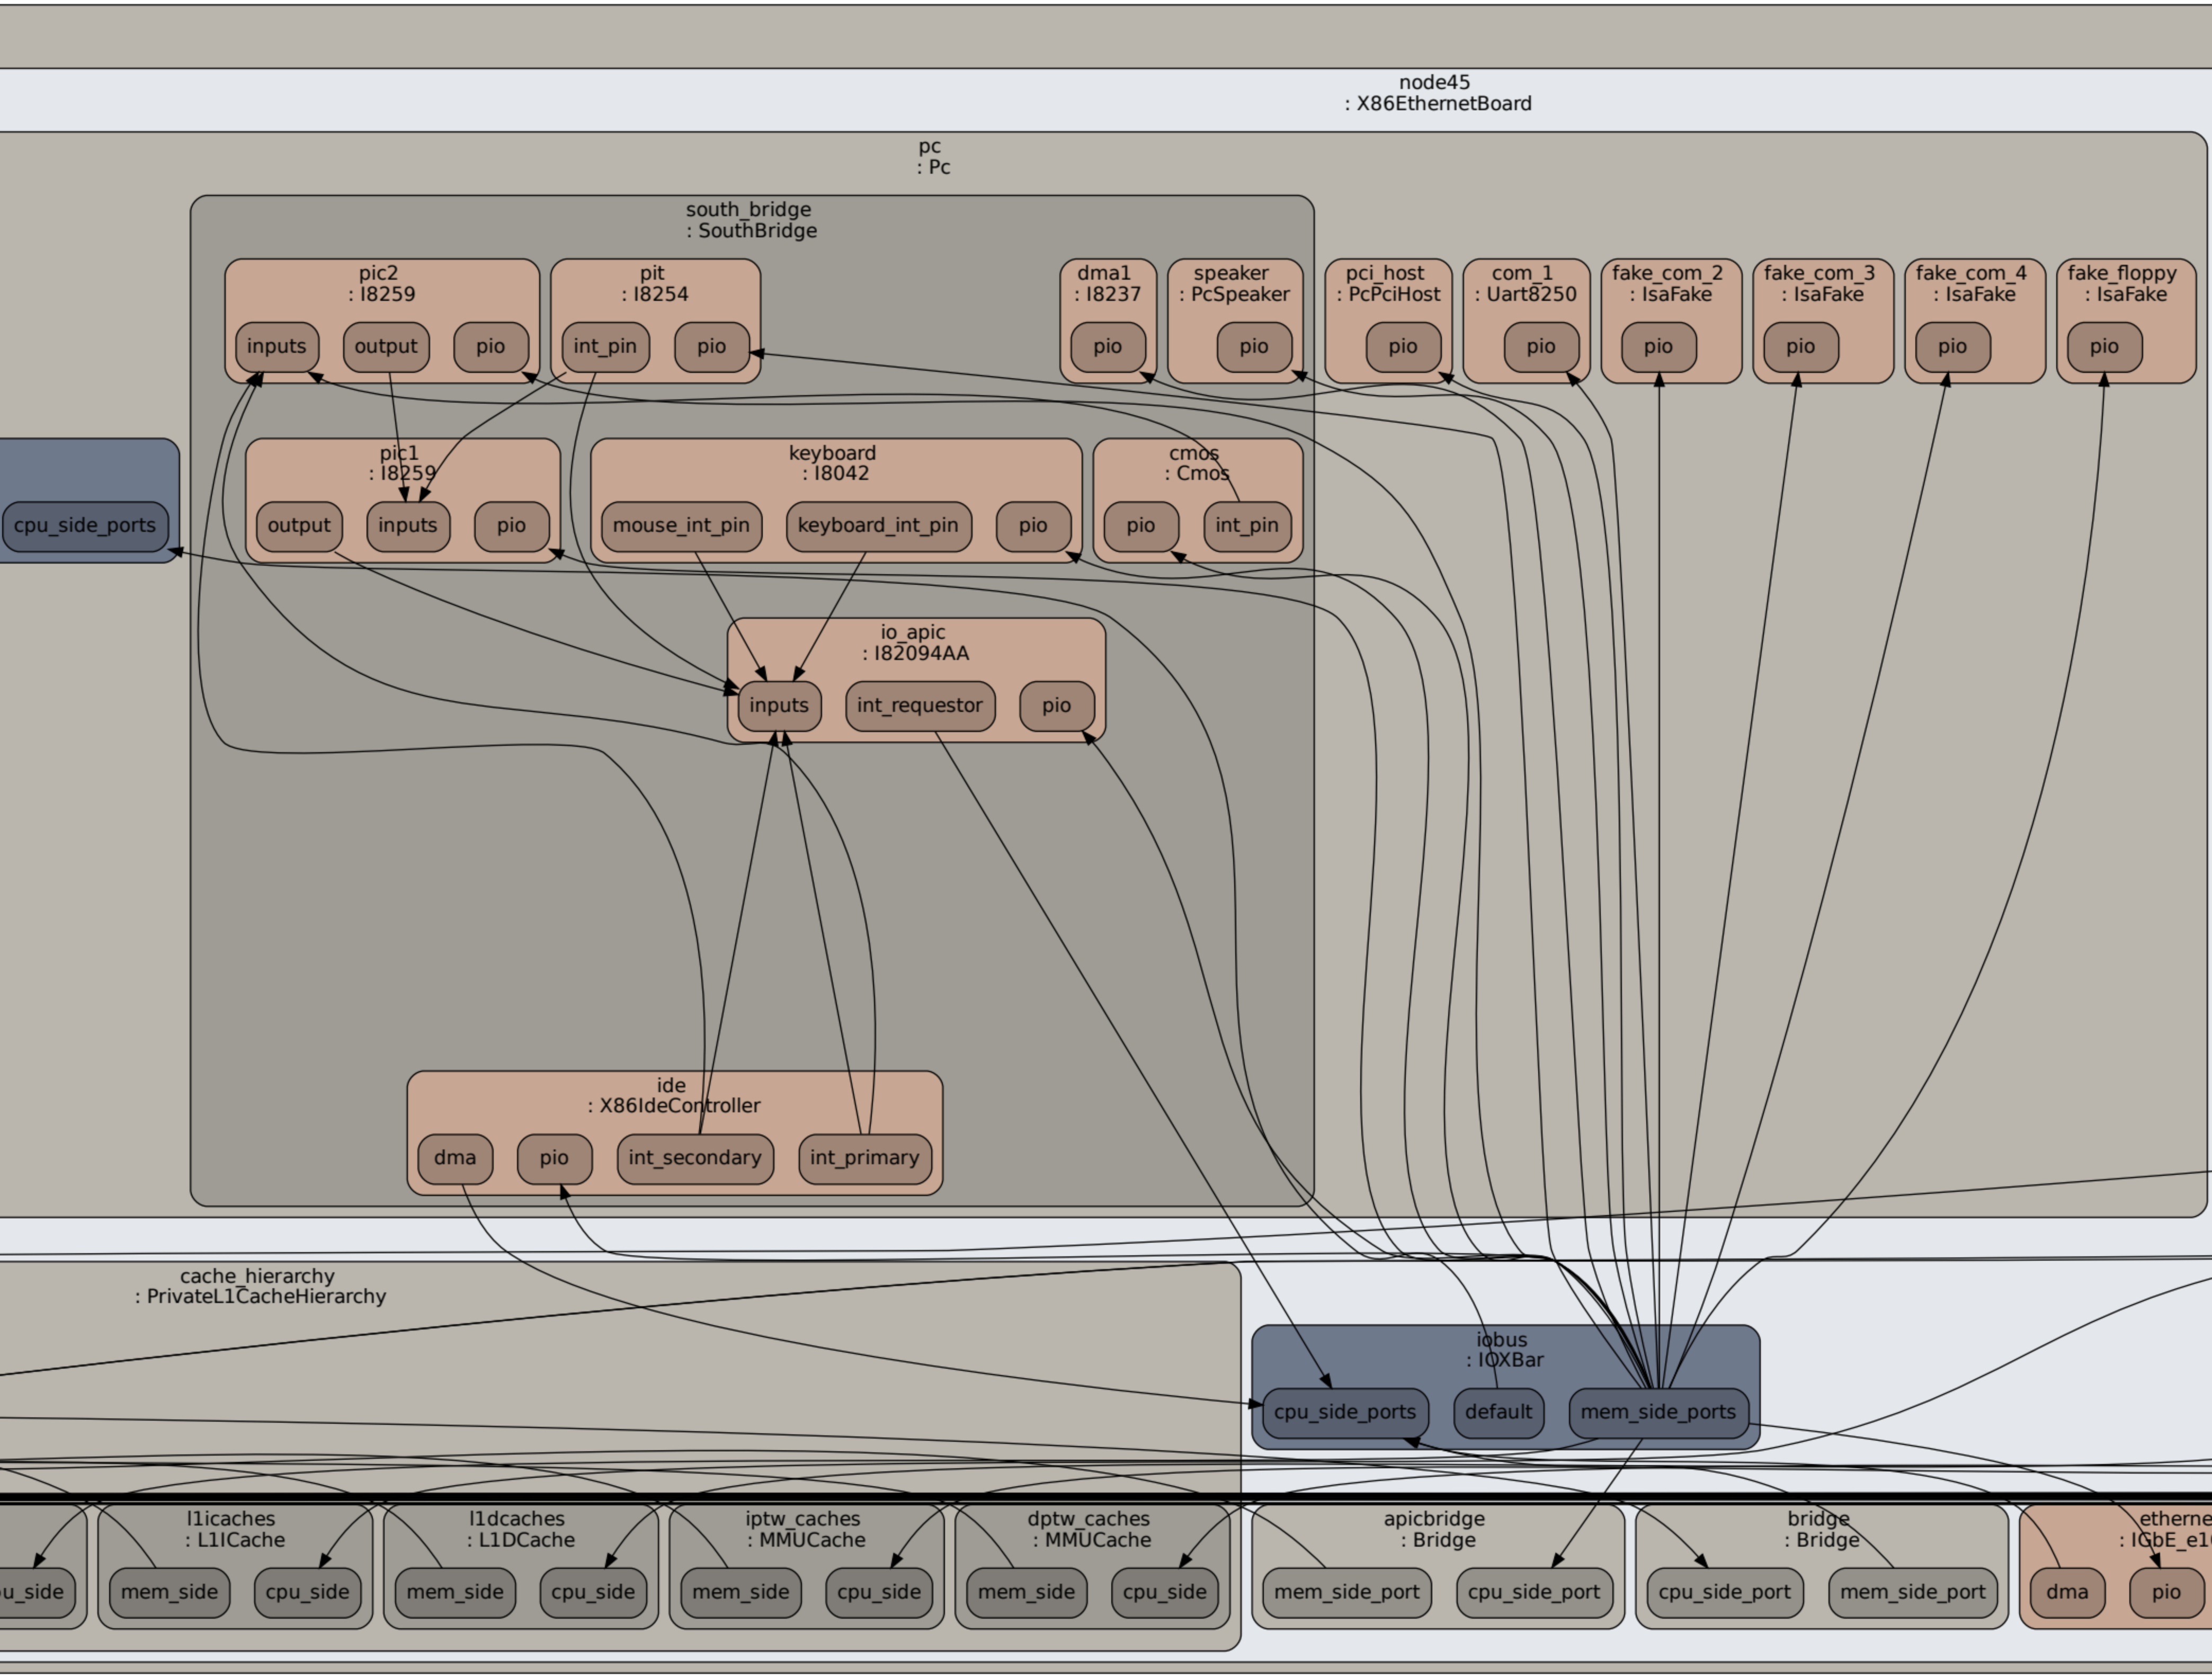
node45
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

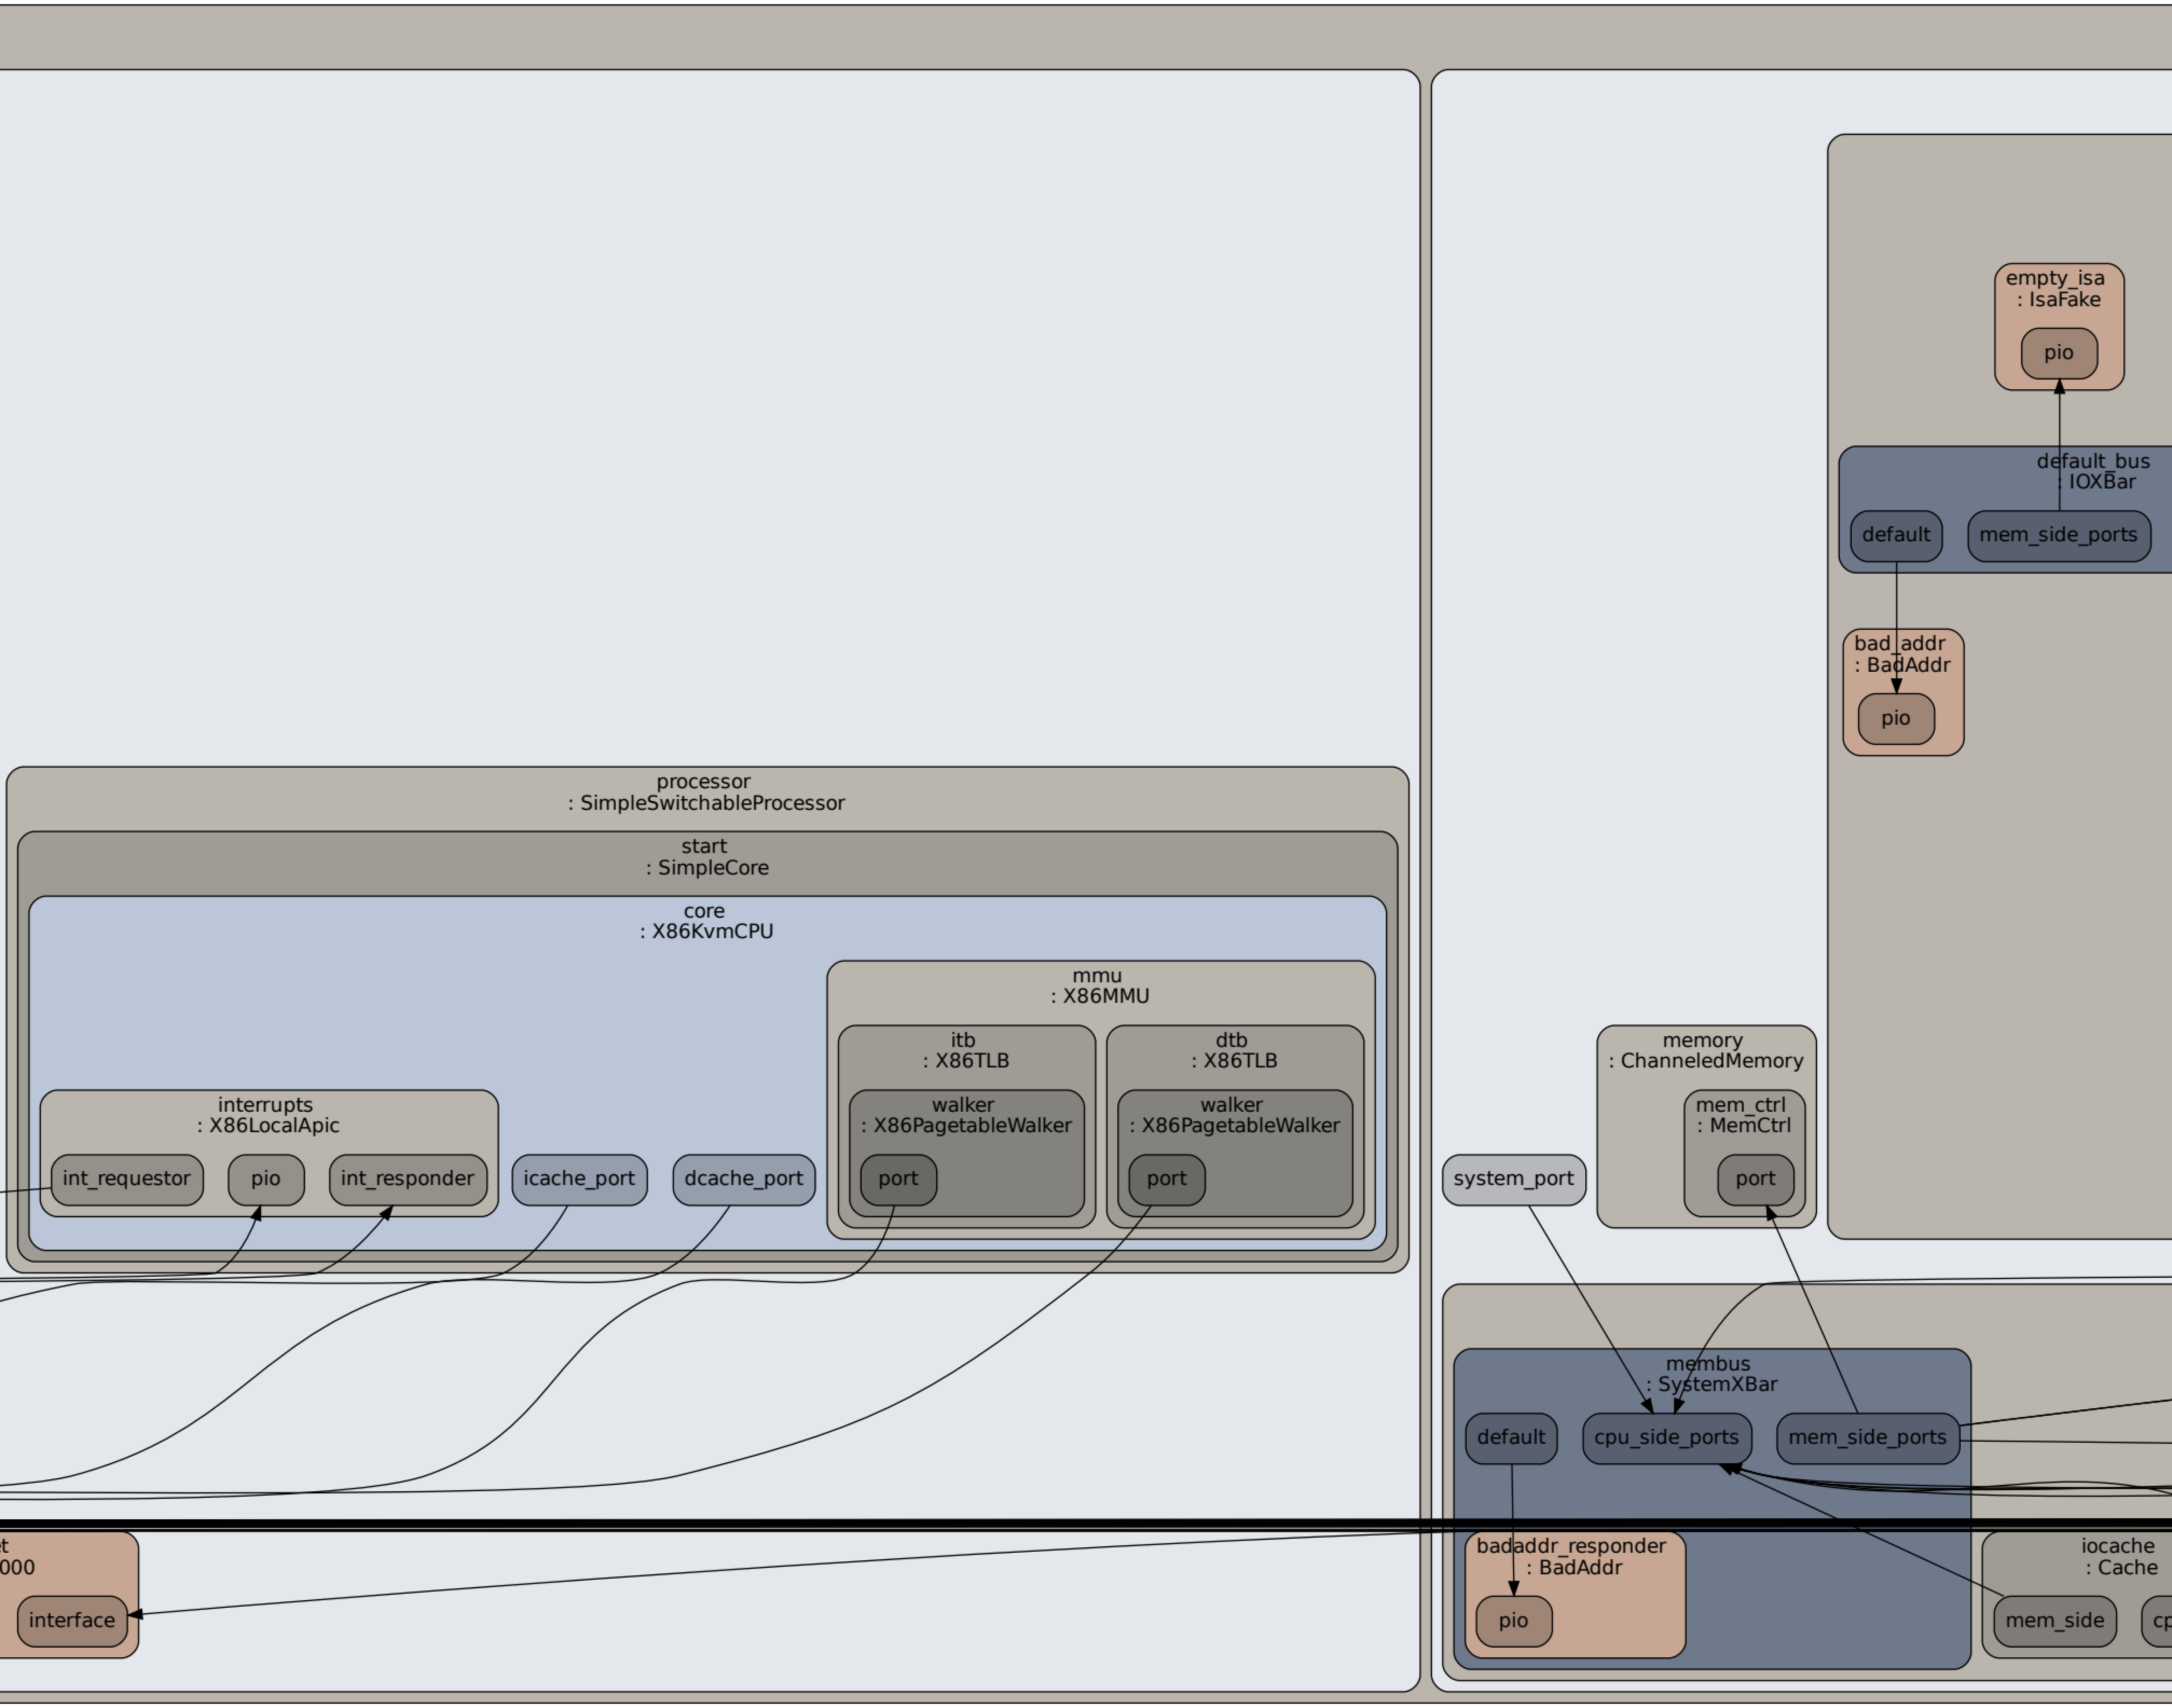
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

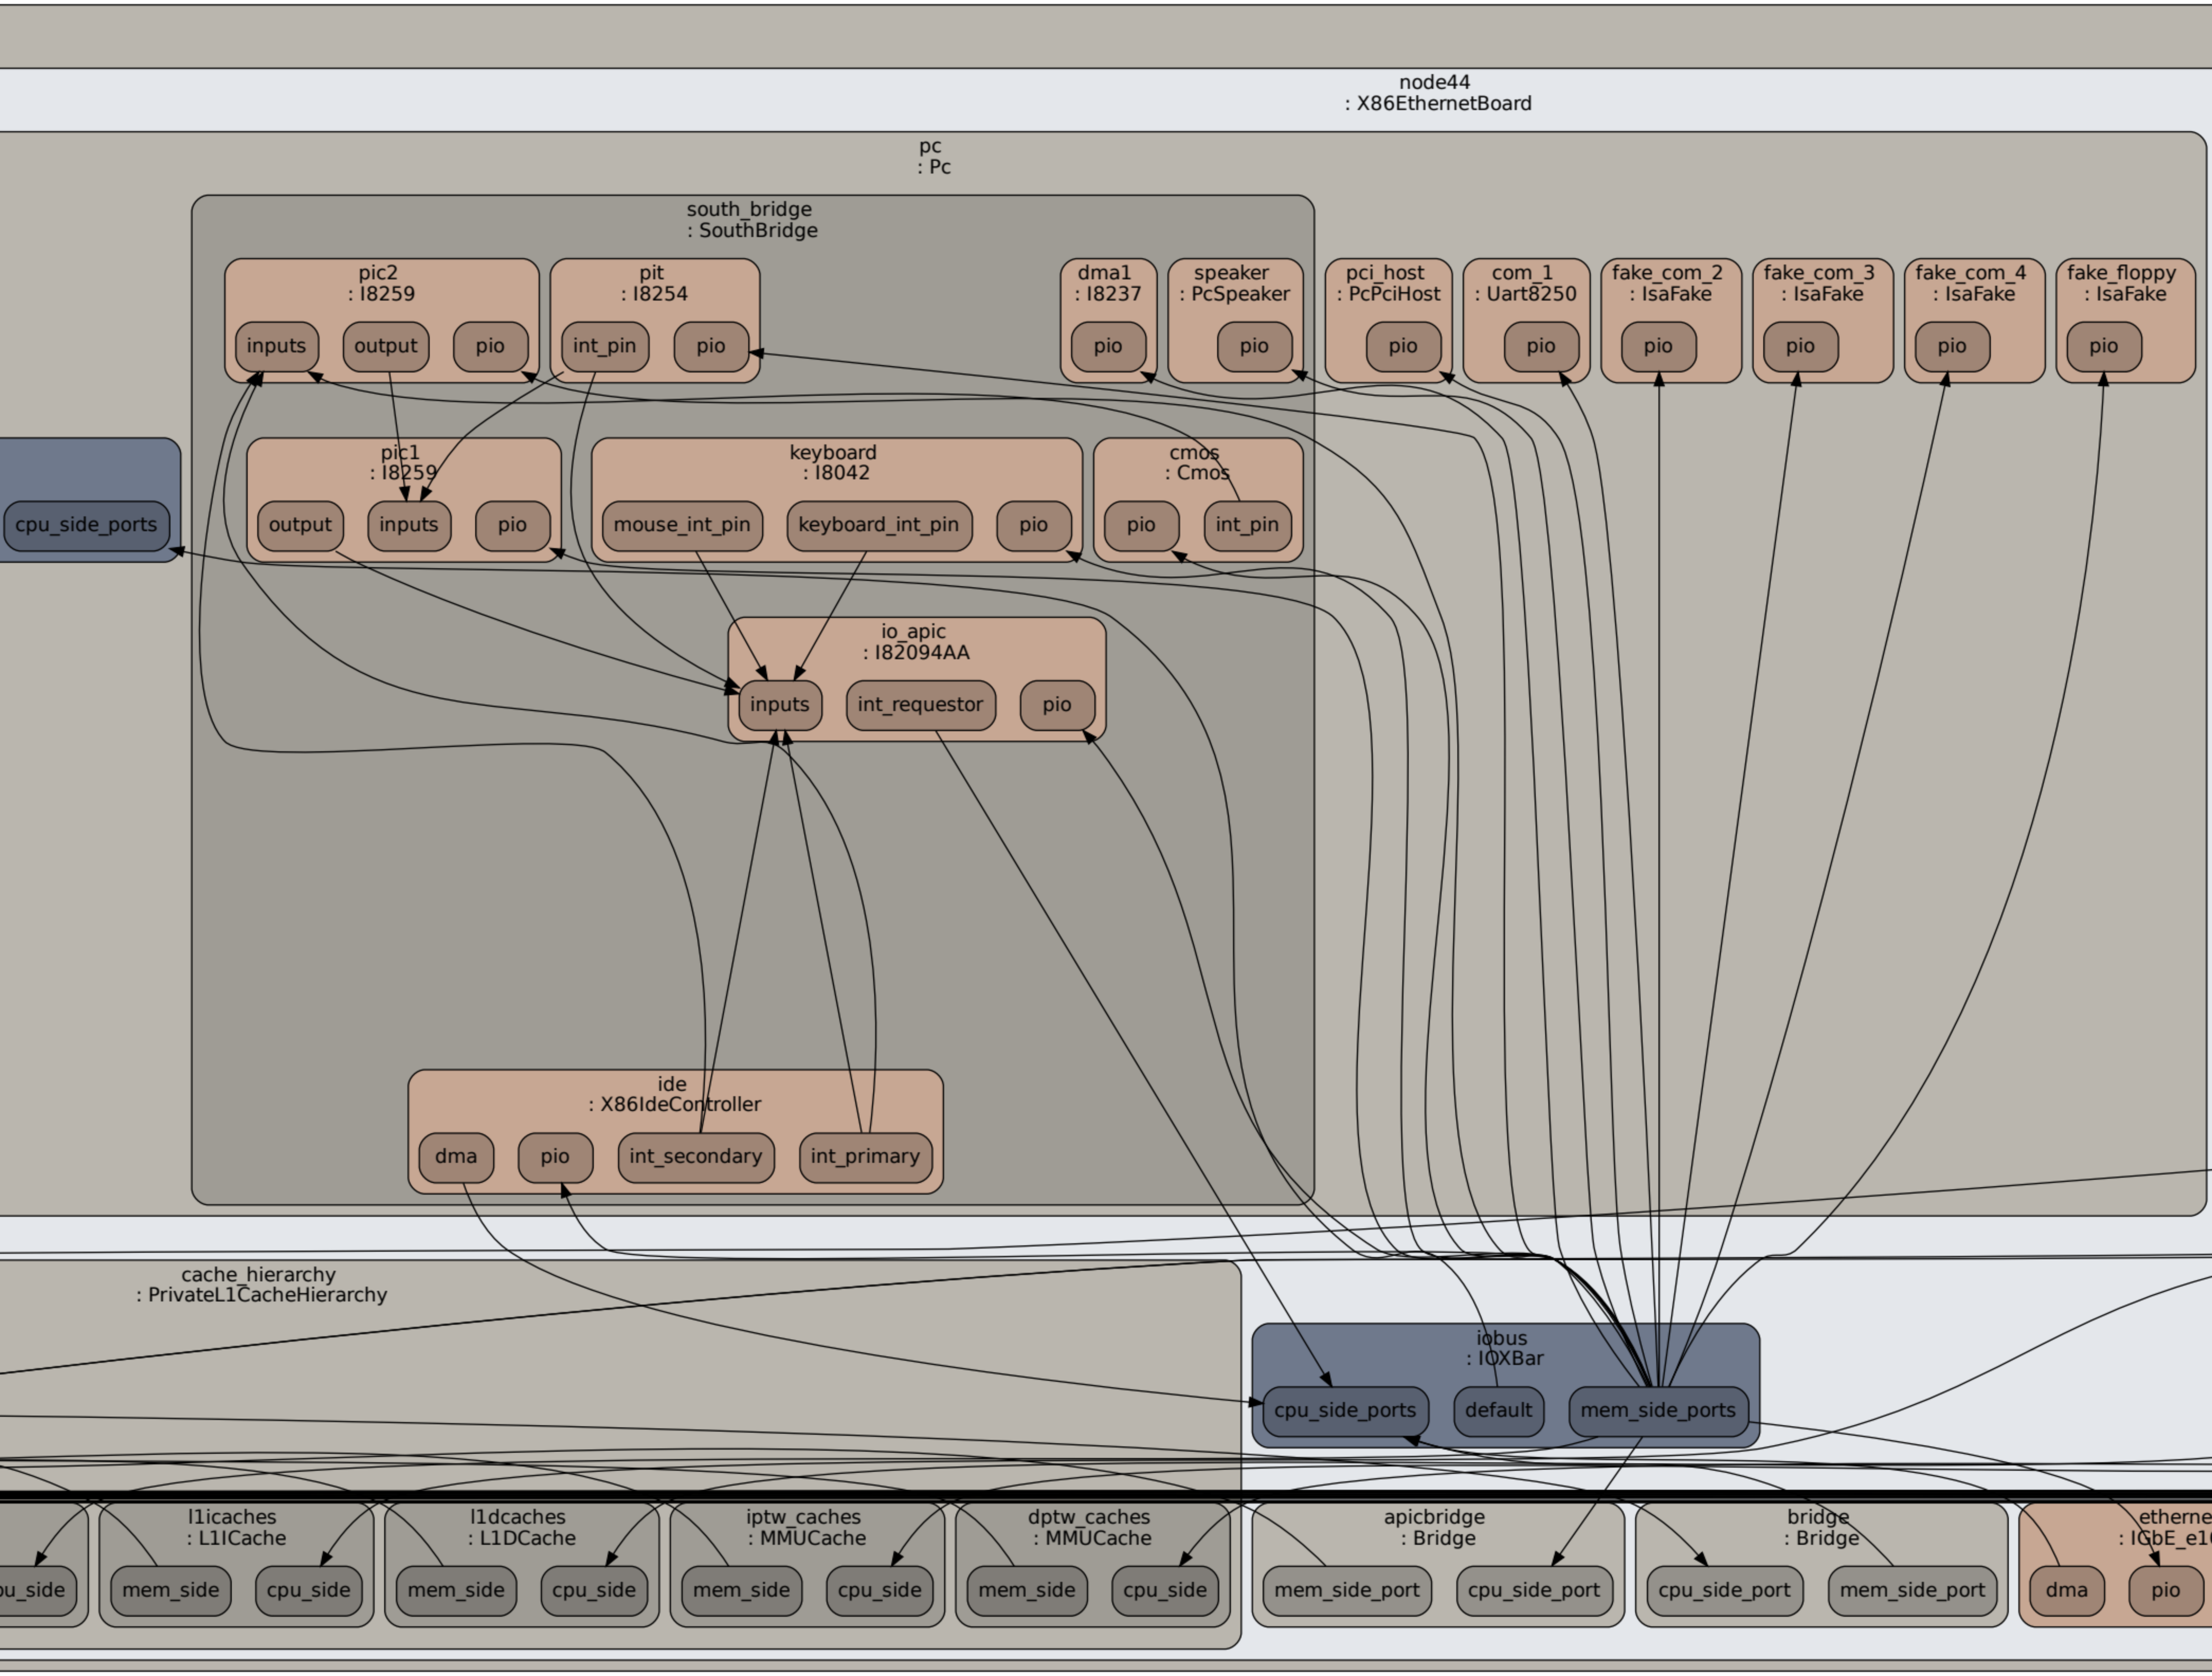
node44
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

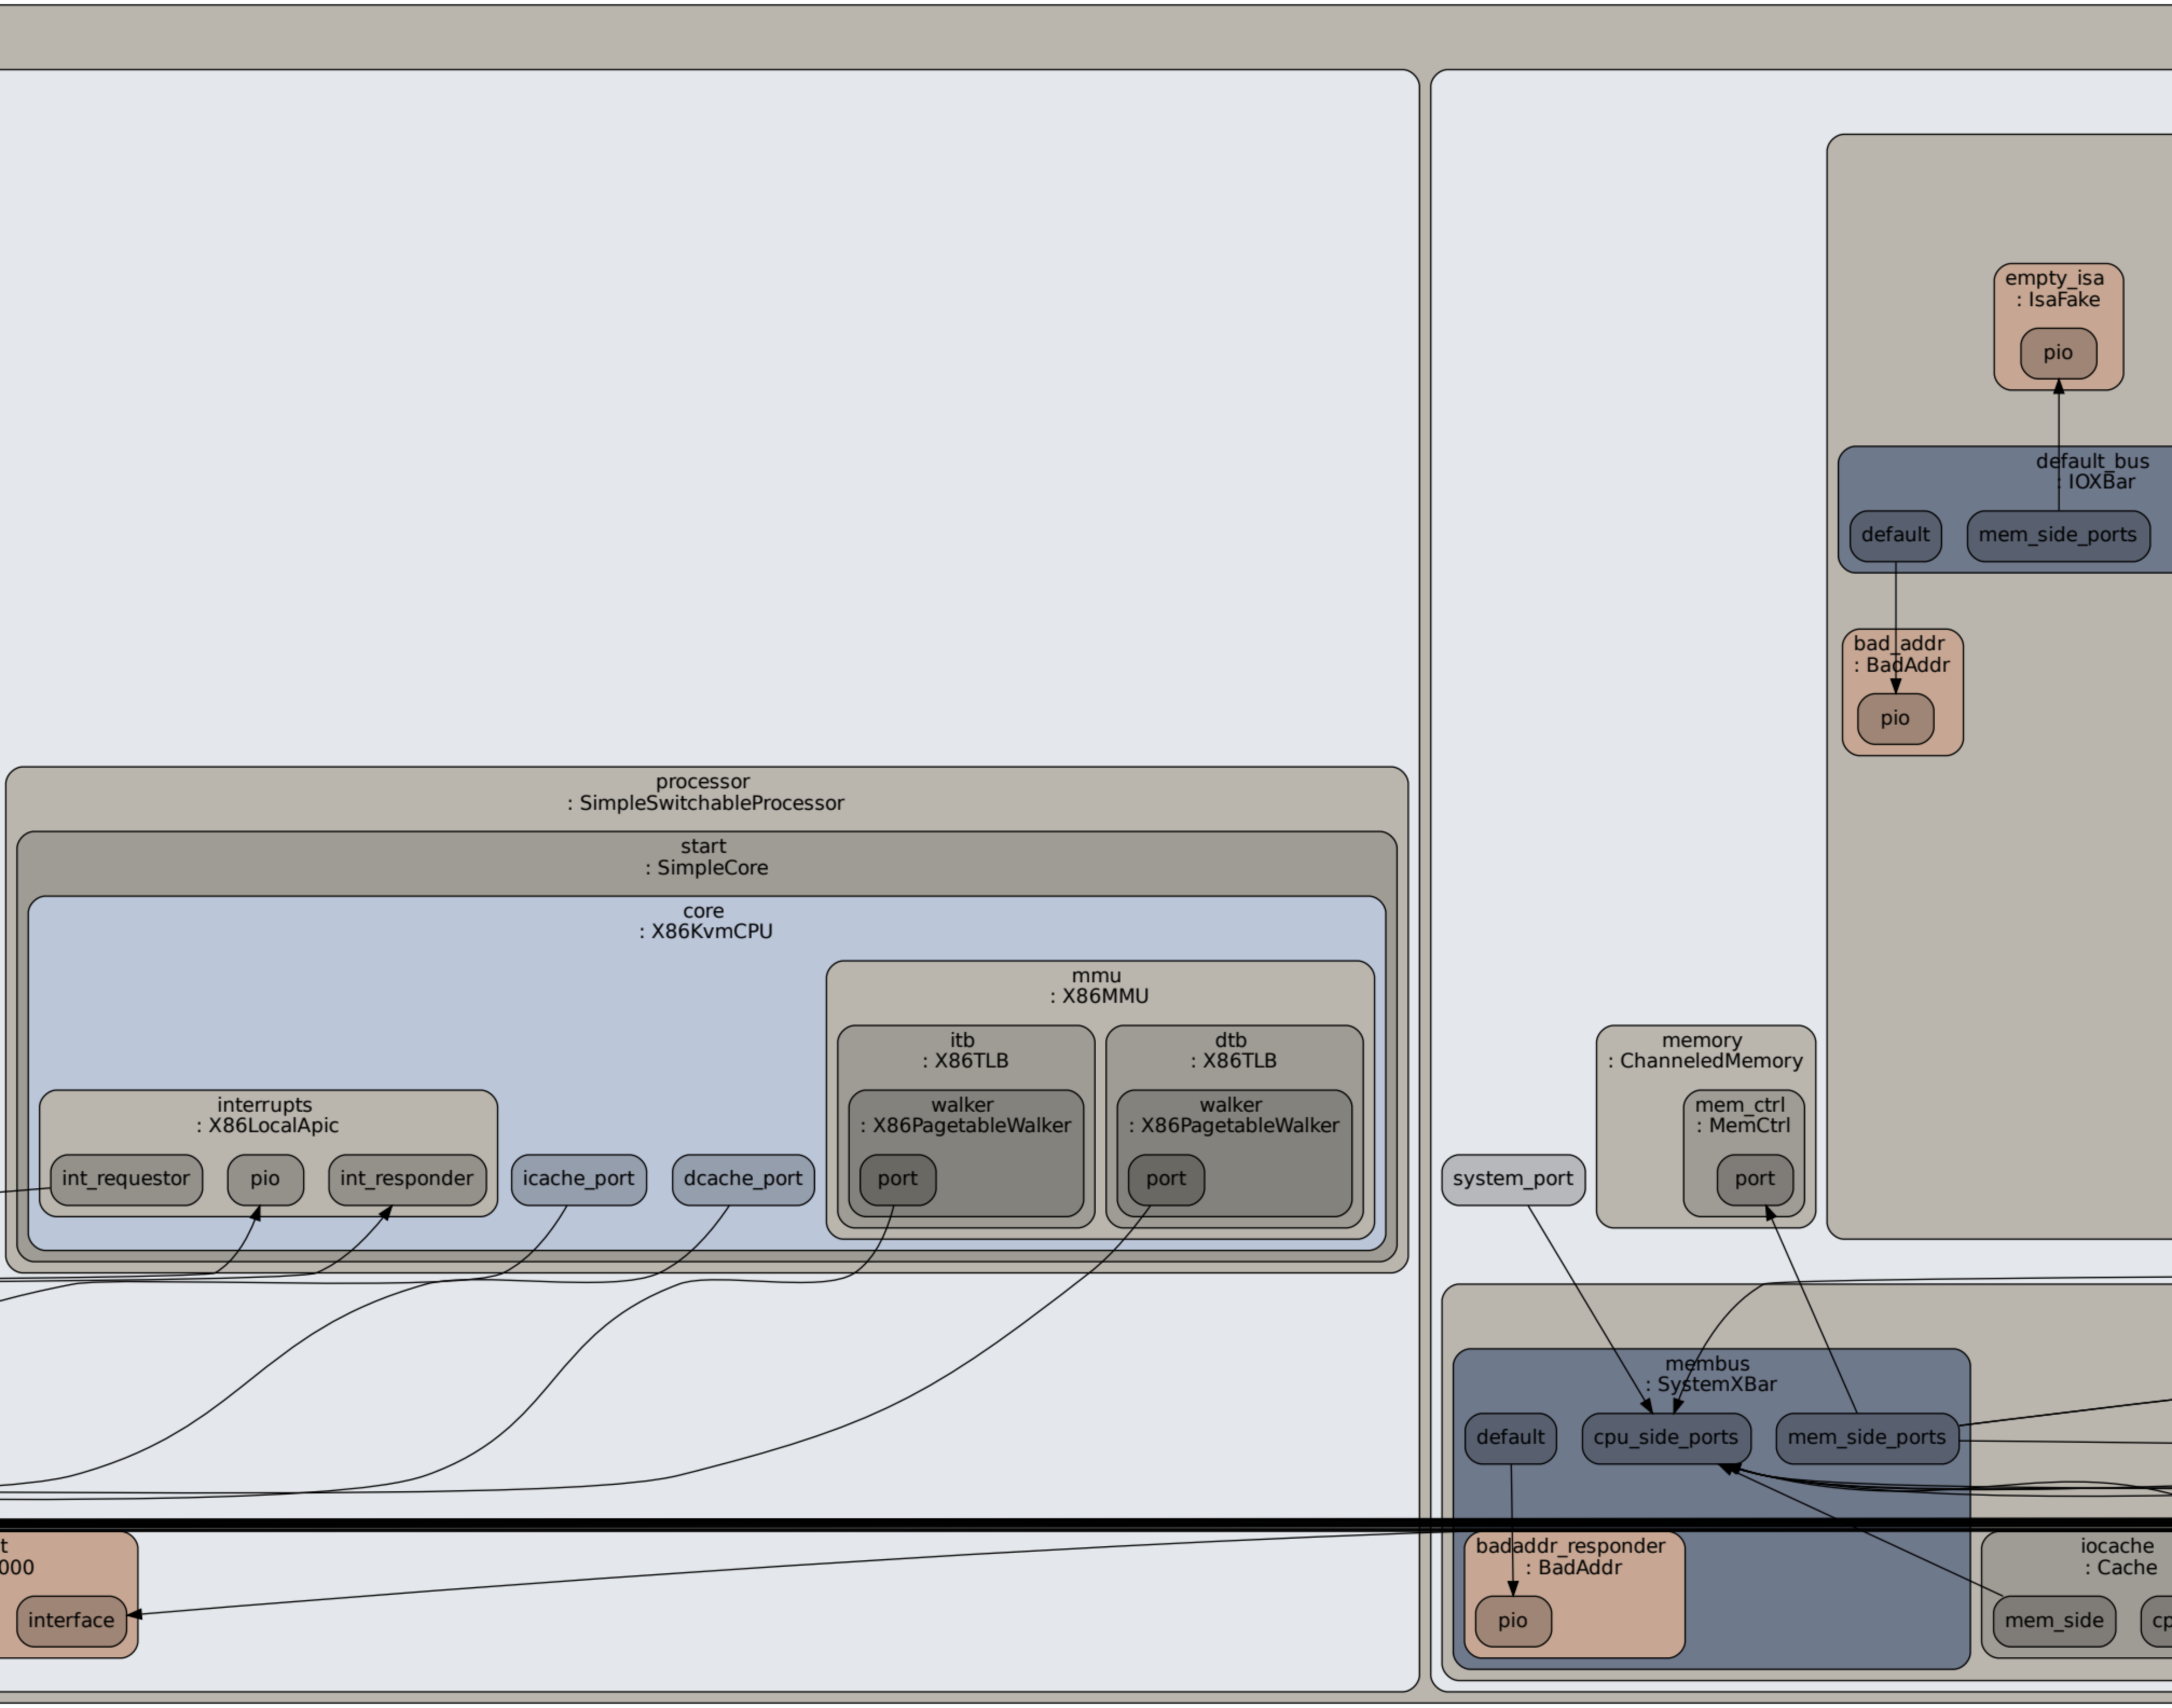
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
t
000
interface
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp

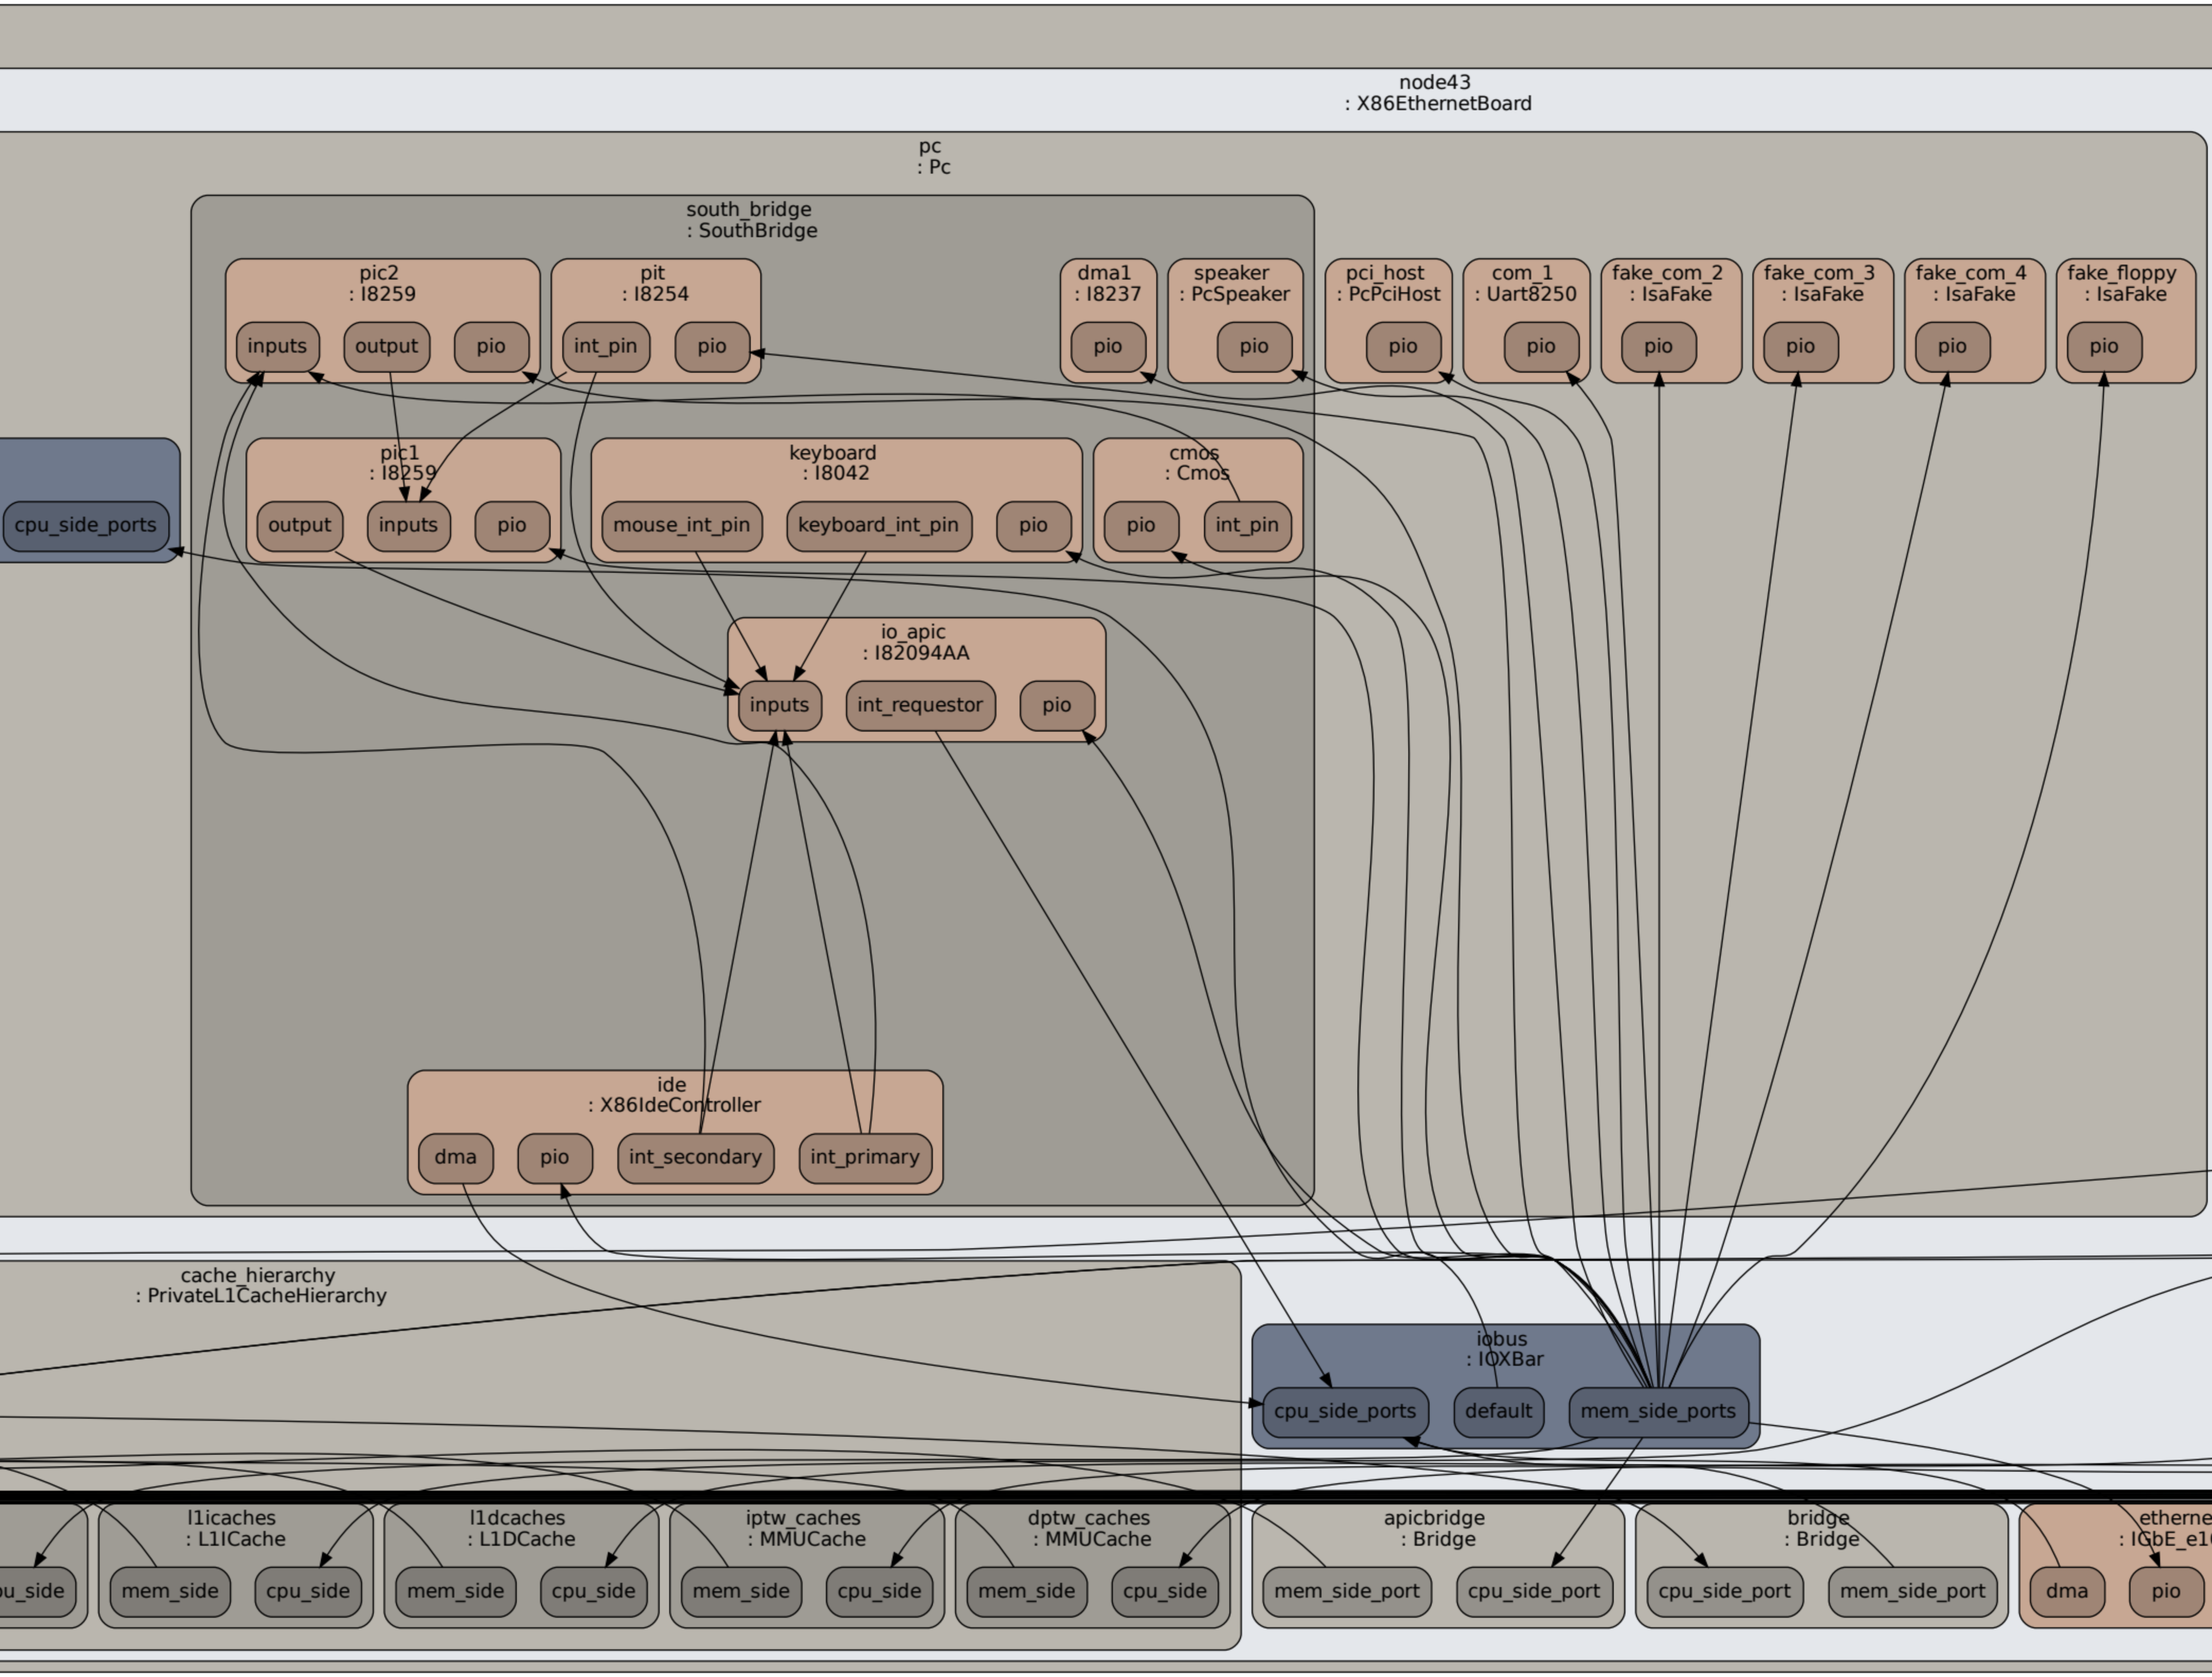
node43
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
ethern
: IGbE_e10
dma
pio

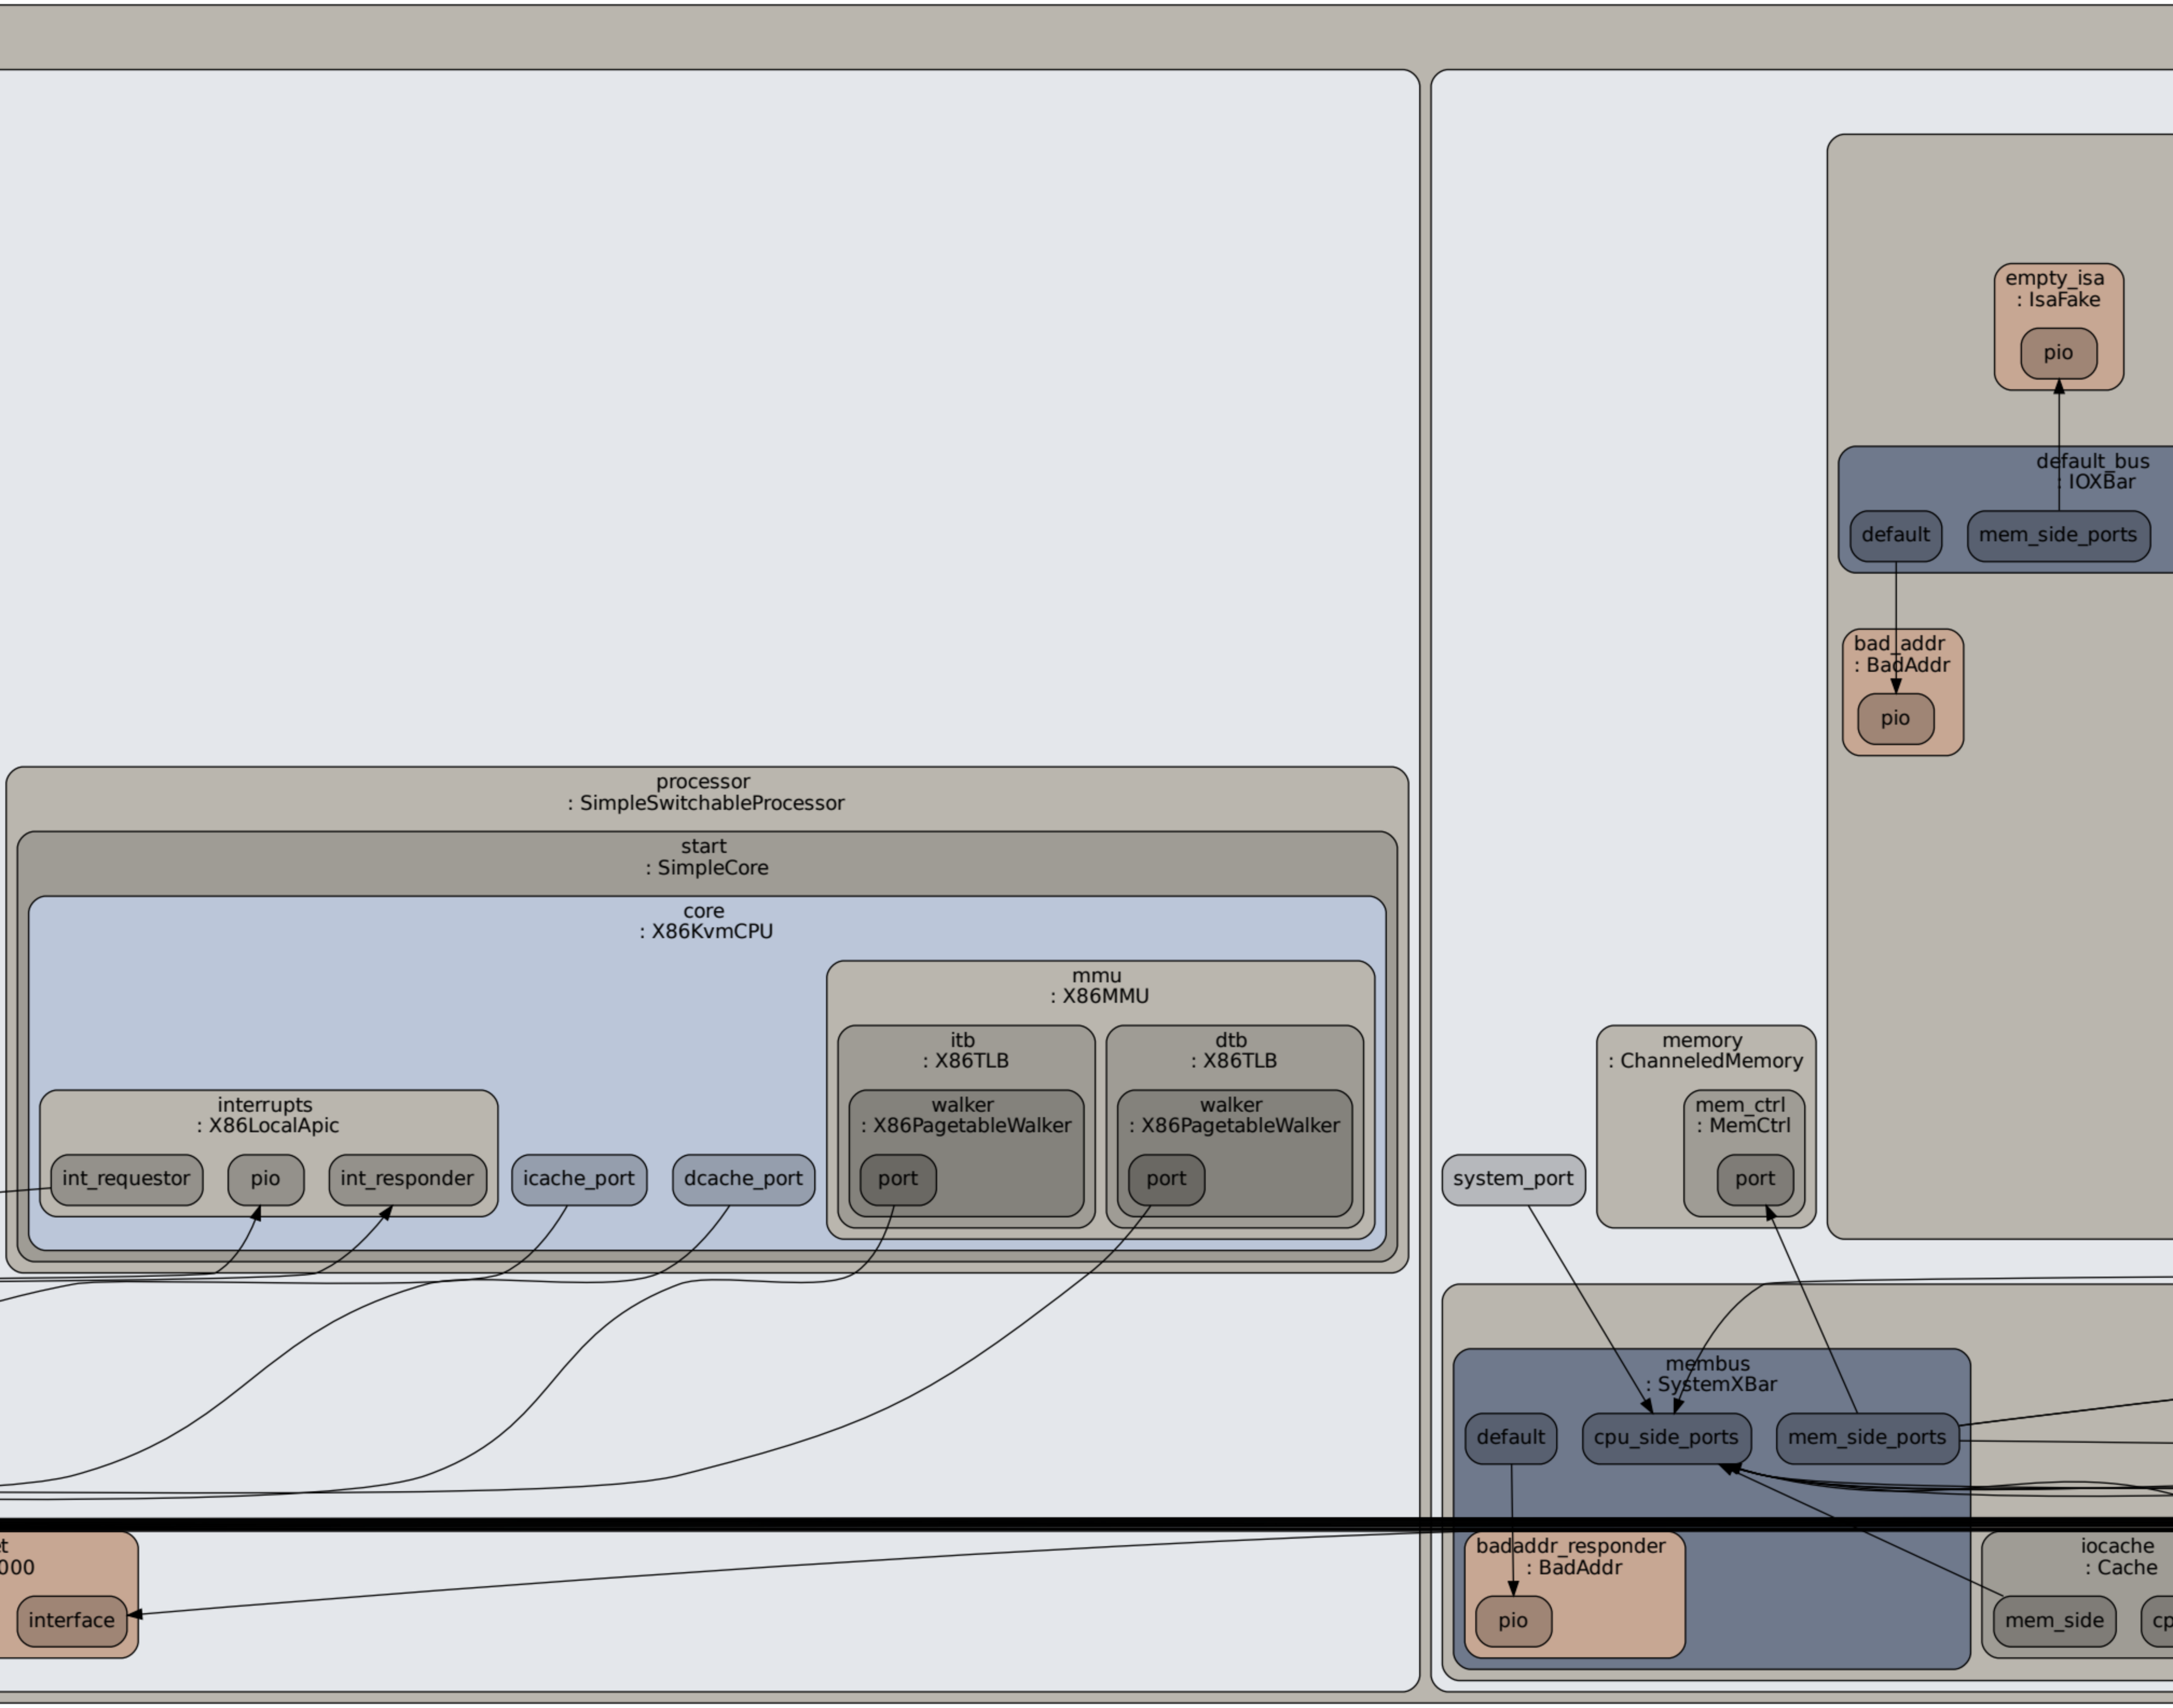
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
interface

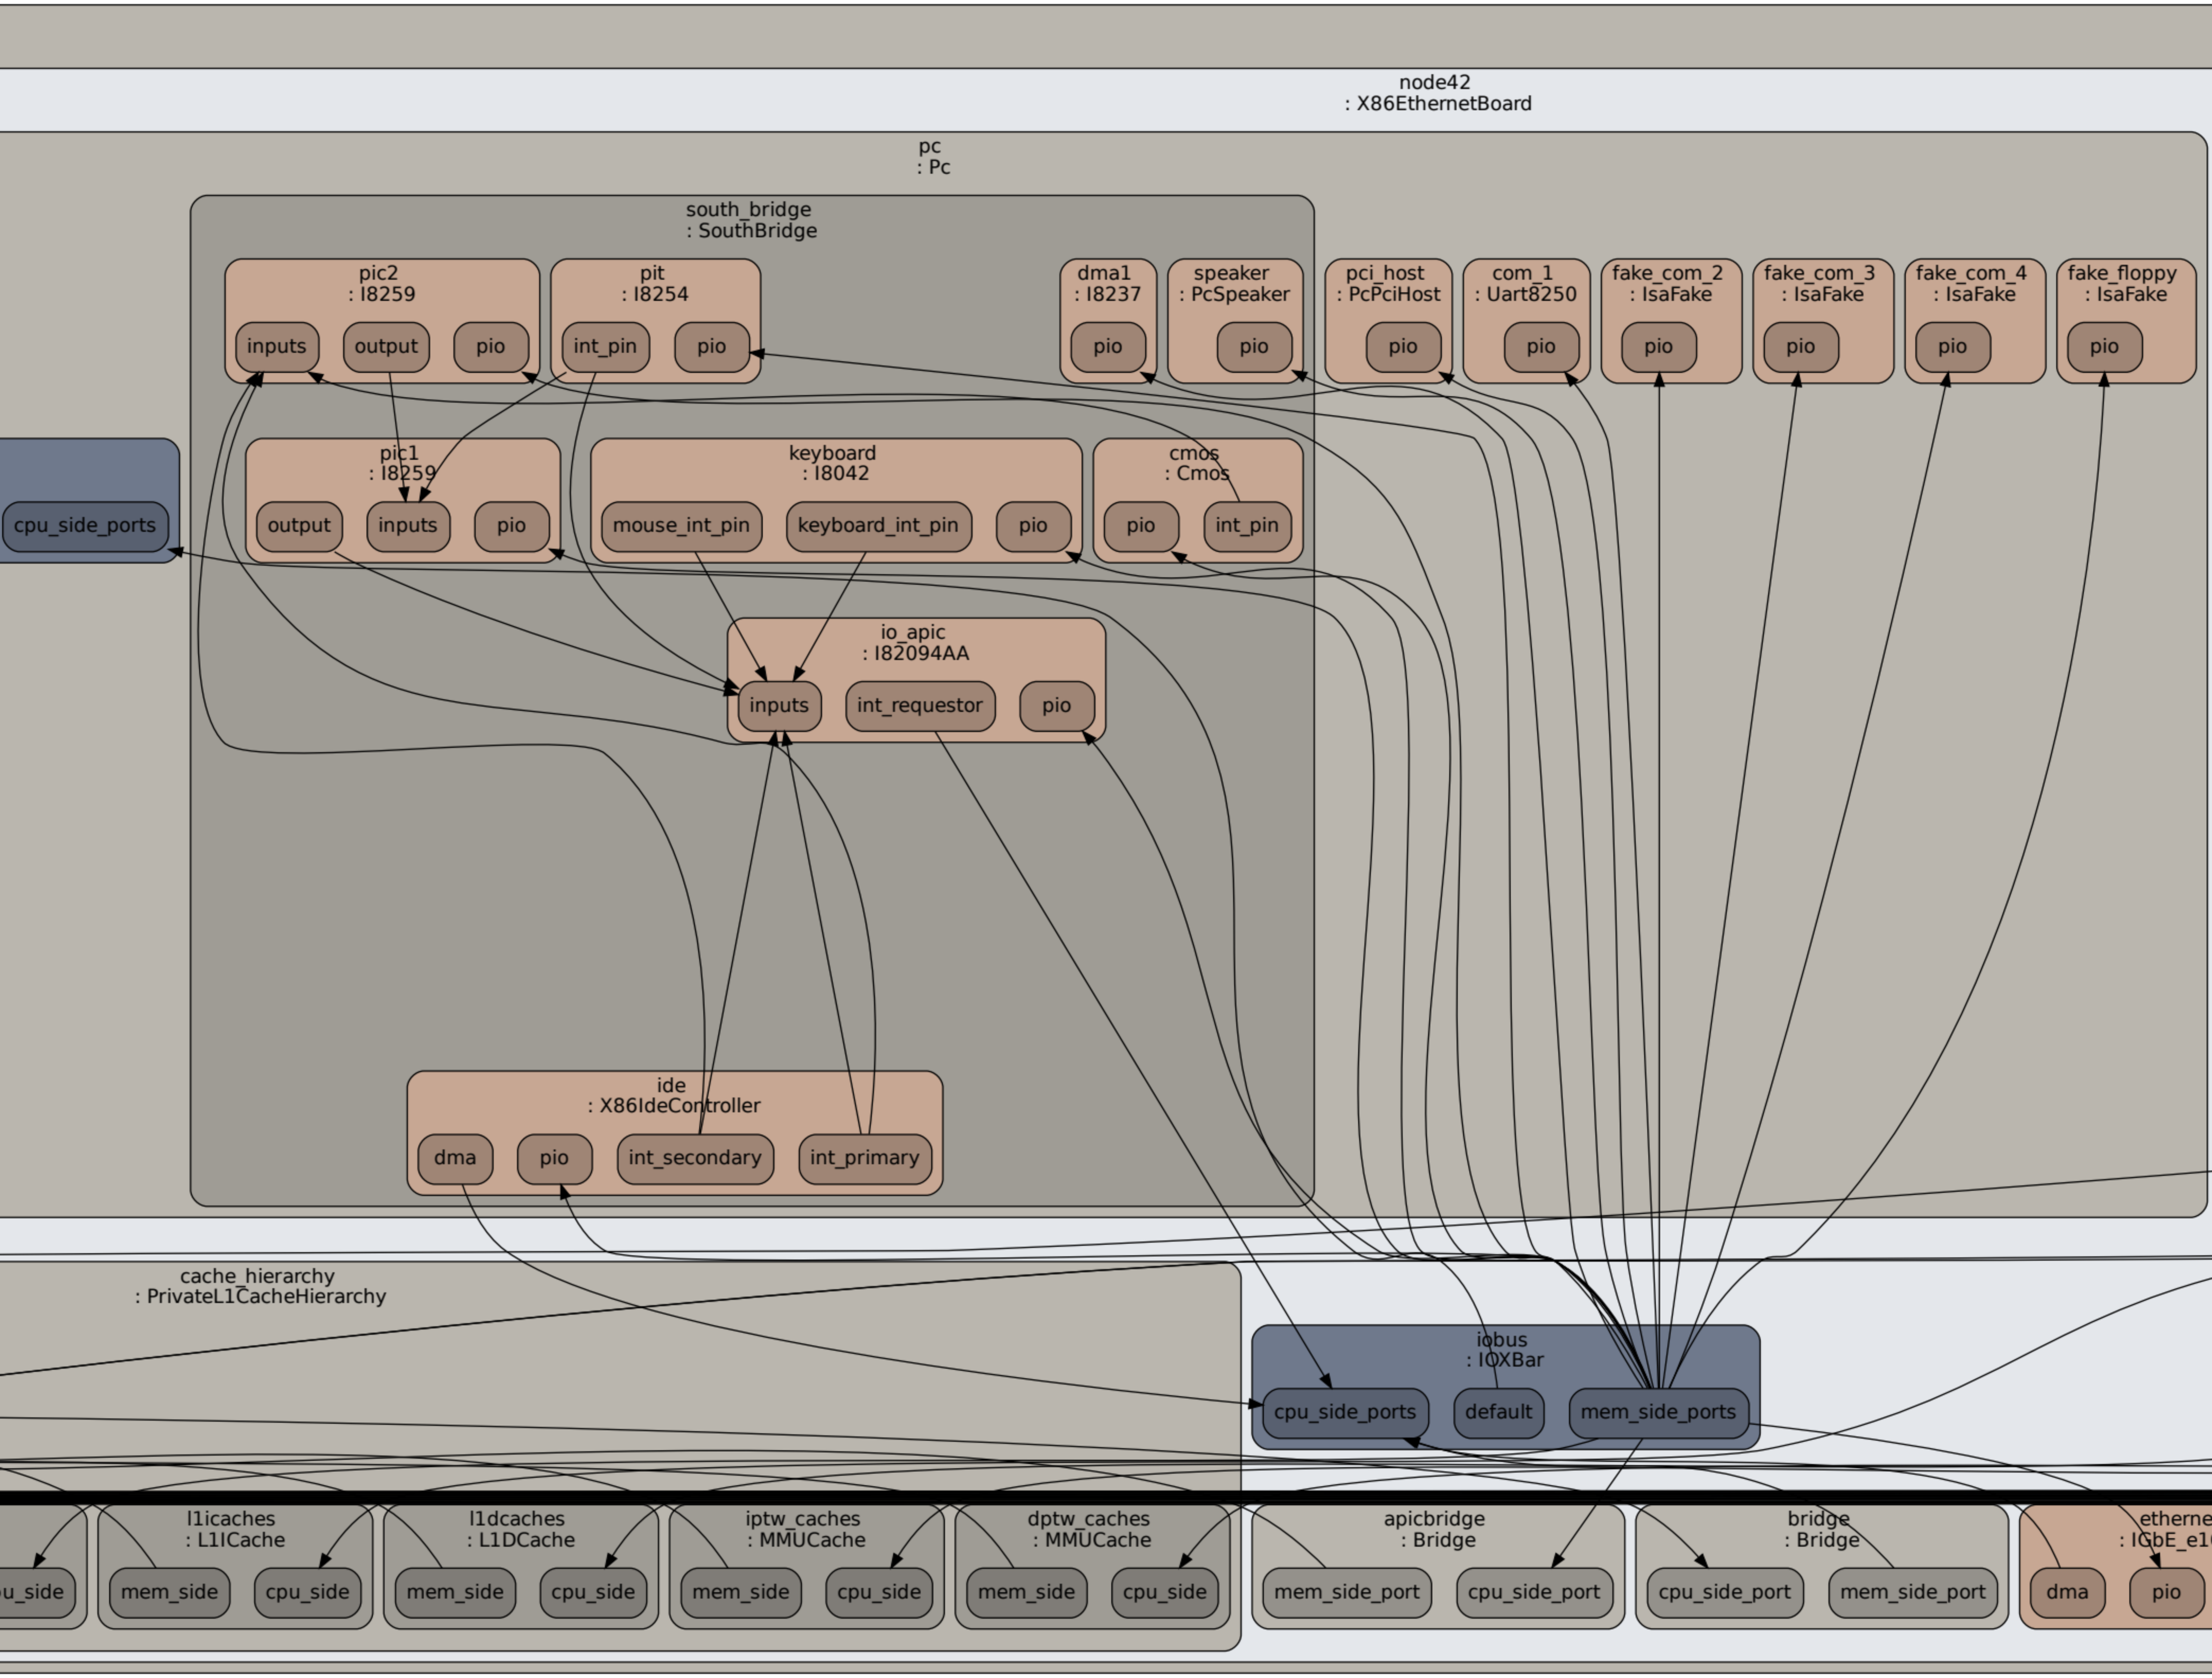
node42
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

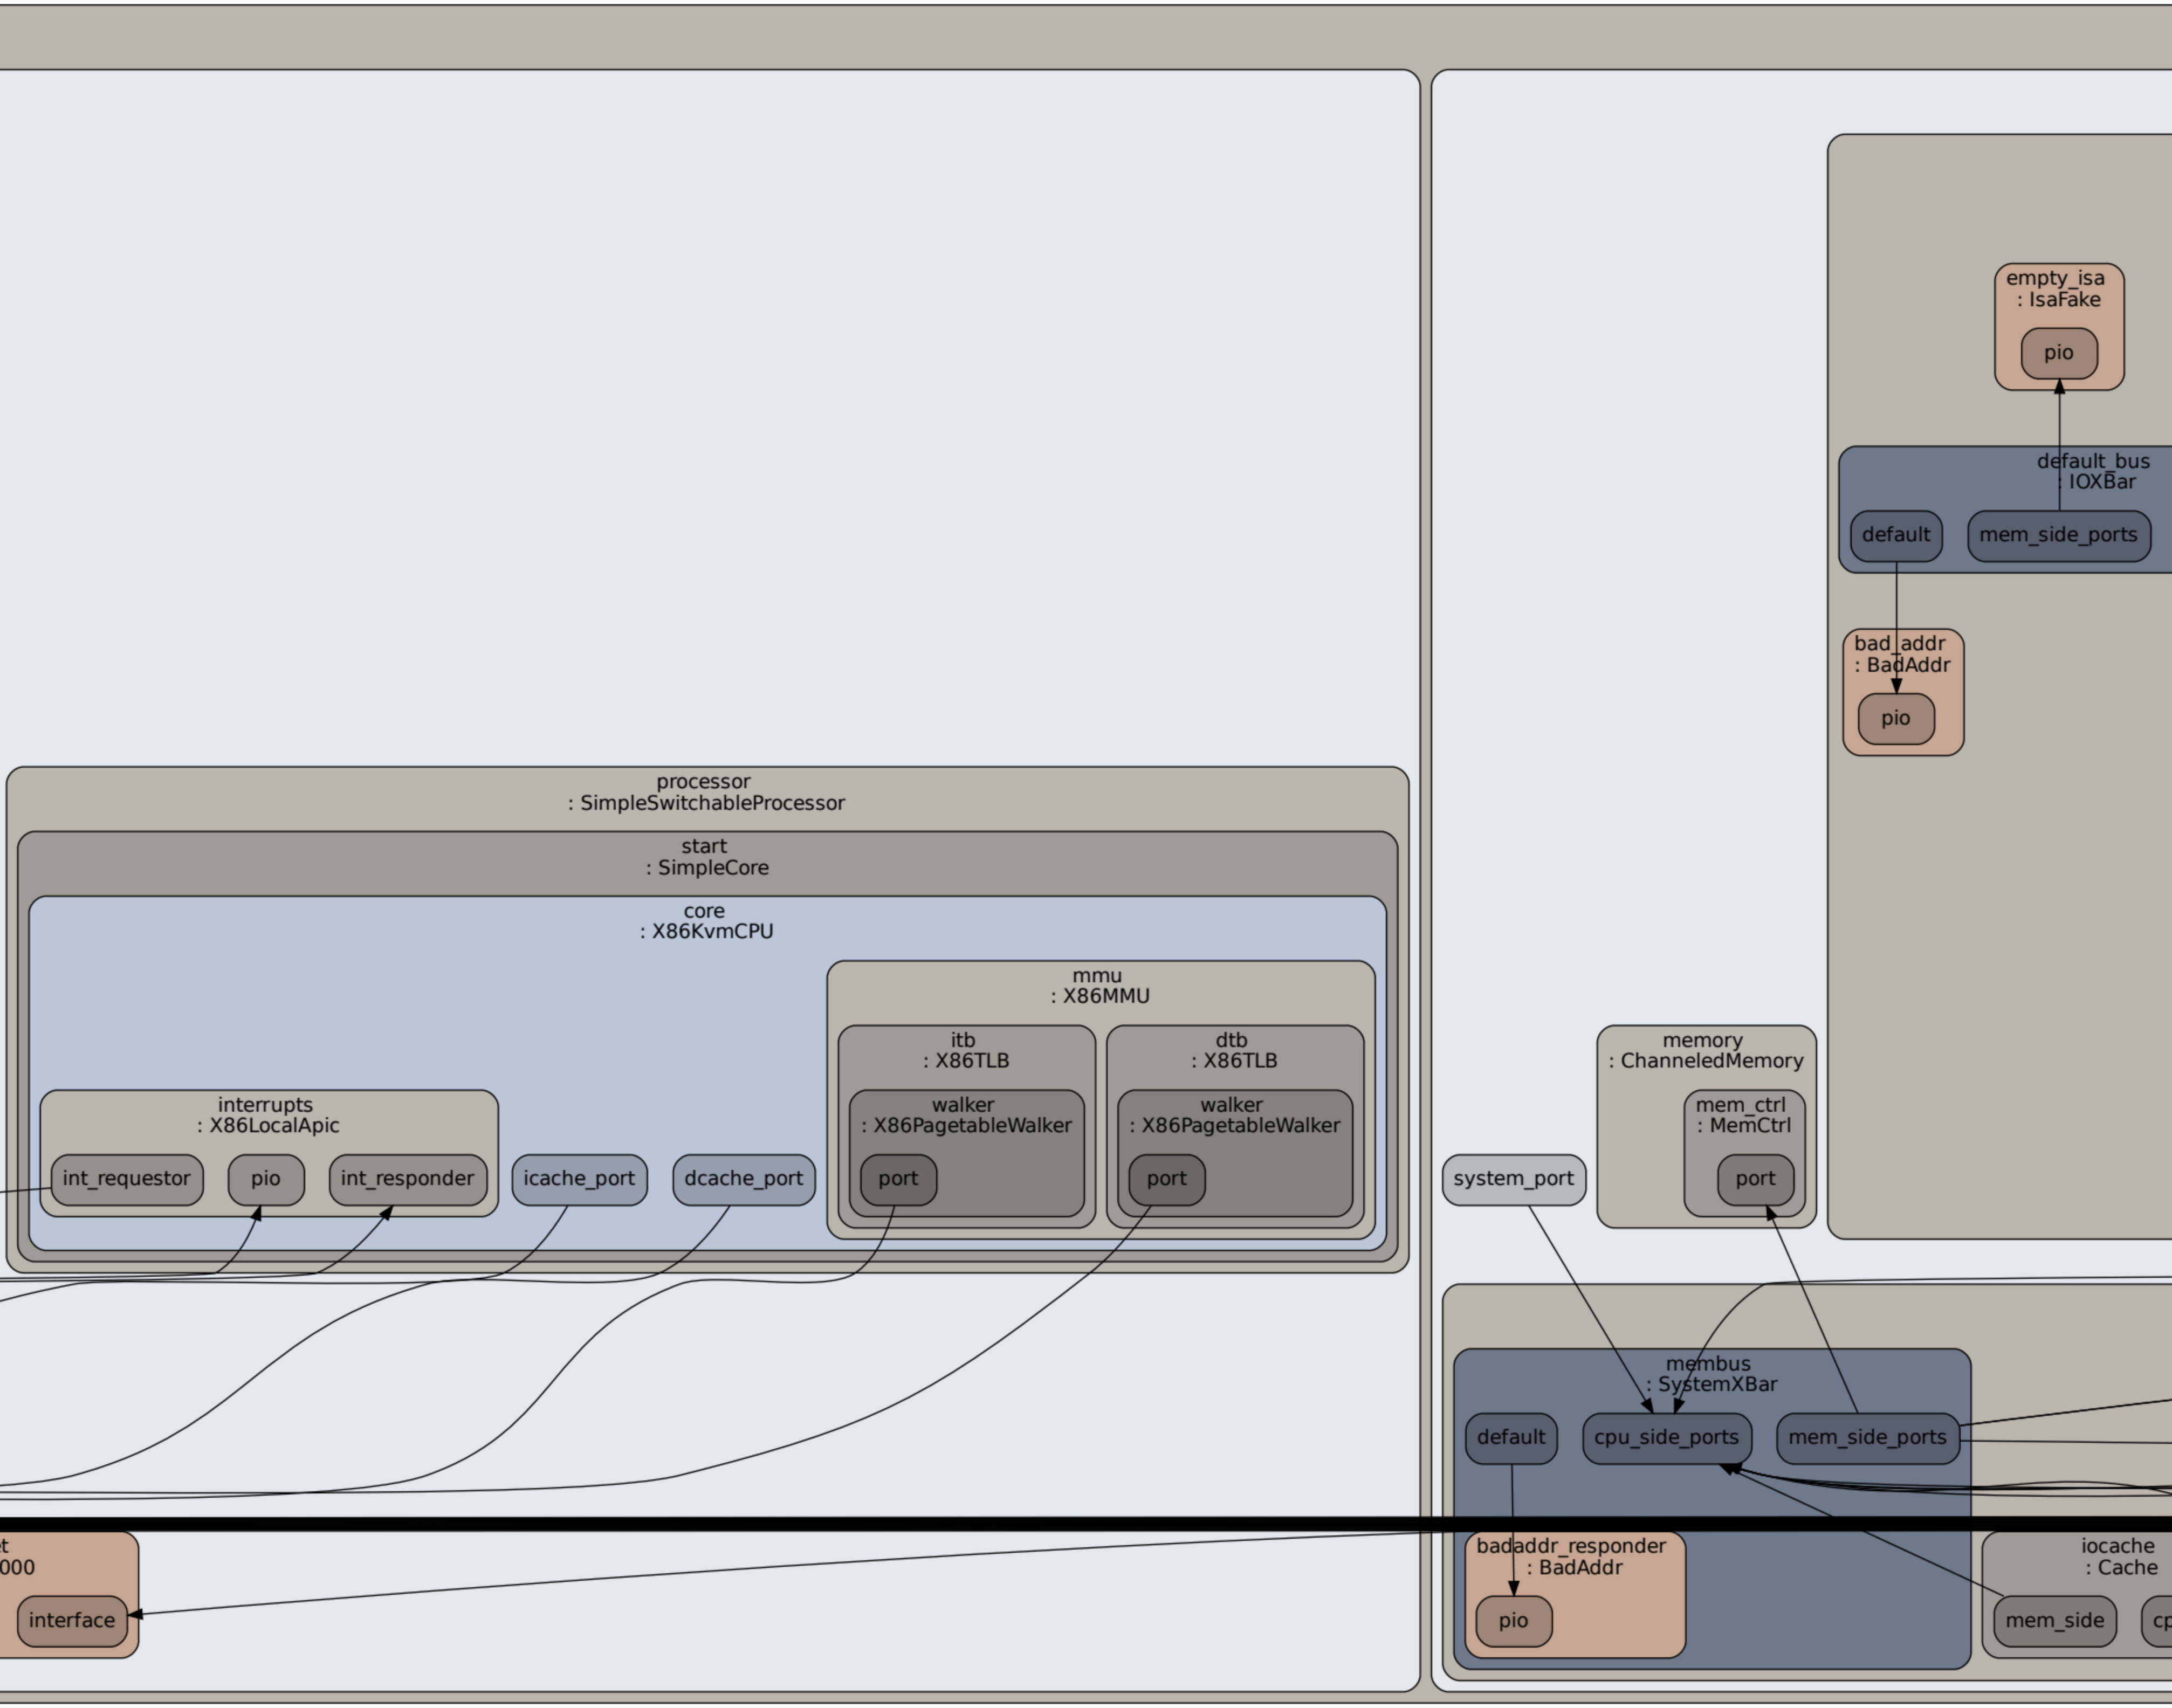
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
t
000
interface
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp

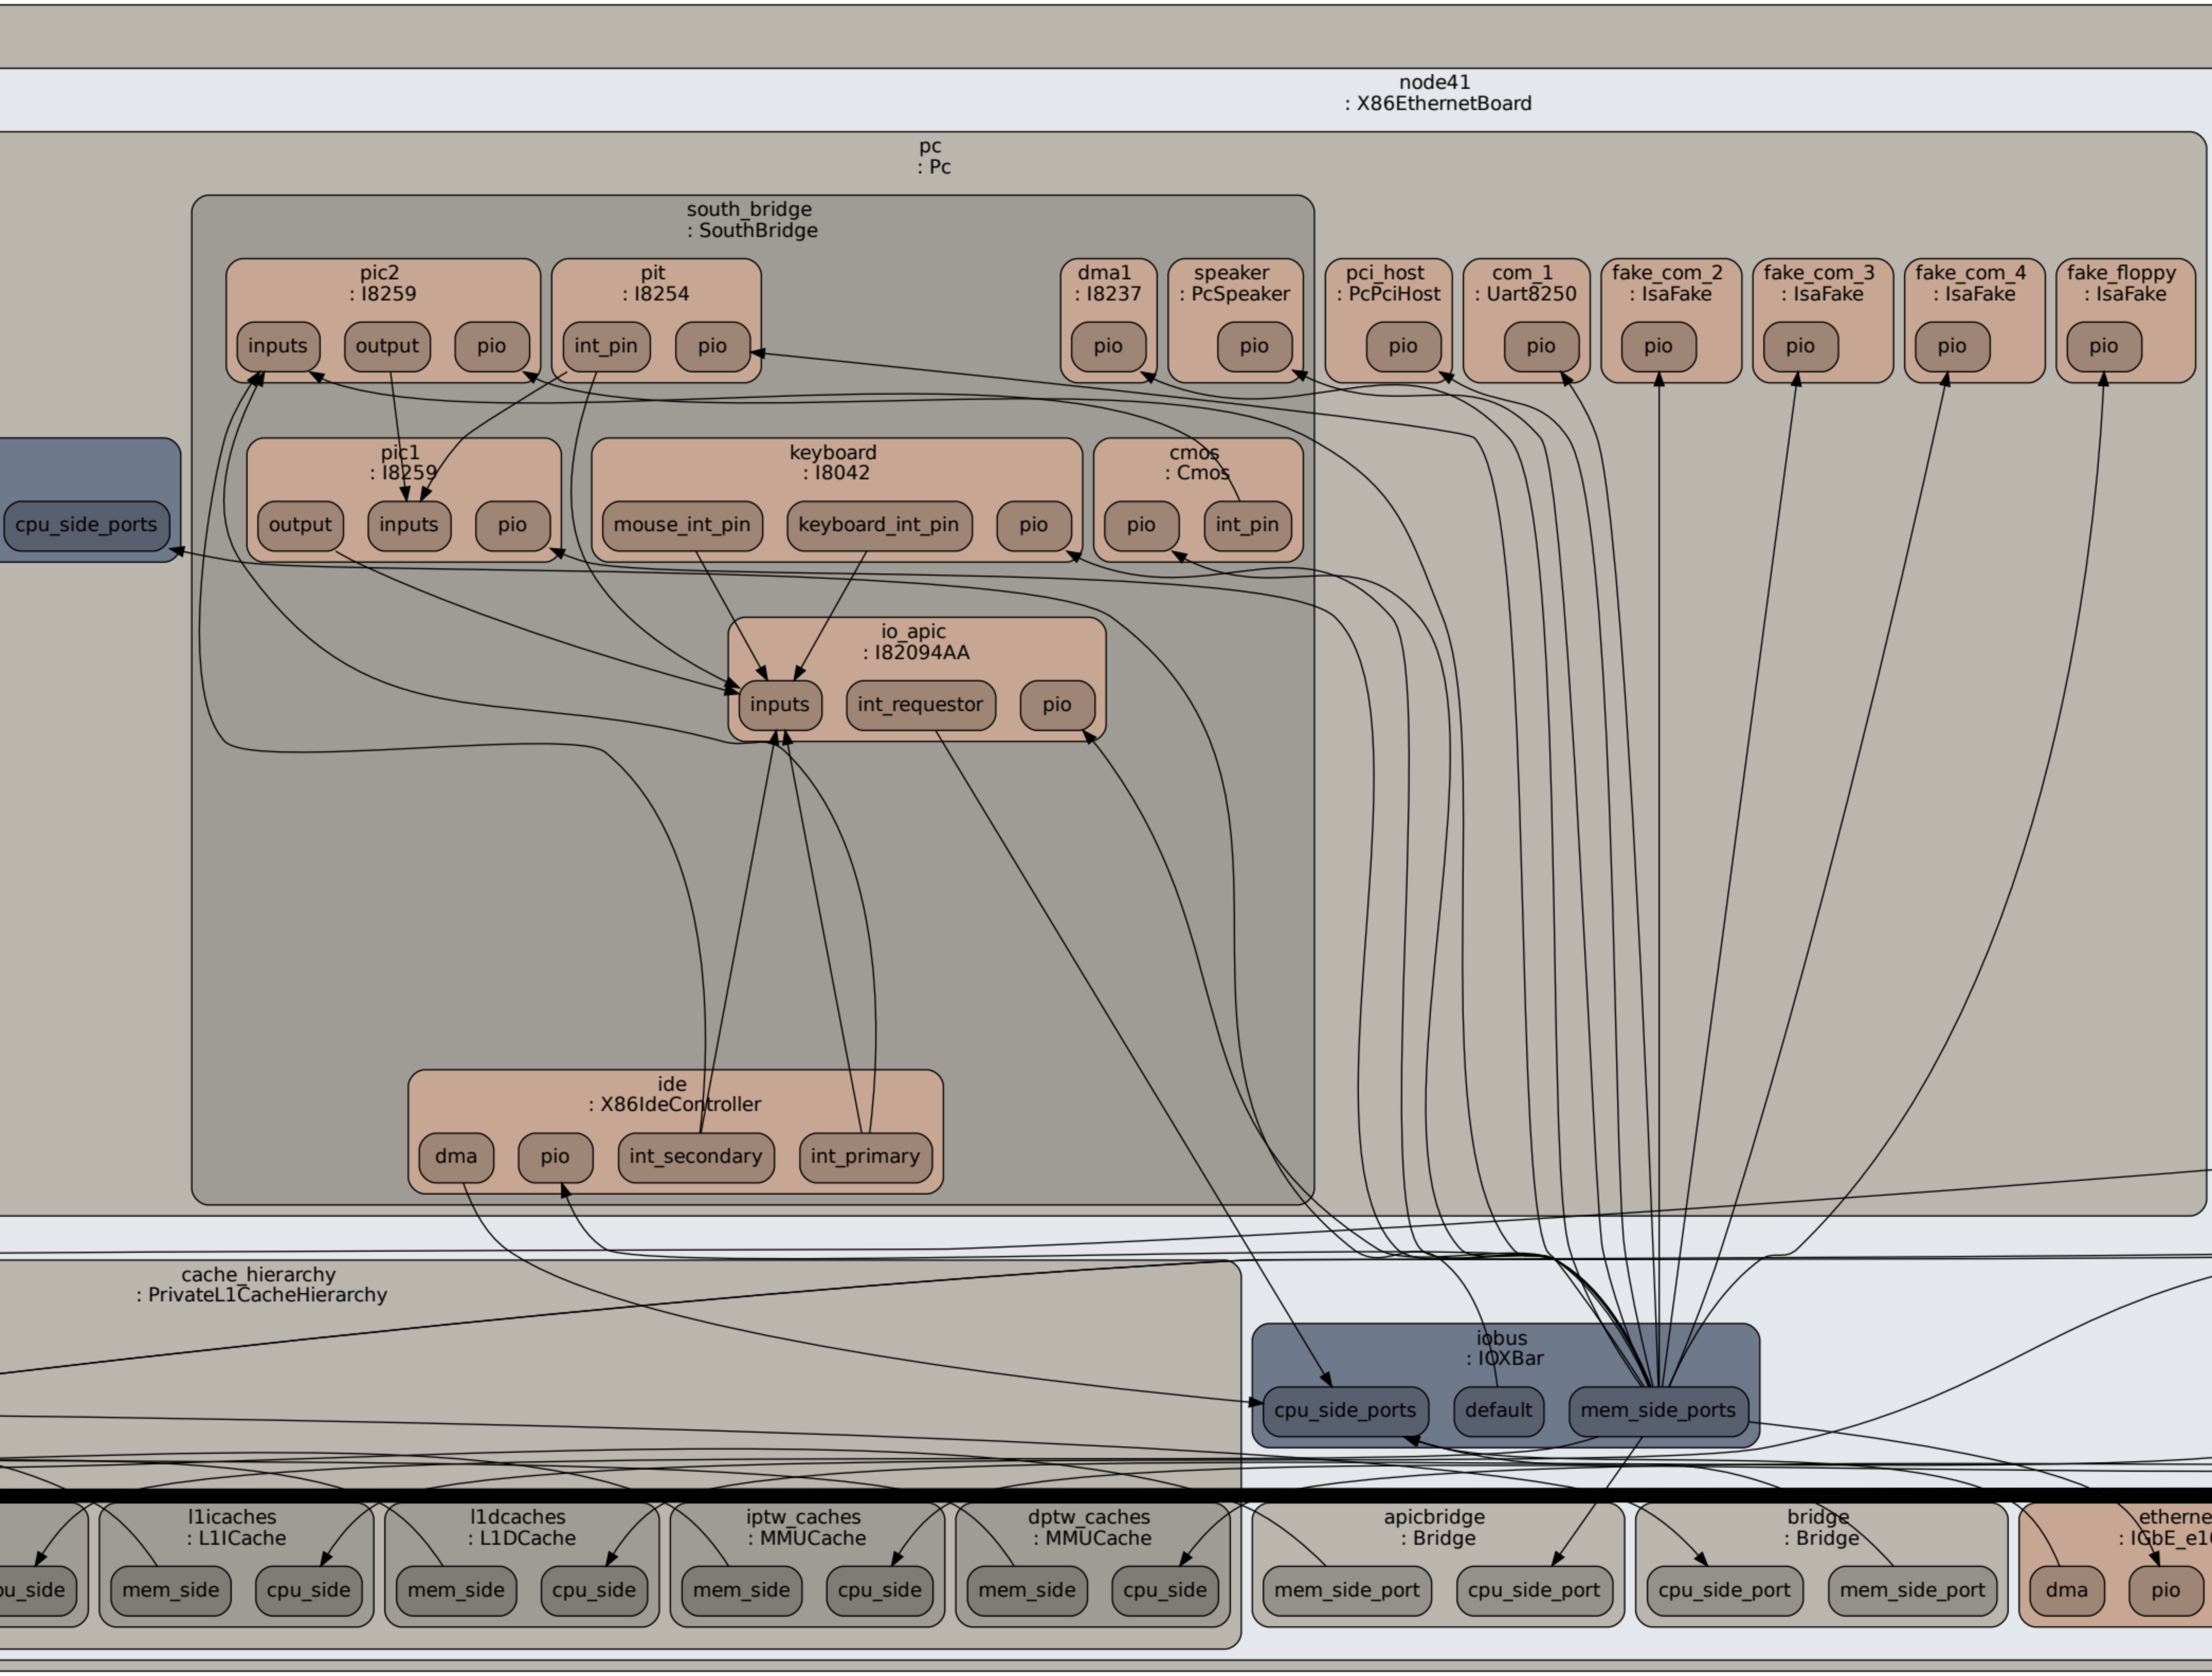
node41
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

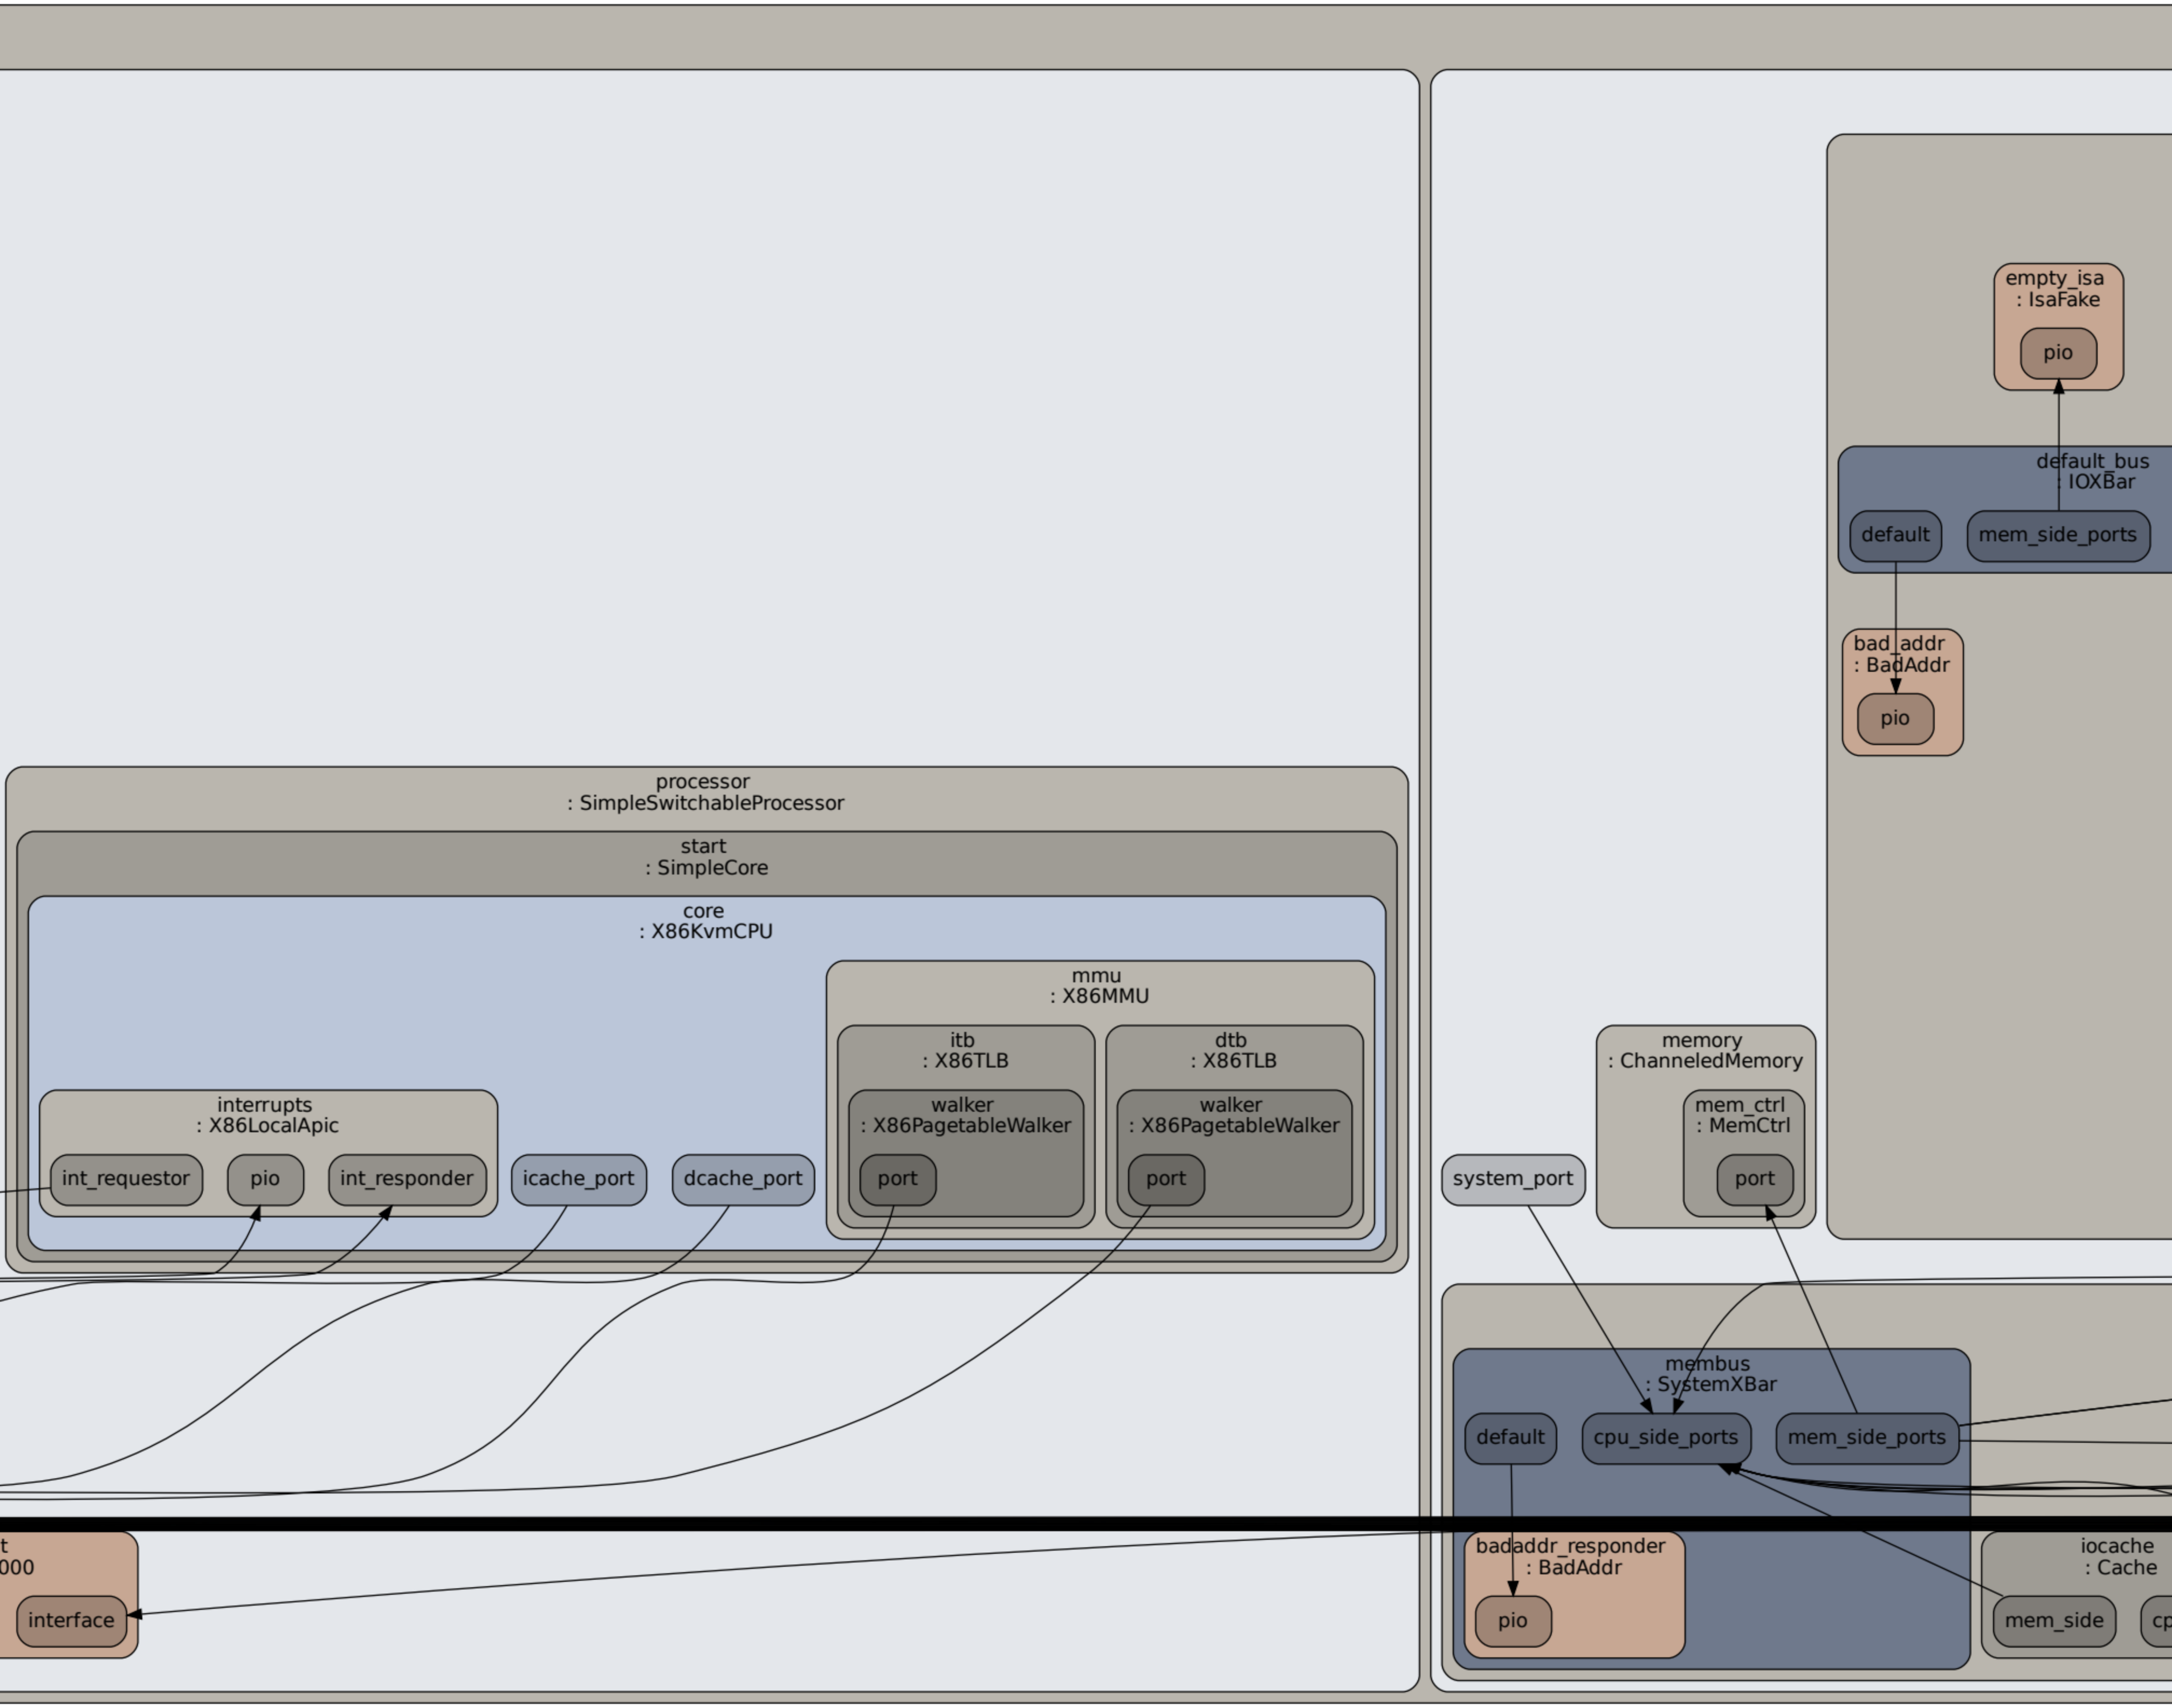
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

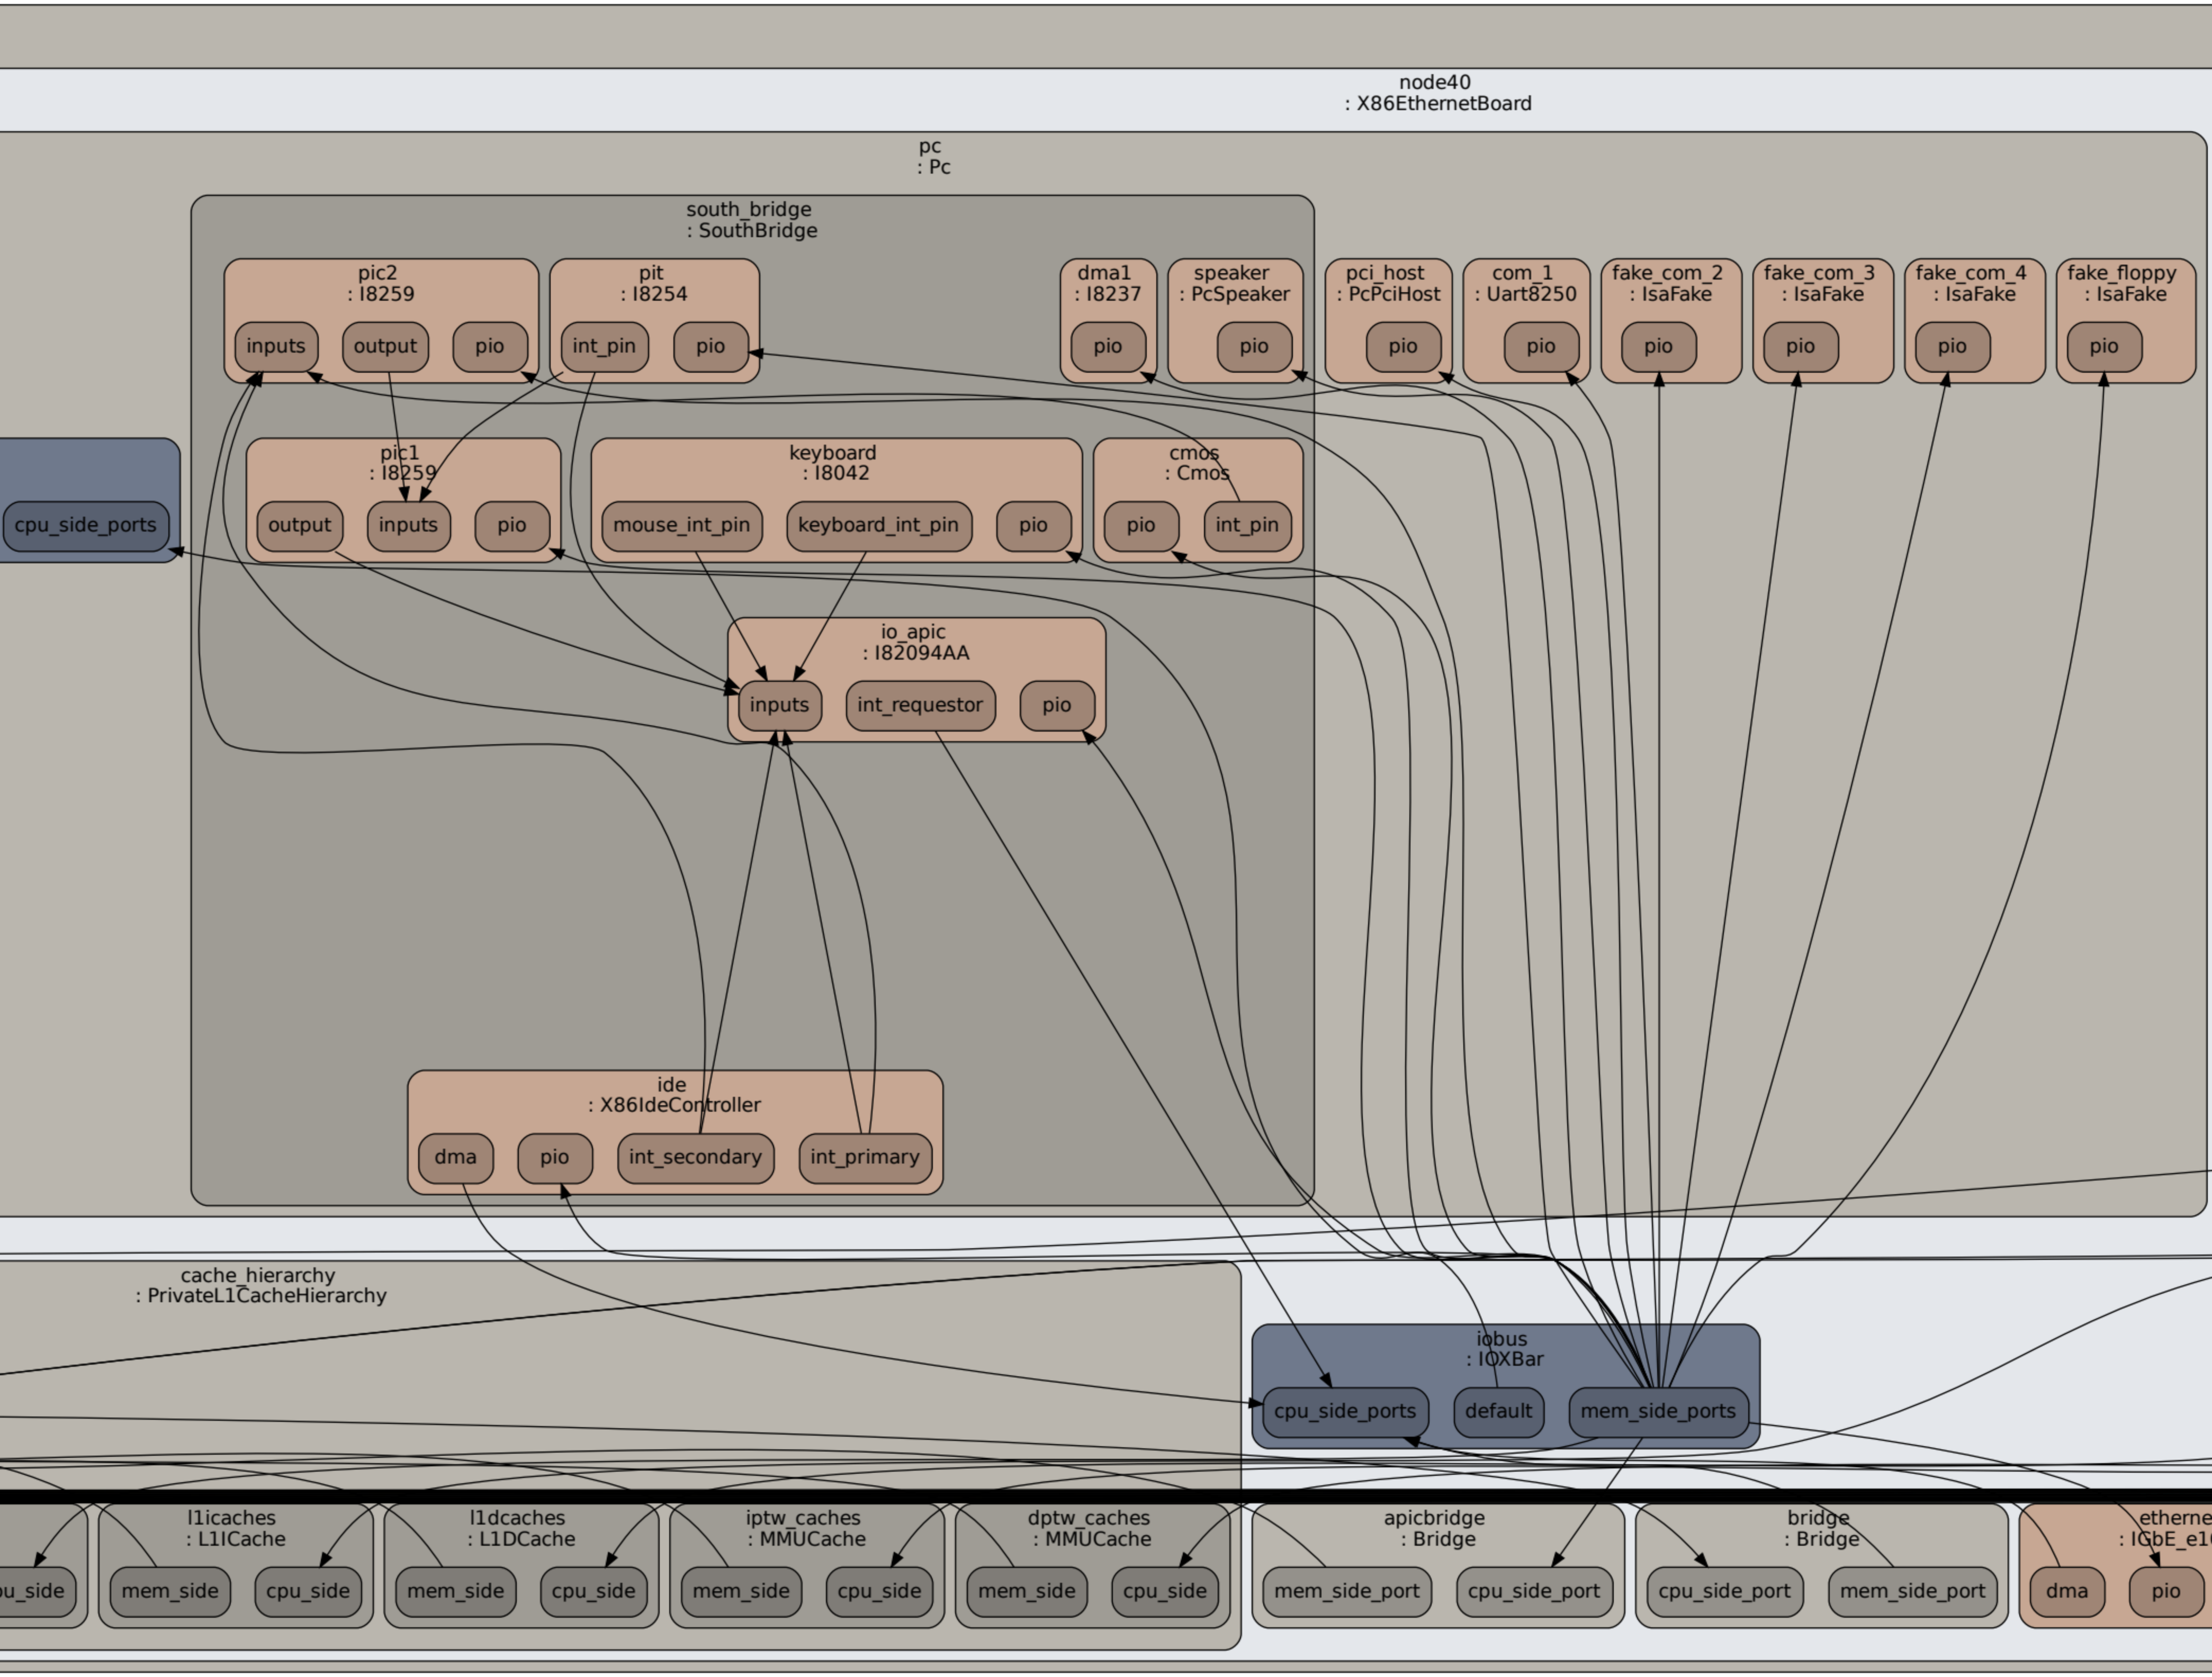
node40
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

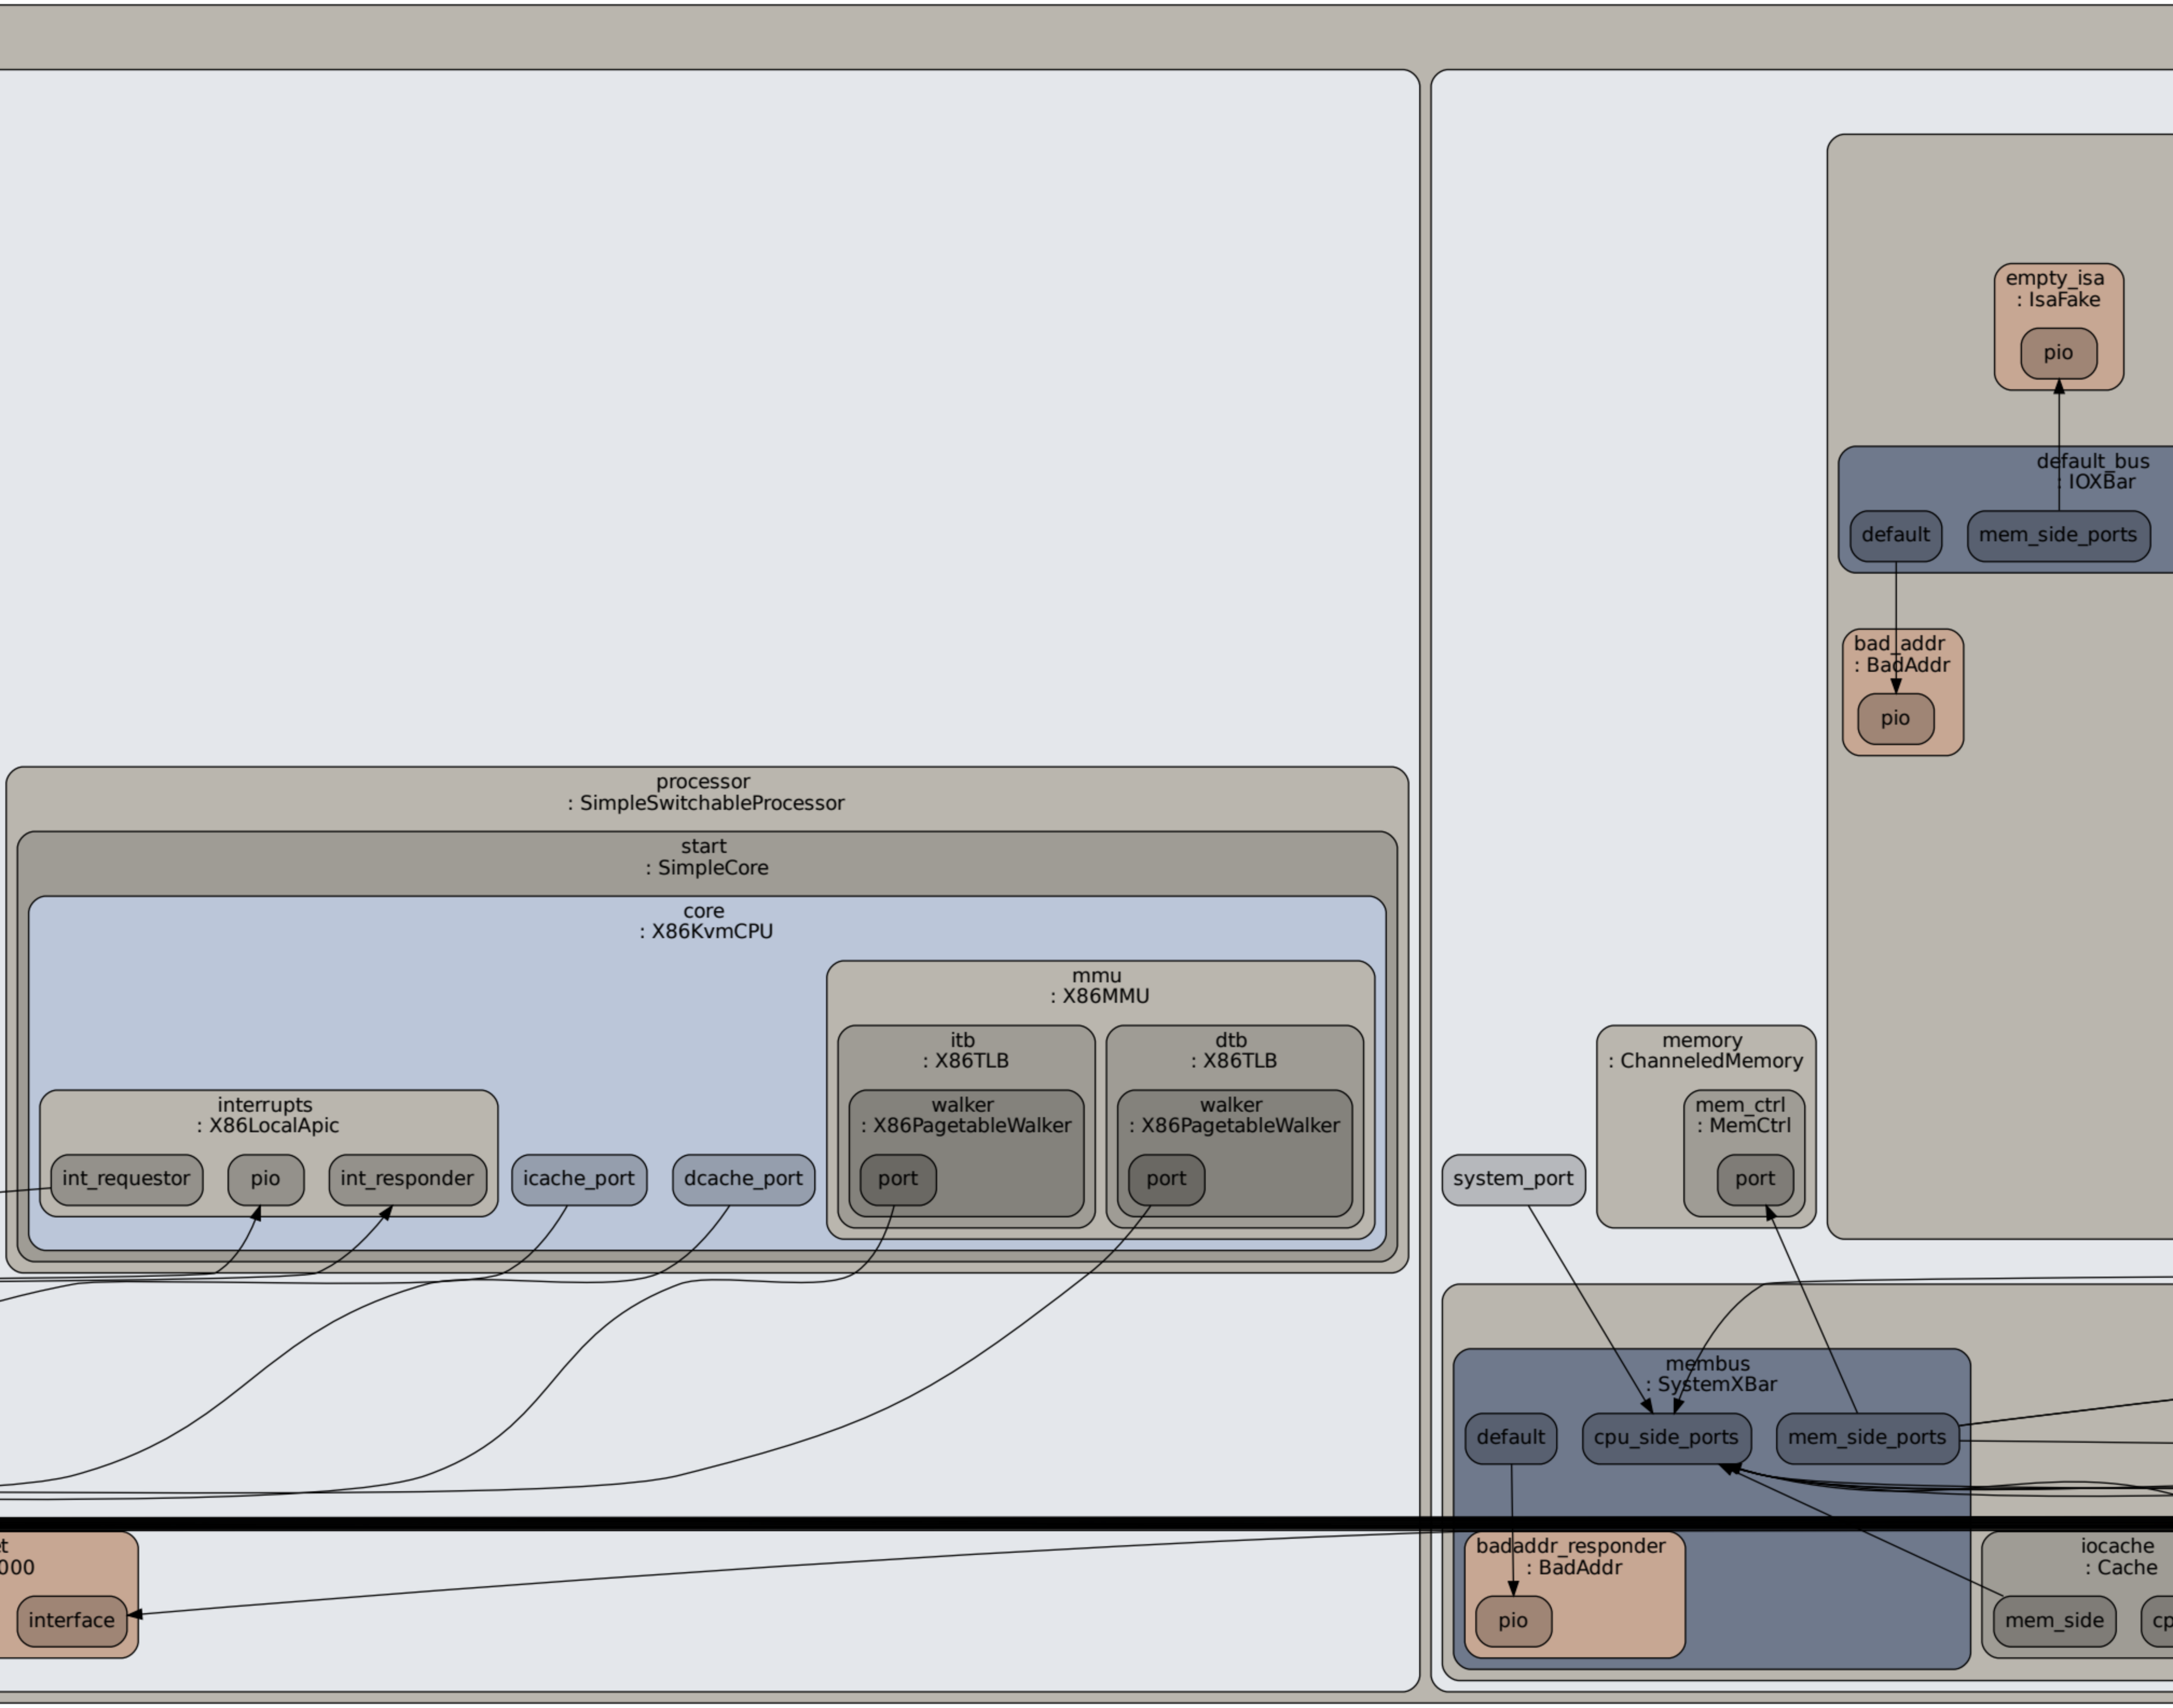
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
interface

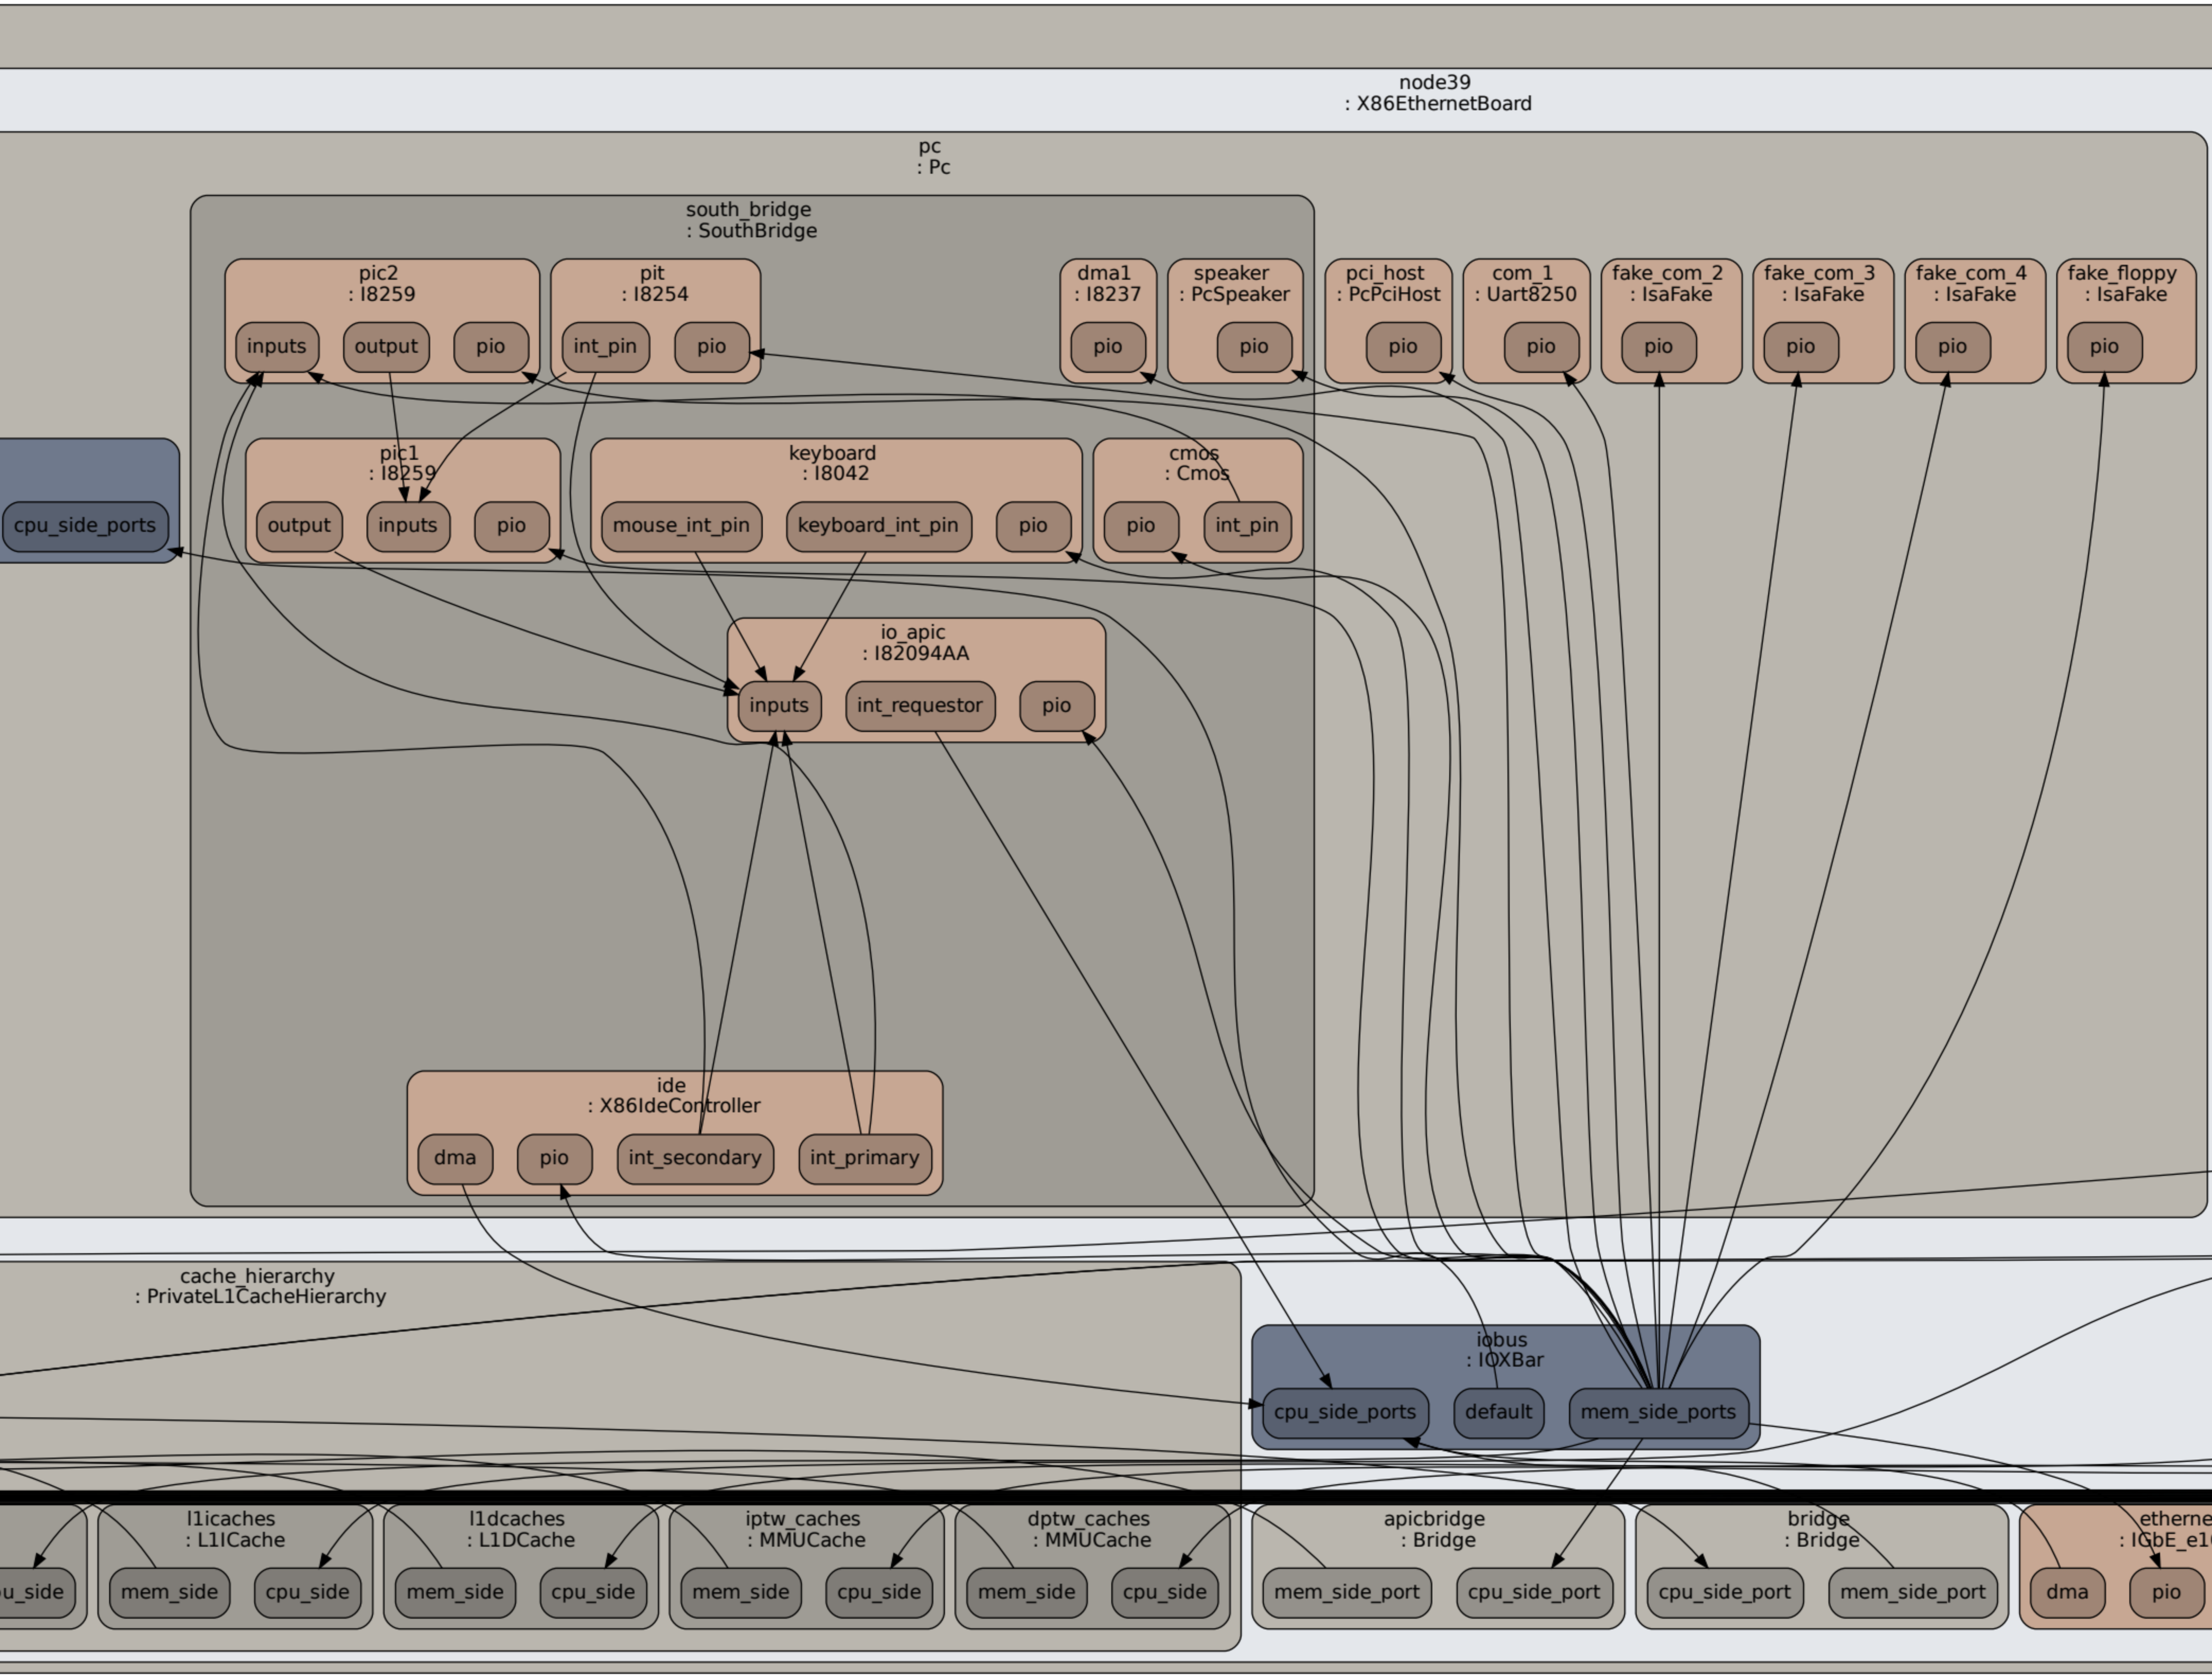
node39
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
cpu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
dma
pio

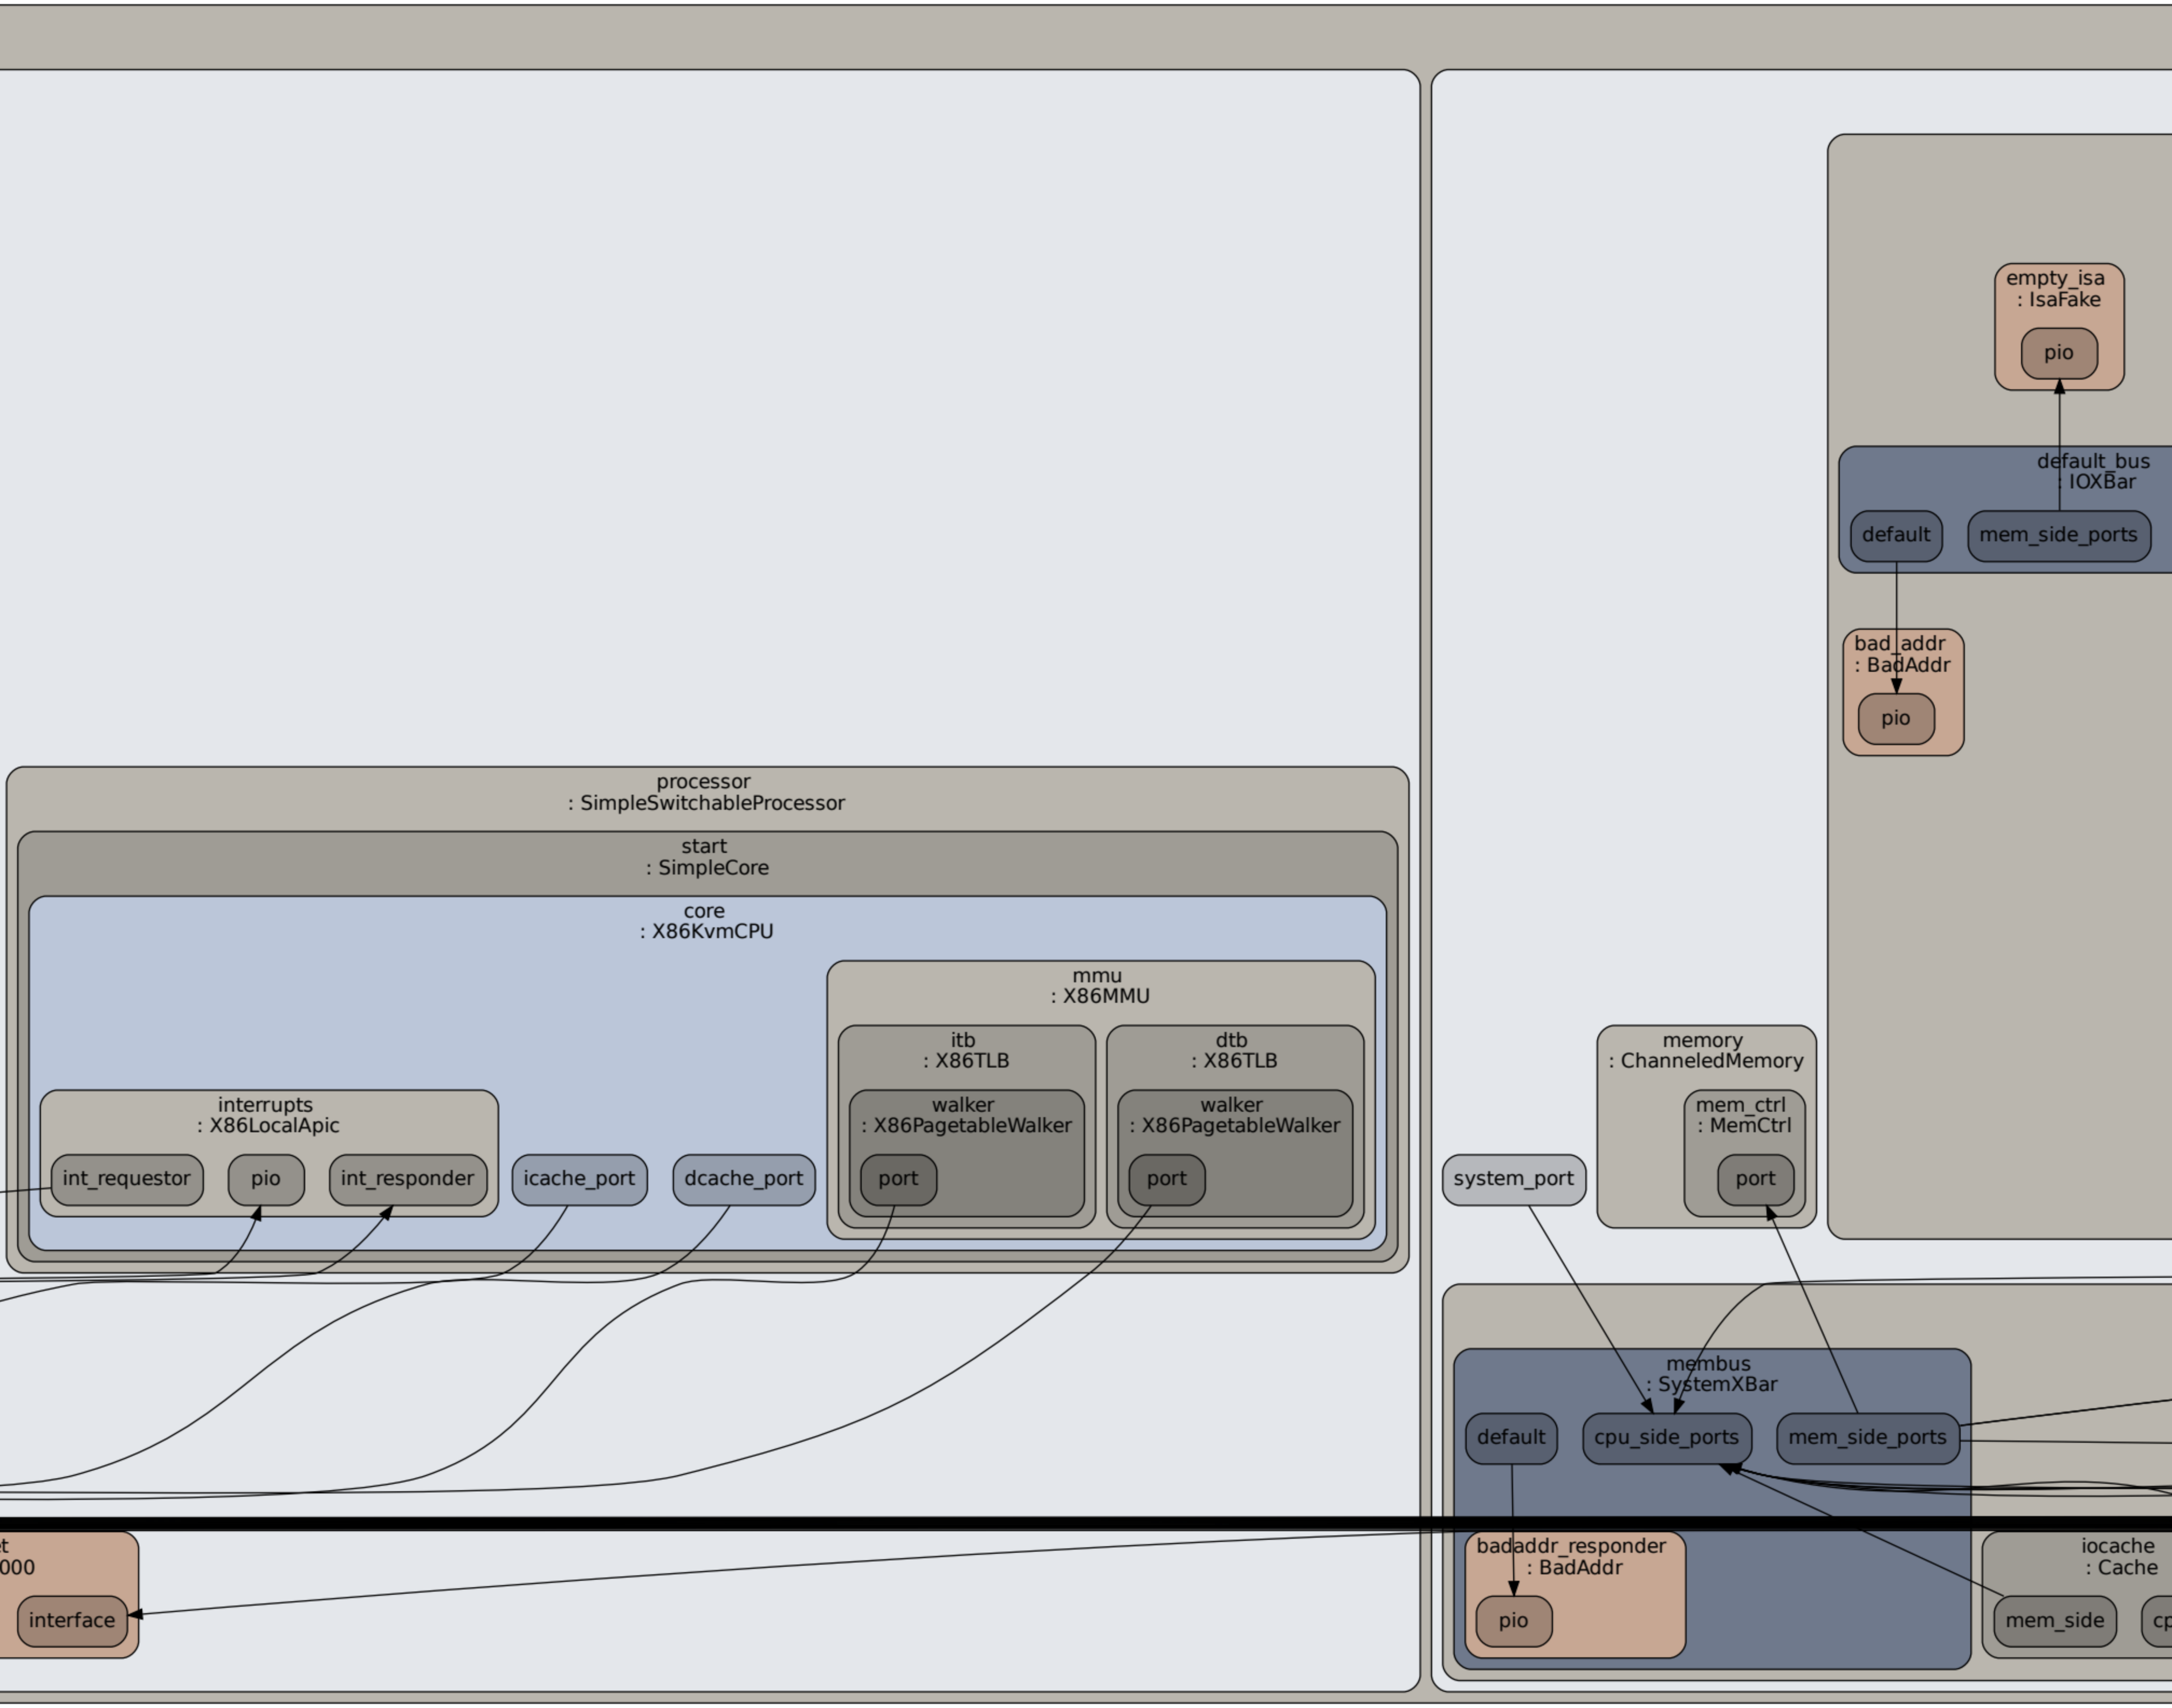
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

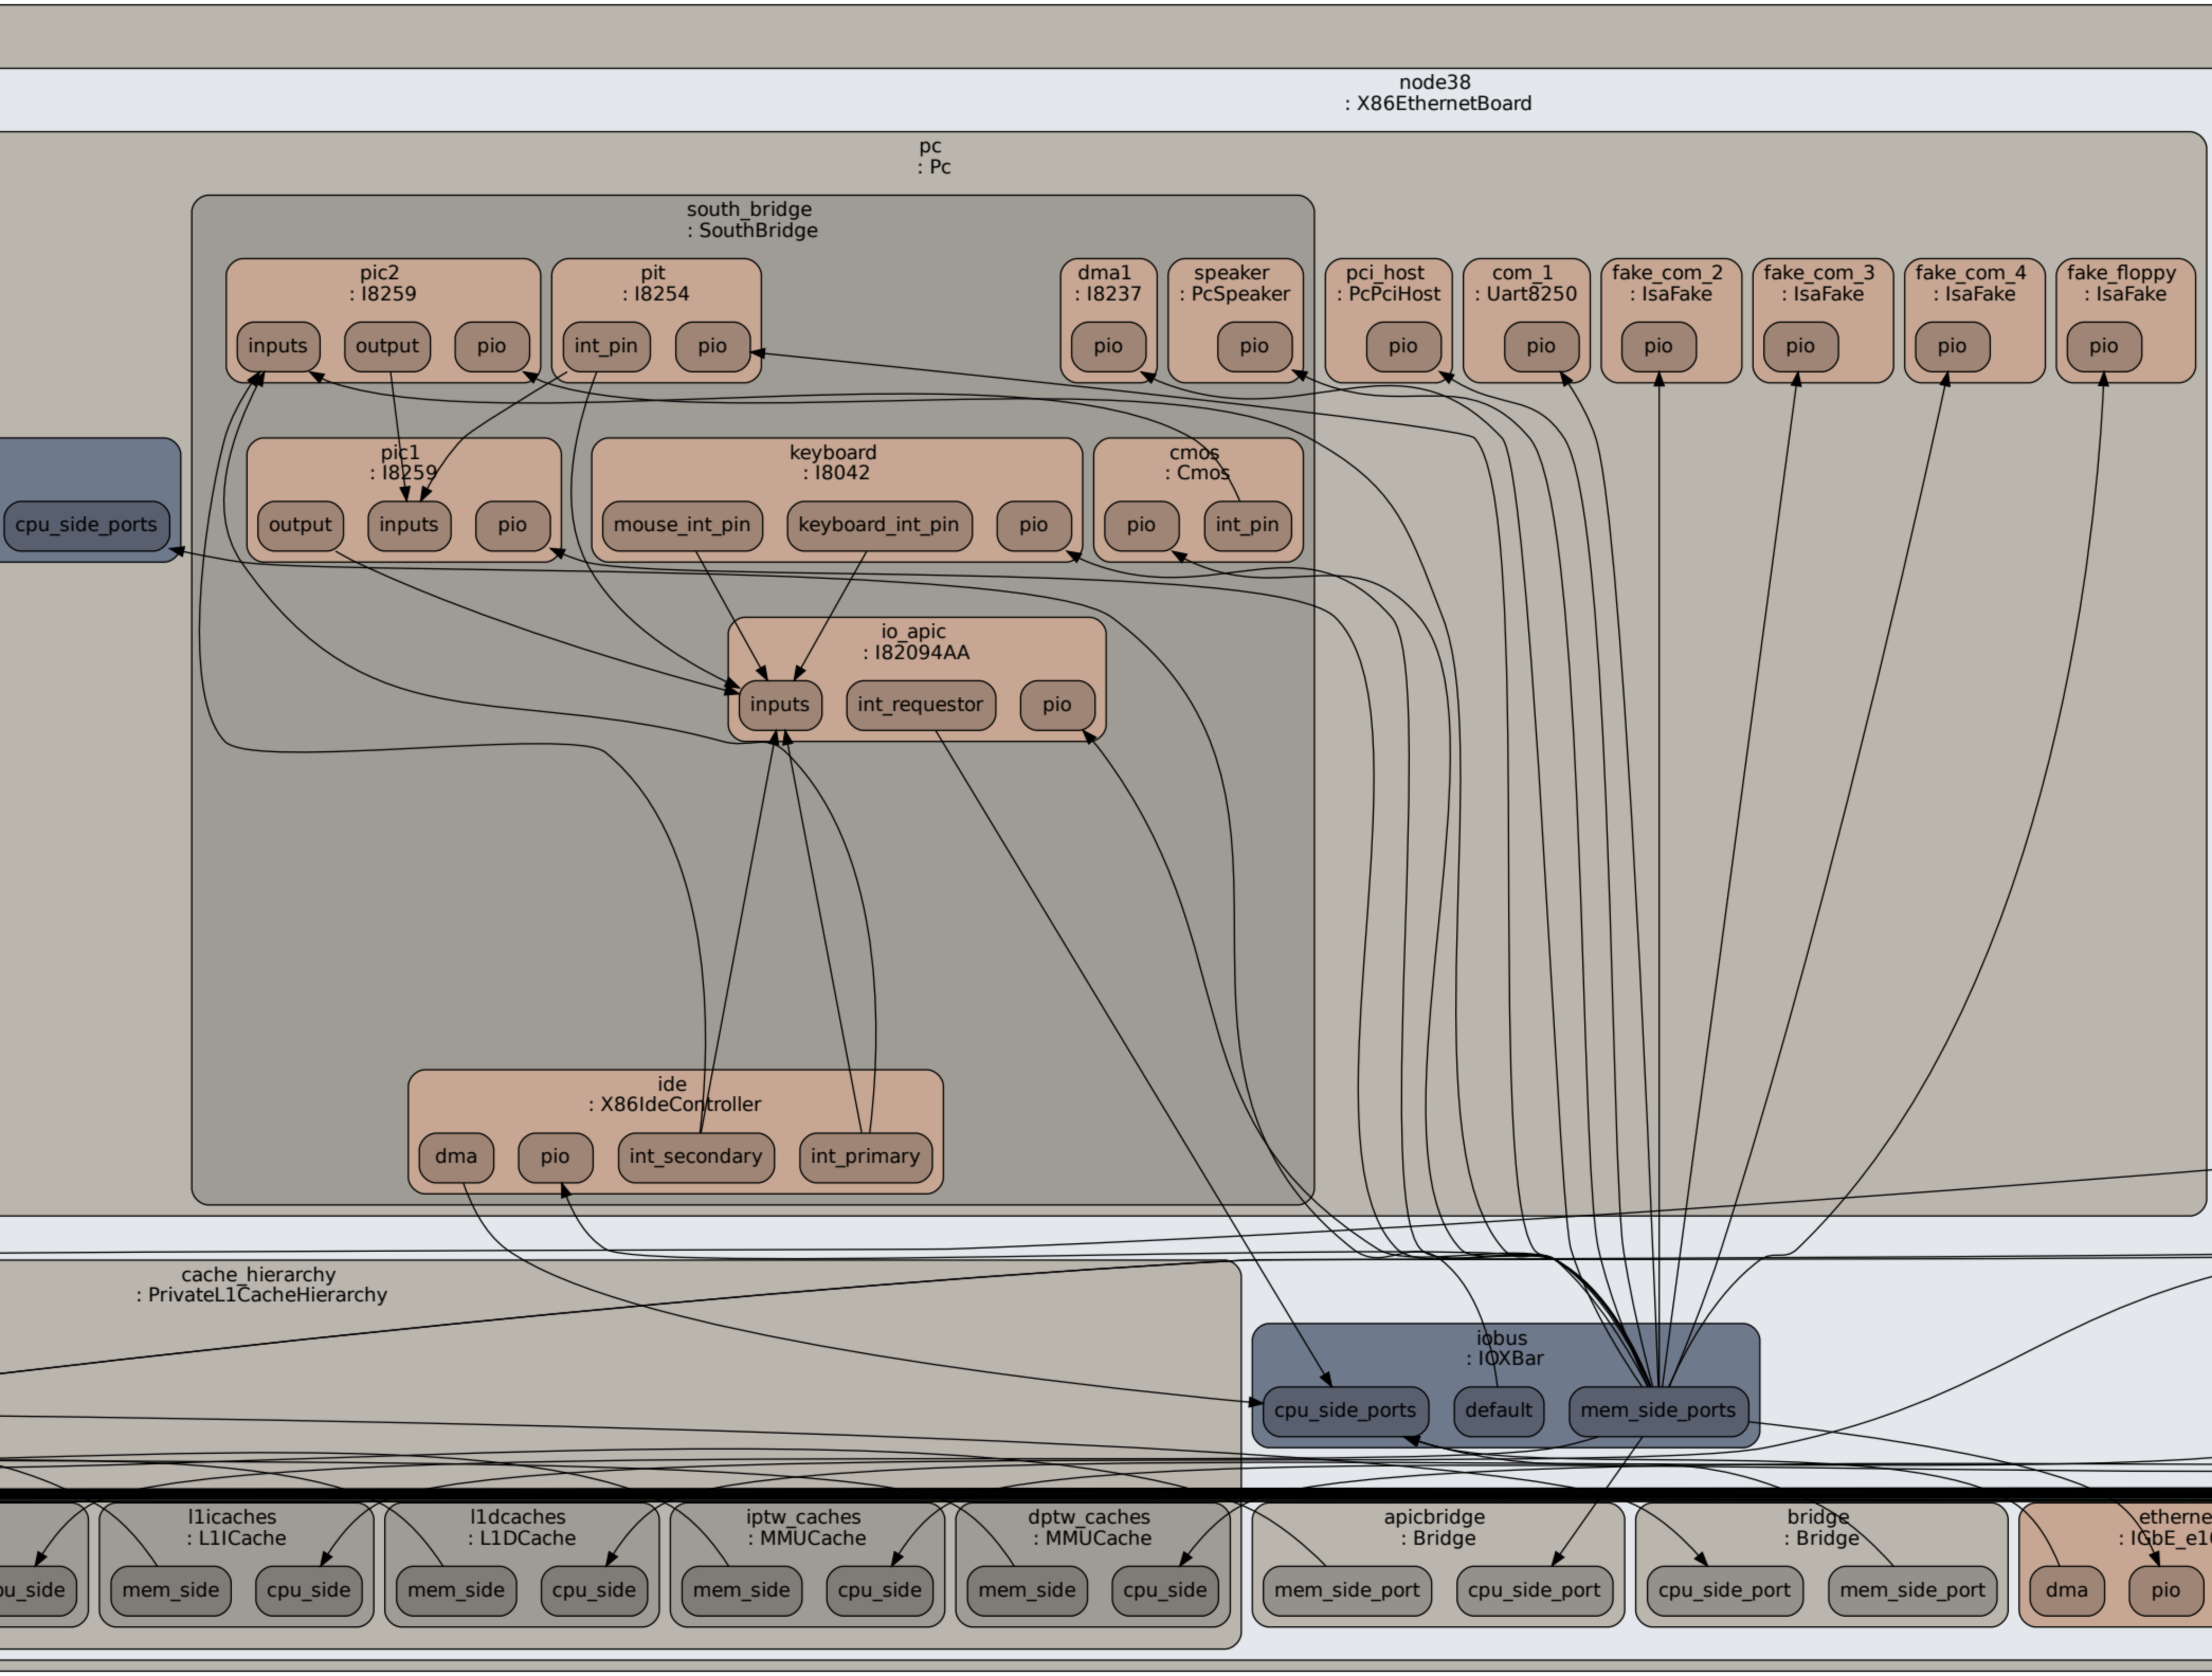
node38
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
cpu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
dma
pio

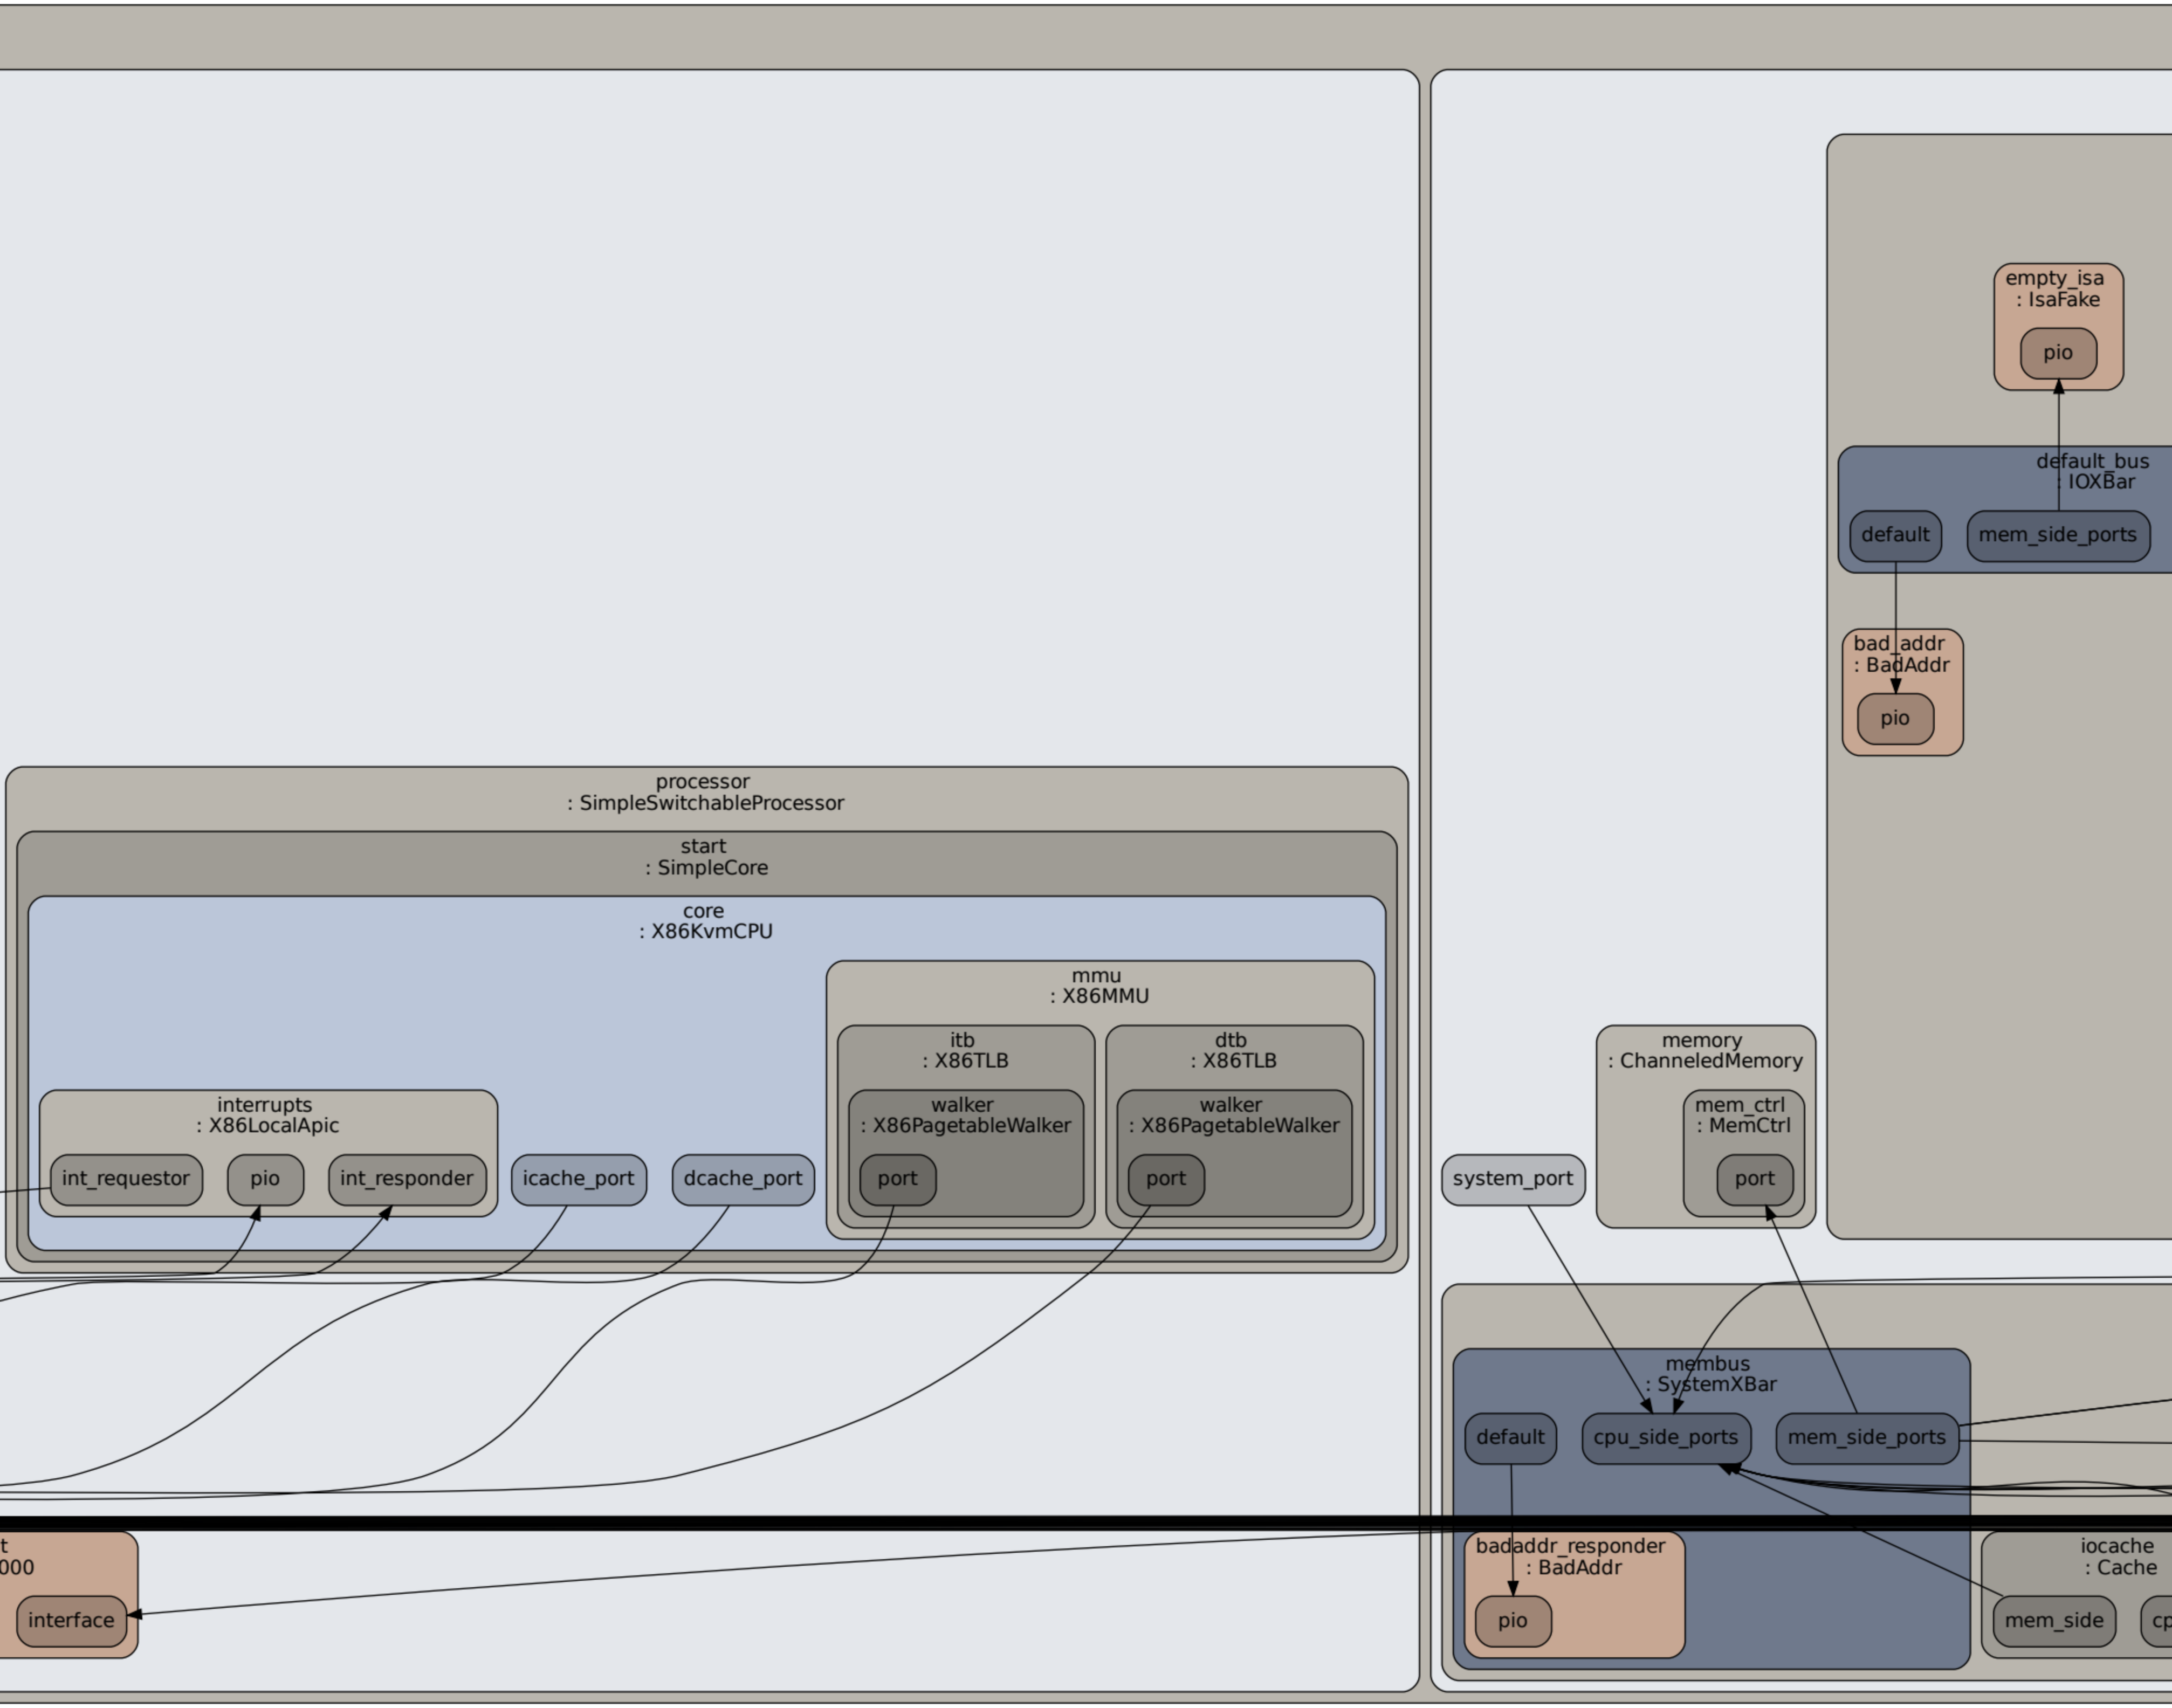
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

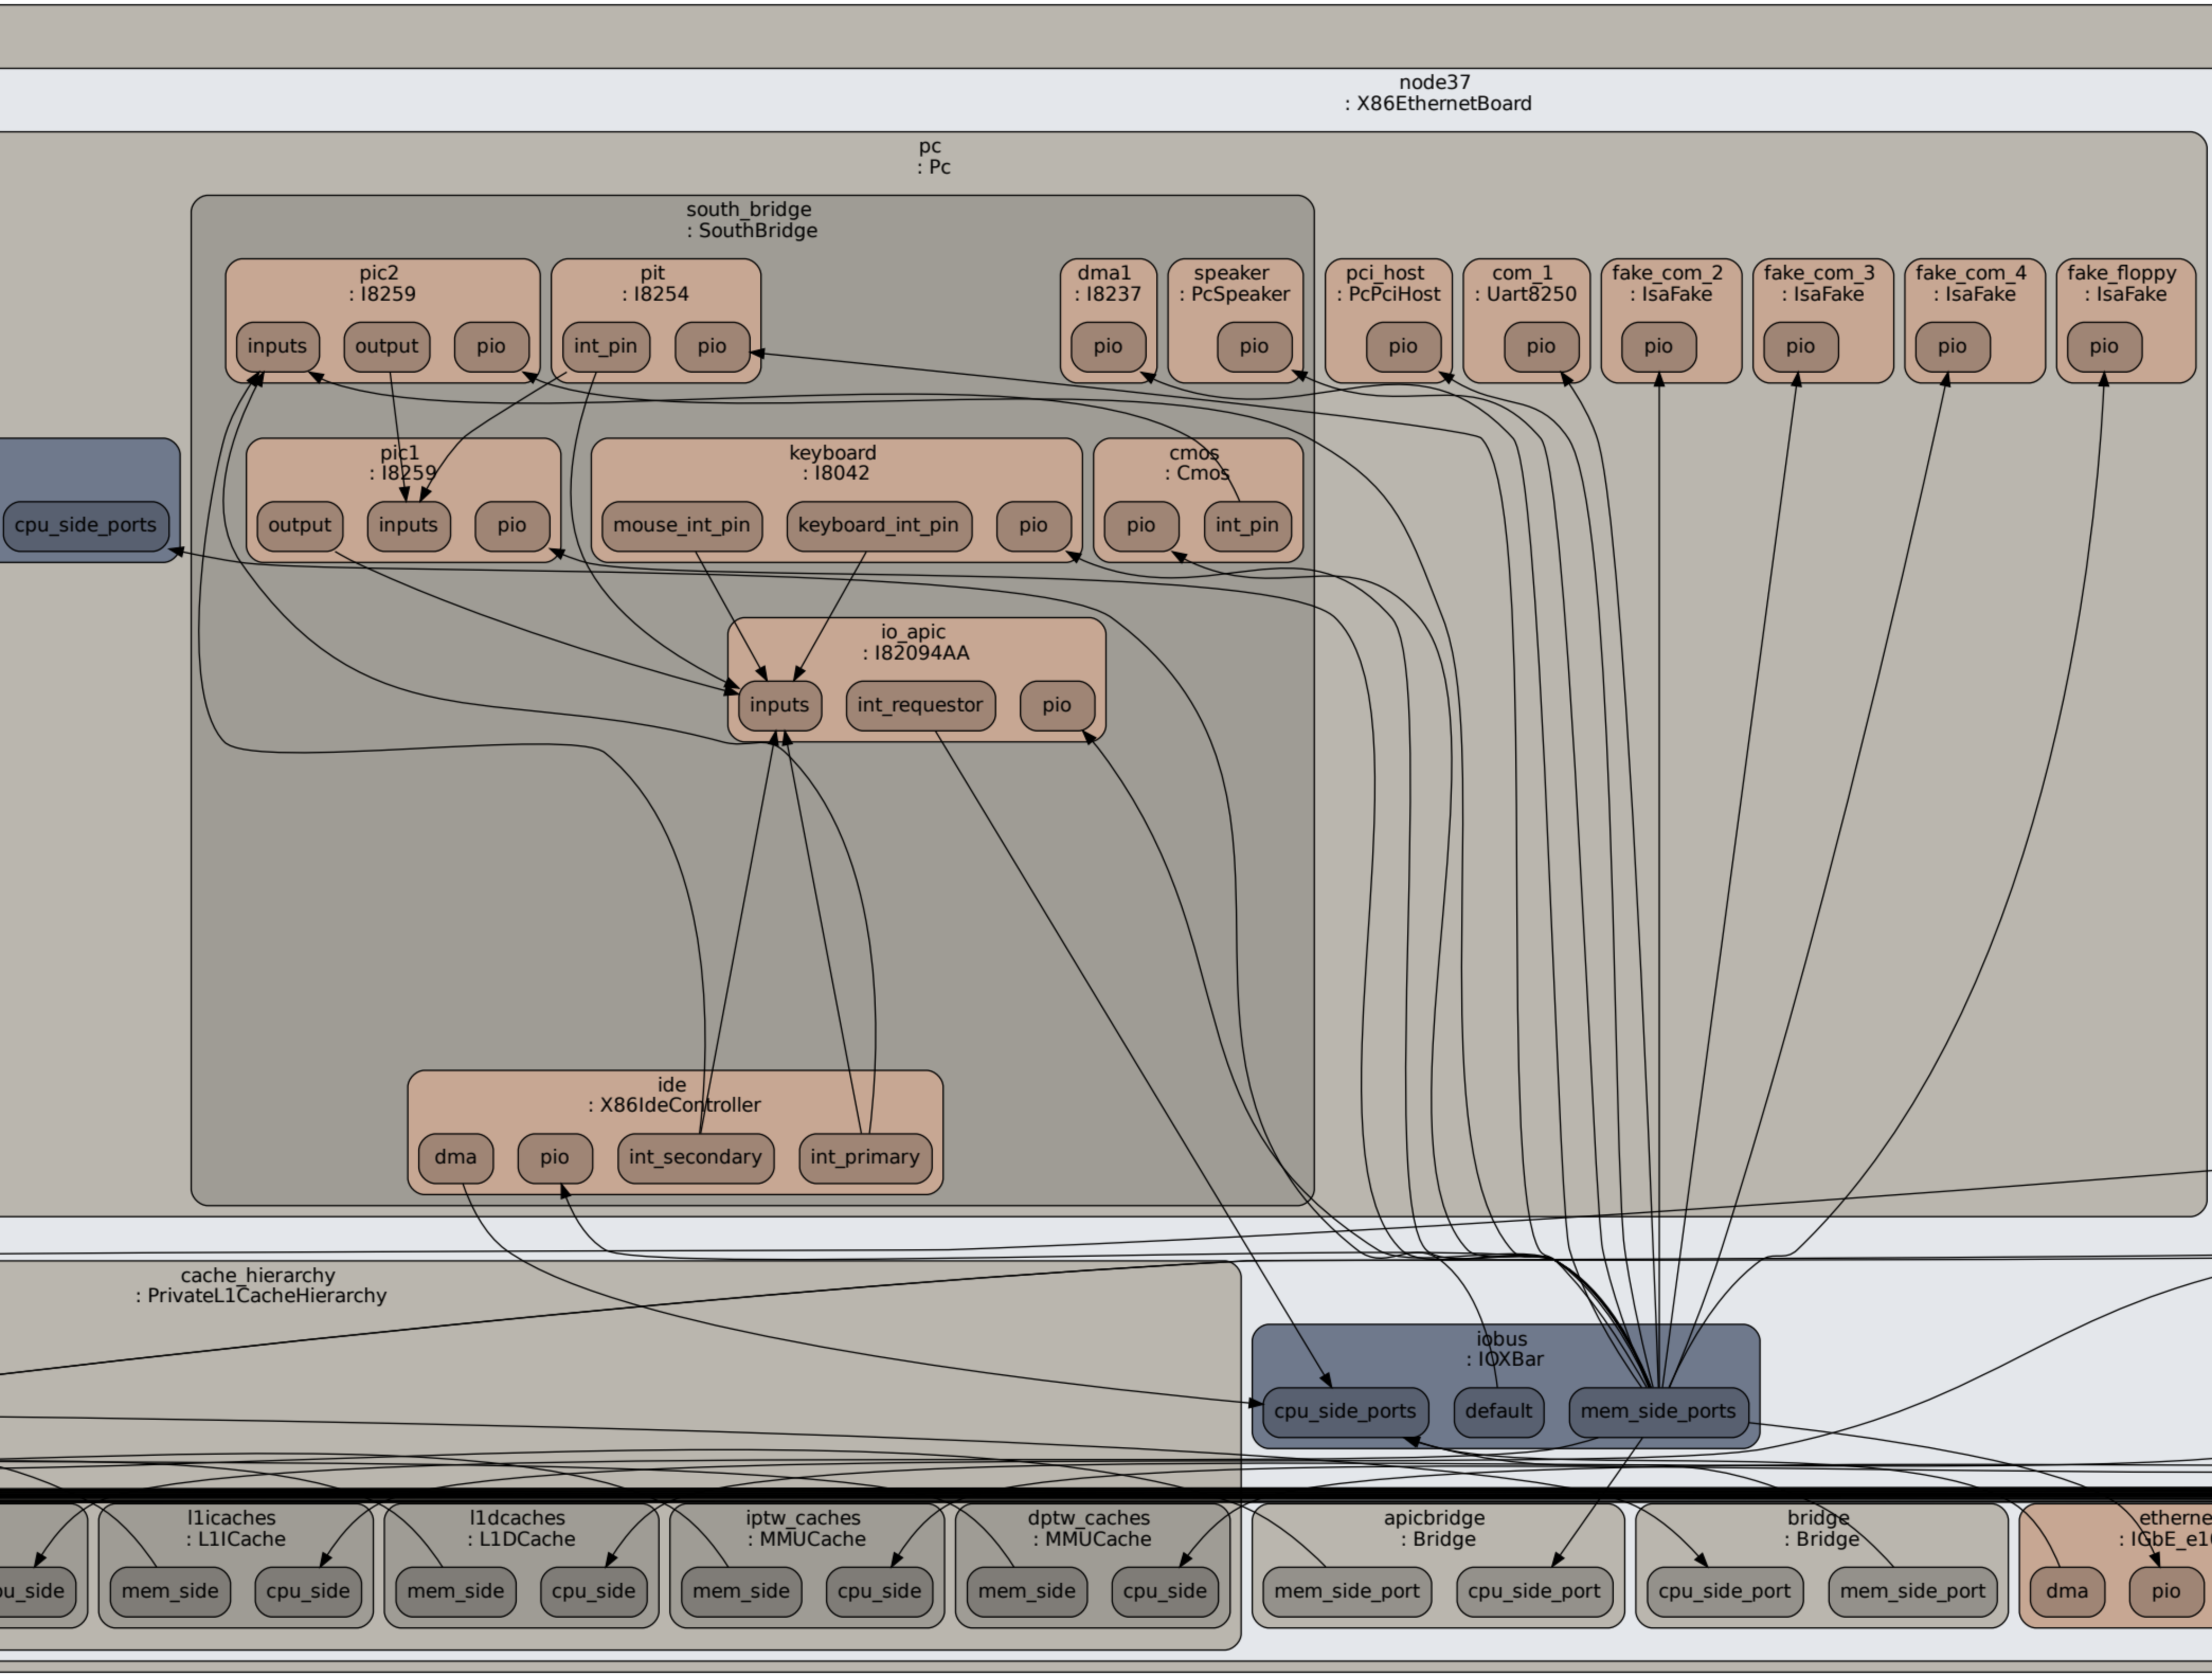
node37
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
pu_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

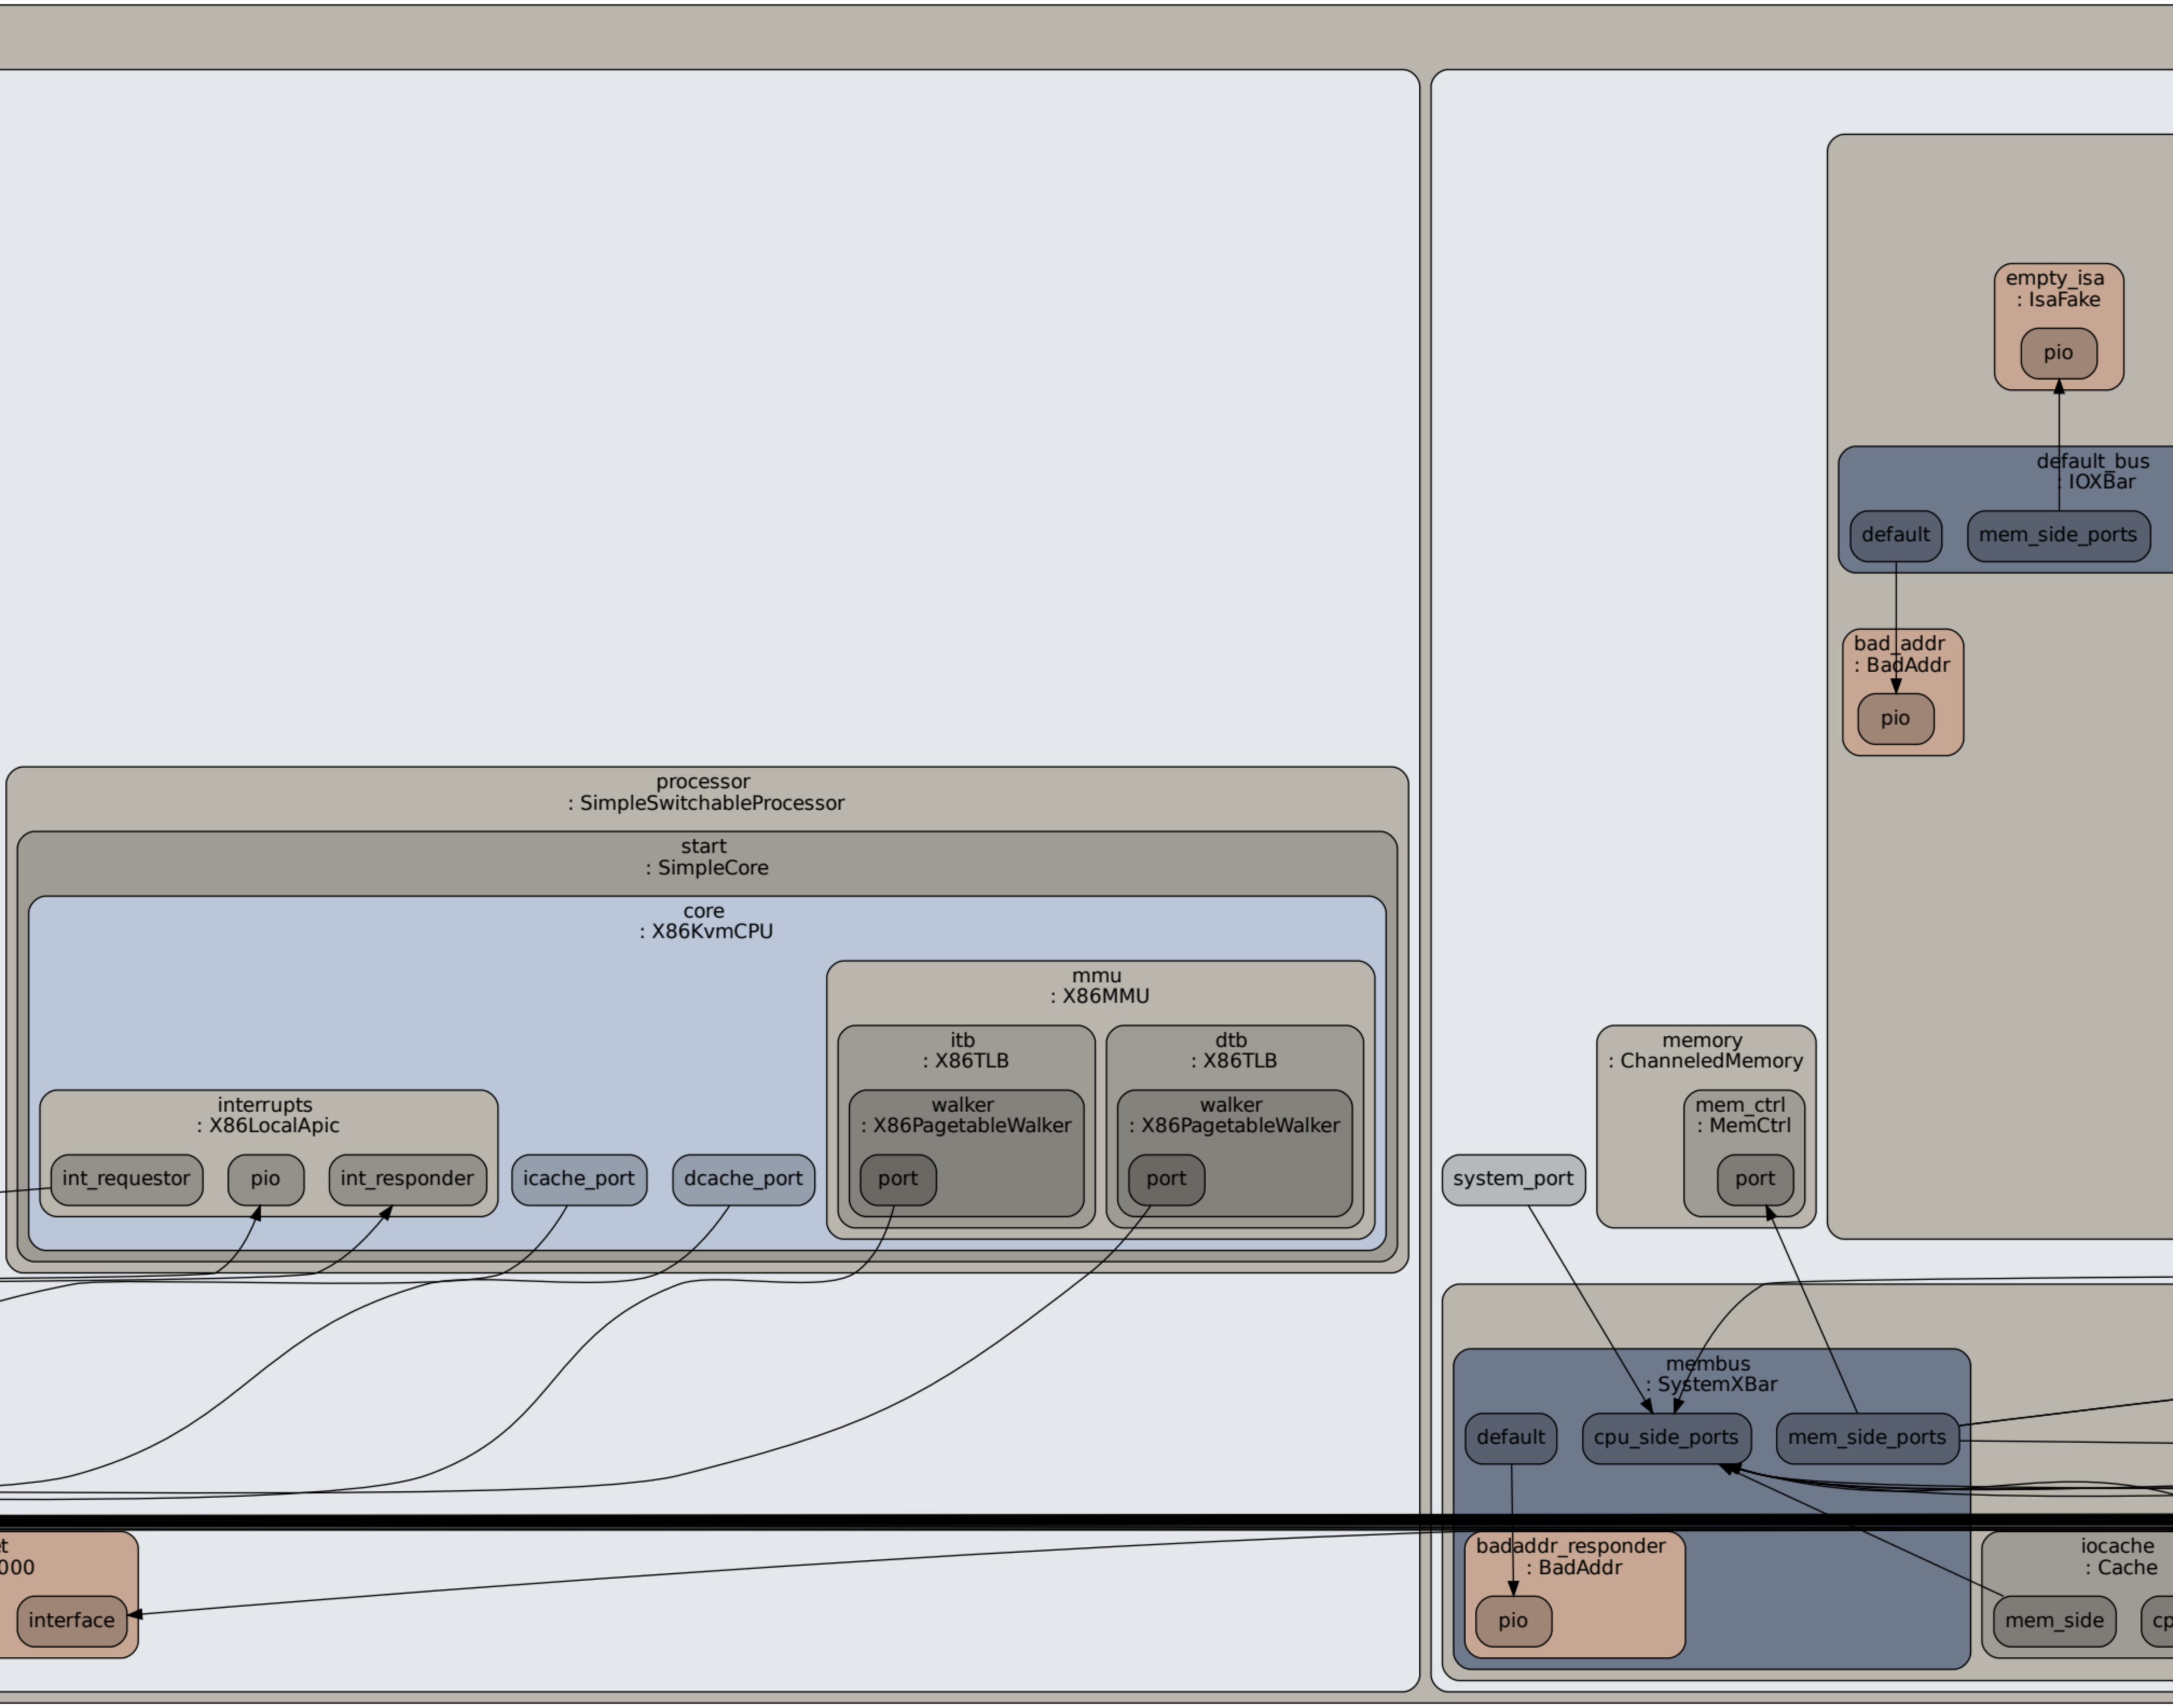
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cp
t
000
interface

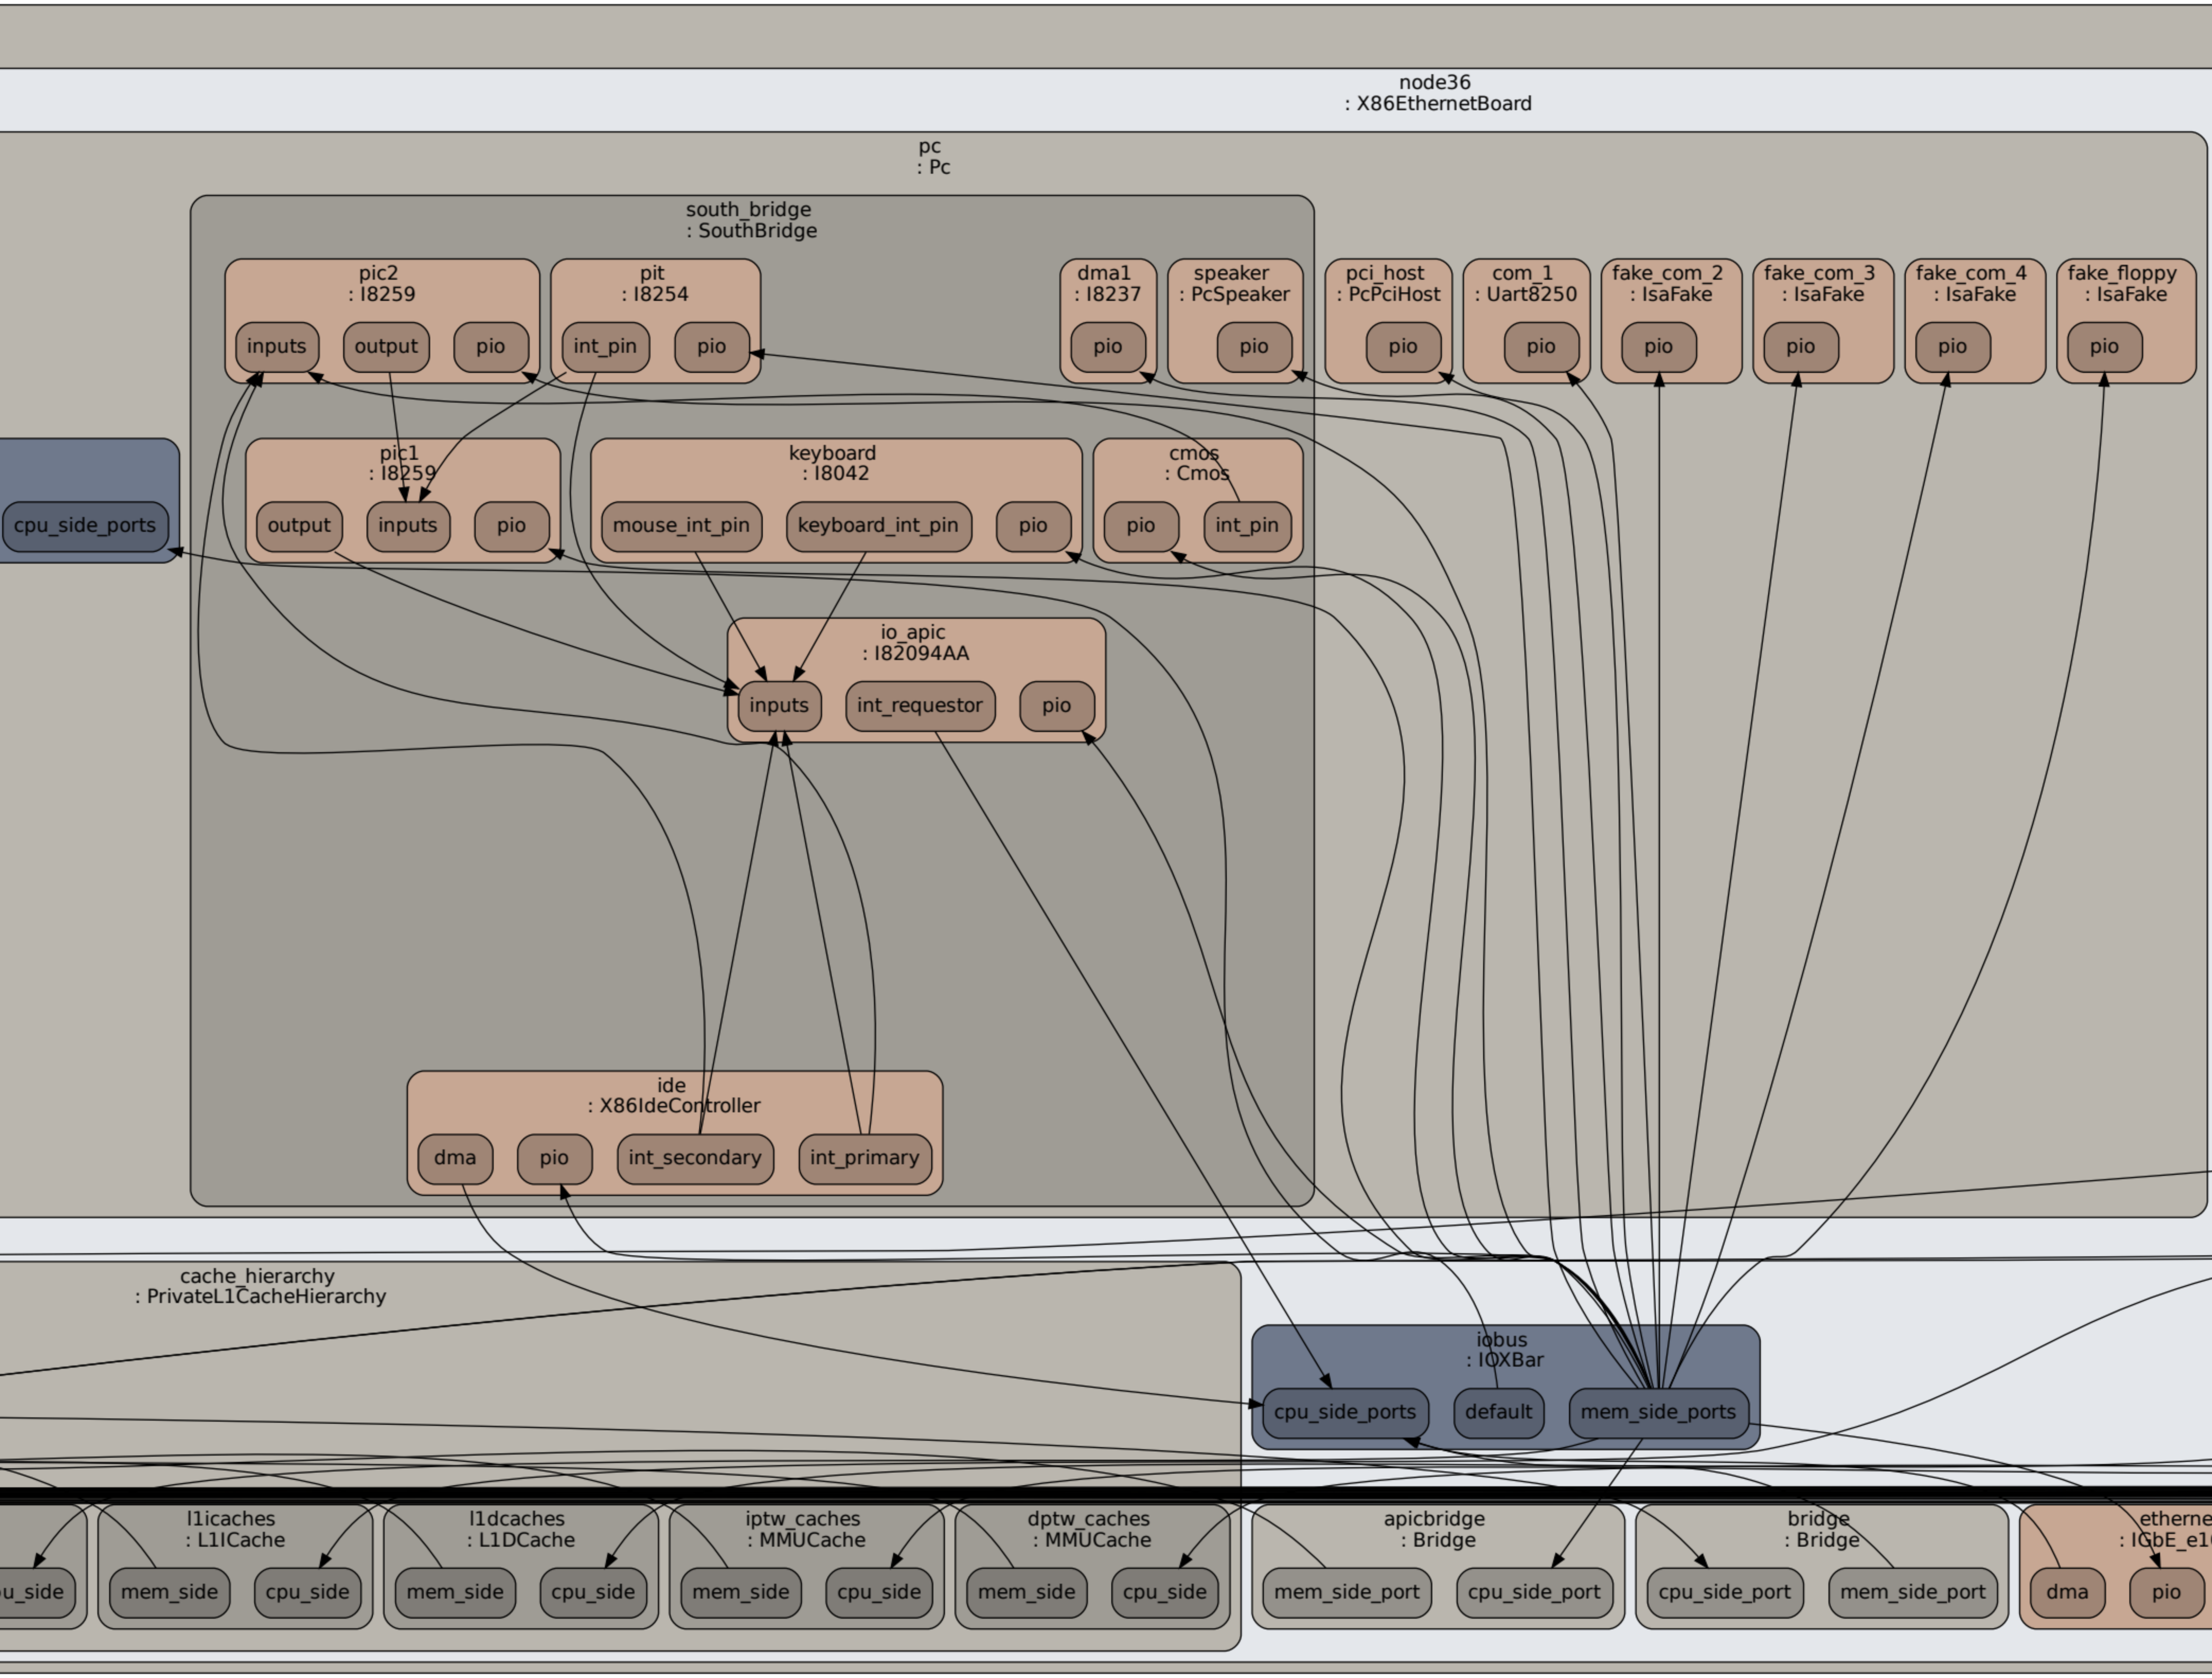
node36
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

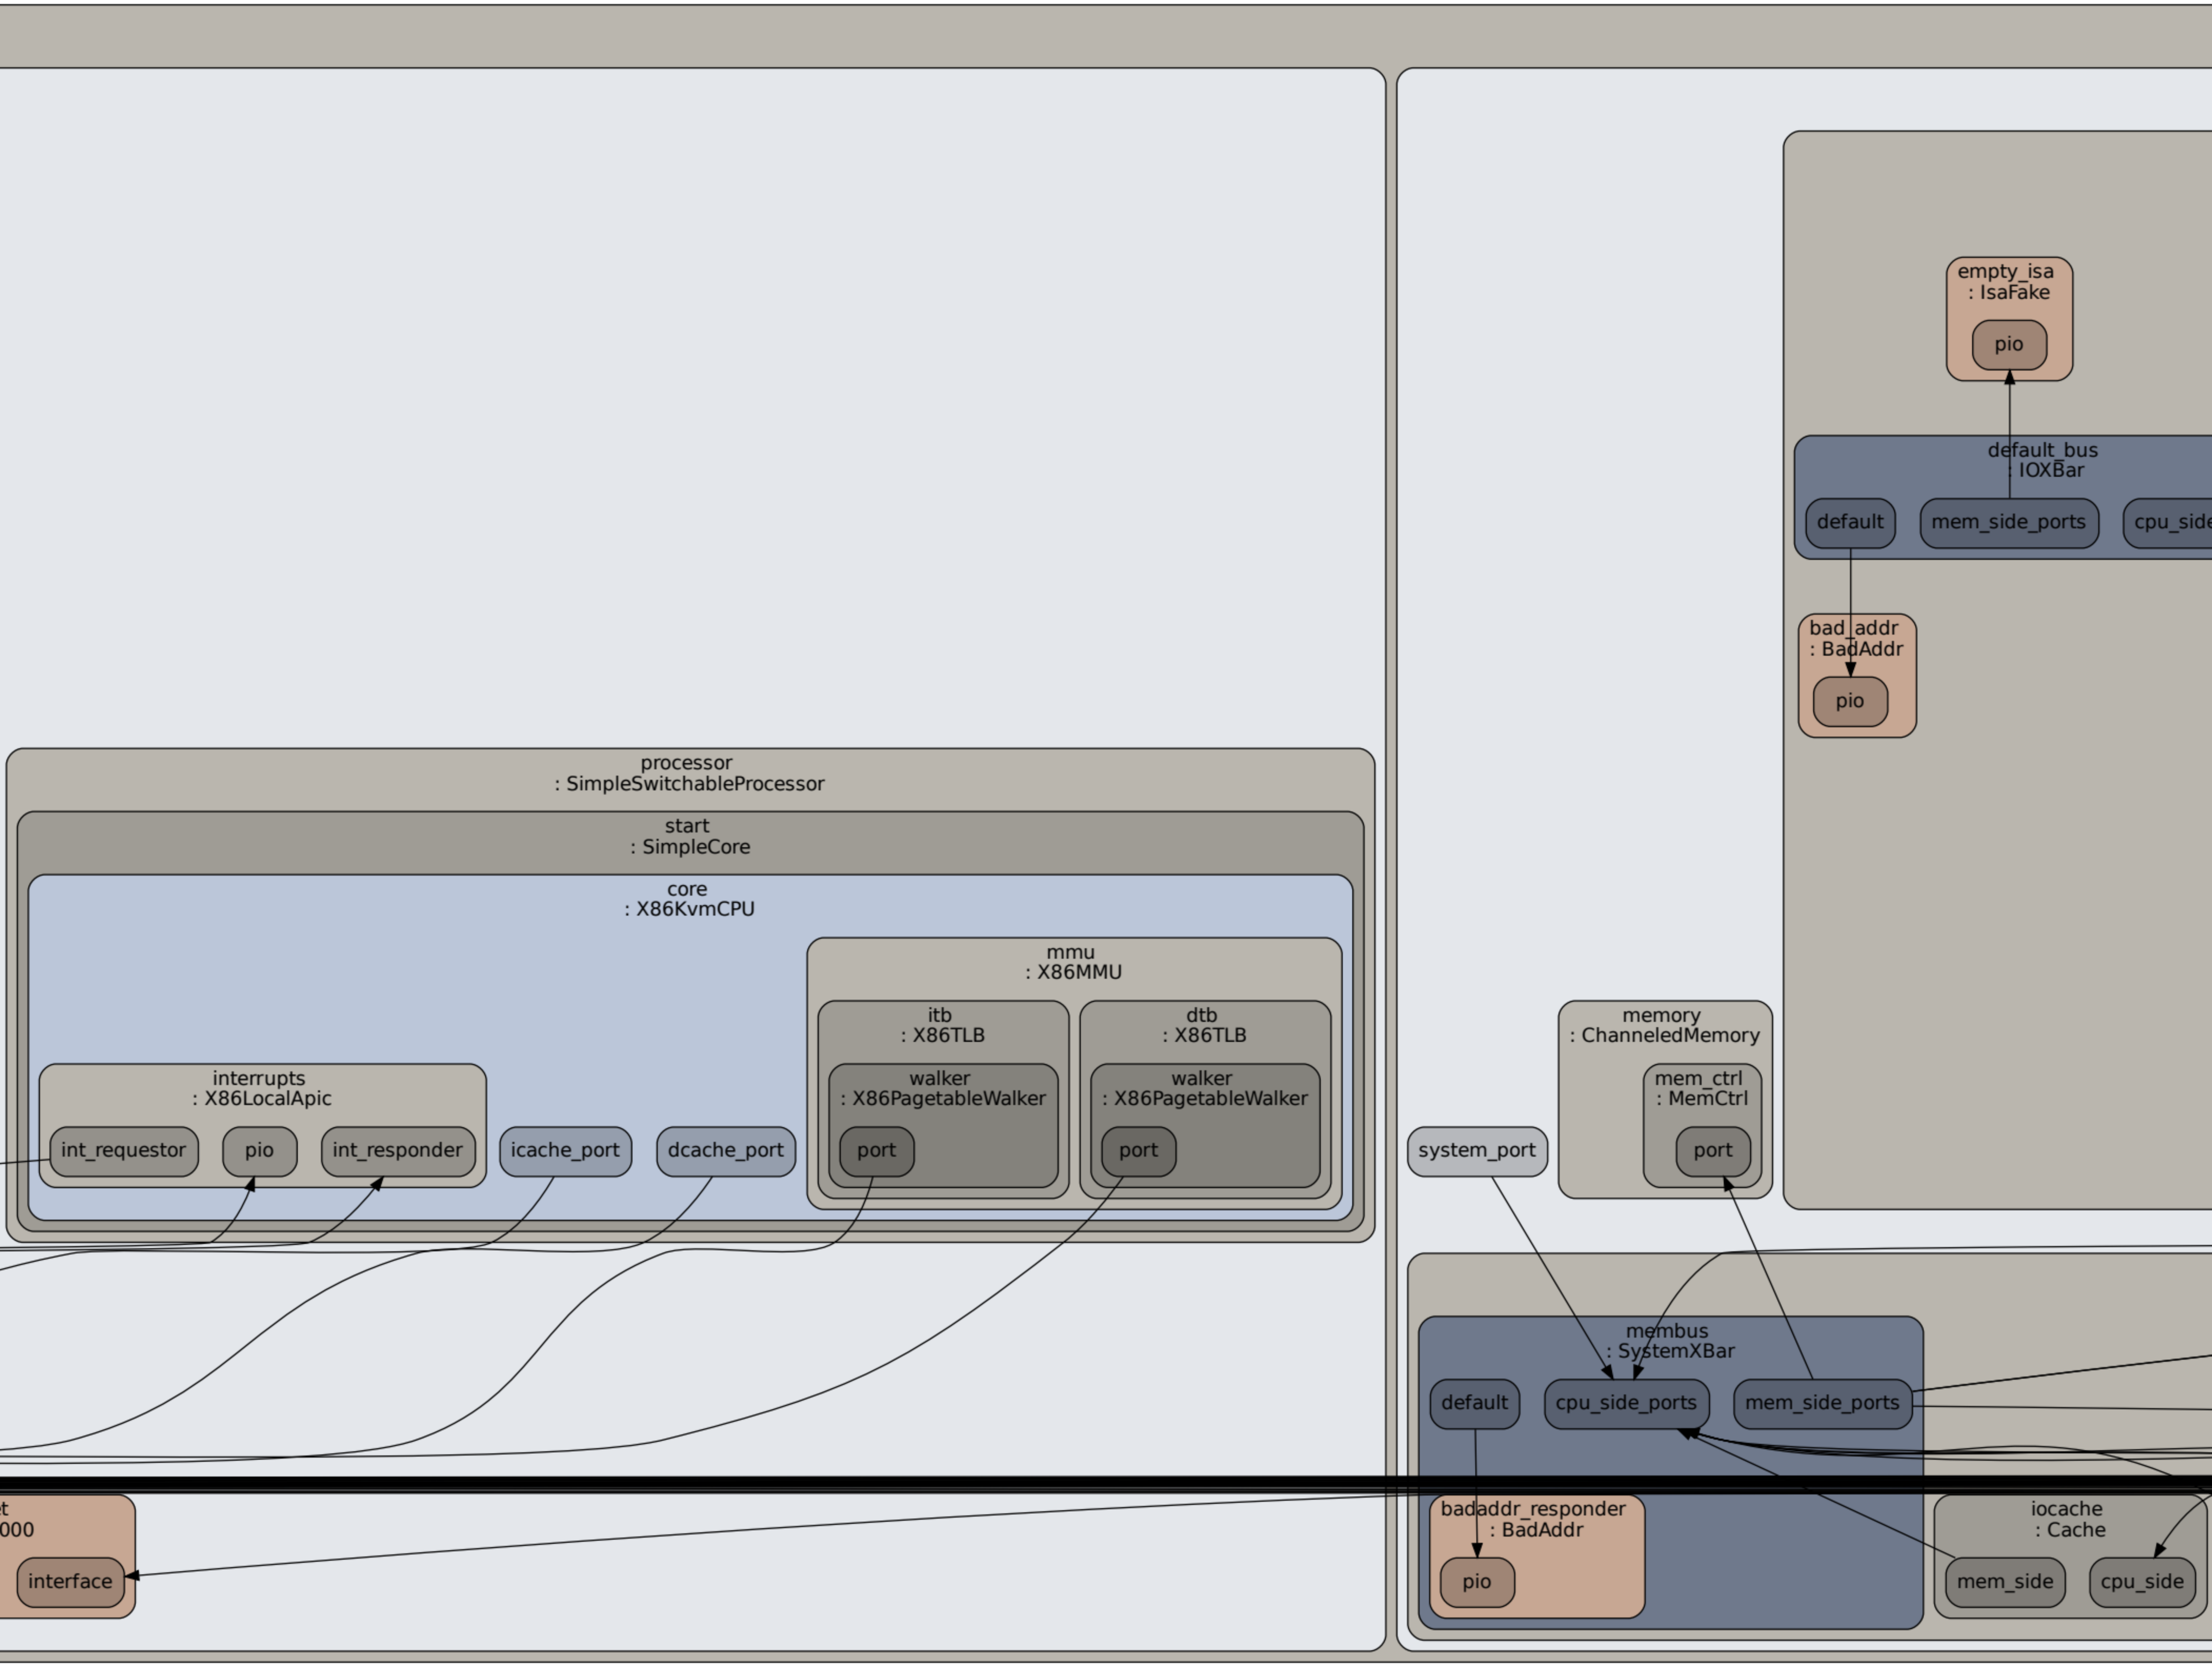
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cpu_side
t
000
interface

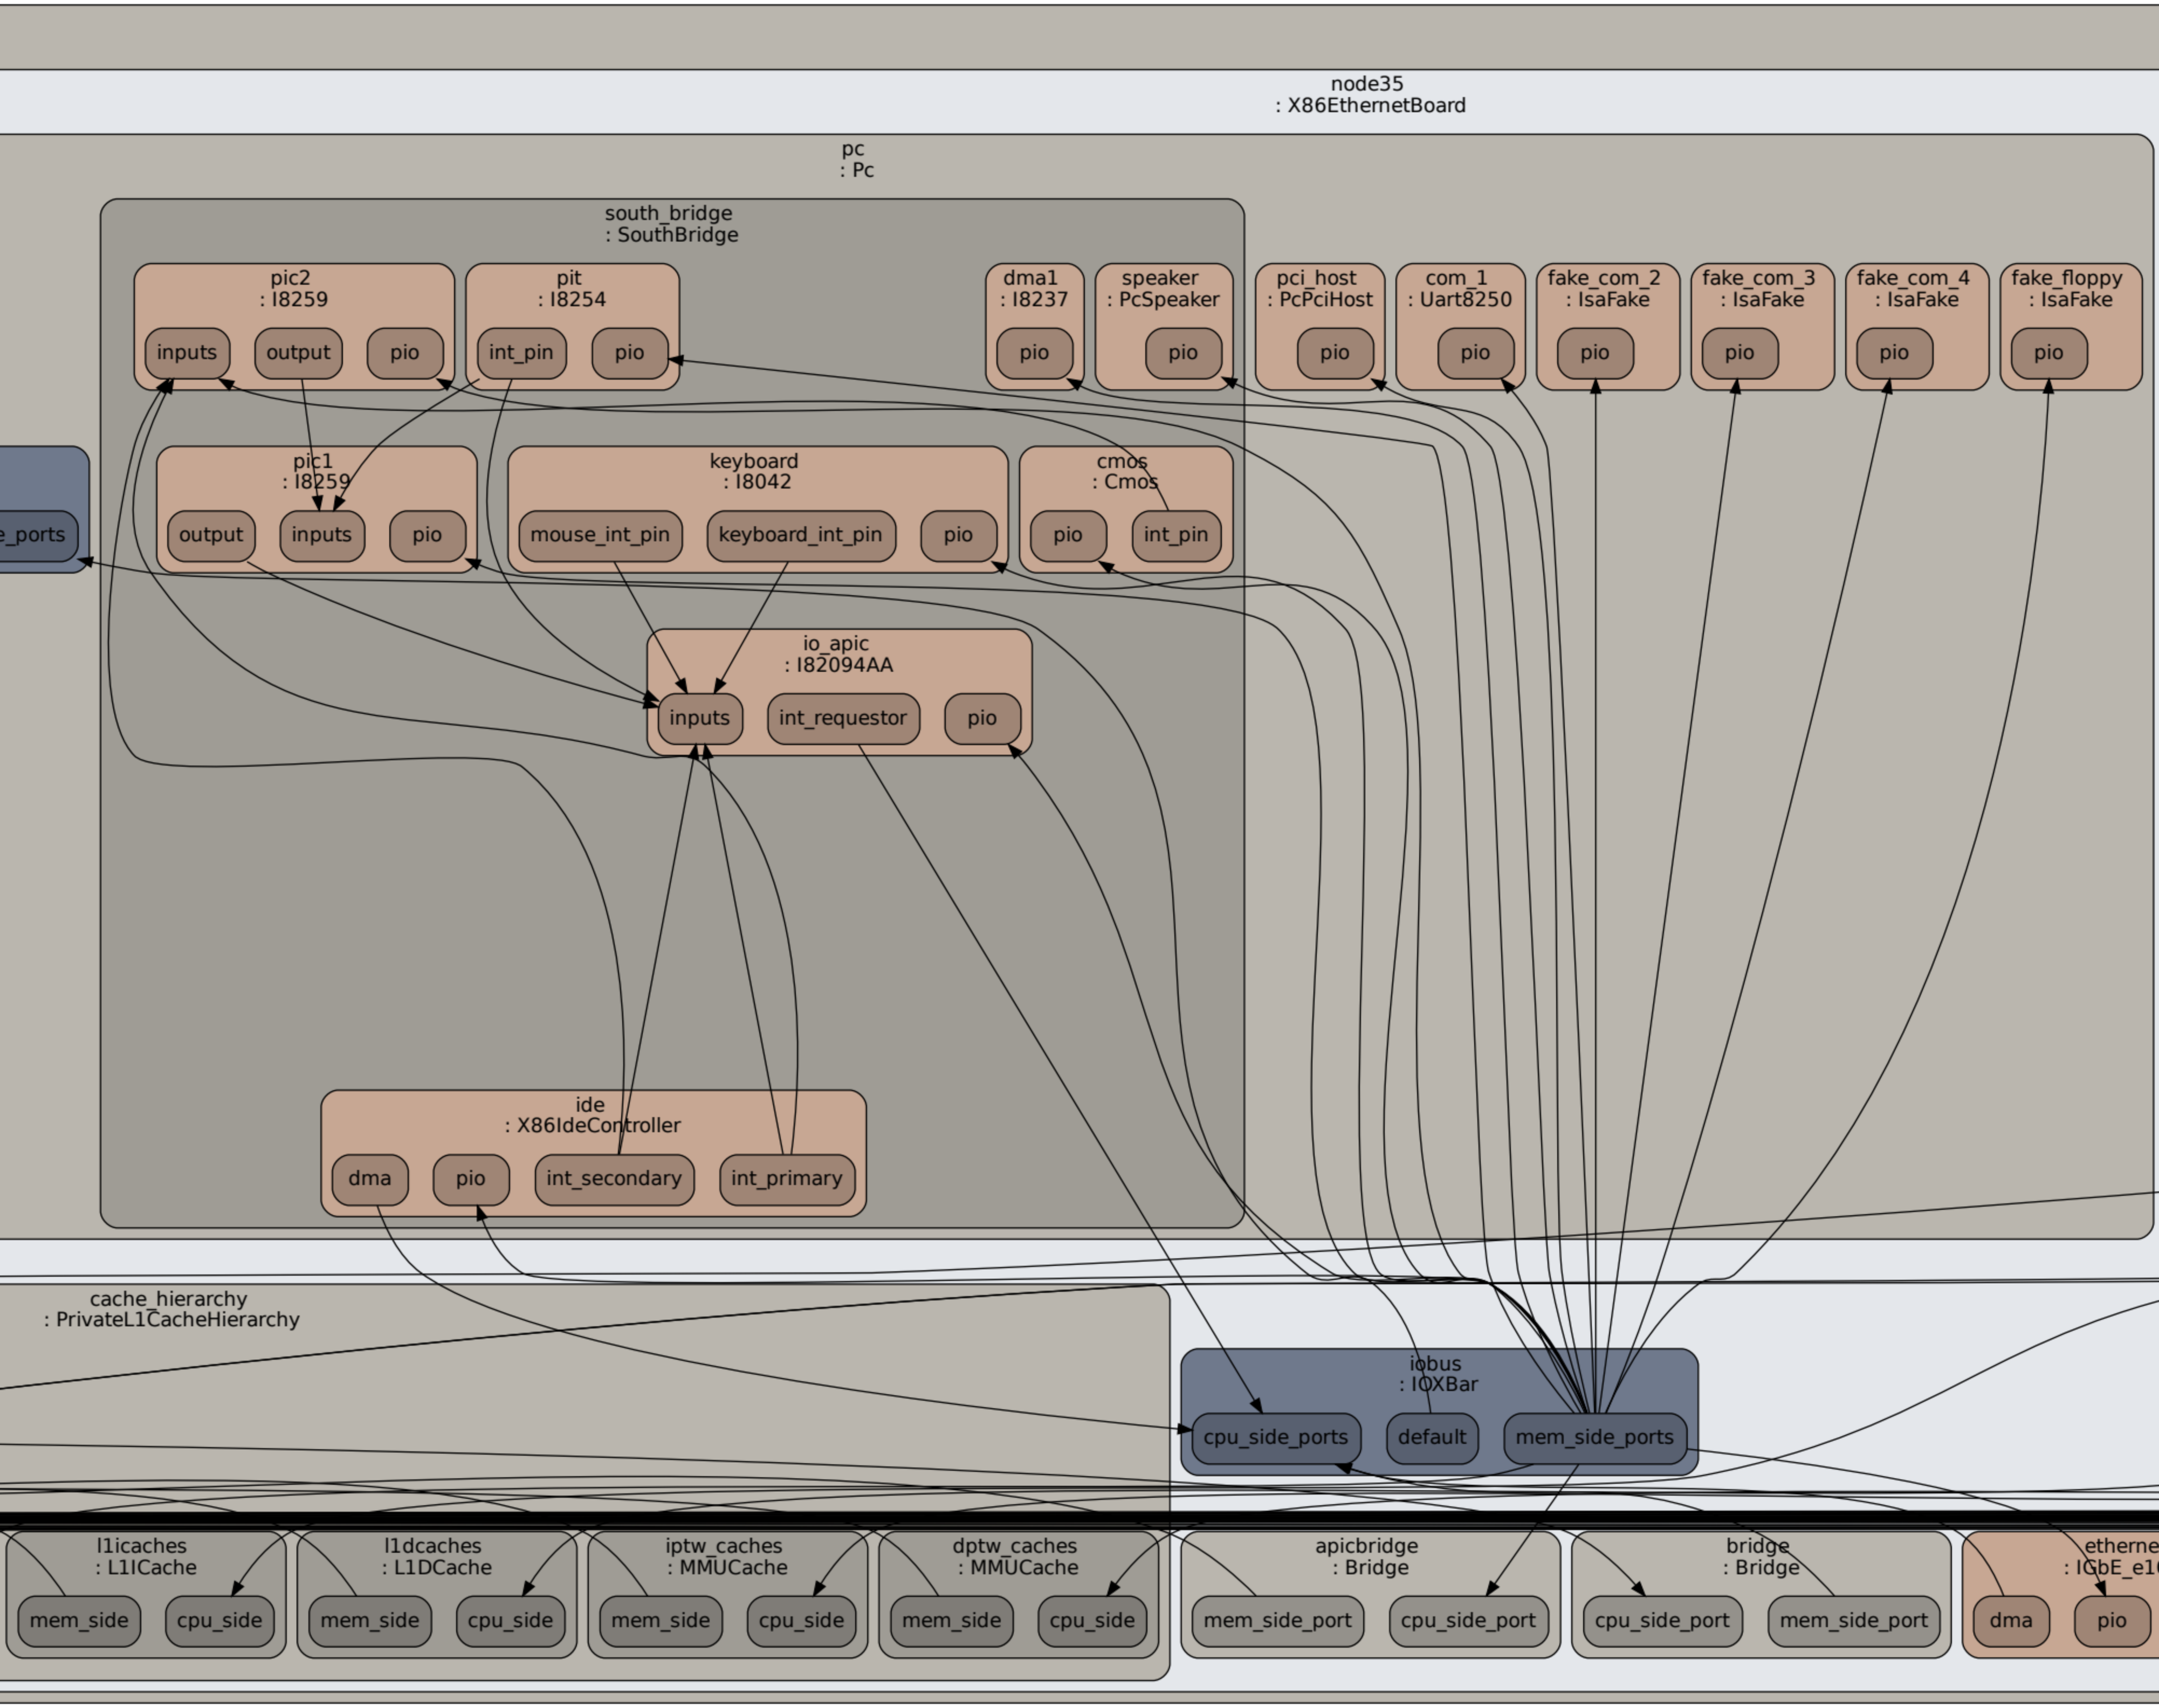

node35
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
e_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

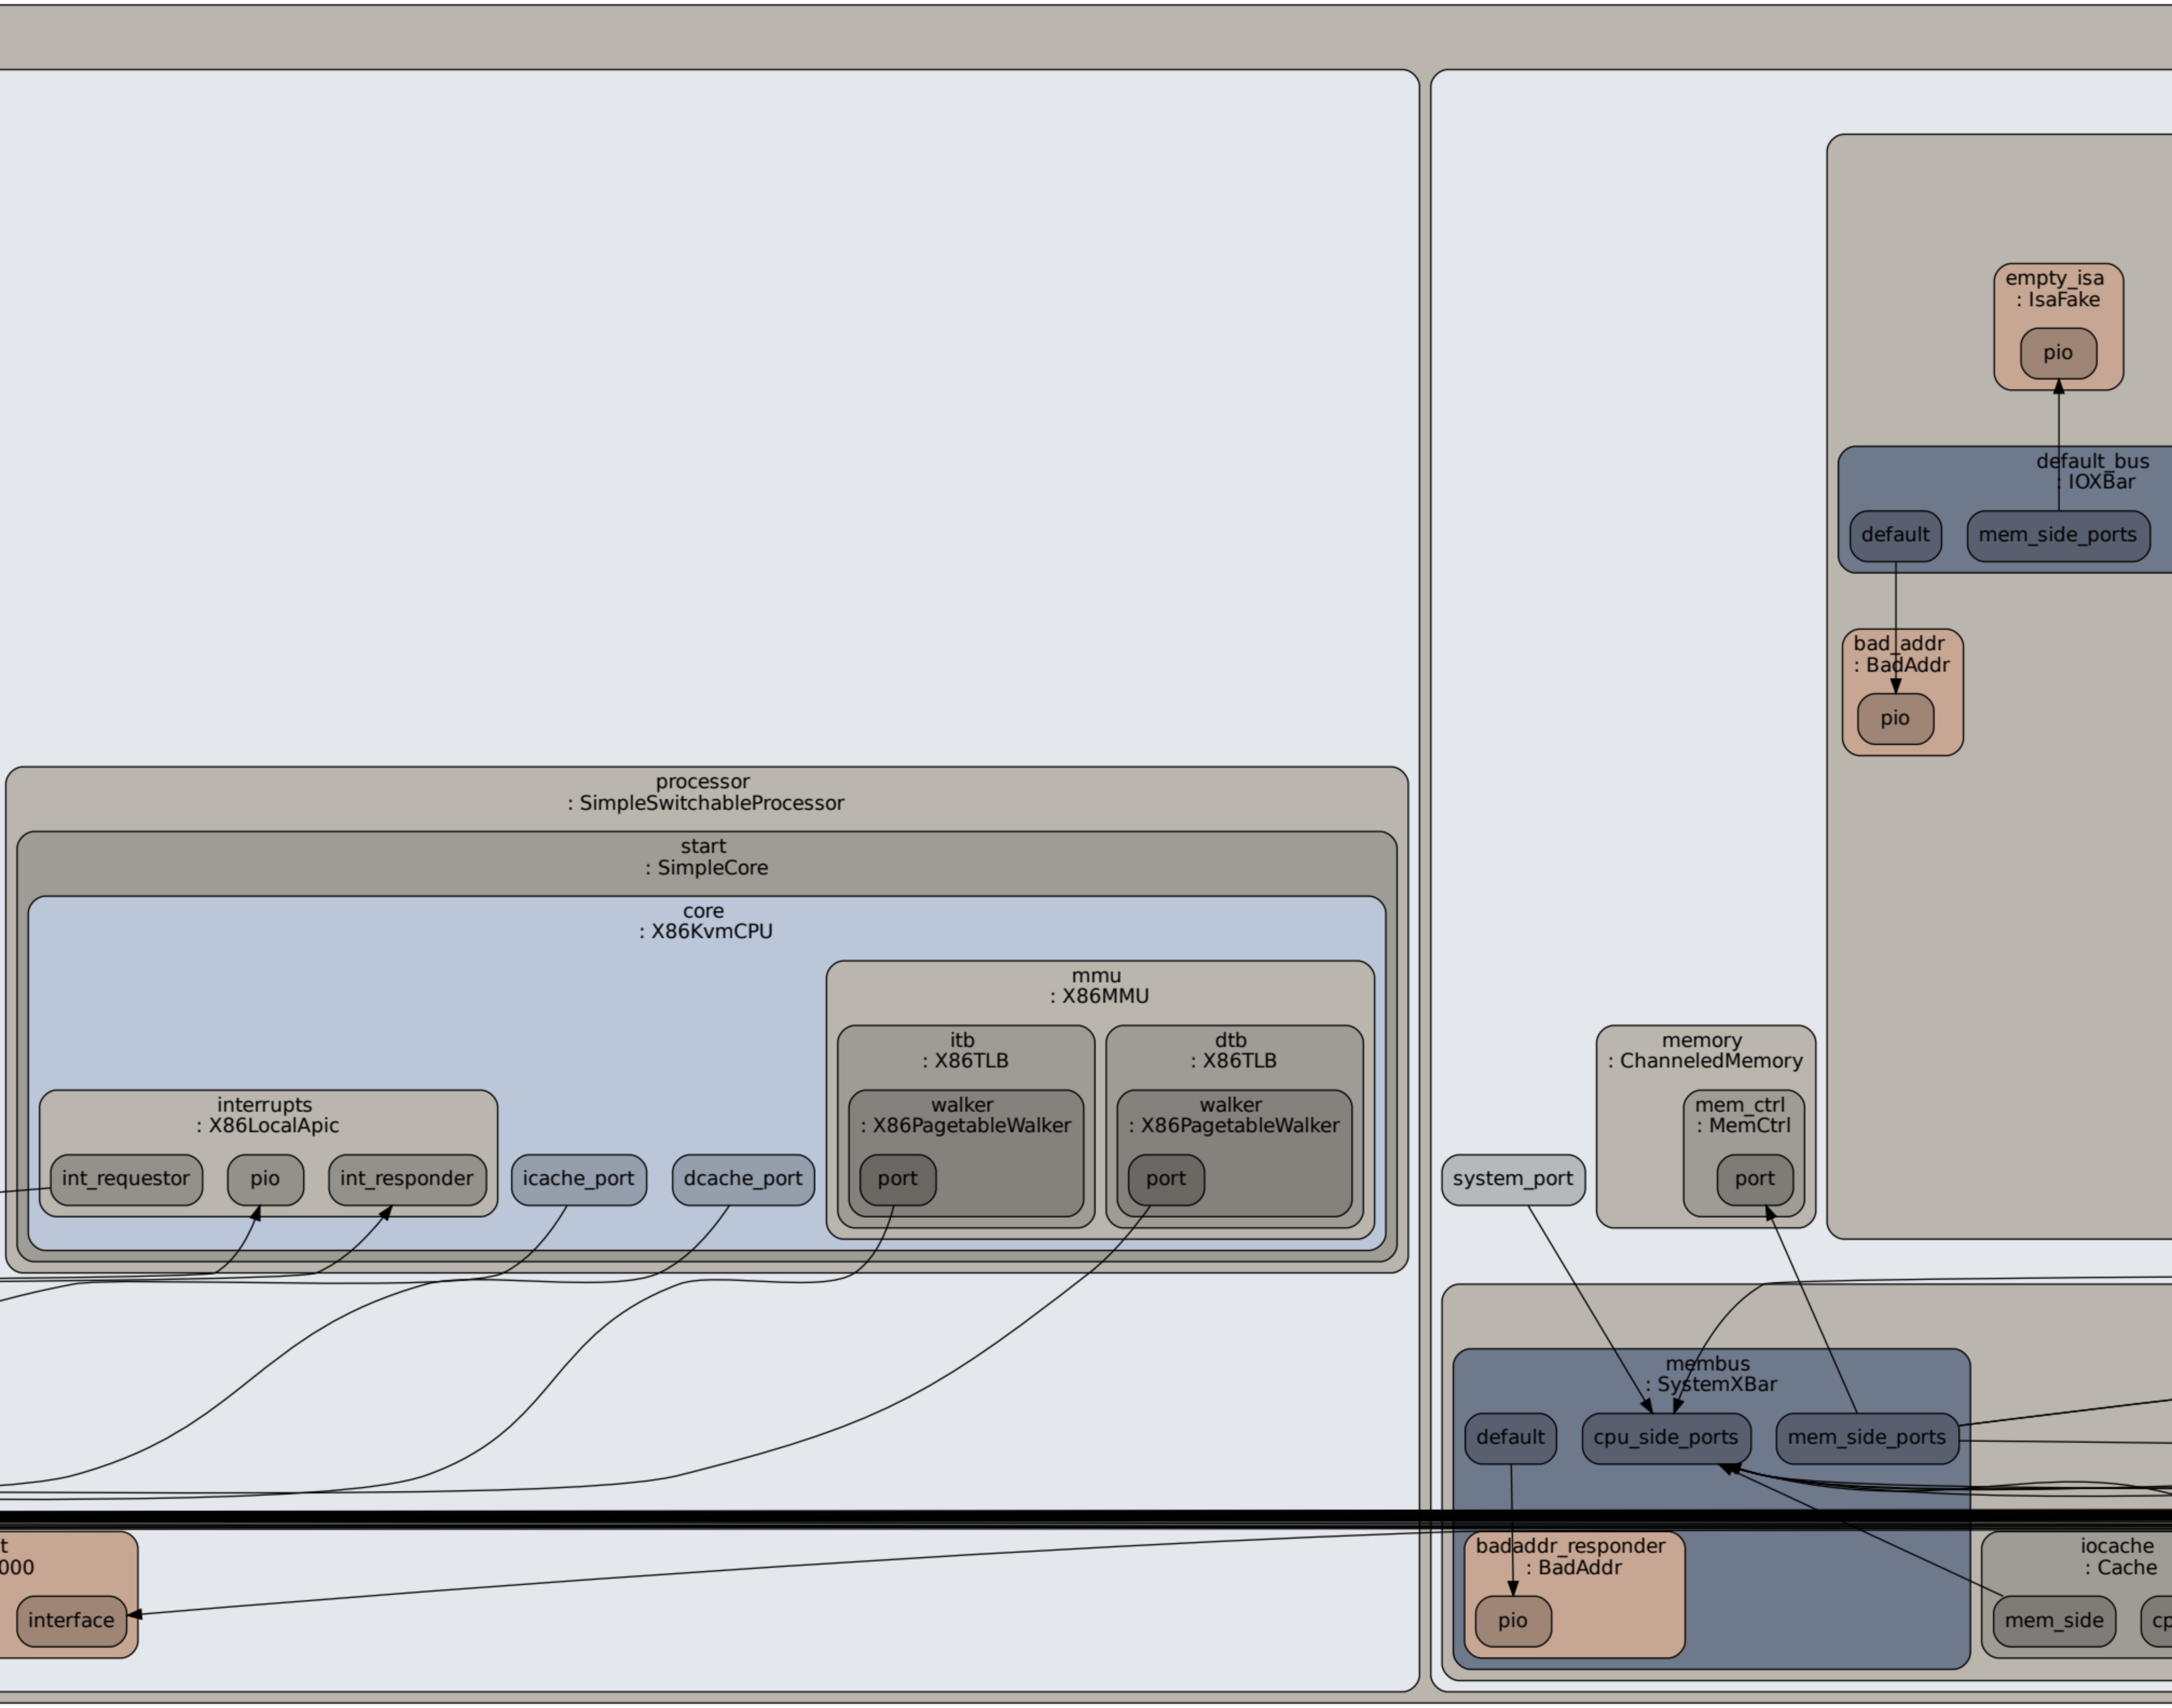
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

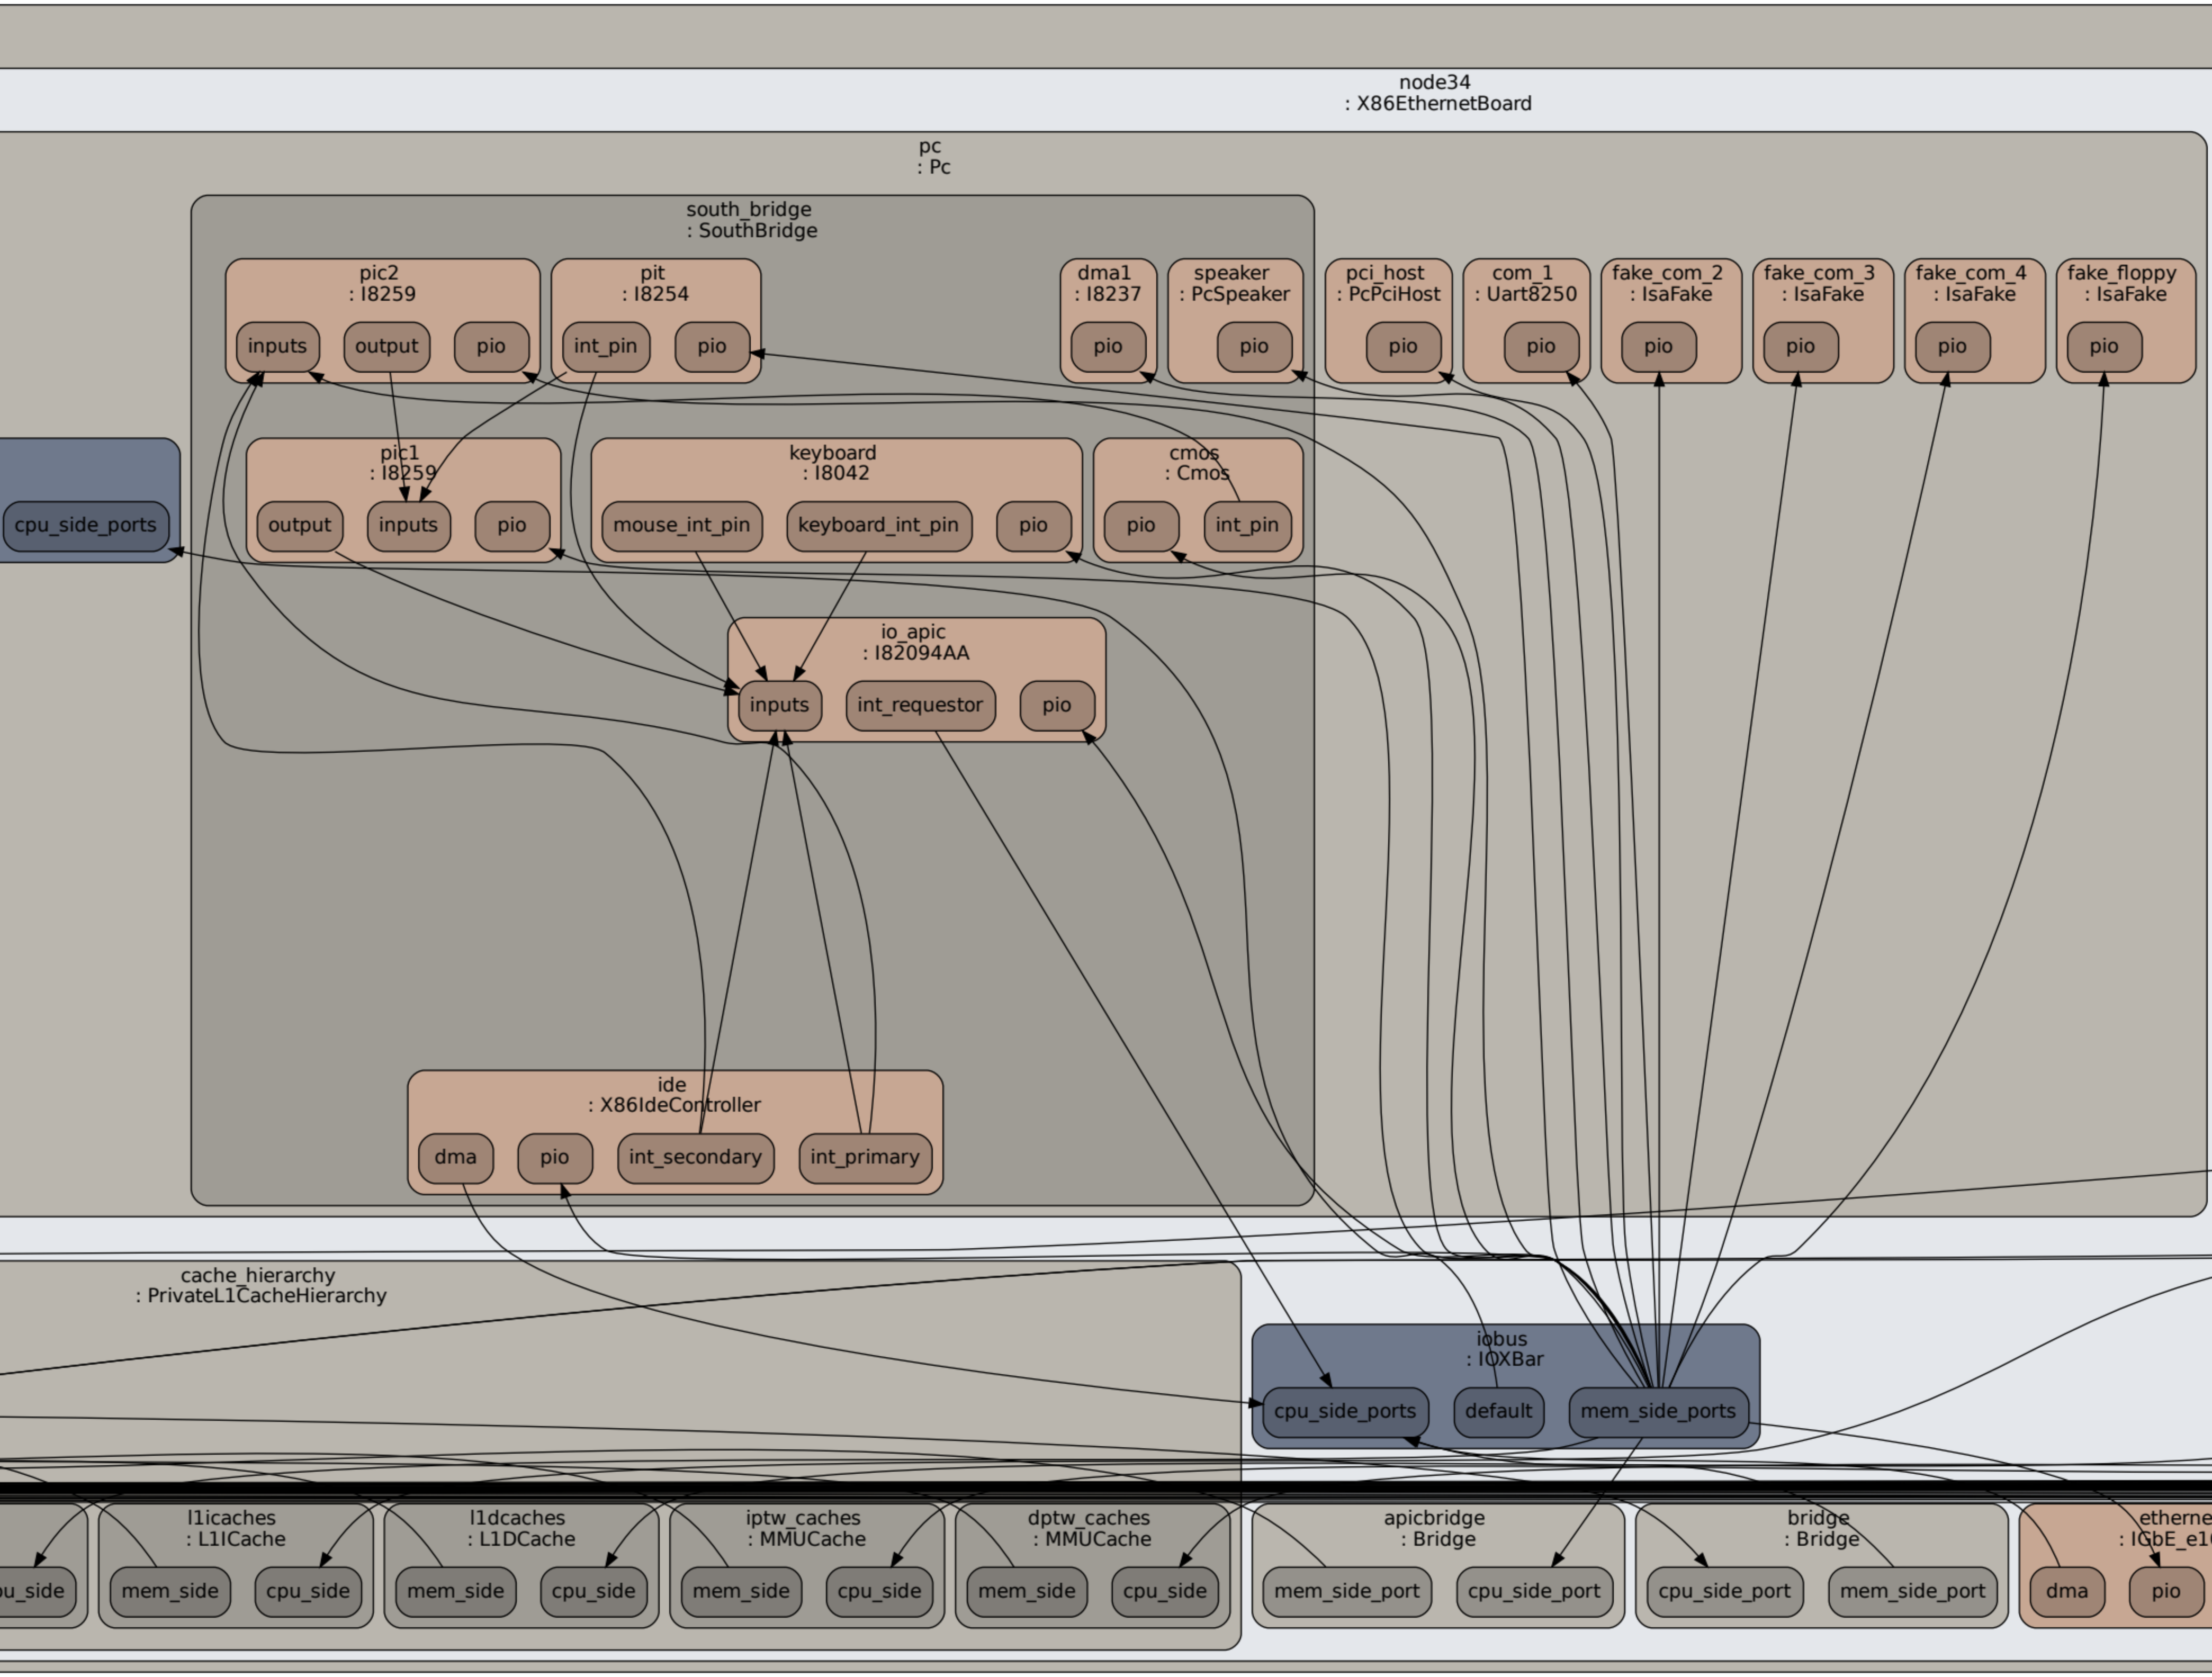
node34
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

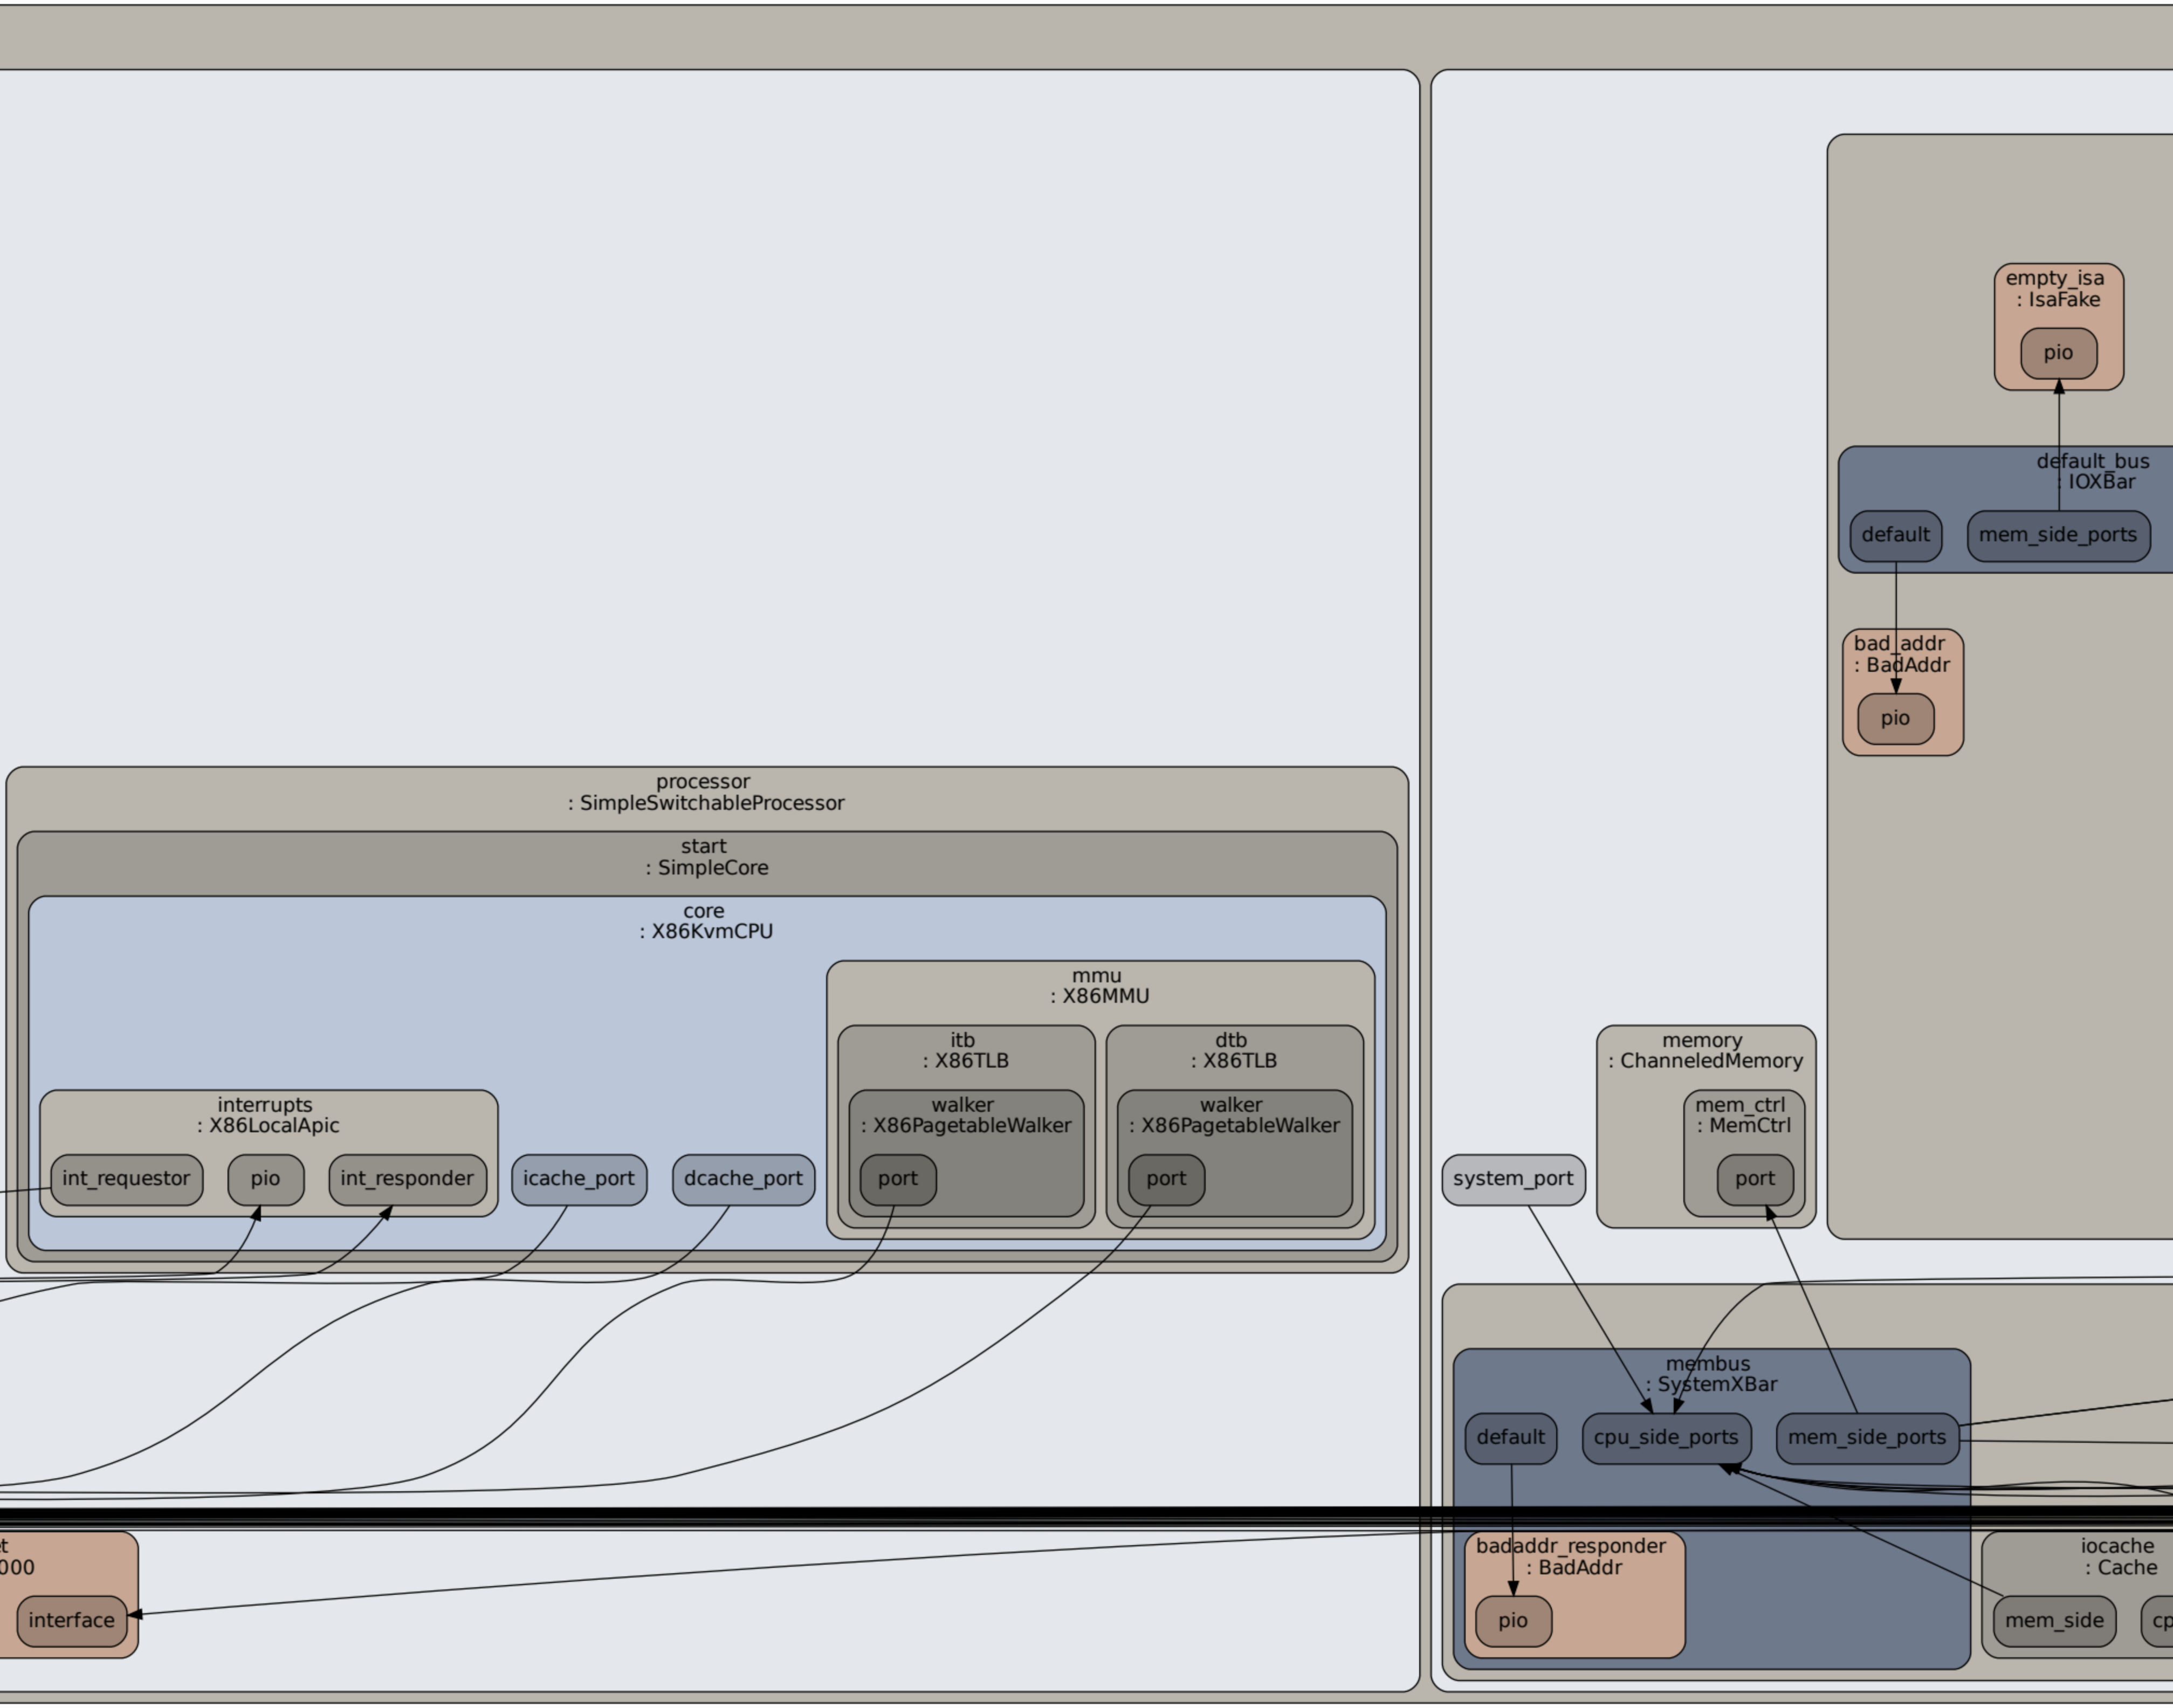
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
t
000
interface

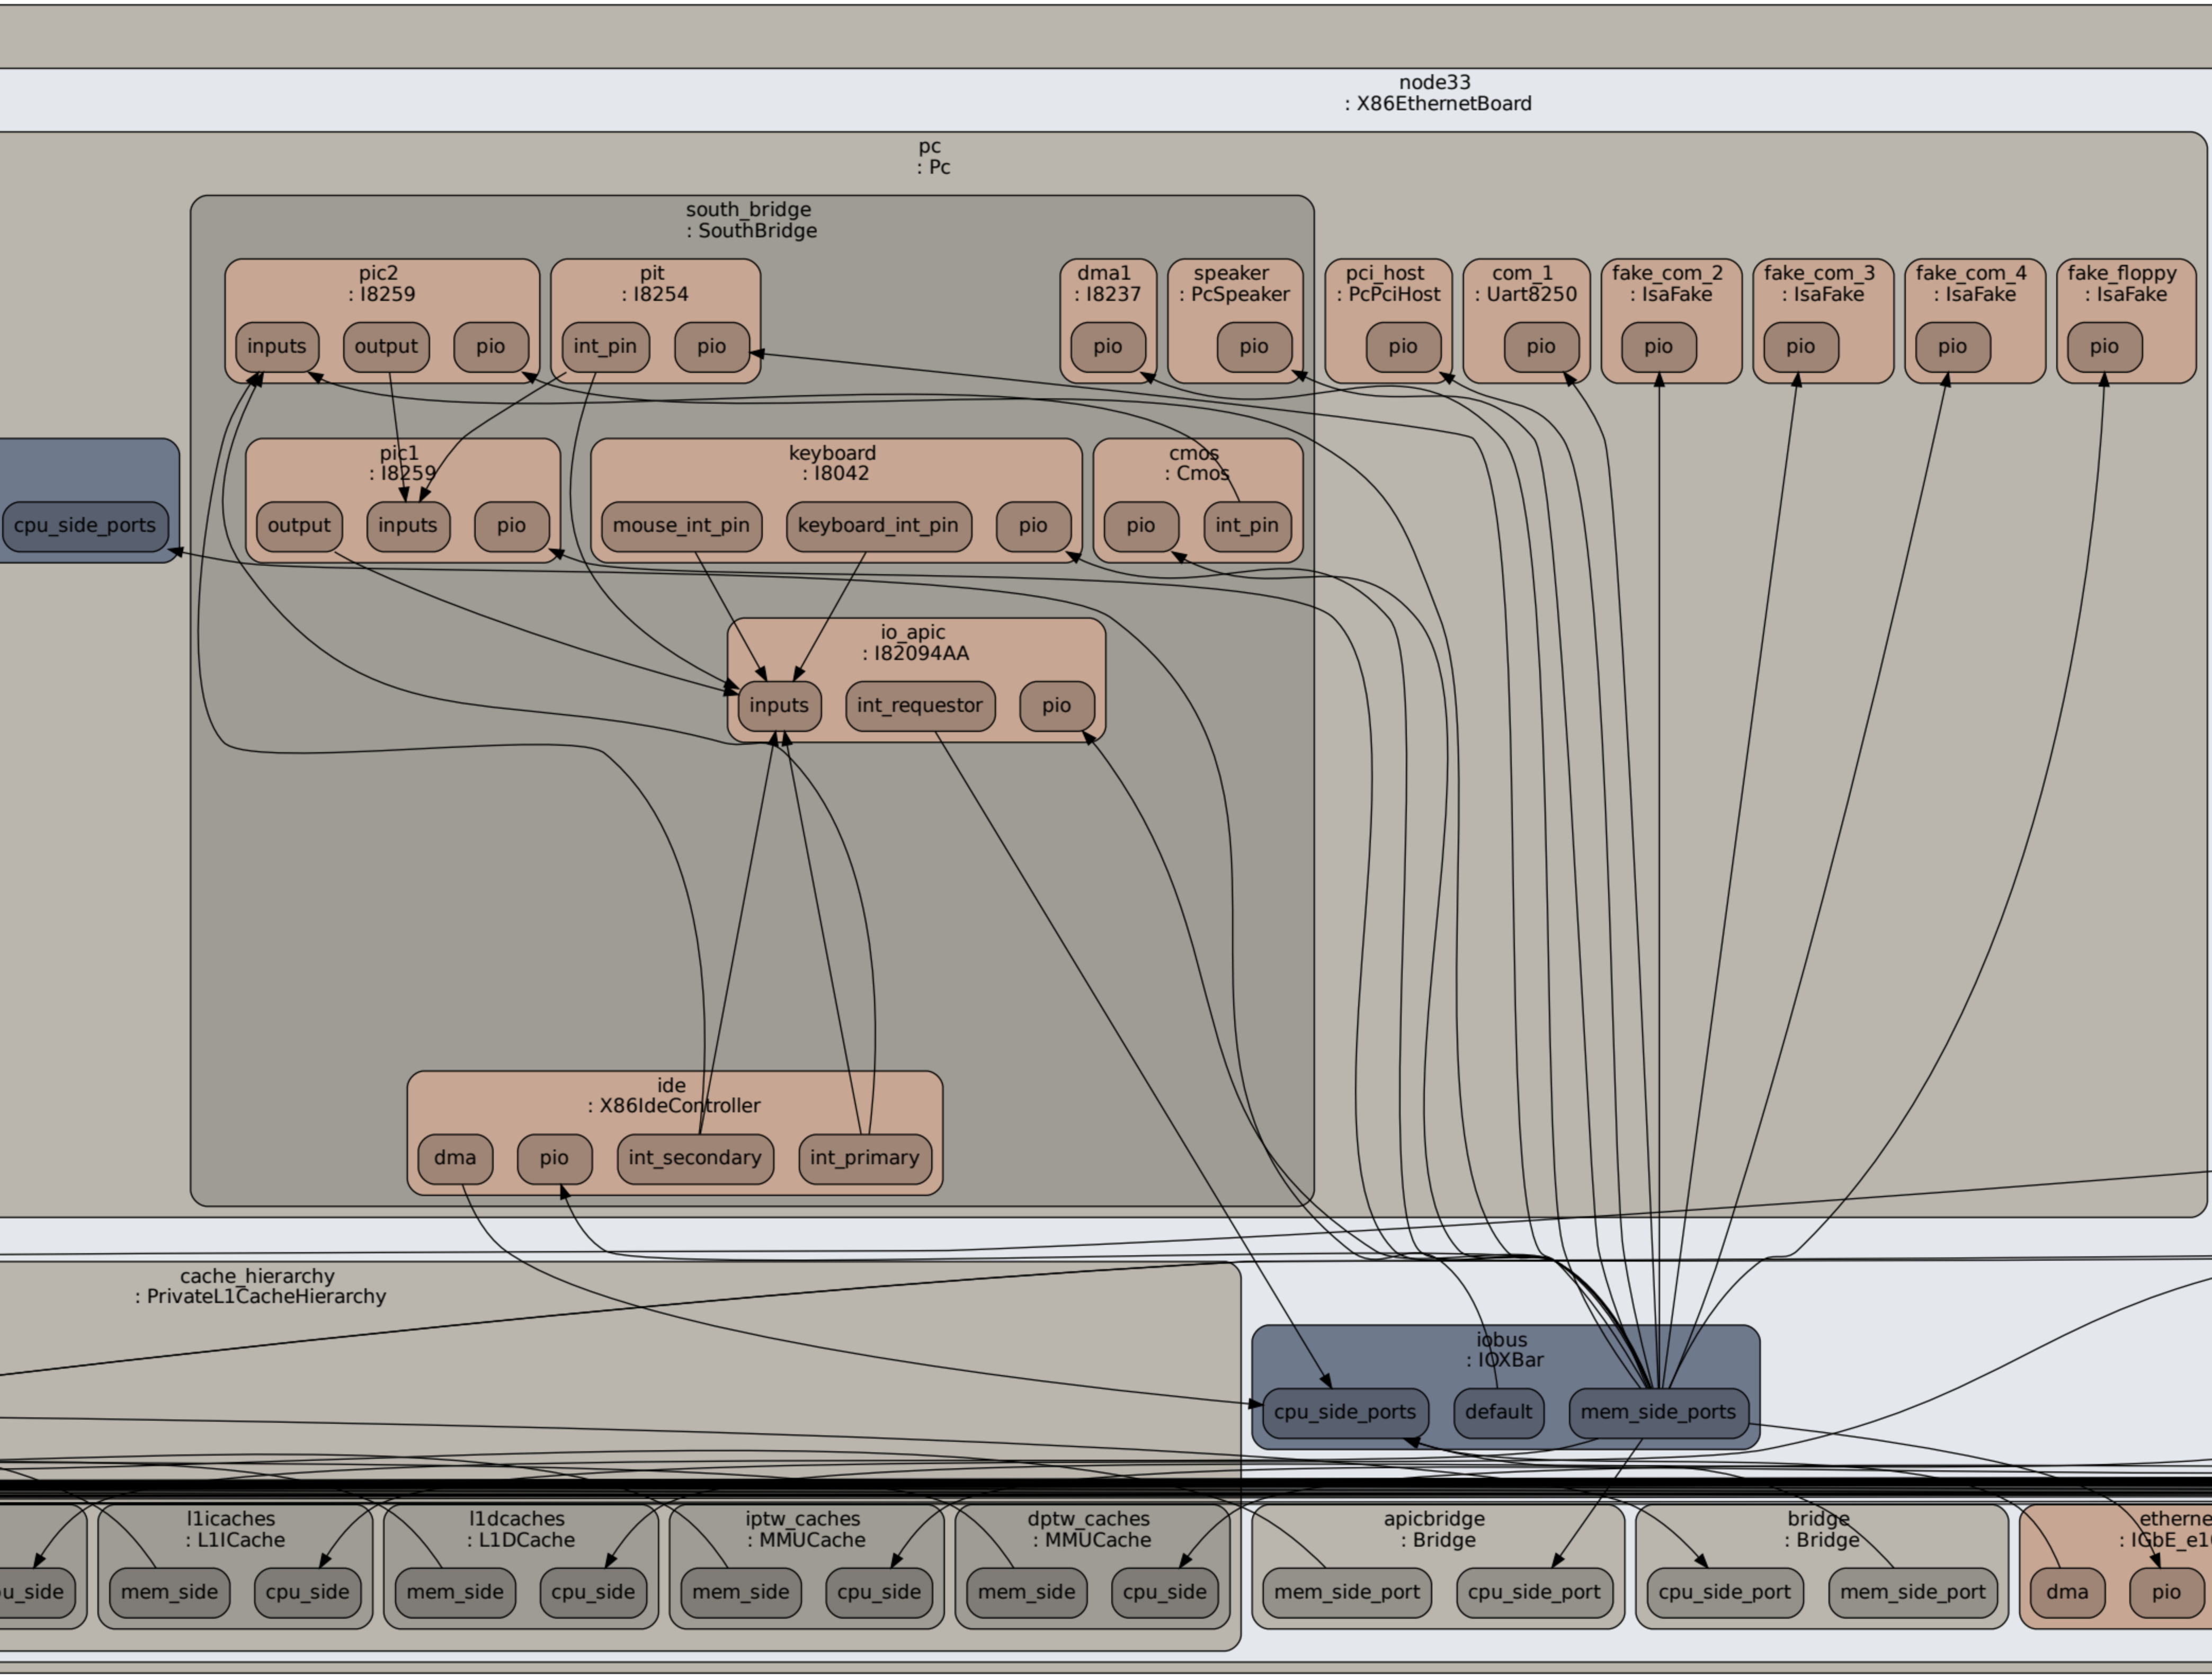
node33
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
cpu_side_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
u_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

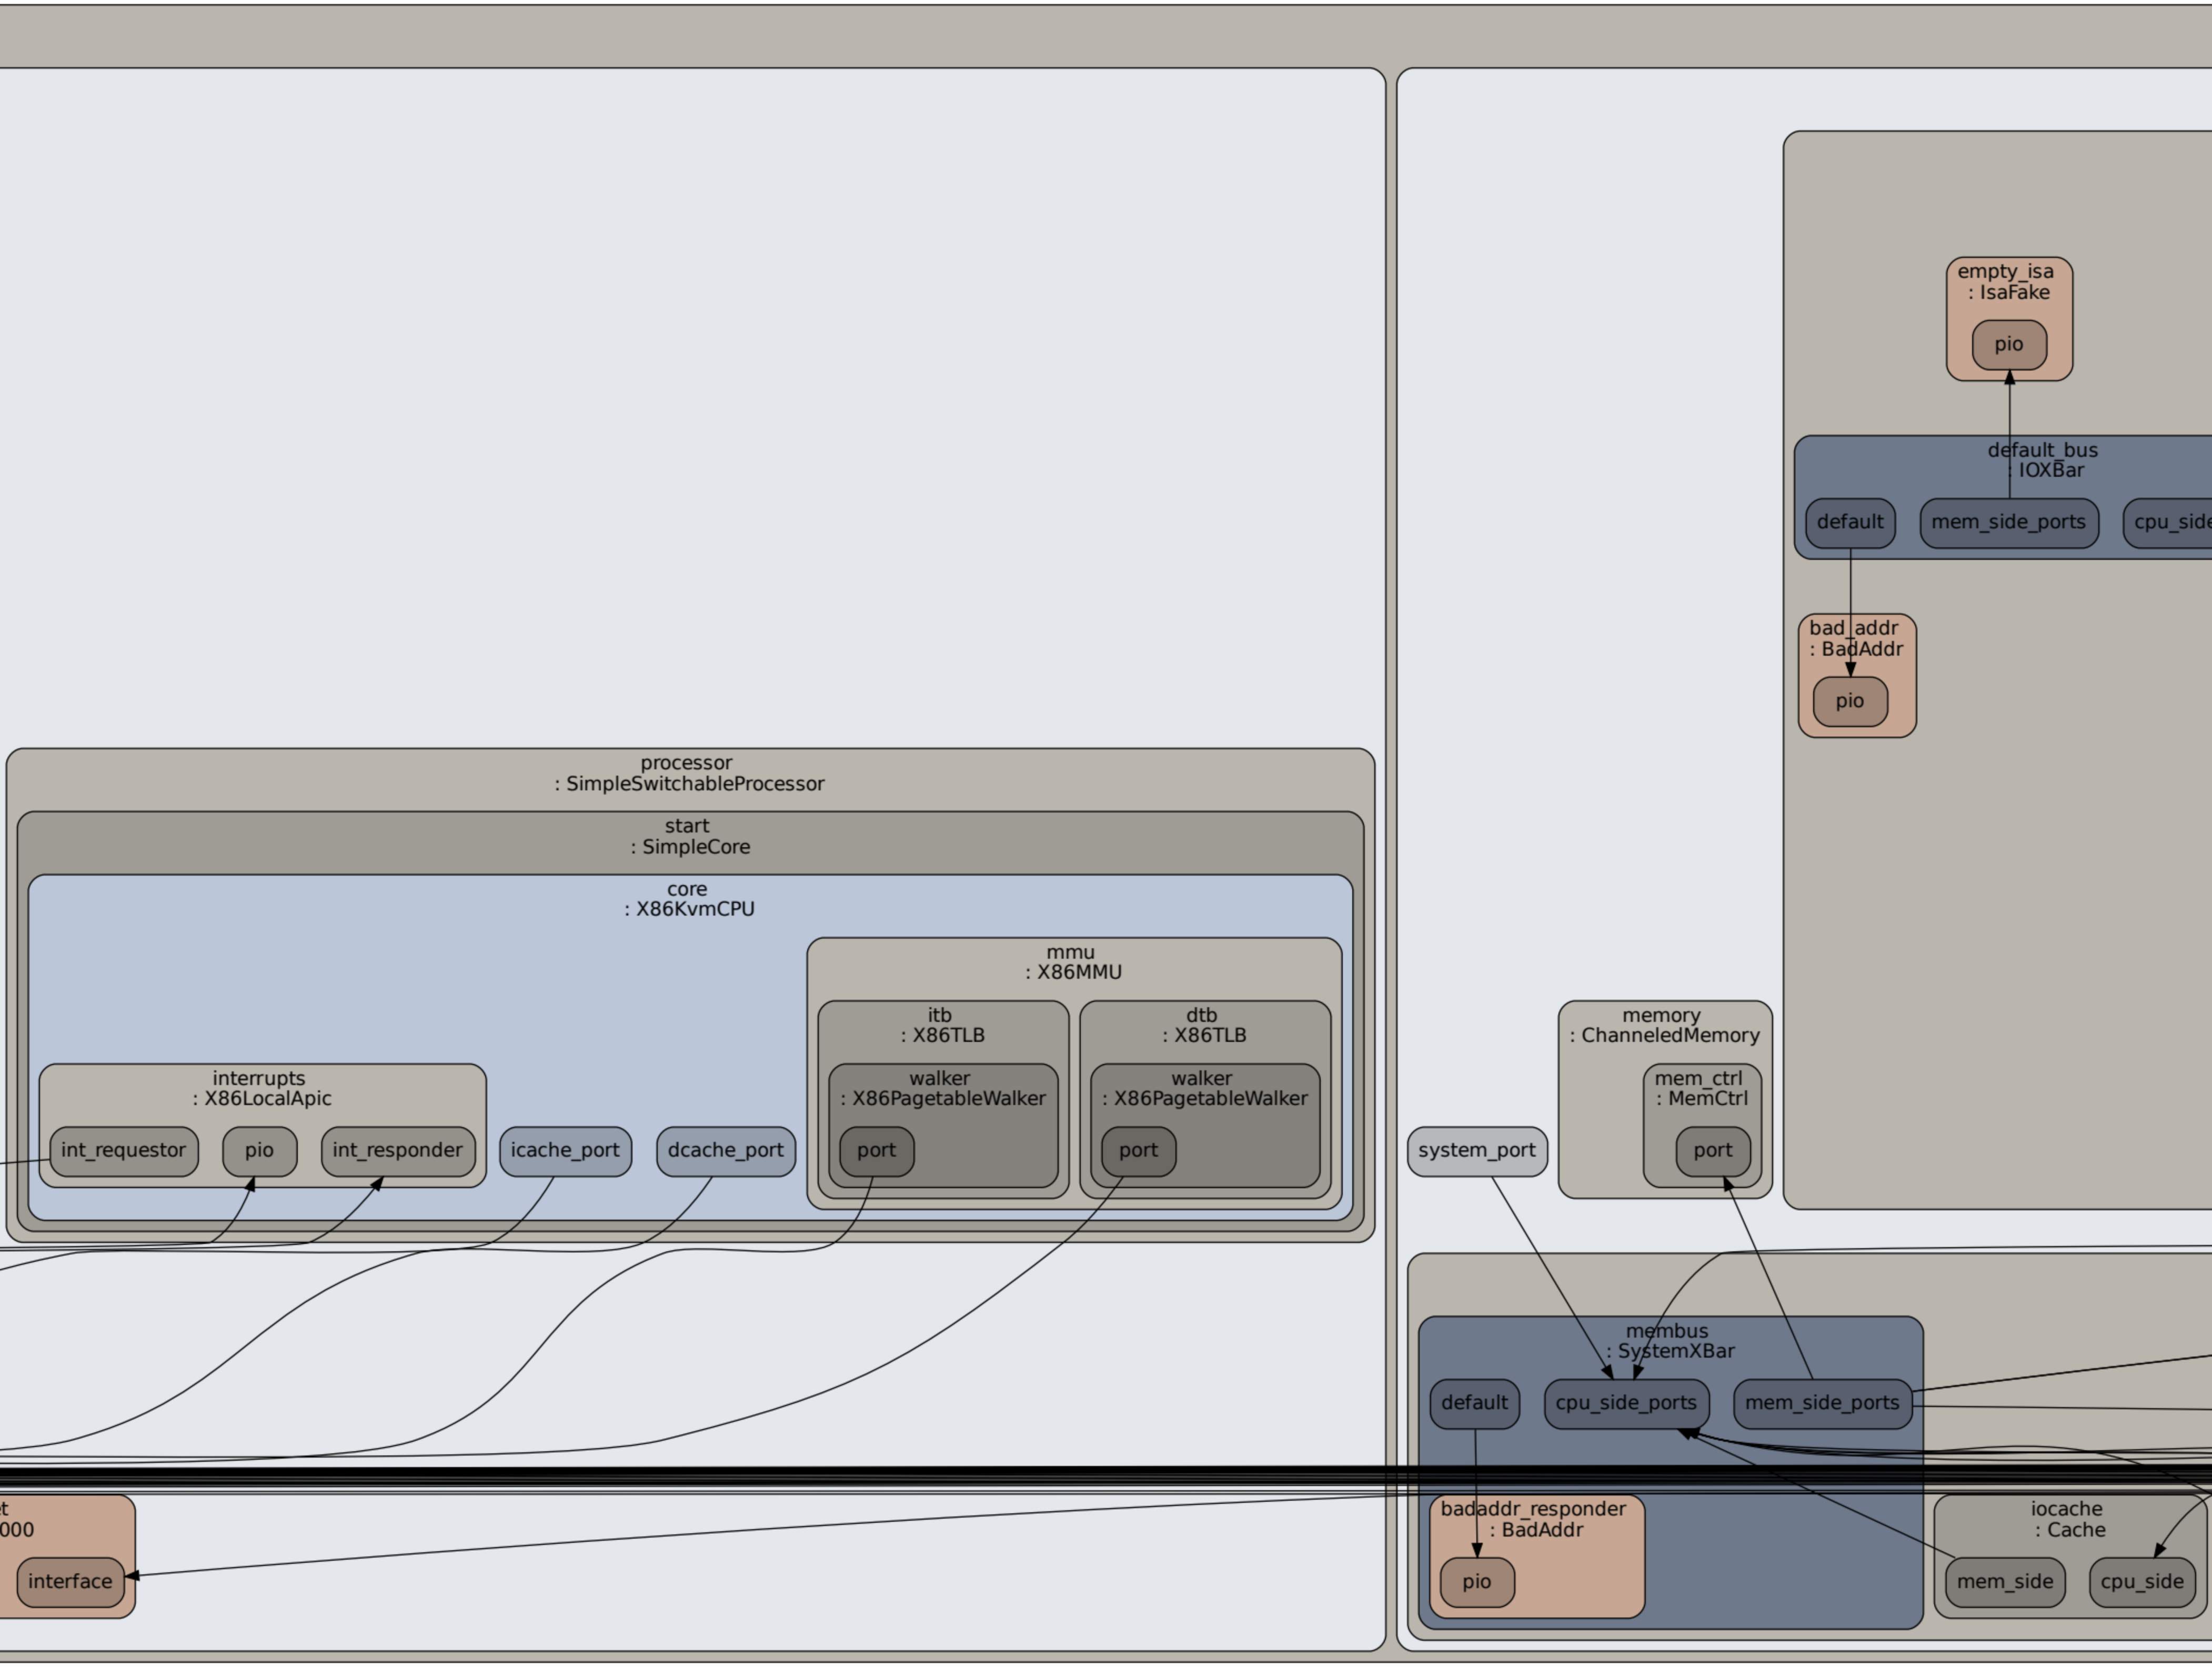
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
membus
: SystemXBar
default
cpu_side_ports
mem_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
iocache
: Cache
mem_side
cpu_side
t
000
interface

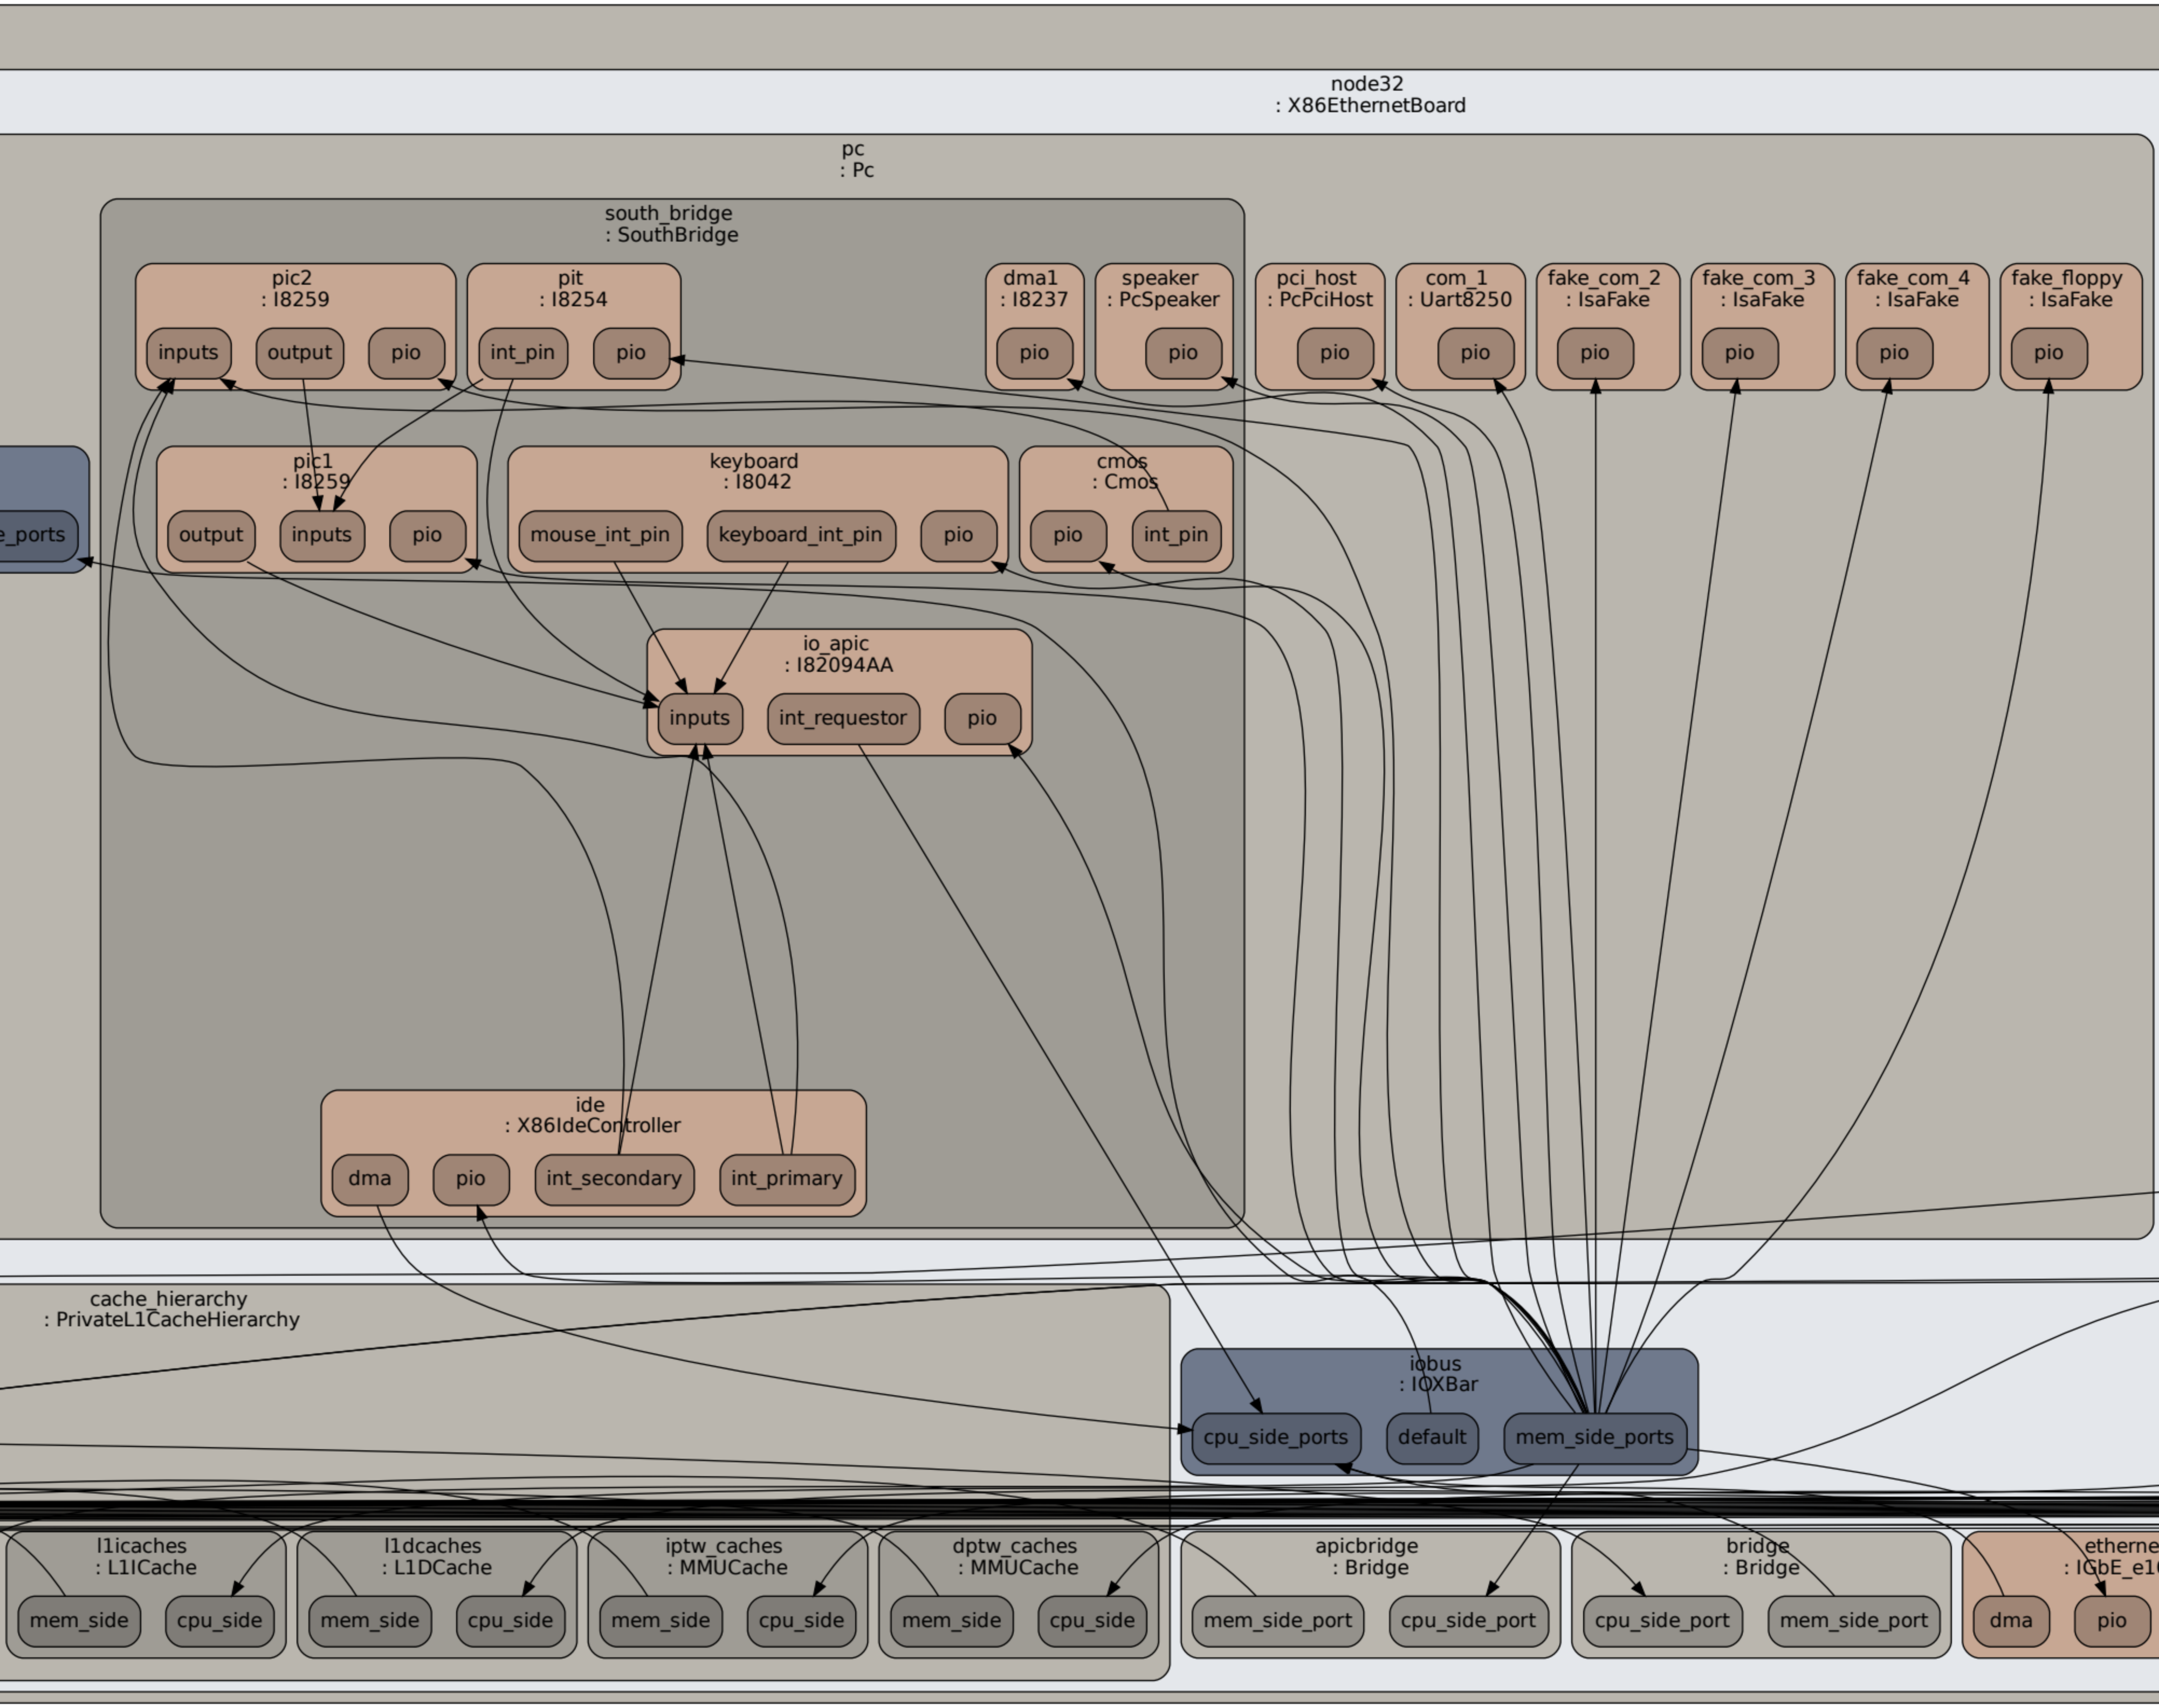
node32
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
e_ports
pic1
: I8259
output
inputs
pio
keyboard
: I8042
mouse_int_pin
keyboard_int_pin
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
io_apic
: I82094AA
inputs
int_requestor
pio
ide
: X86IdeController
dma
pio
int_secondary
int_primary
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
iobus
: IOXBar
cpu_side_ports
default
mem_side_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
apicbridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
bridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
etherne
: IGbE_e1
dma
pio

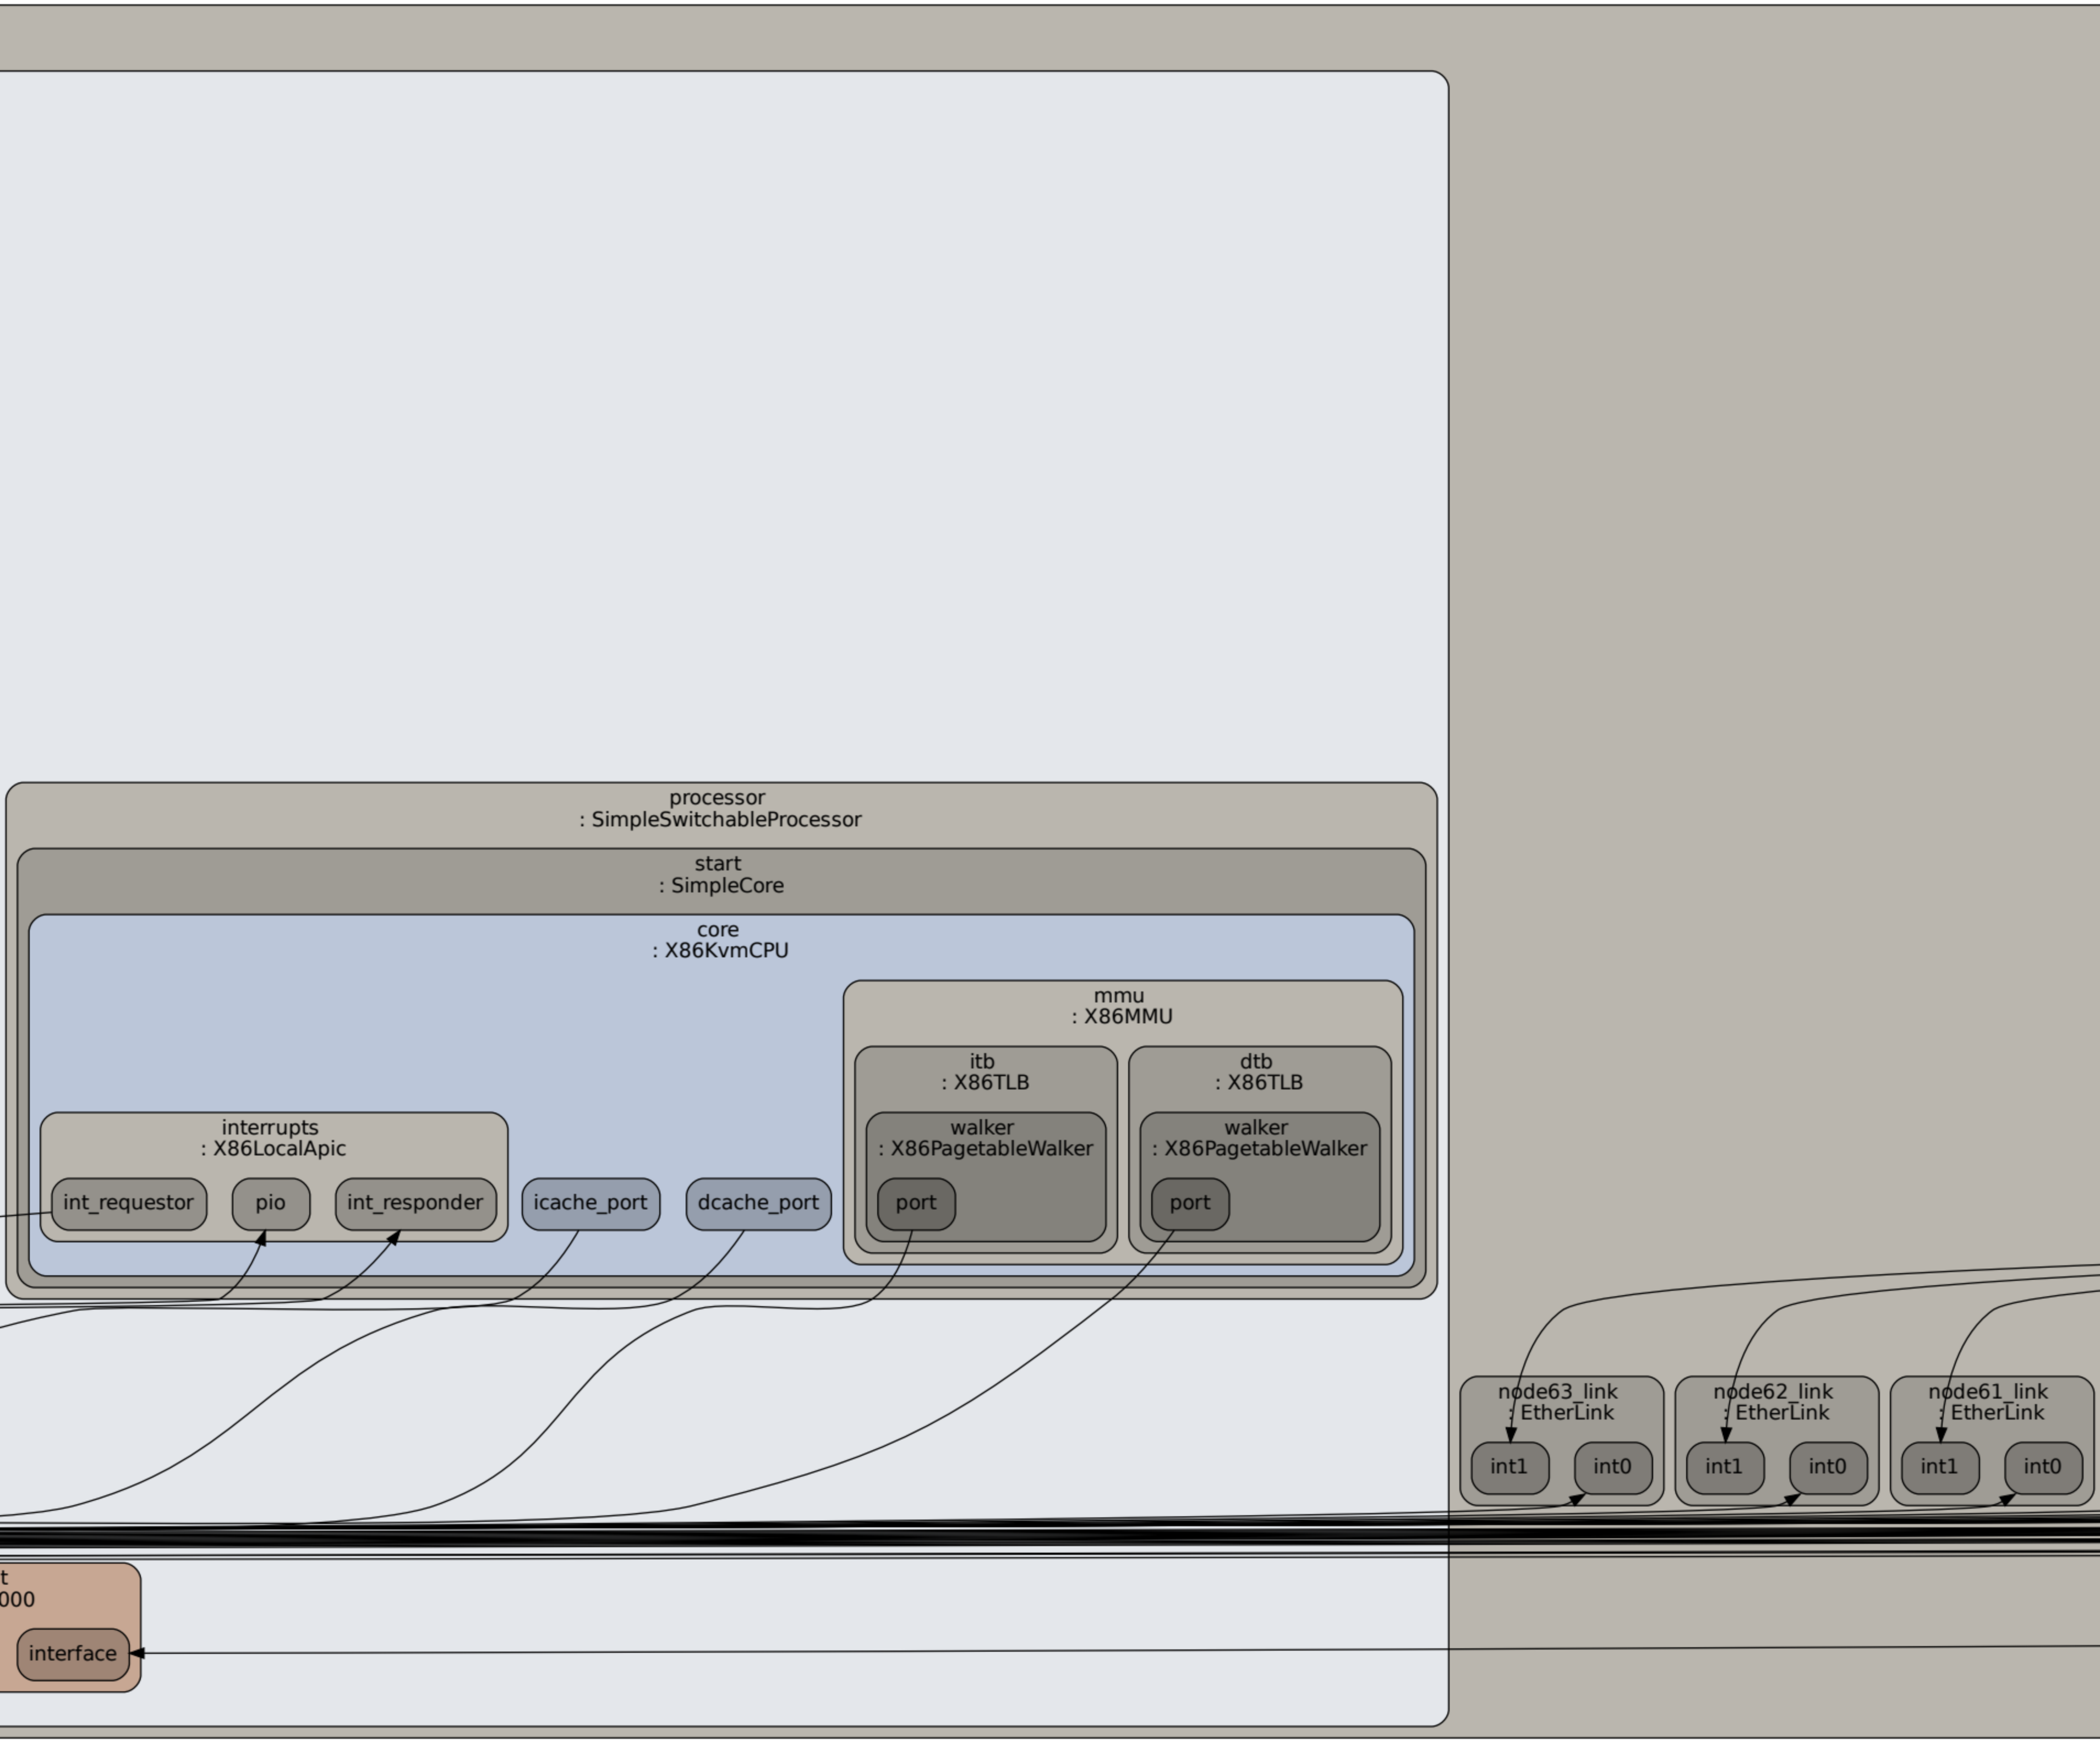
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_requestor
pio
int_responder
icache_port
dcache_port
node63_link
: EtherLink
int1
int0
node62_link
: EtherLink
int1
int0
node61_link
: EtherLink
int1
int0
t
000
interface

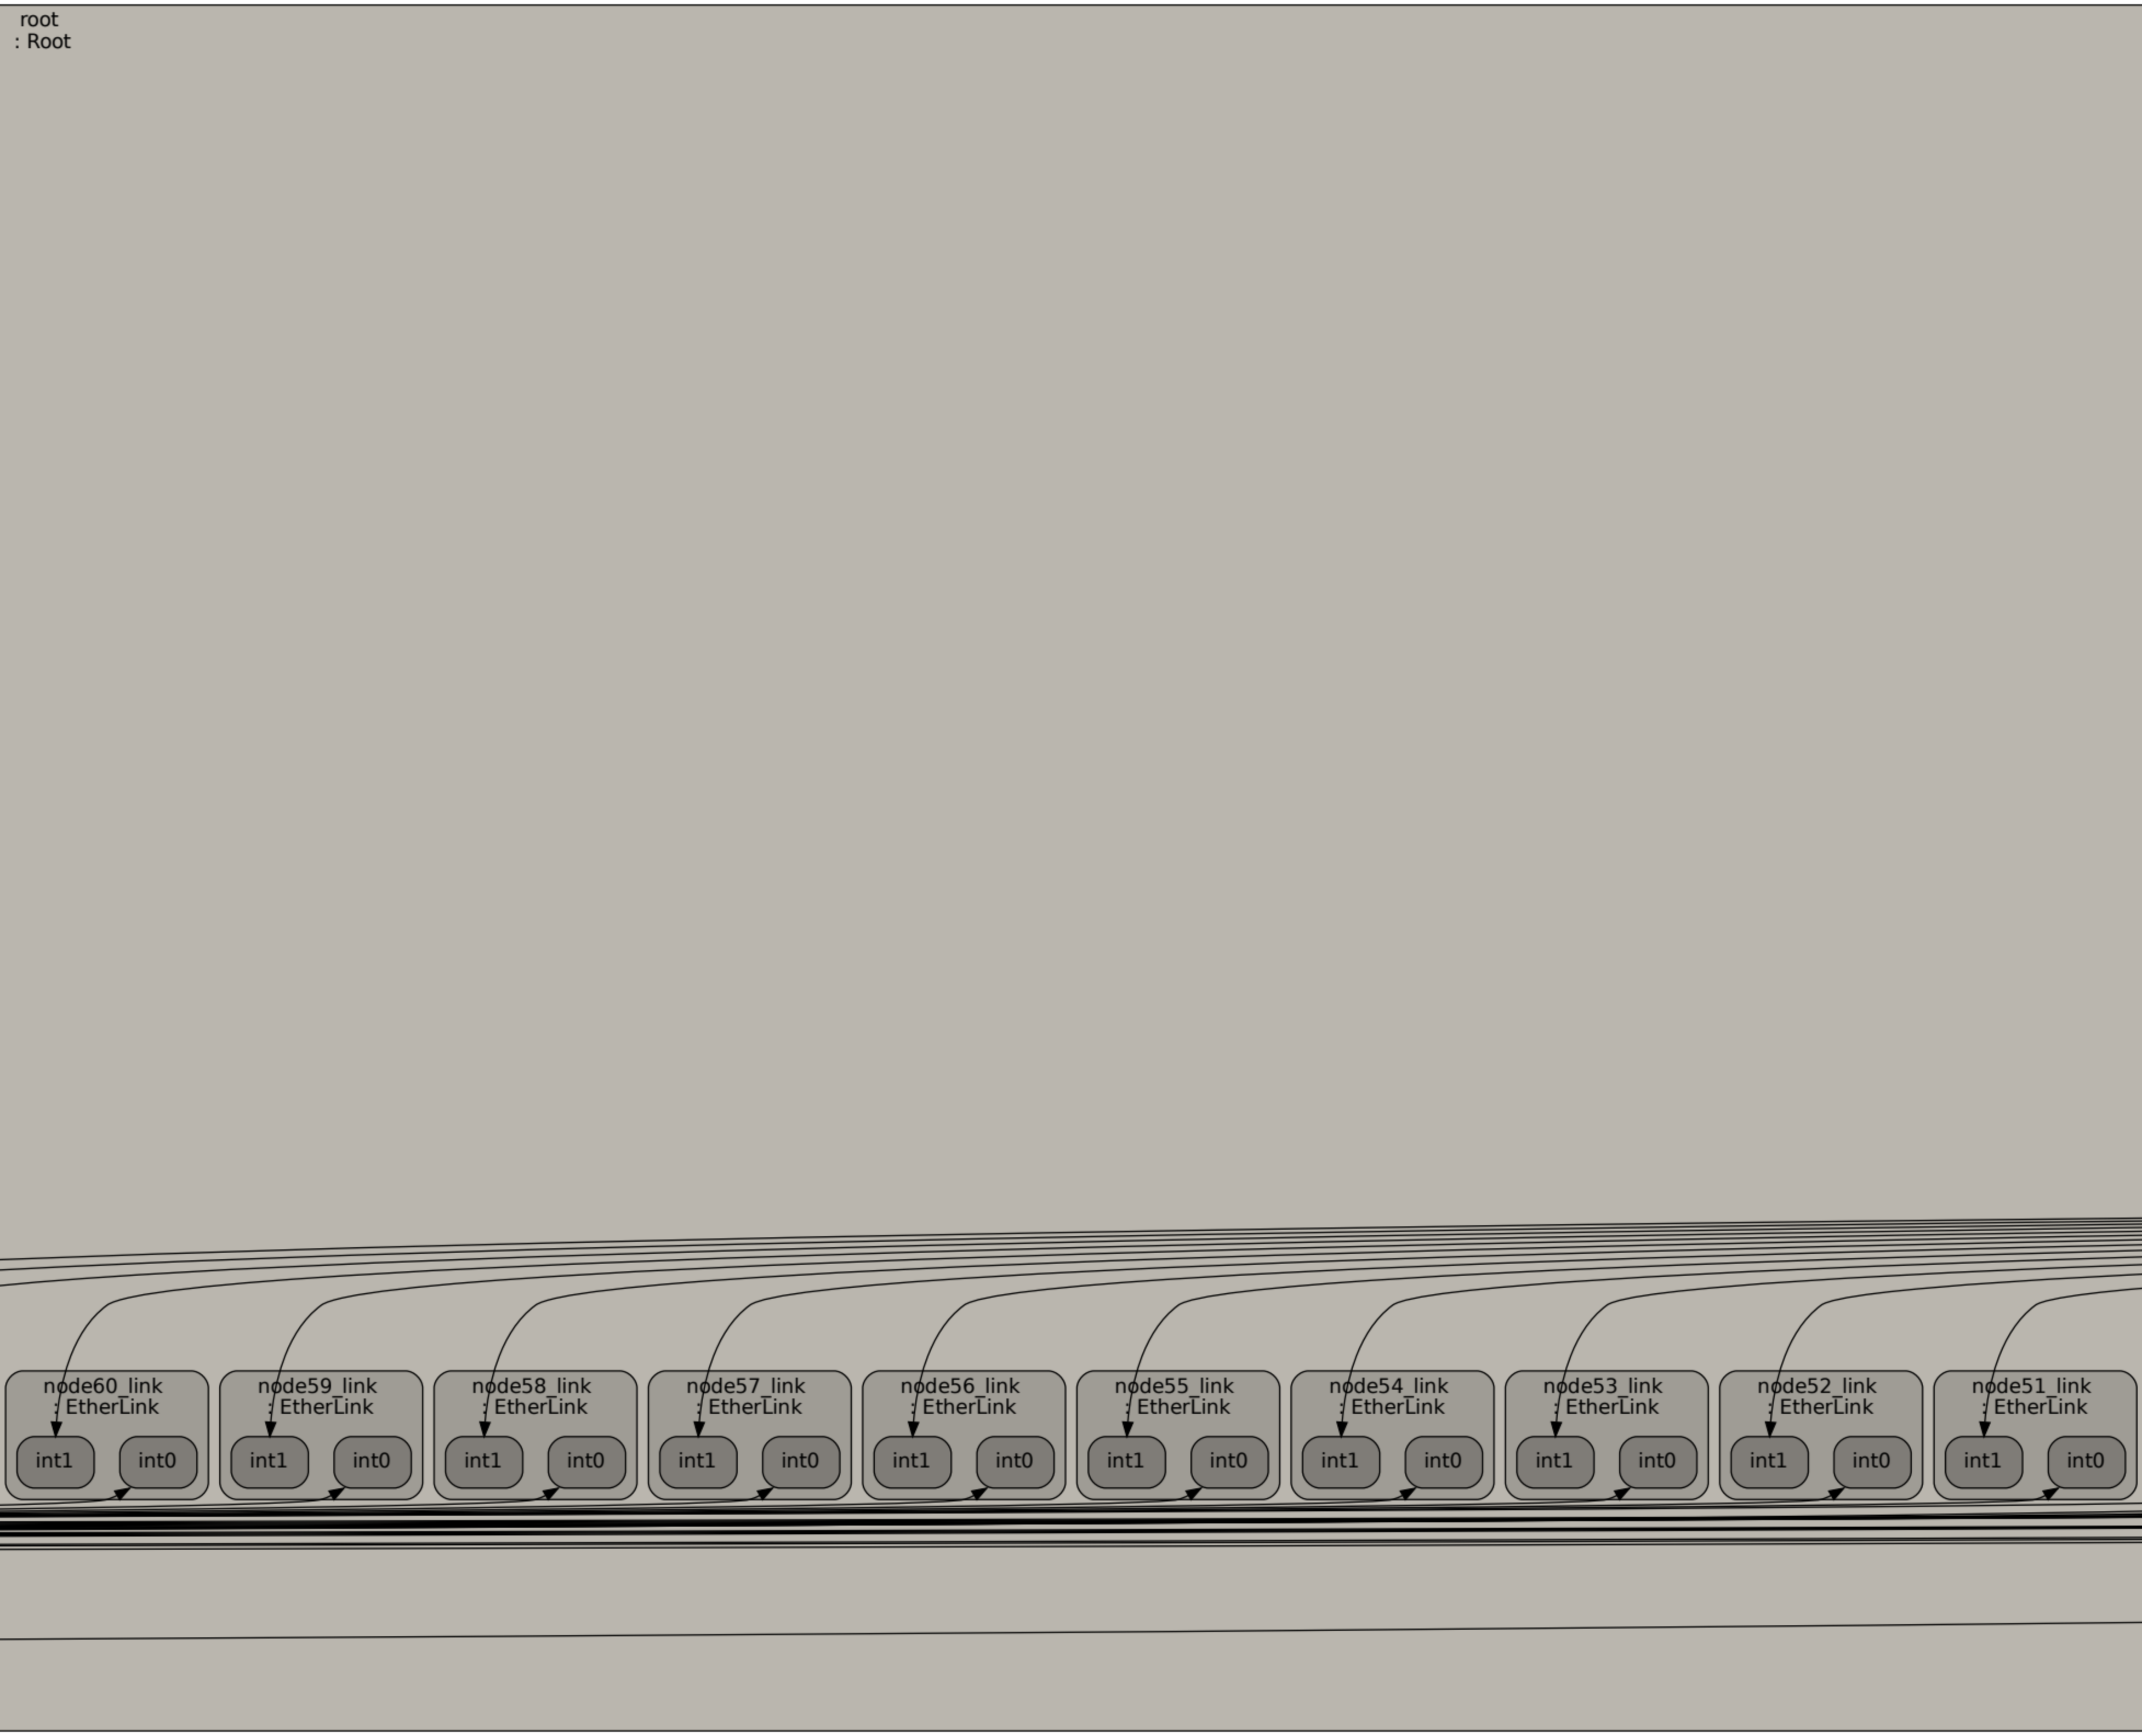
root
: Root
node60_link
: EtherLink
int1
int0
node59_link
: EtherLink
int1
int0
node58_link
: EtherLink
int1
int0
node57_link
: EtherLink
int1
int0
node56_link
: EtherLink
int1
int0
node55_link
: EtherLink
int1
int0
node54_link
: EtherLink
int1
int0
node53_link
: EtherLink
int1
int0
node52_link
: EtherLink
int1
int0
node51_link
: EtherLink
int1
int0

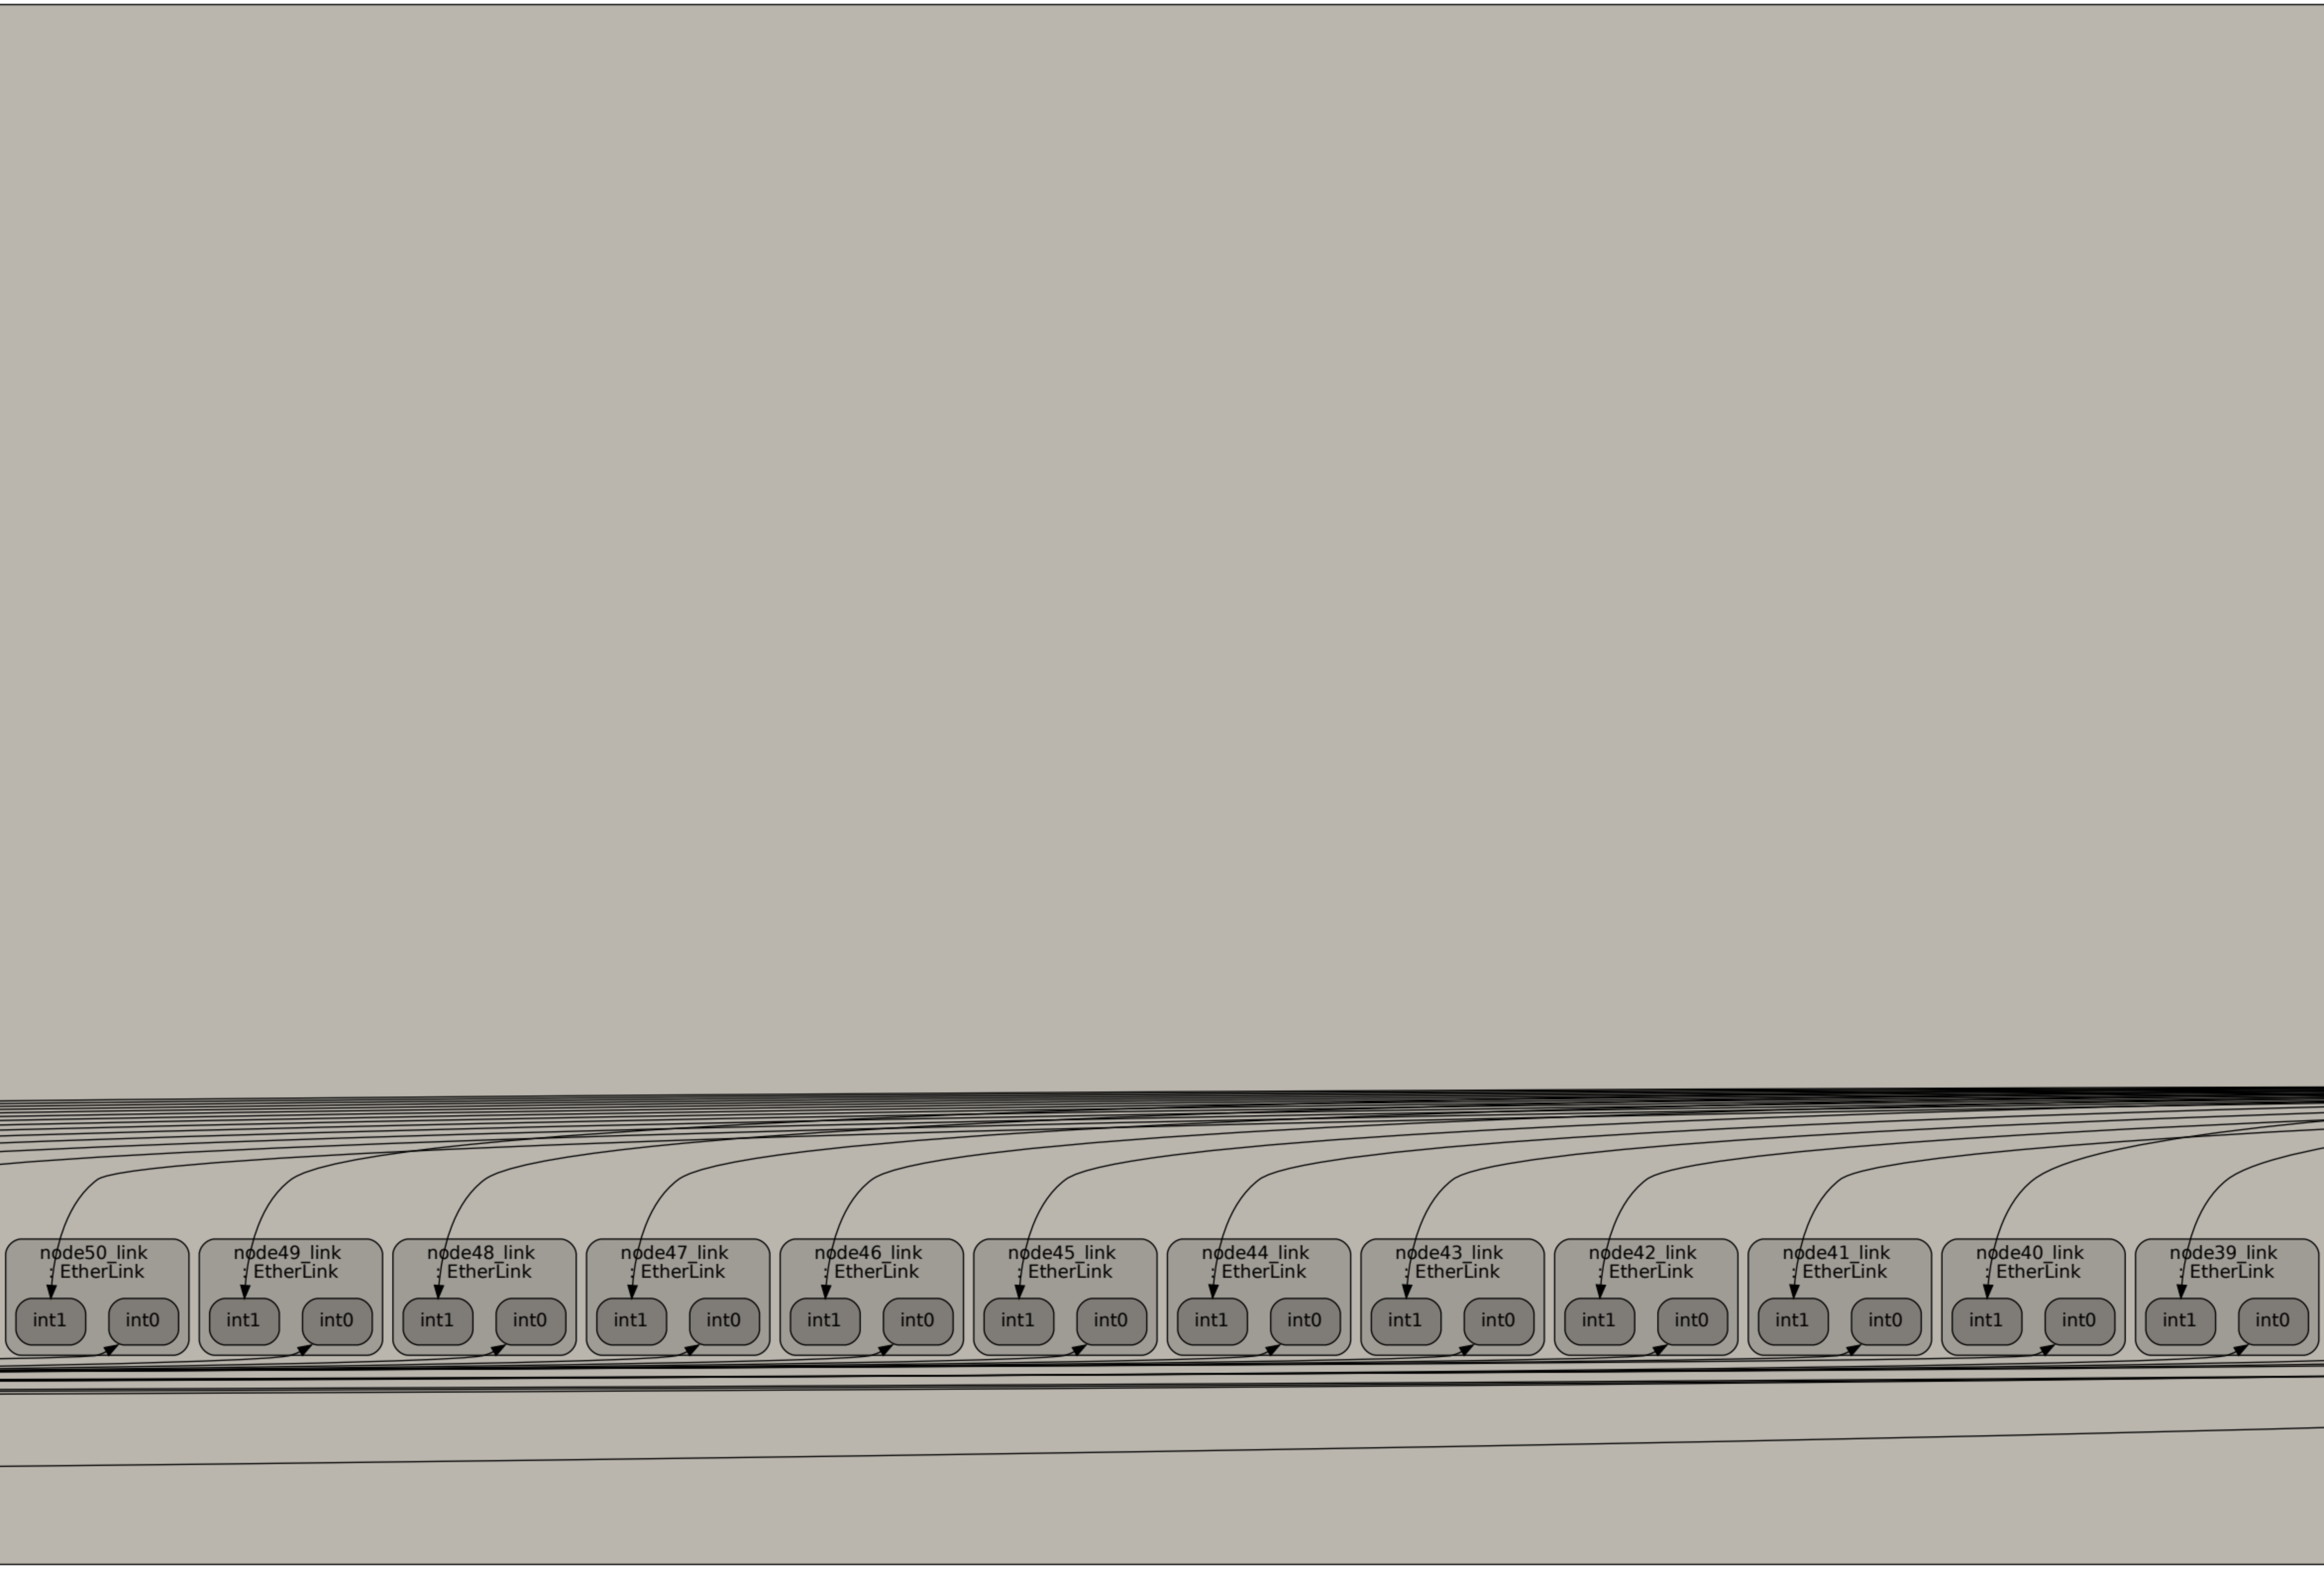
node50_link
: EtherLink
int1
int0
node49_link
: EtherLink
int1
int0
node48_link
: EtherLink
int1
int0
node47_link
: EtherLink
int1
int0
node46_link
: EtherLink
int1
int0
node45_link
: EtherLink
int1
int0
node44_link
: EtherLink
int1
int0
node43_link
: EtherLink
int1
int0
node42_link
: EtherLink
int1
int0
node41_link
: EtherLink
int1
int0
node40_link
: EtherLink
int1
int0
node39_link
: EtherLink
int1
int0

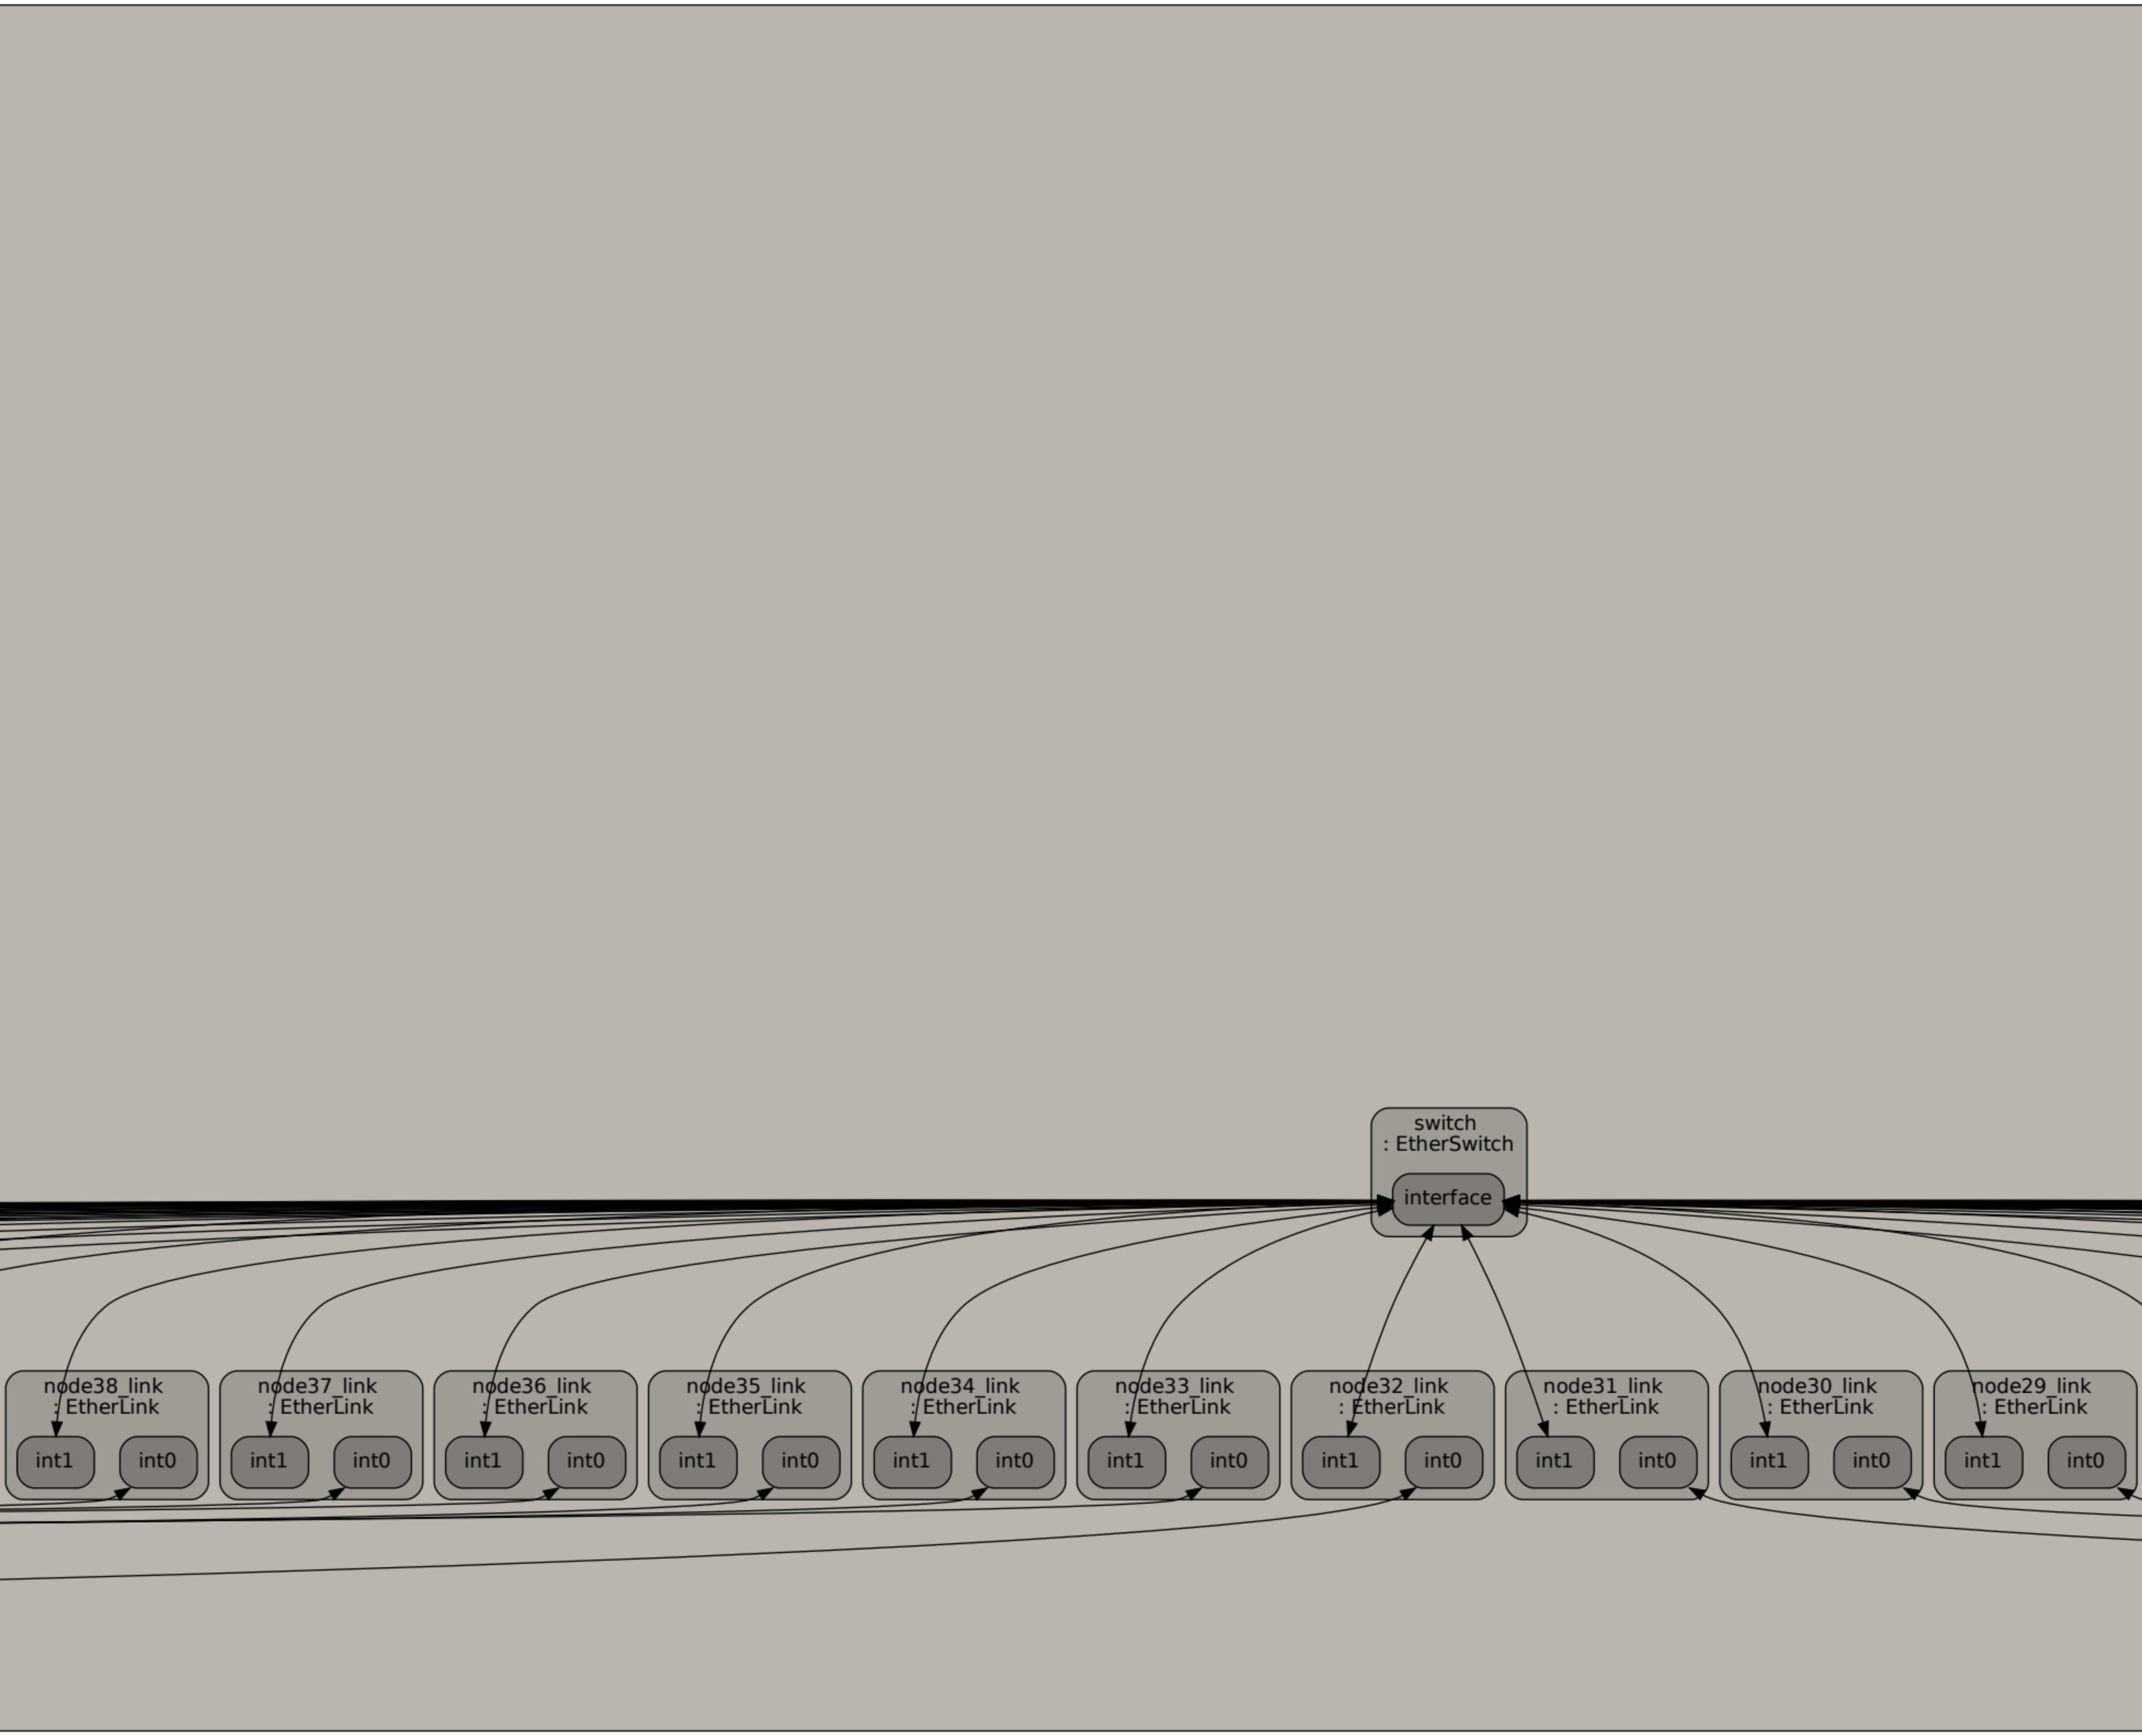
switch
: EtherSwitch
interface
node38_link
: EtherLink
int1
int0
node37_link
: EtherLink
int1
int0
node36_link
: EtherLink
int1
int0
node35_link
: EtherLink
int1
int0
node34_link
: EtherLink
int1
int0
node33_link
: EtherLink
int1
int0
node32_link
: EtherLink
int1
int0
node31_link
: EtherLink
int1
int0
node30_link
: EtherLink
int1
int0
node29_link
: EtherLink
int1
int0

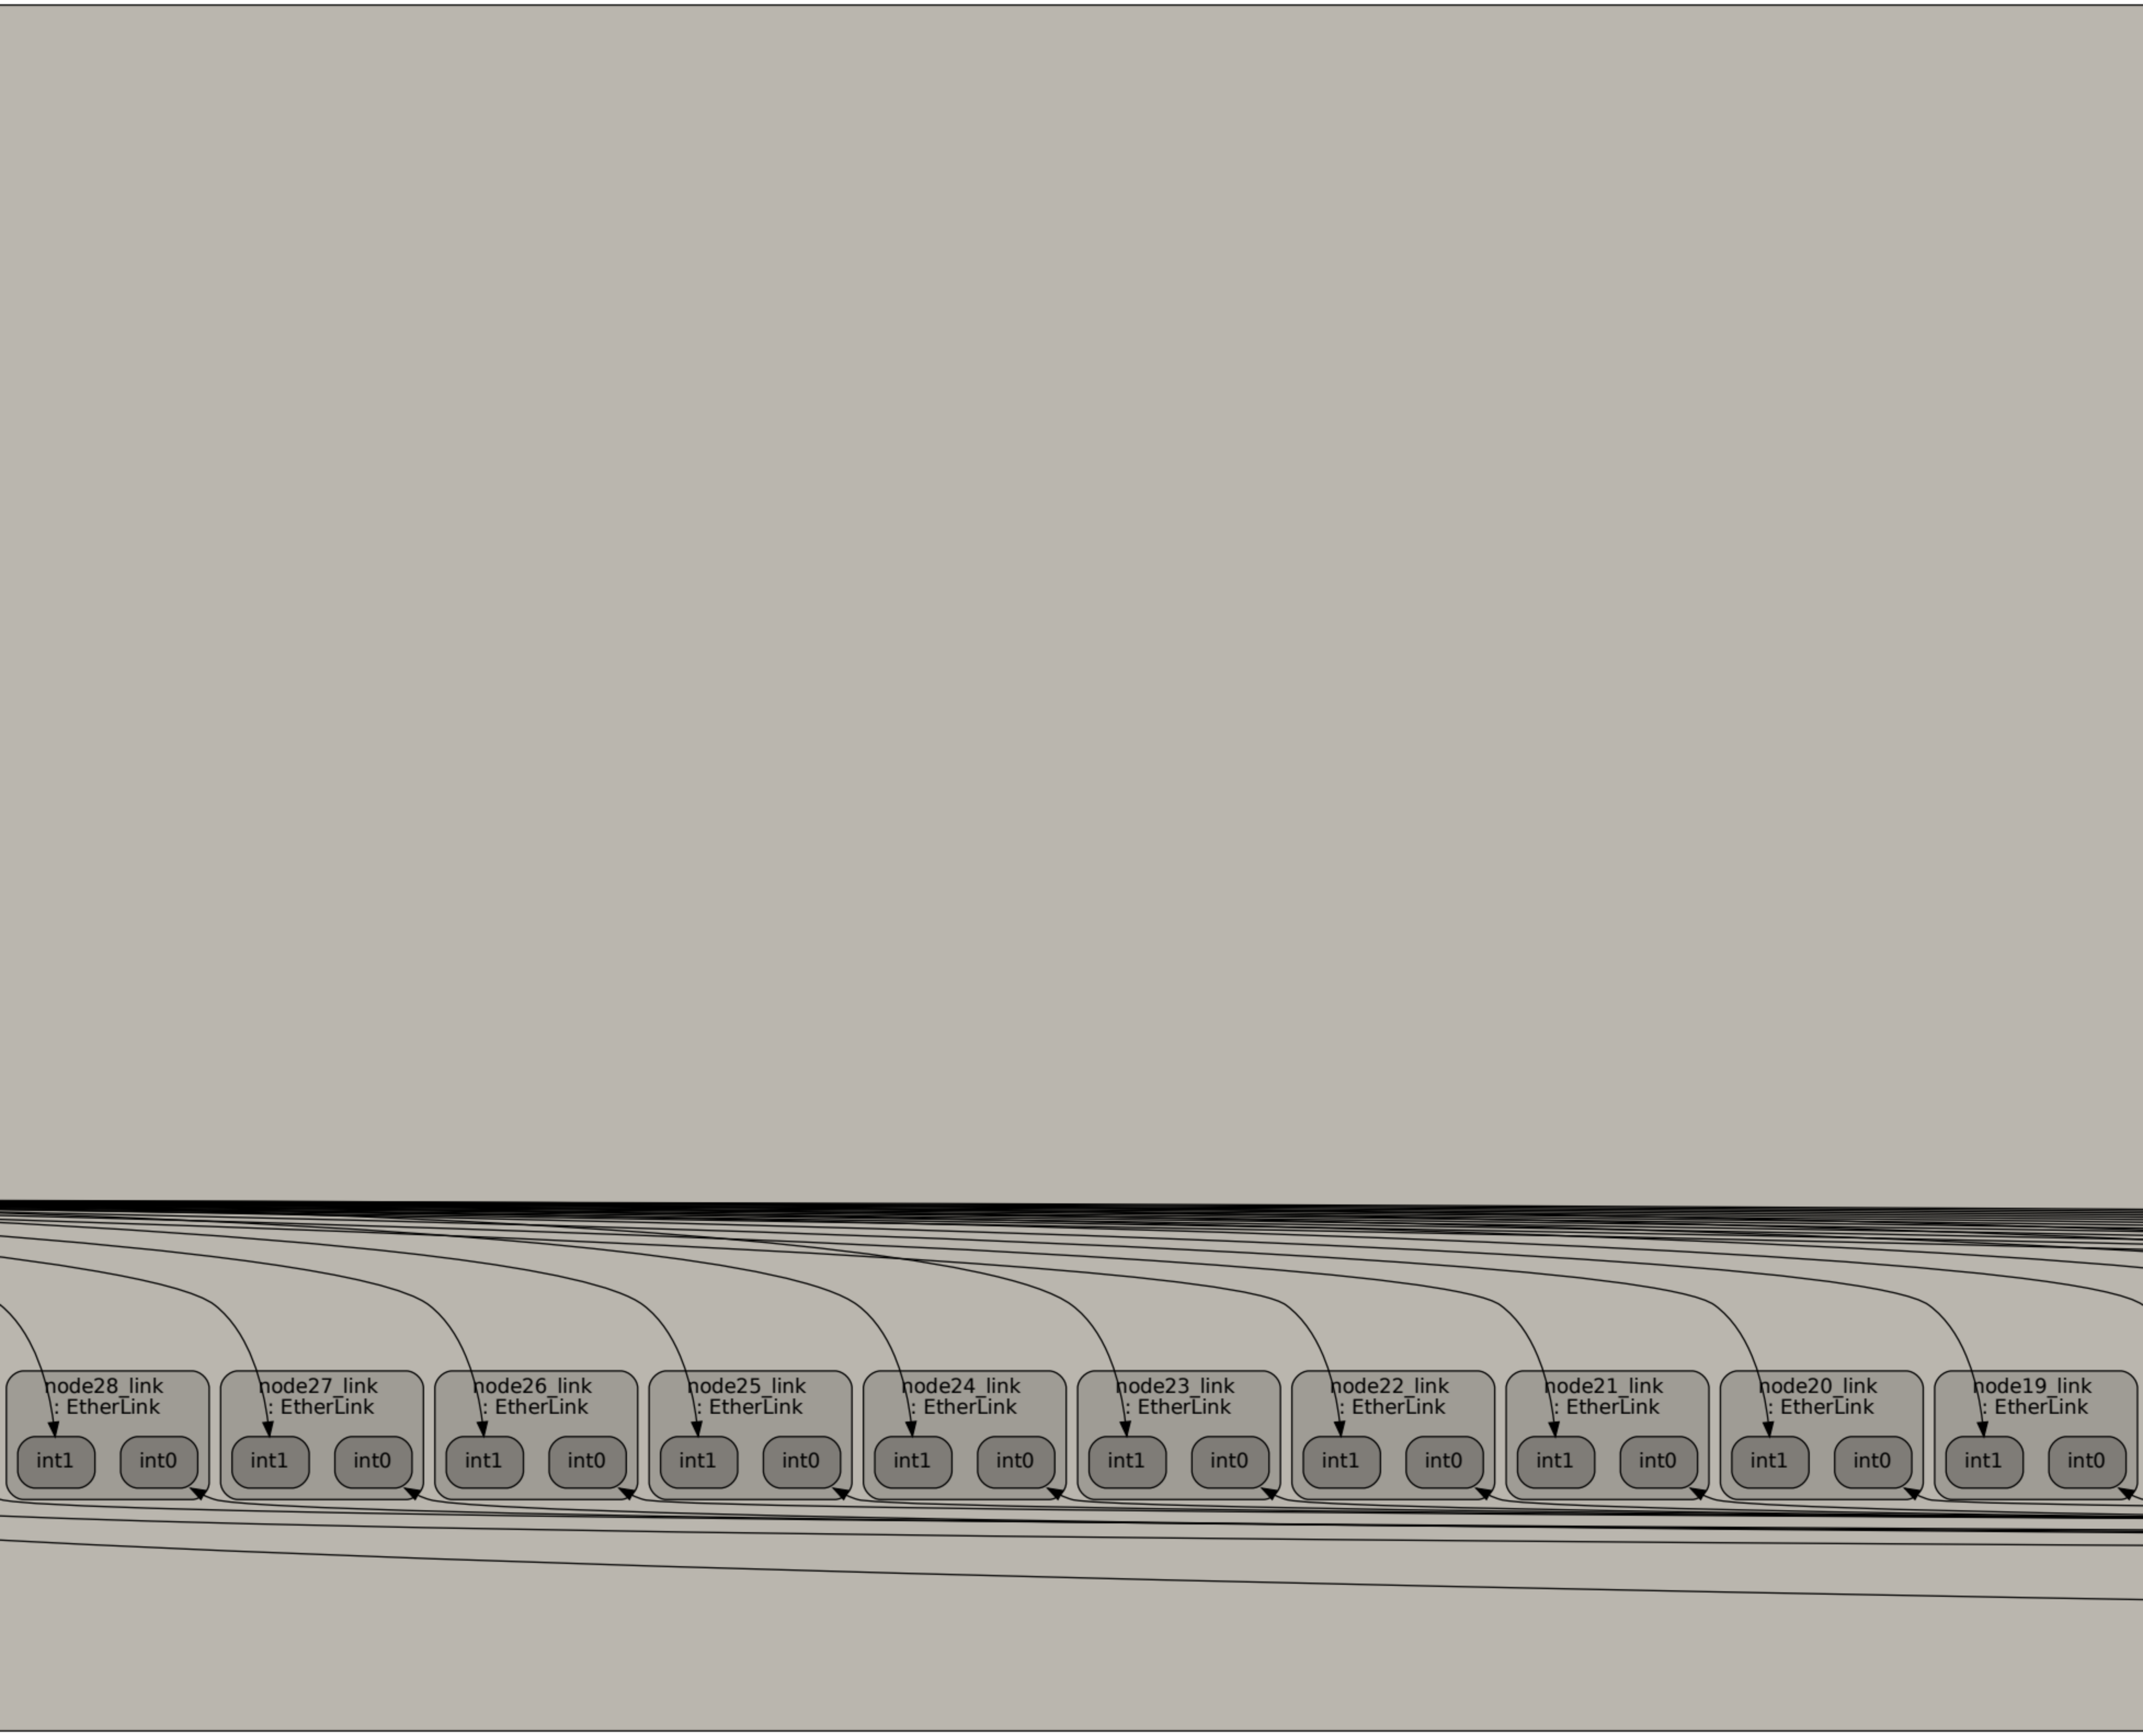
node28_link
: EtherLink
int1
int0
node27_link
: EtherLink
int1
int0
node26_link
: EtherLink
int1
int0
node25_link
: EtherLink
int1
int0
node24_link
: EtherLink
int1
int0
node23_link
: EtherLink
int1
int0
node22_link
: EtherLink
int1
int0
node21_link
: EtherLink
int1
int0
node20_link
: EtherLink
int1
int0
node19_link
: EtherLink
int1
int0

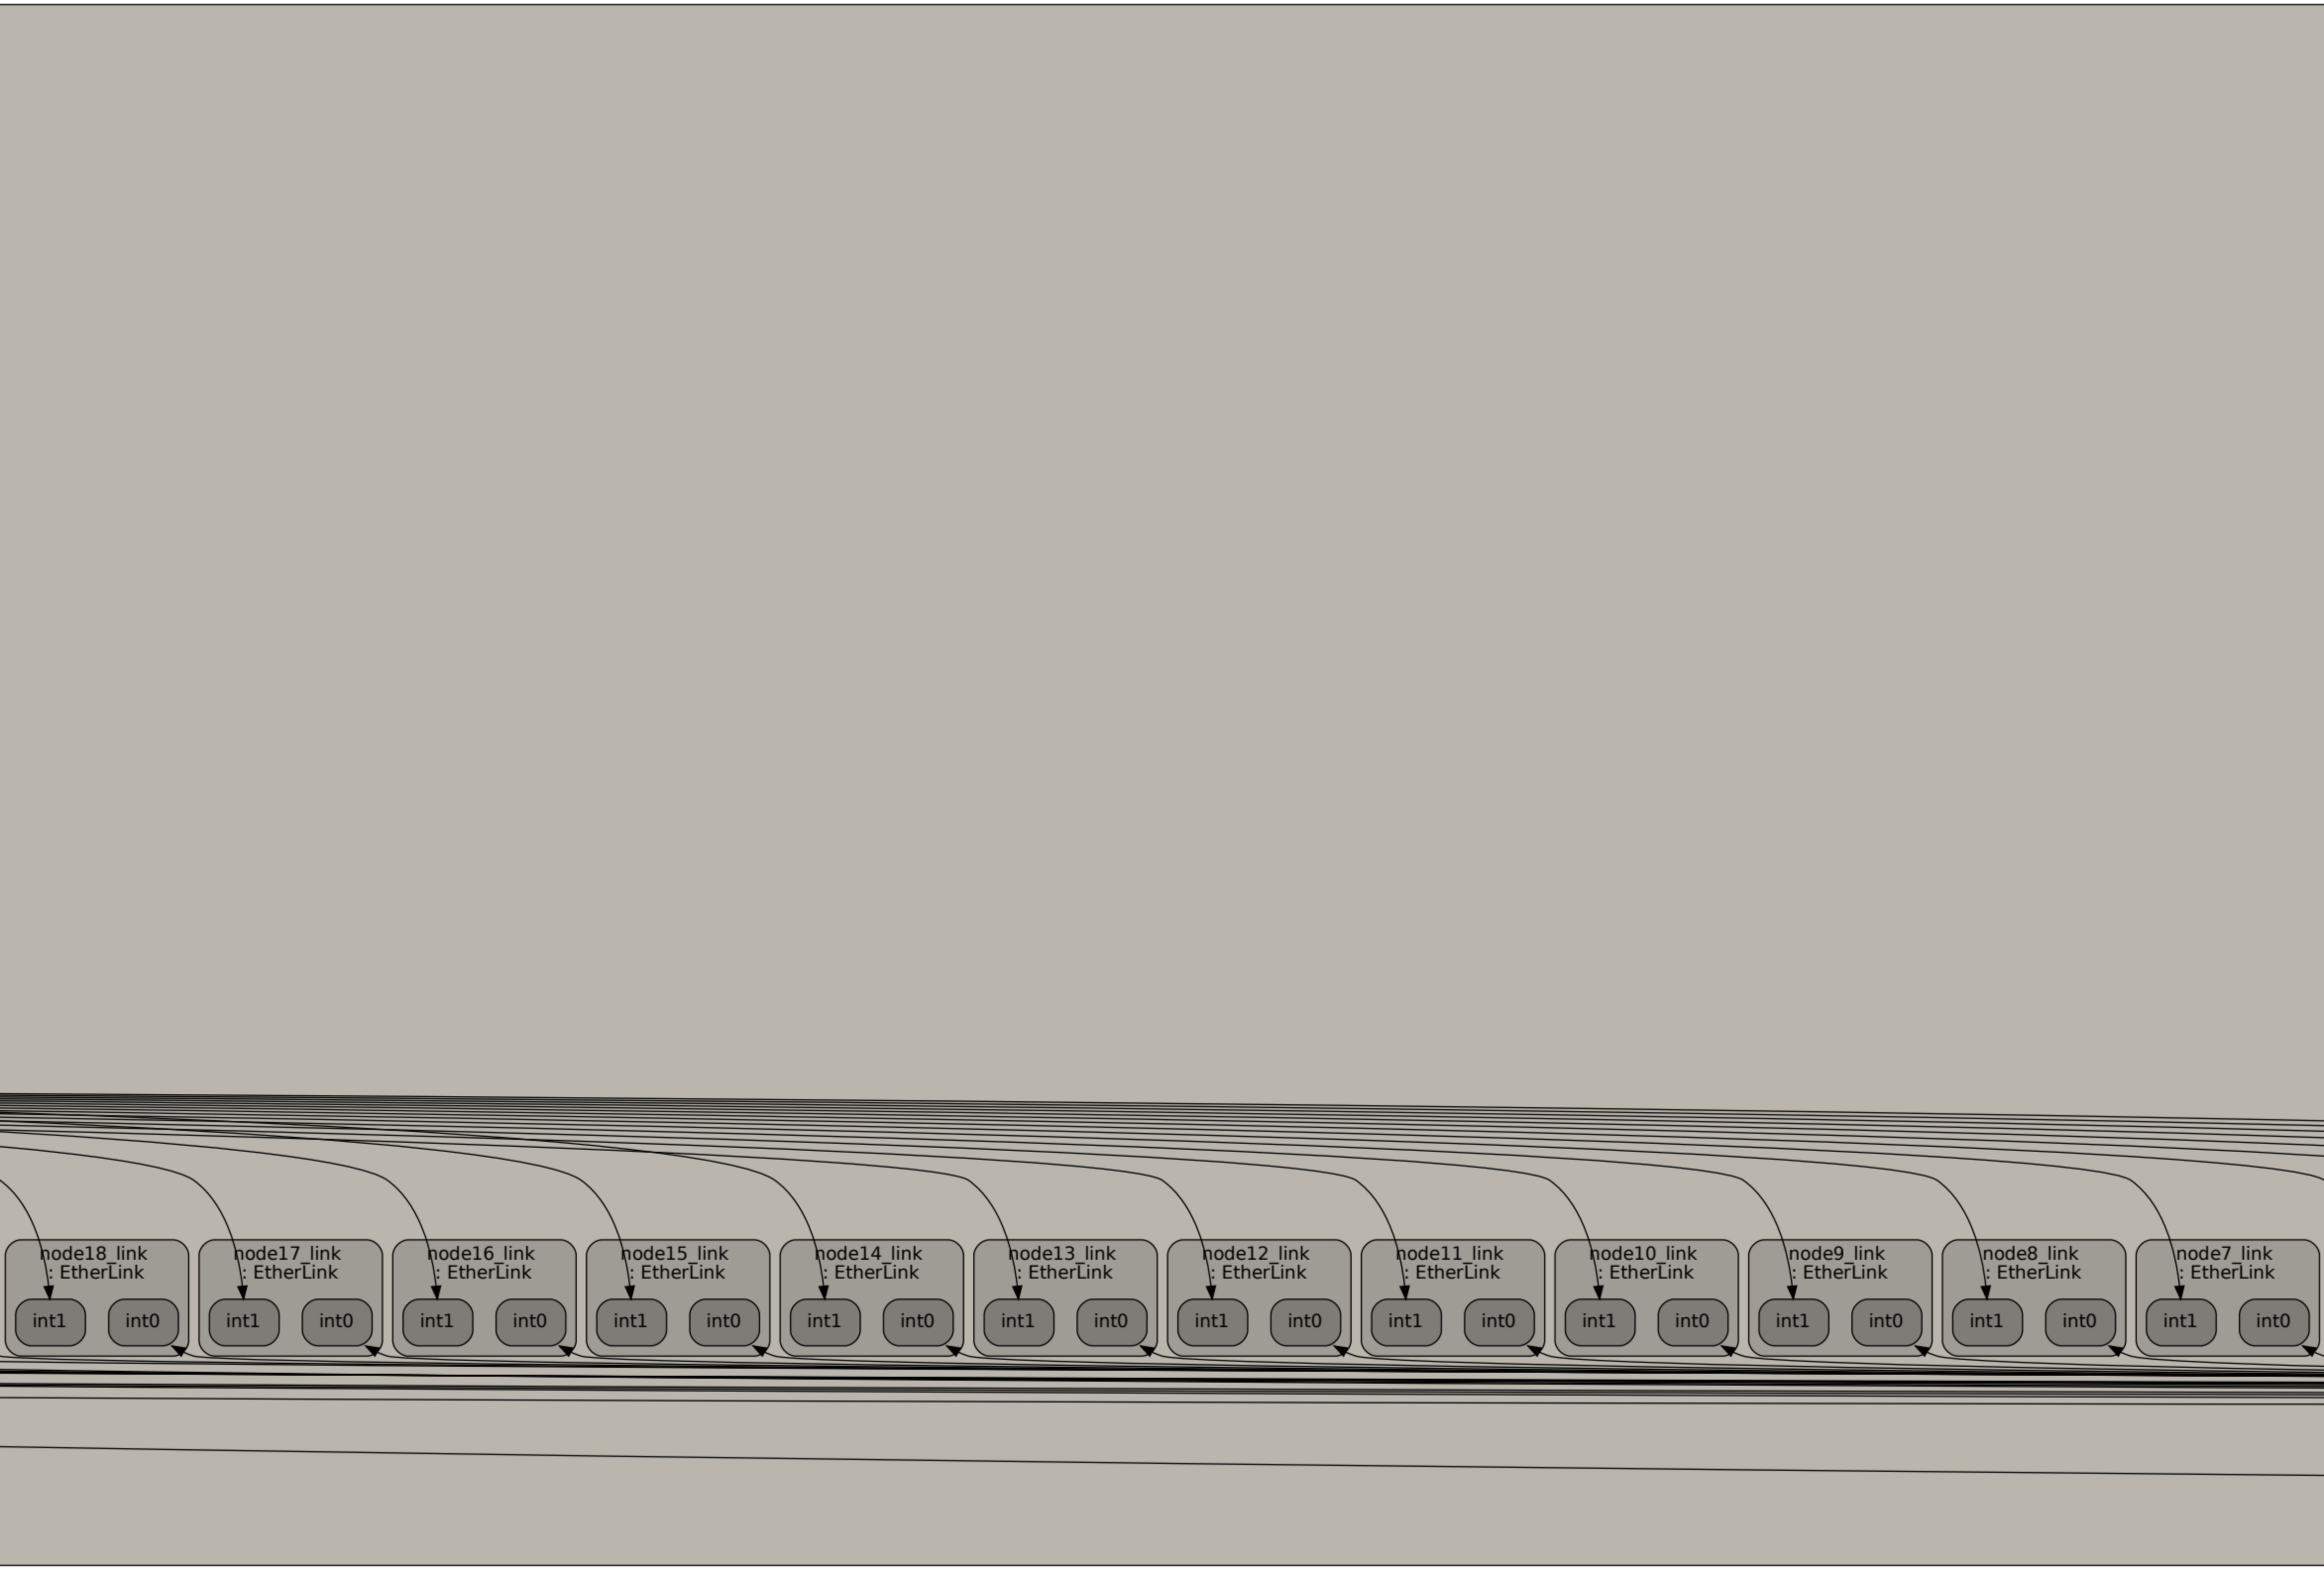
node18_link
: EtherLink
int1
int0
node17_link
: EtherLink
int1
int0
node16_link
: EtherLink
int1
int0
node15_link
: EtherLink
int1
int0
node14_link
: EtherLink
int1
int0
node13_link
: EtherLink
int1
int0
node12_link
: EtherLink
int1
int0
node11_link
: EtherLink
int1
int0
node10_link
: EtherLink
int1
int0
node9_link
: EtherLink
int1
int0
node8_link
: EtherLink
int1
int0
node7_link
: EtherLink
int1
int0

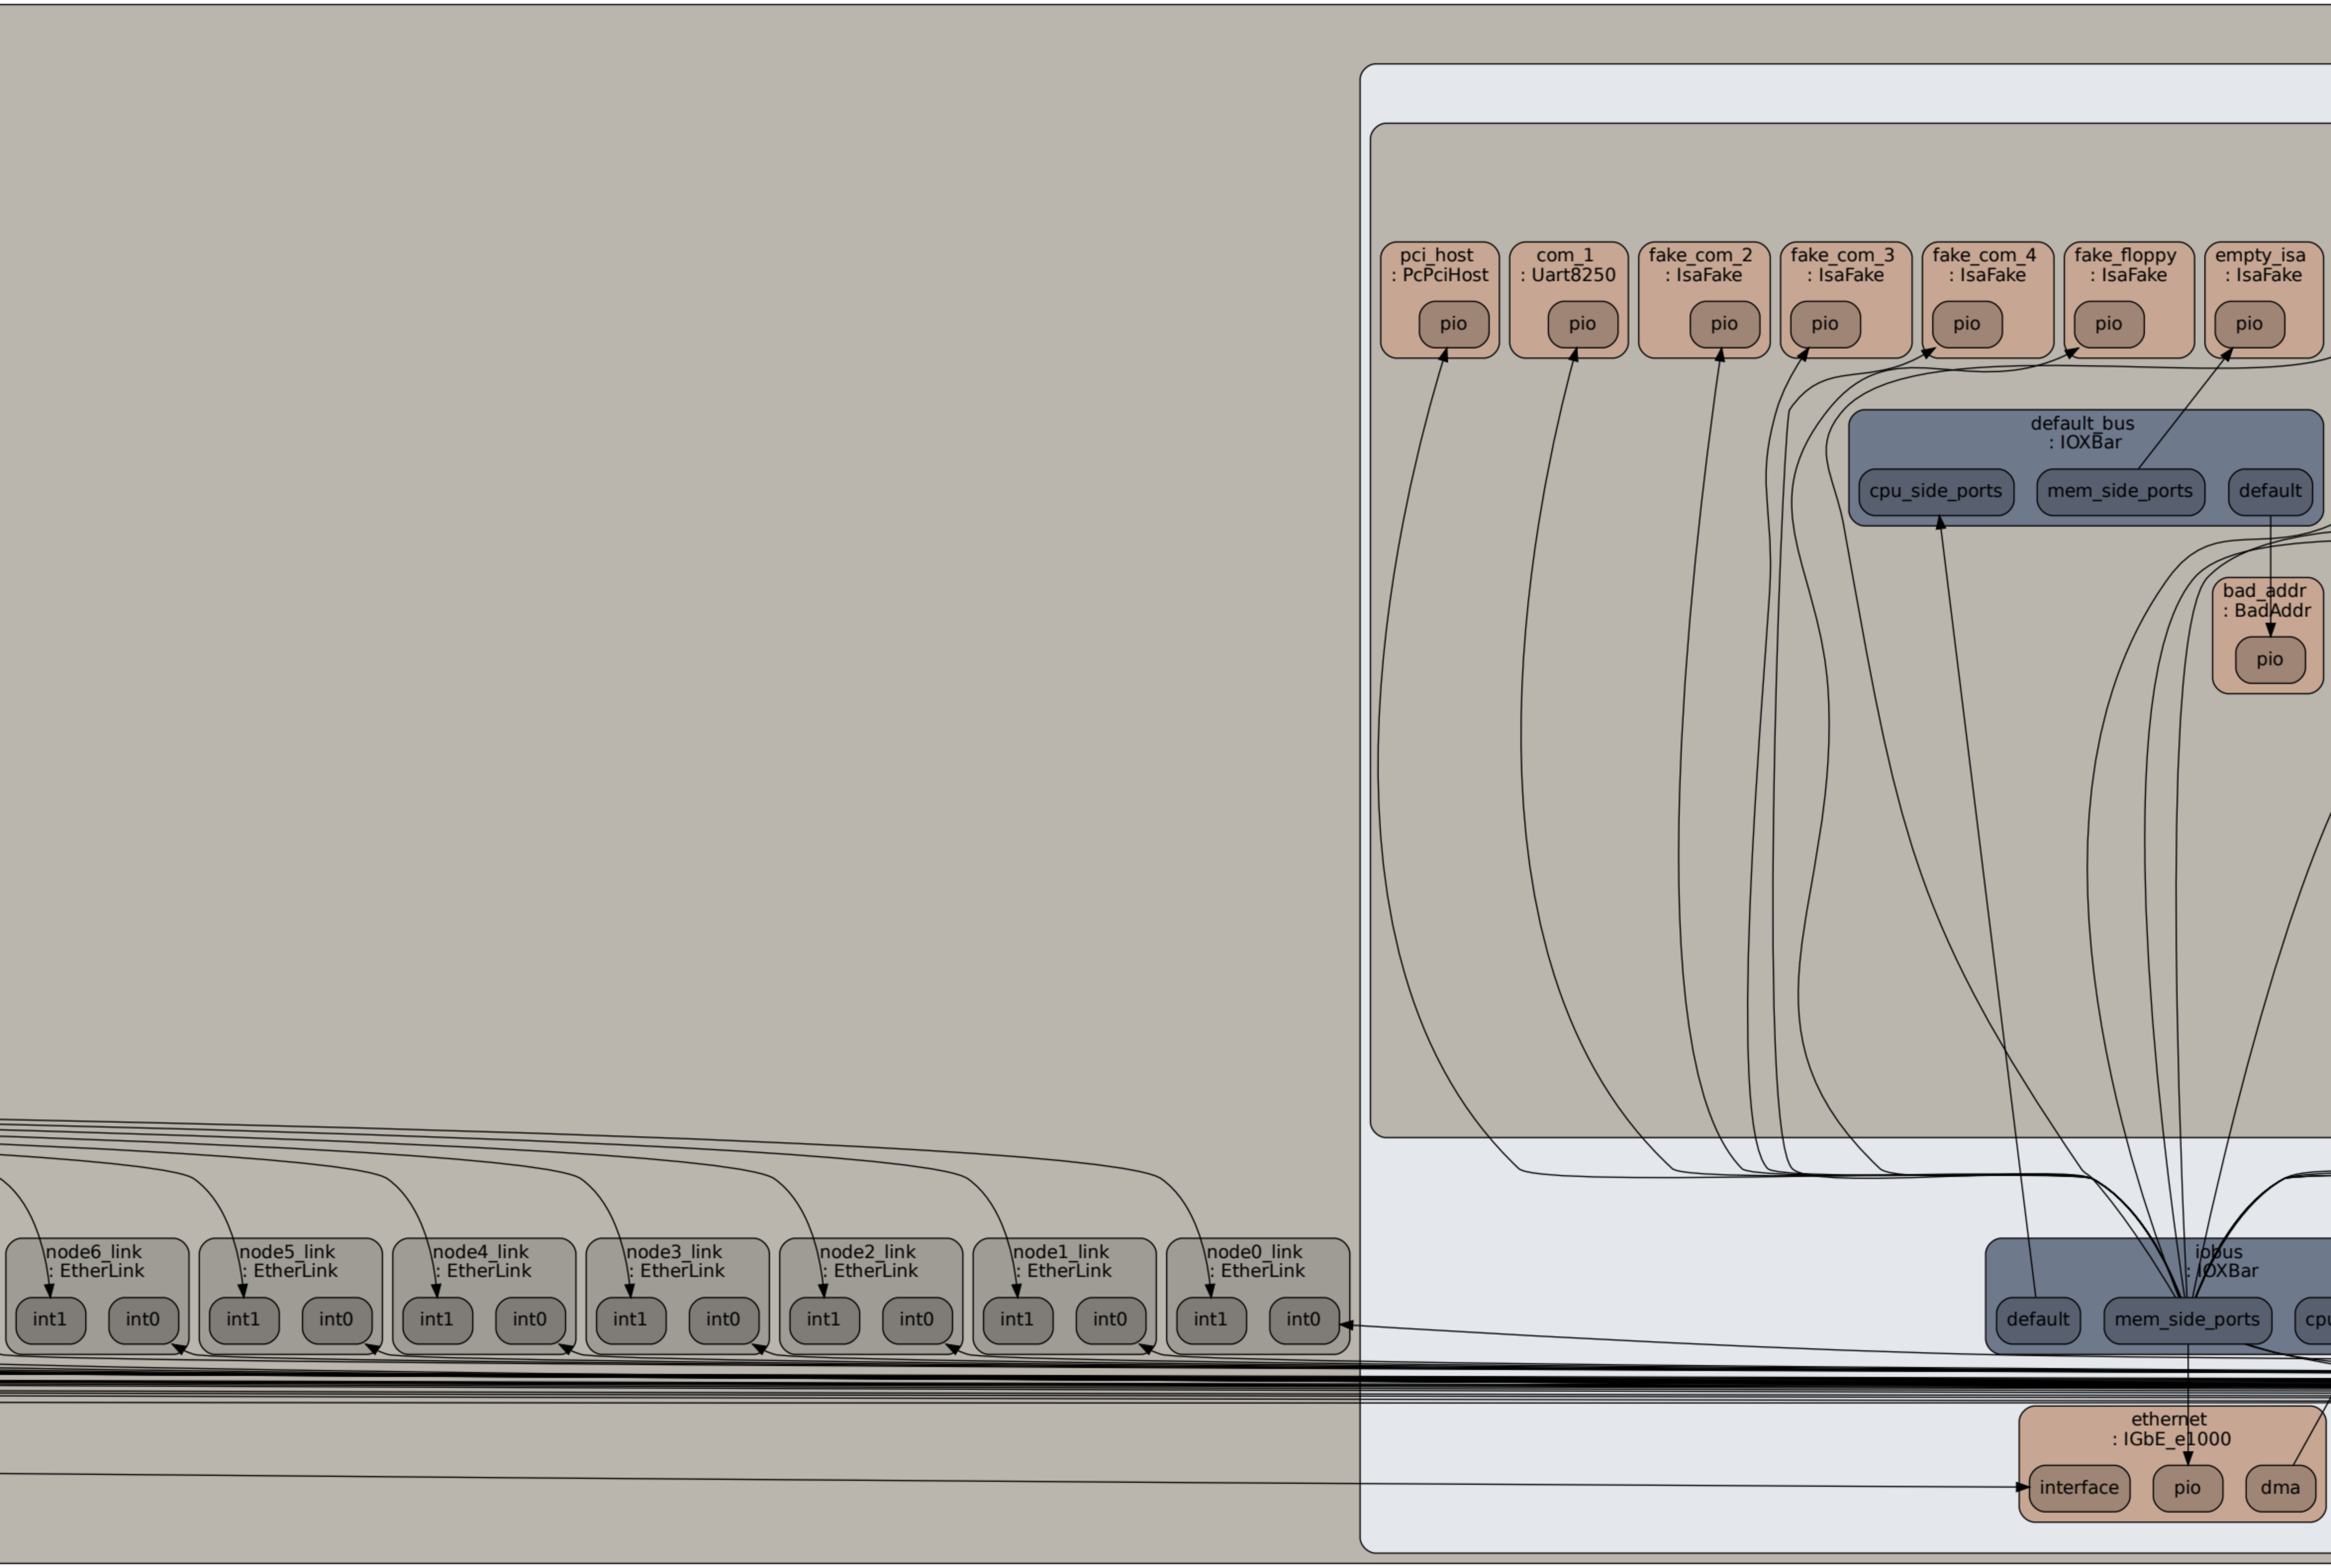
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
node6_link
: EtherLink
int1
int0
node5_link
: EtherLink
int1
int0
node4_link
: EtherLink
int1
int0
node3_link
: EtherLink
int1
int0
node2_link
: EtherLink
int1
int0
node1_link
: EtherLink
int1
int0
node0_link
: EtherLink
int1
int0
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

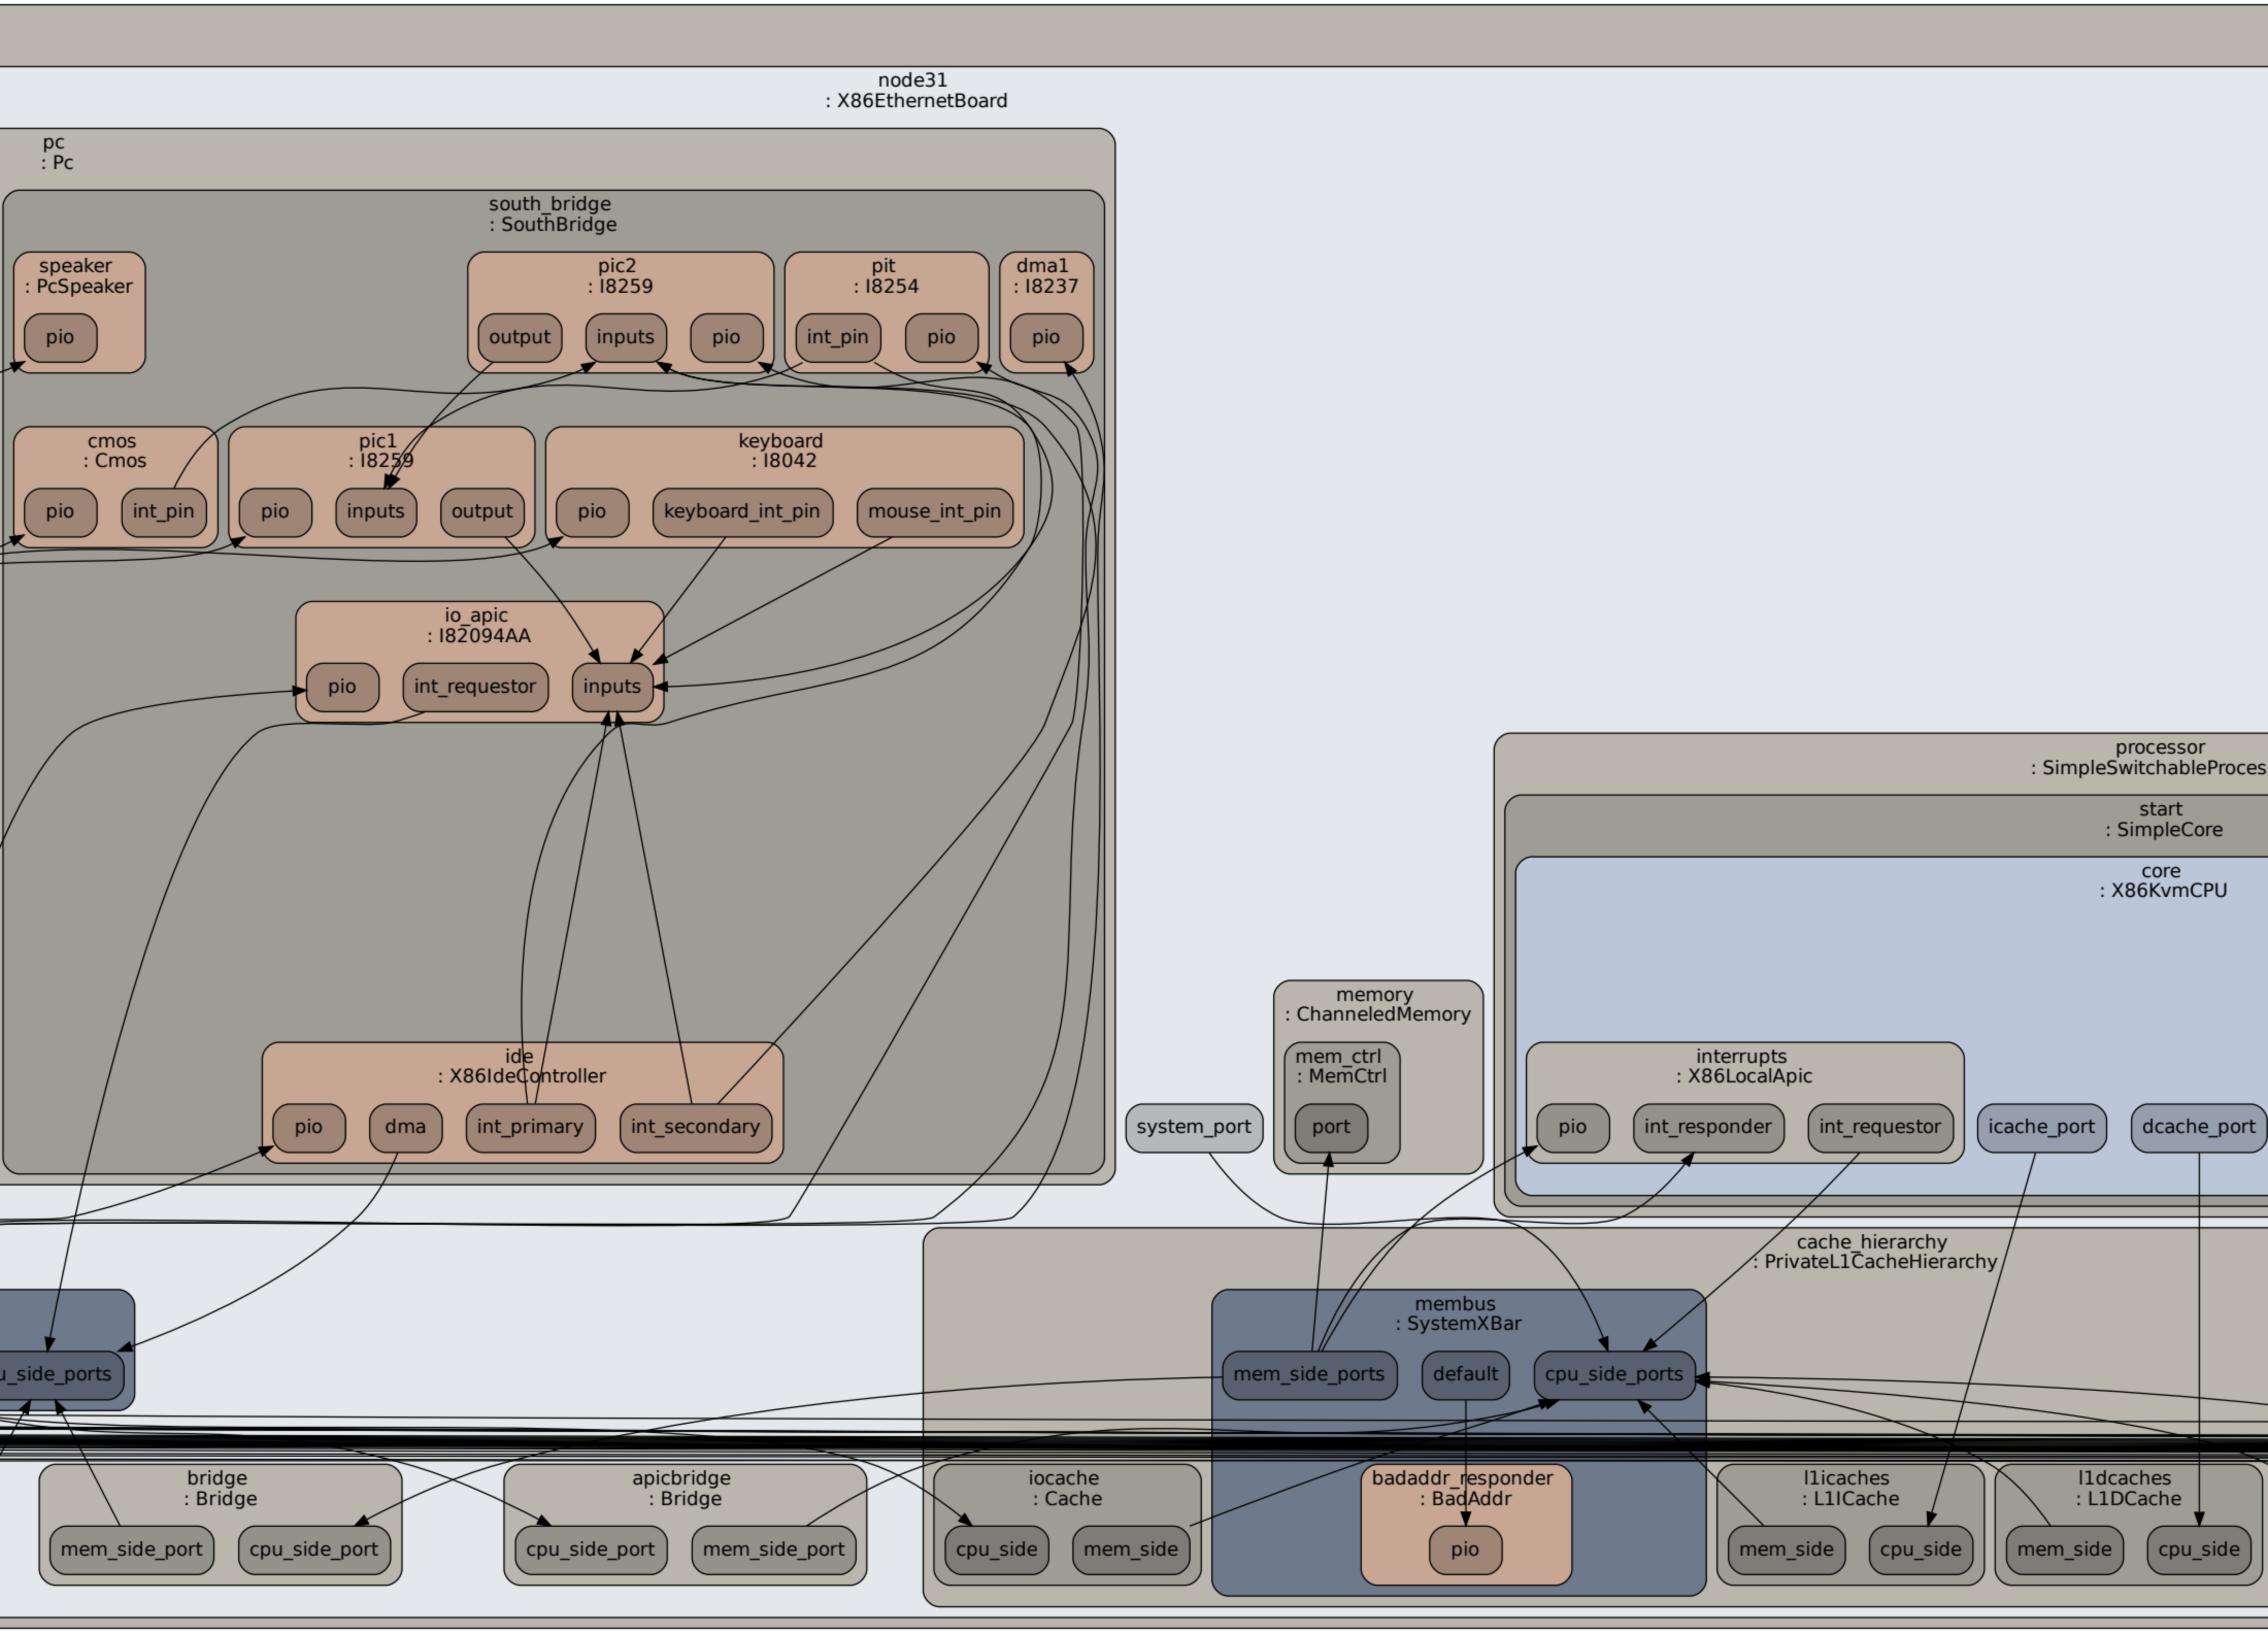
node31
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
u_side_ports
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

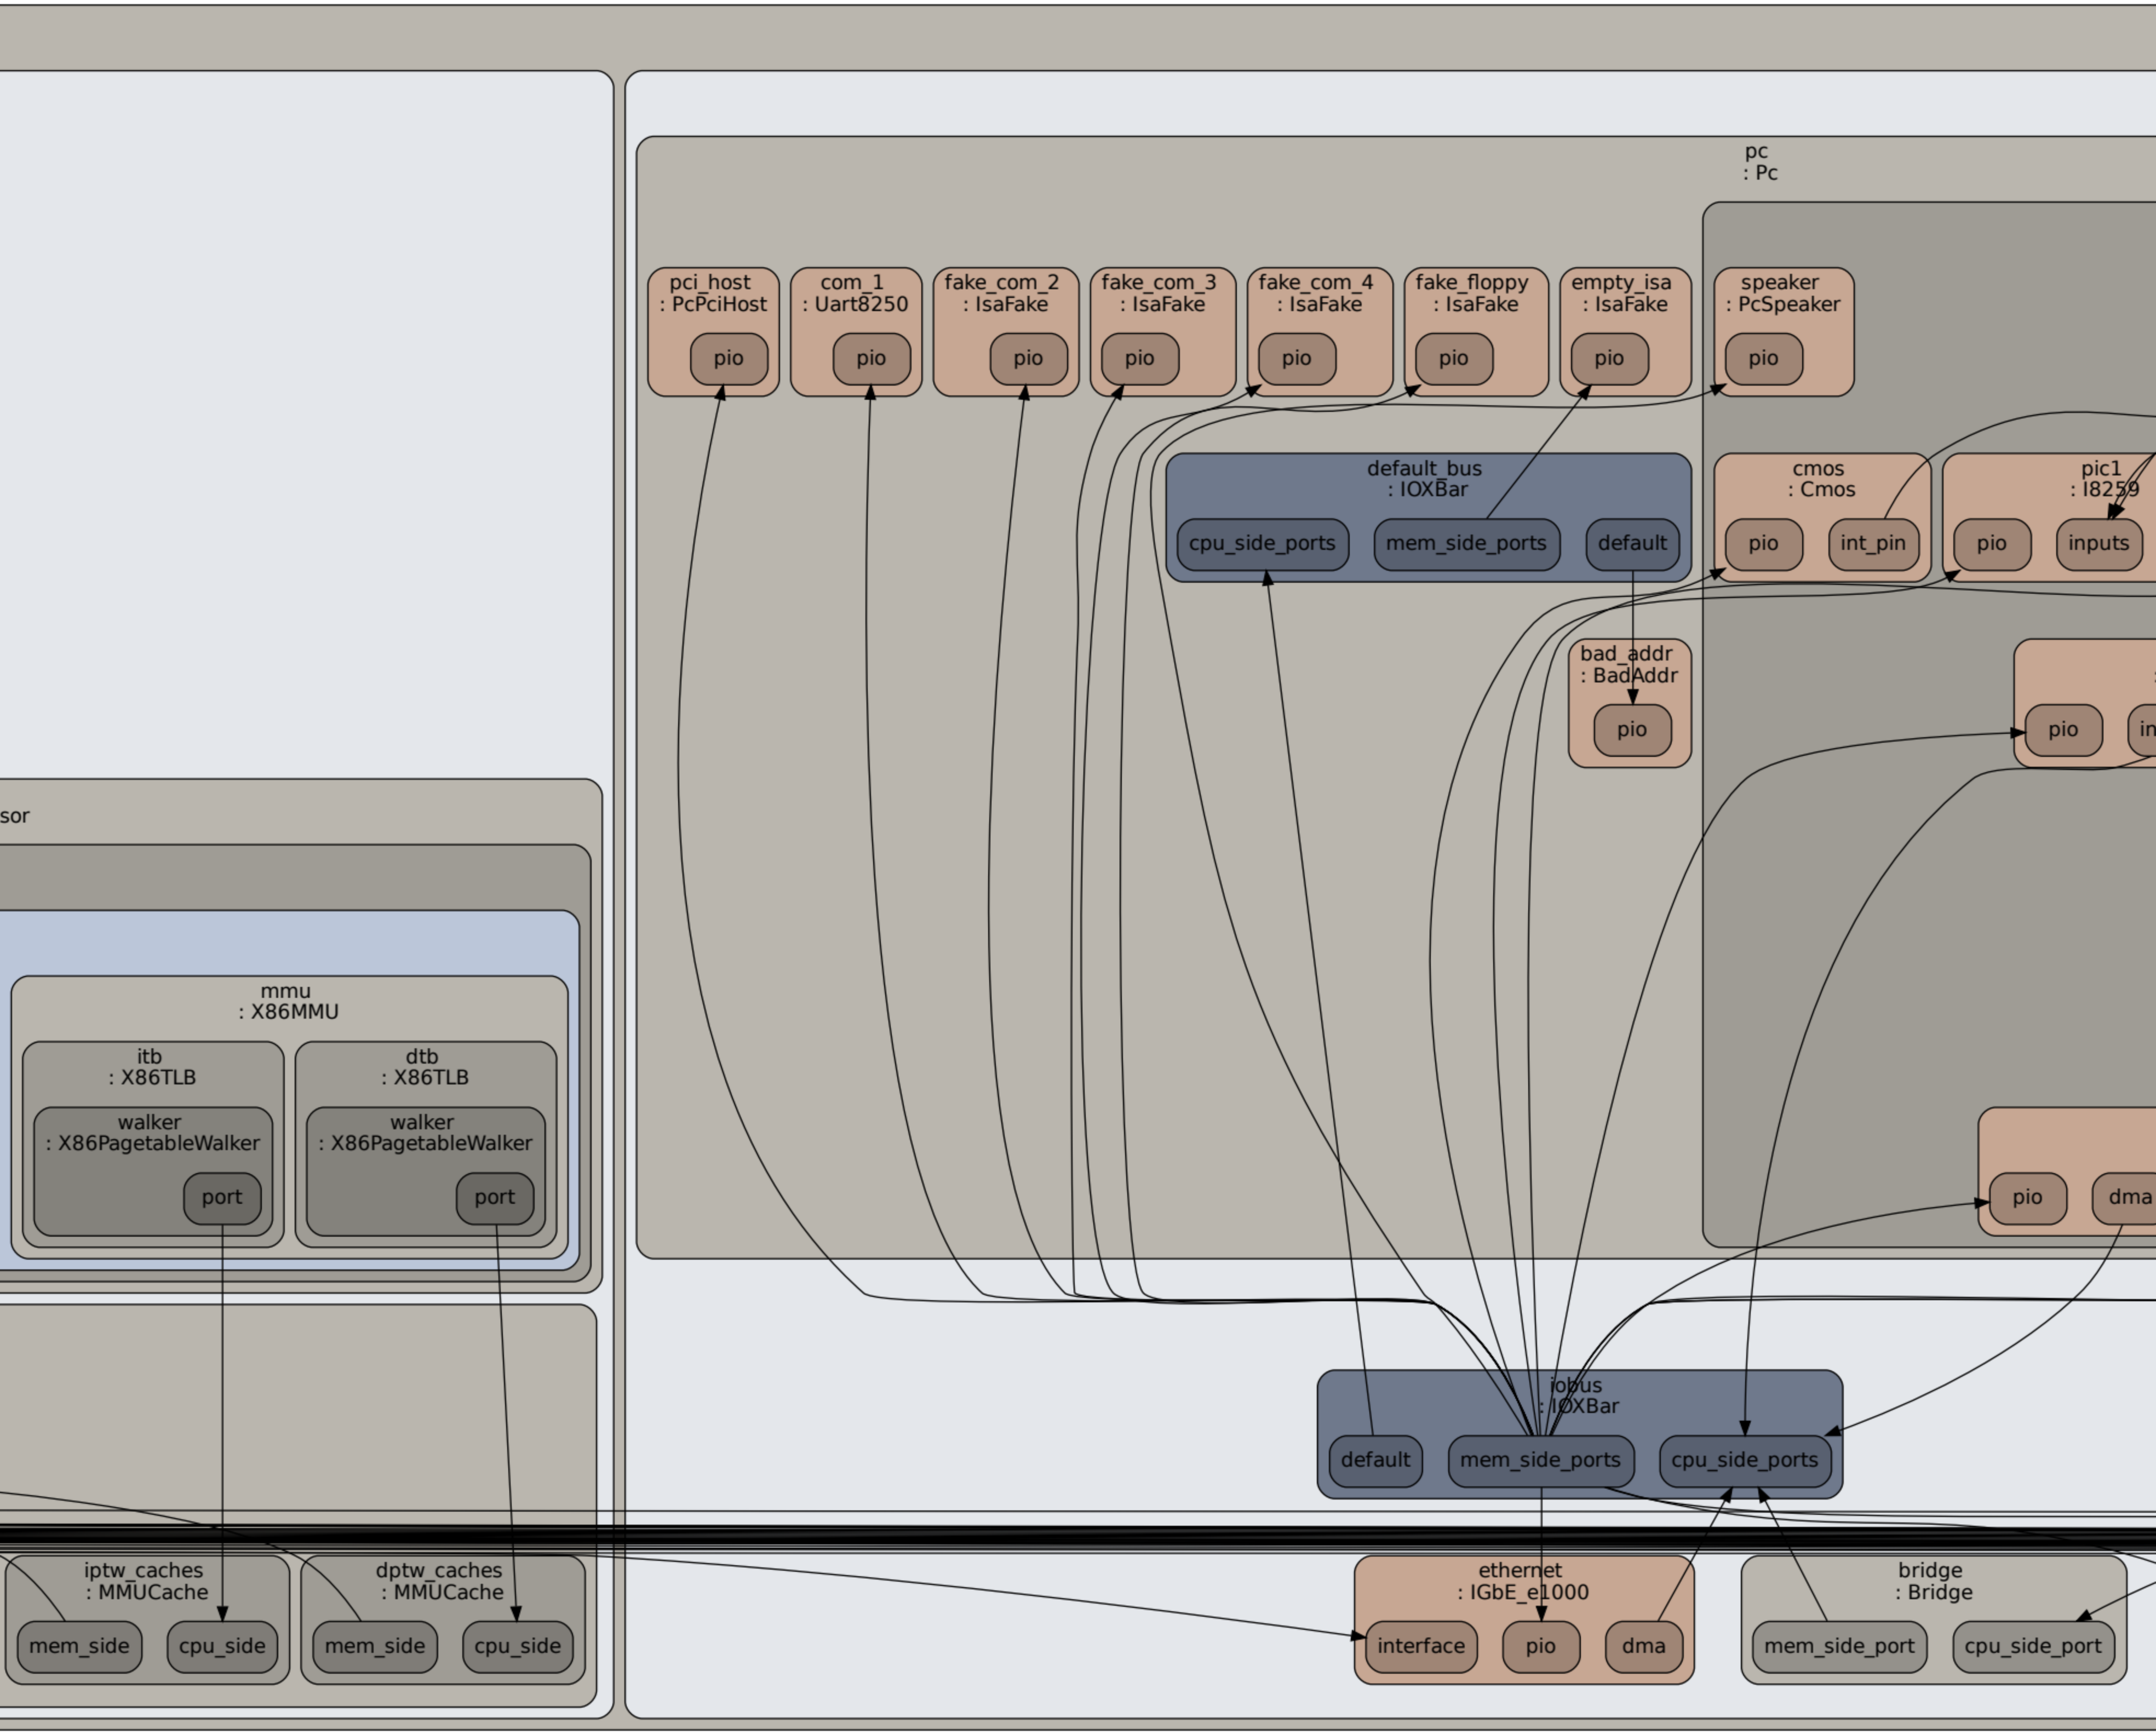
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

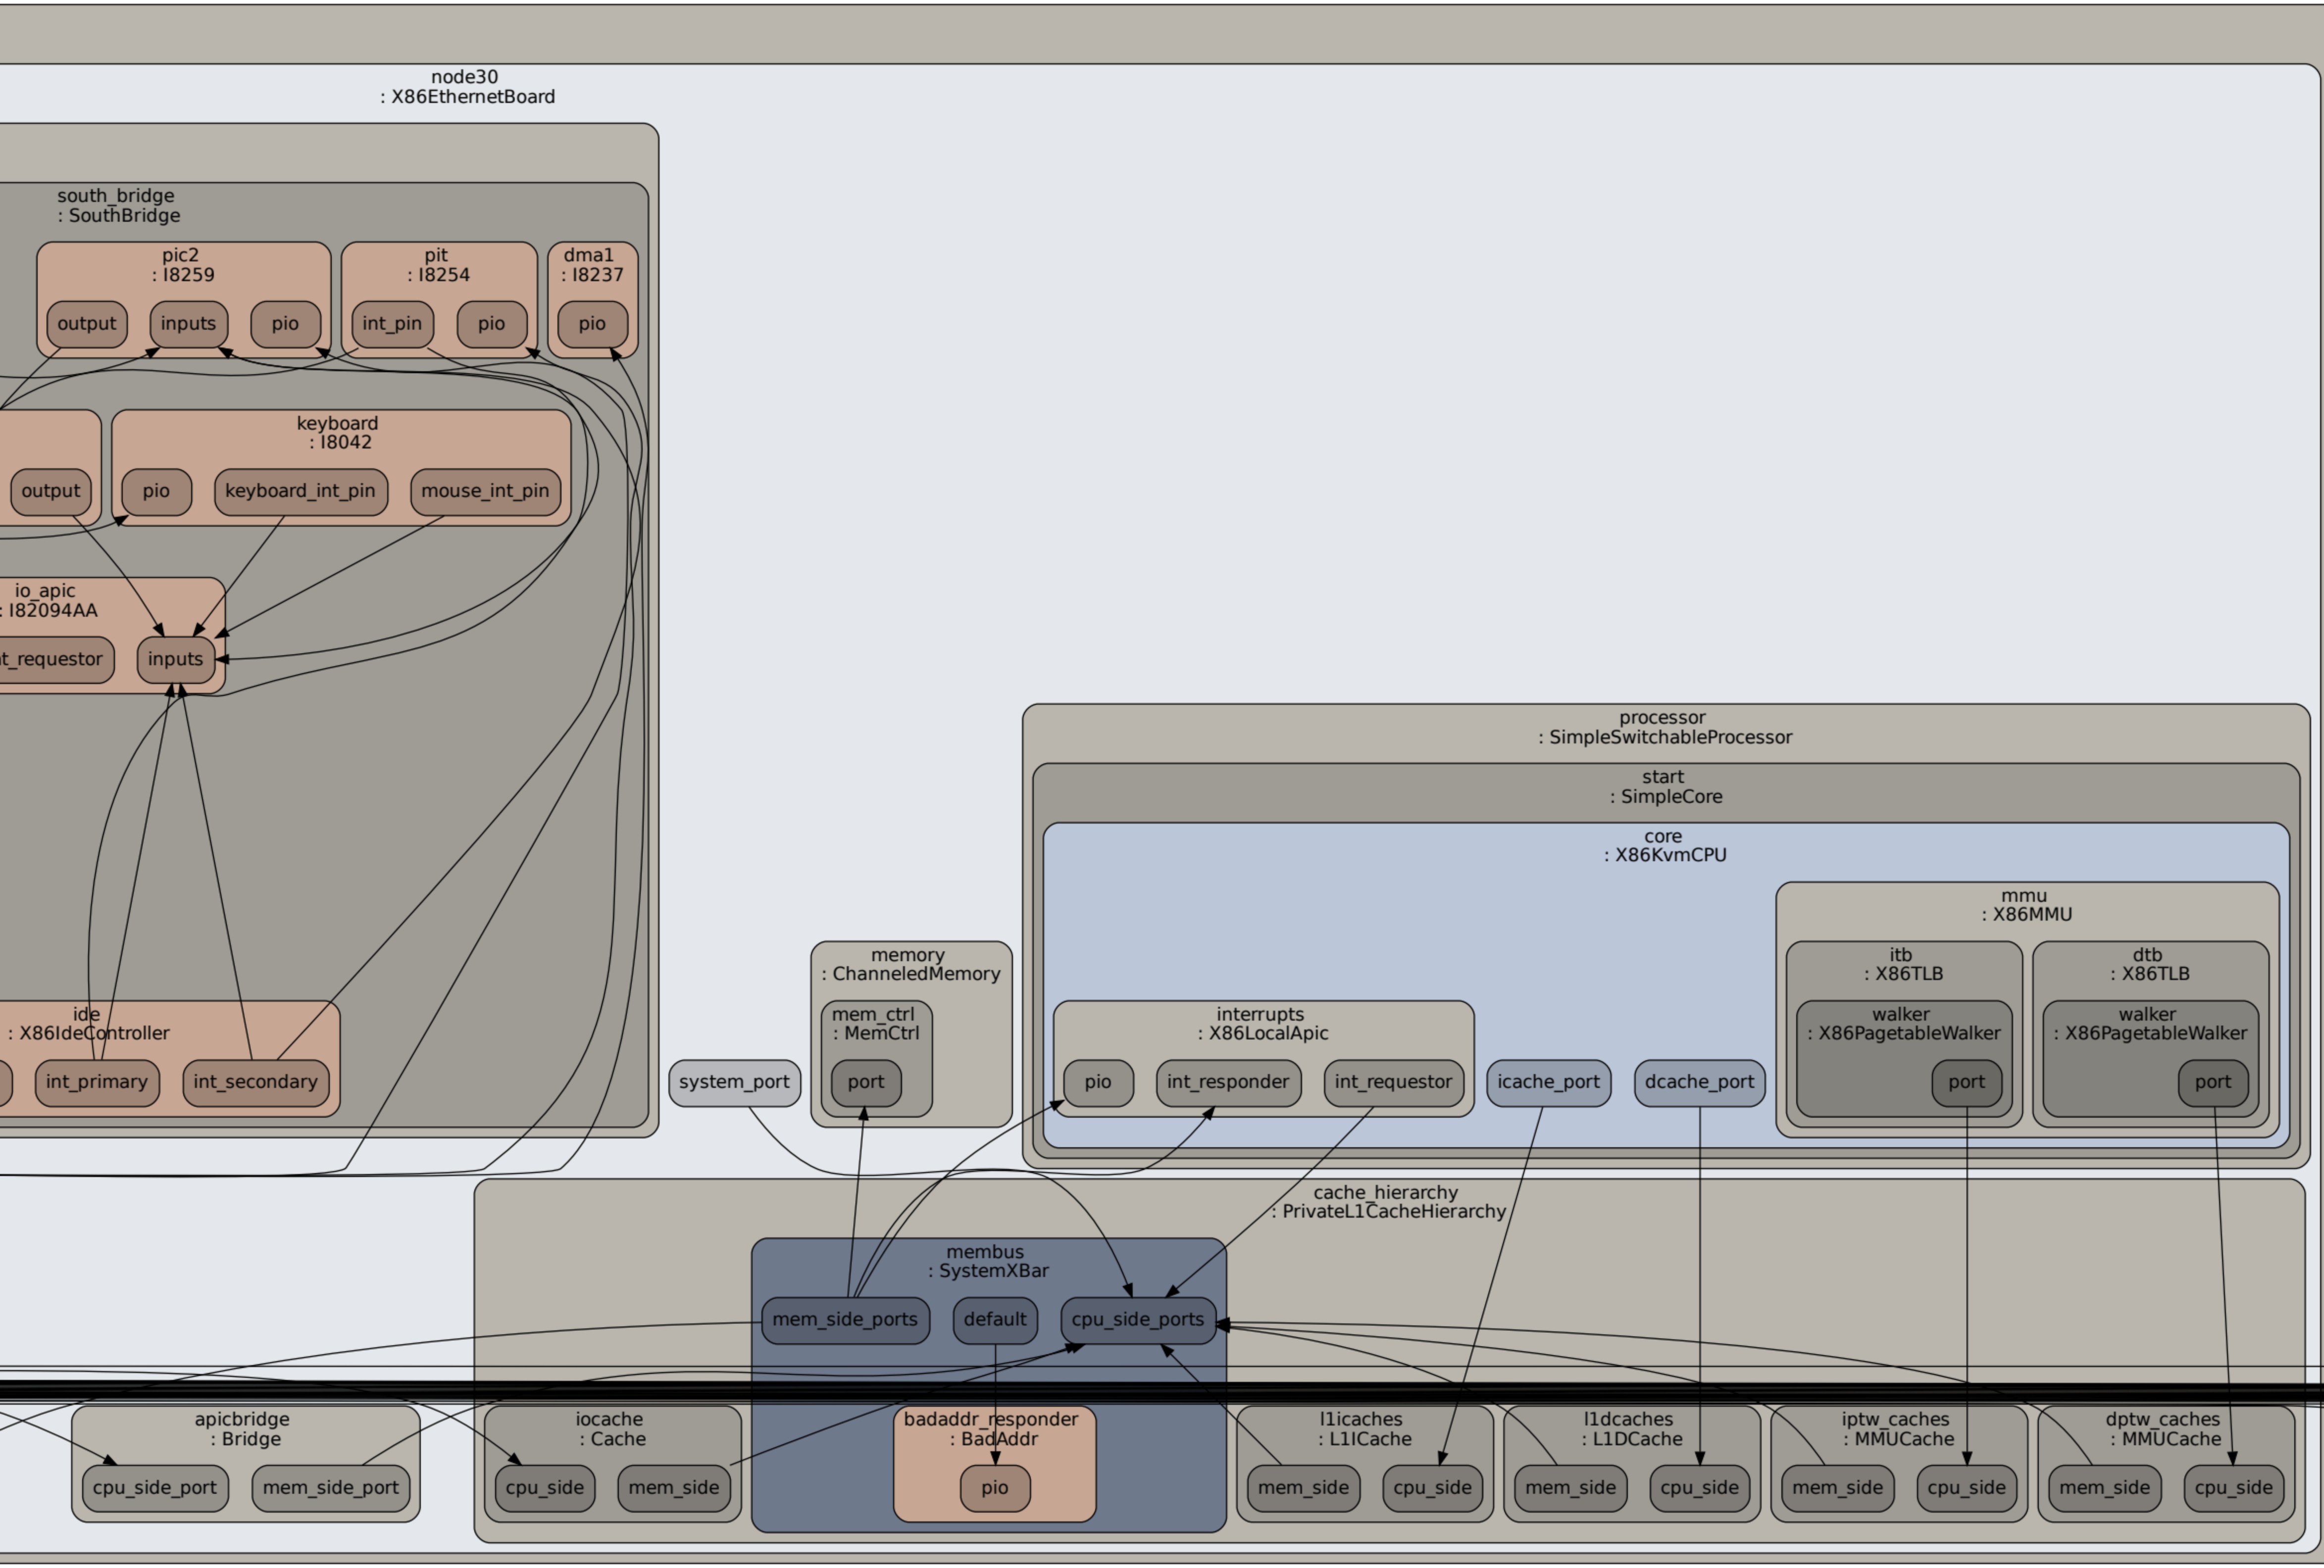
node30
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

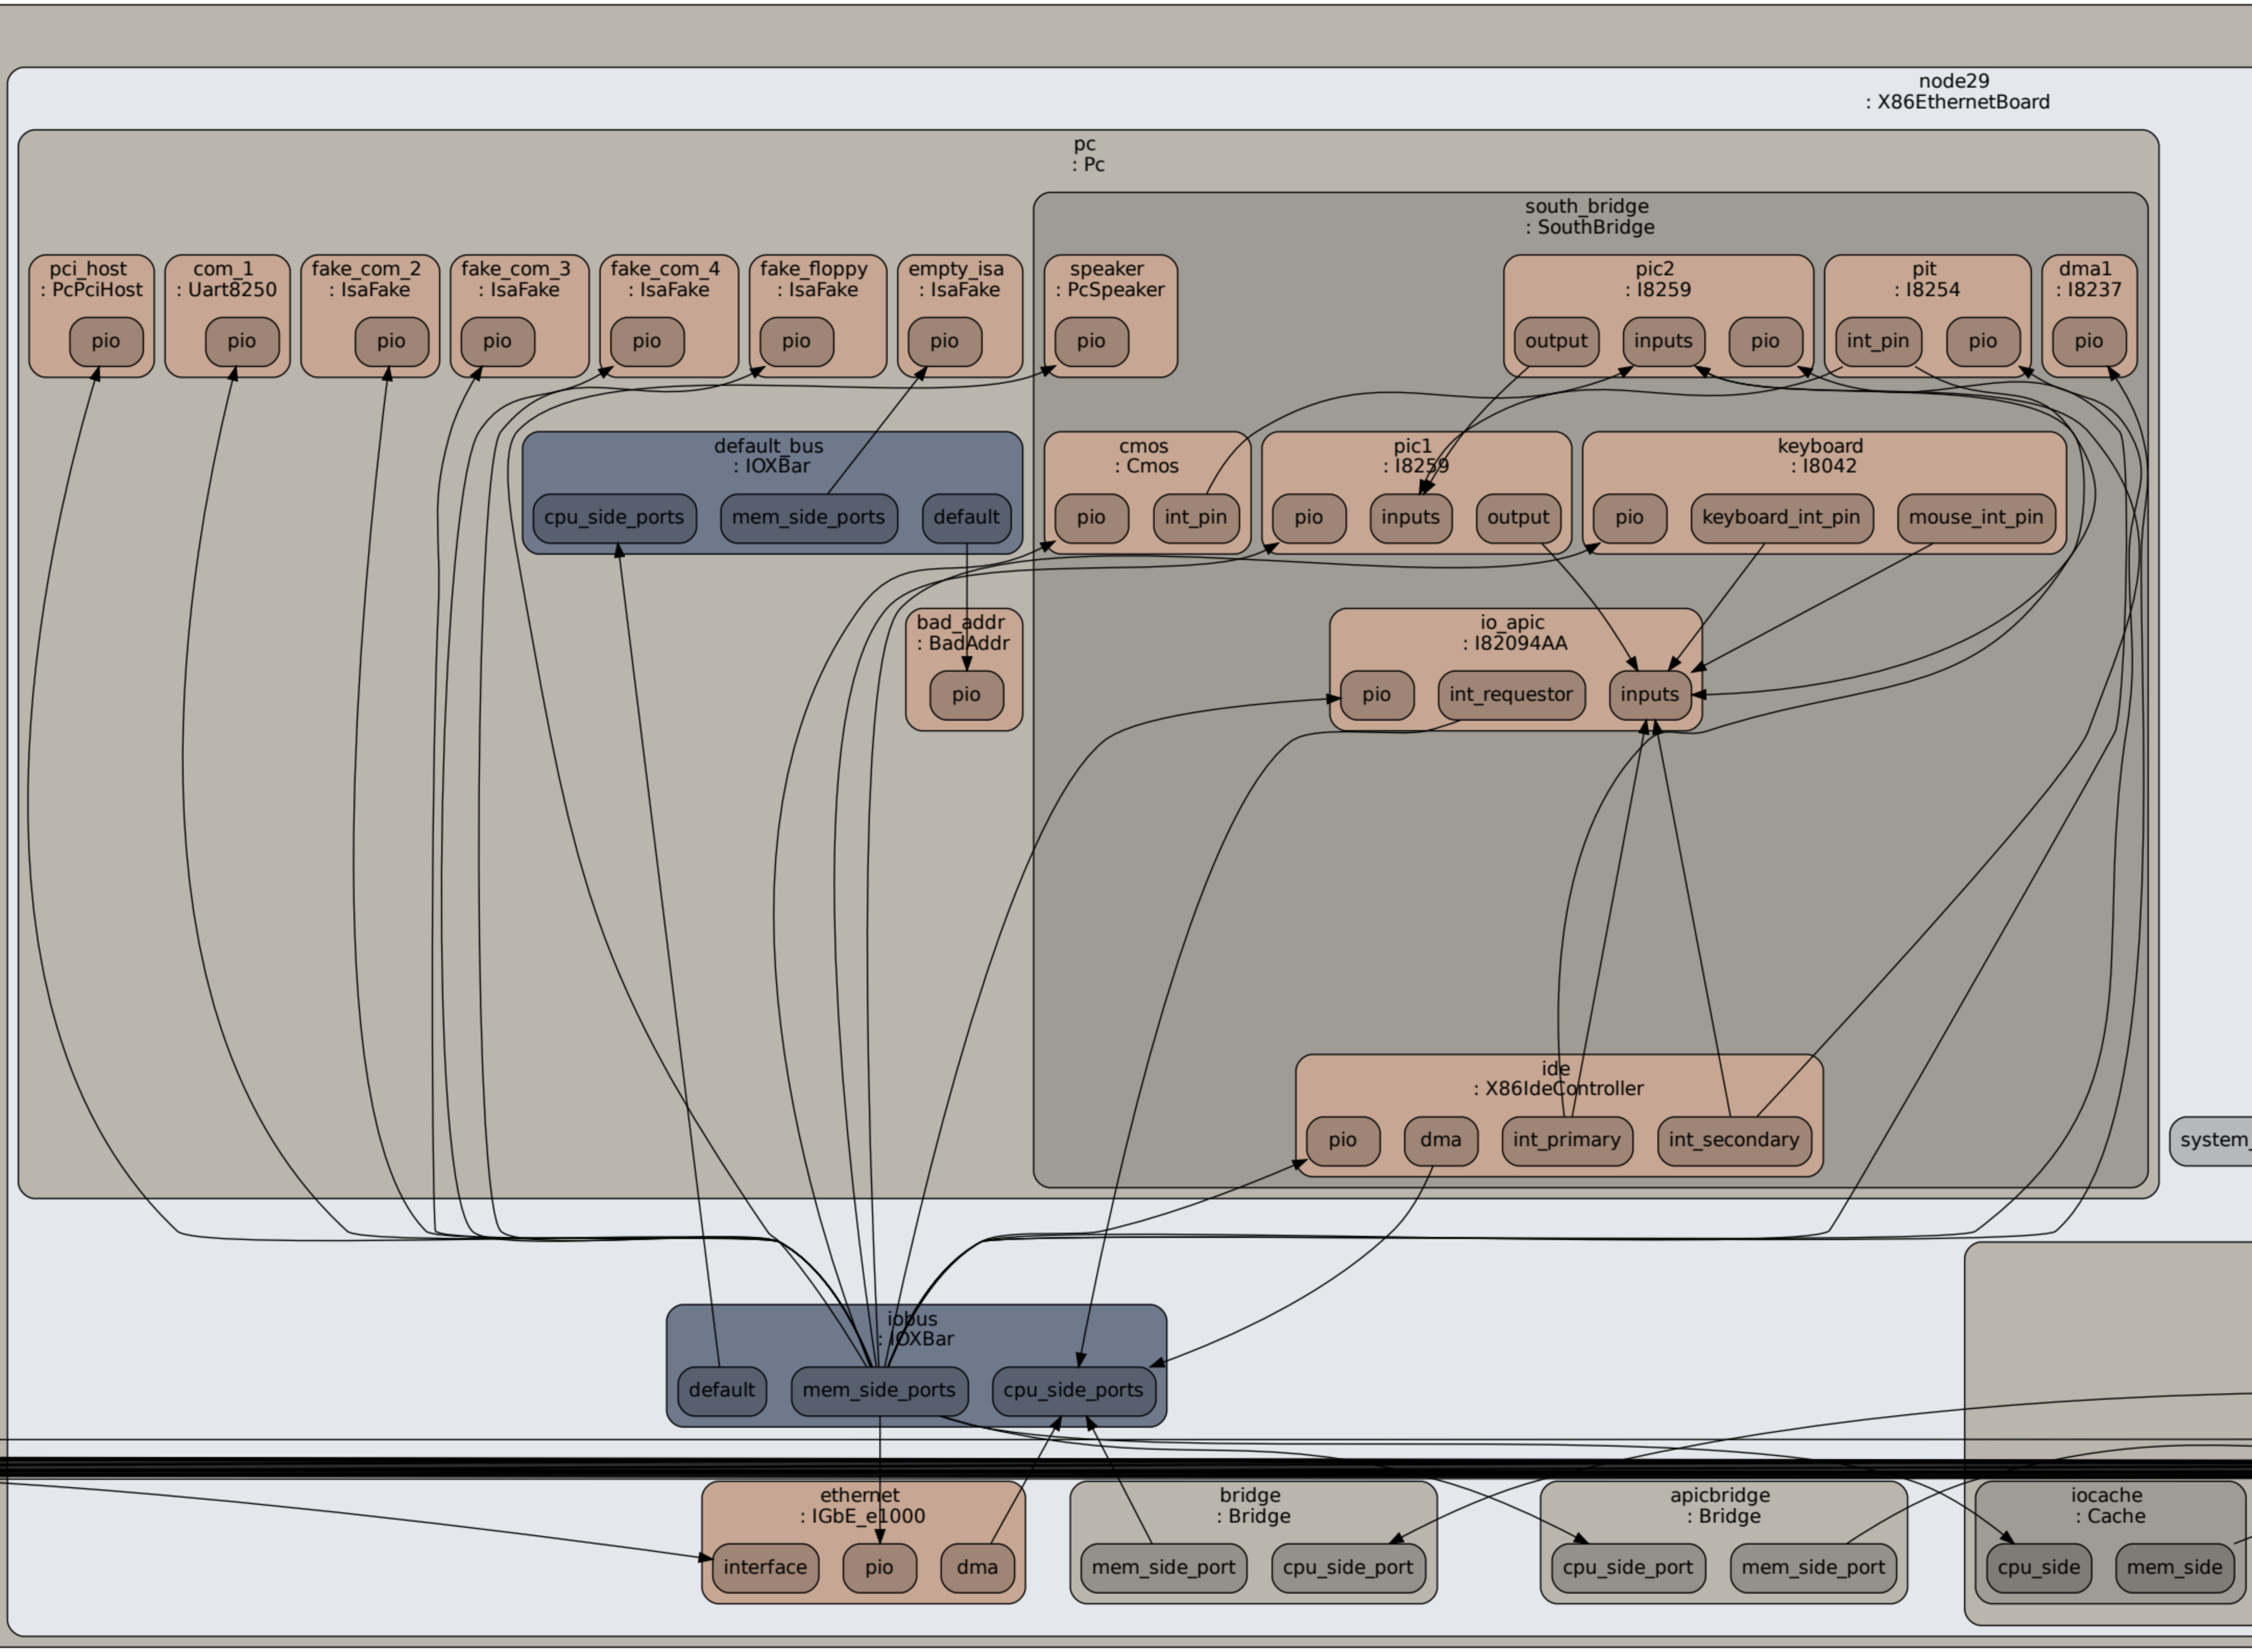
node29
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

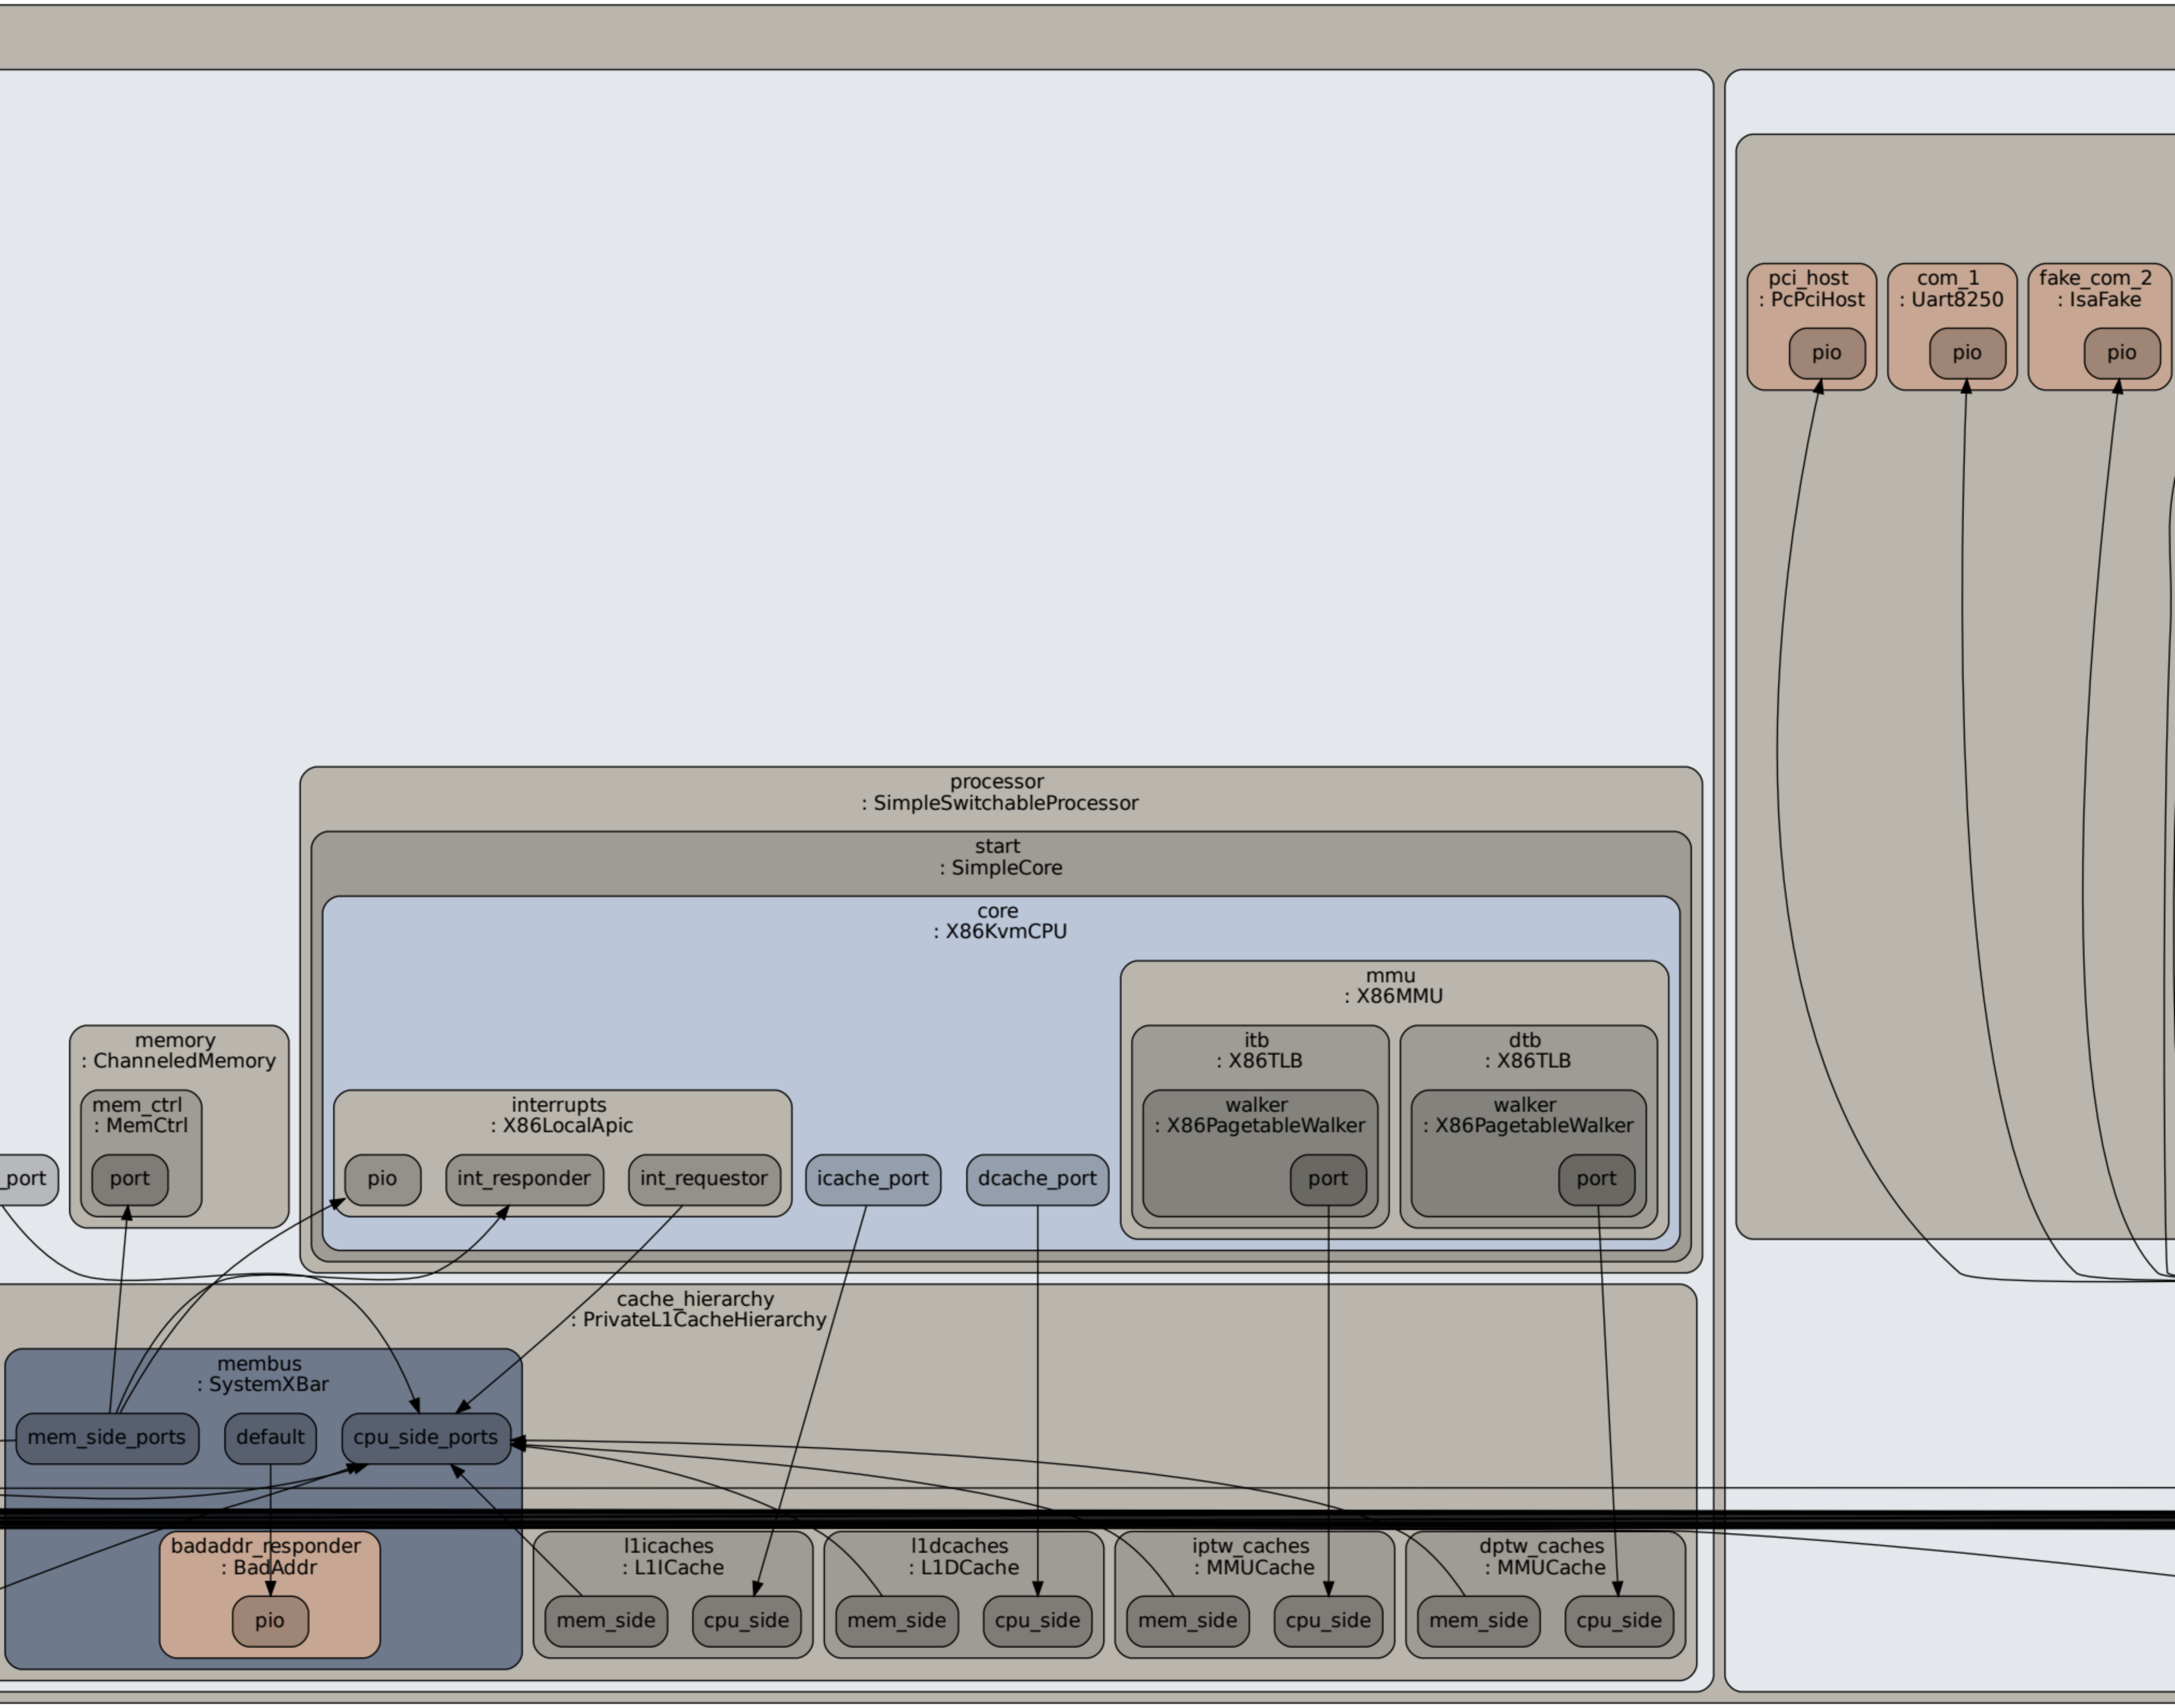
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

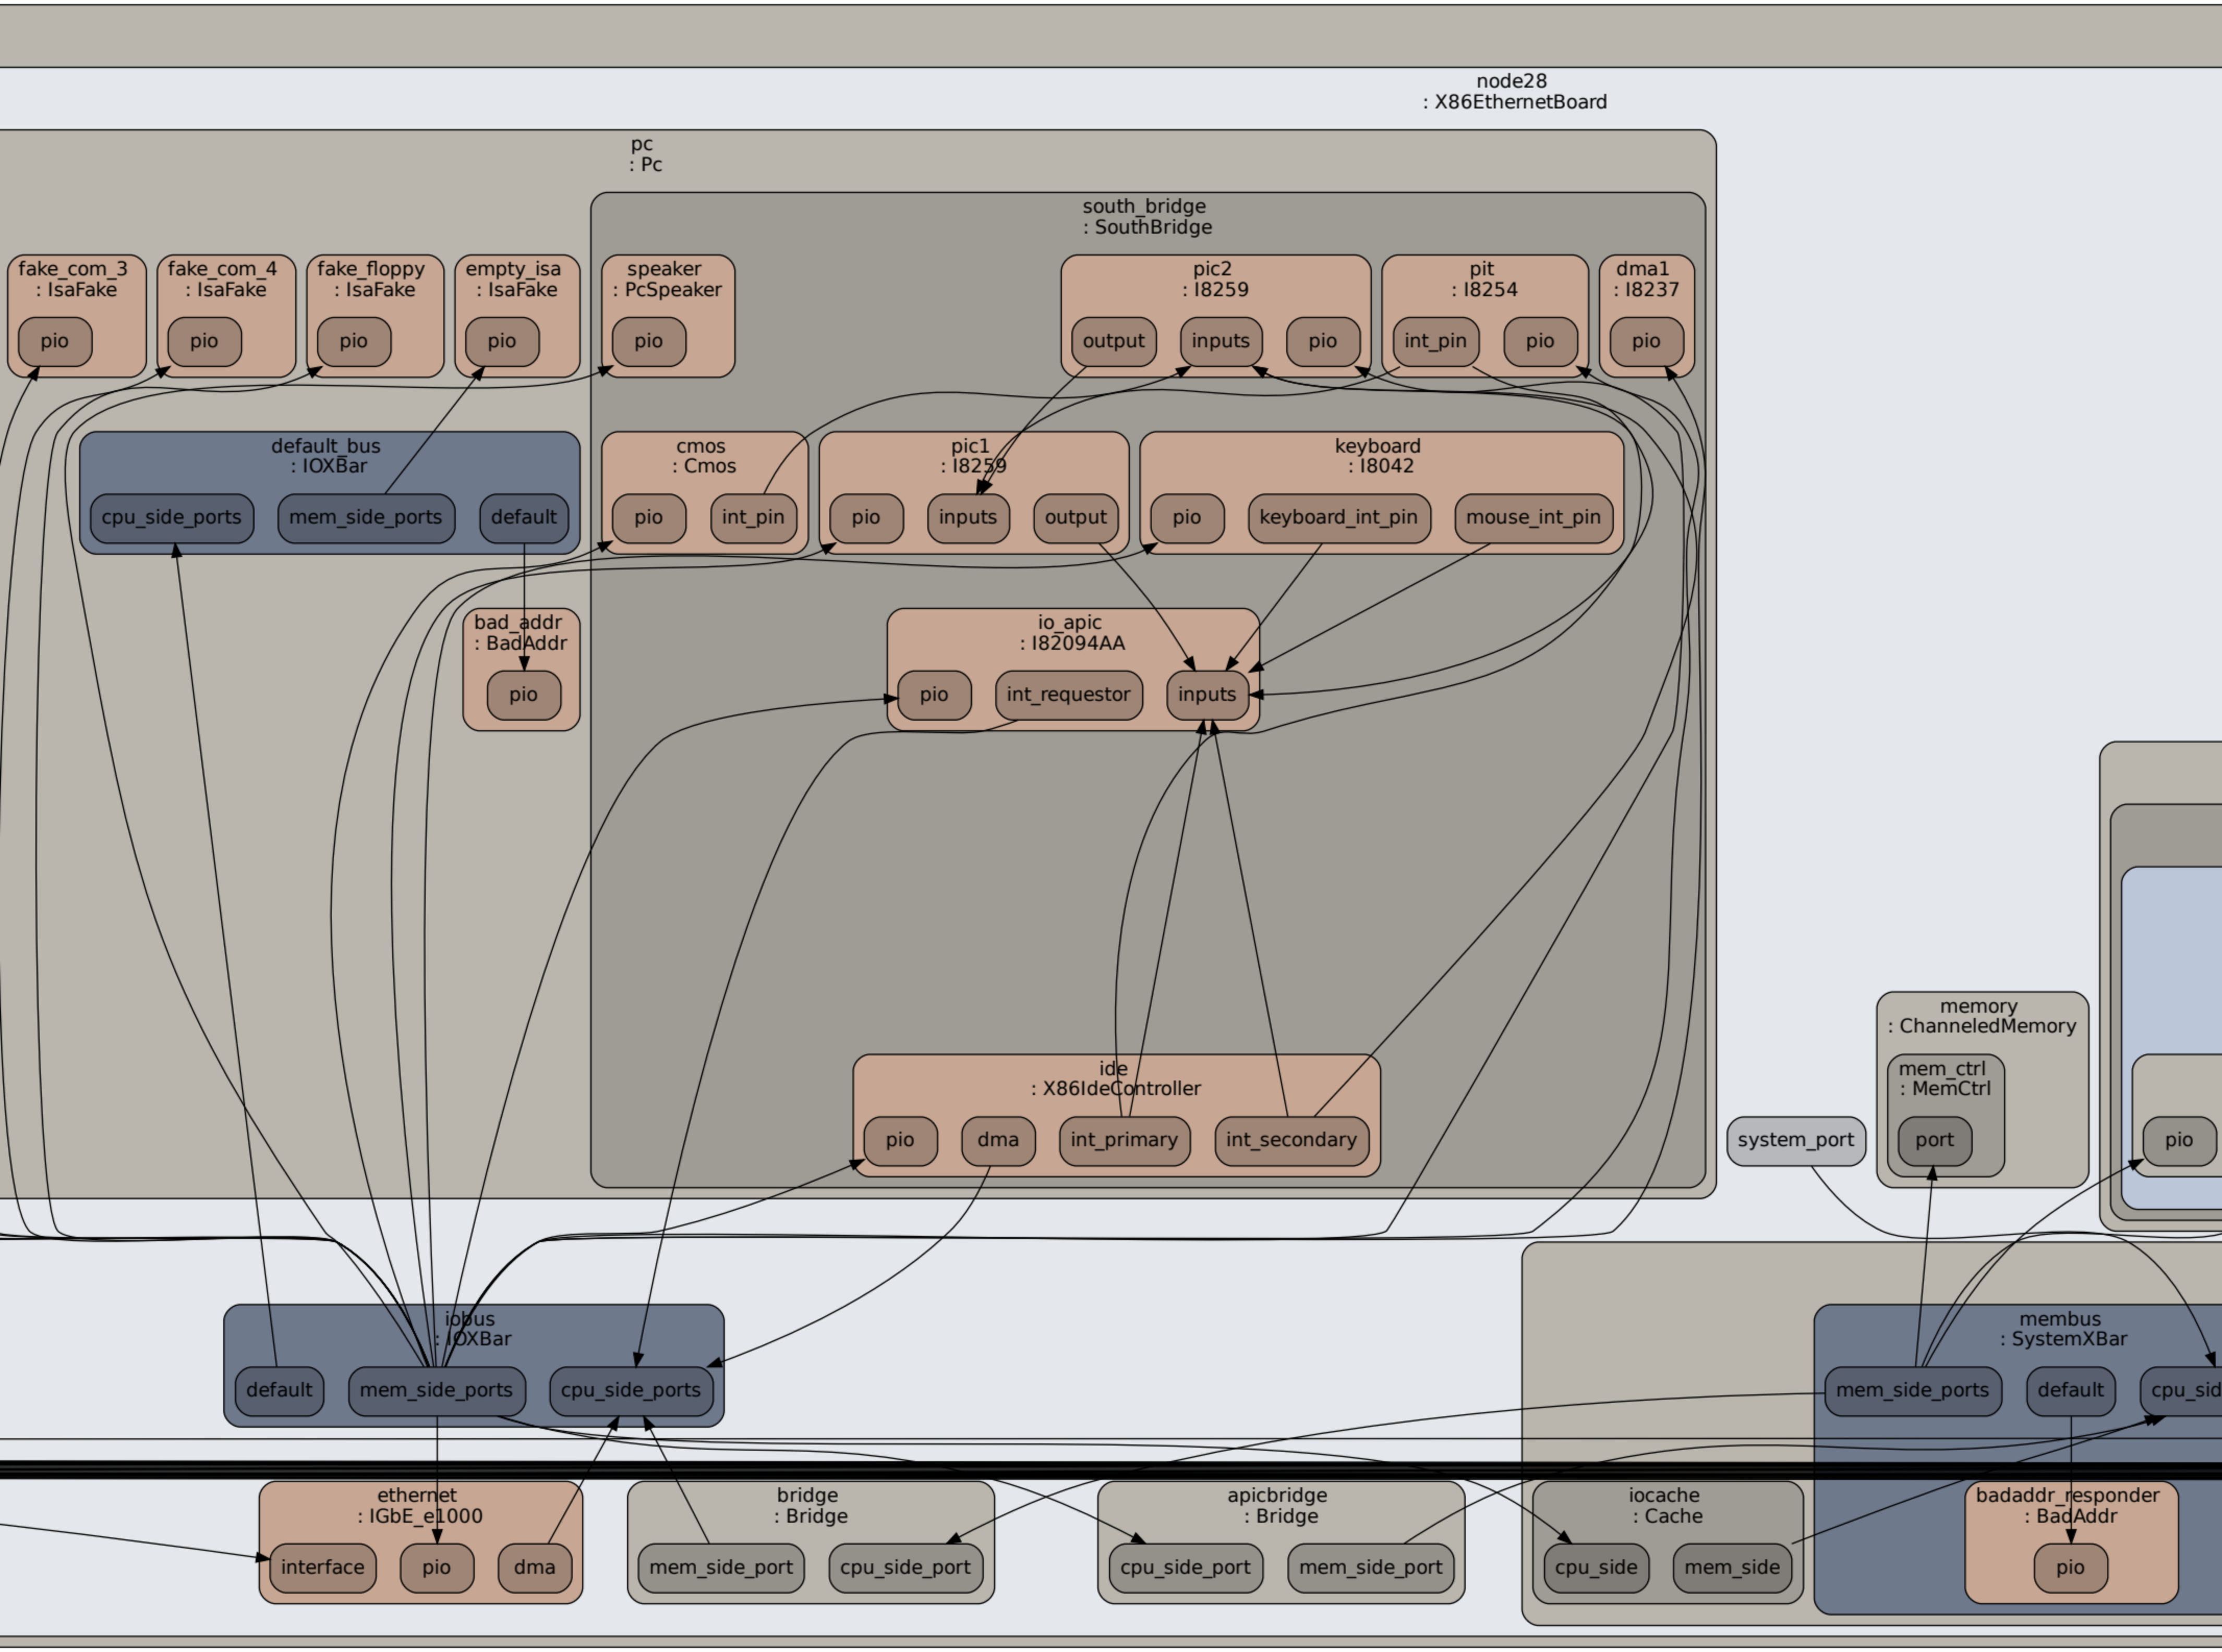
node28
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

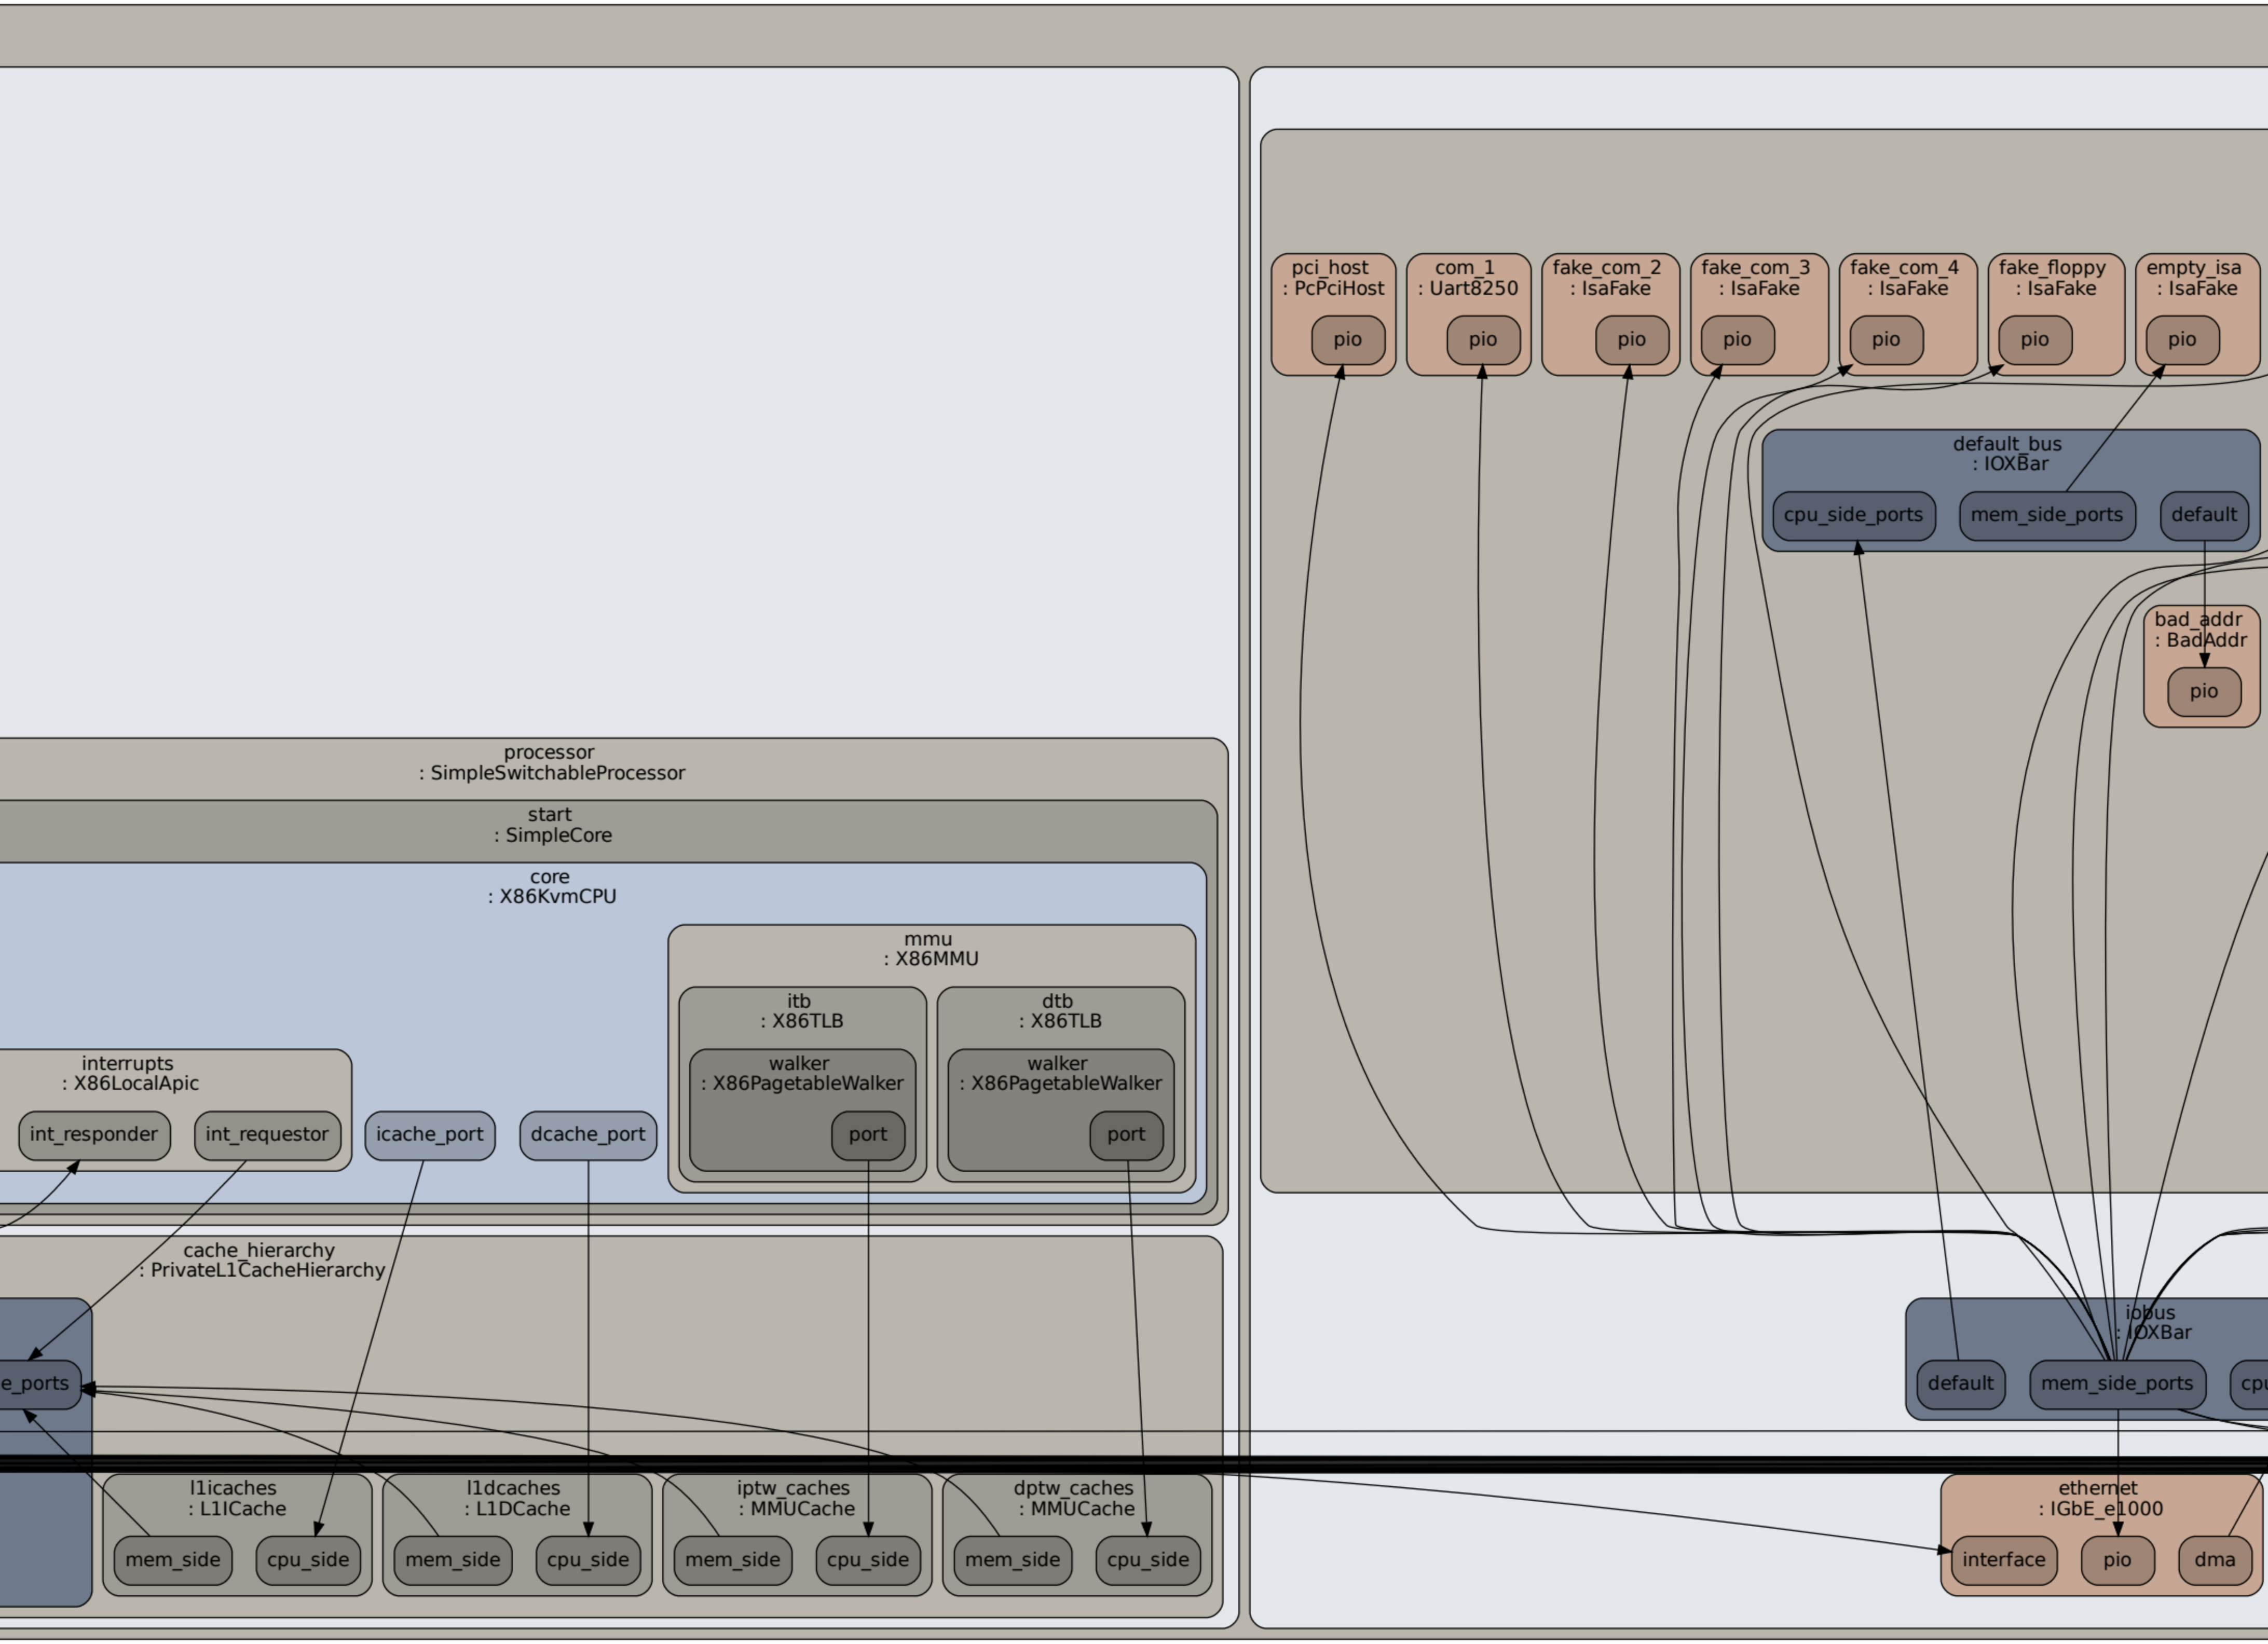
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

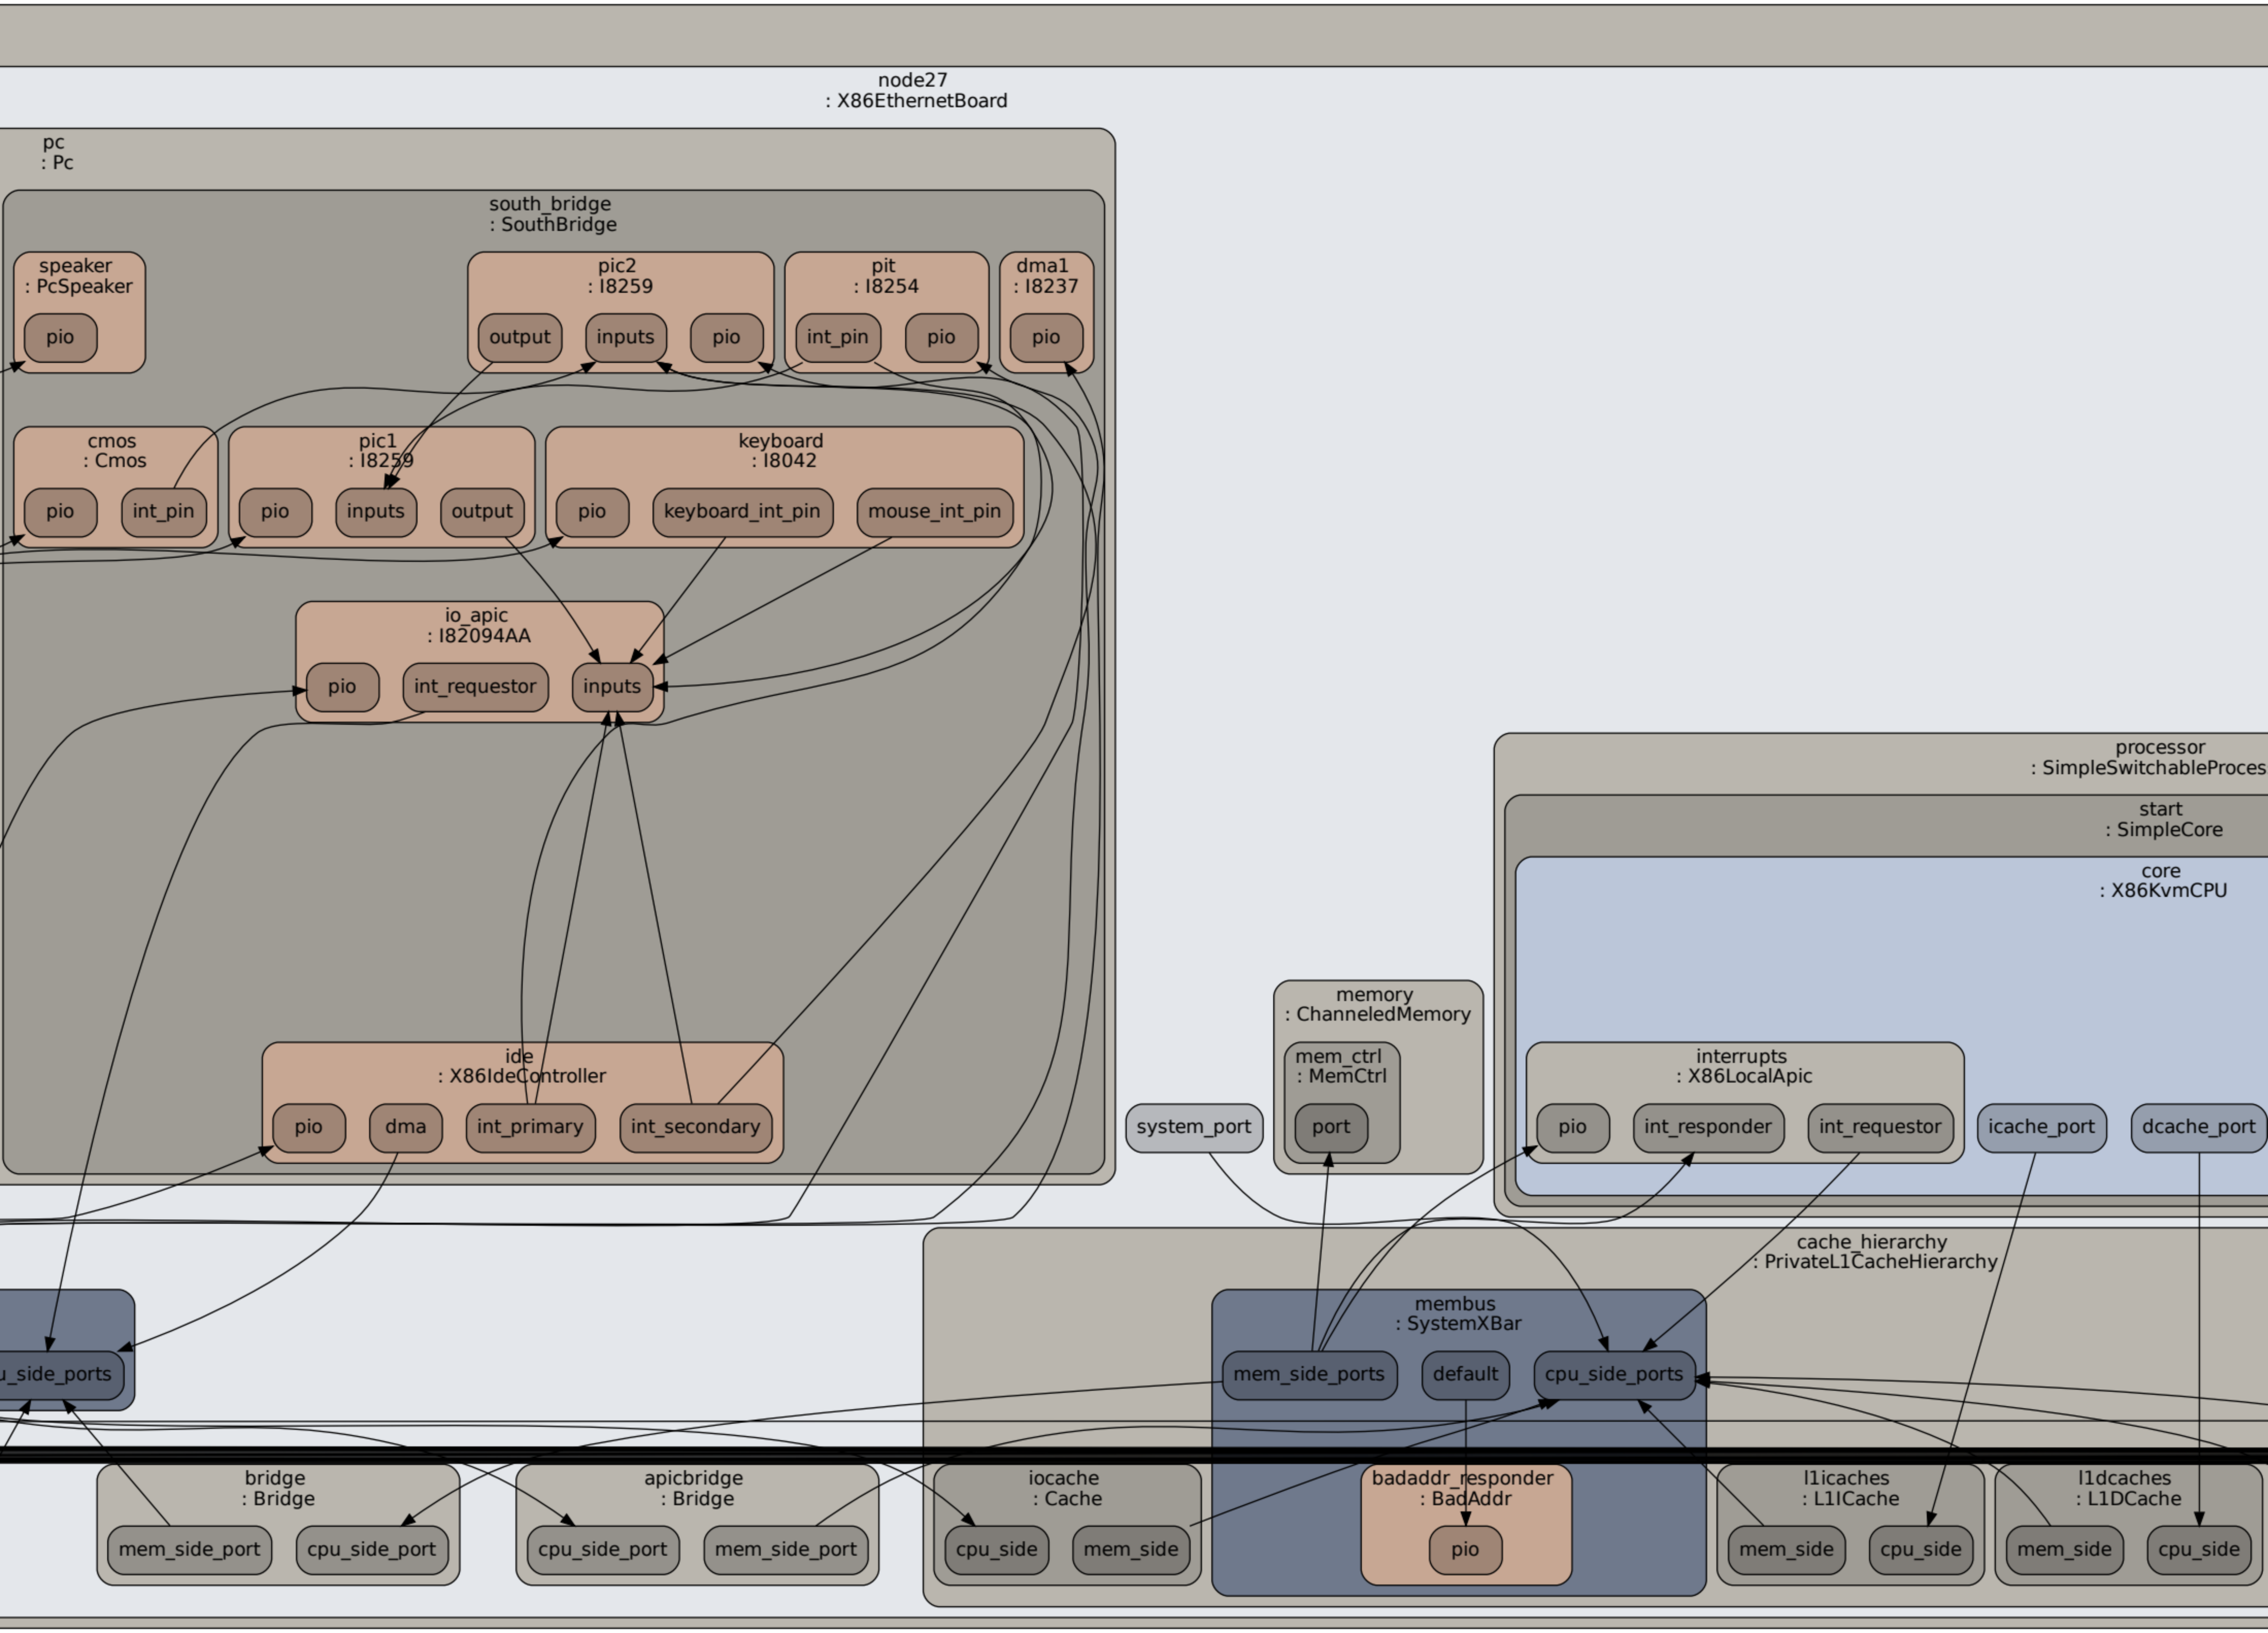
node27
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
u_side_ports
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

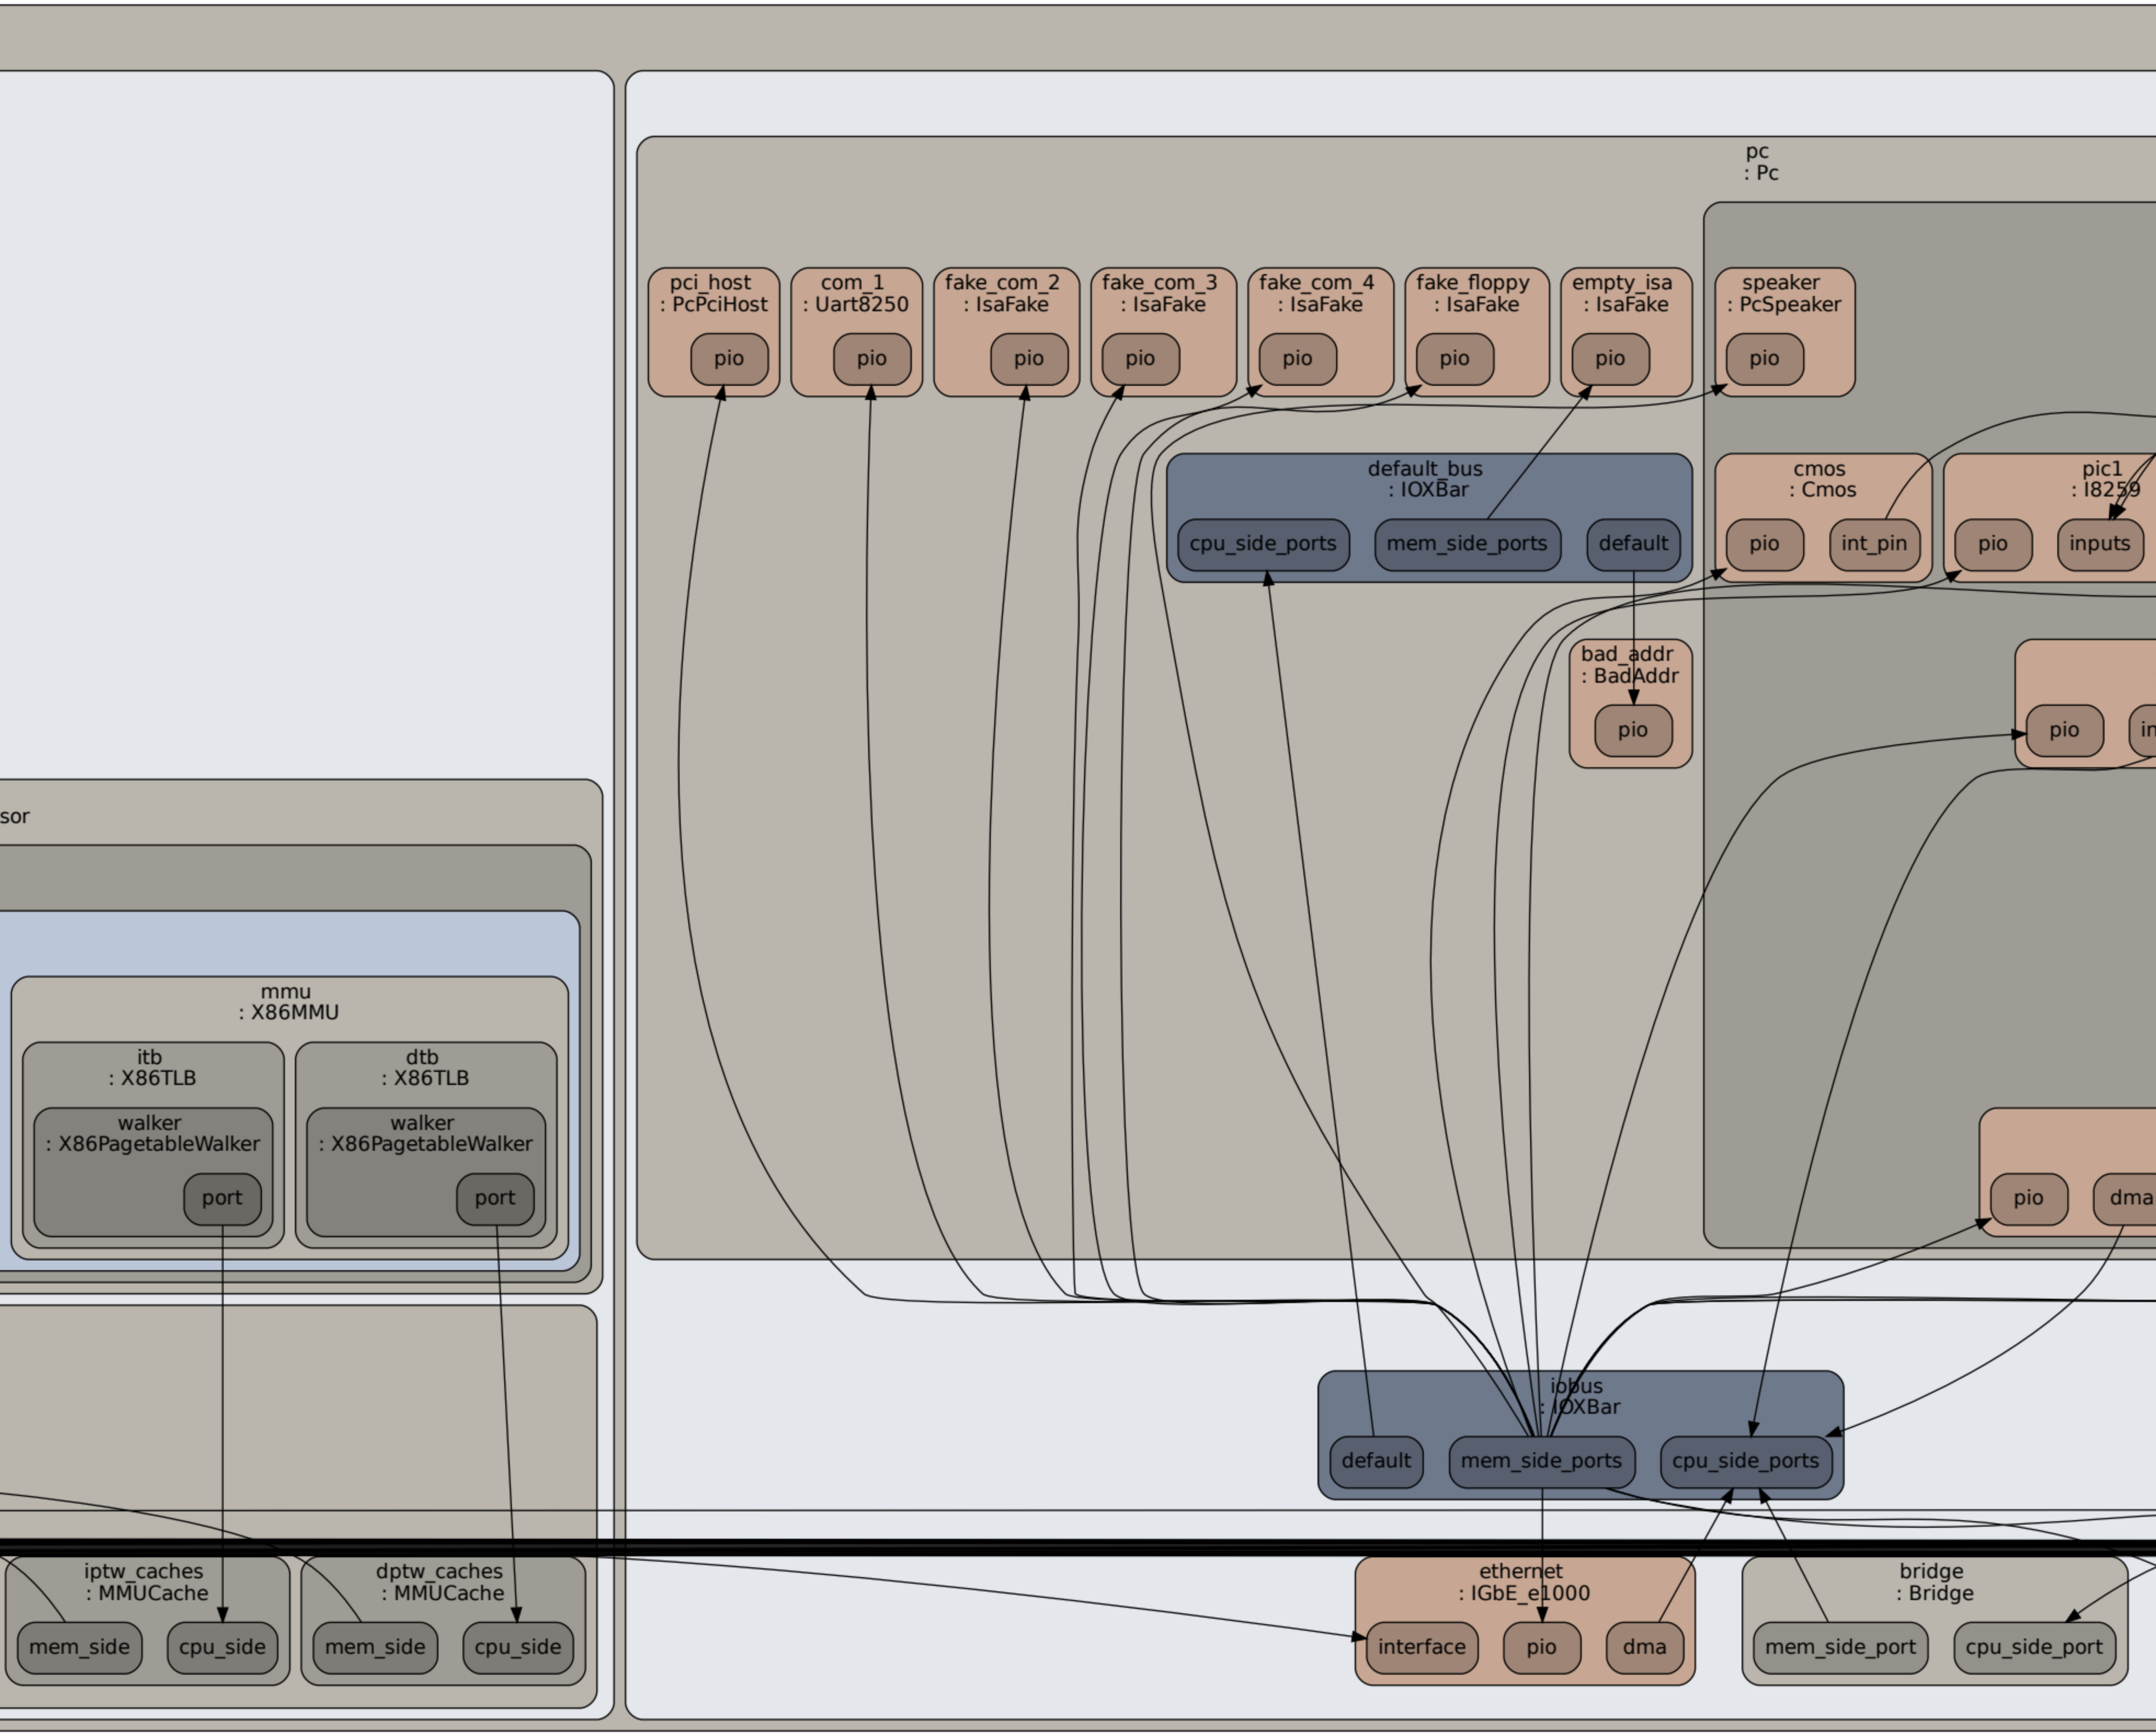
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

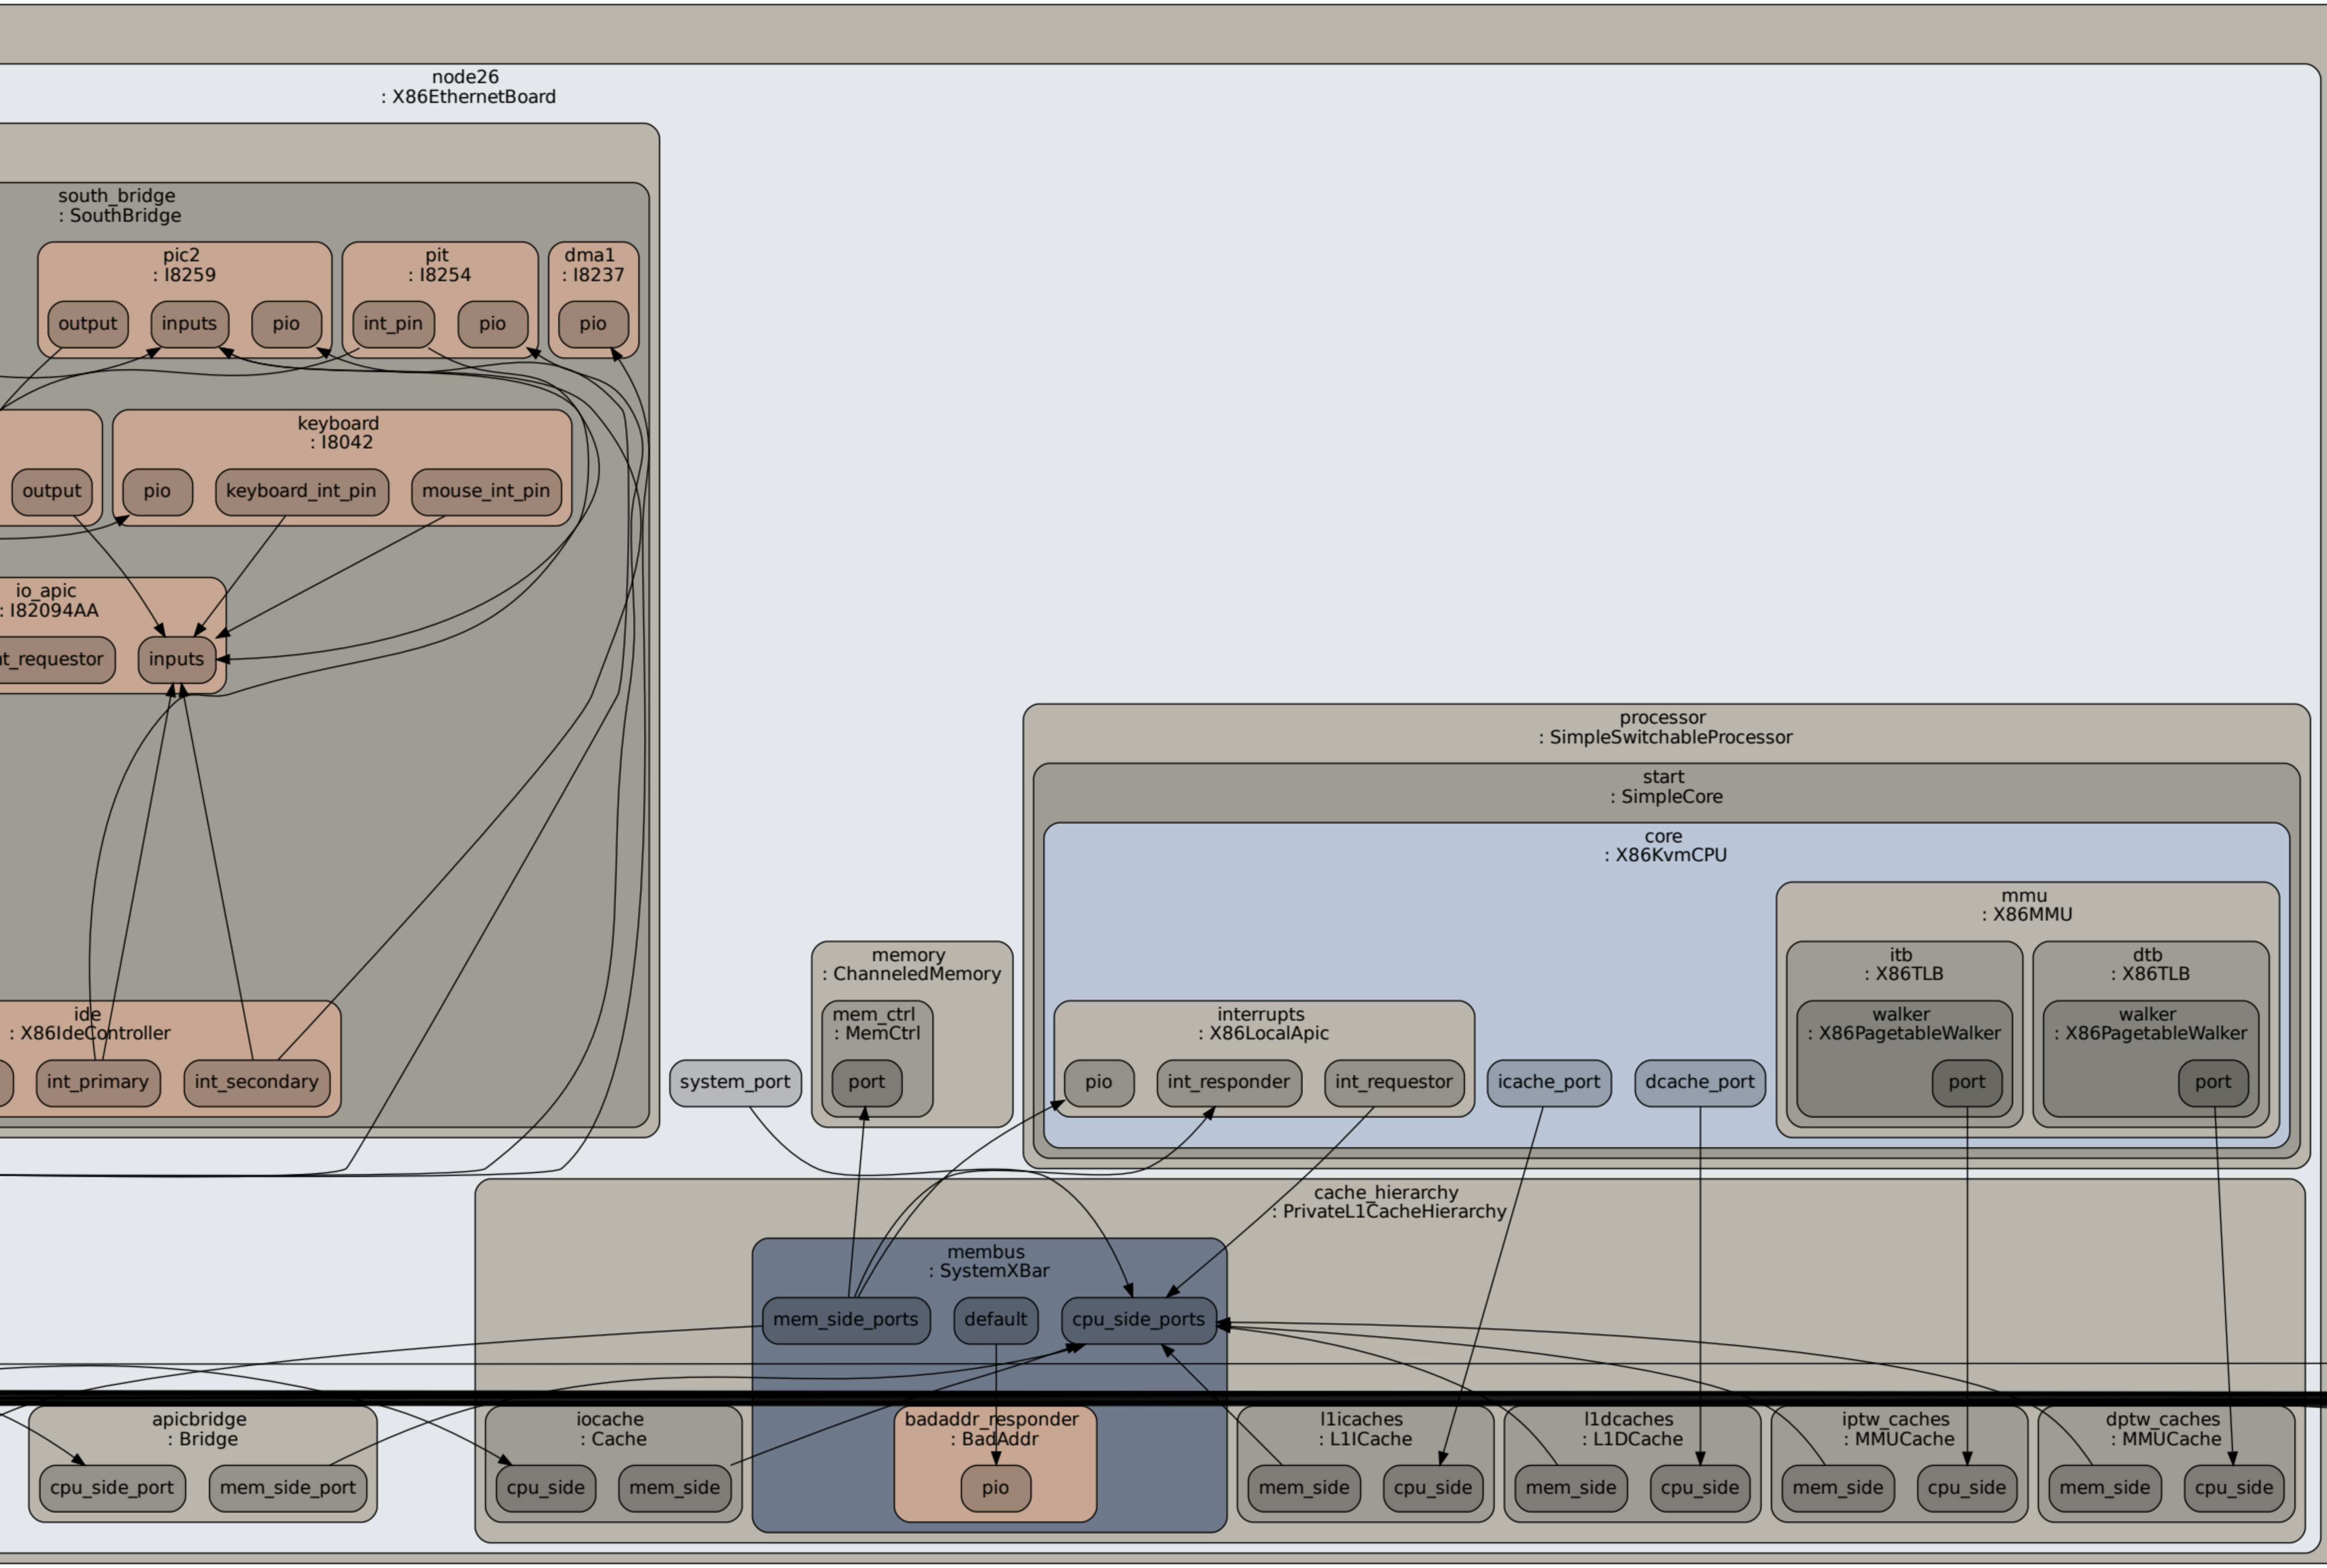
node26
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

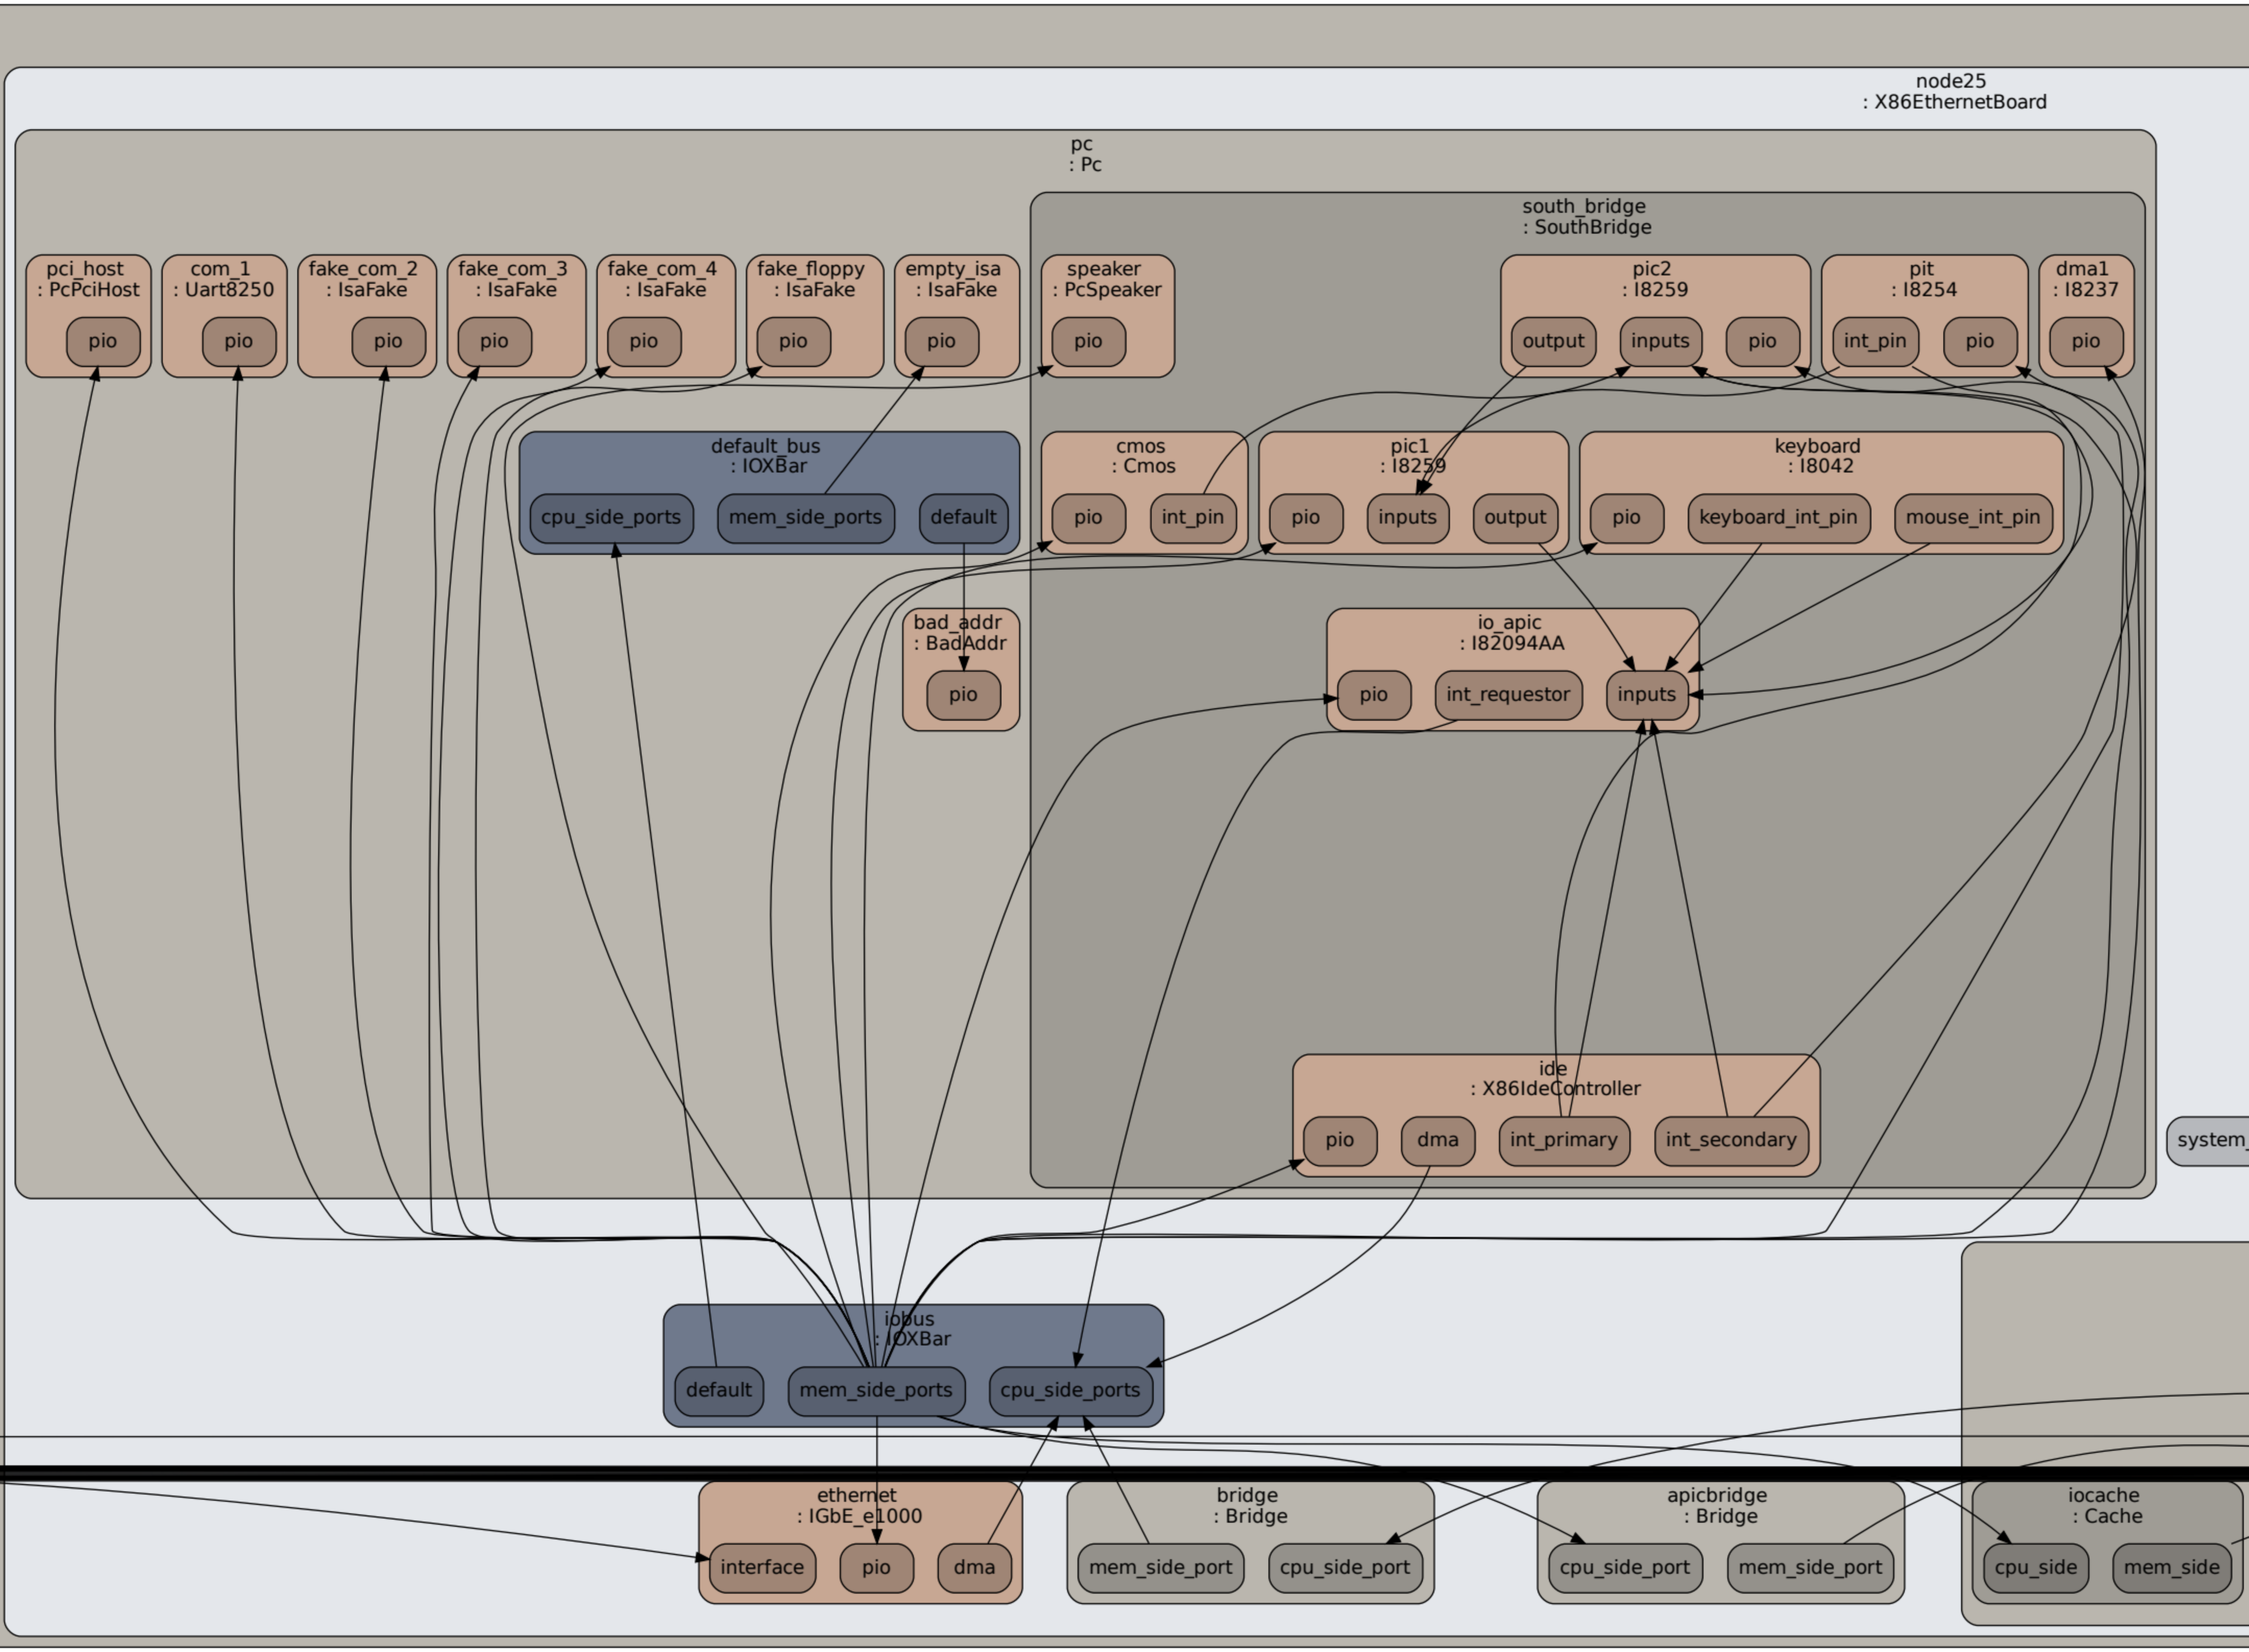
node25
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

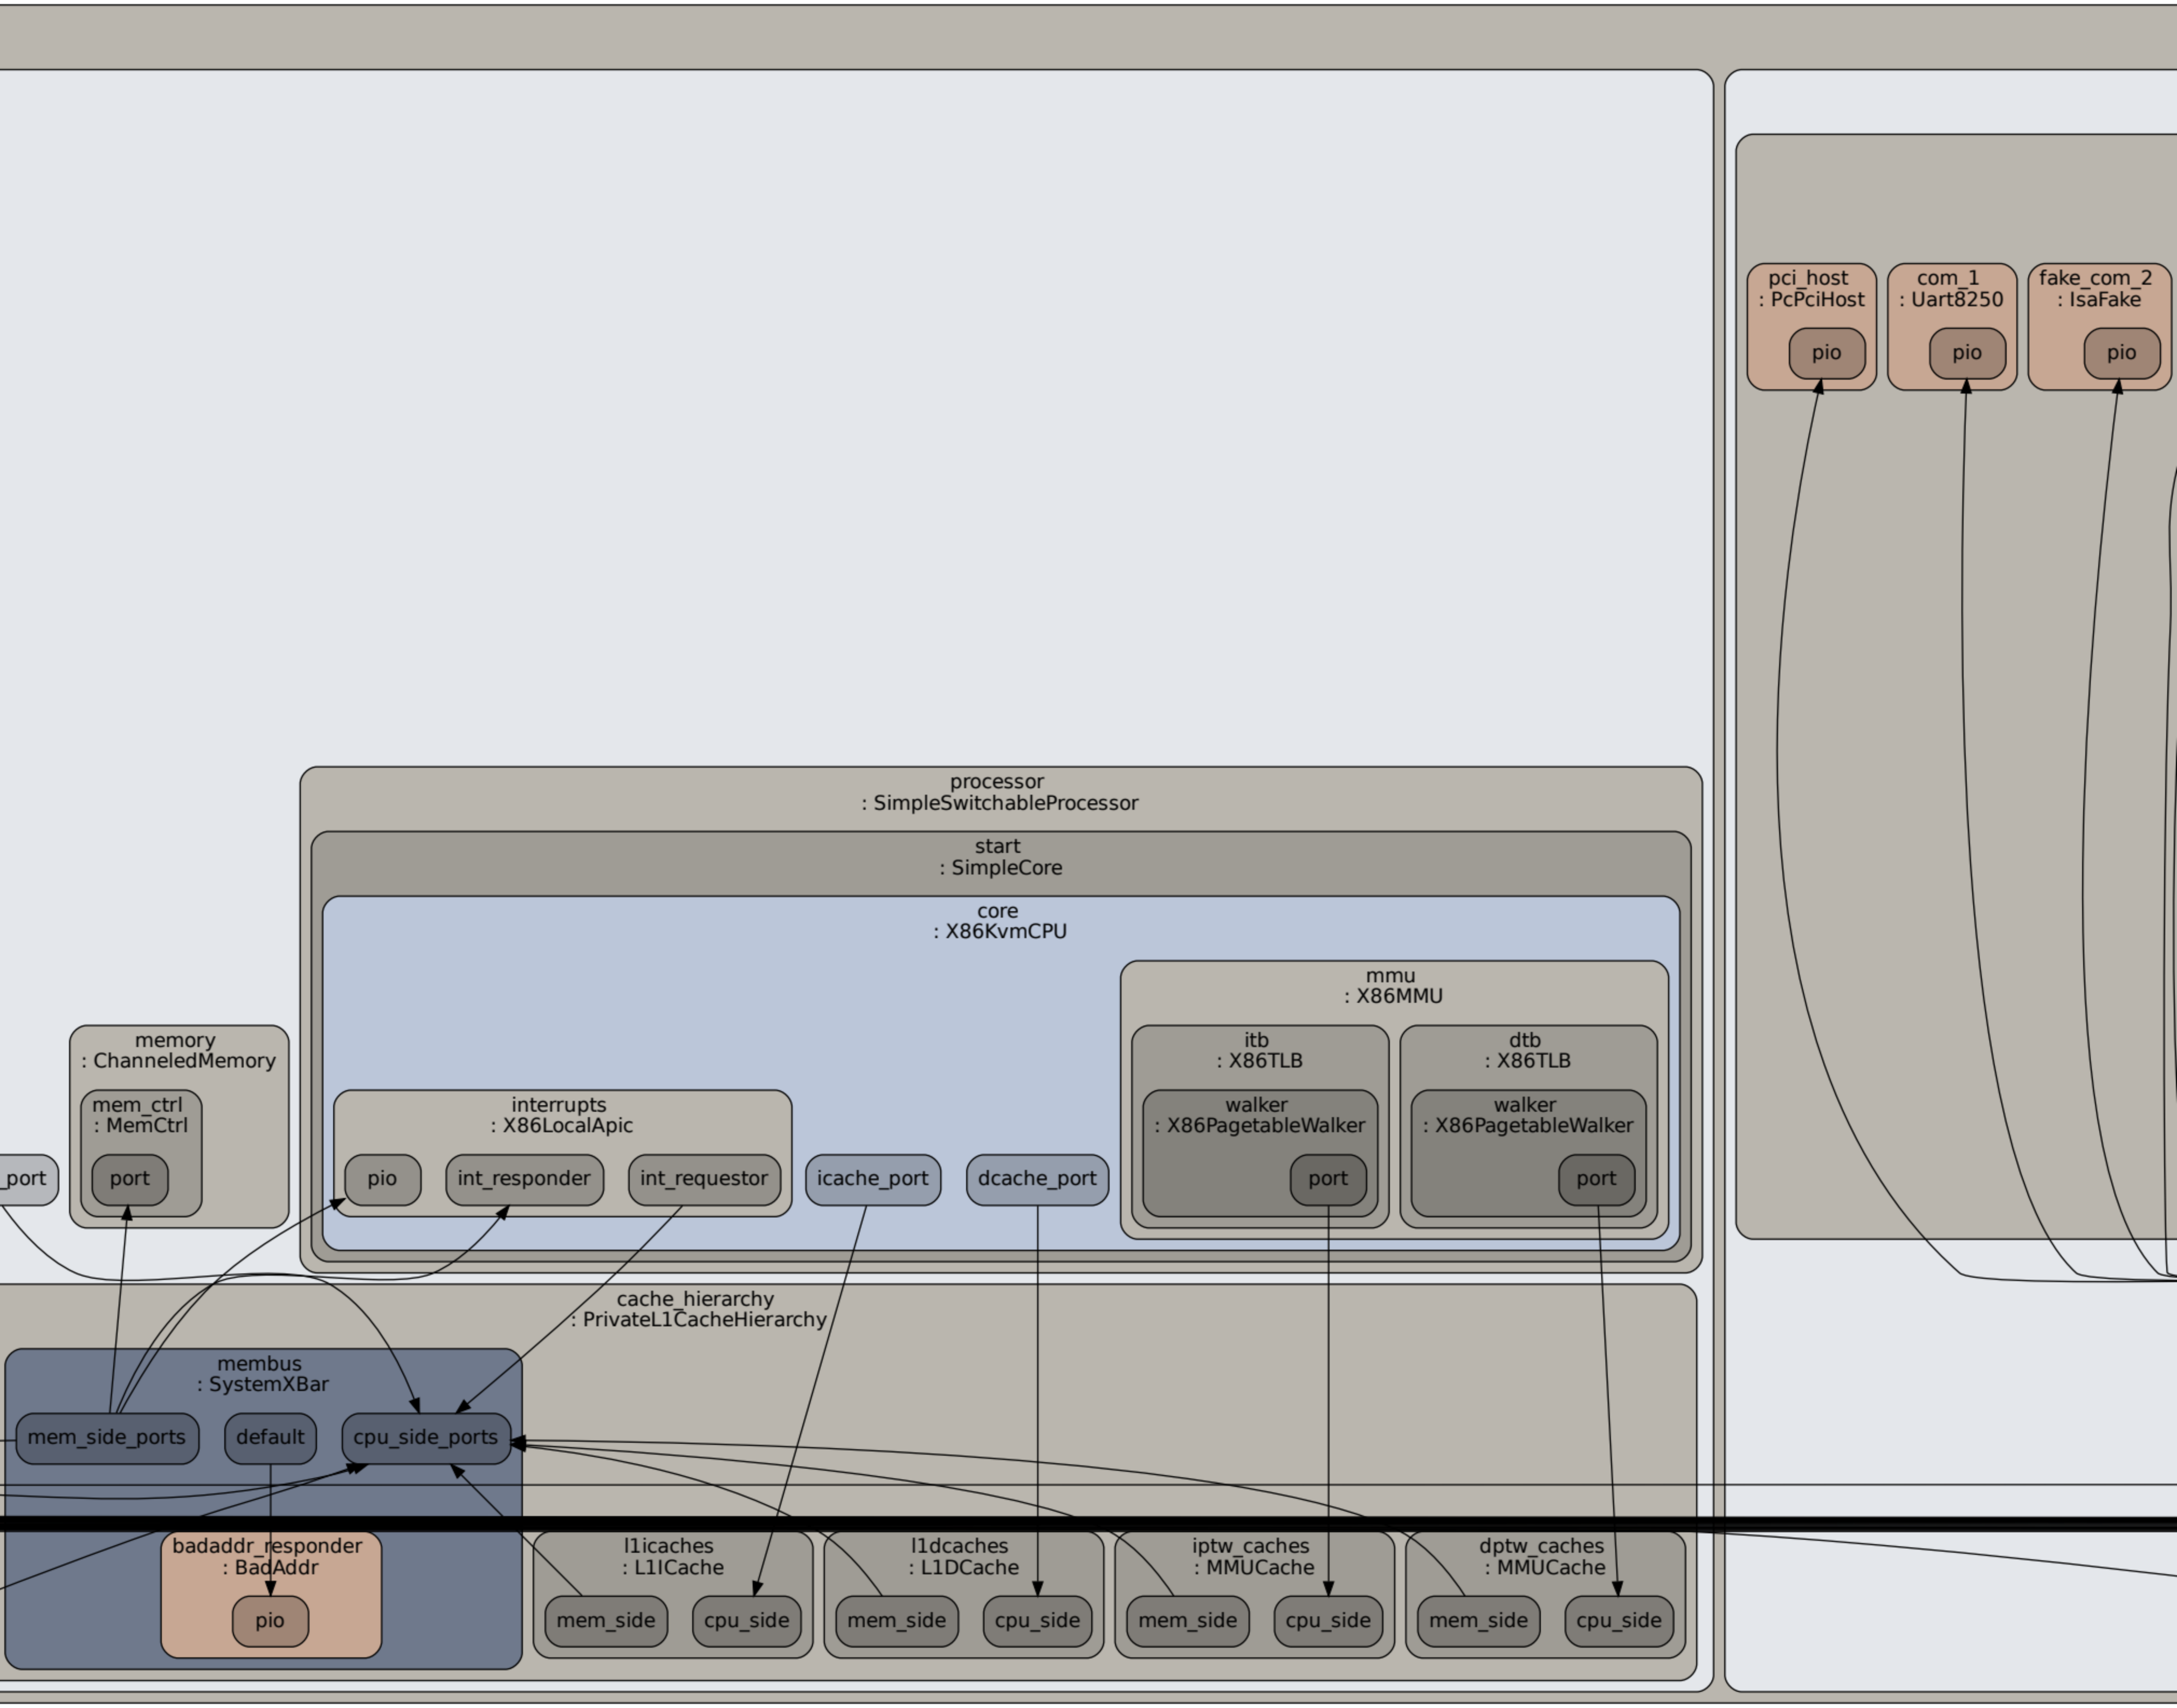
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

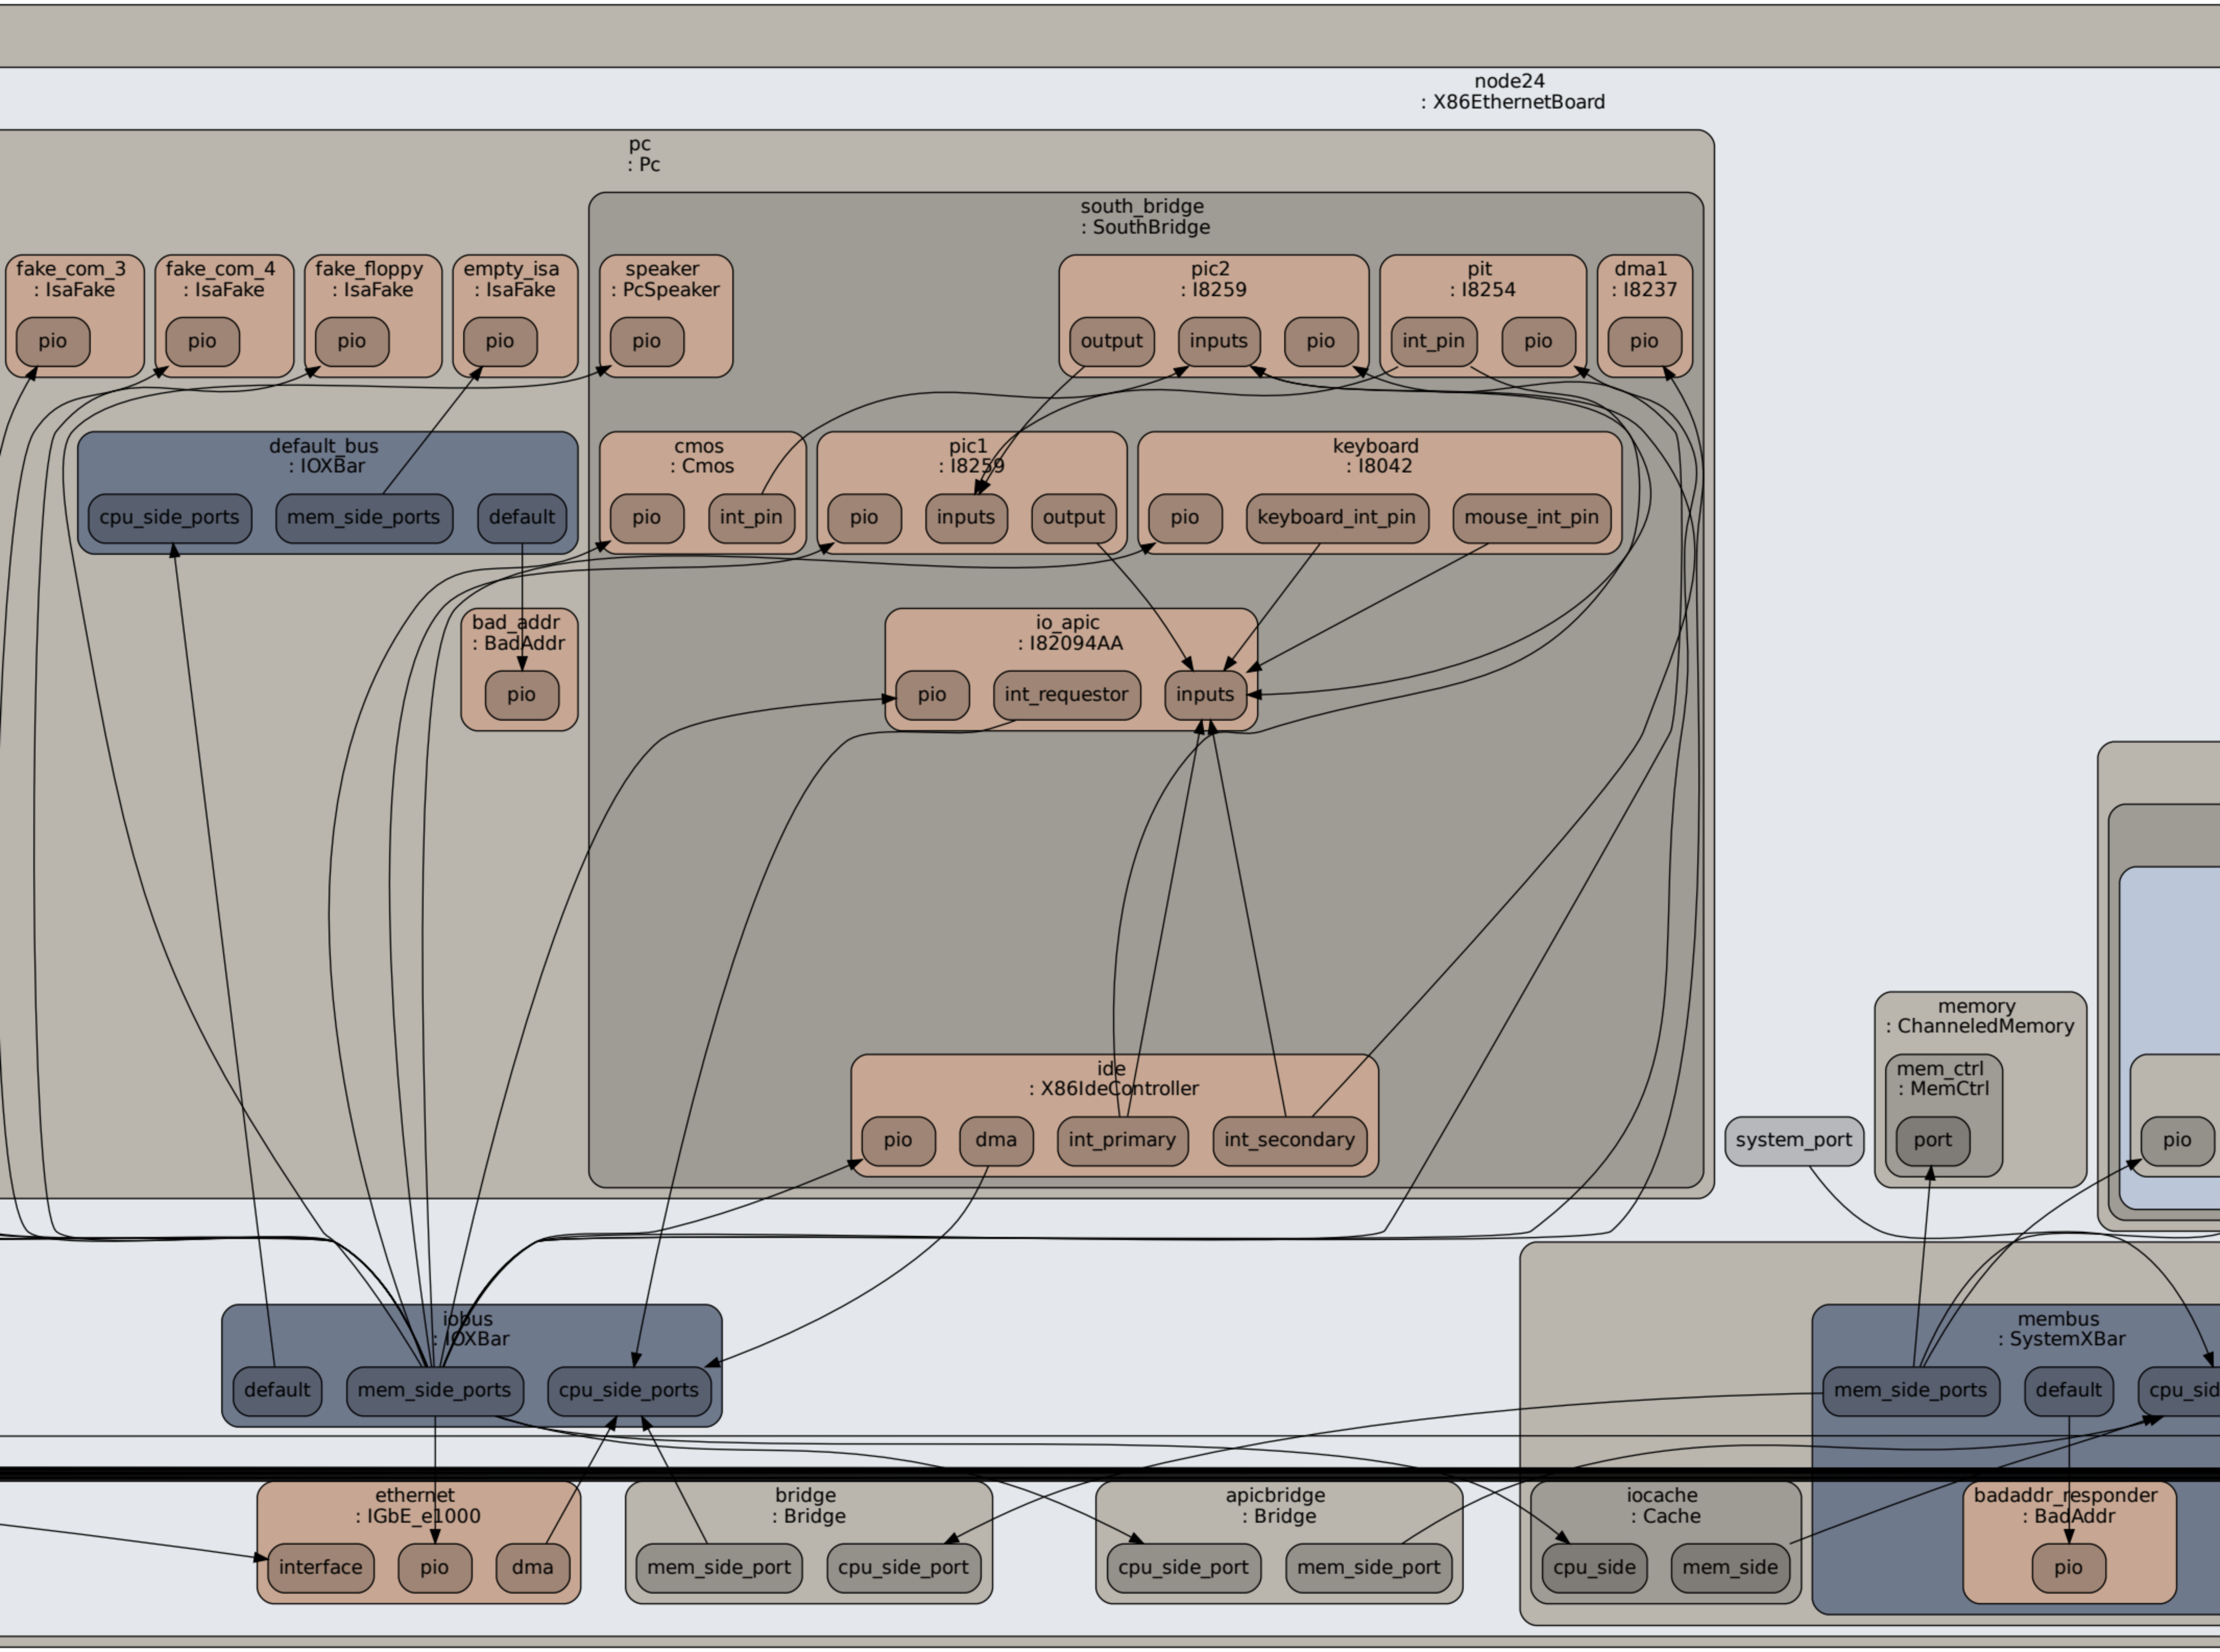
node24
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

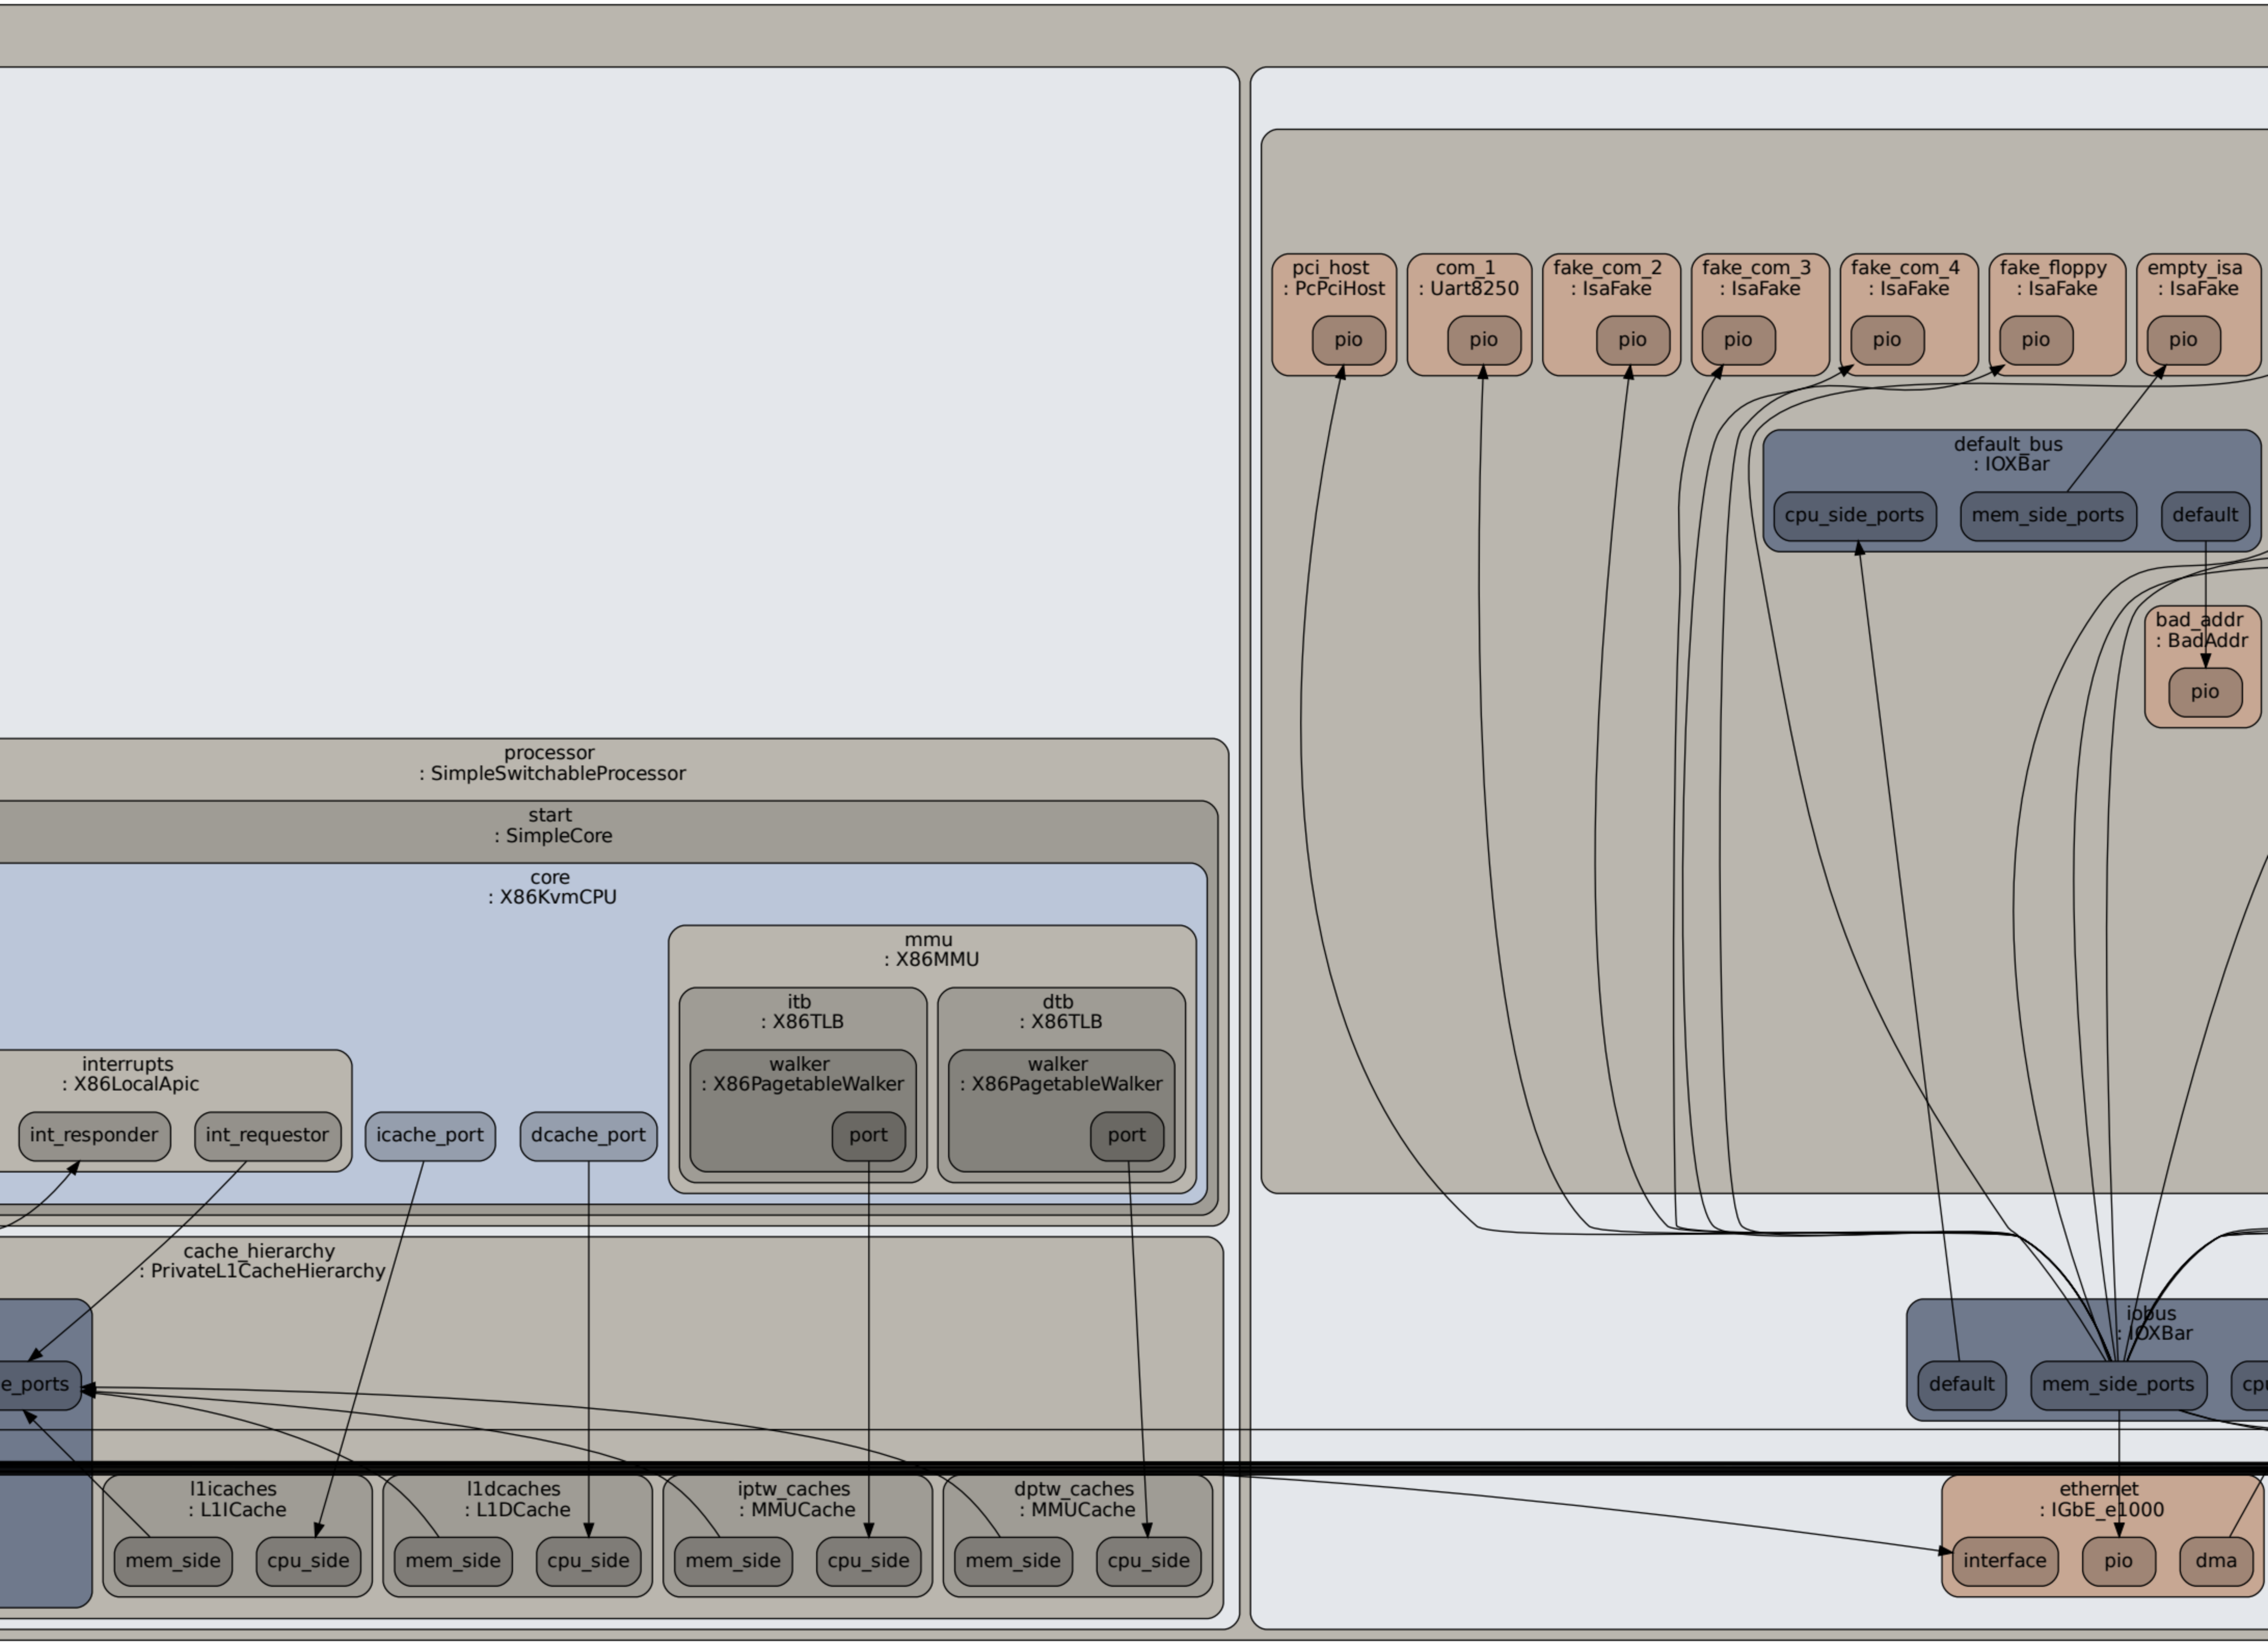
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

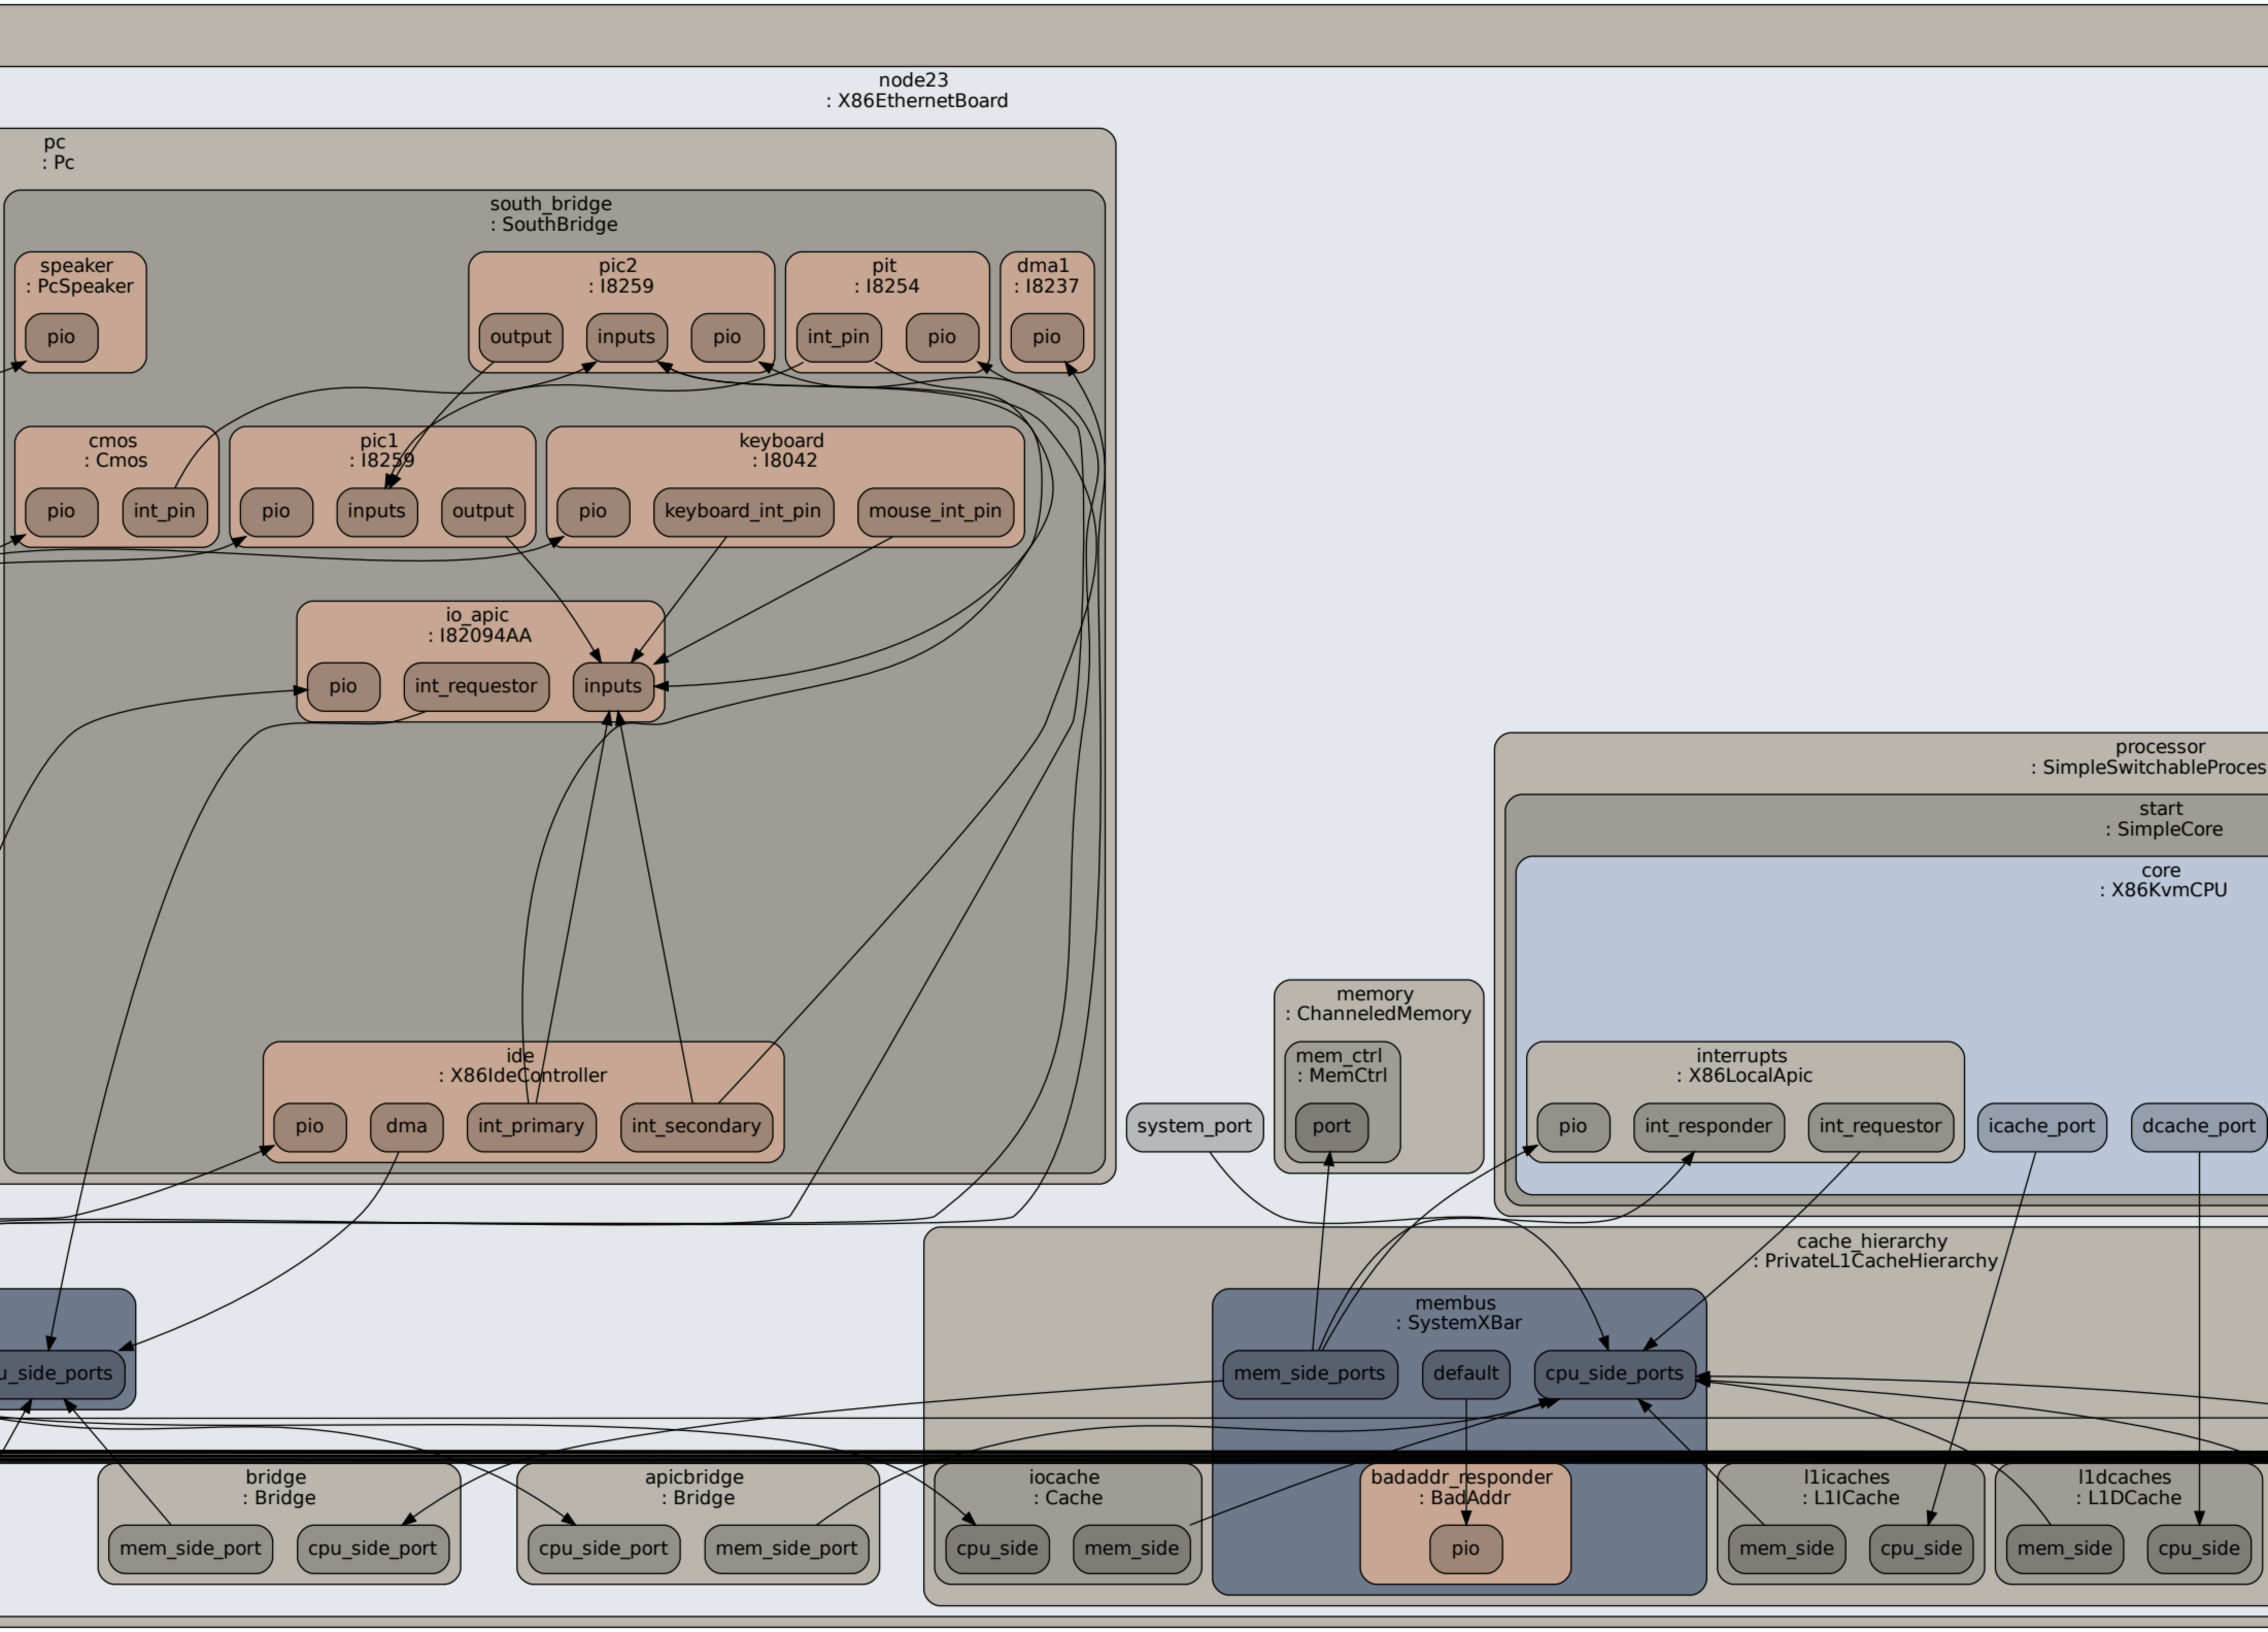
node23
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
u_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

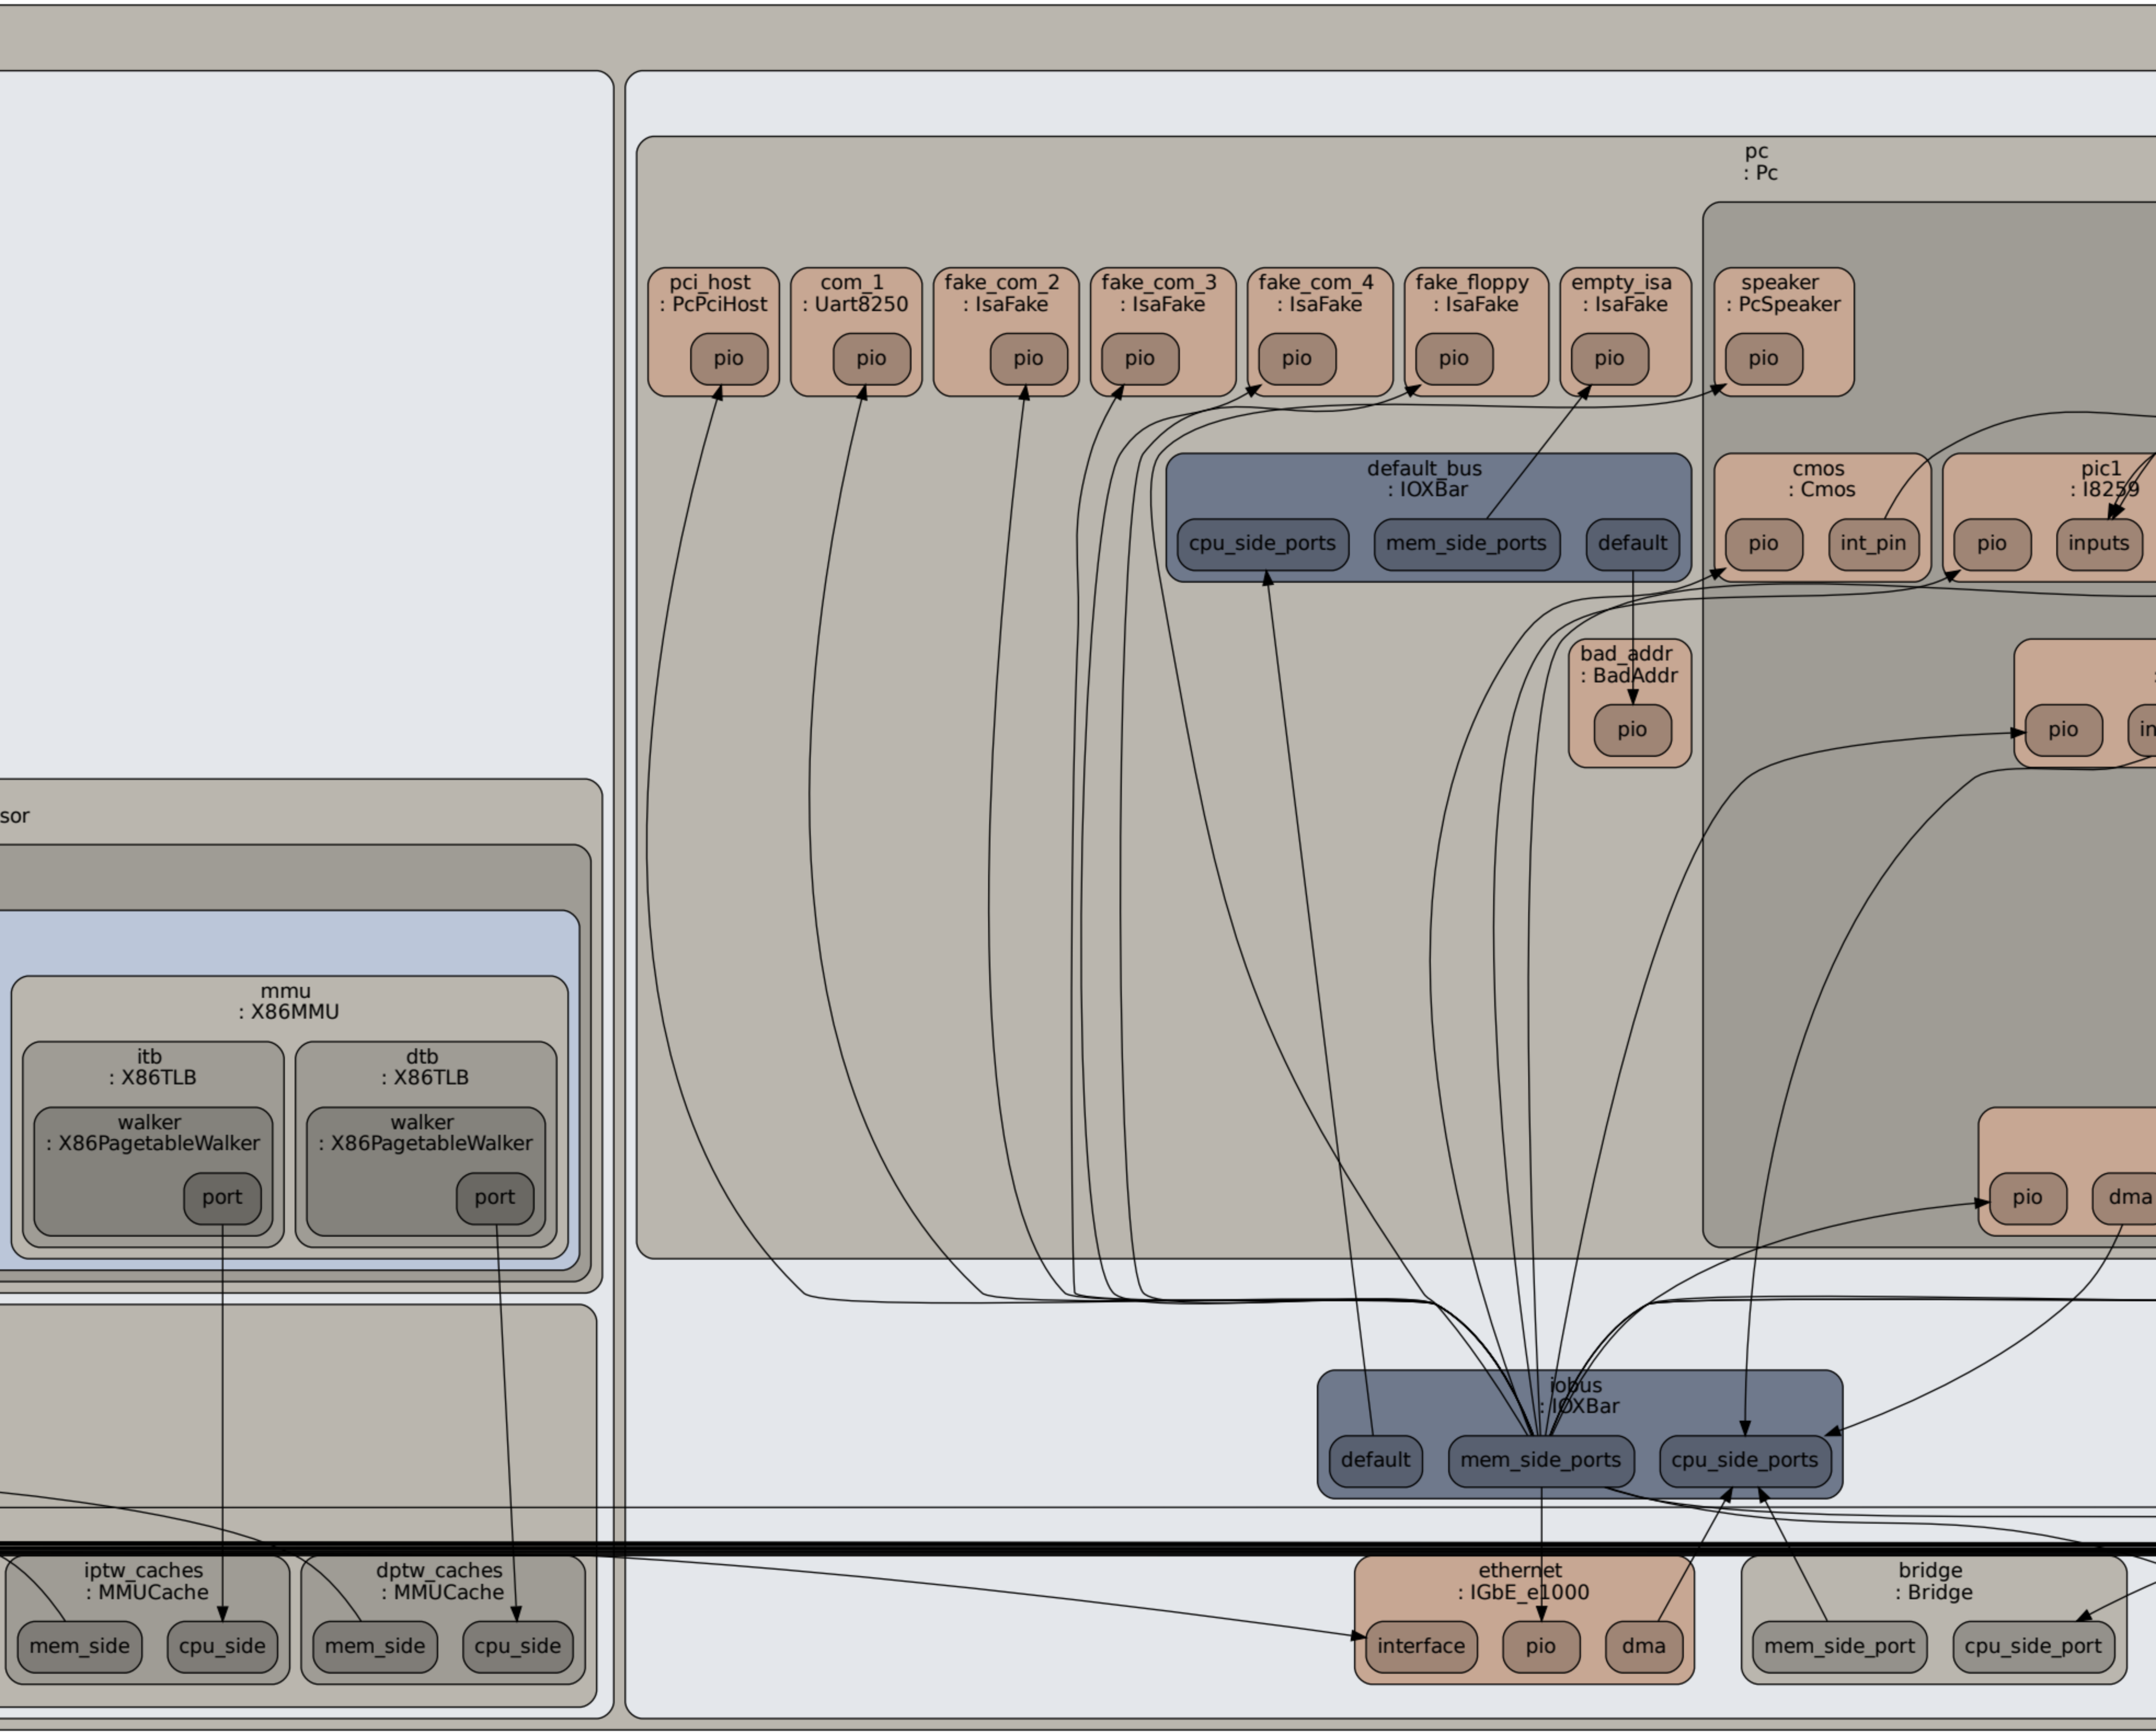
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

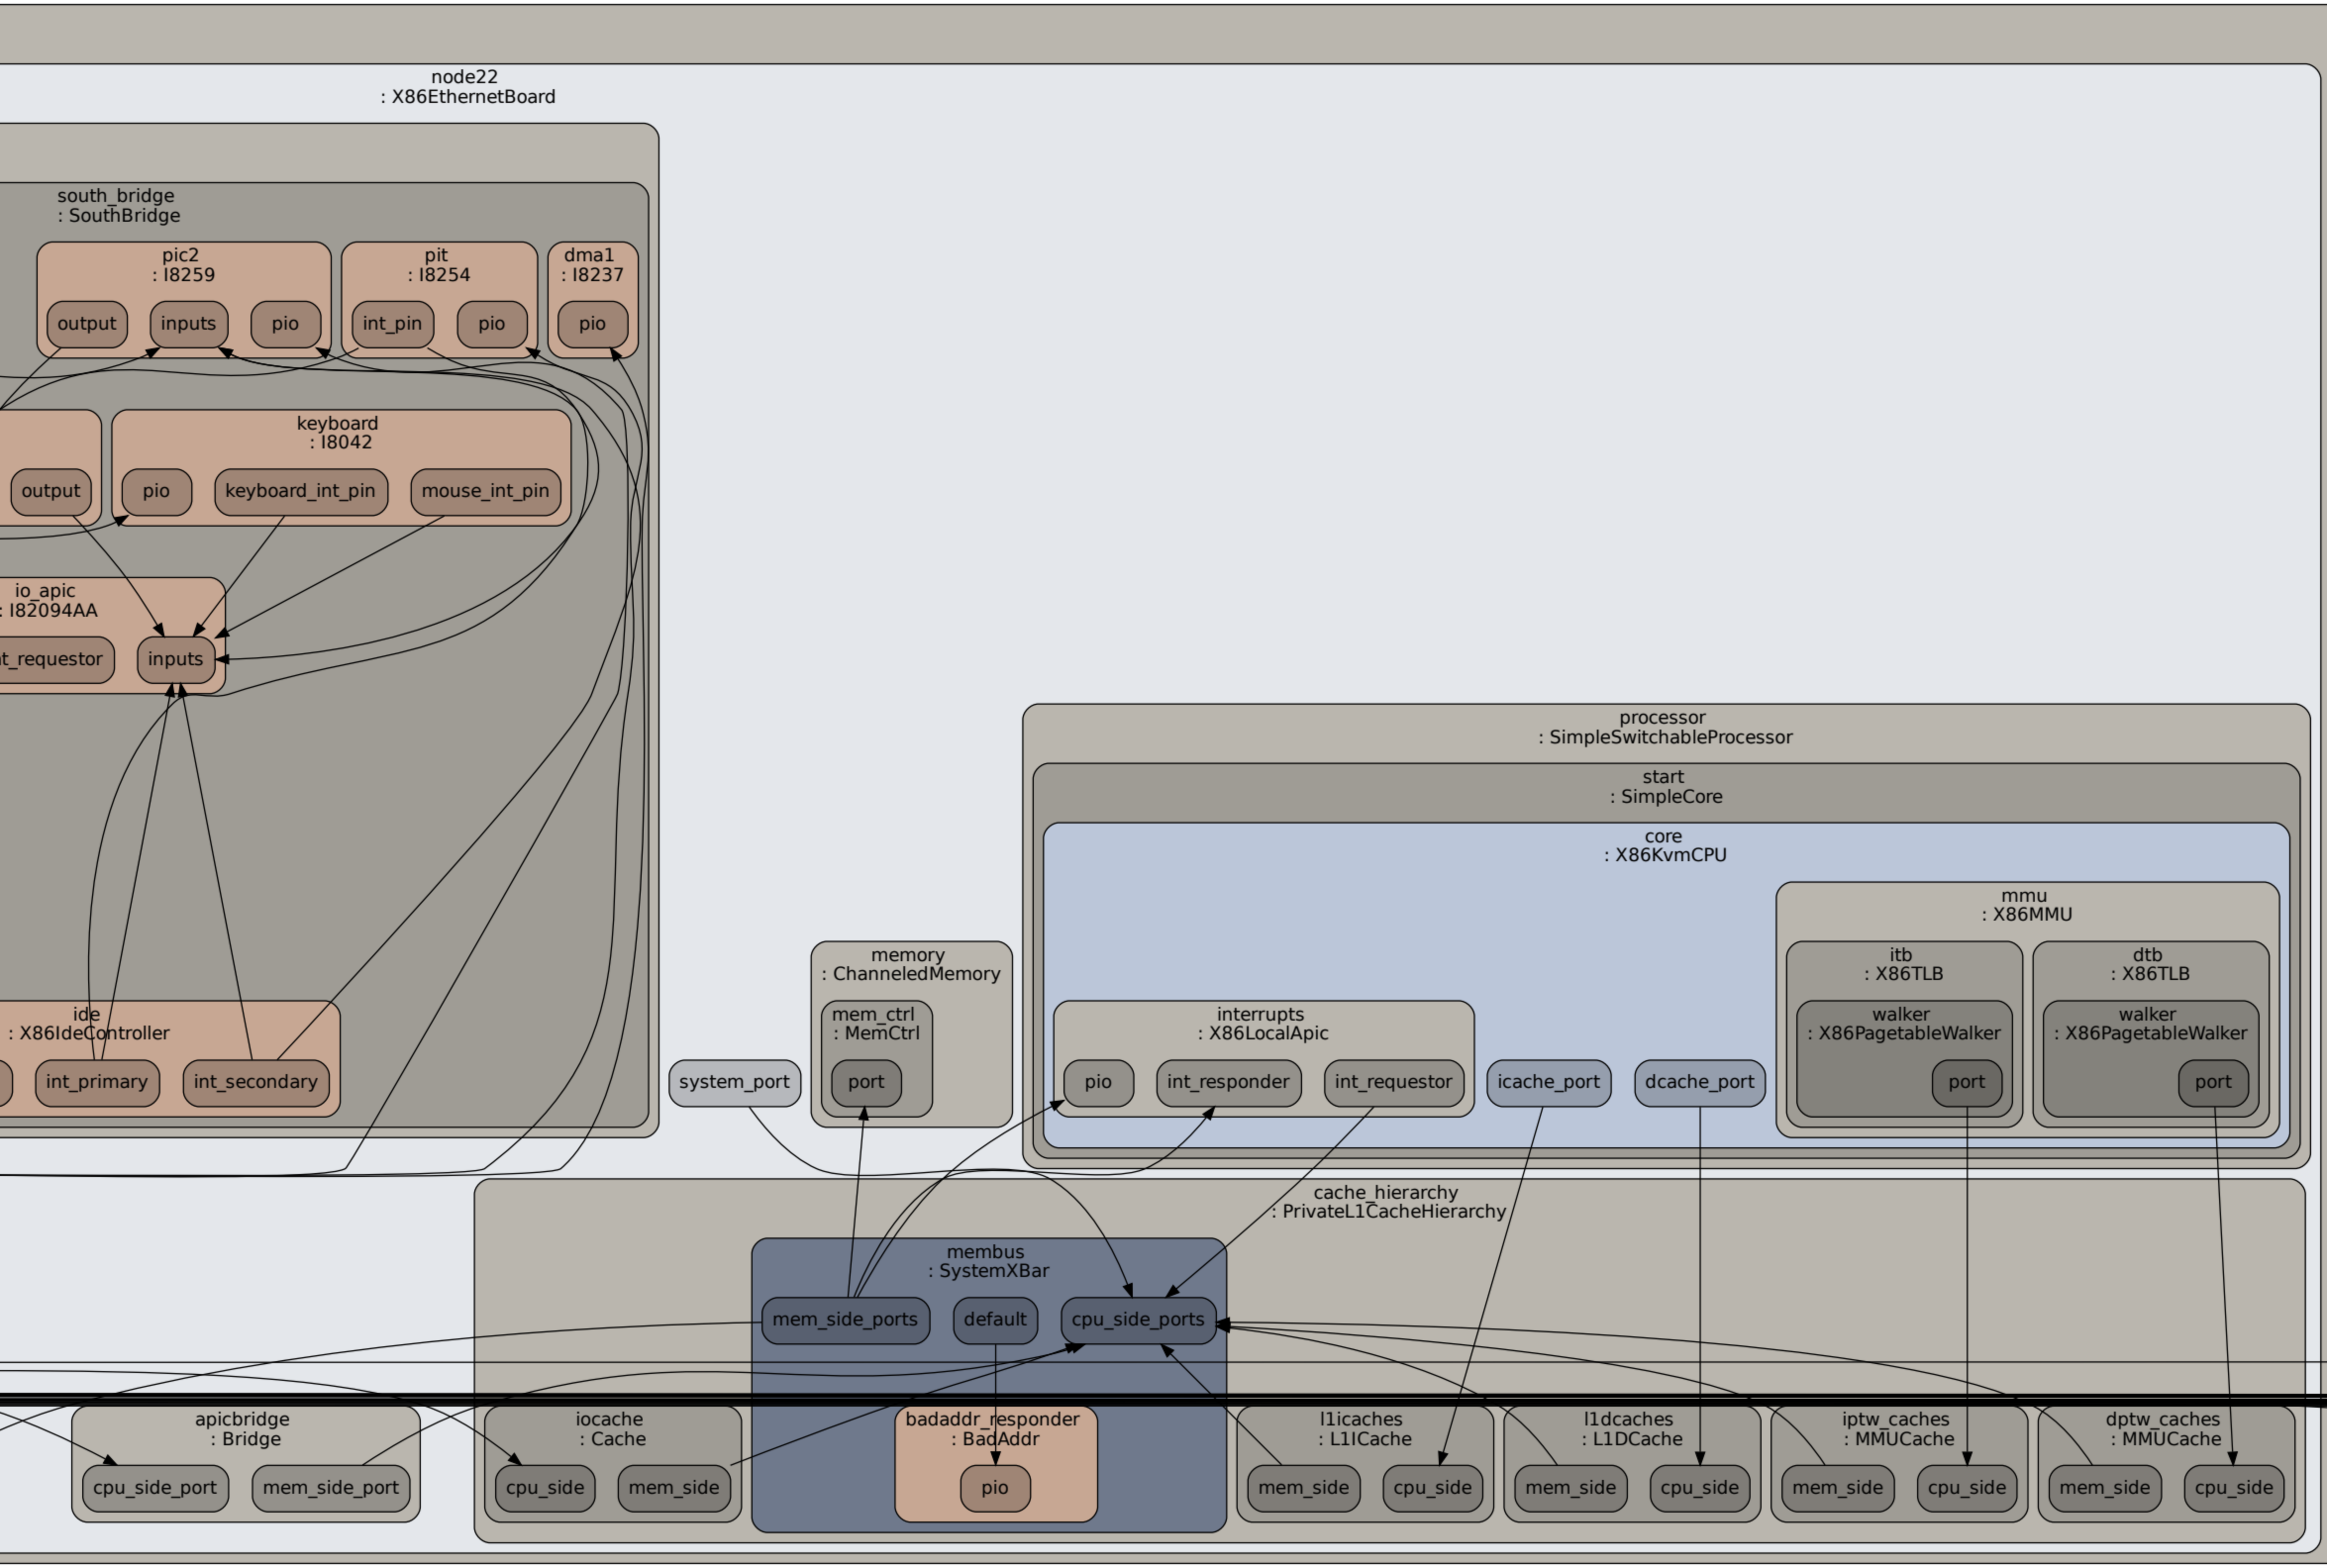
node22
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

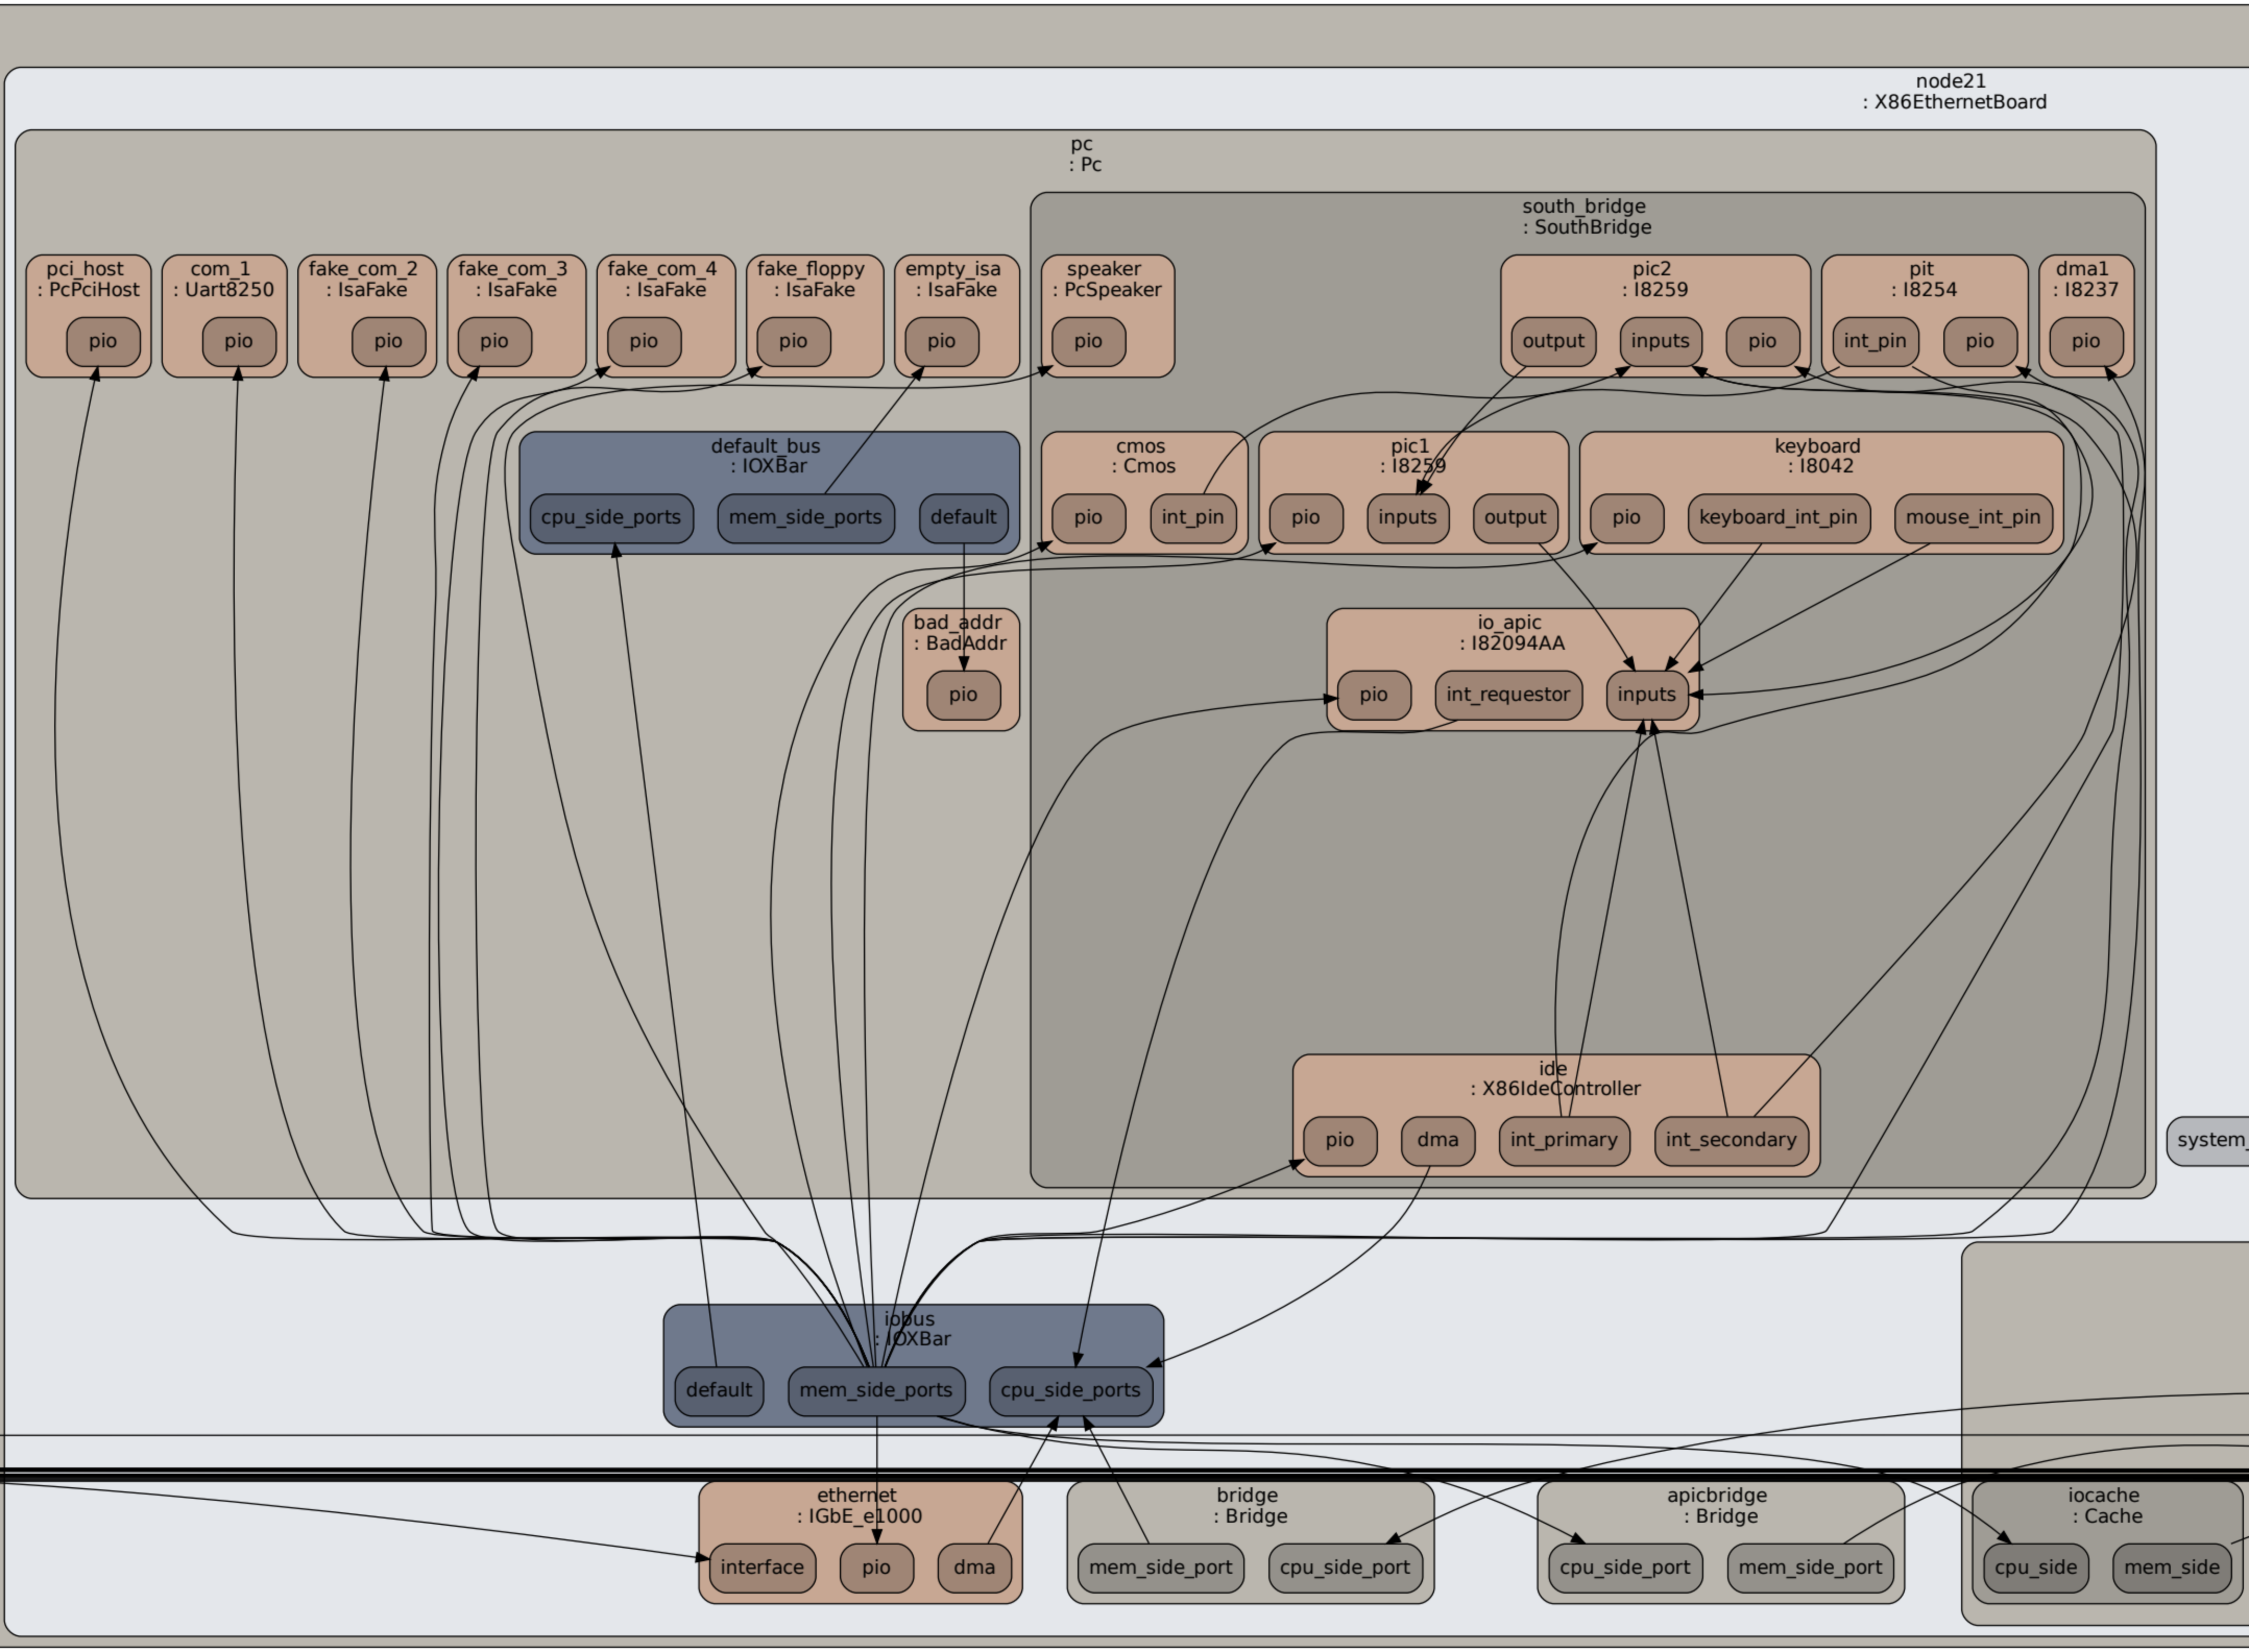
node21
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

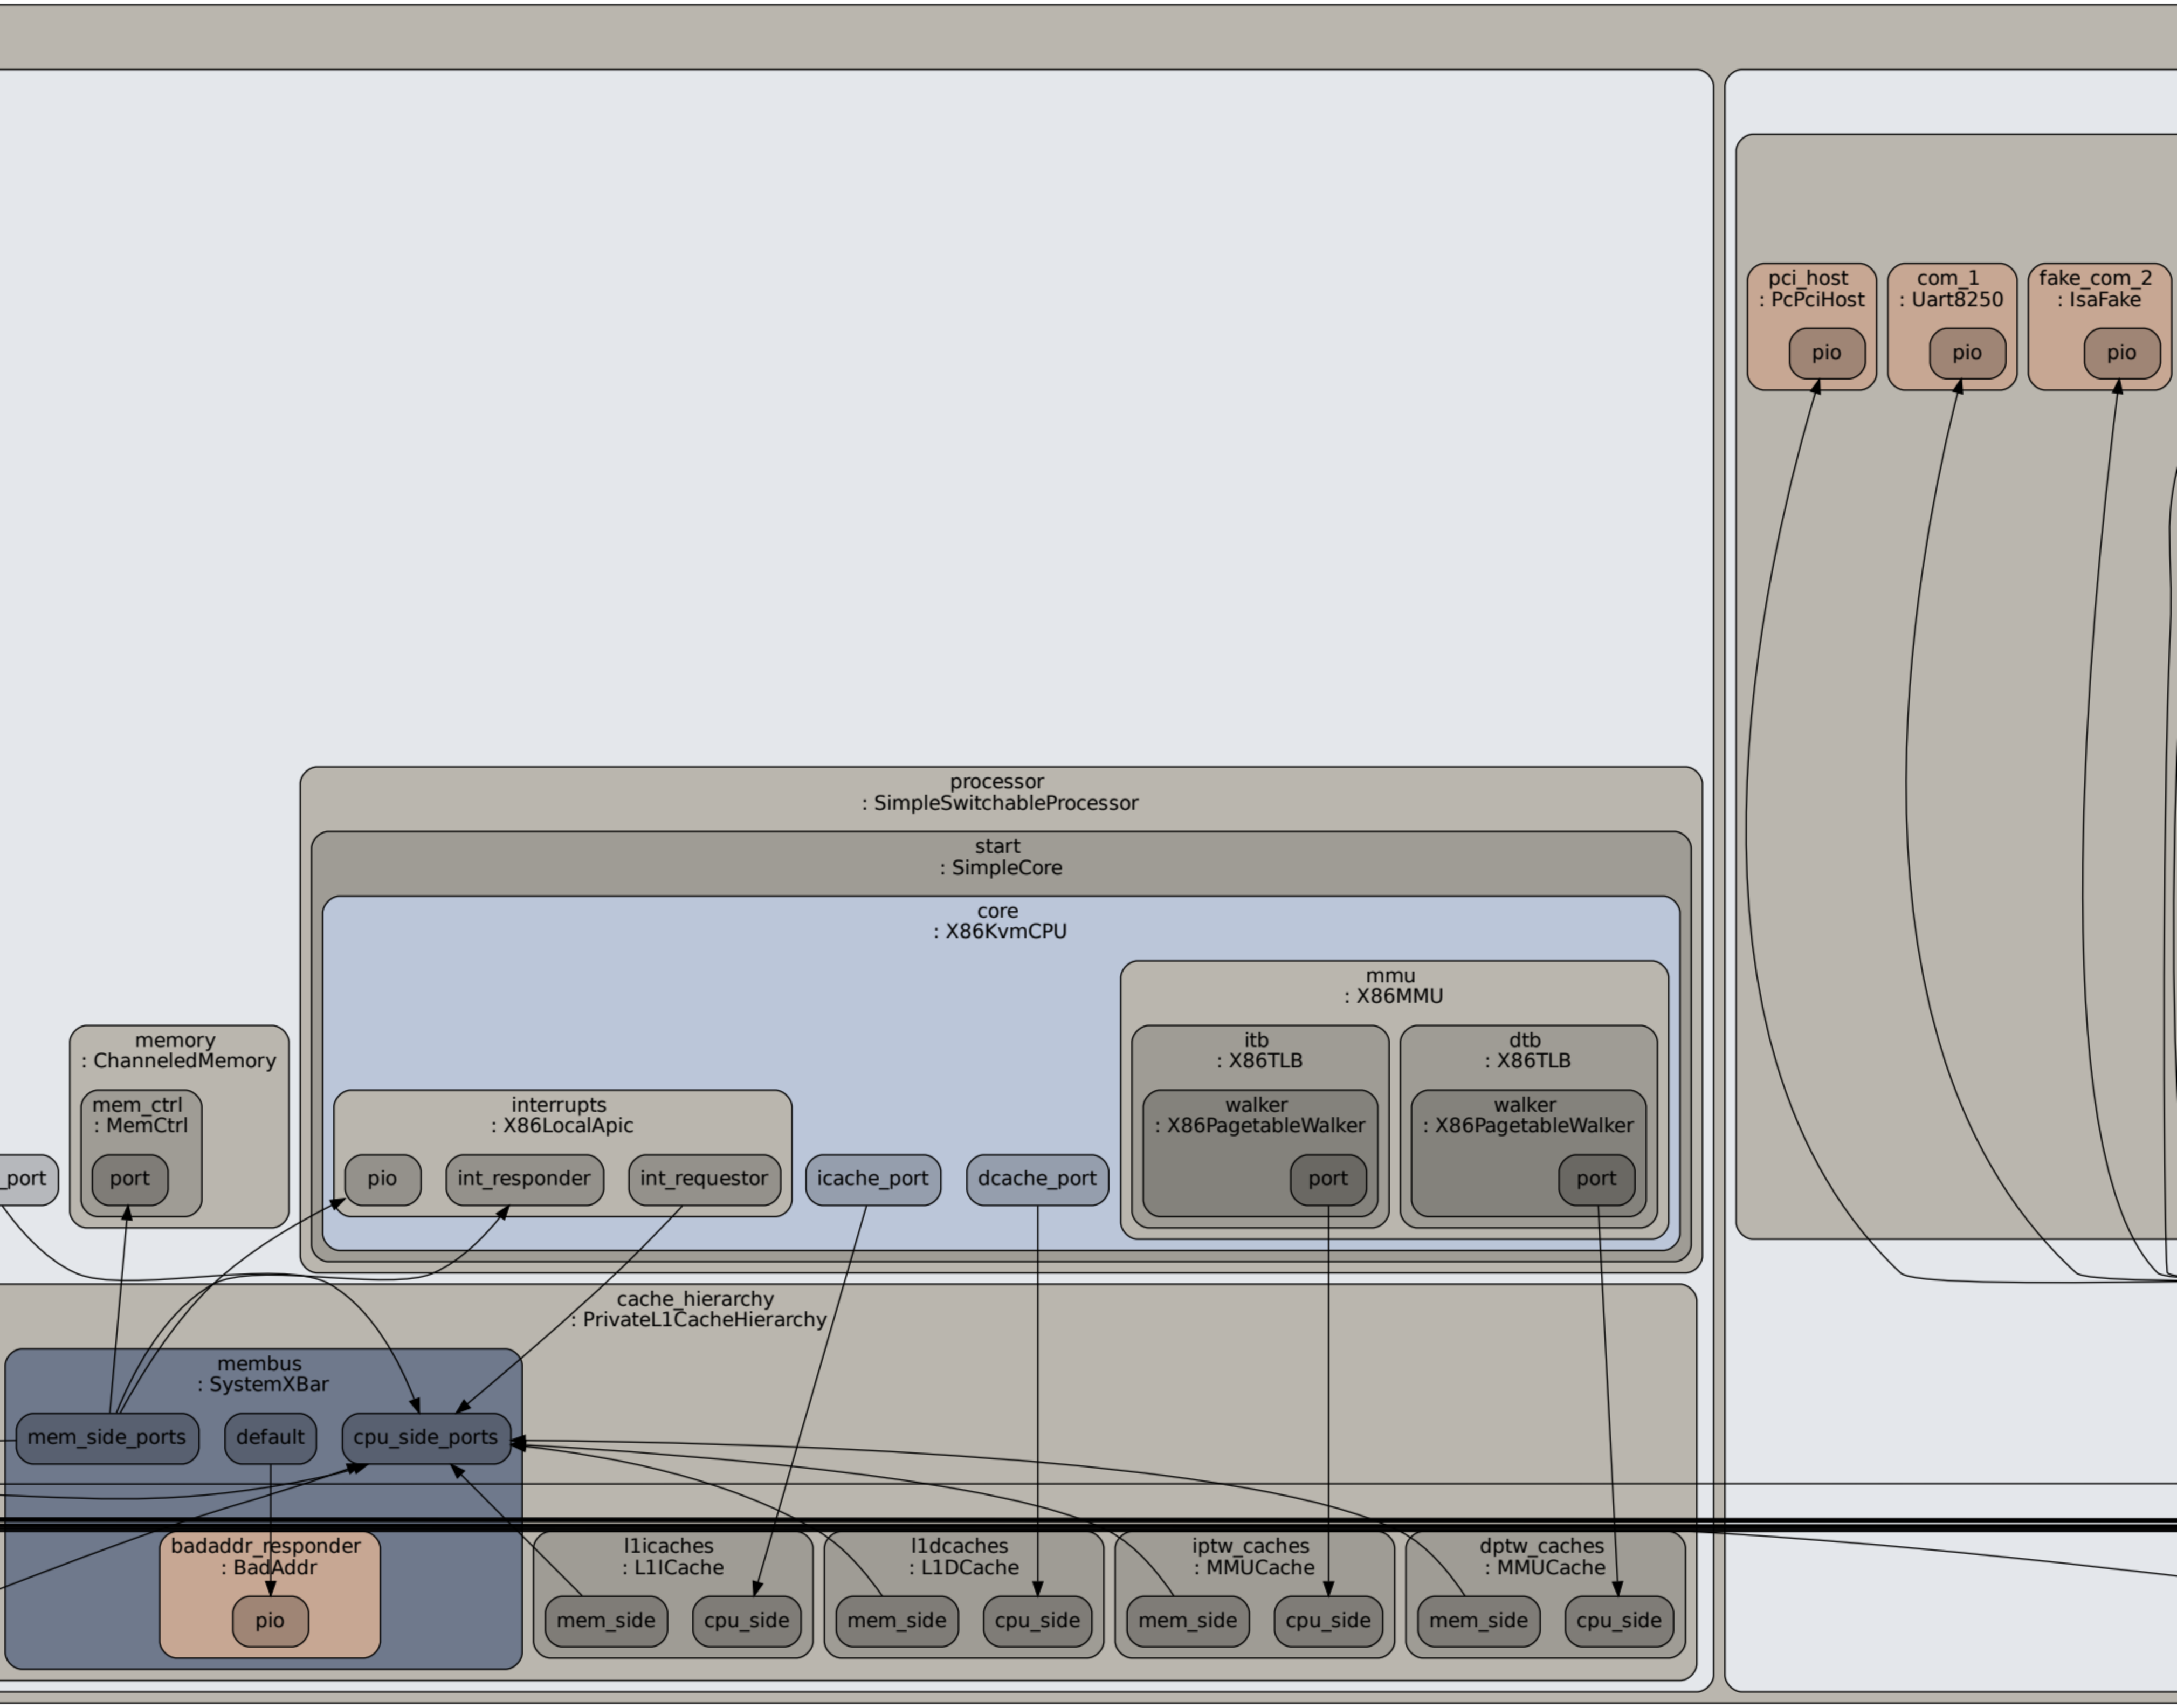
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

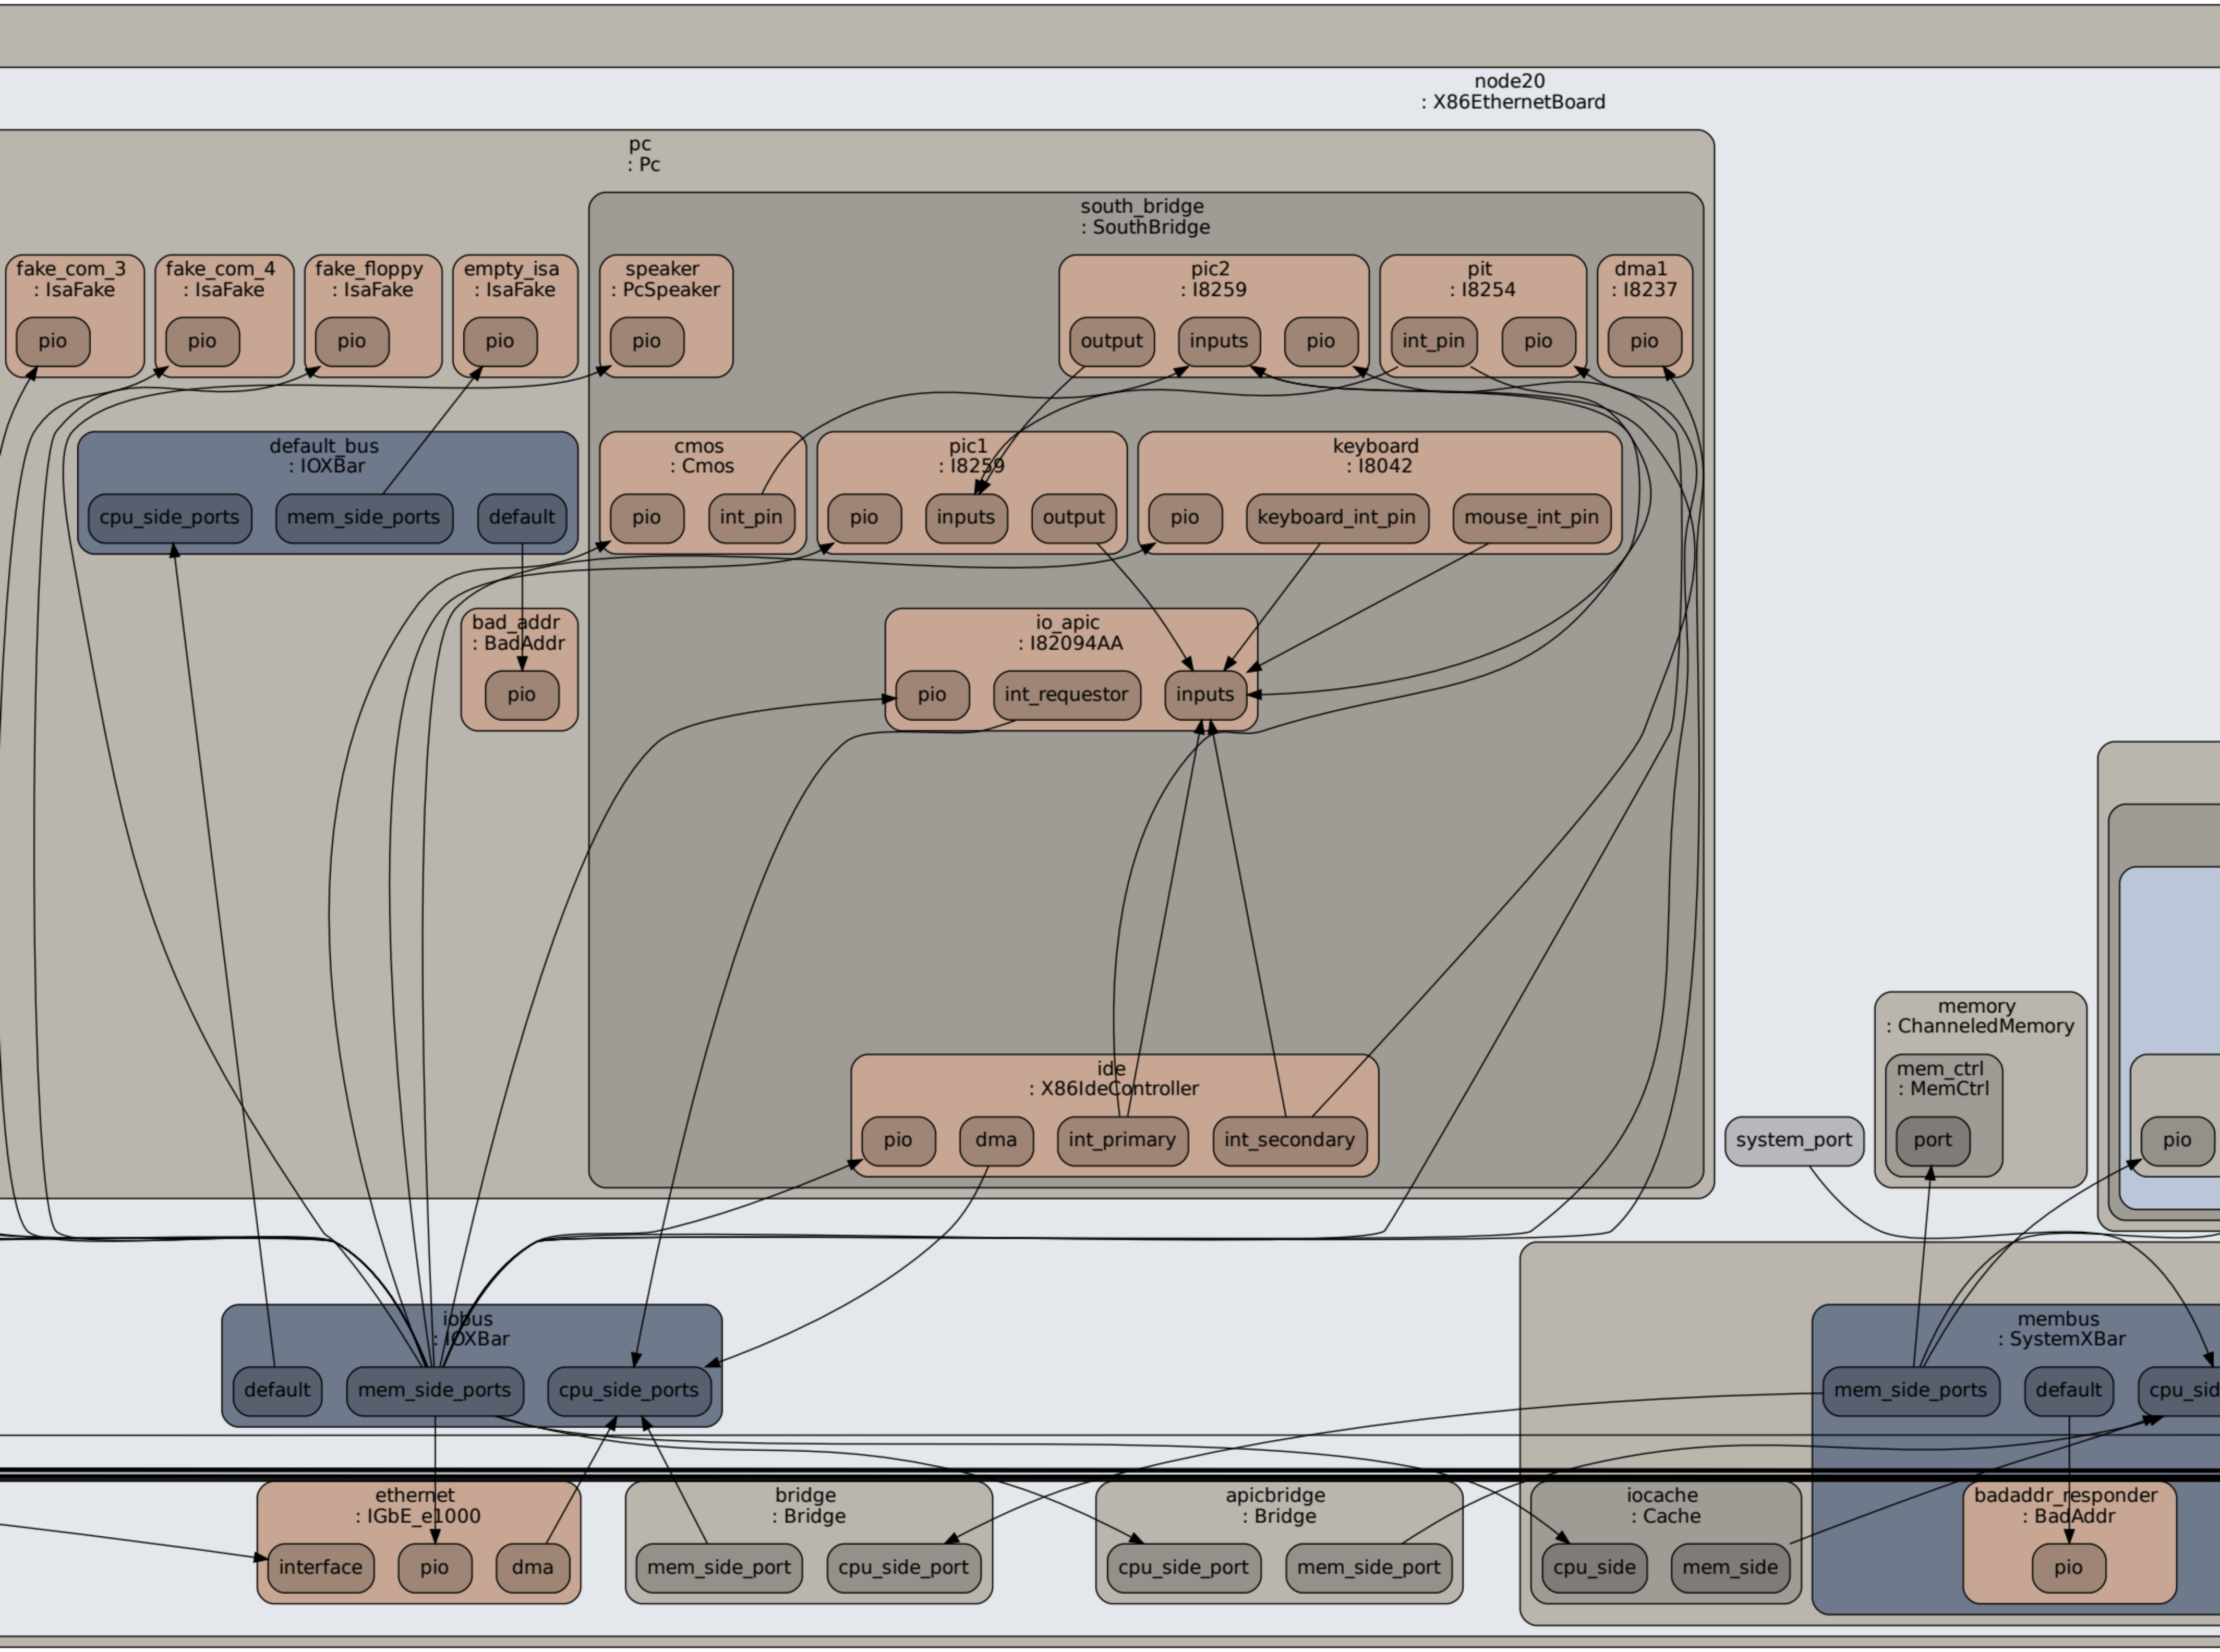
node20
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

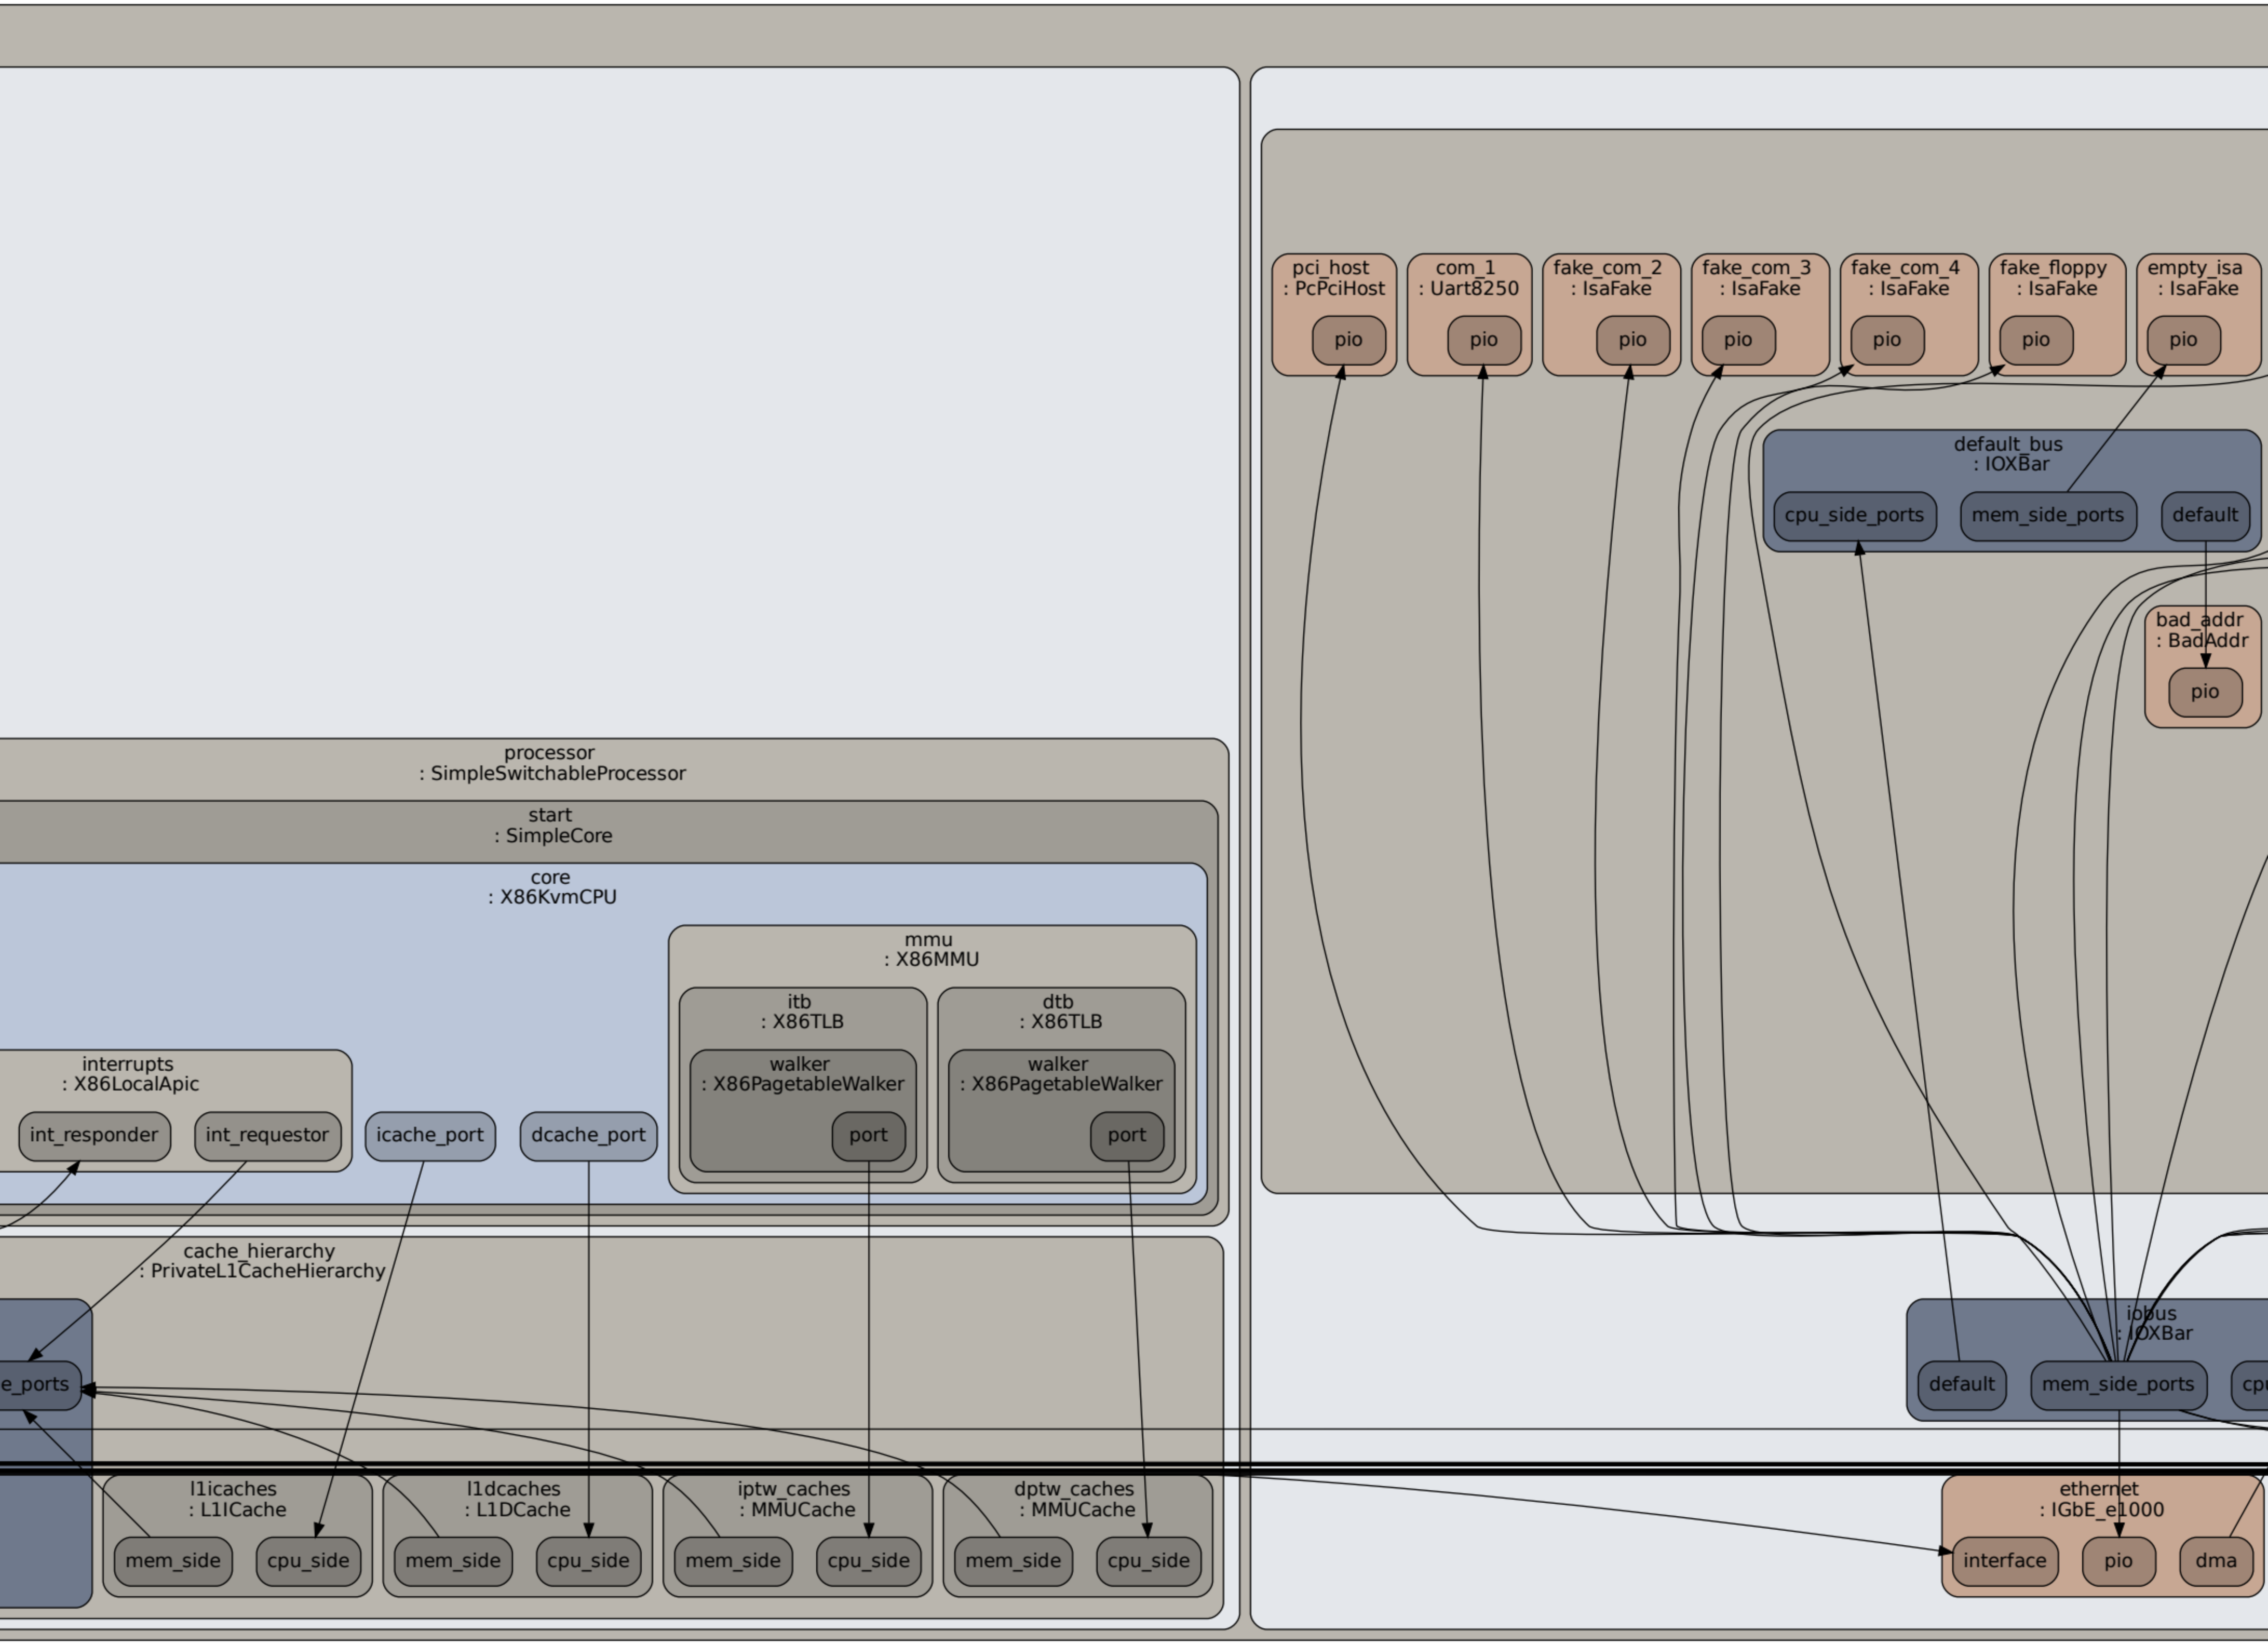
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

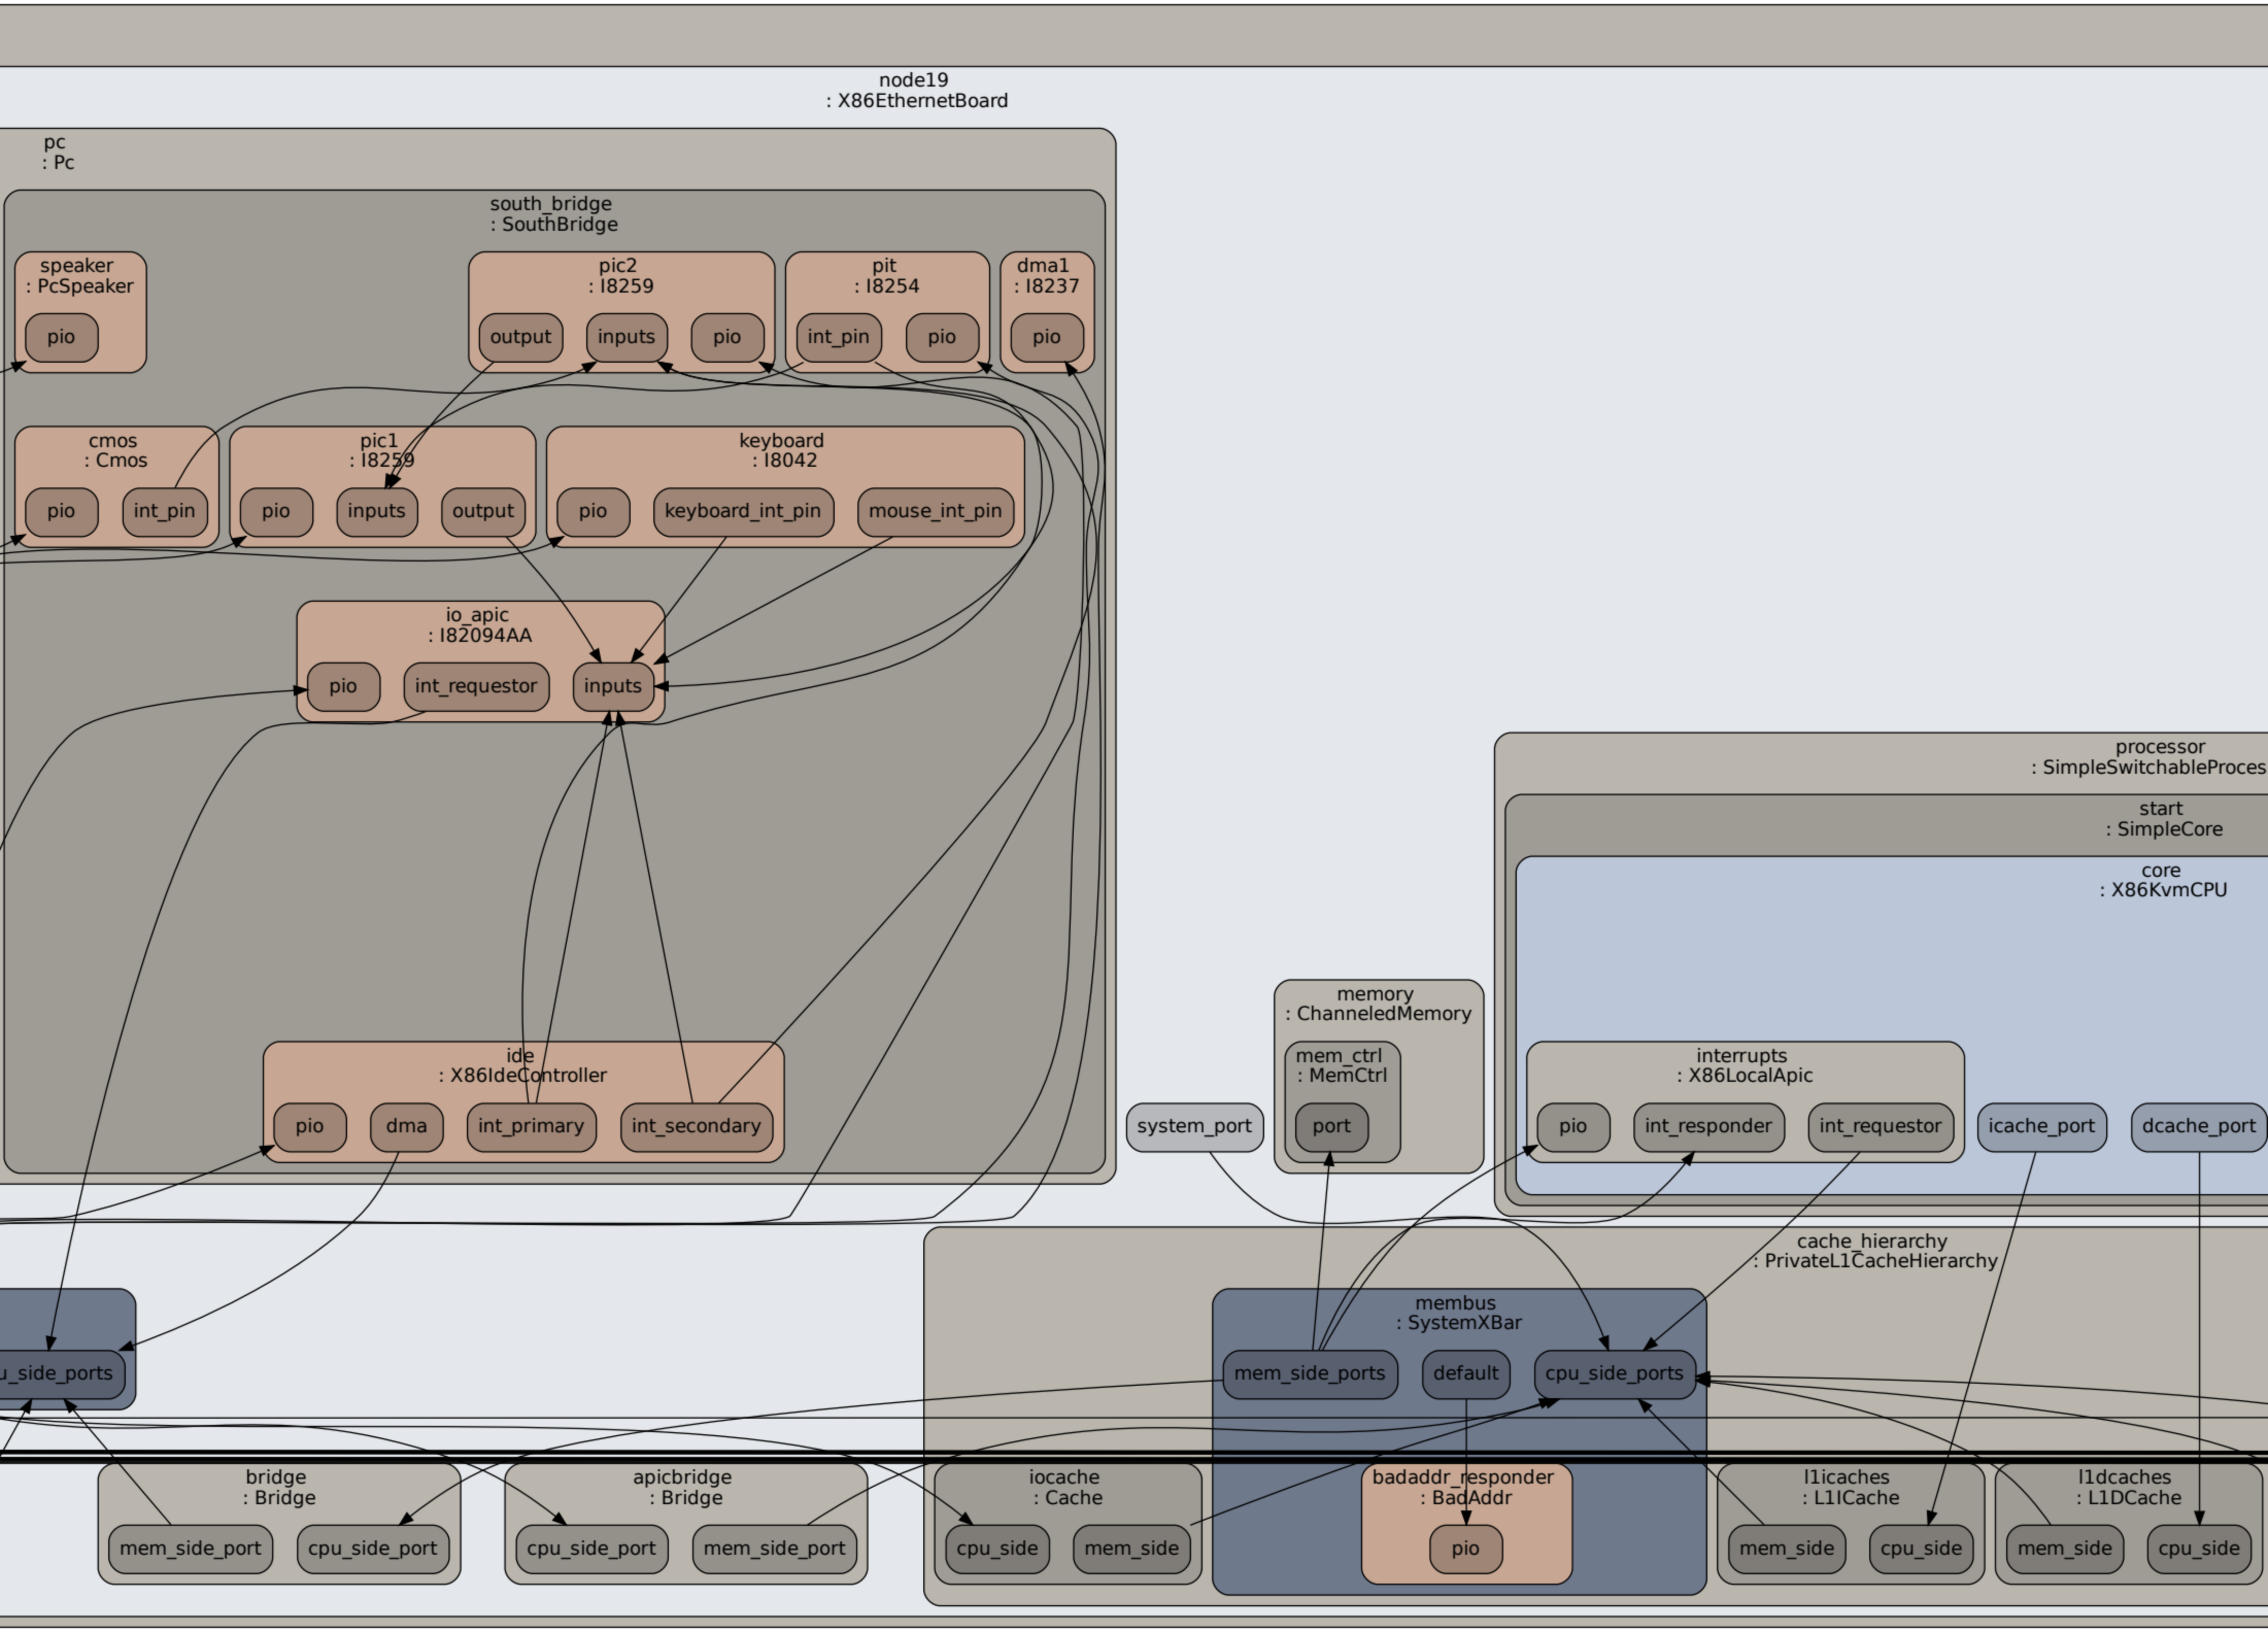
node19
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
u_side_ports
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

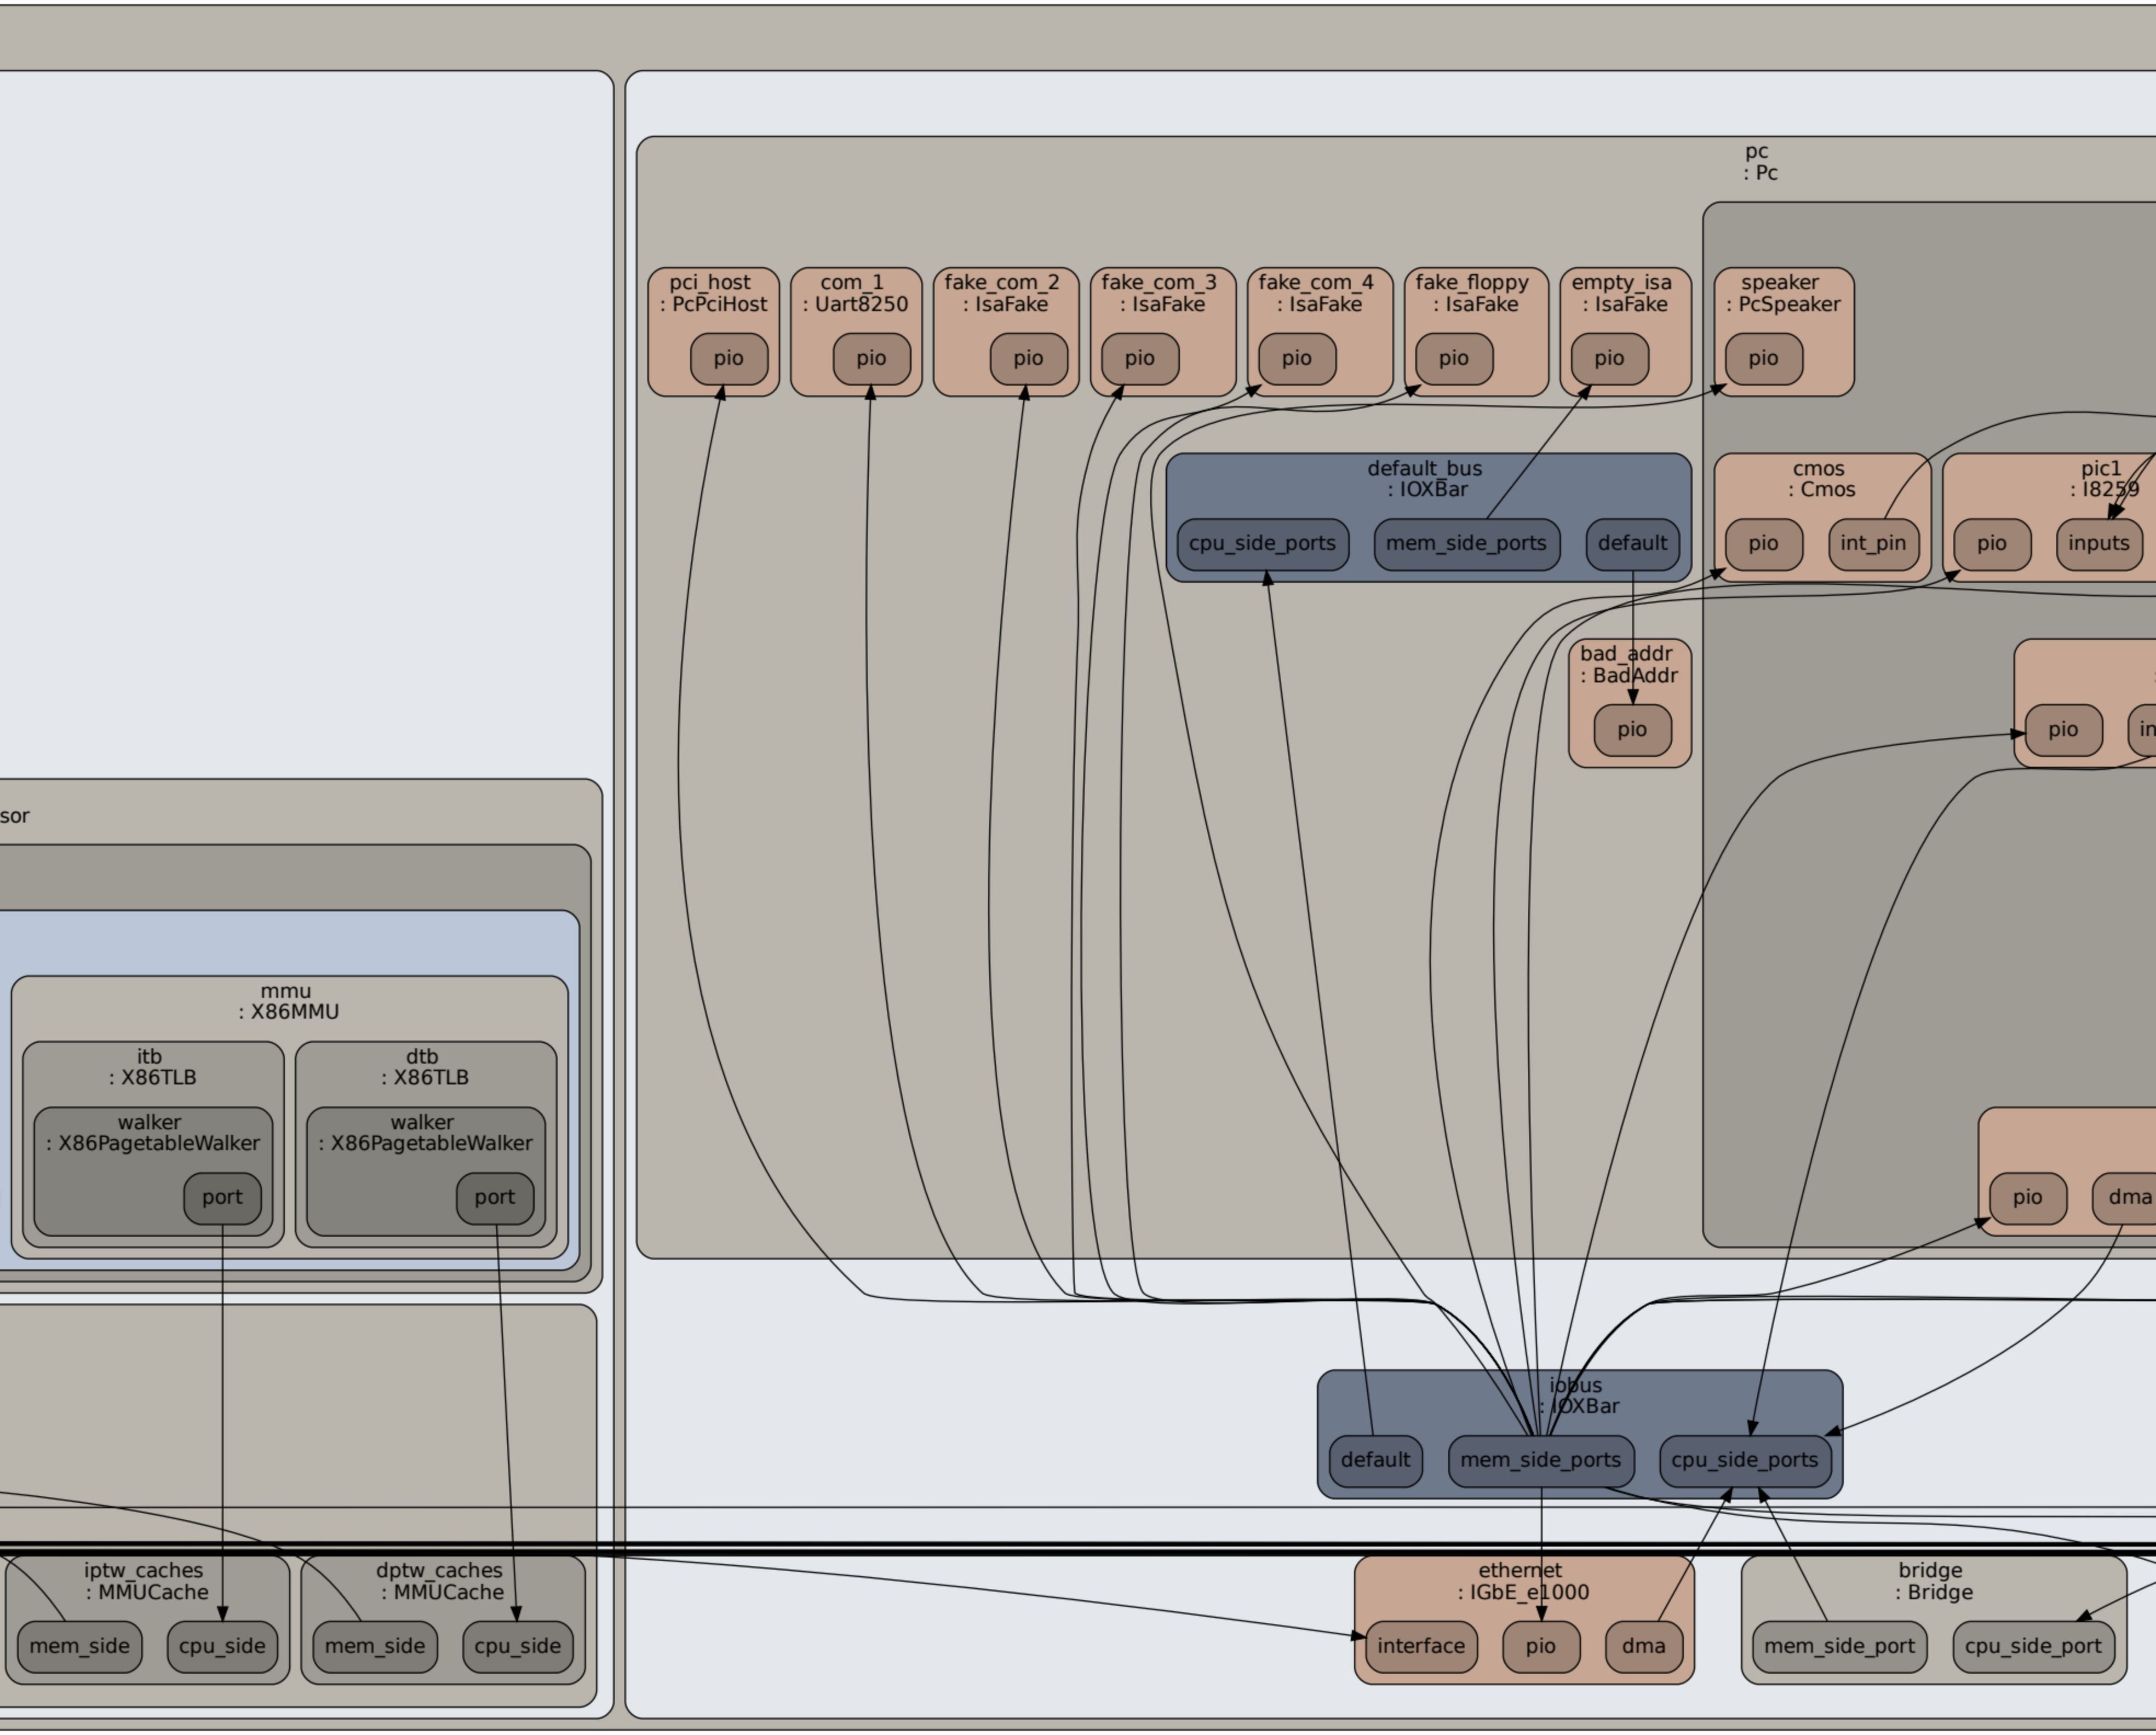
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
in
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

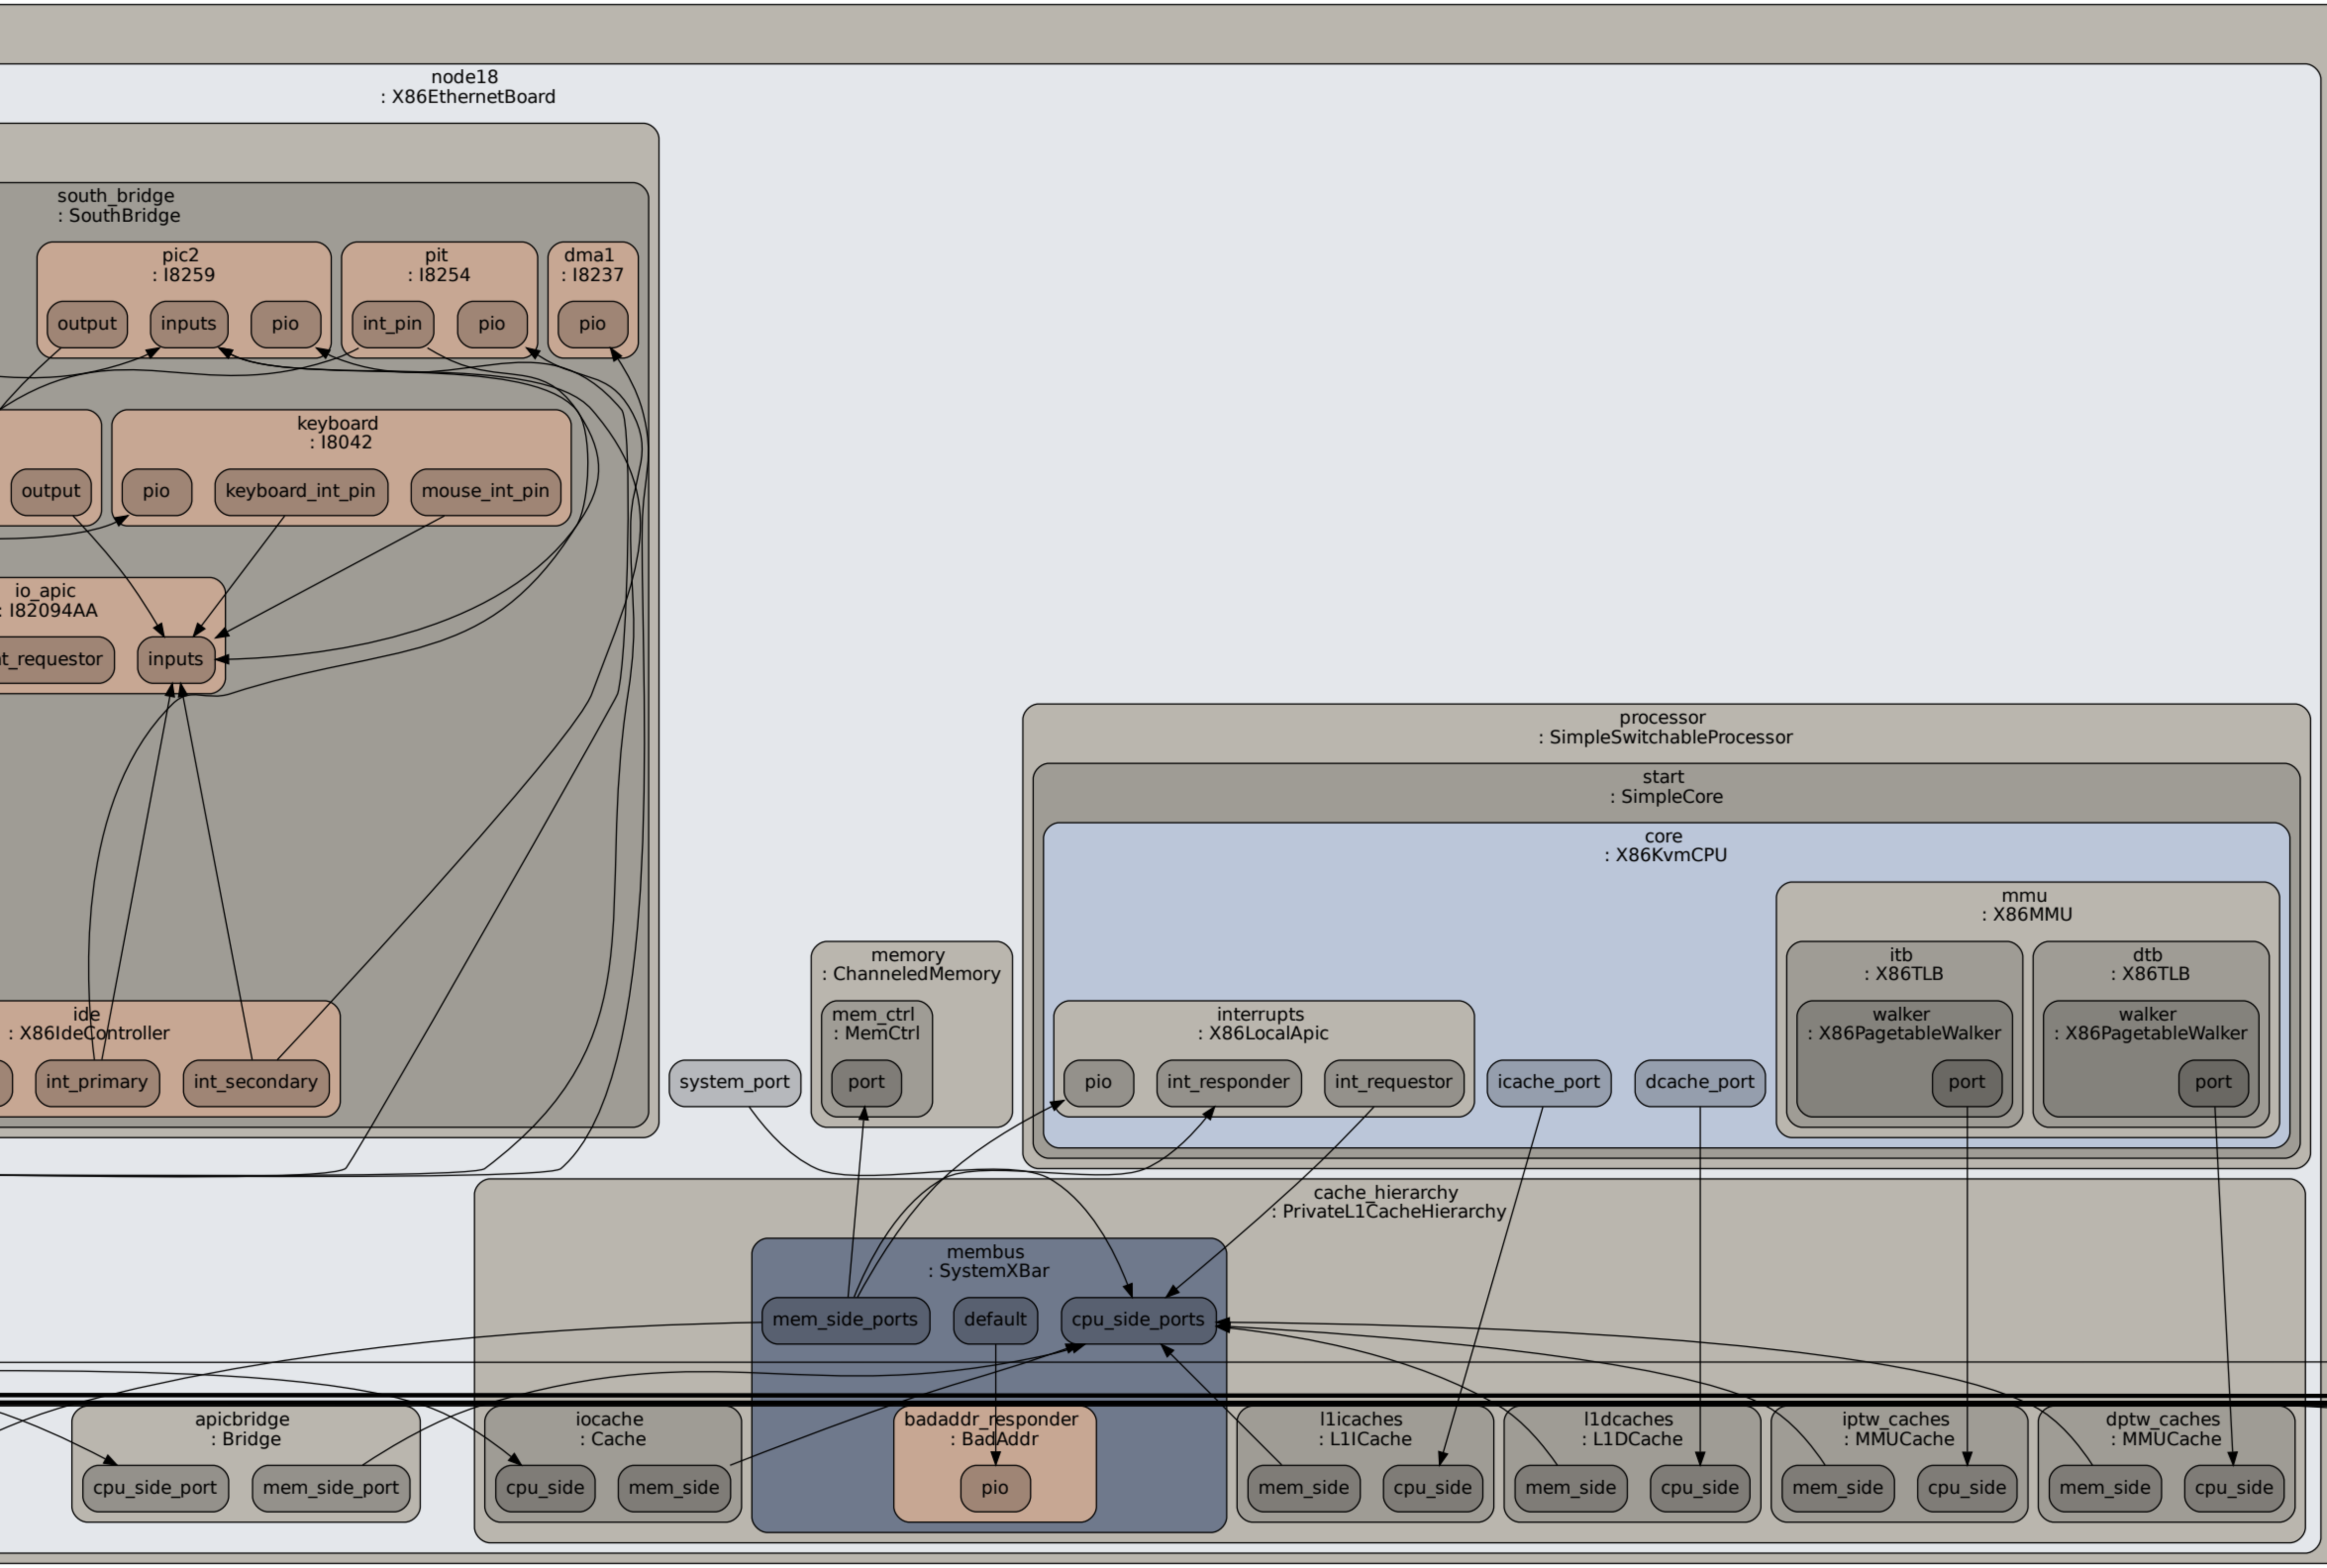
node18
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

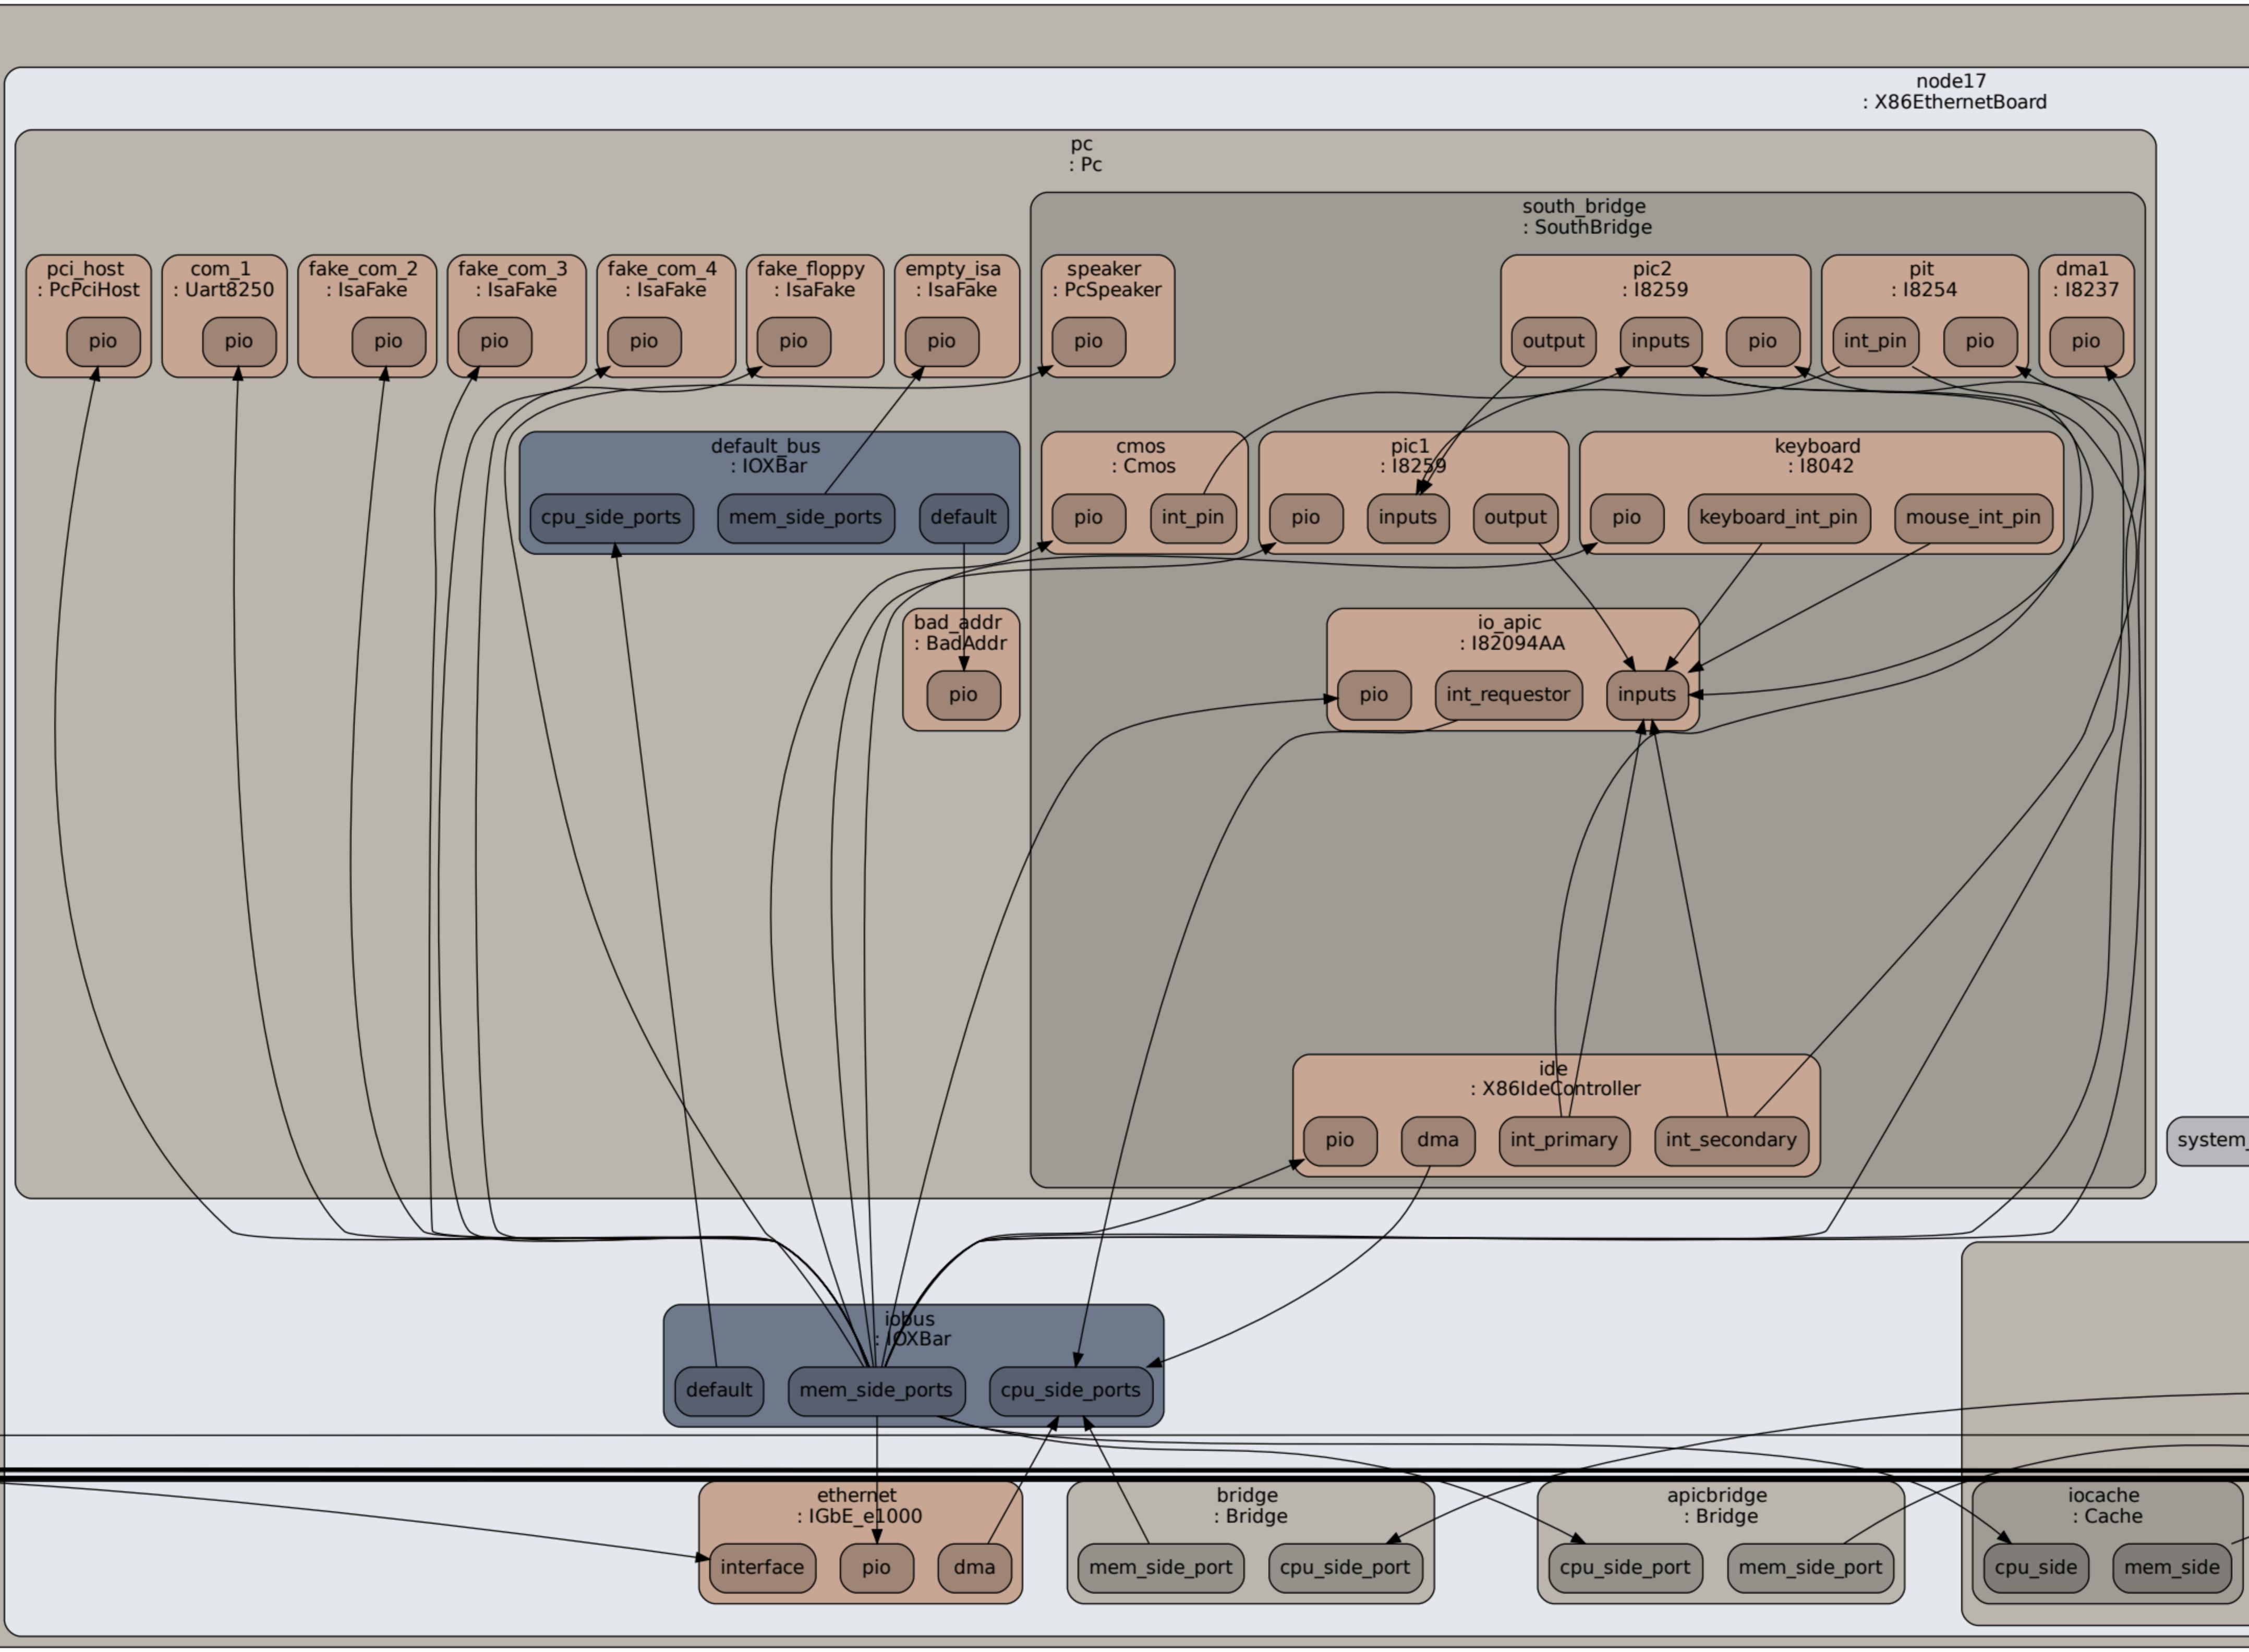
node17
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

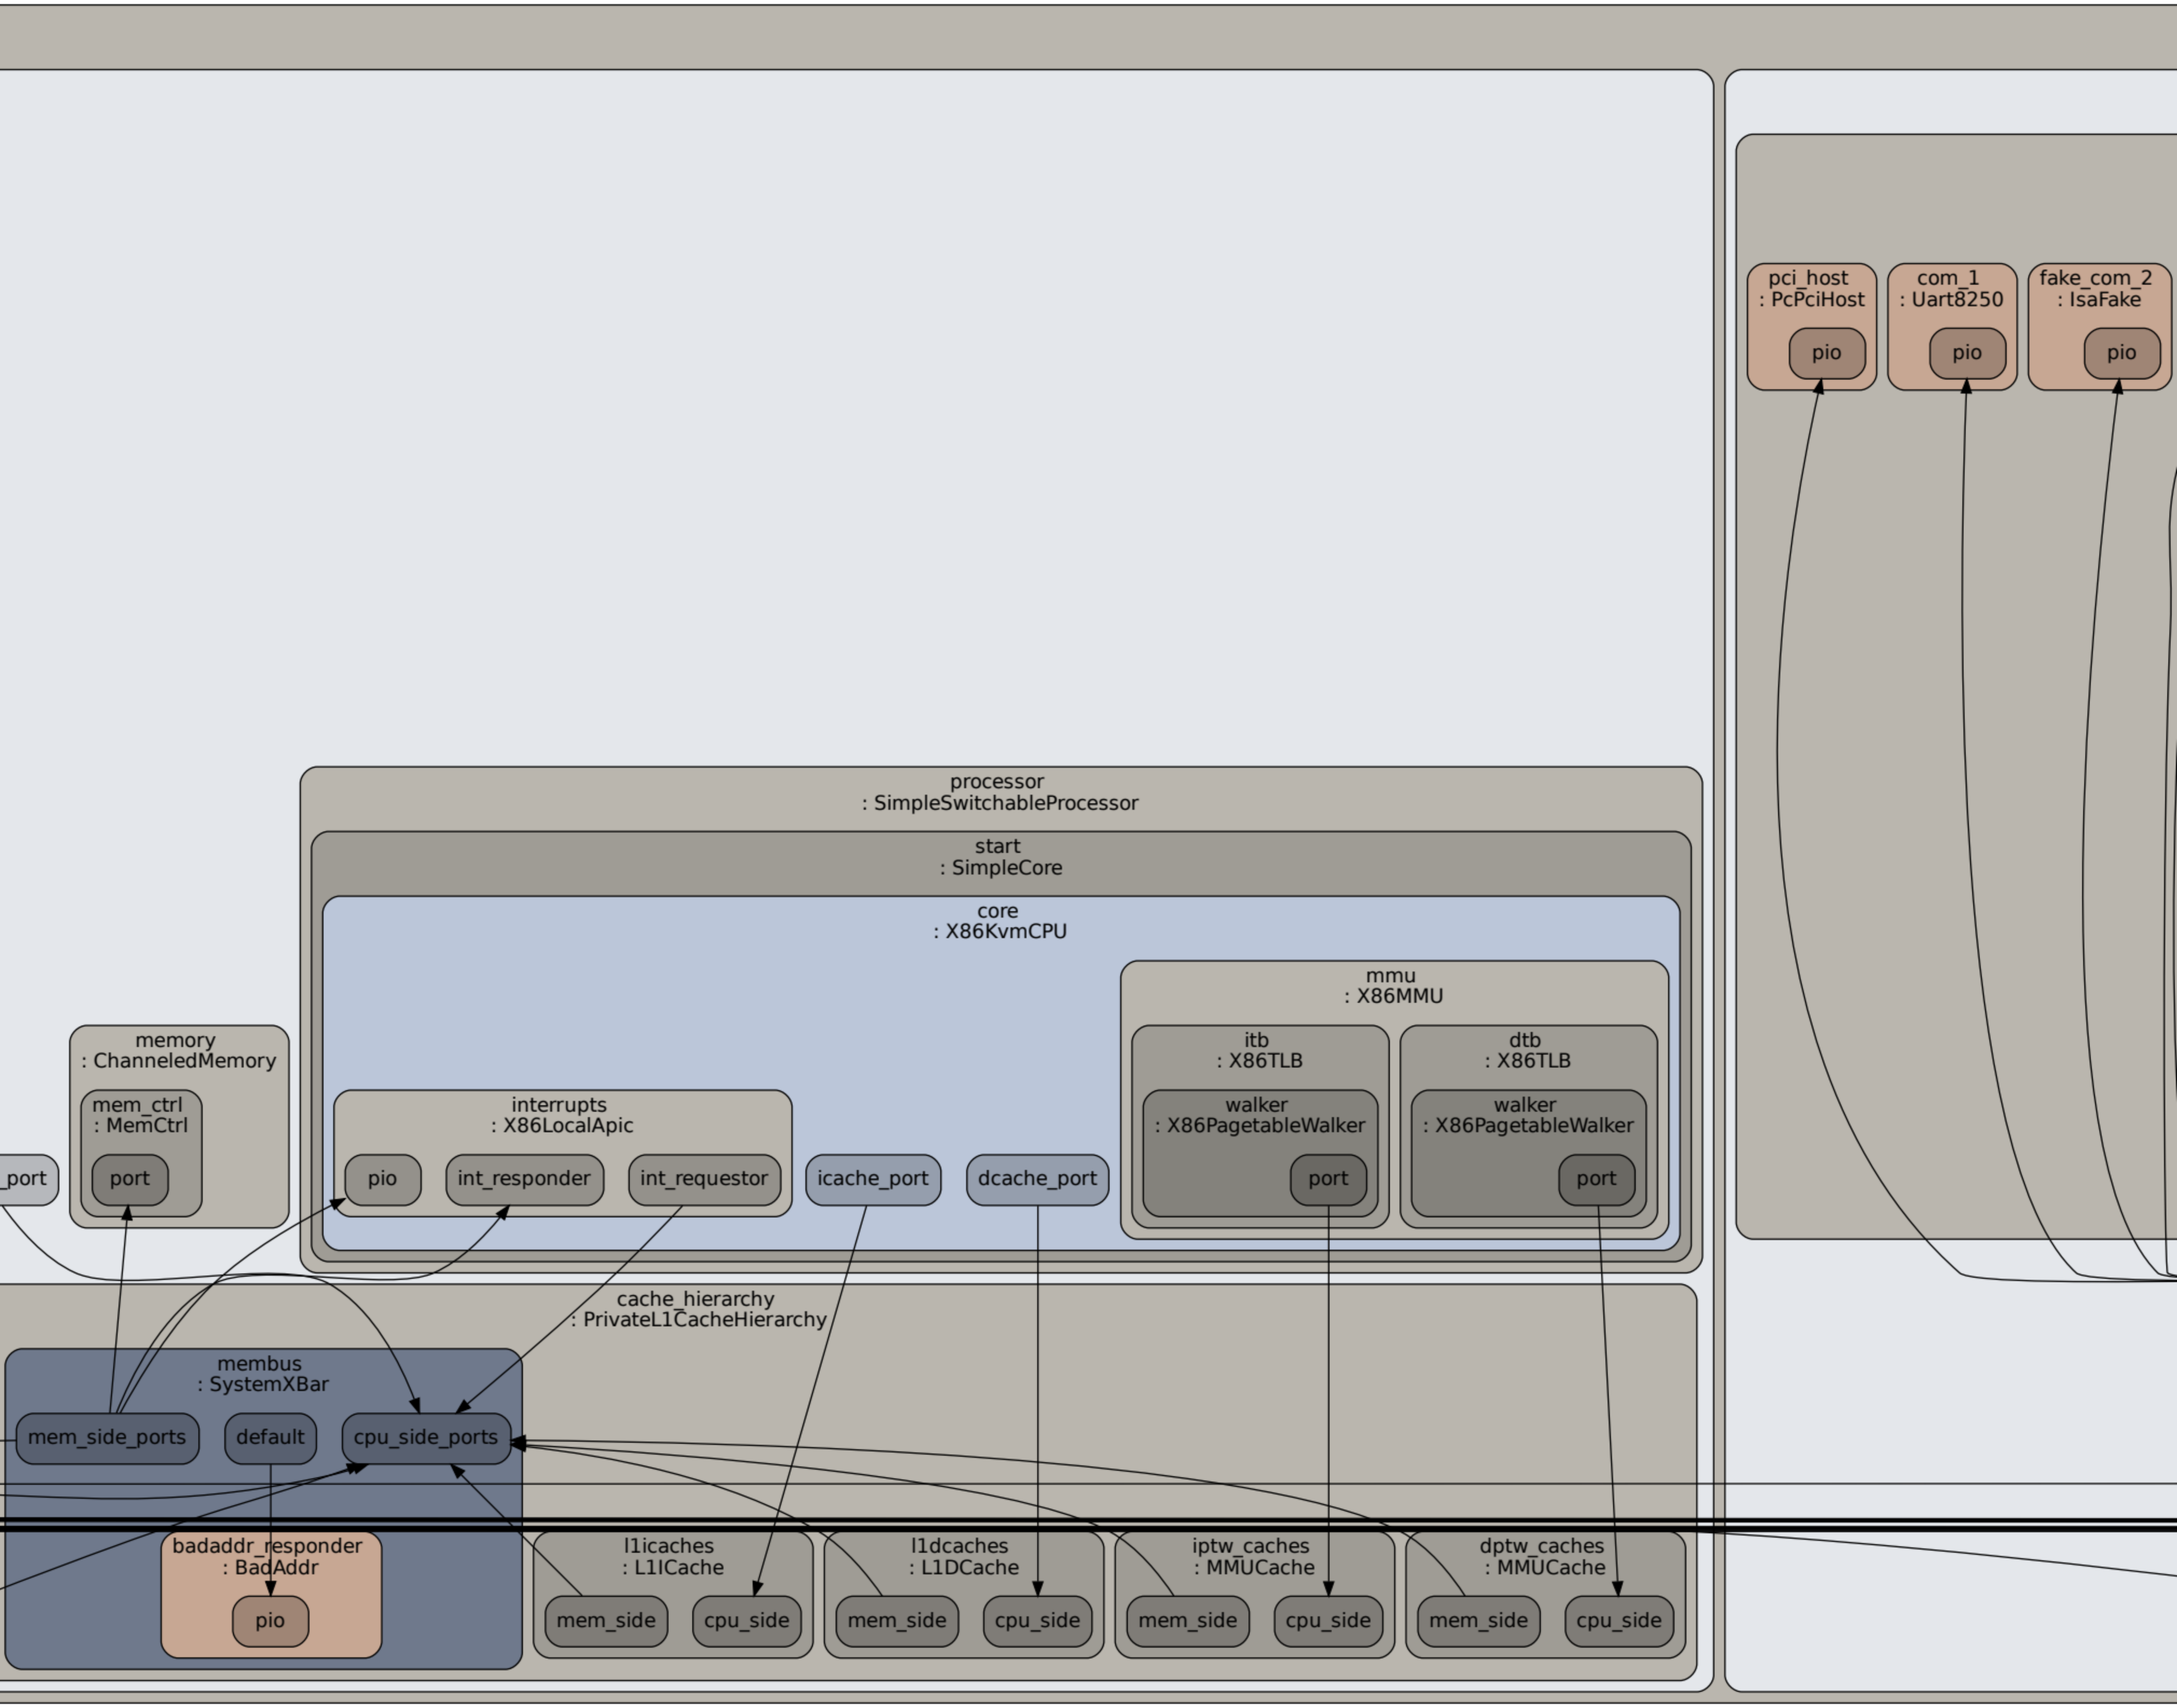
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

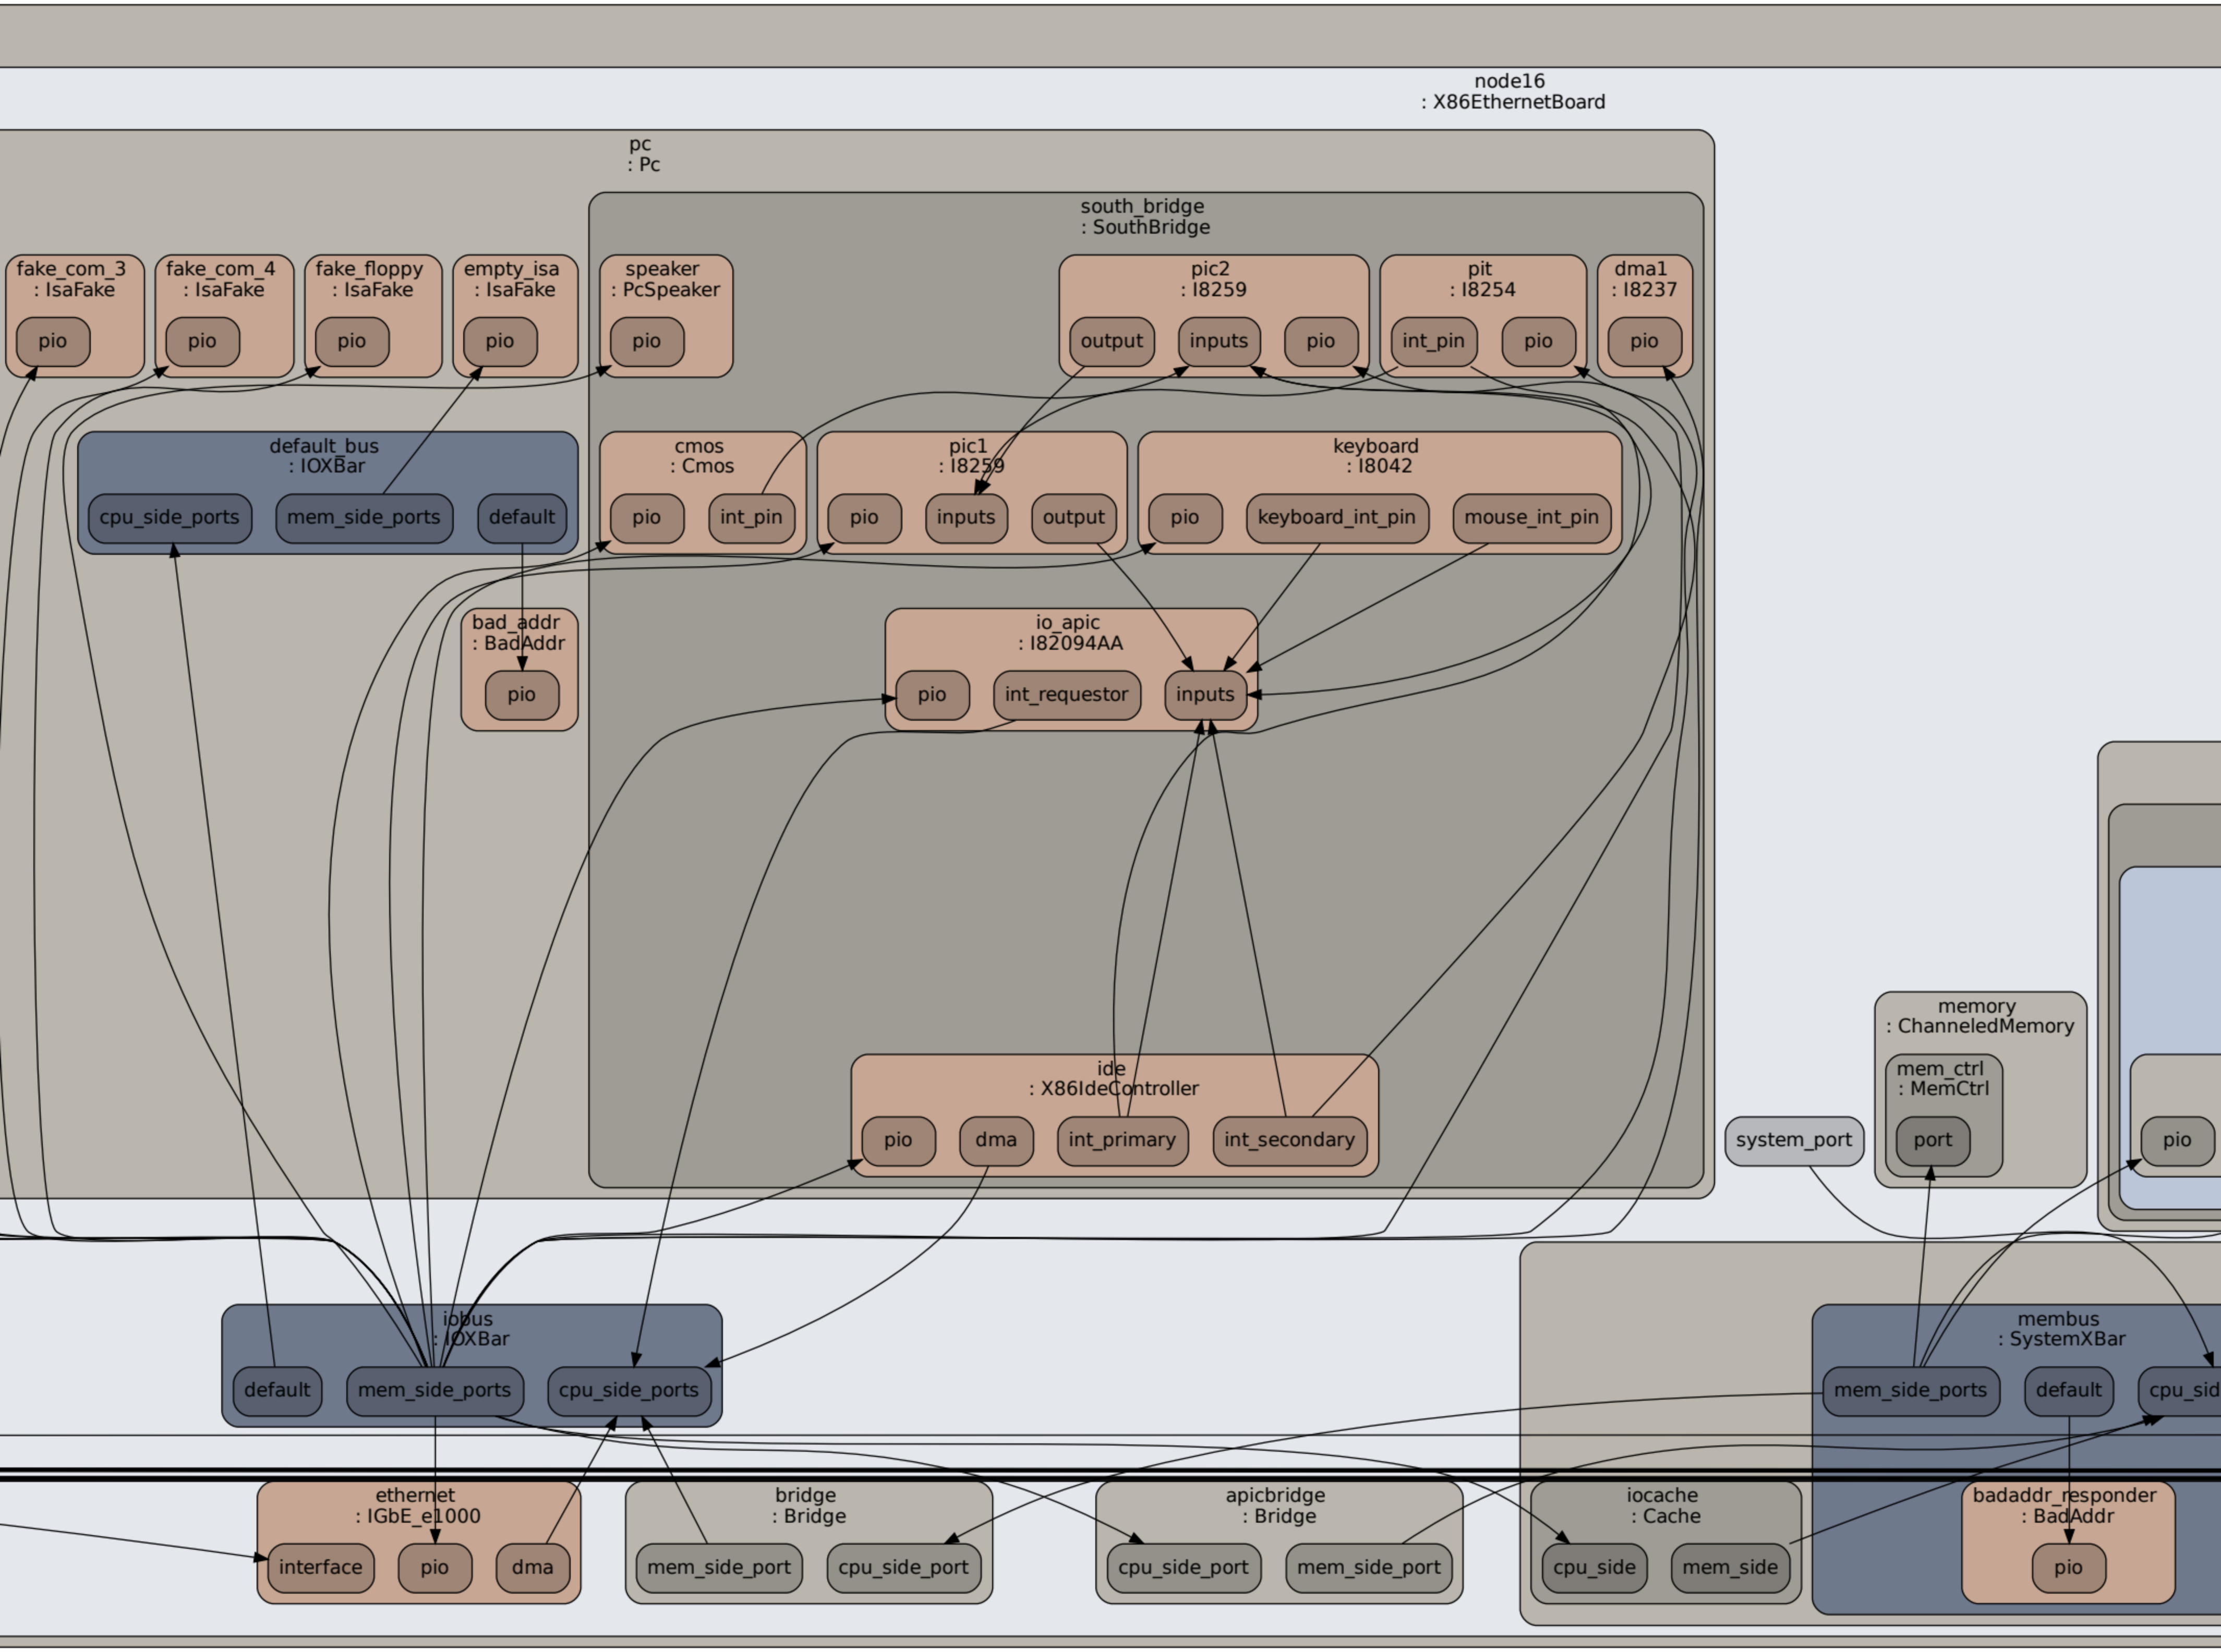
node16
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

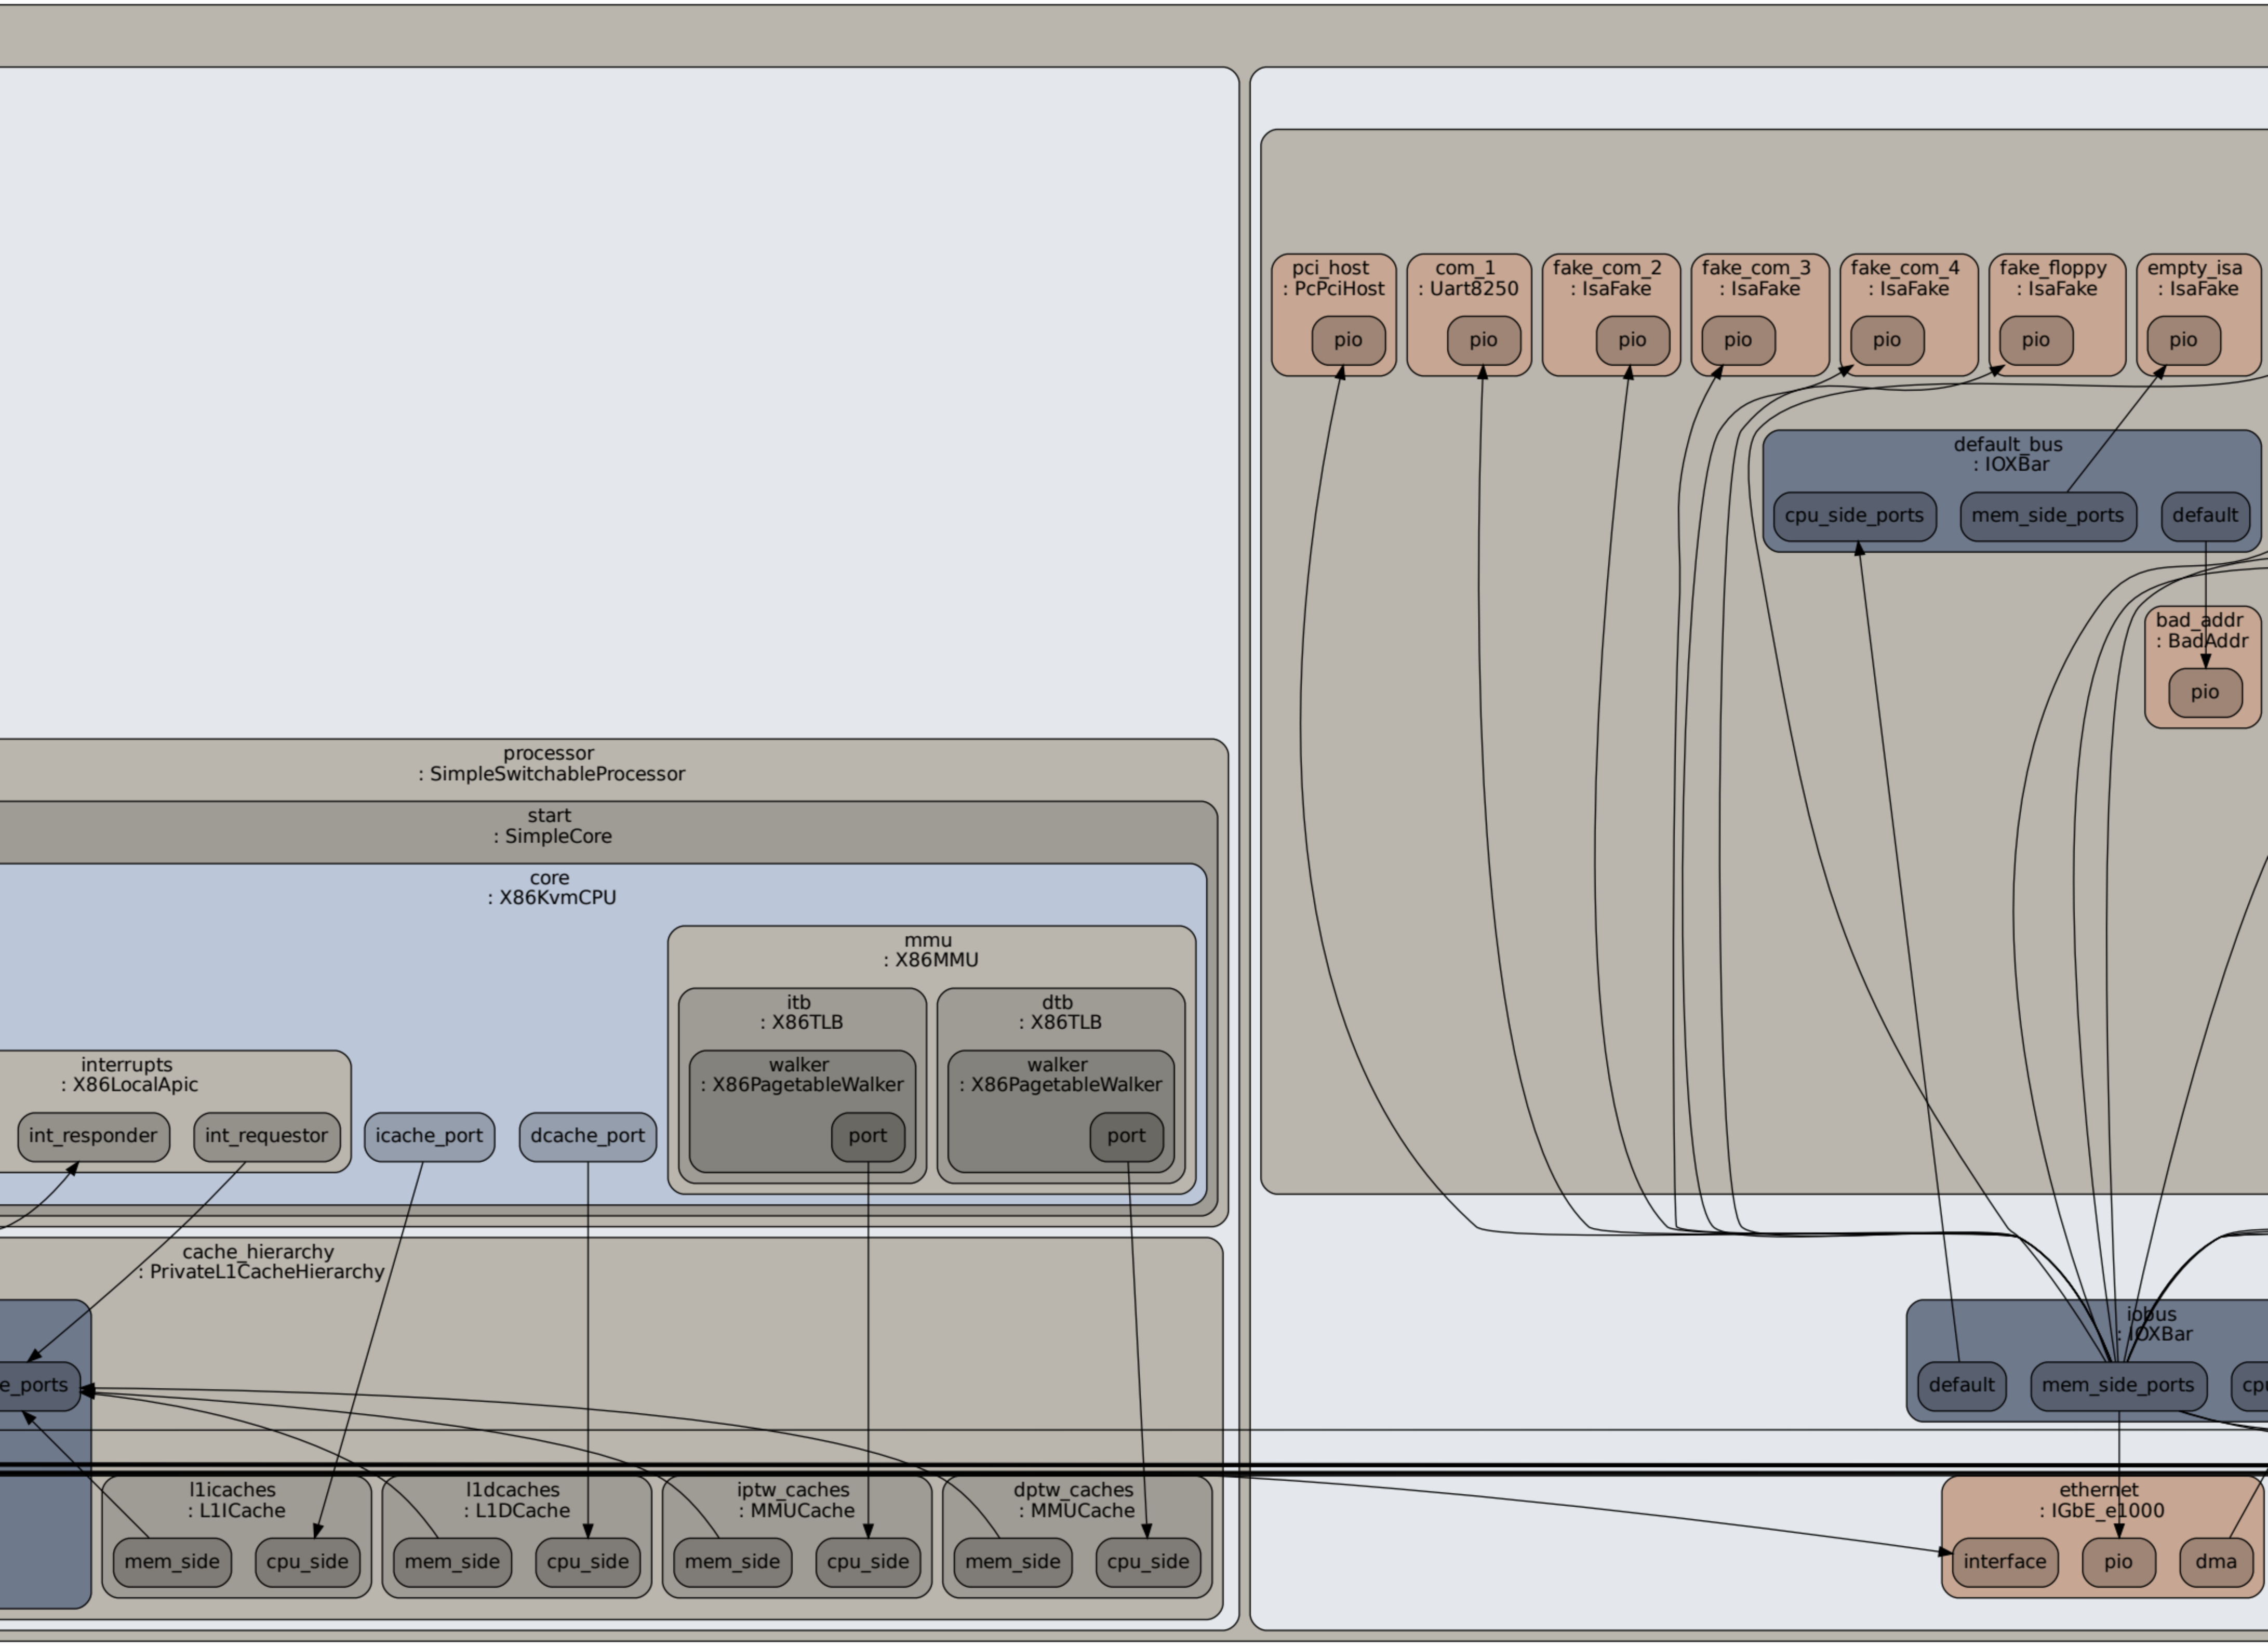
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

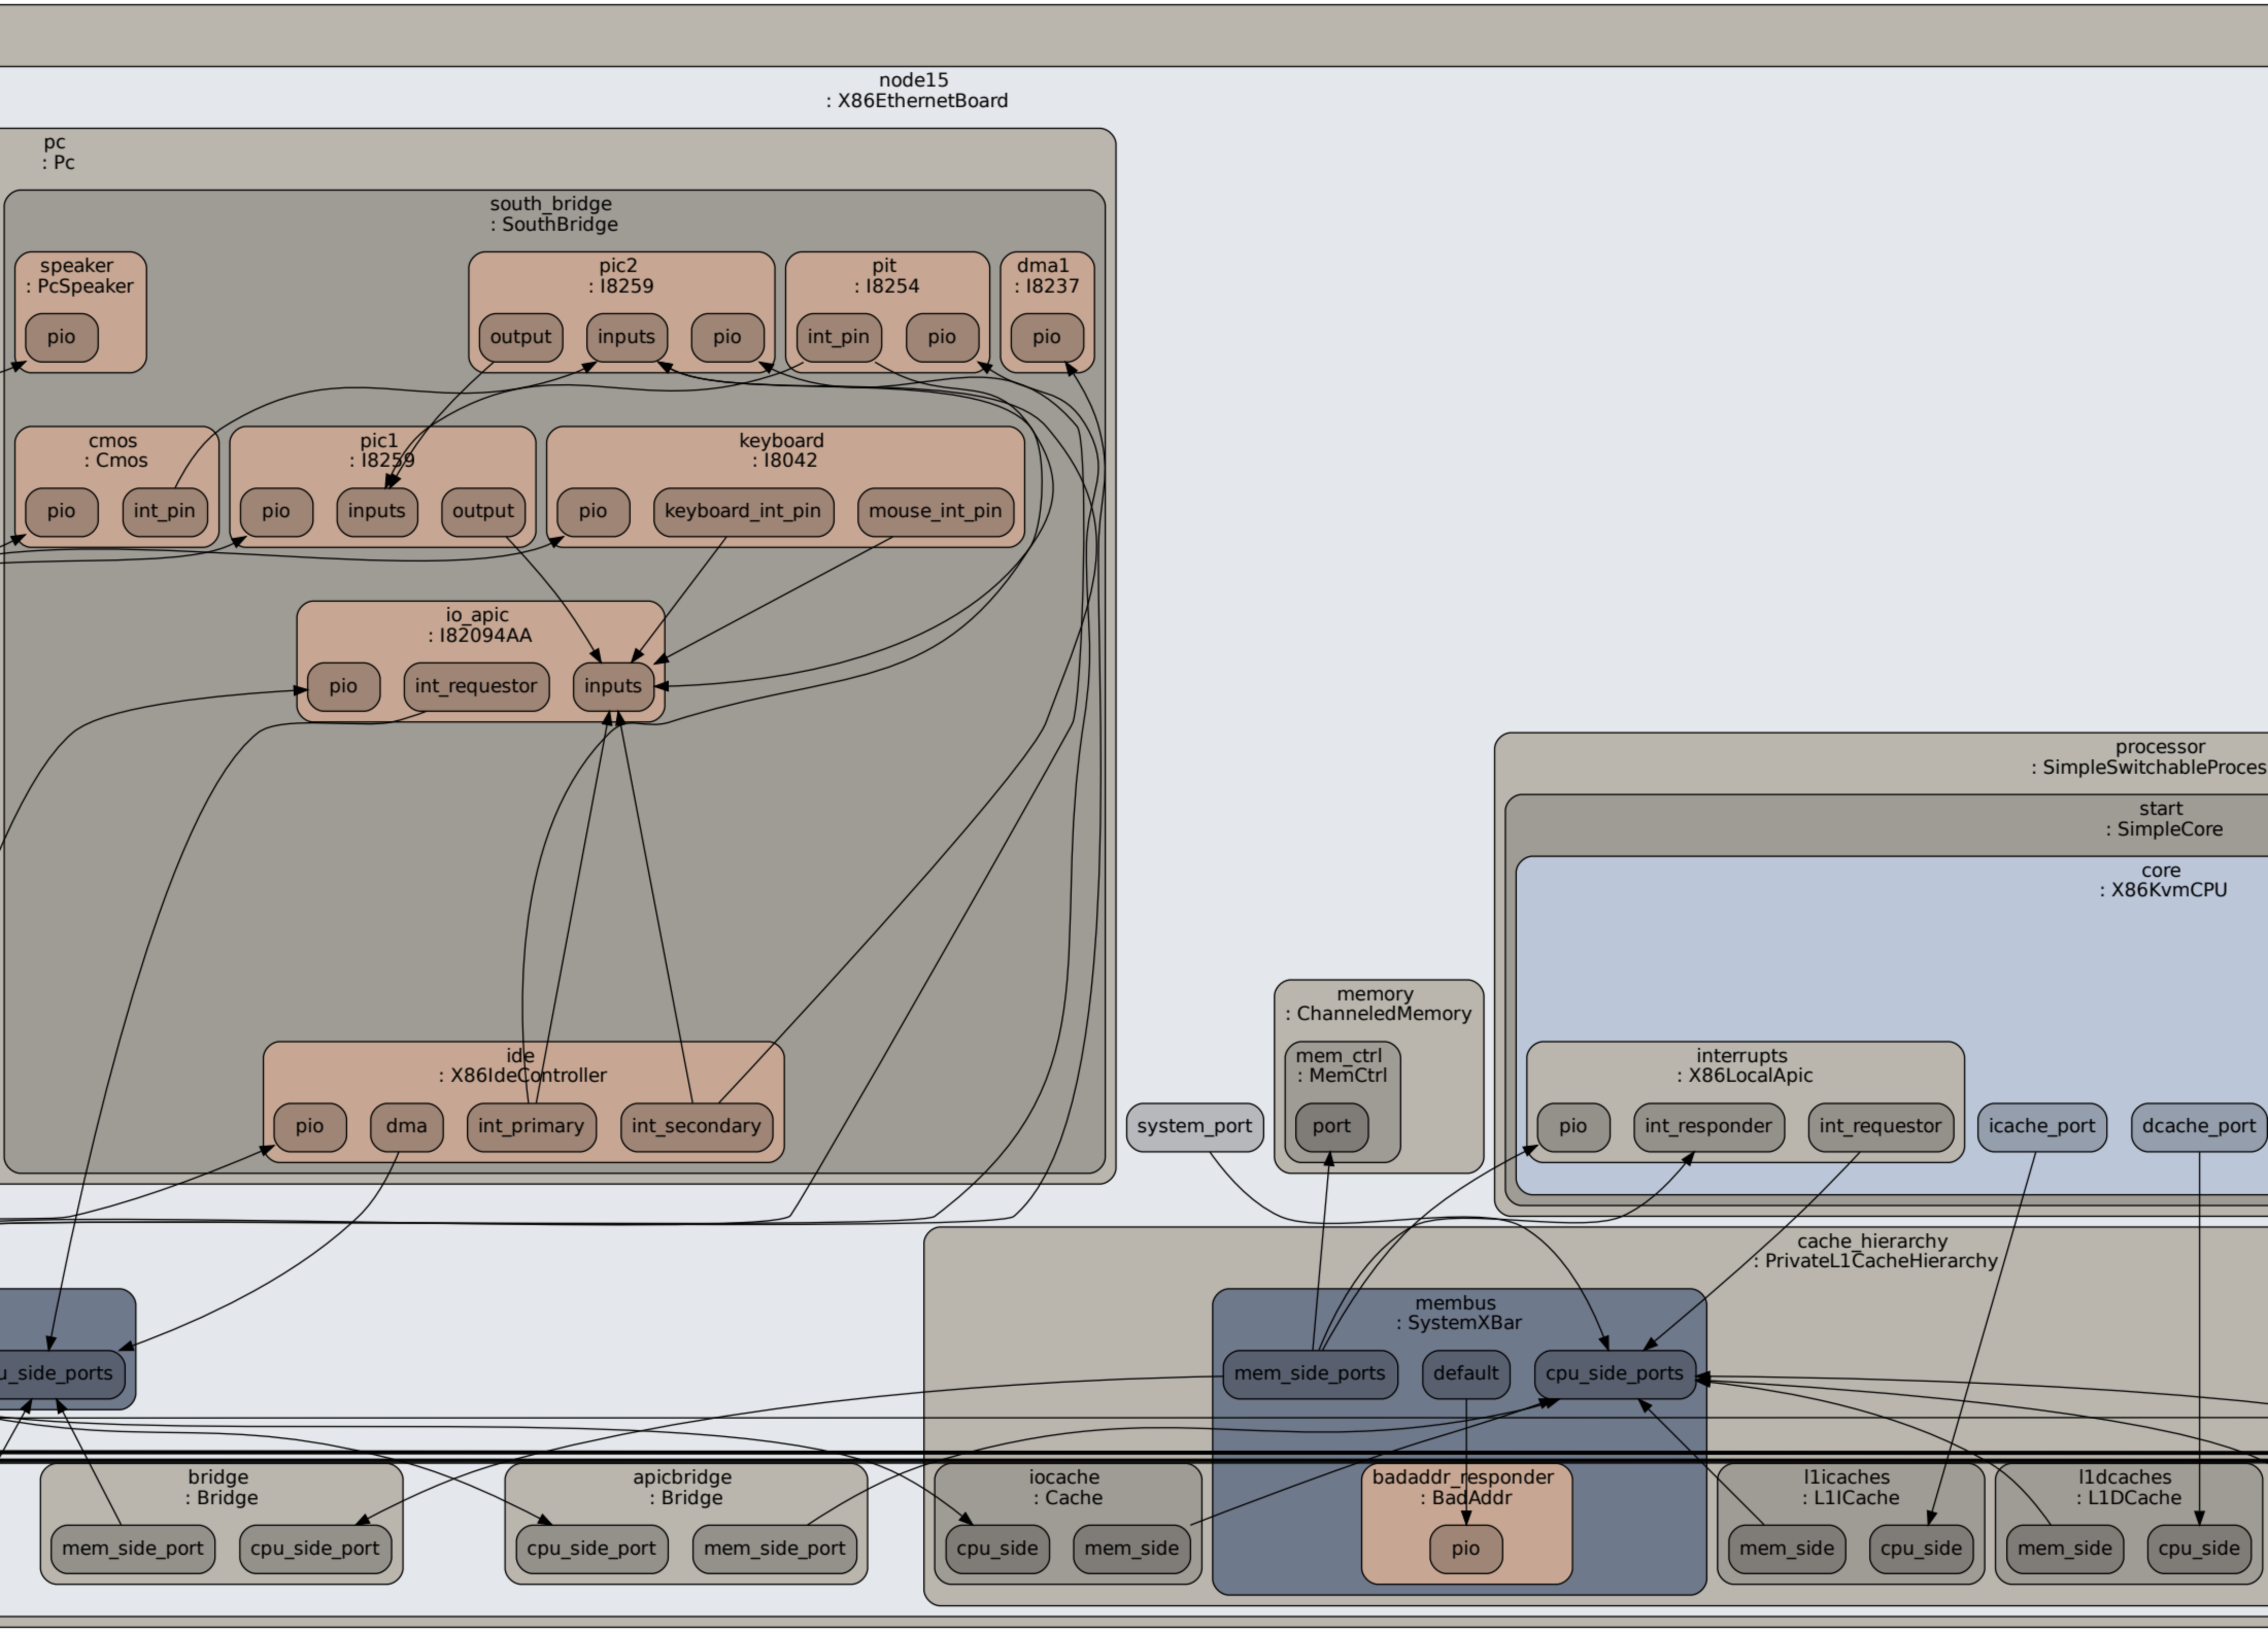
node15
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
u_side_ports
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

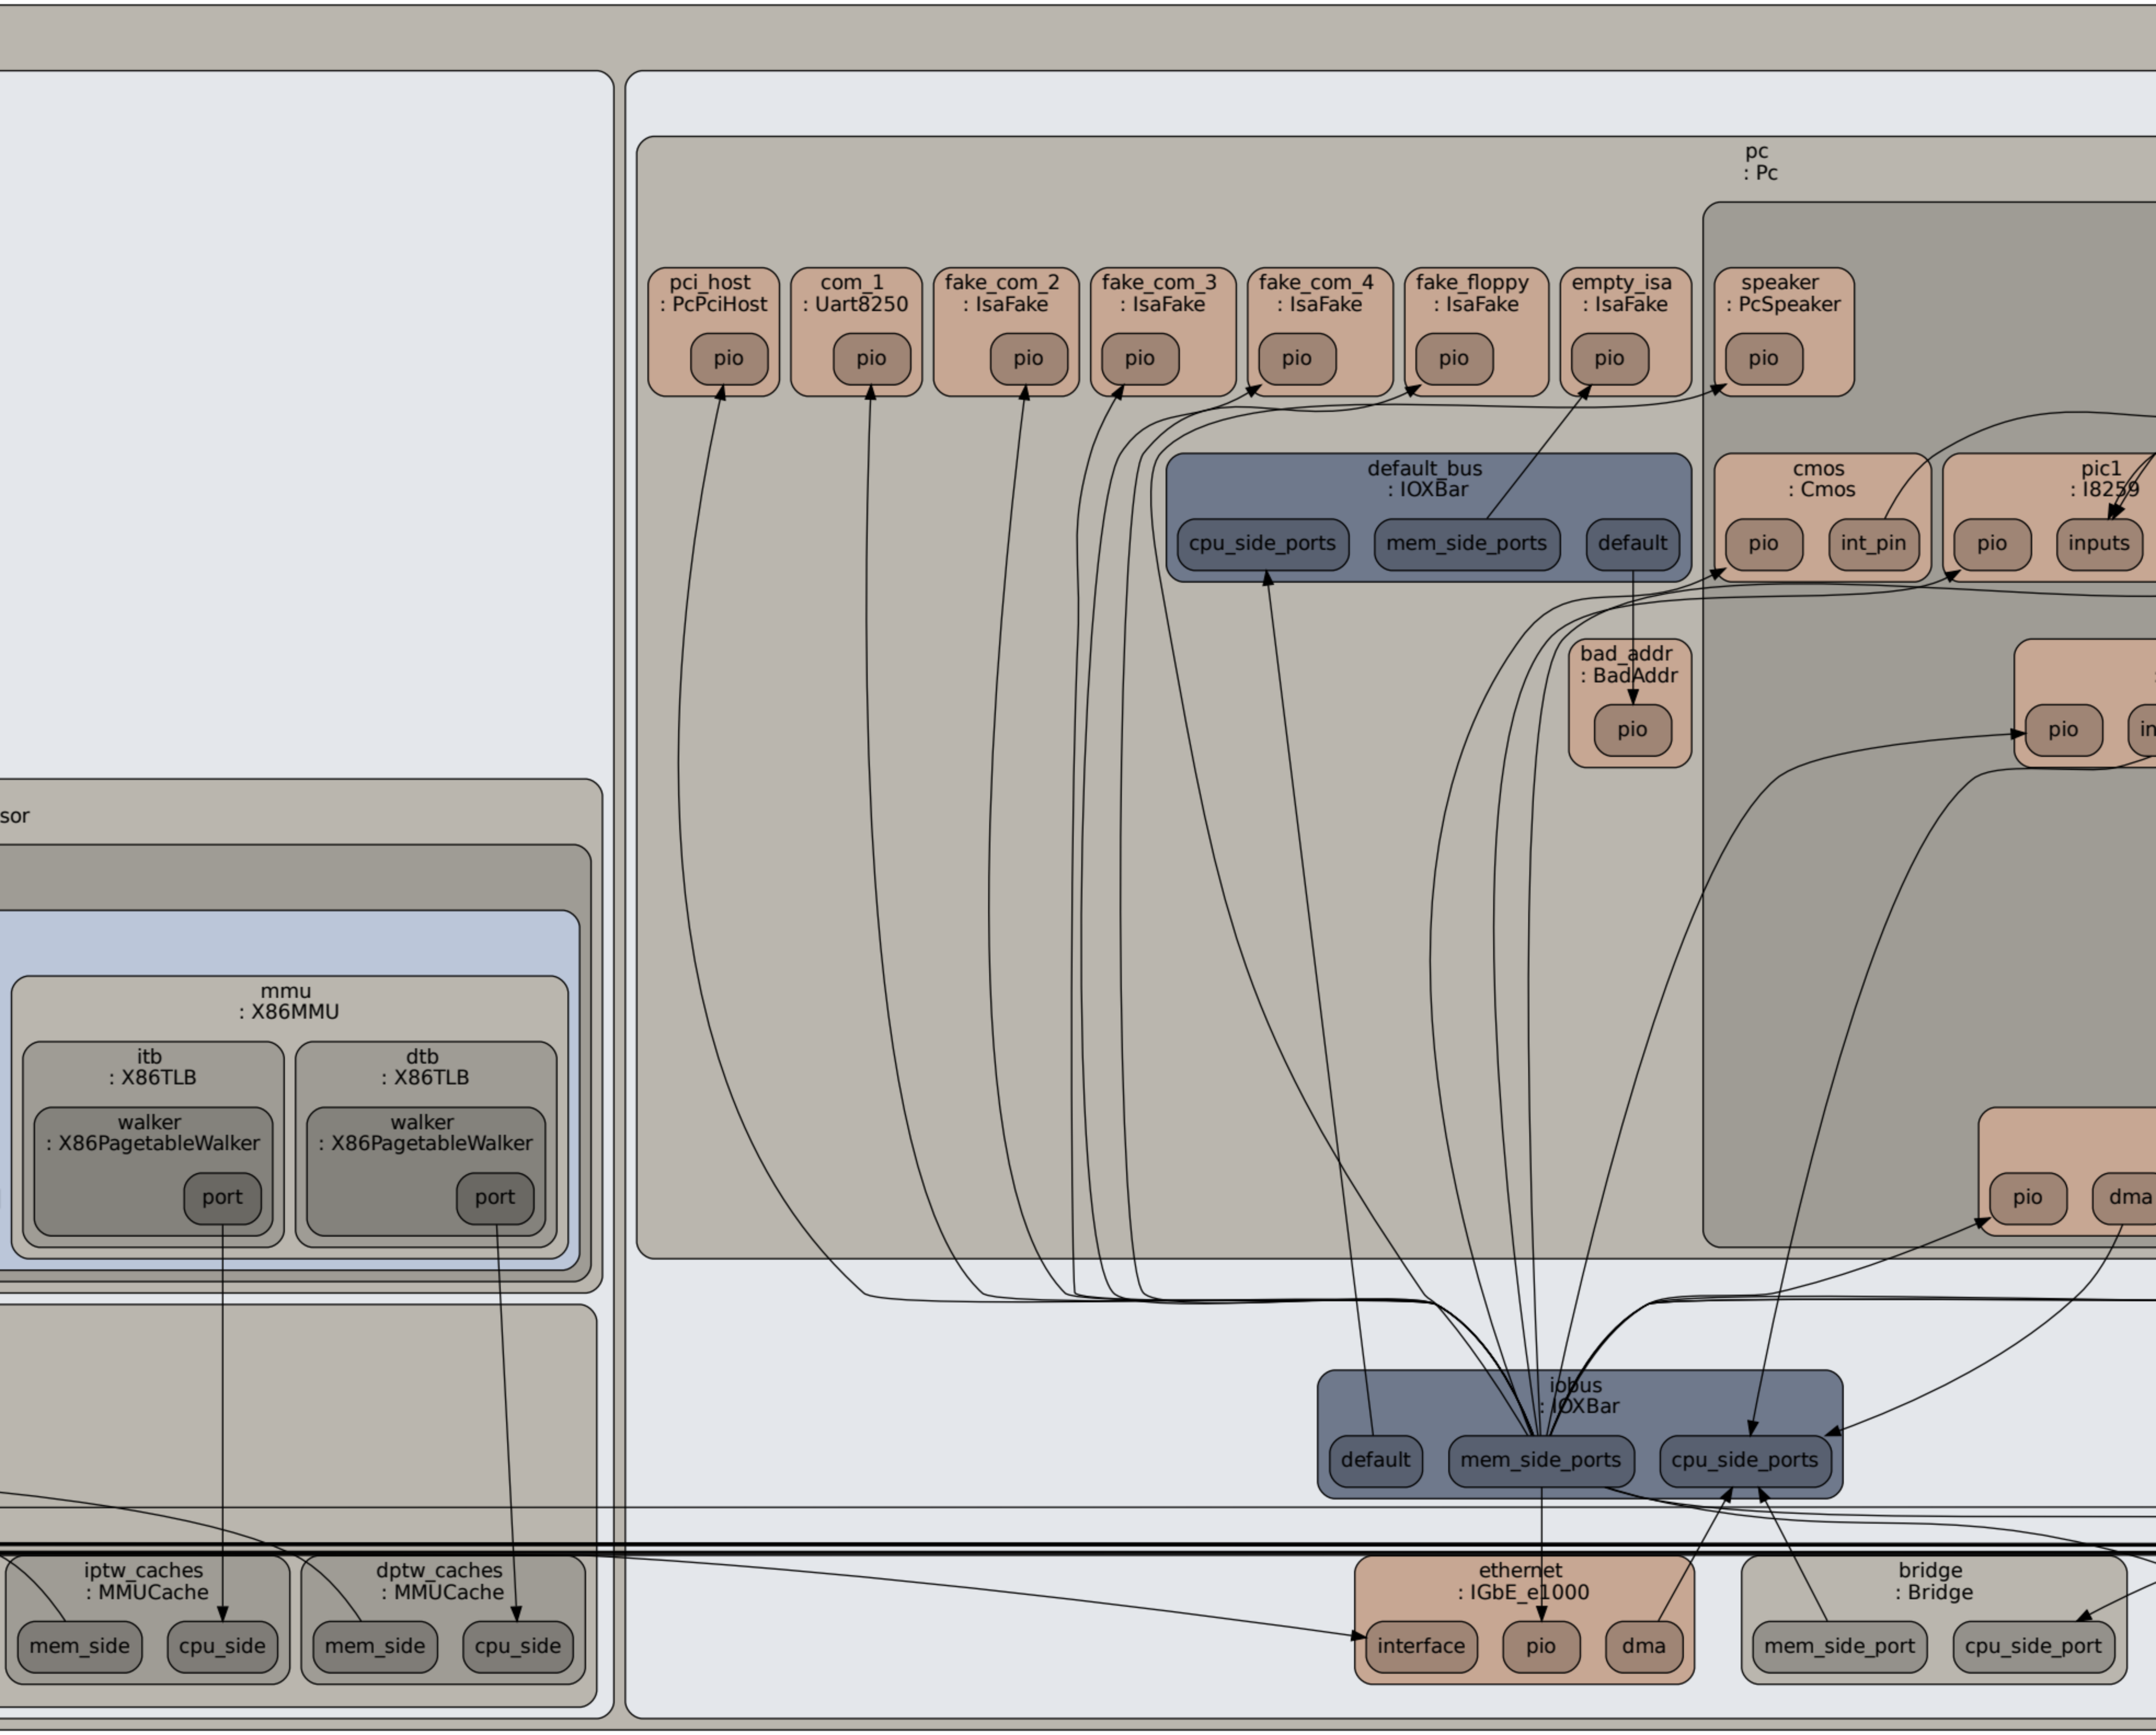
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

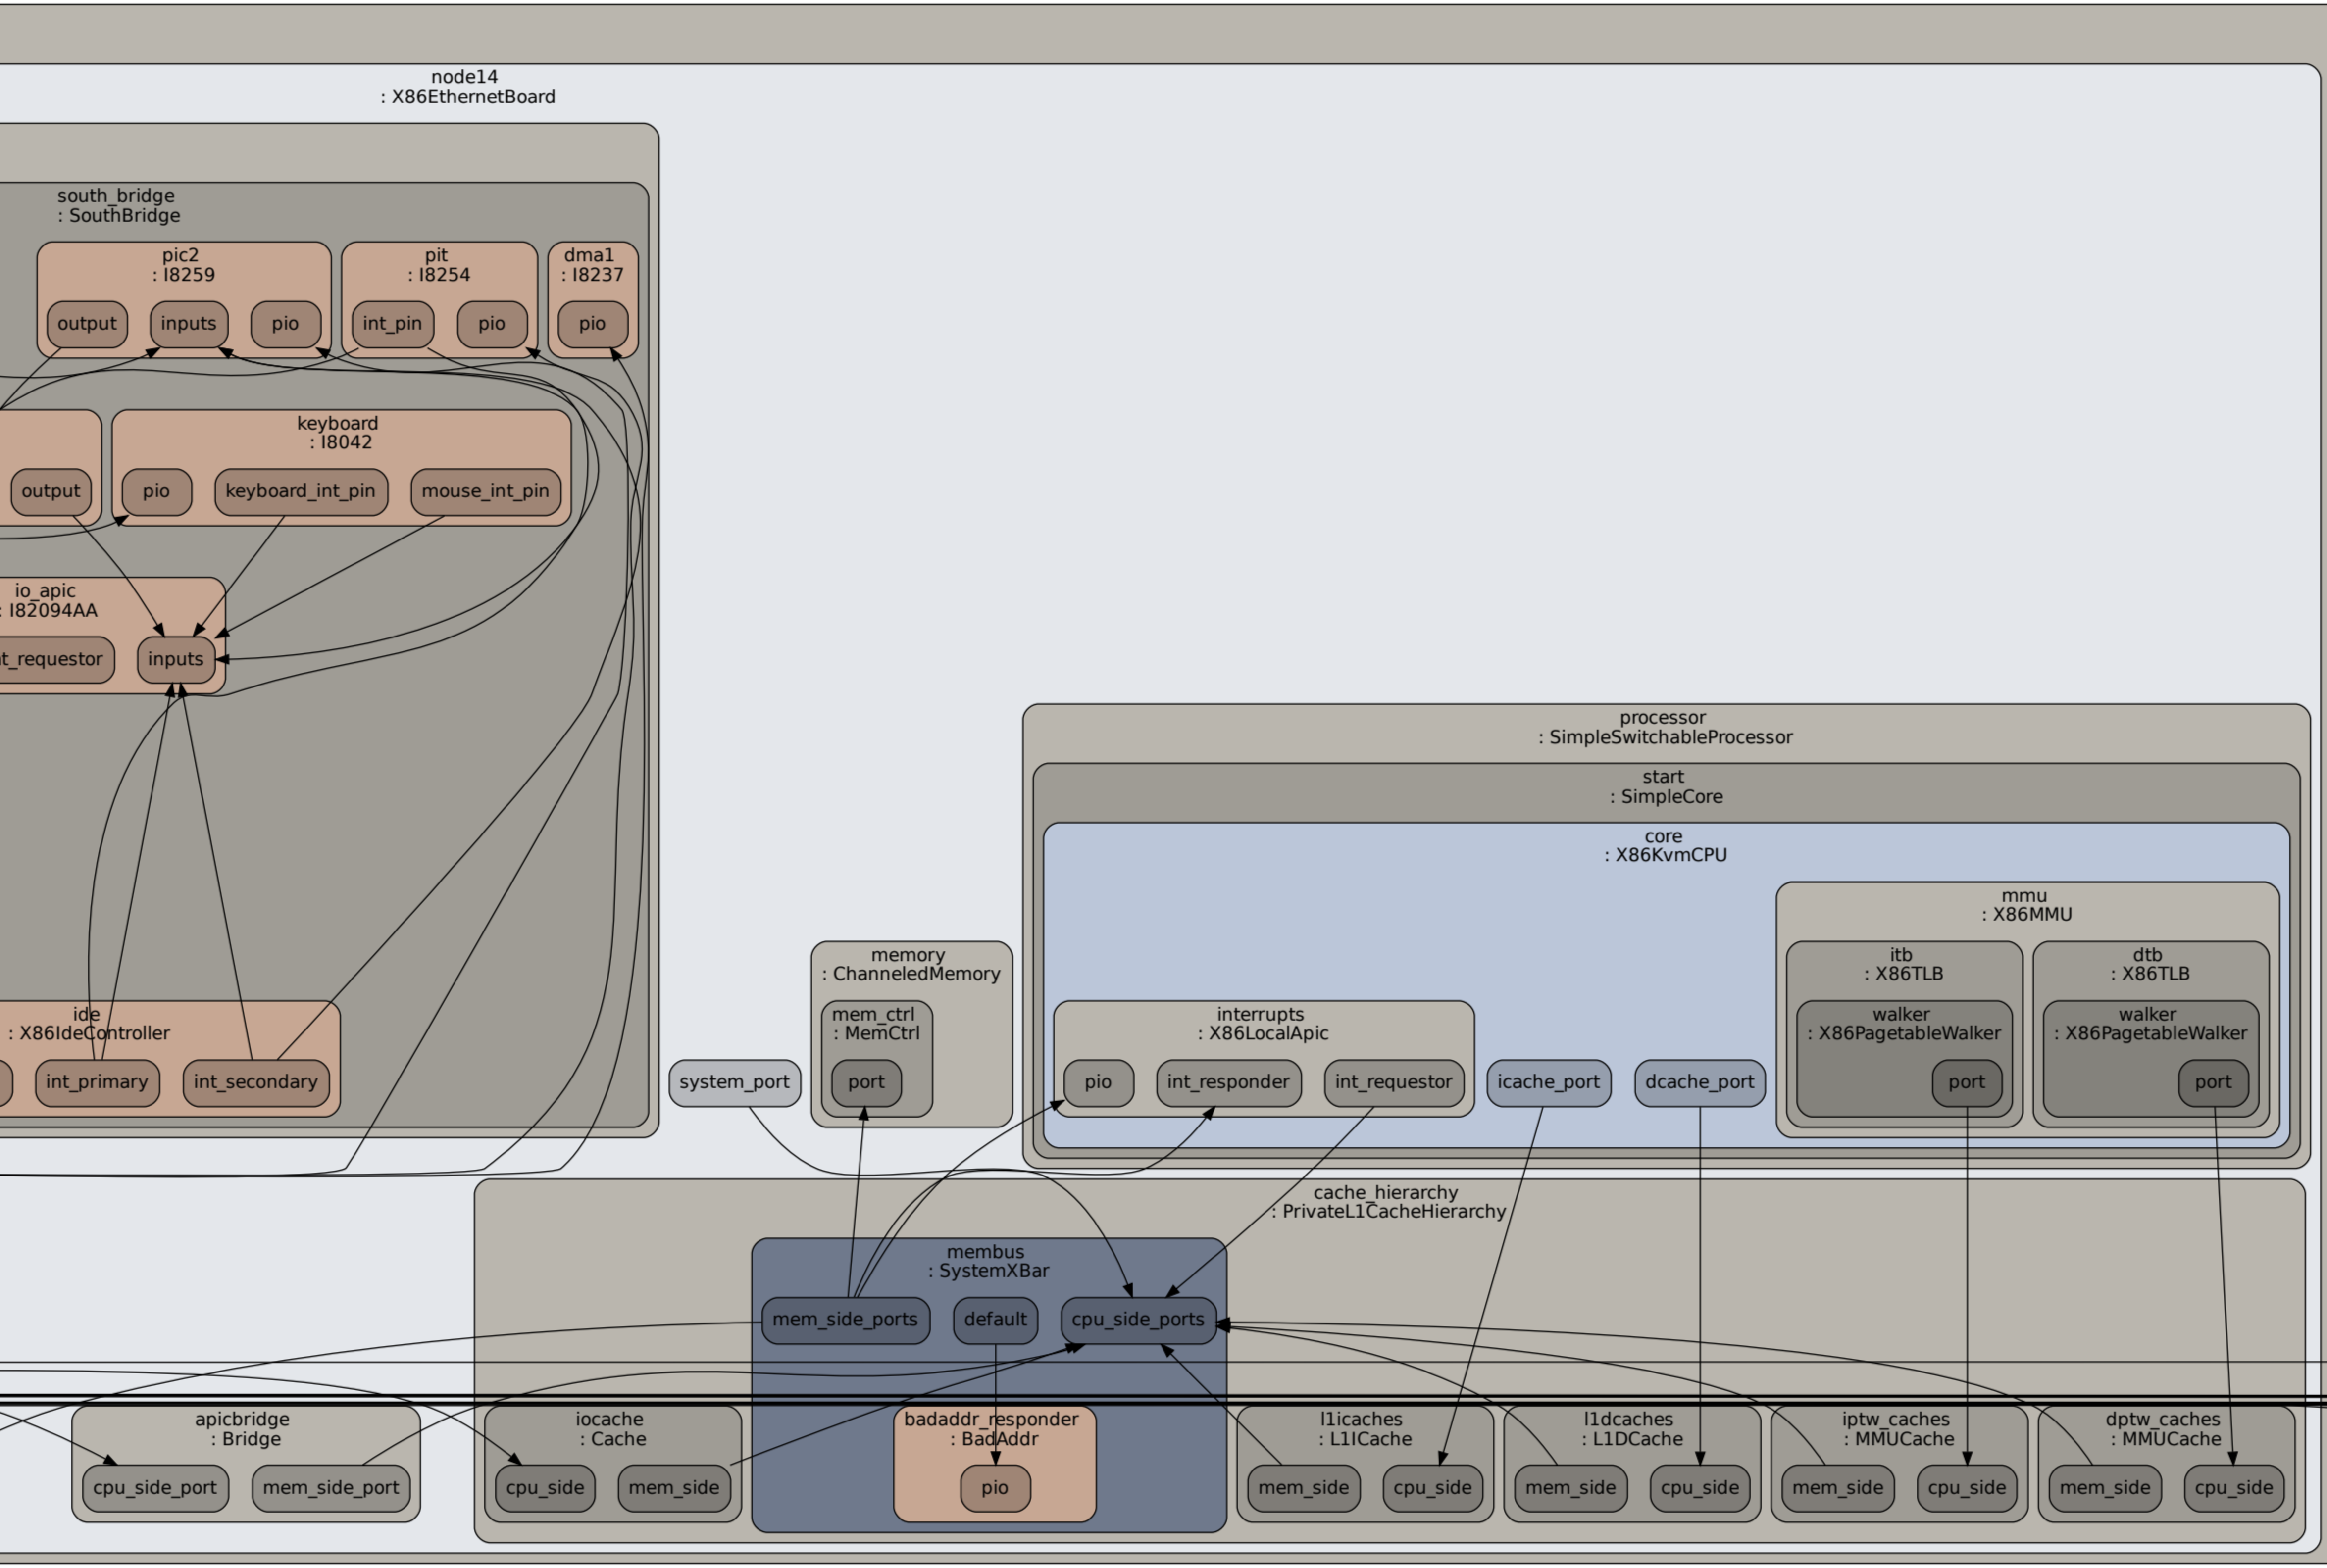
node14
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

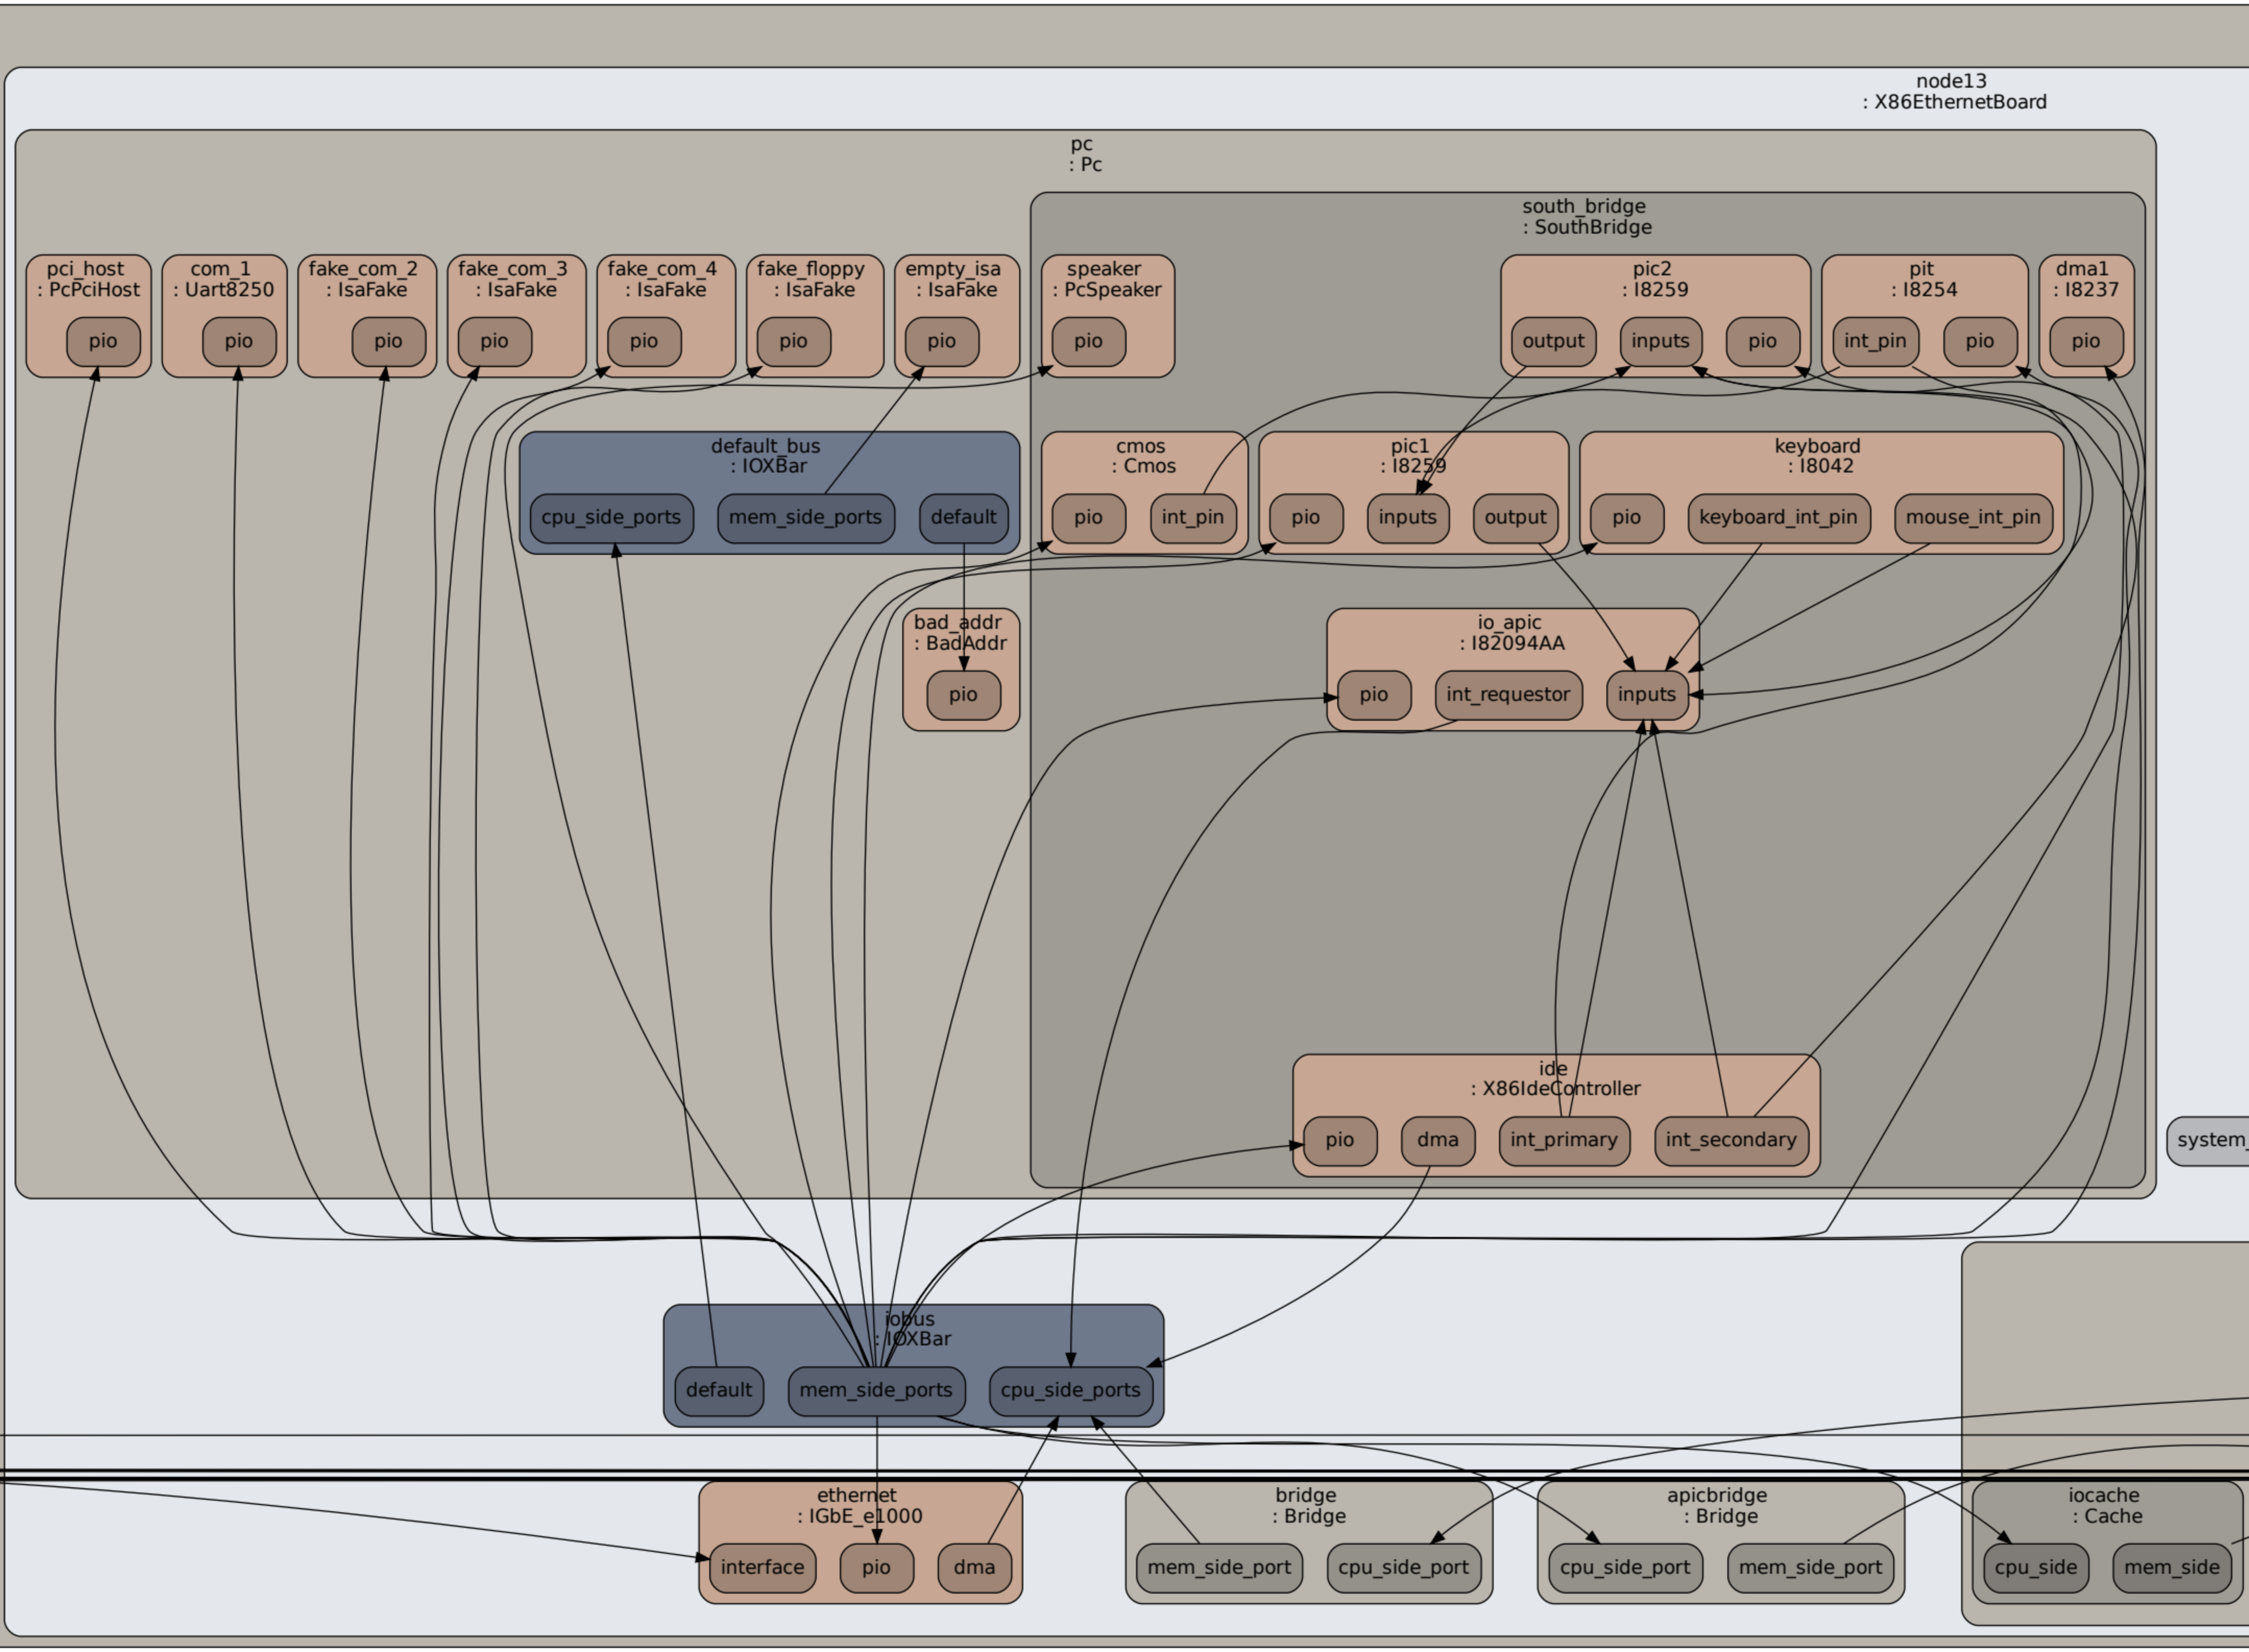
node13
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

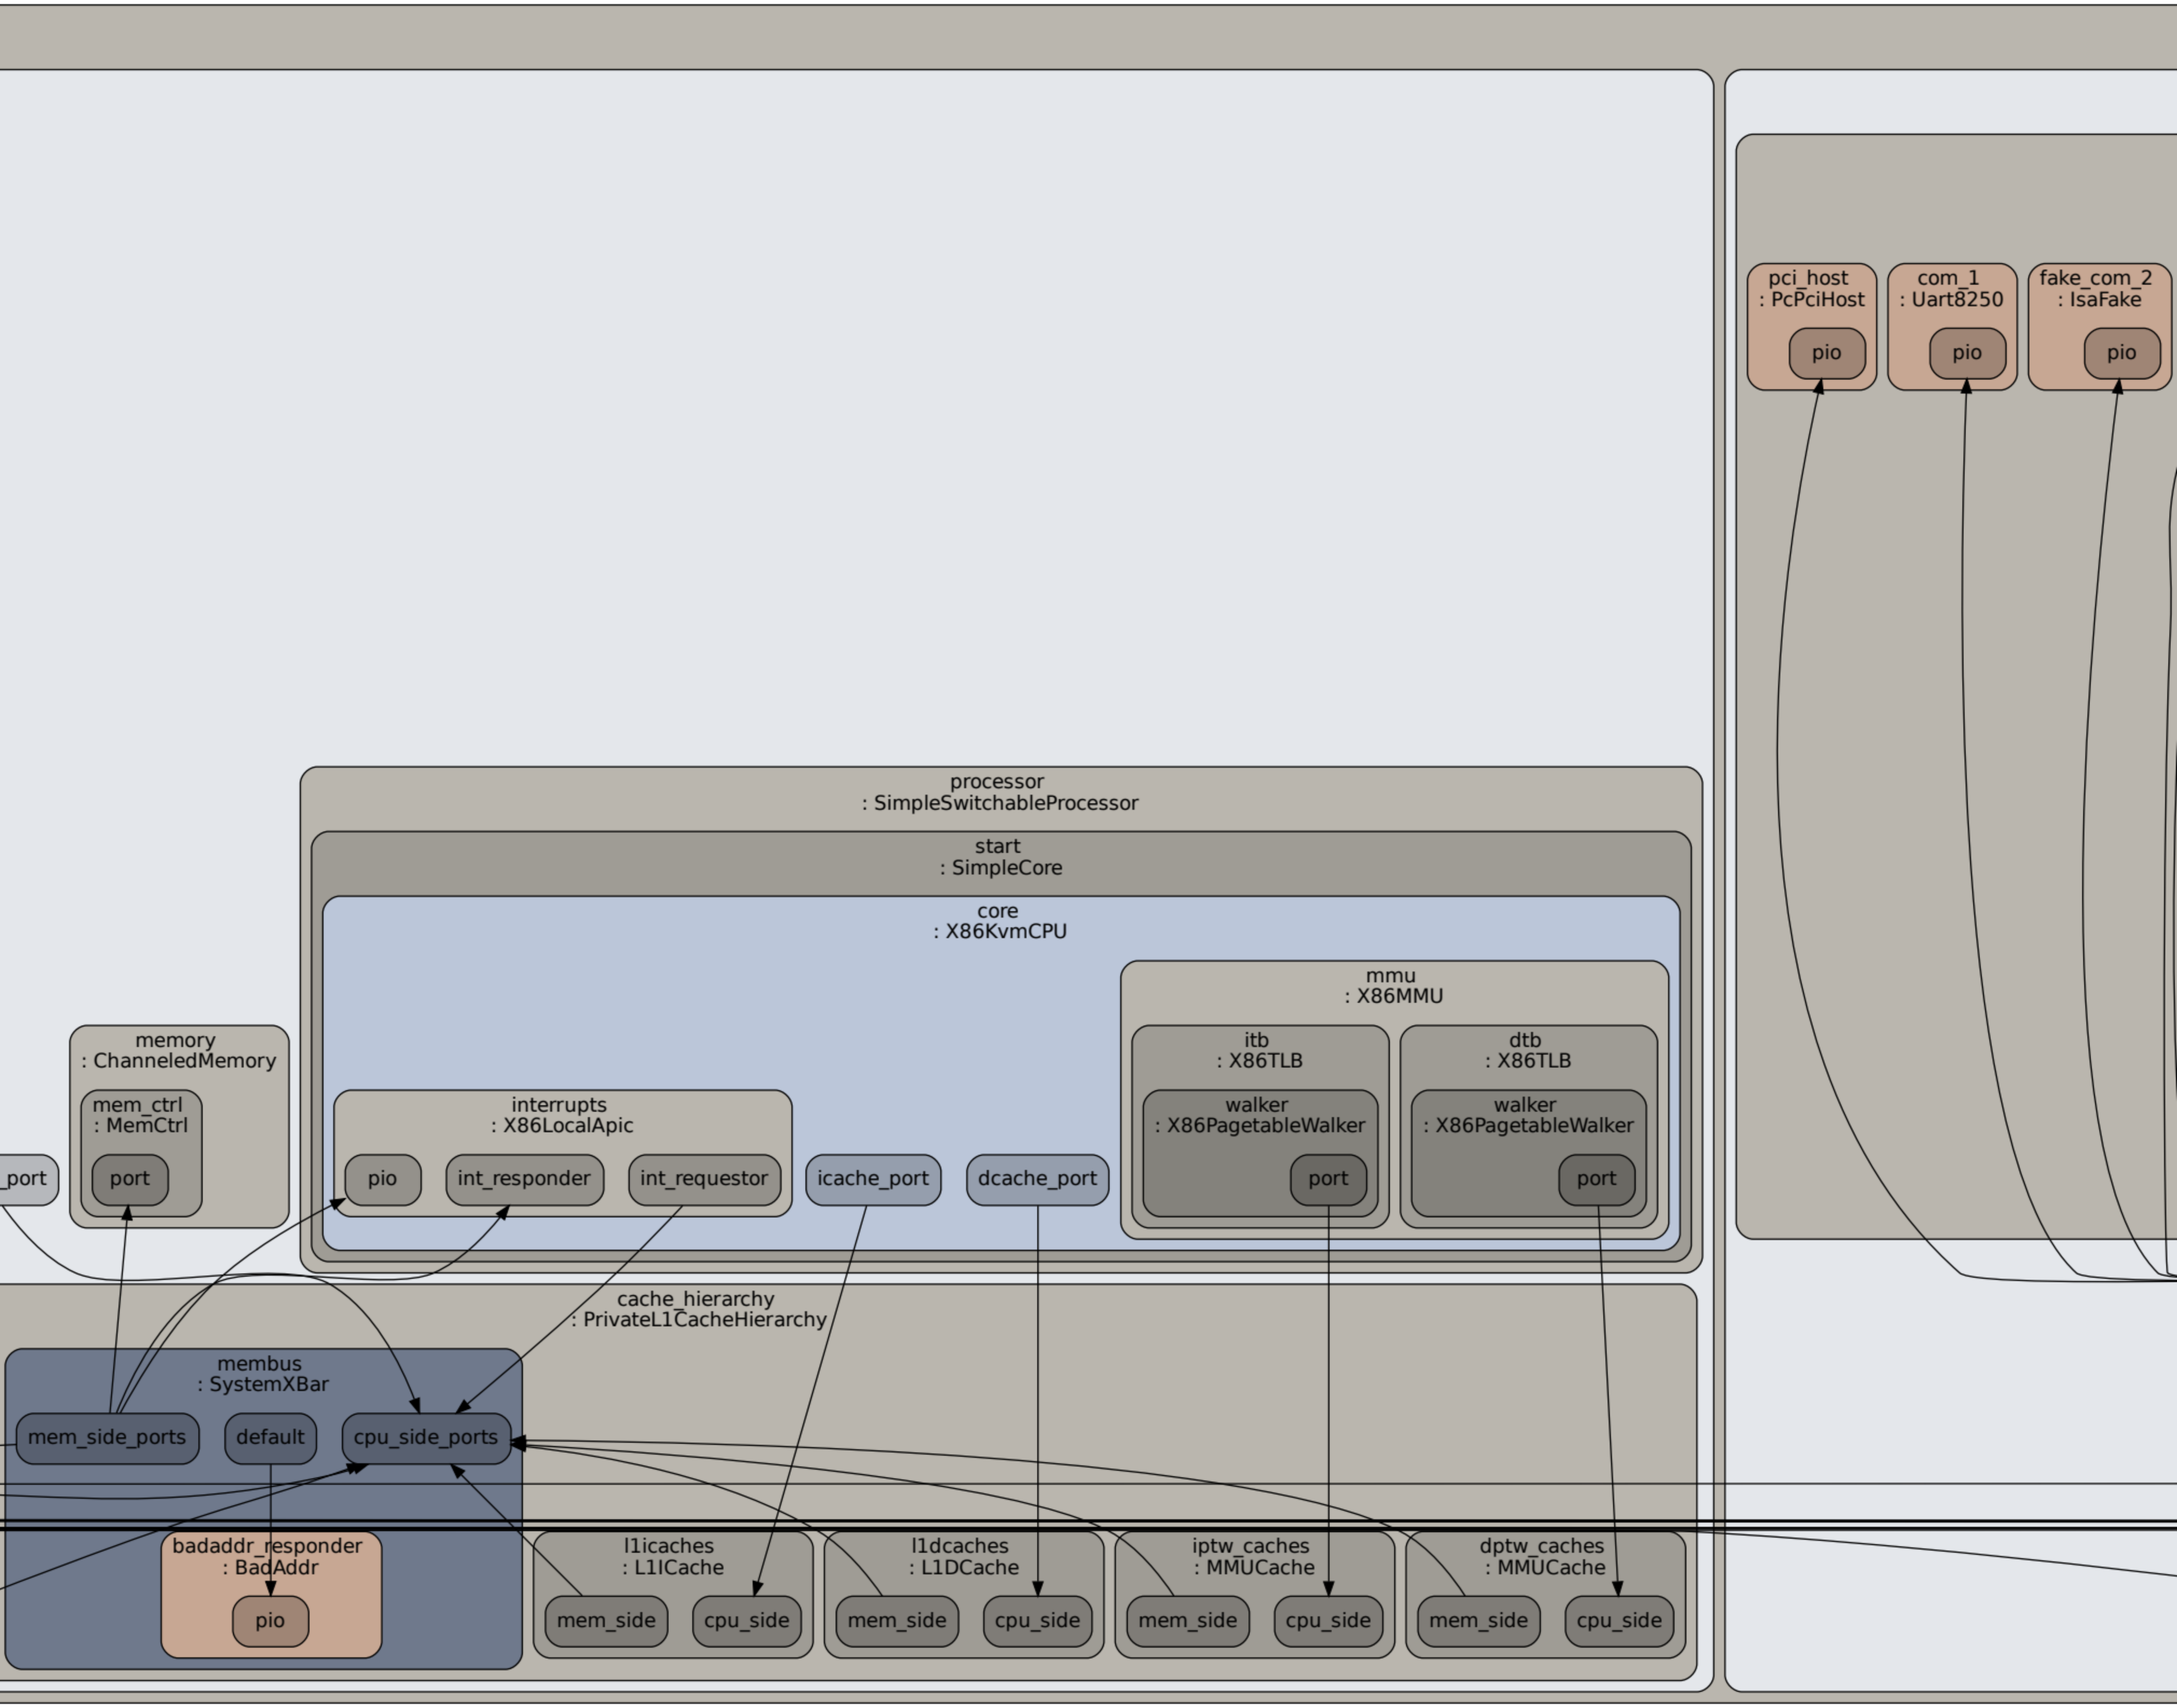
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

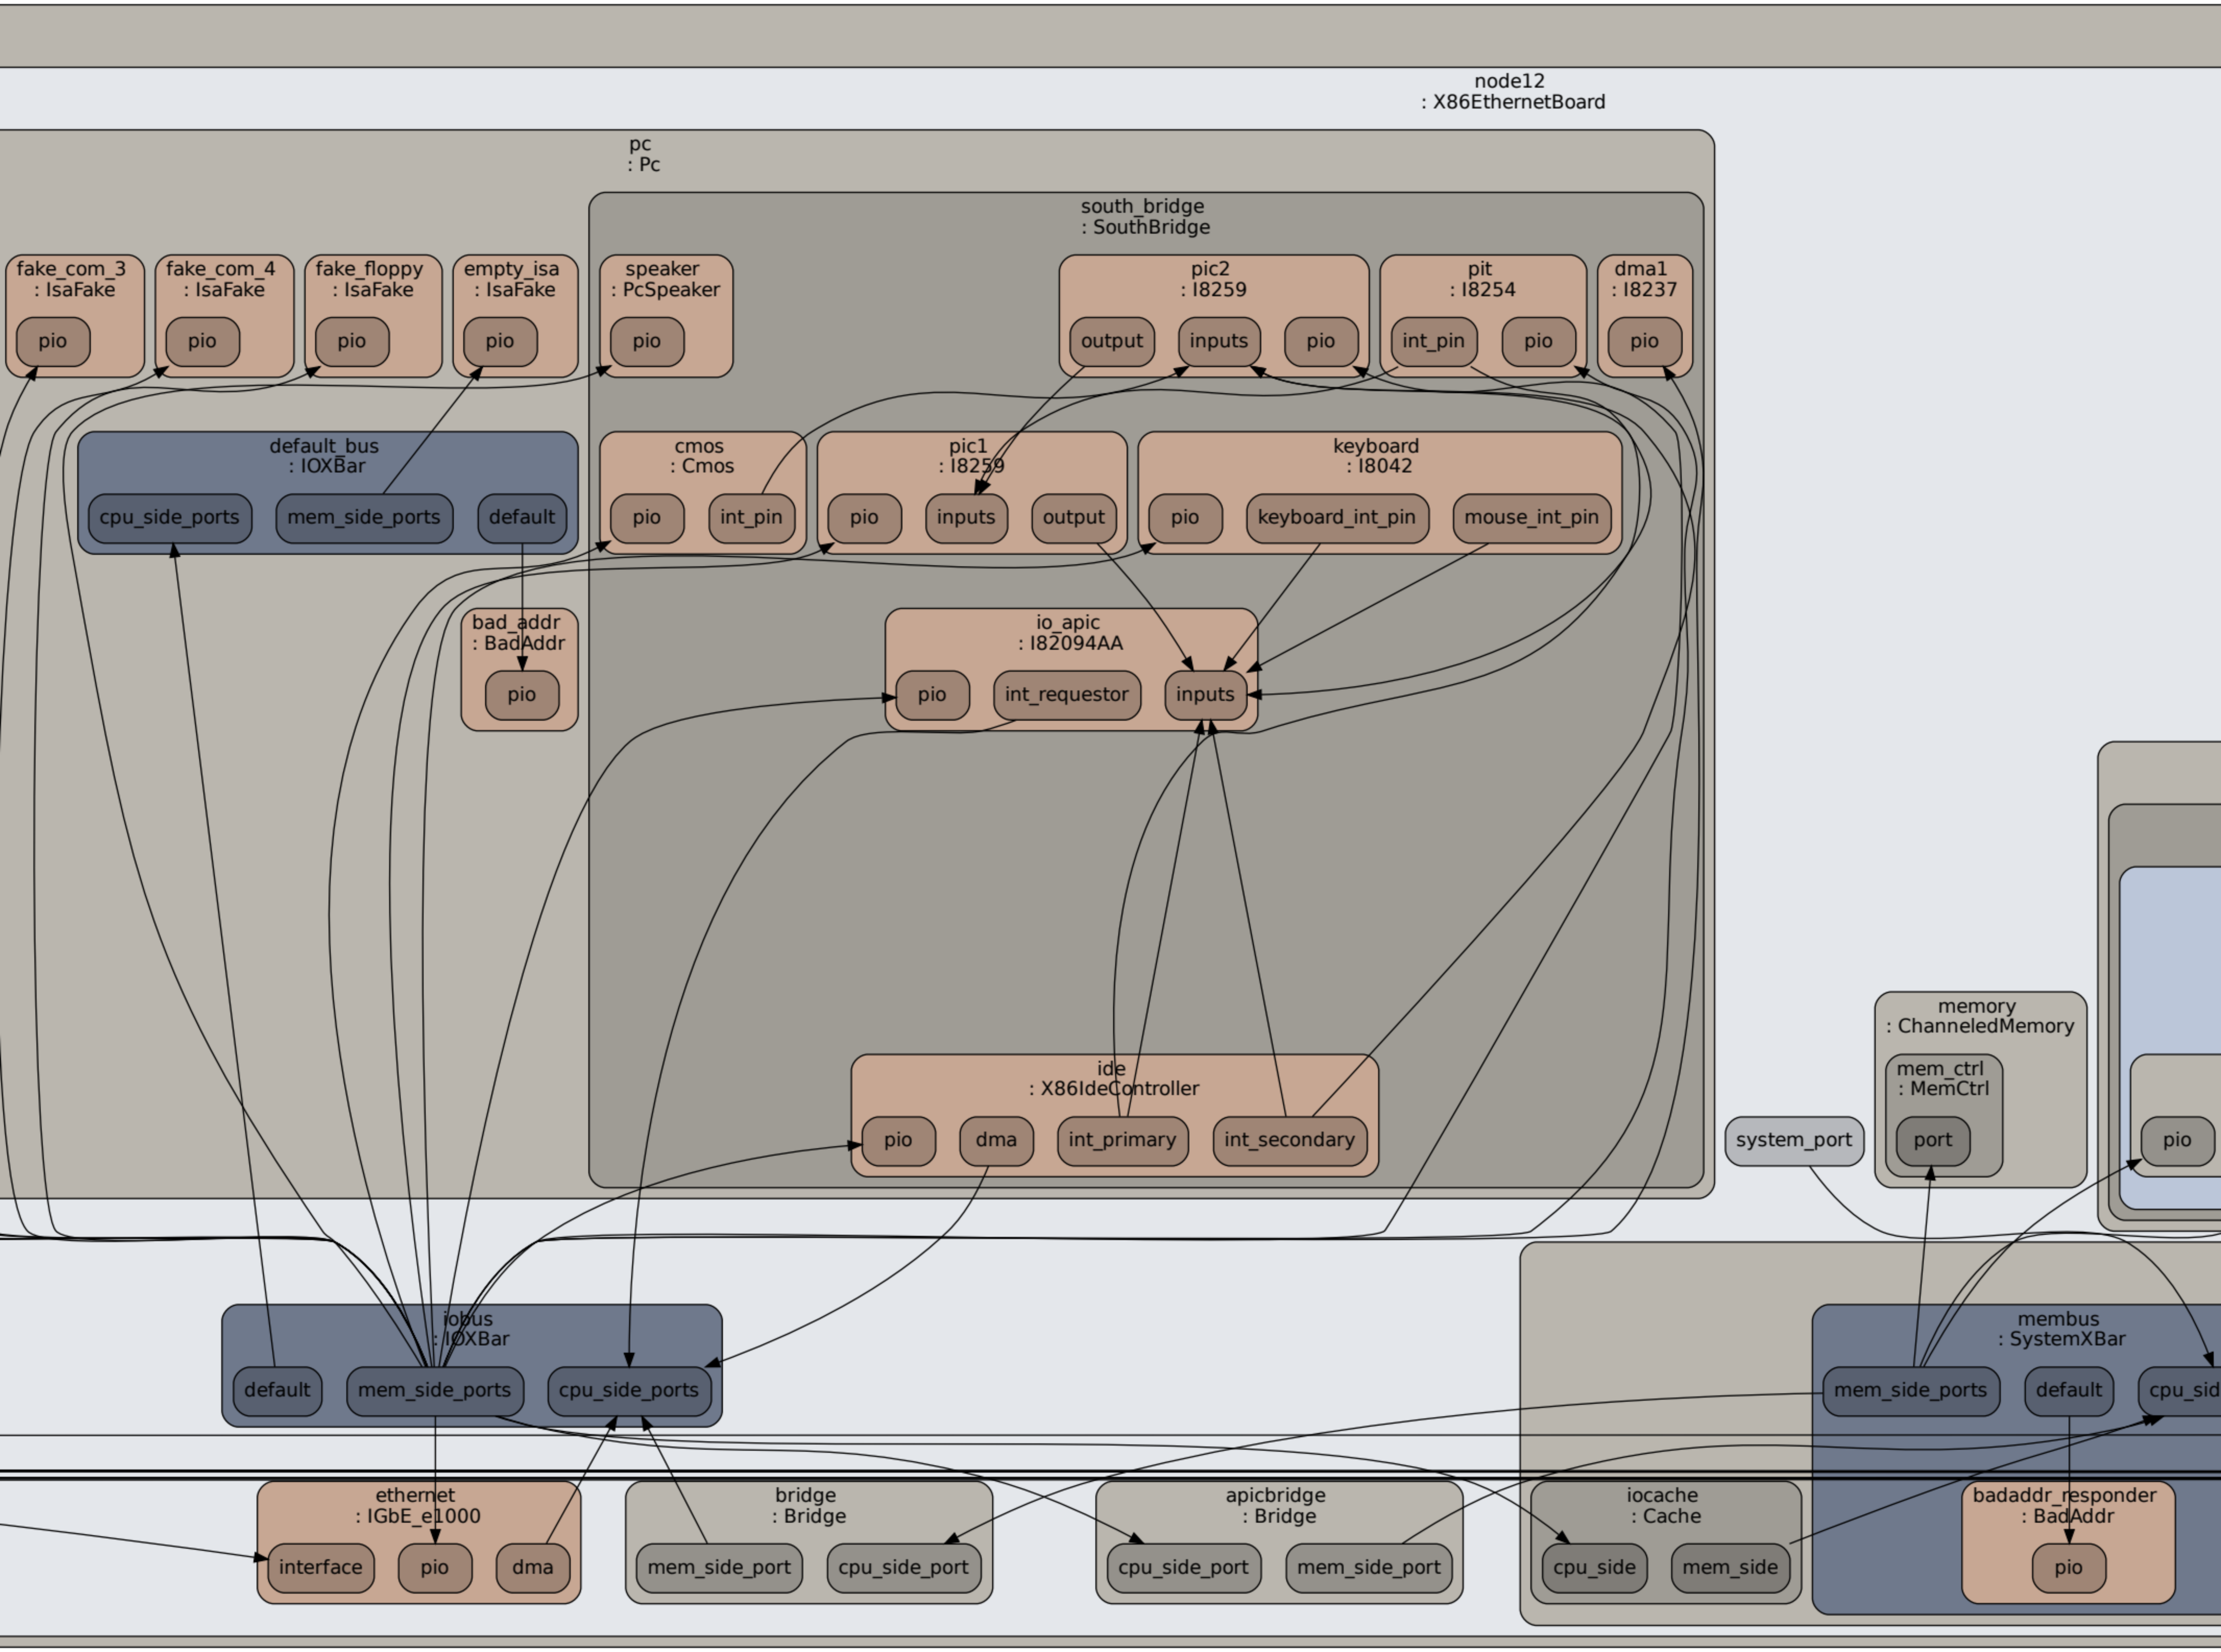
node12
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

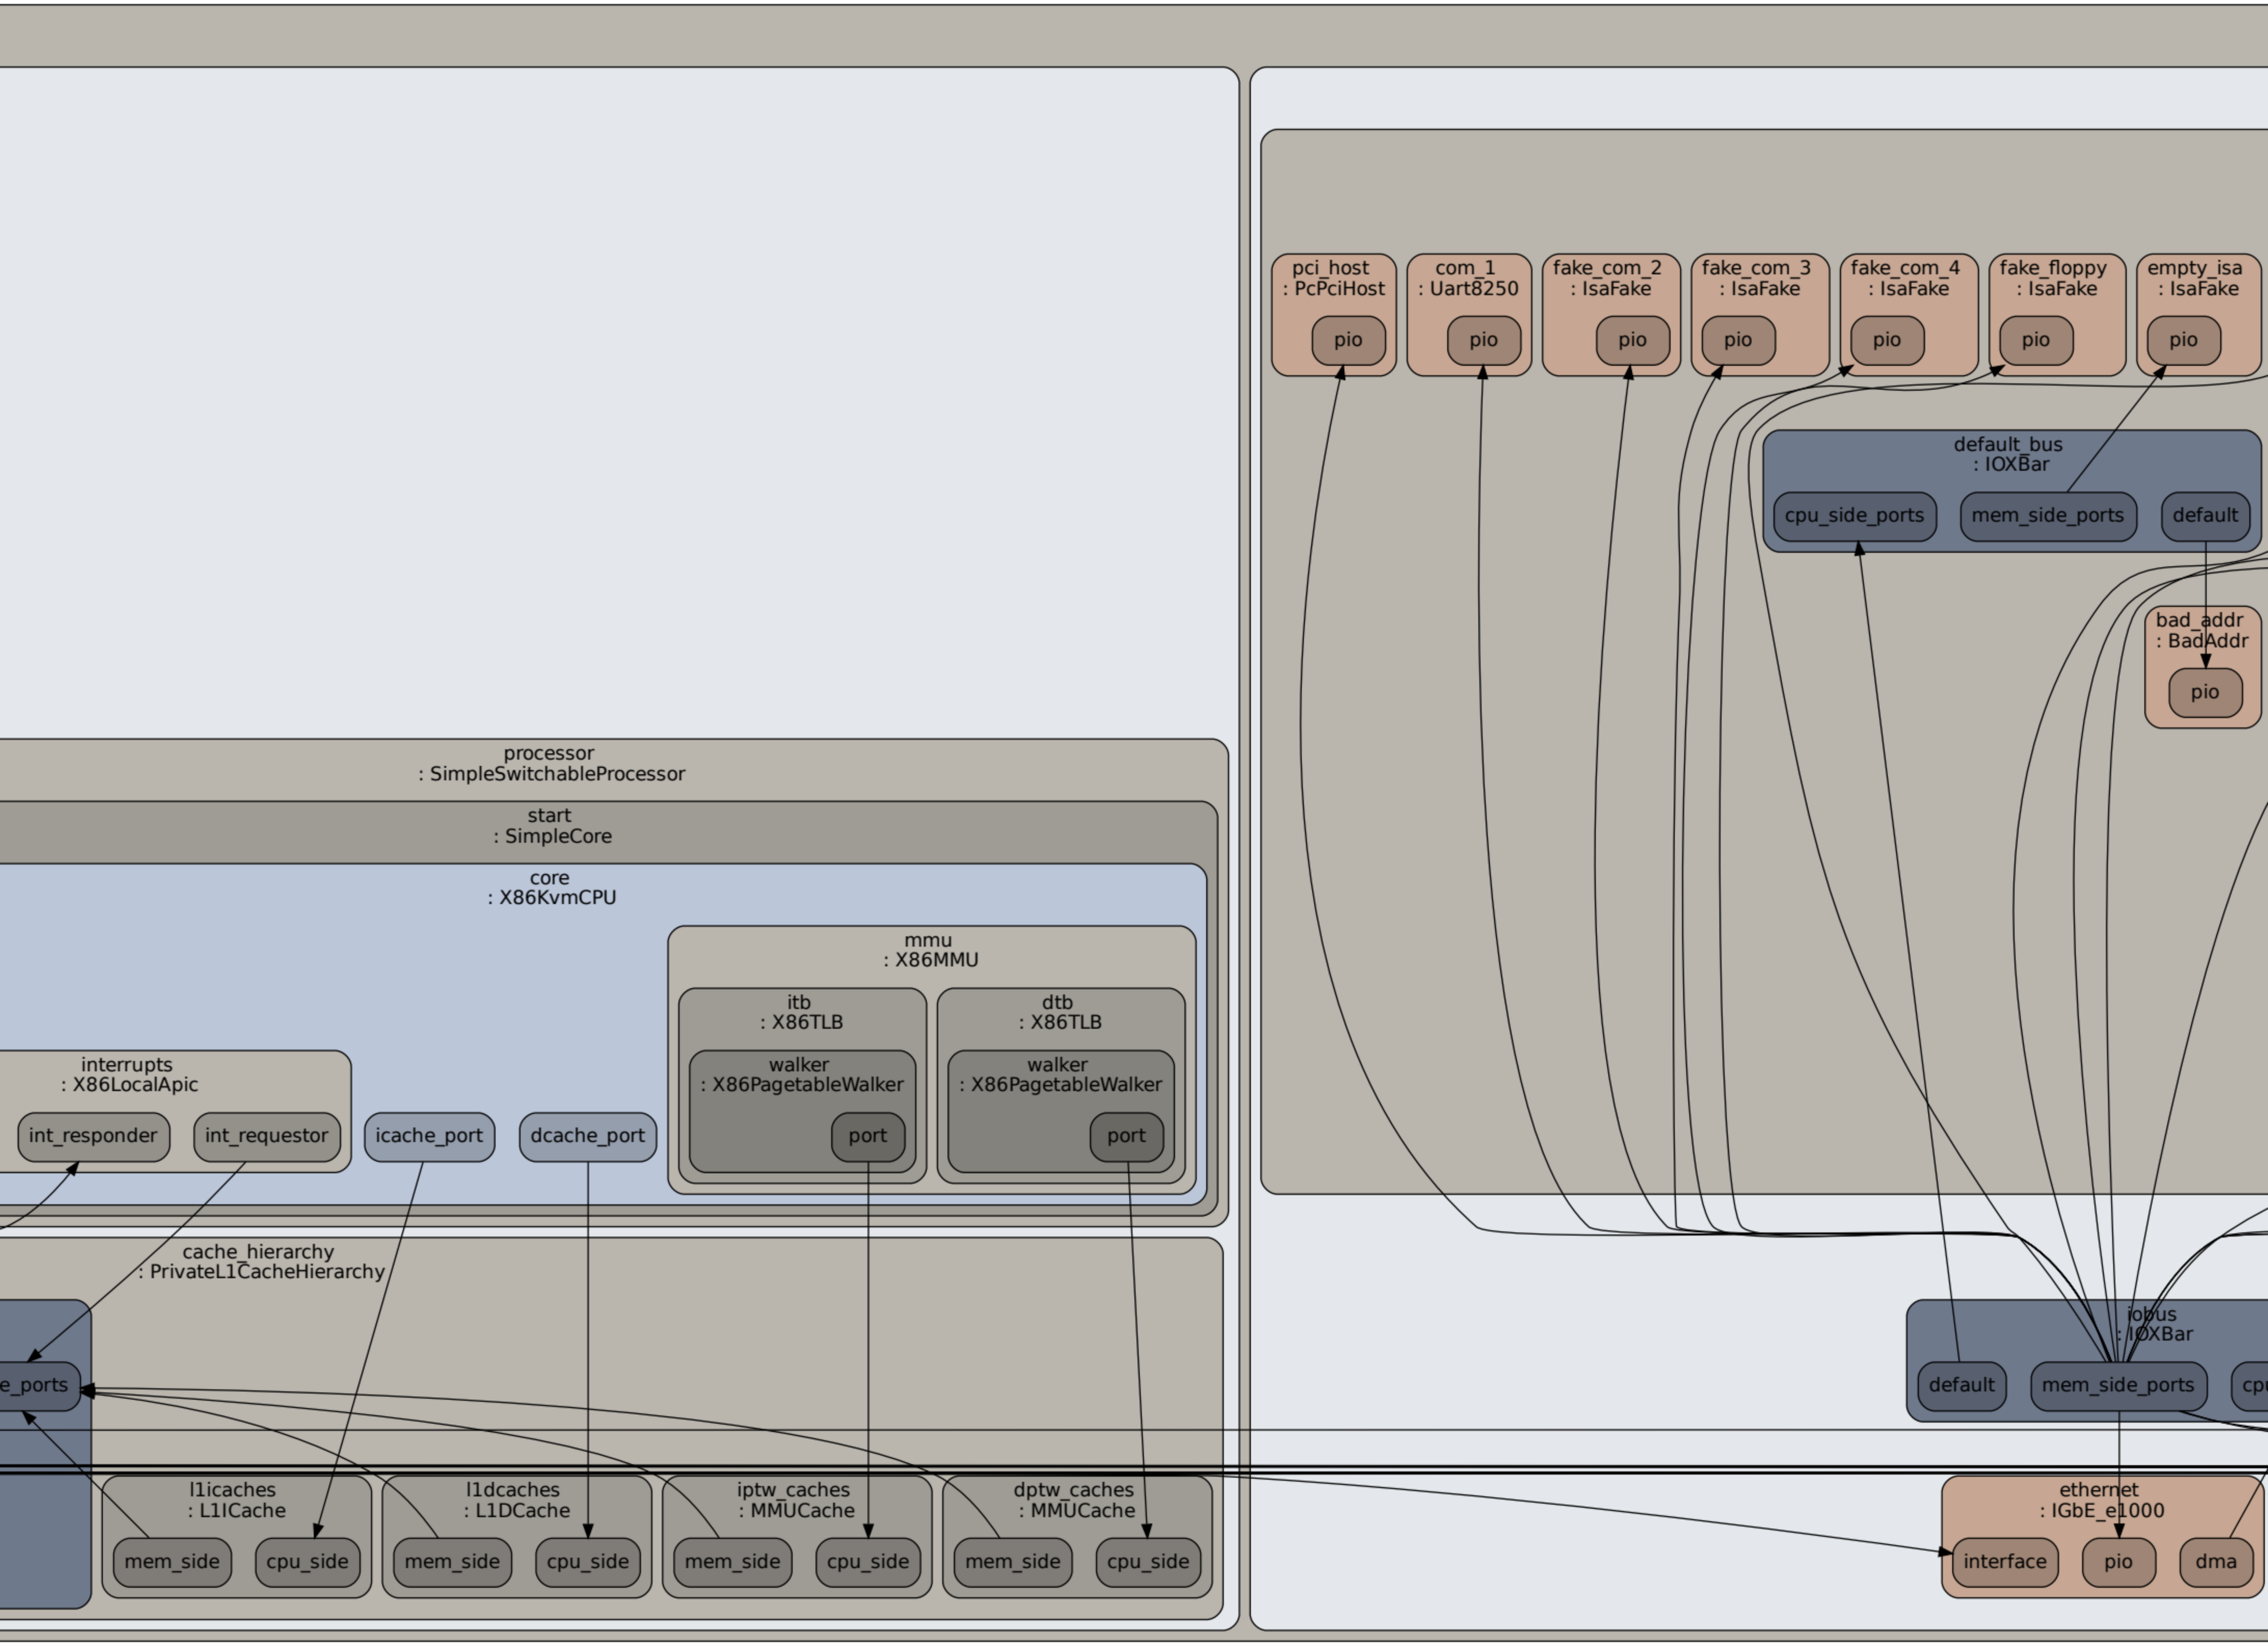
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

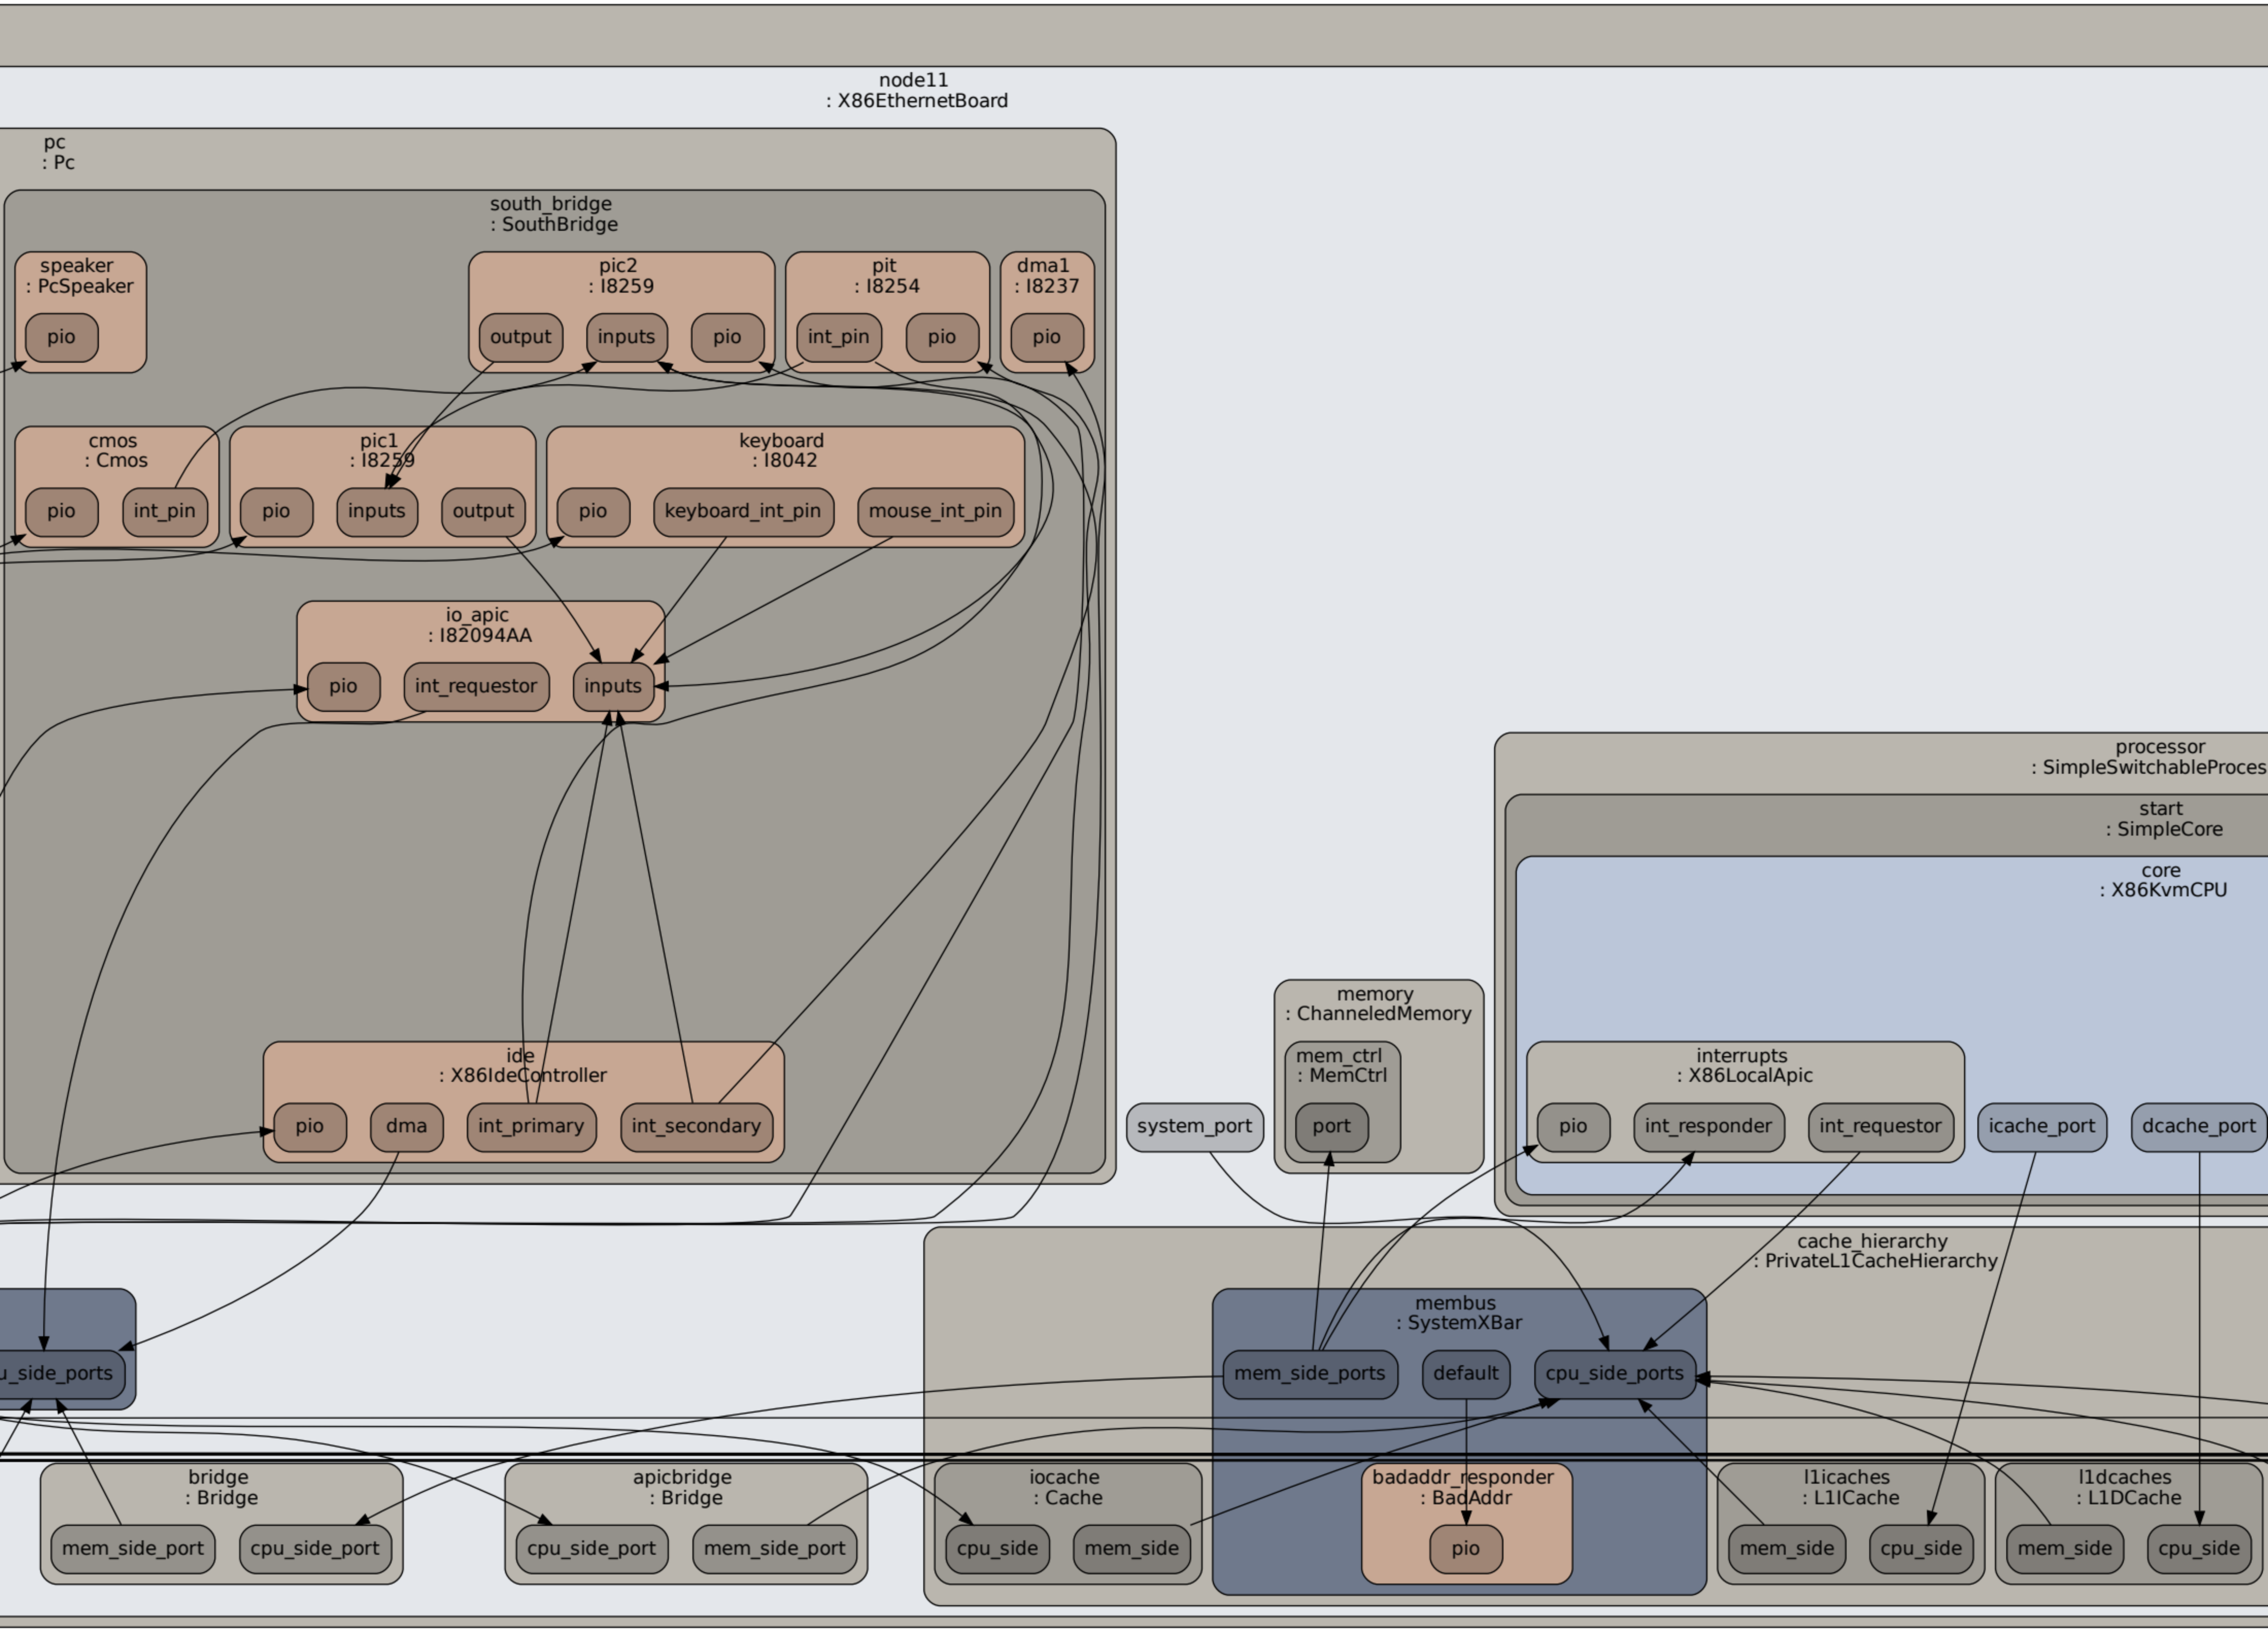
node11
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
u_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

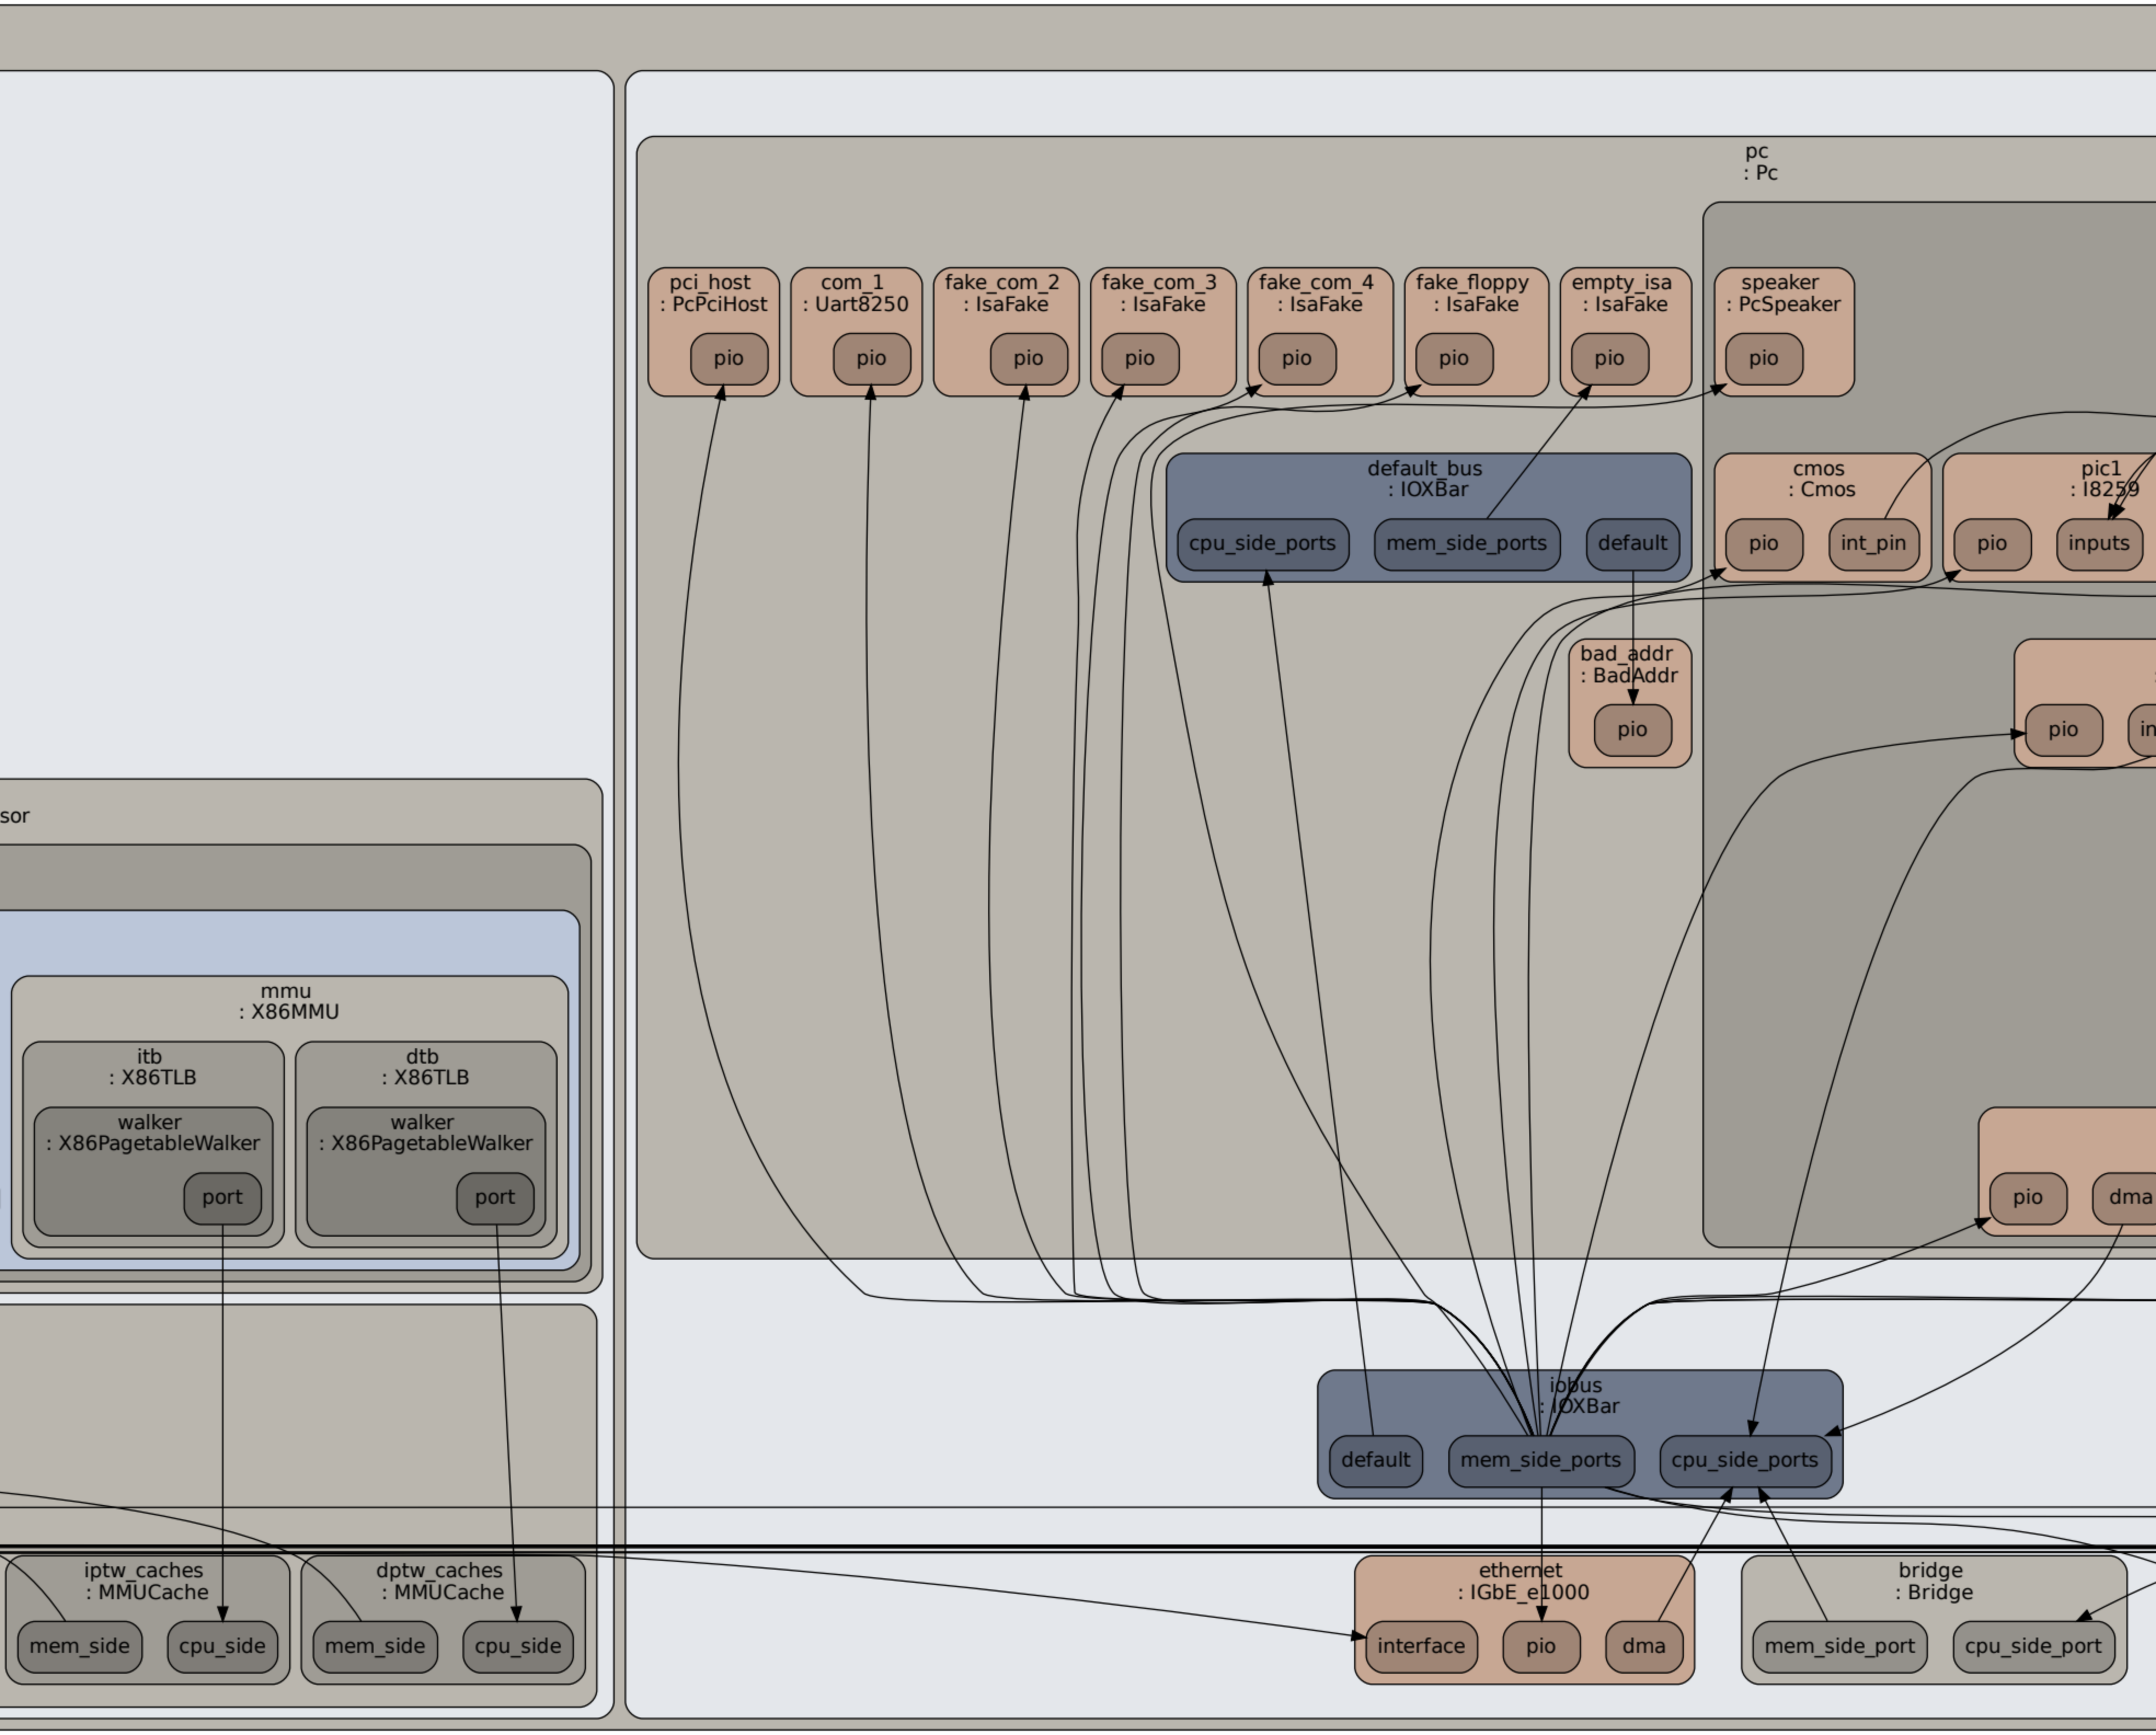
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

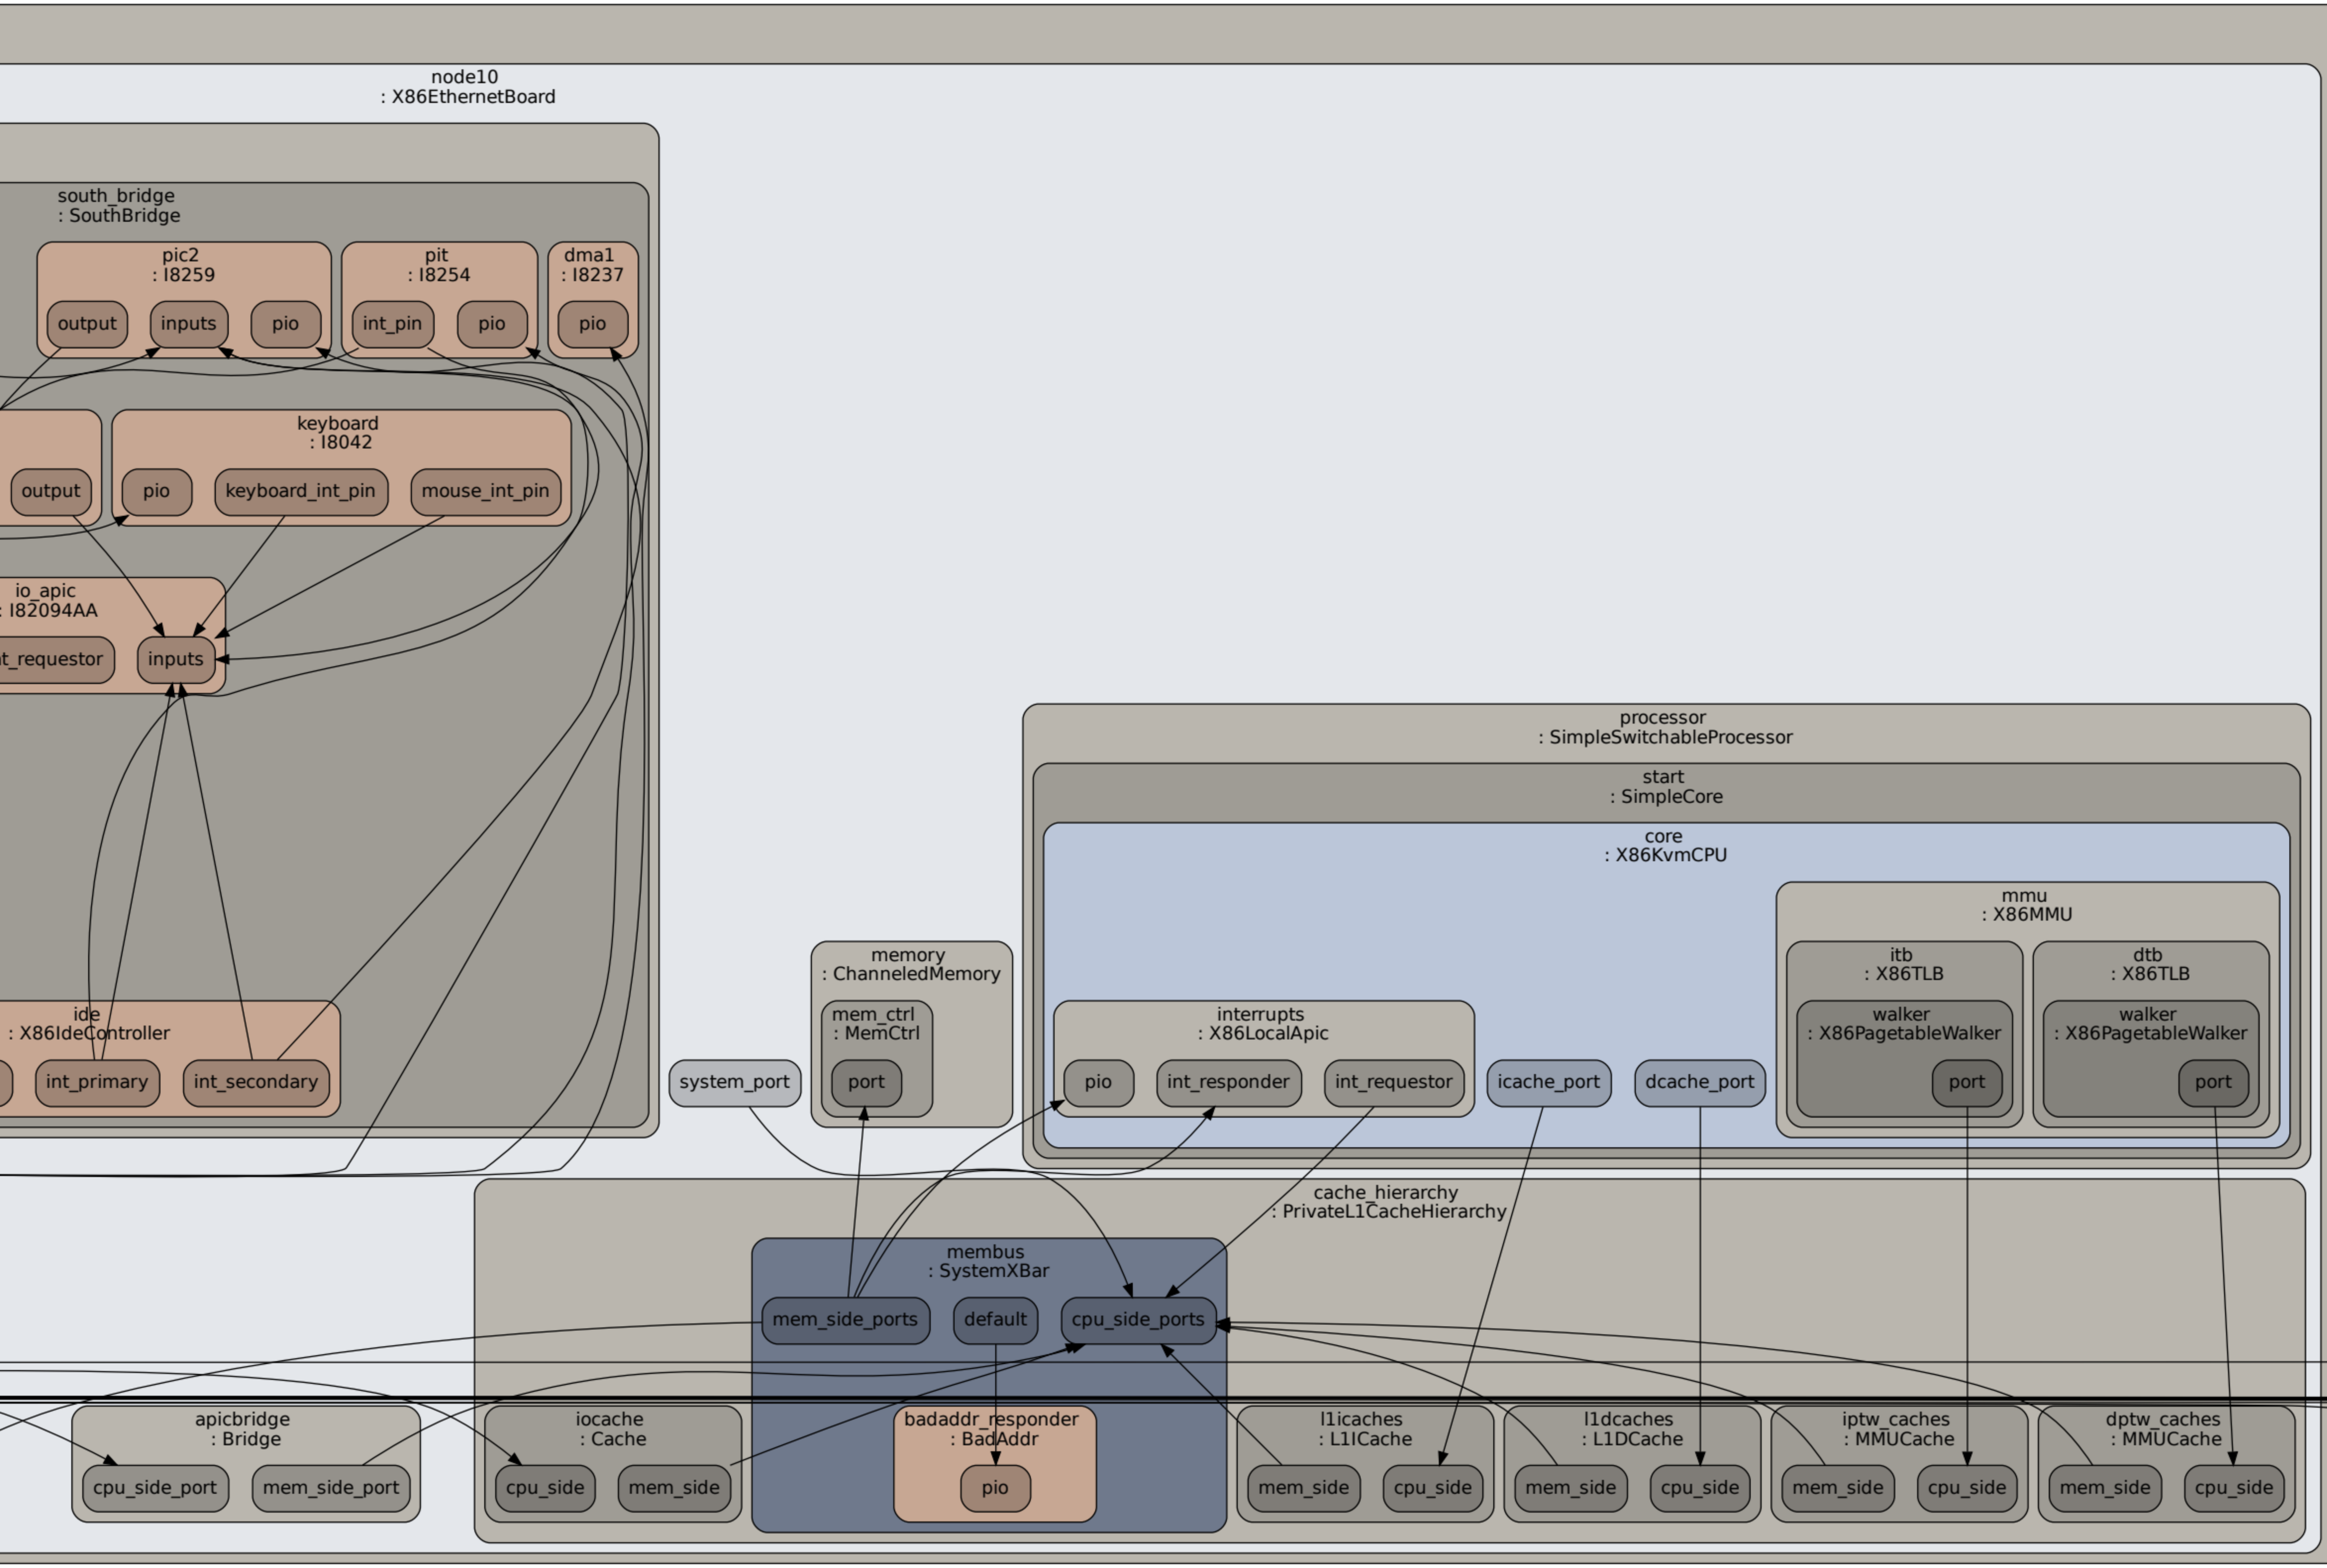
node10
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
keyboard
: I8042
output
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

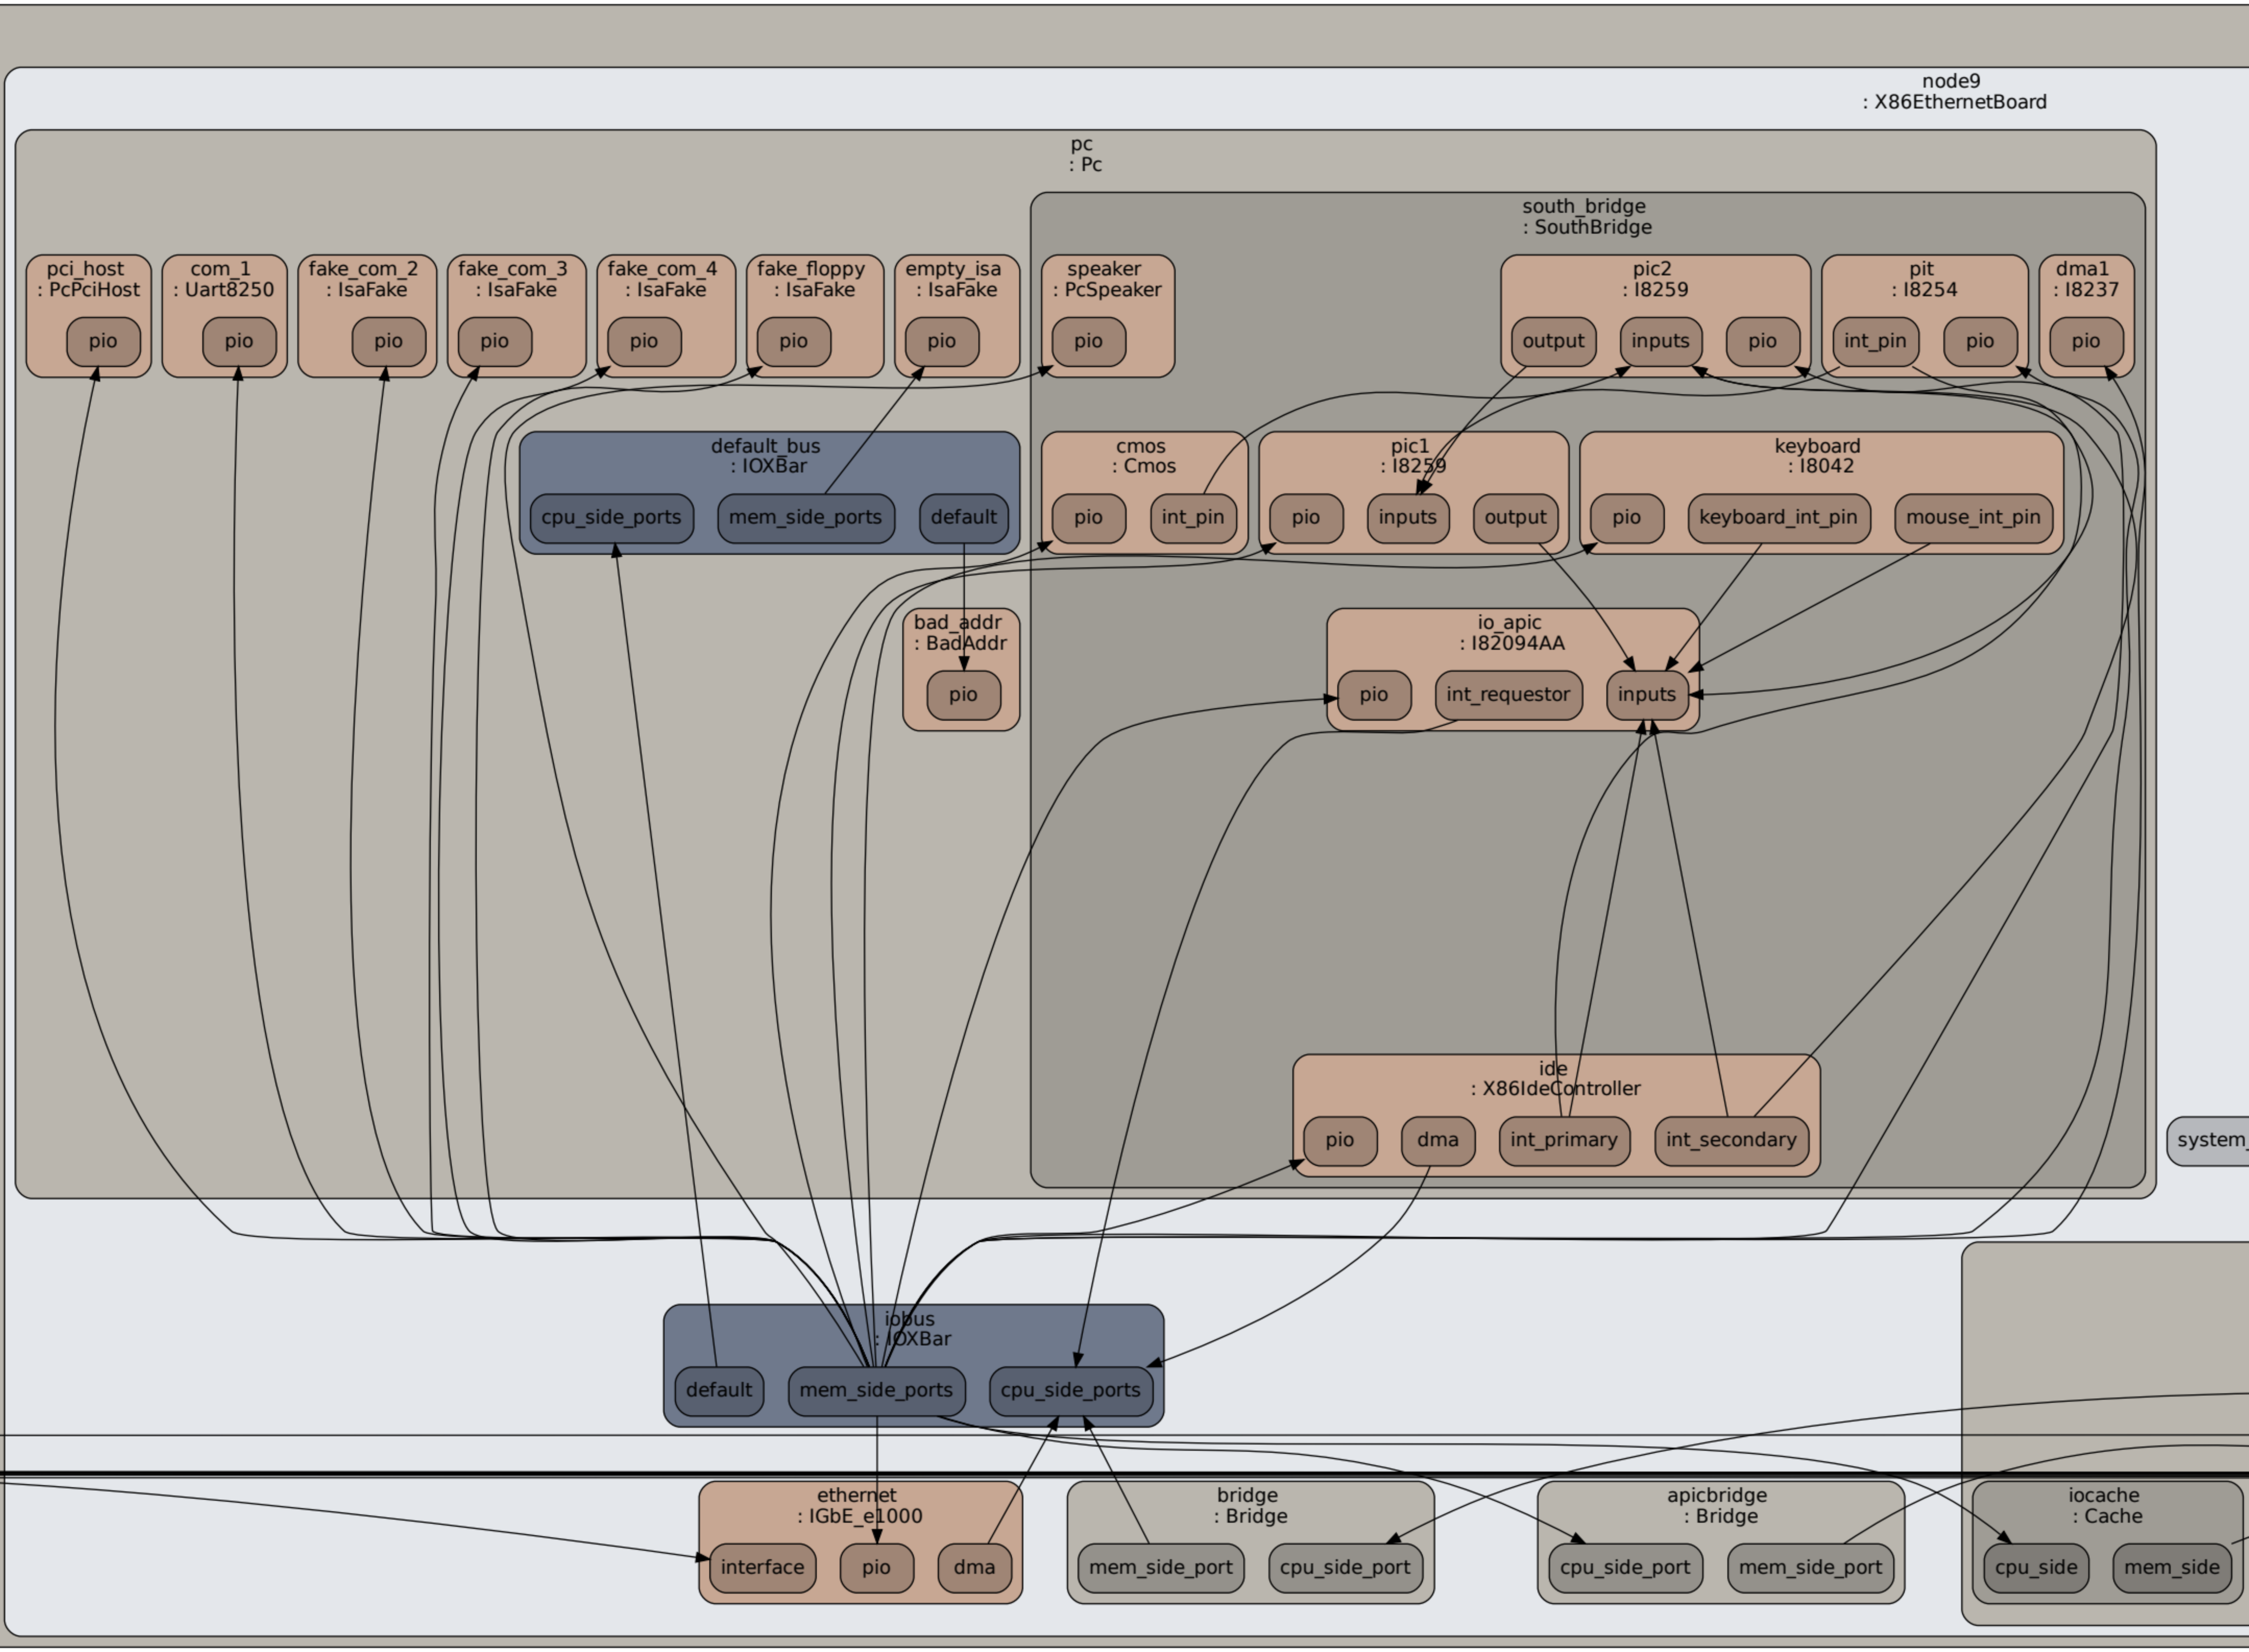
node9
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

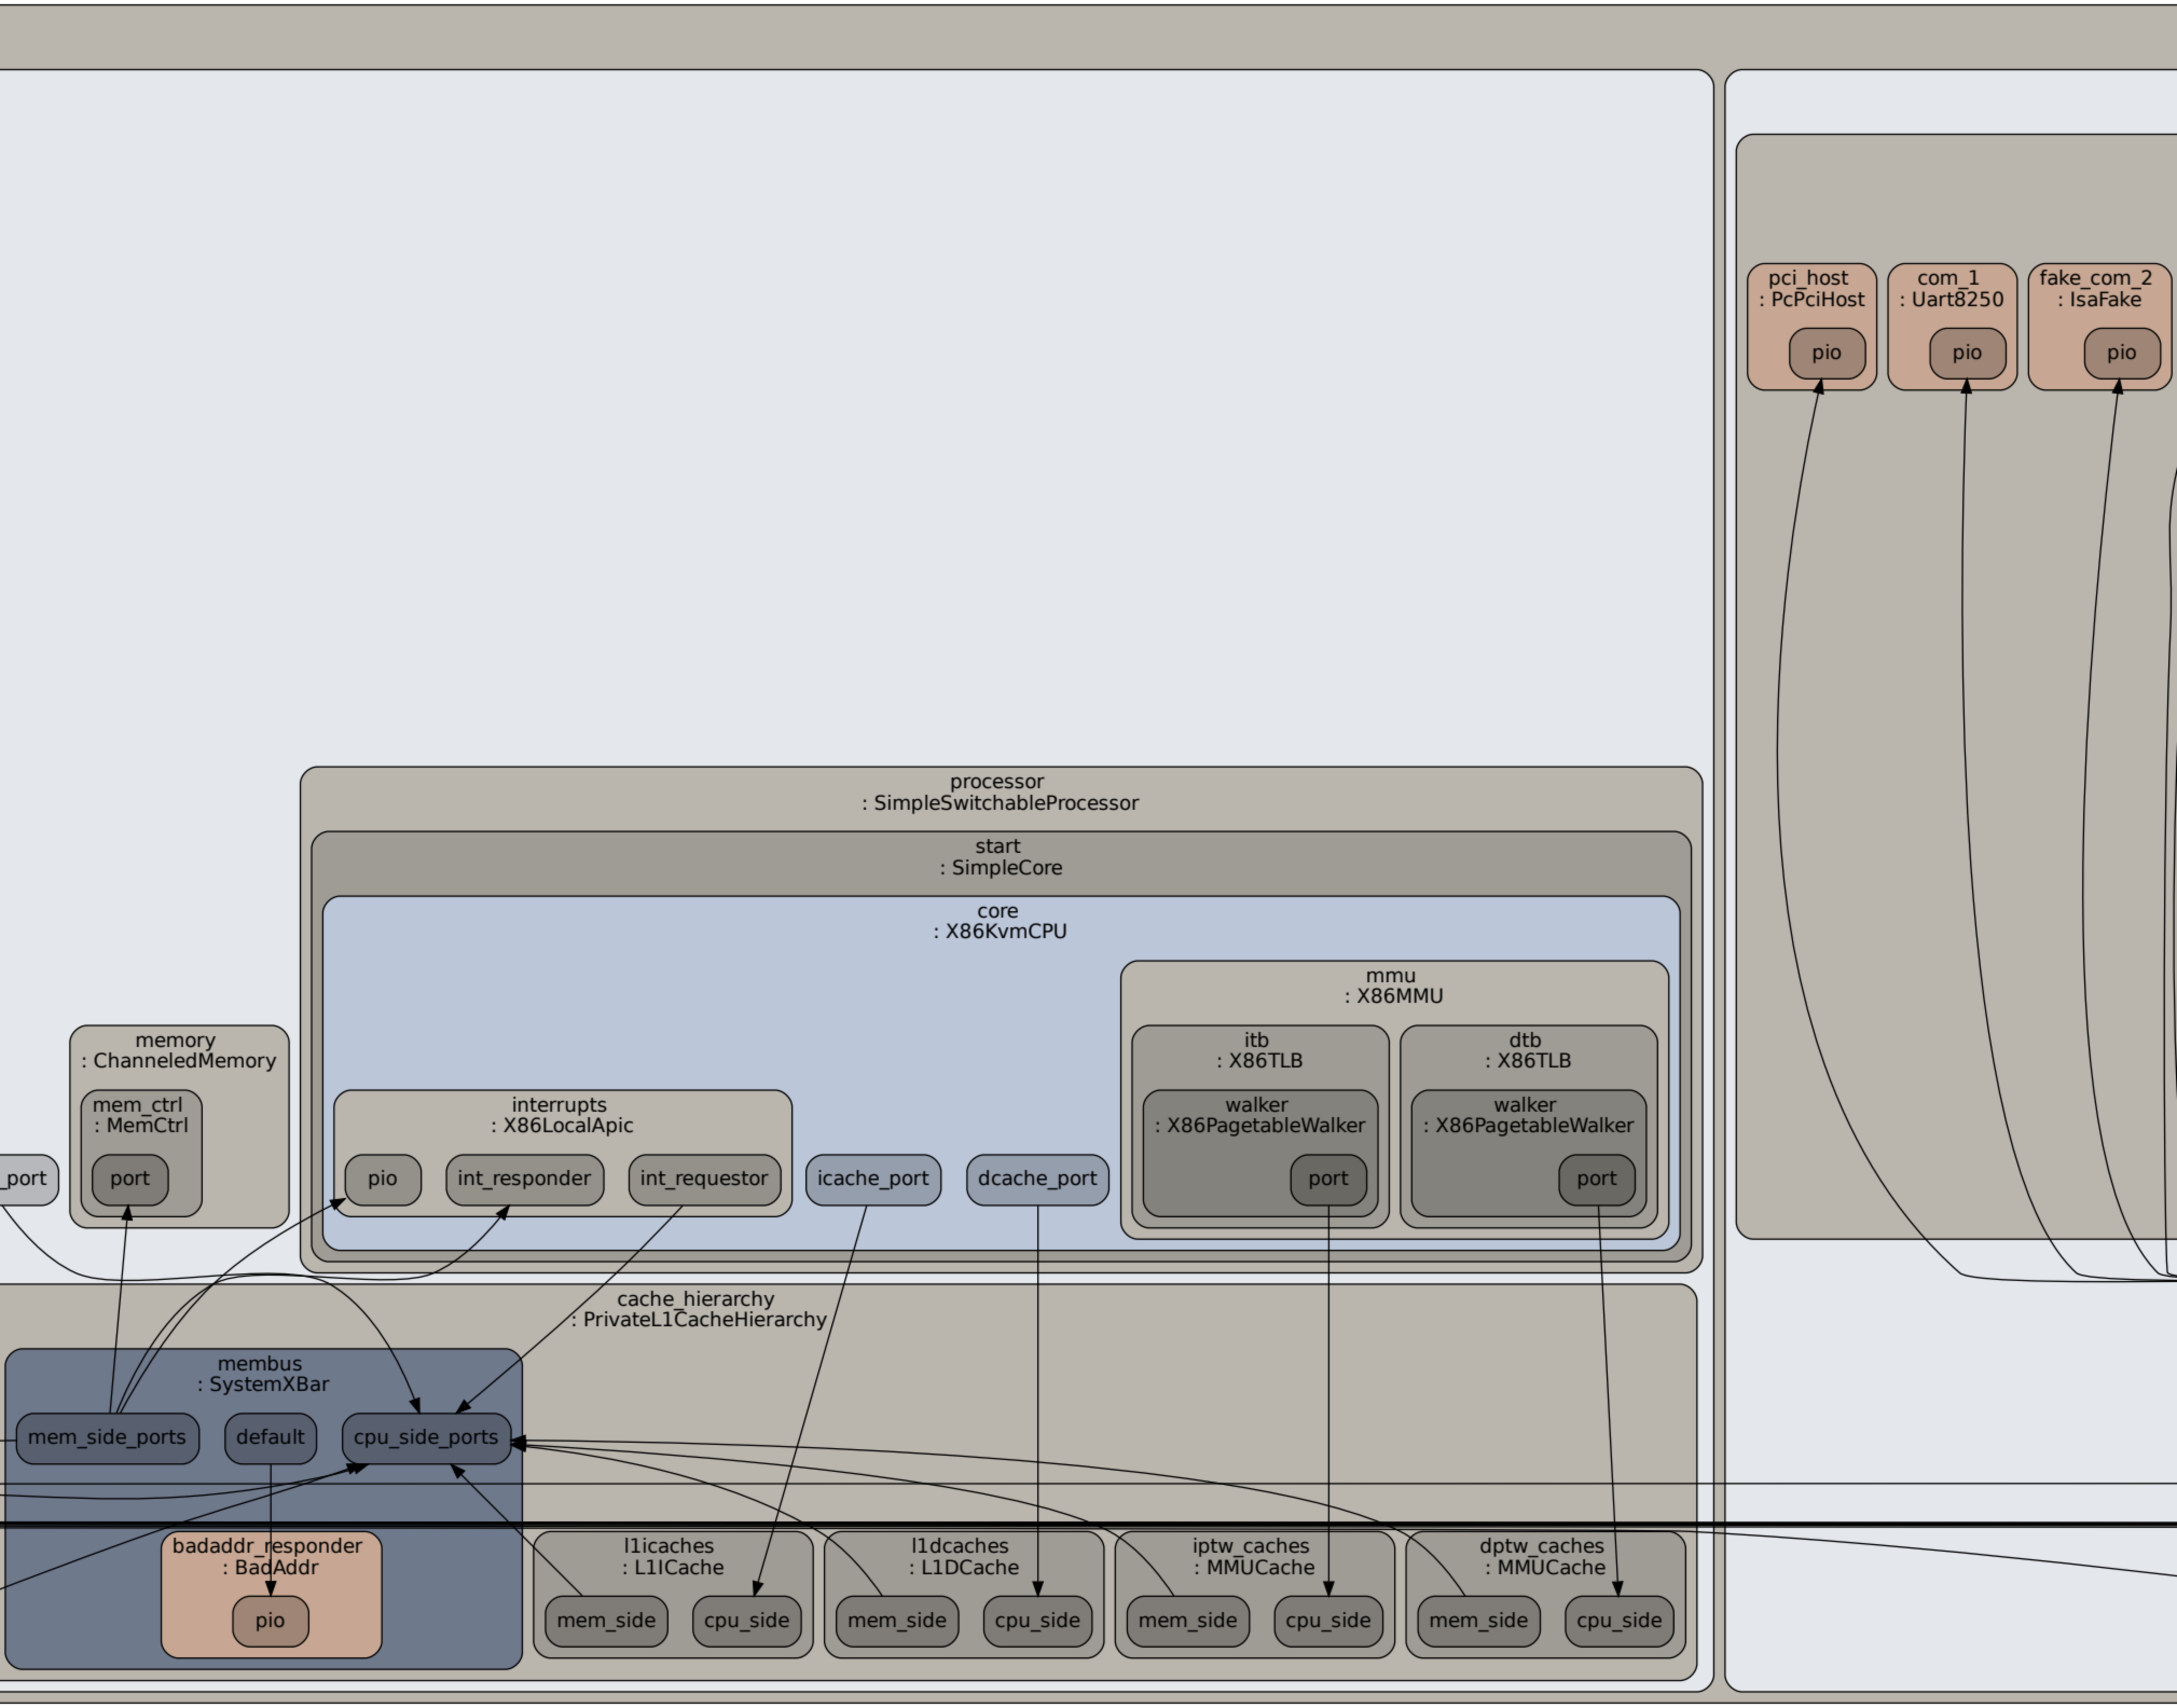
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

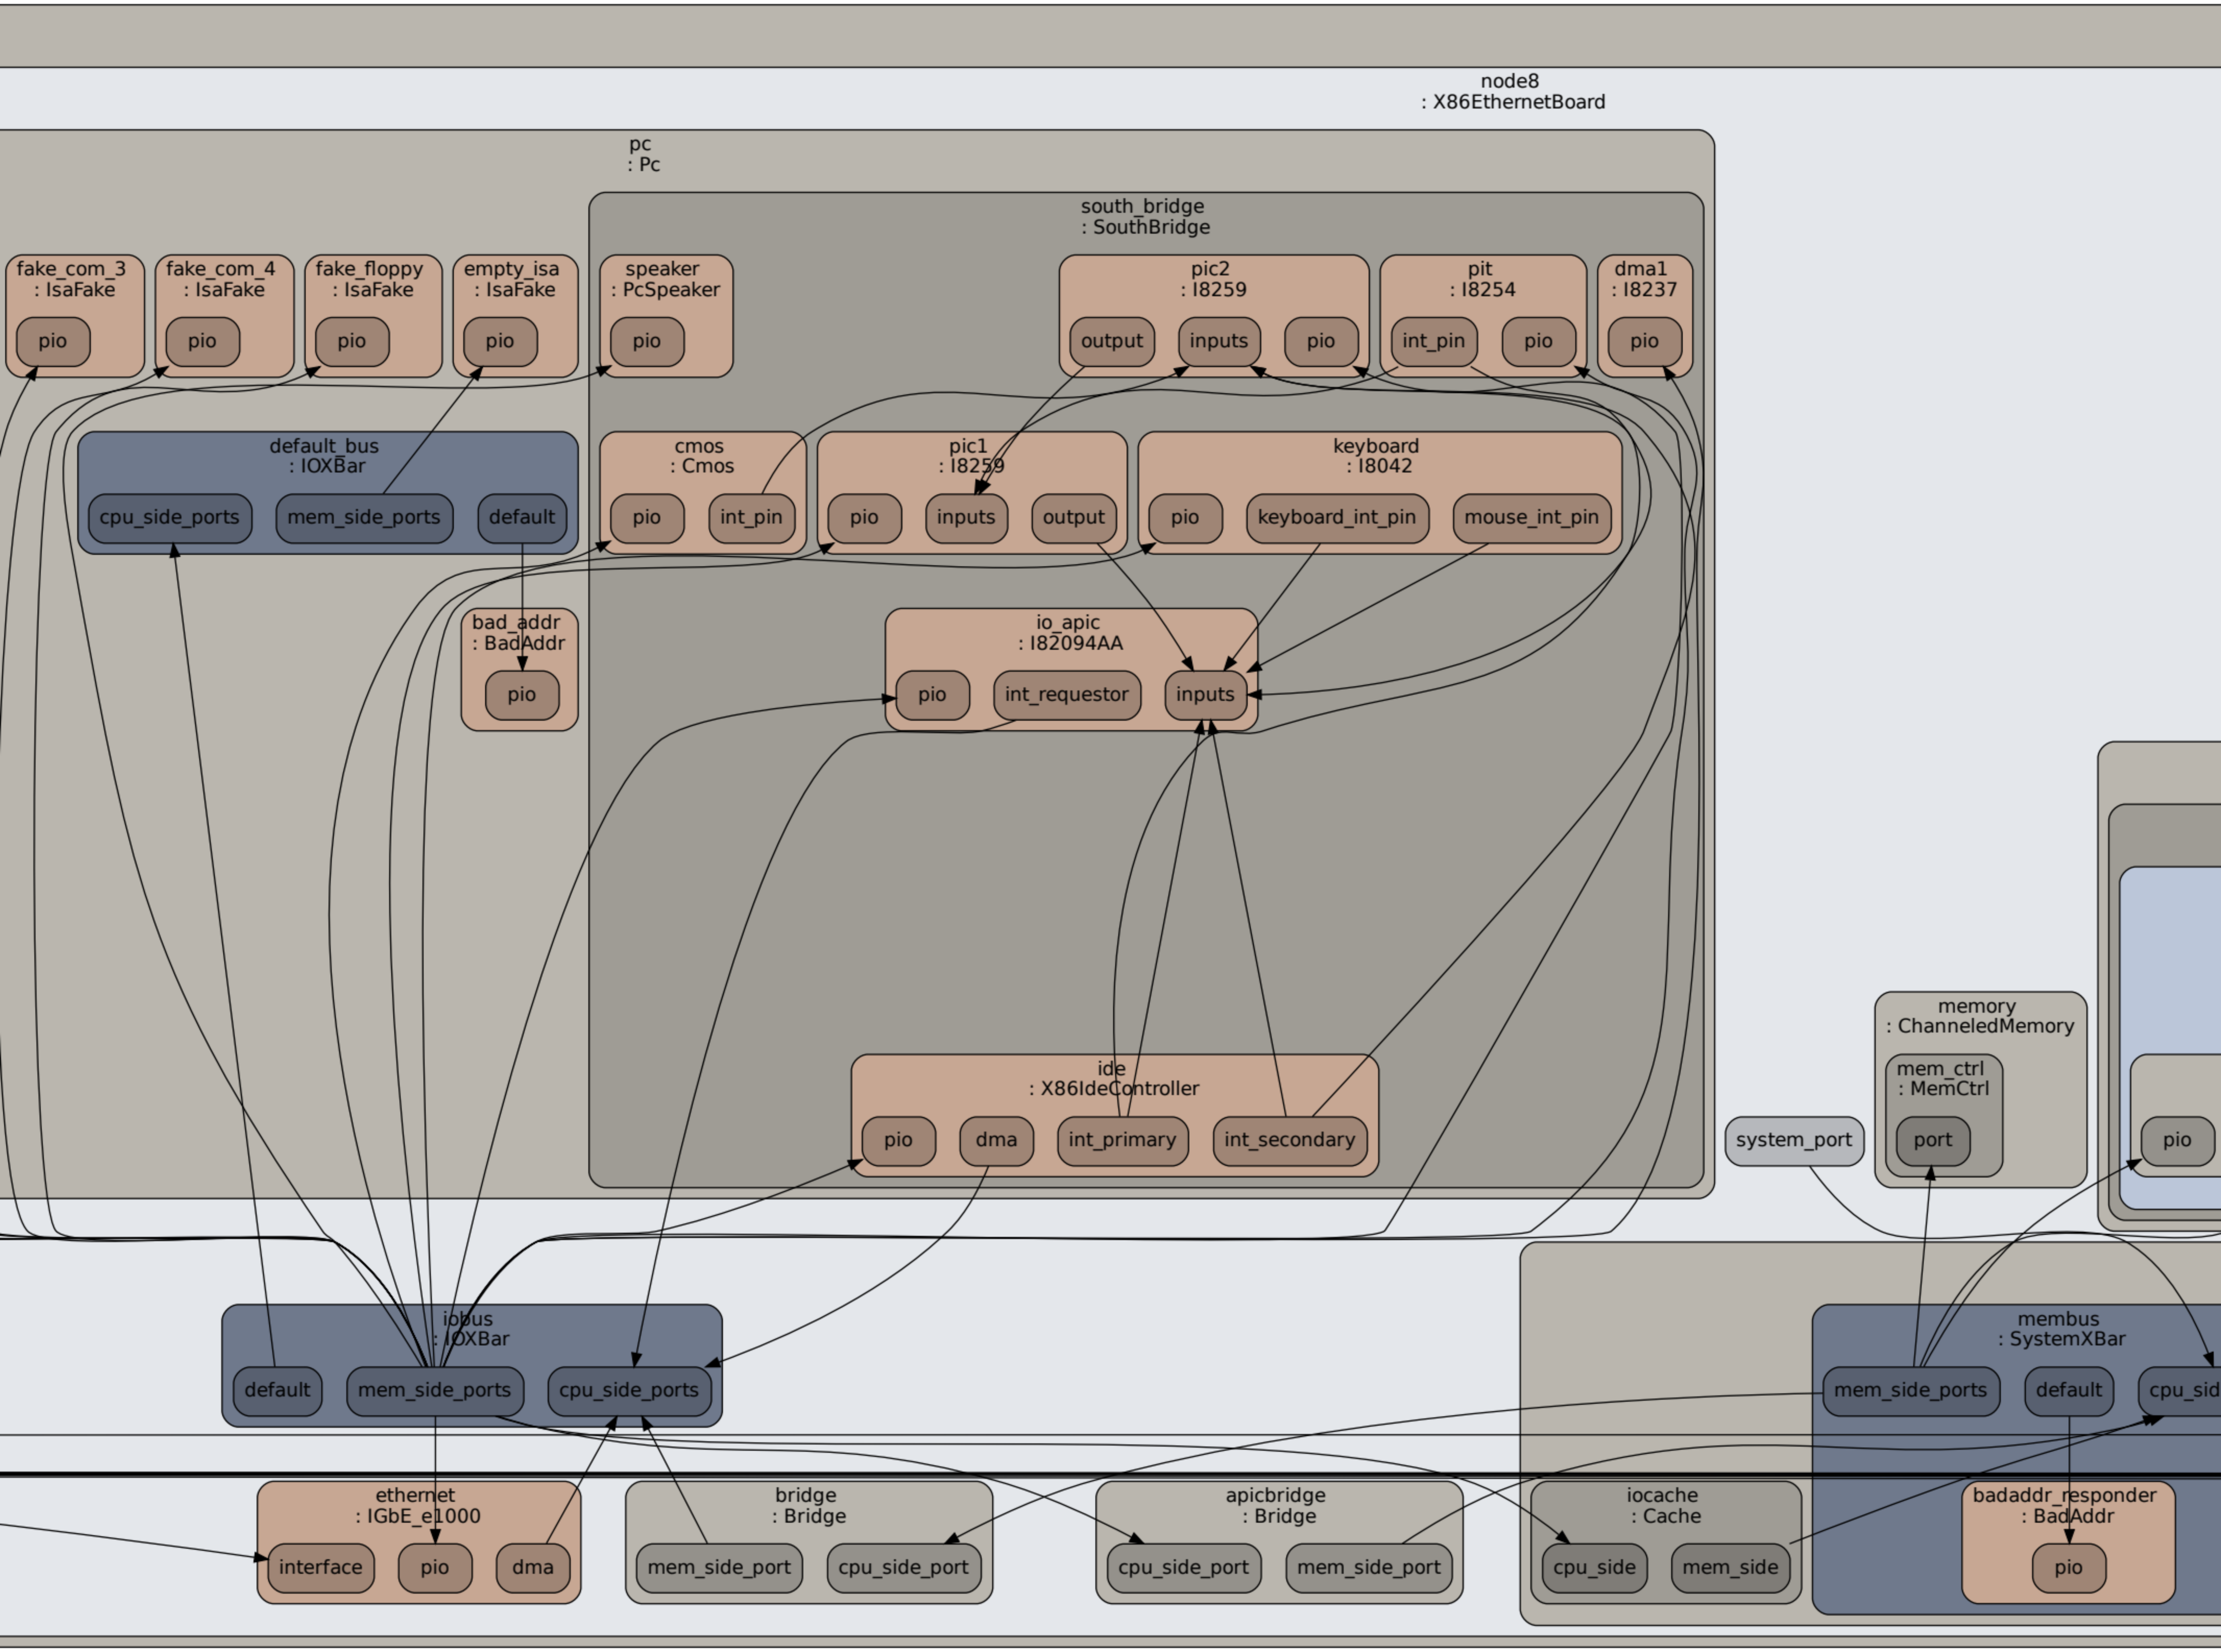
node8
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

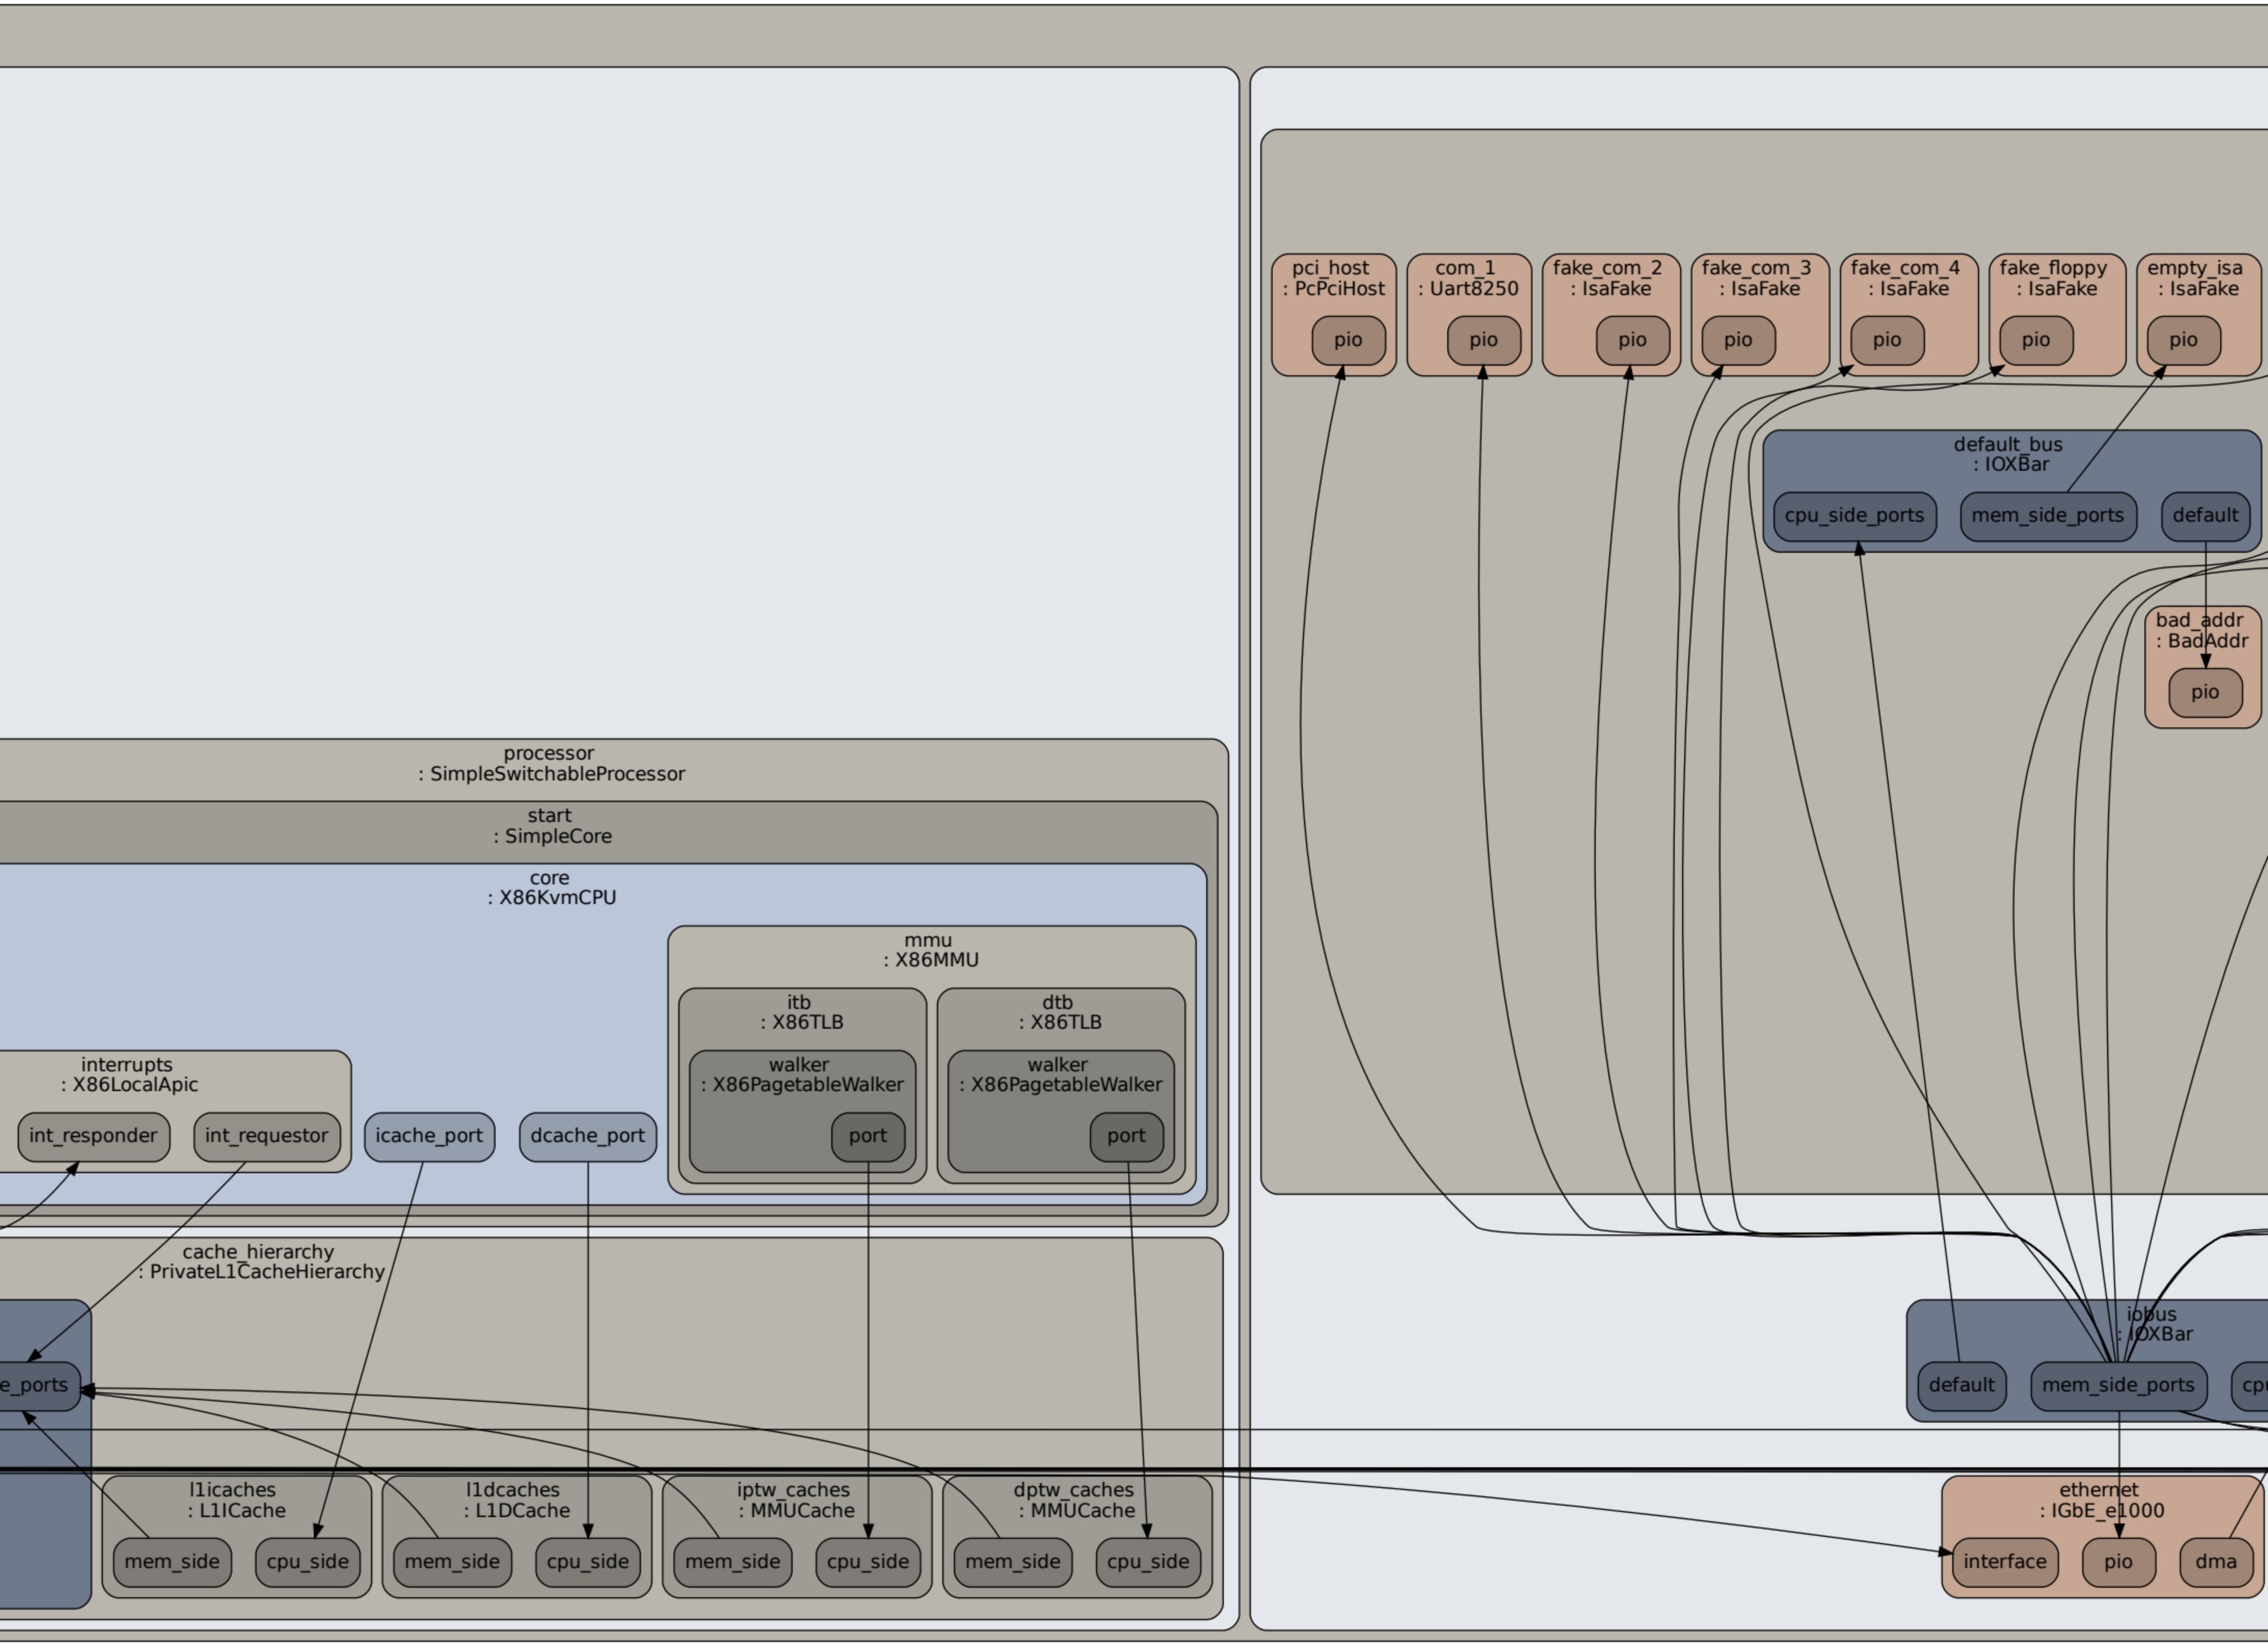
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

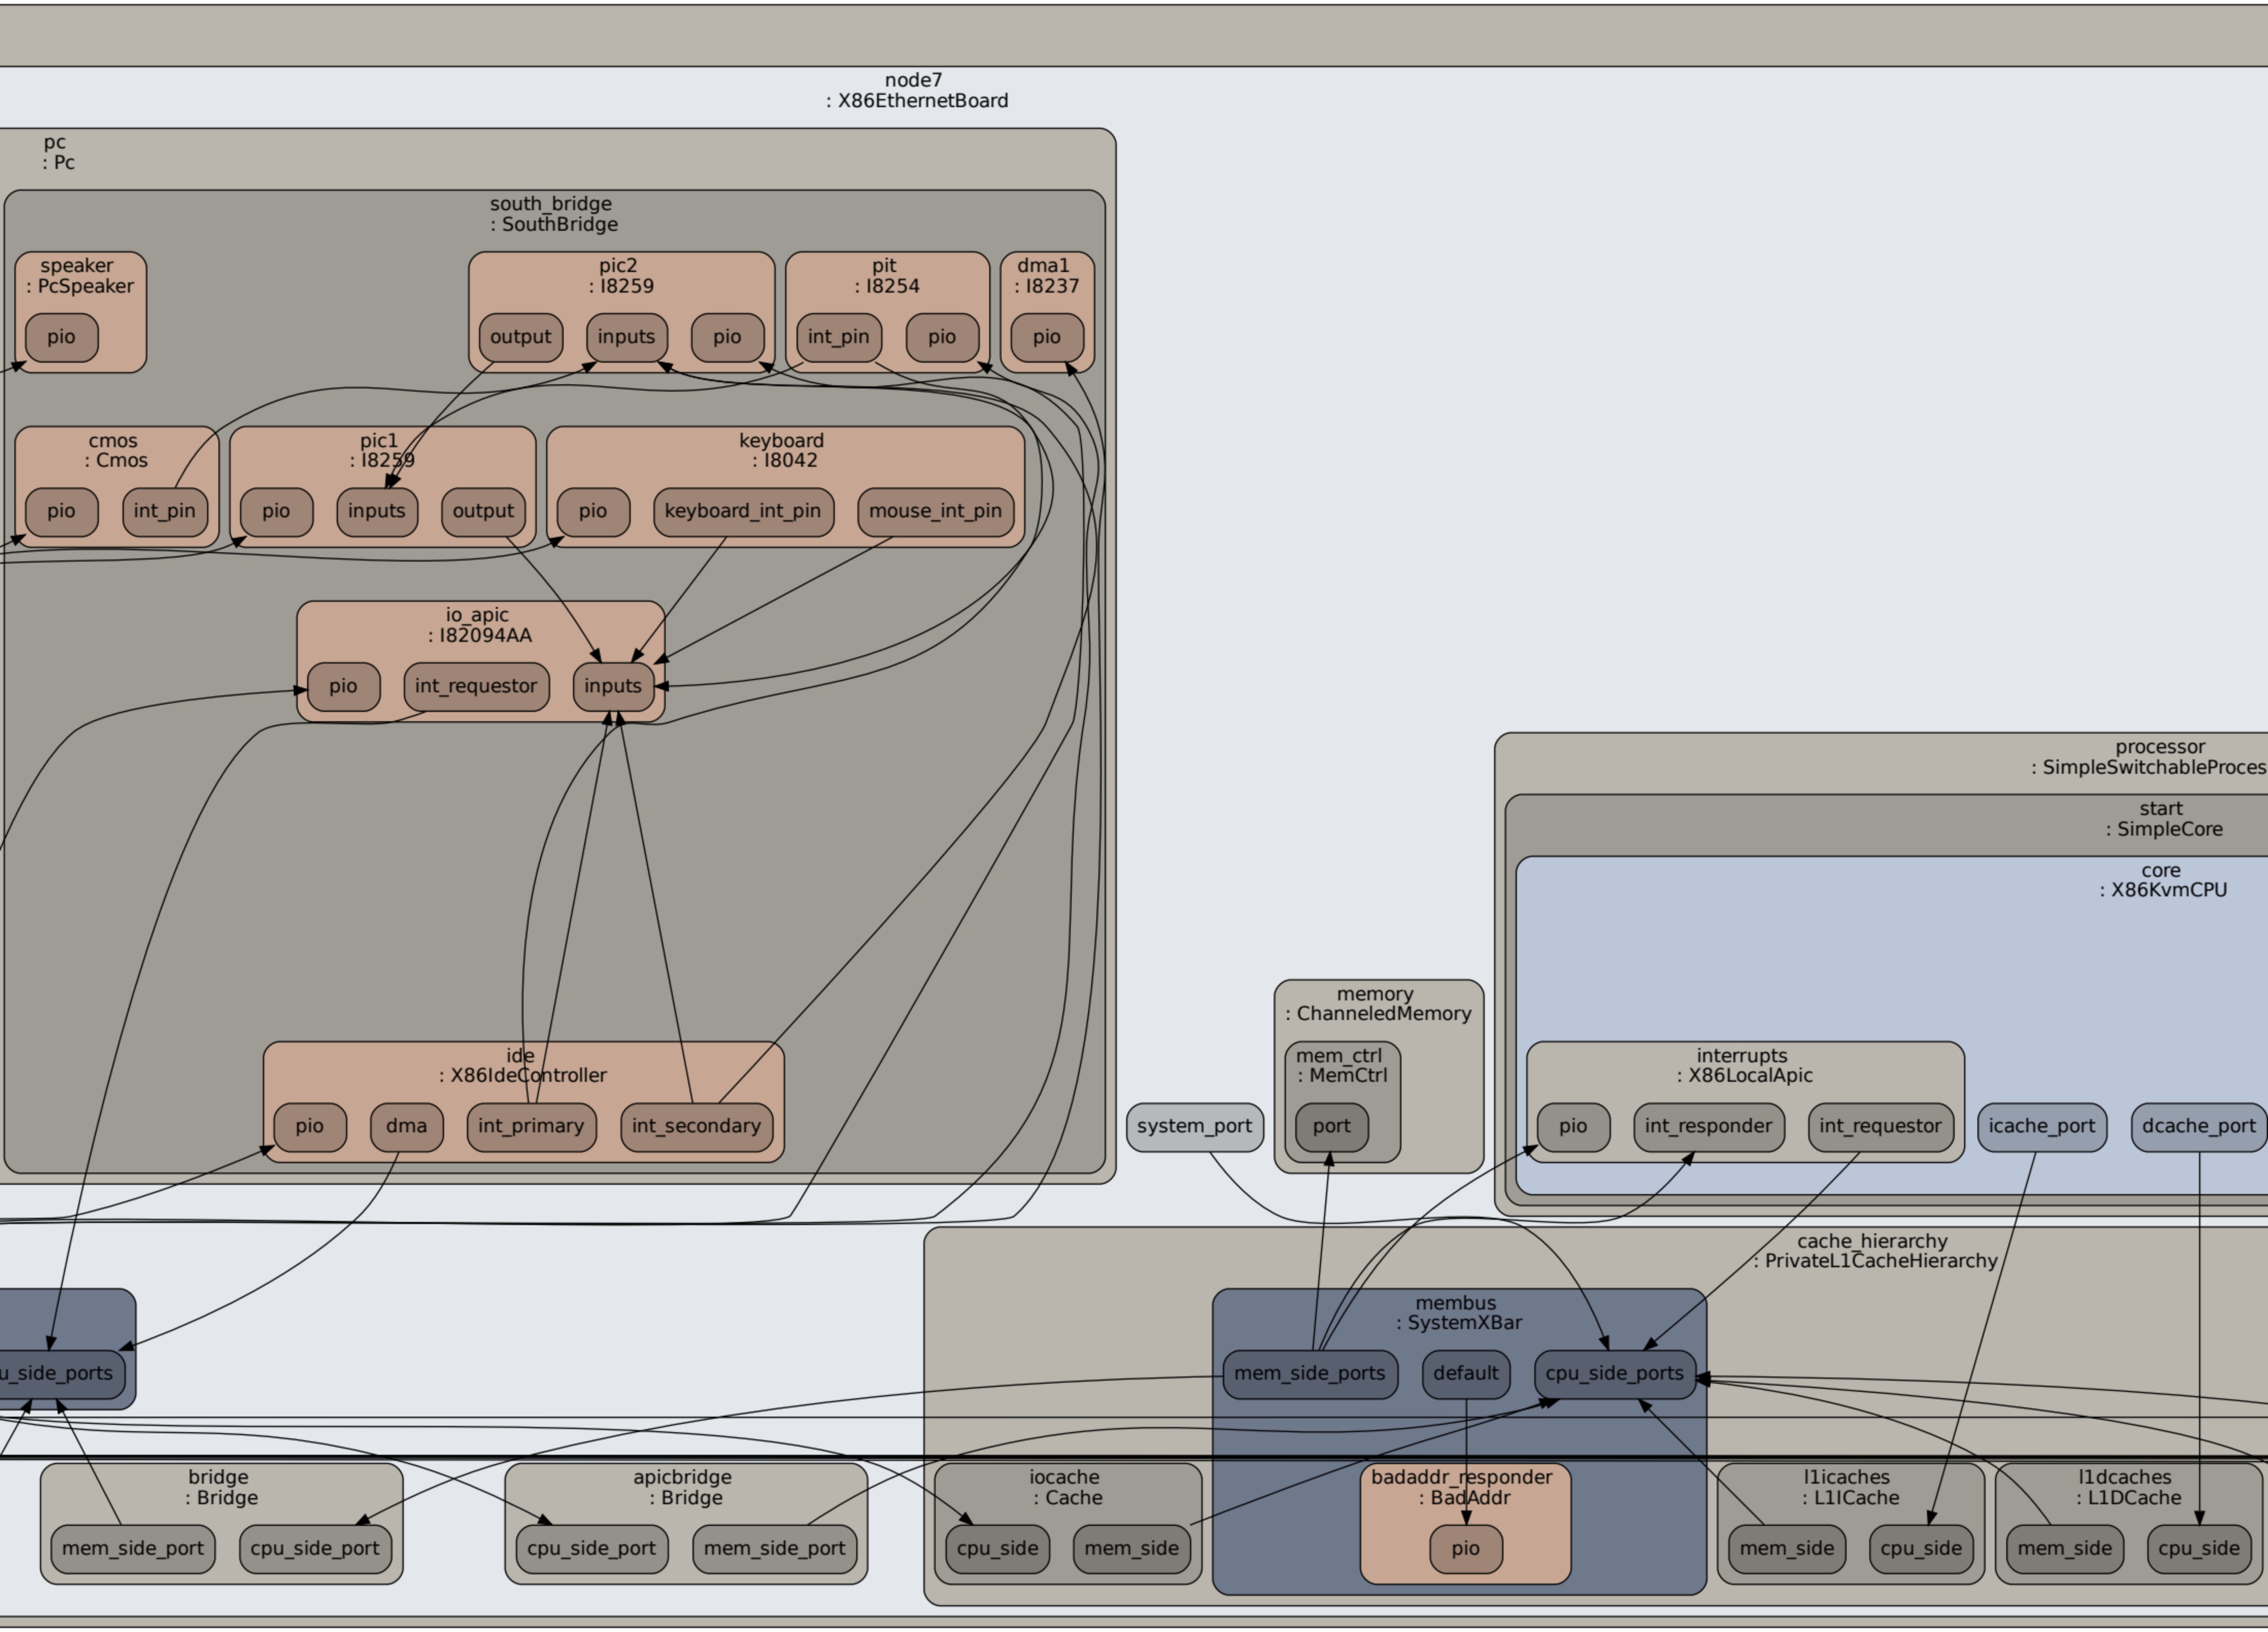
node7
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
u_side_ports
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

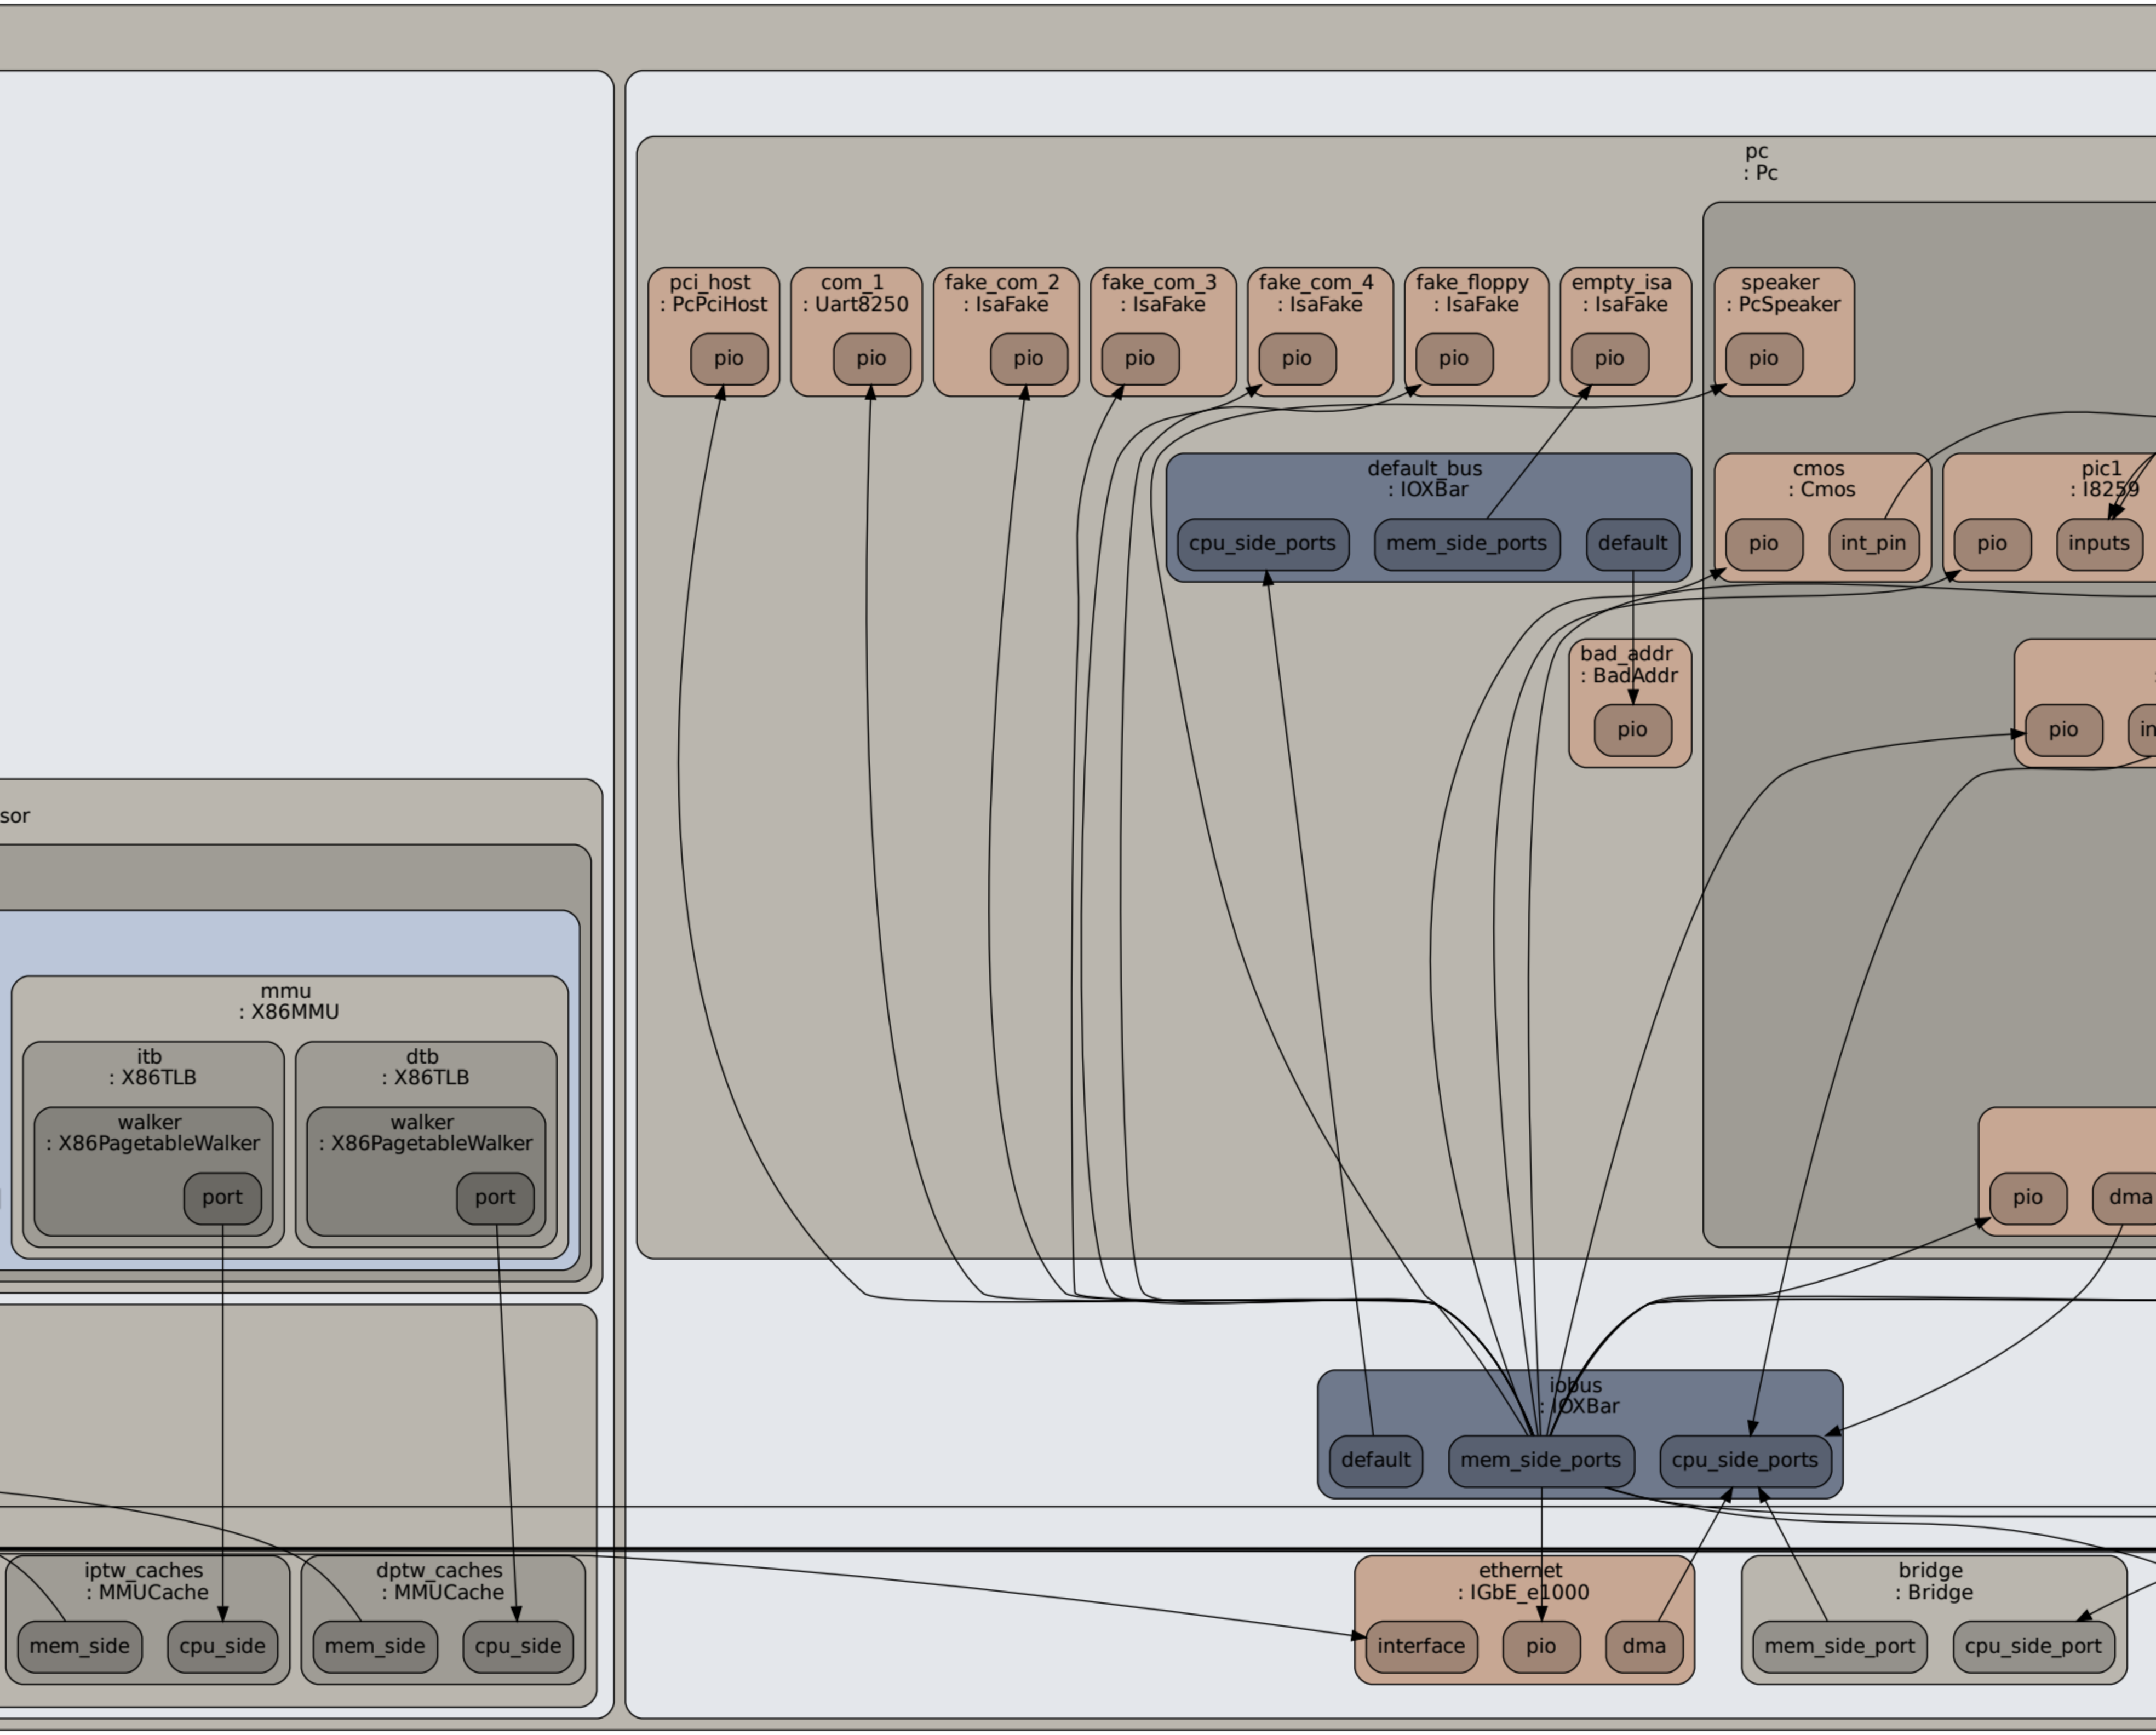
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

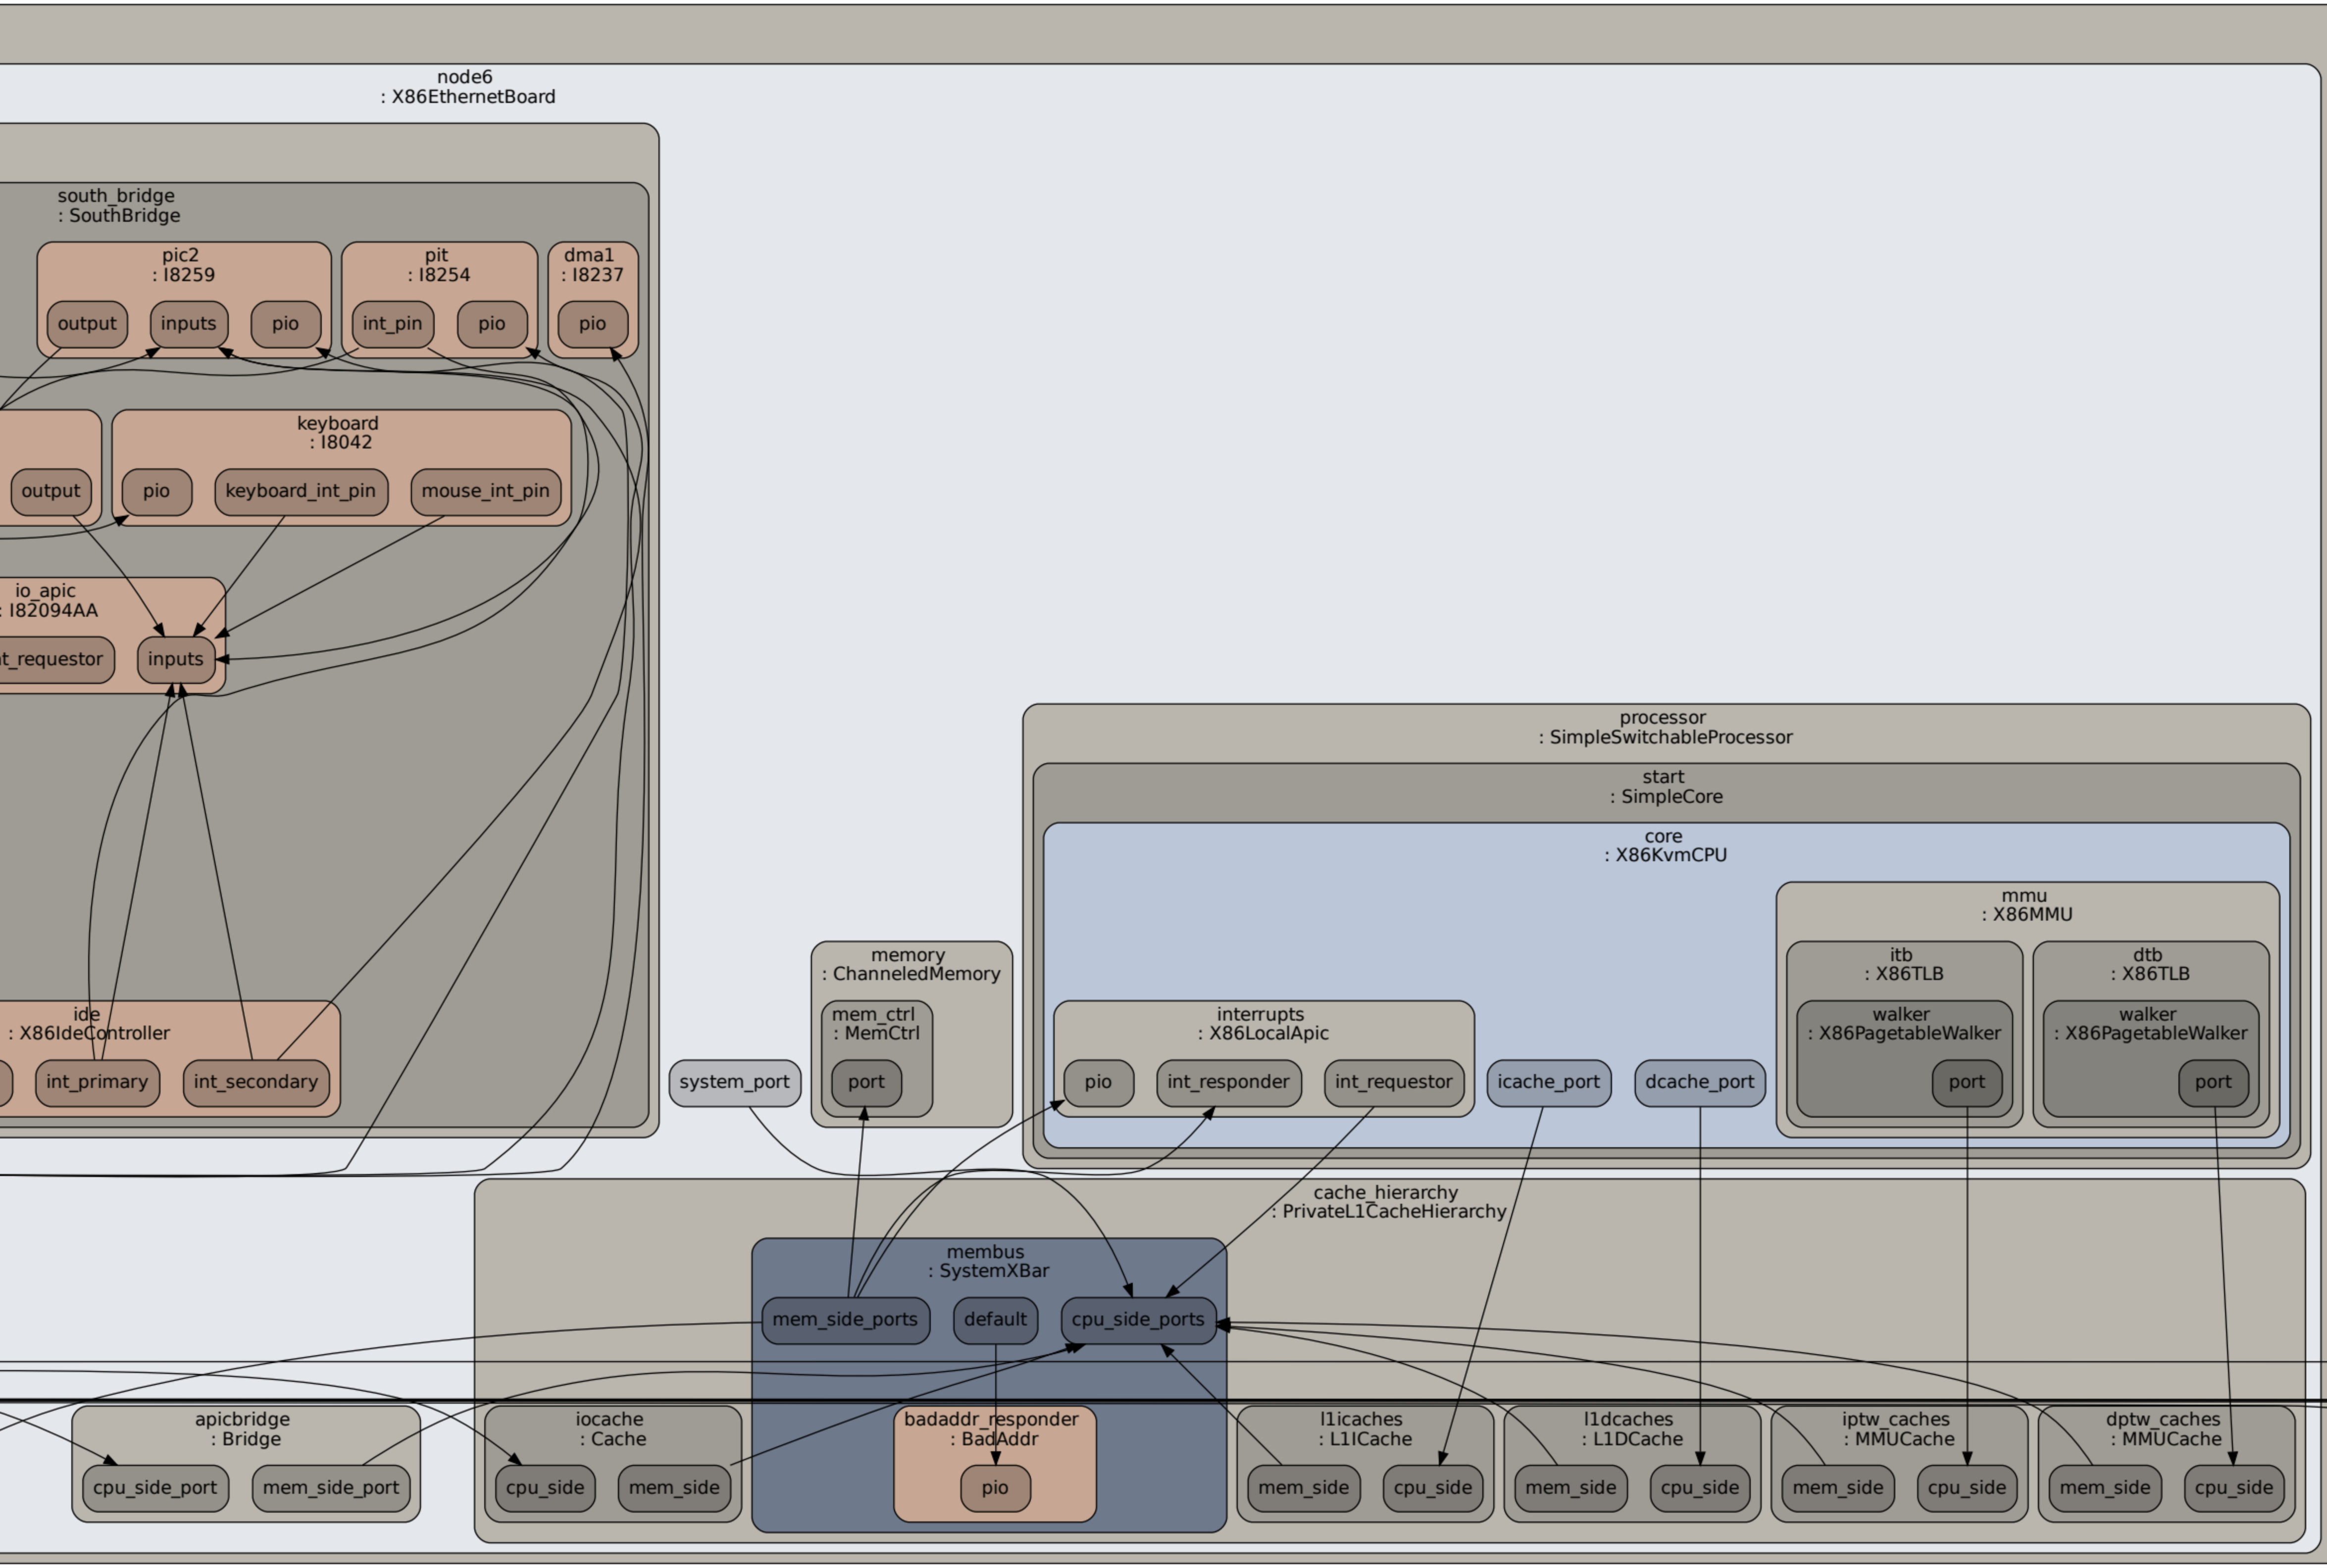
node6
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

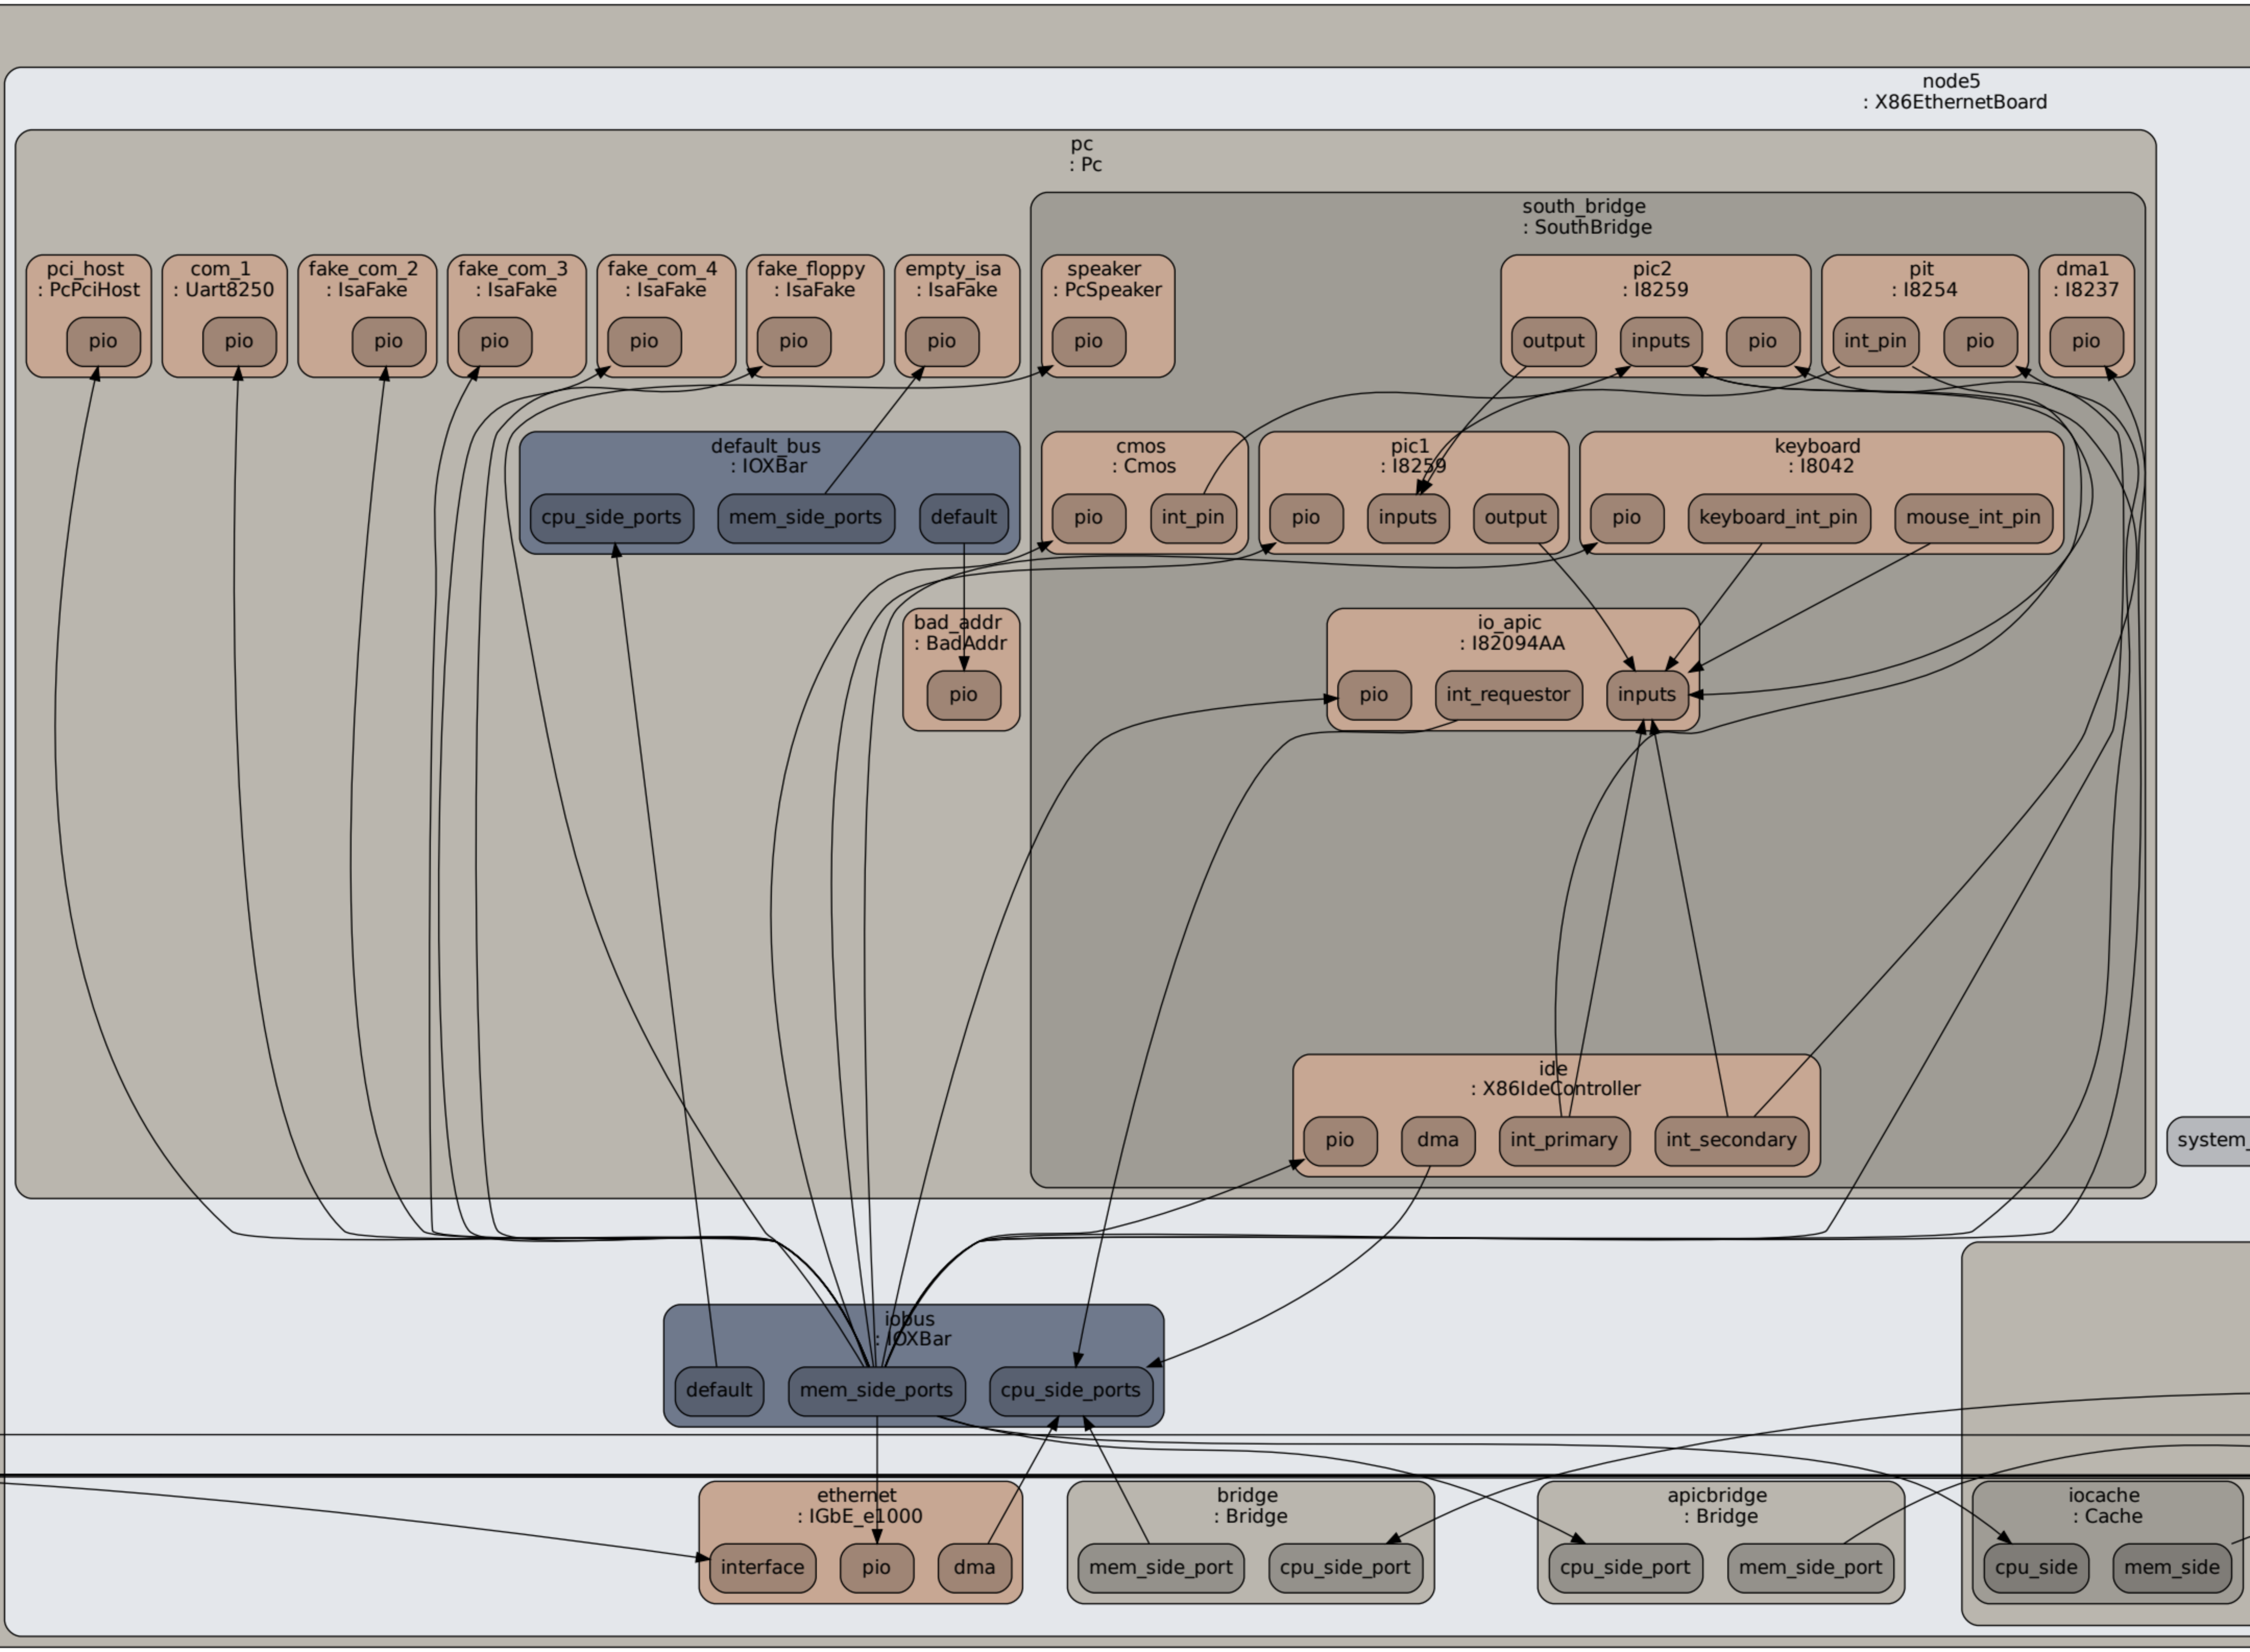
node5
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

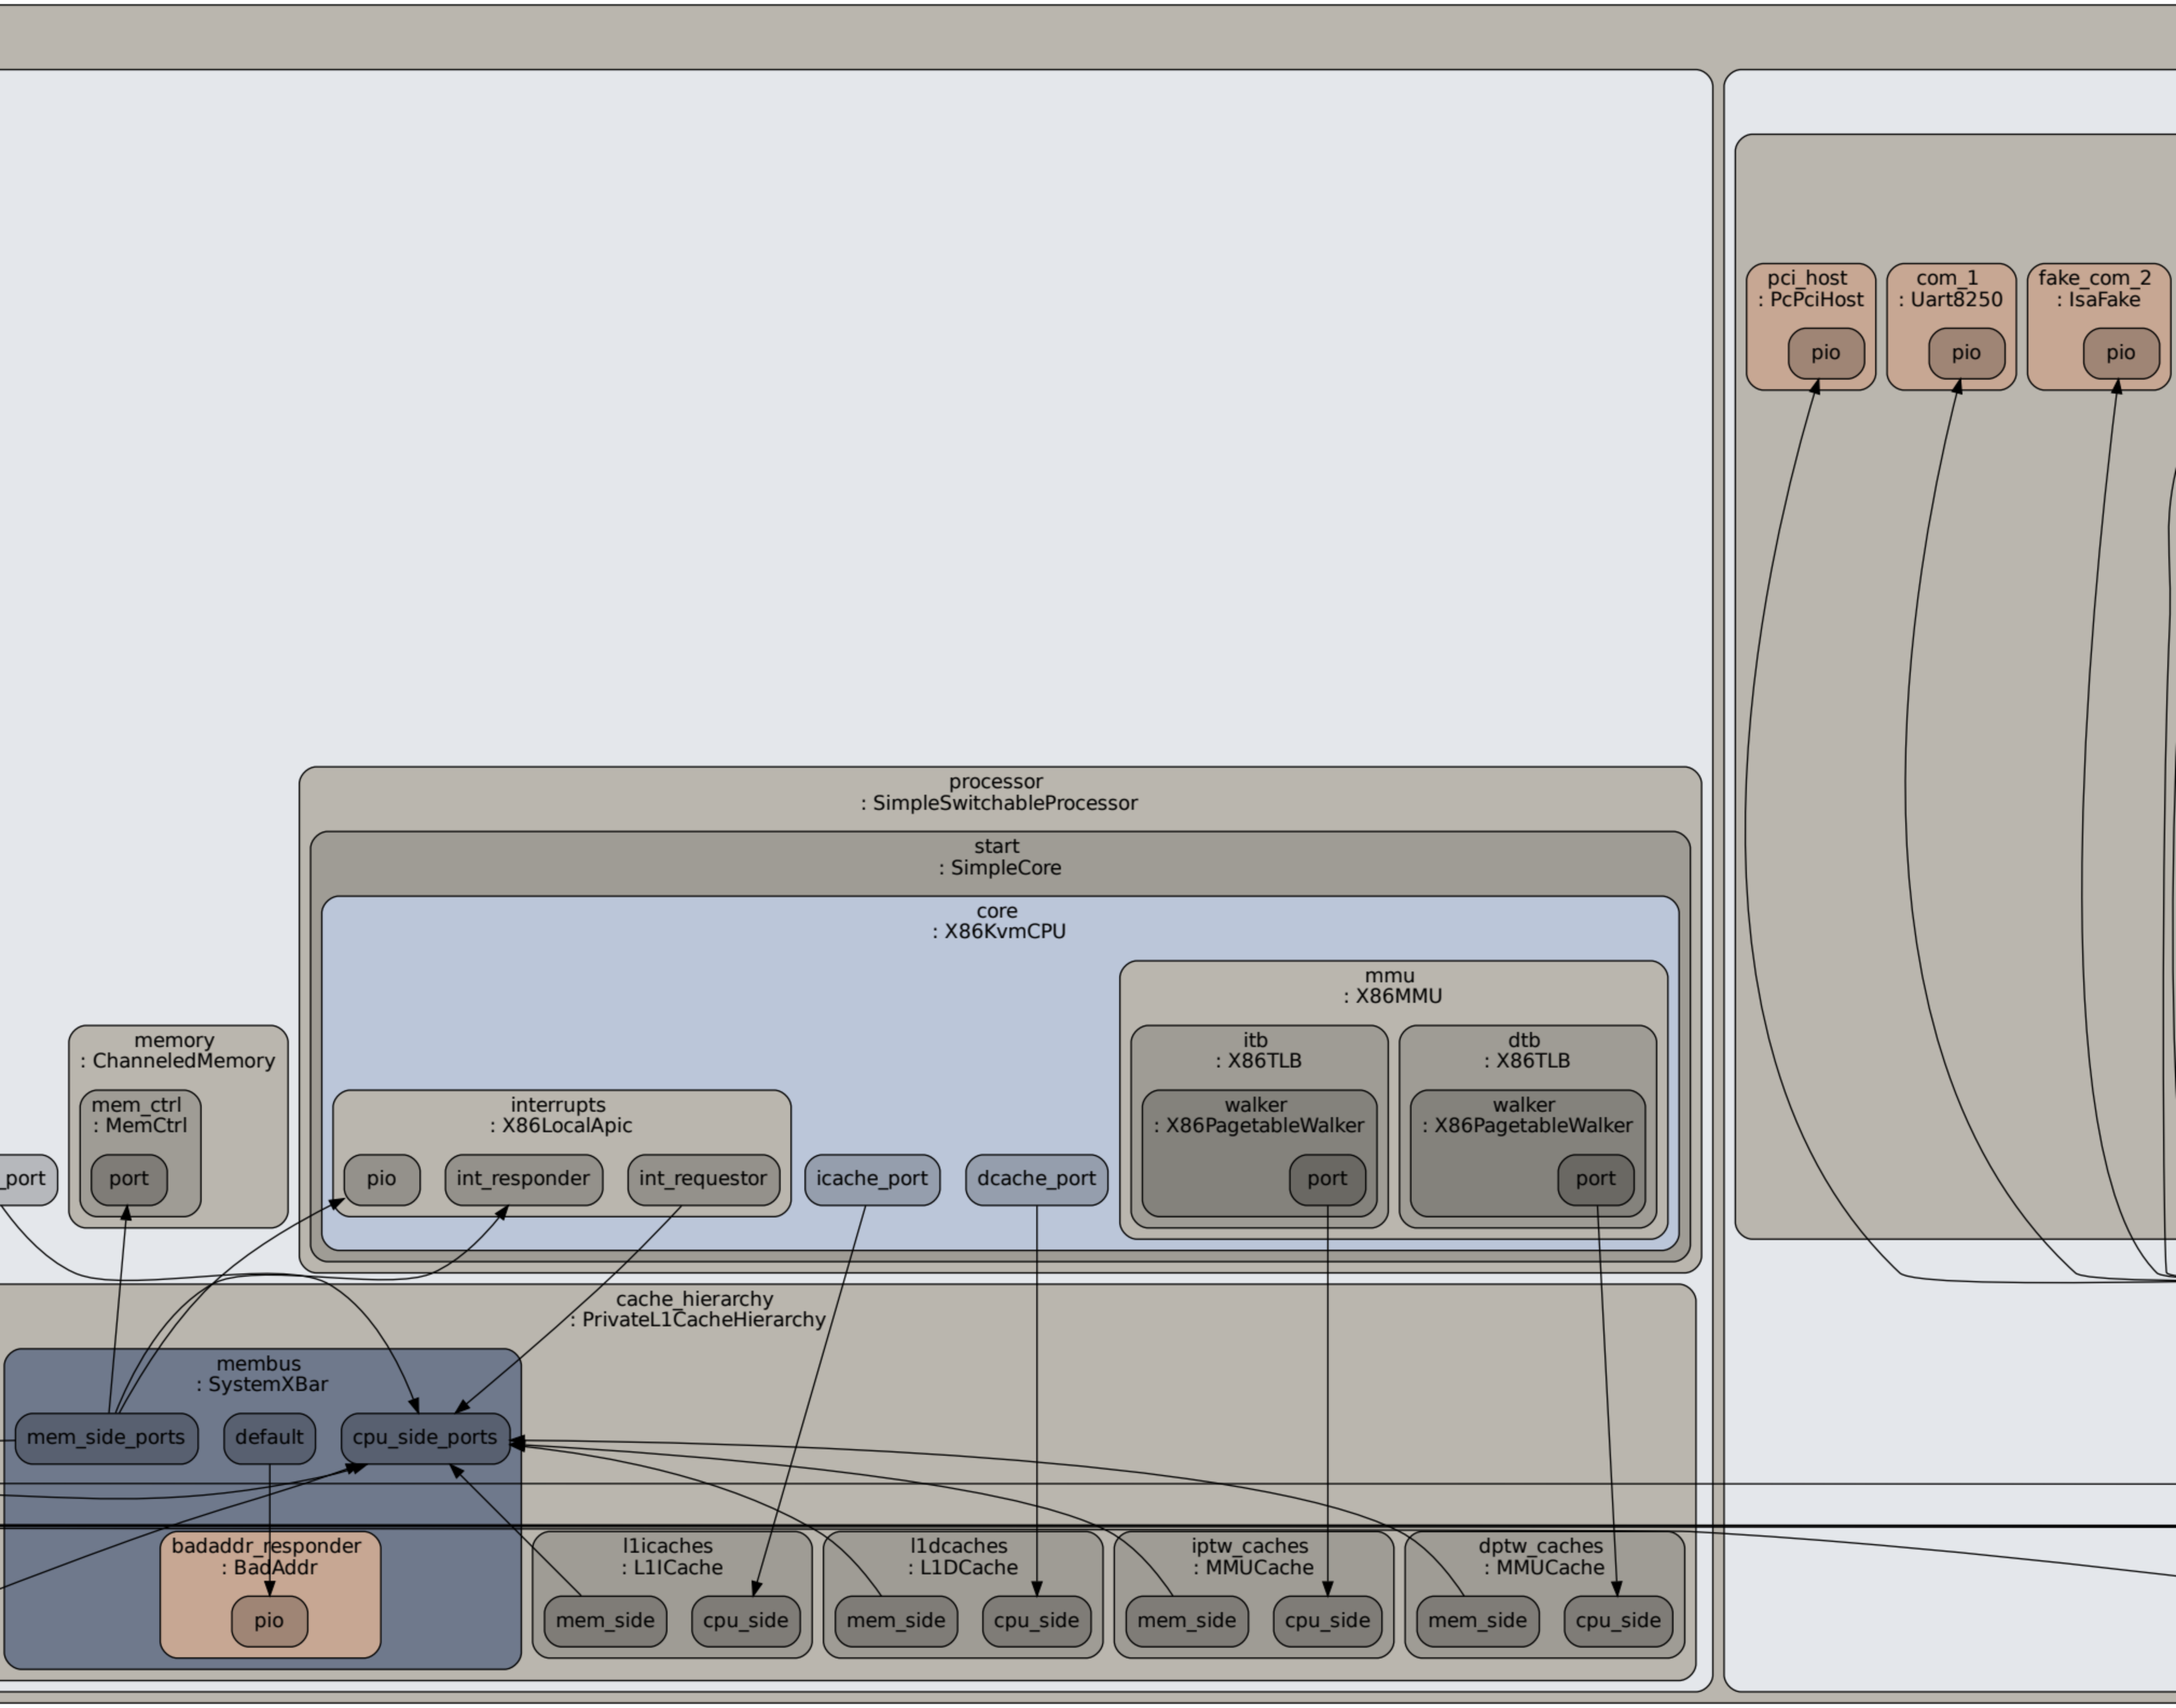
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
_port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

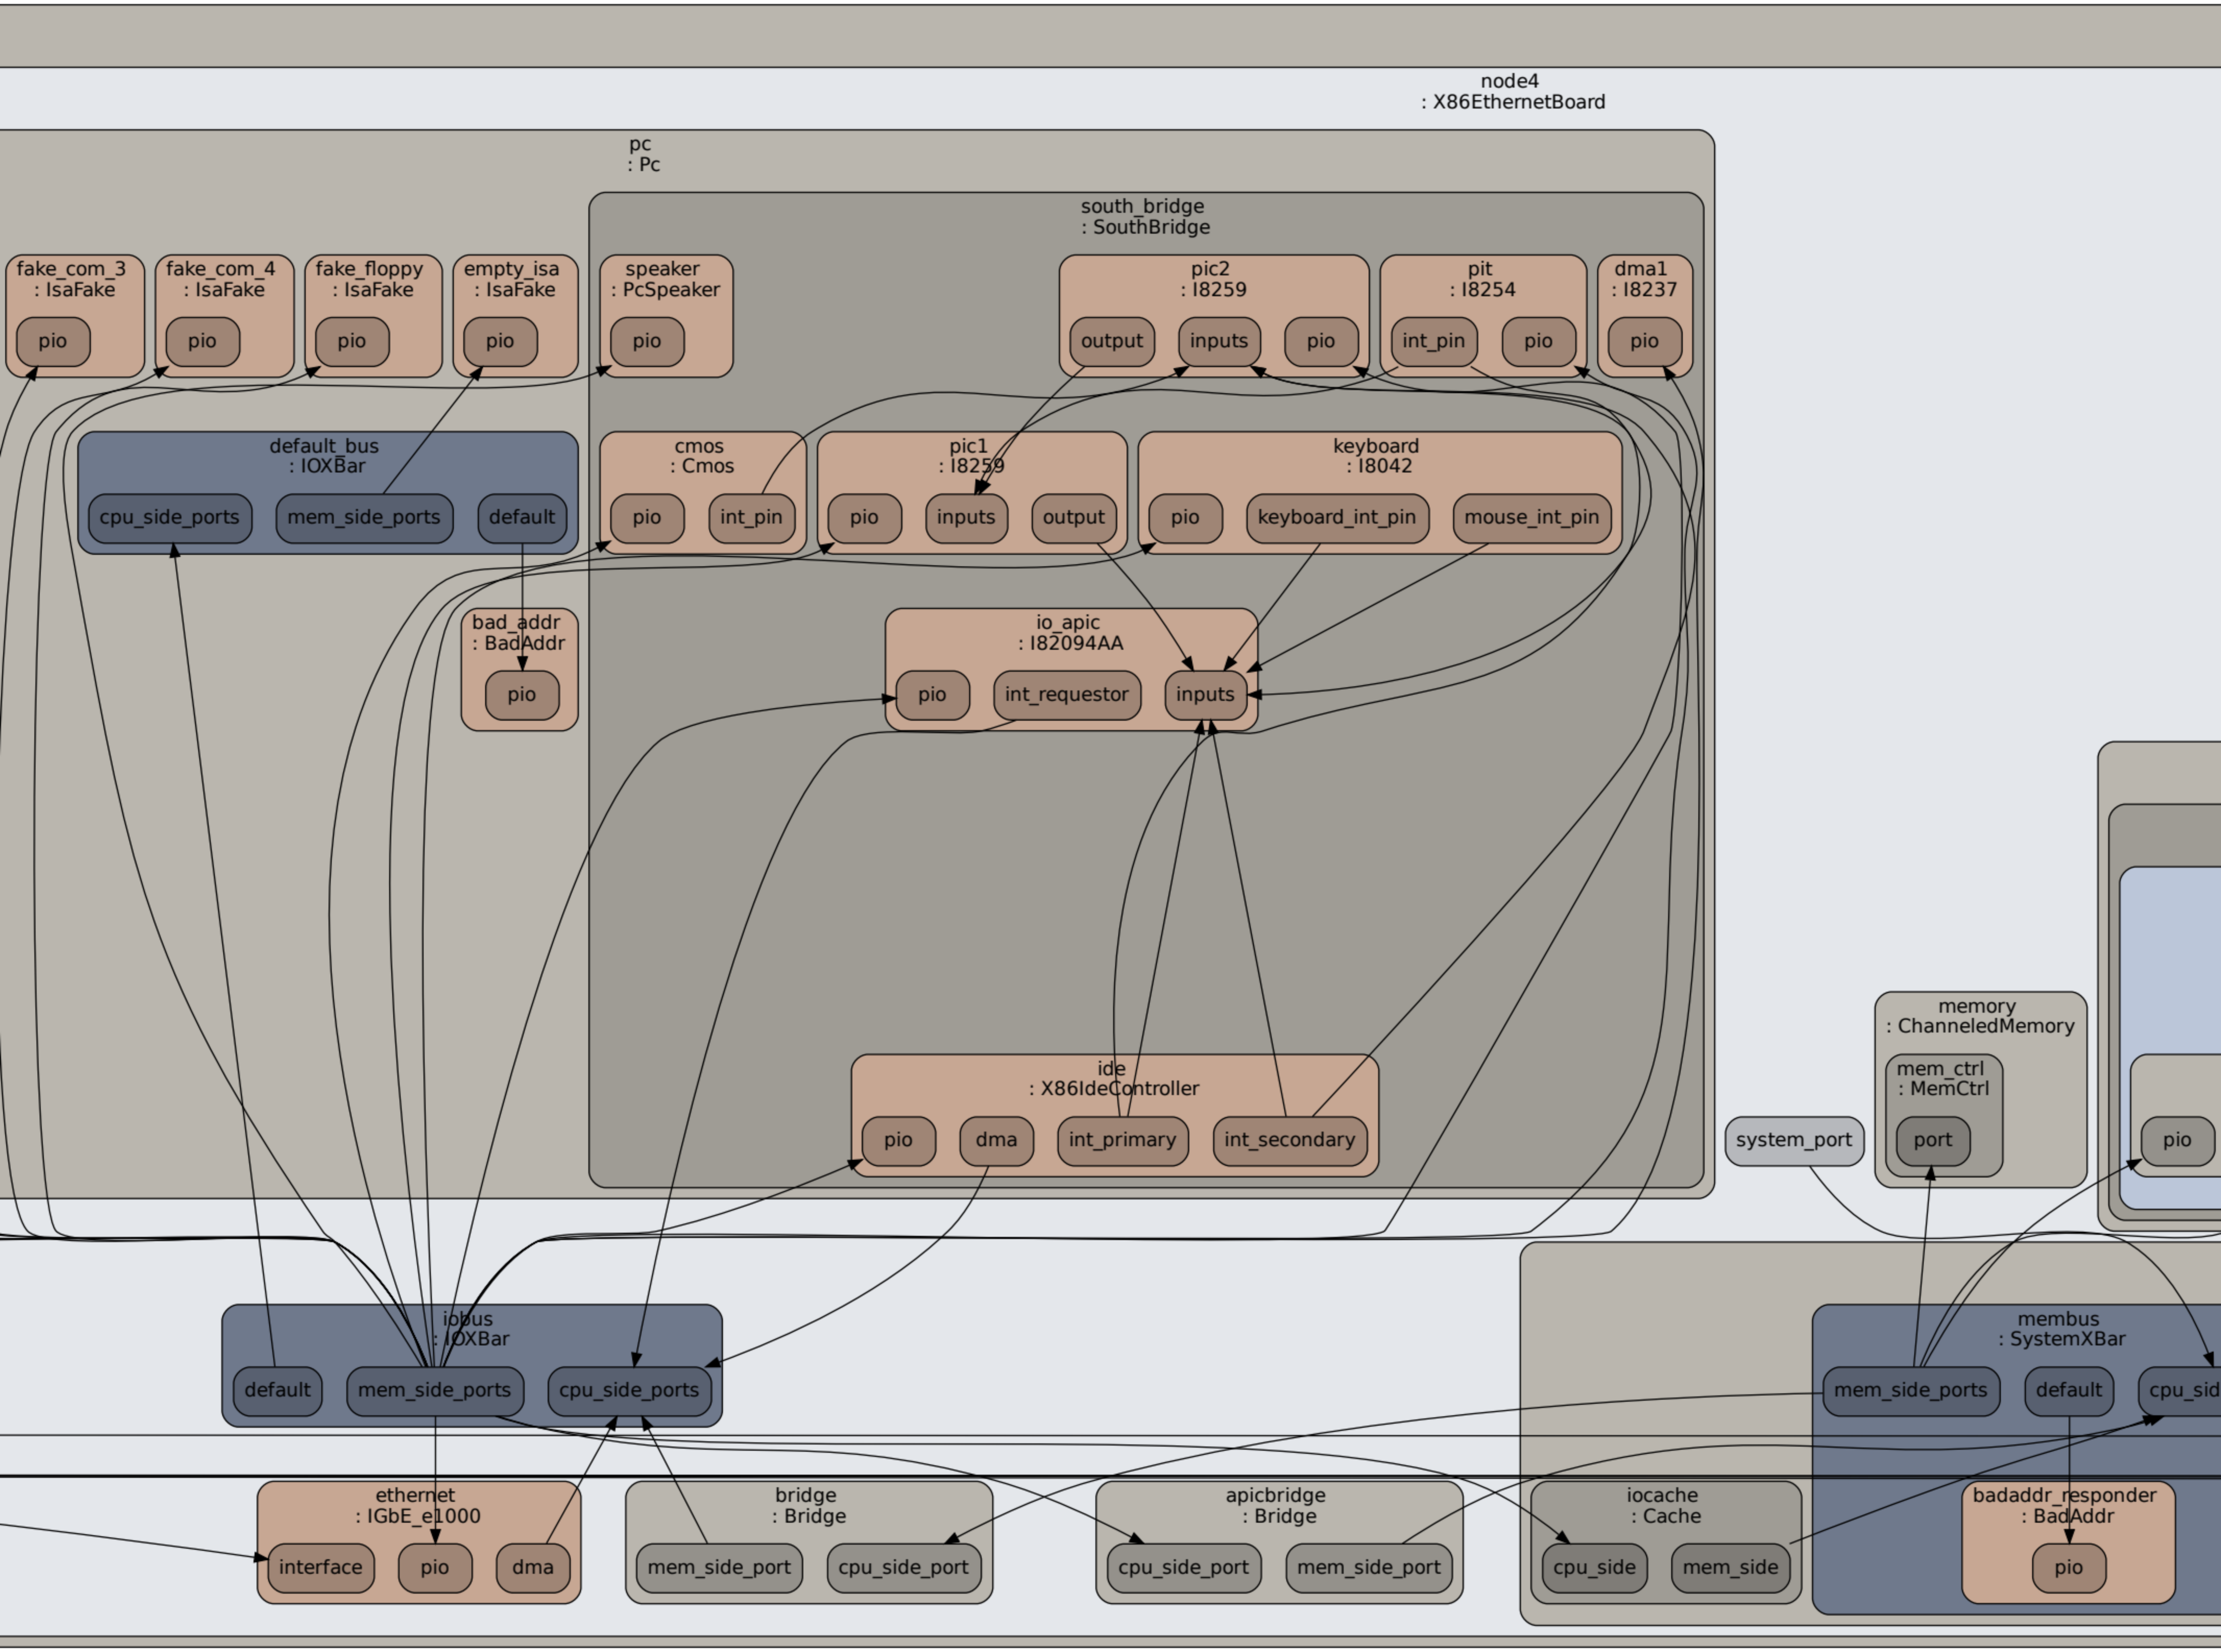
node4
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

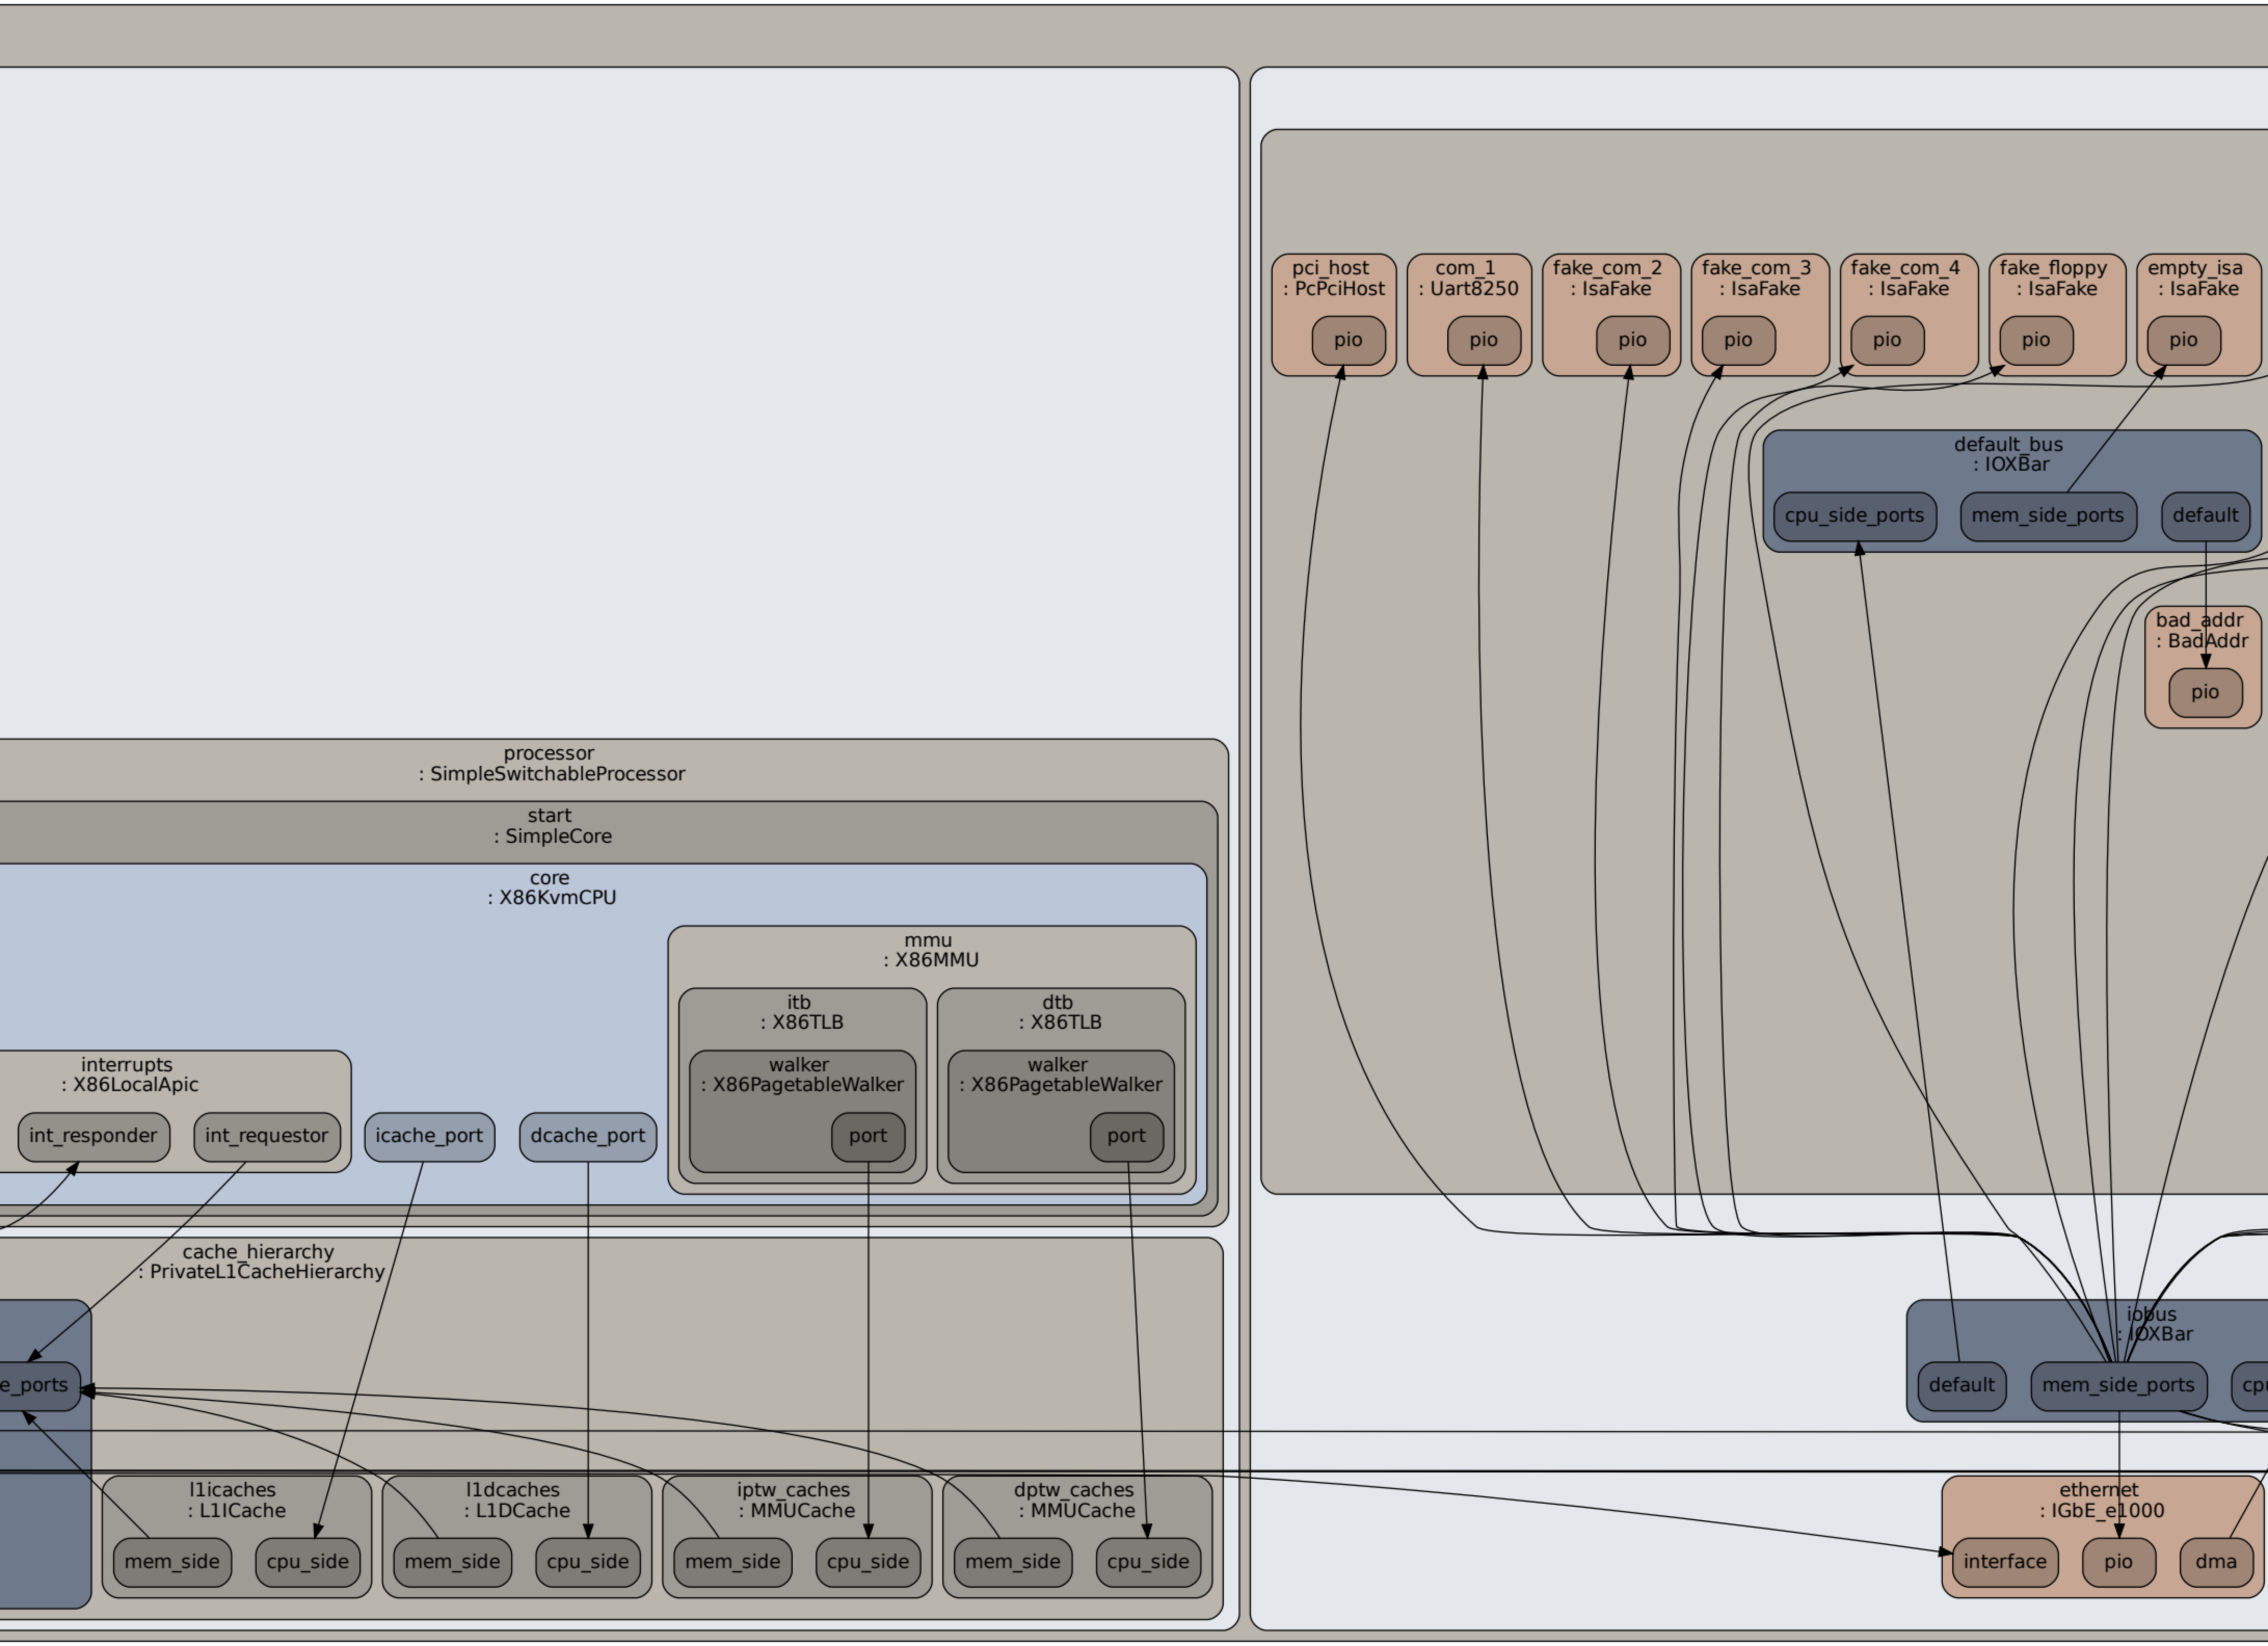
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
bad_addr
: BadAddr
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma

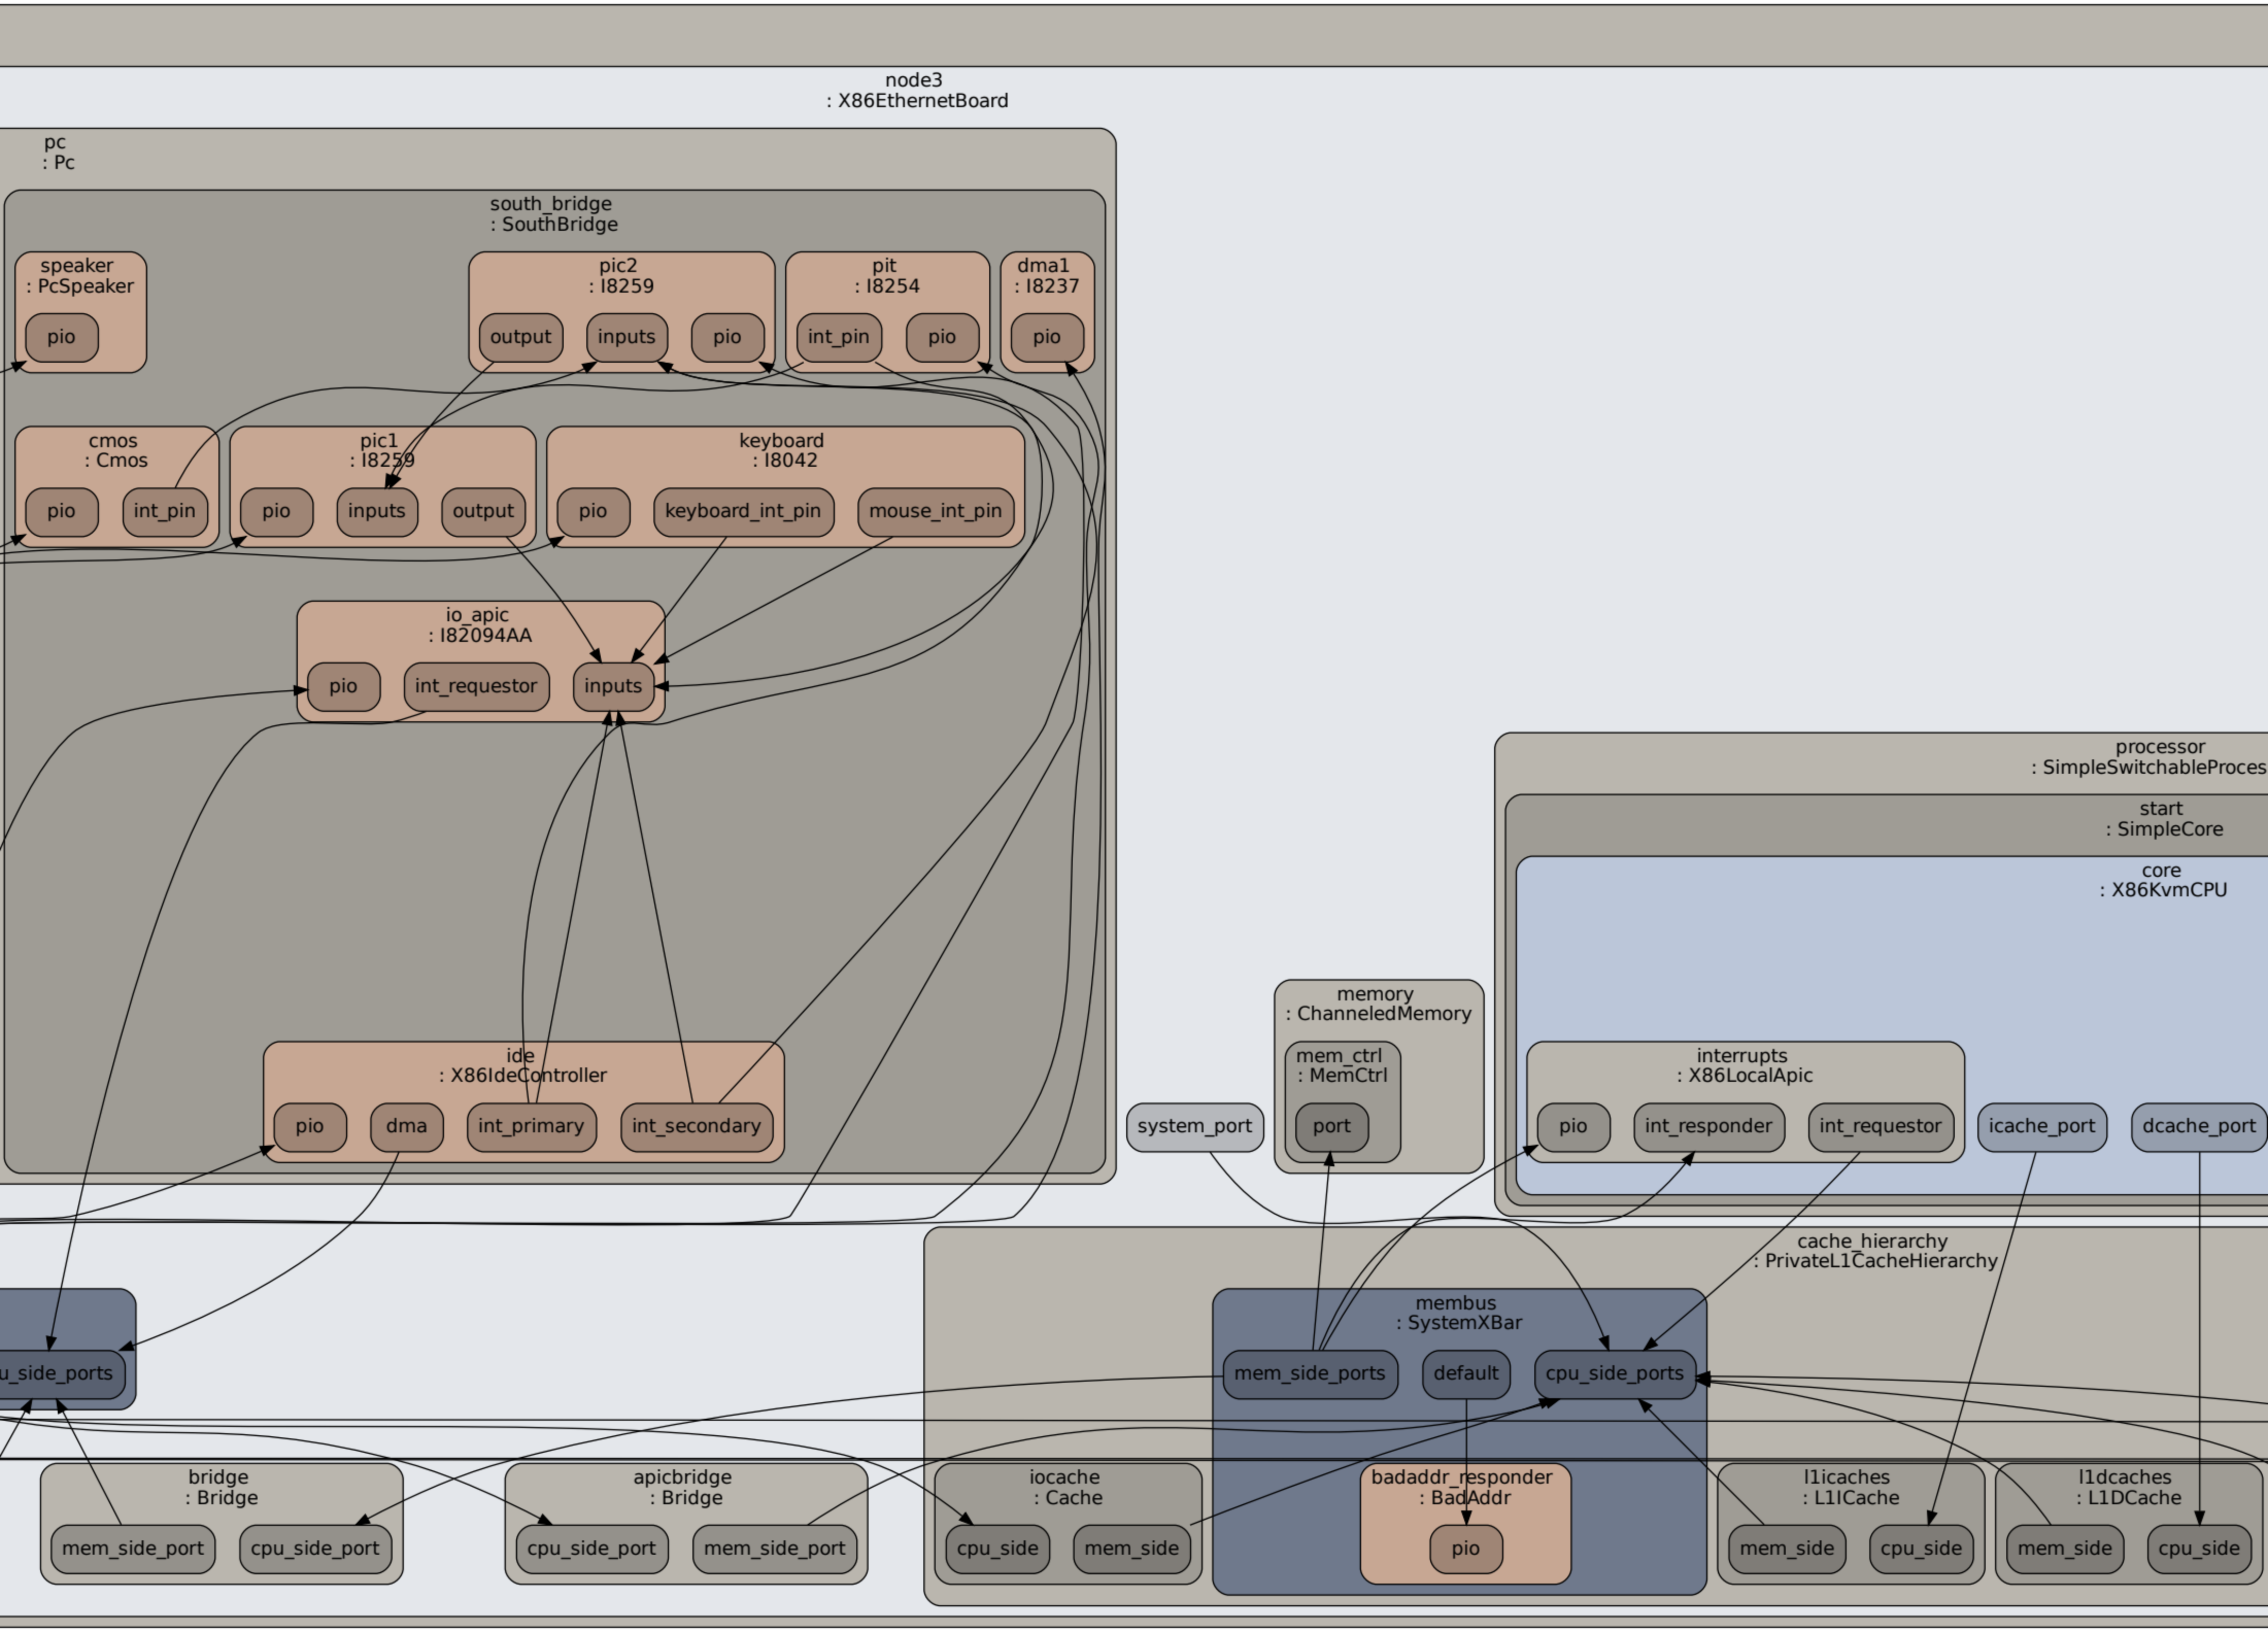
node3
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
u_side_ports
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
processor
: SimpleSwitchableProces
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side

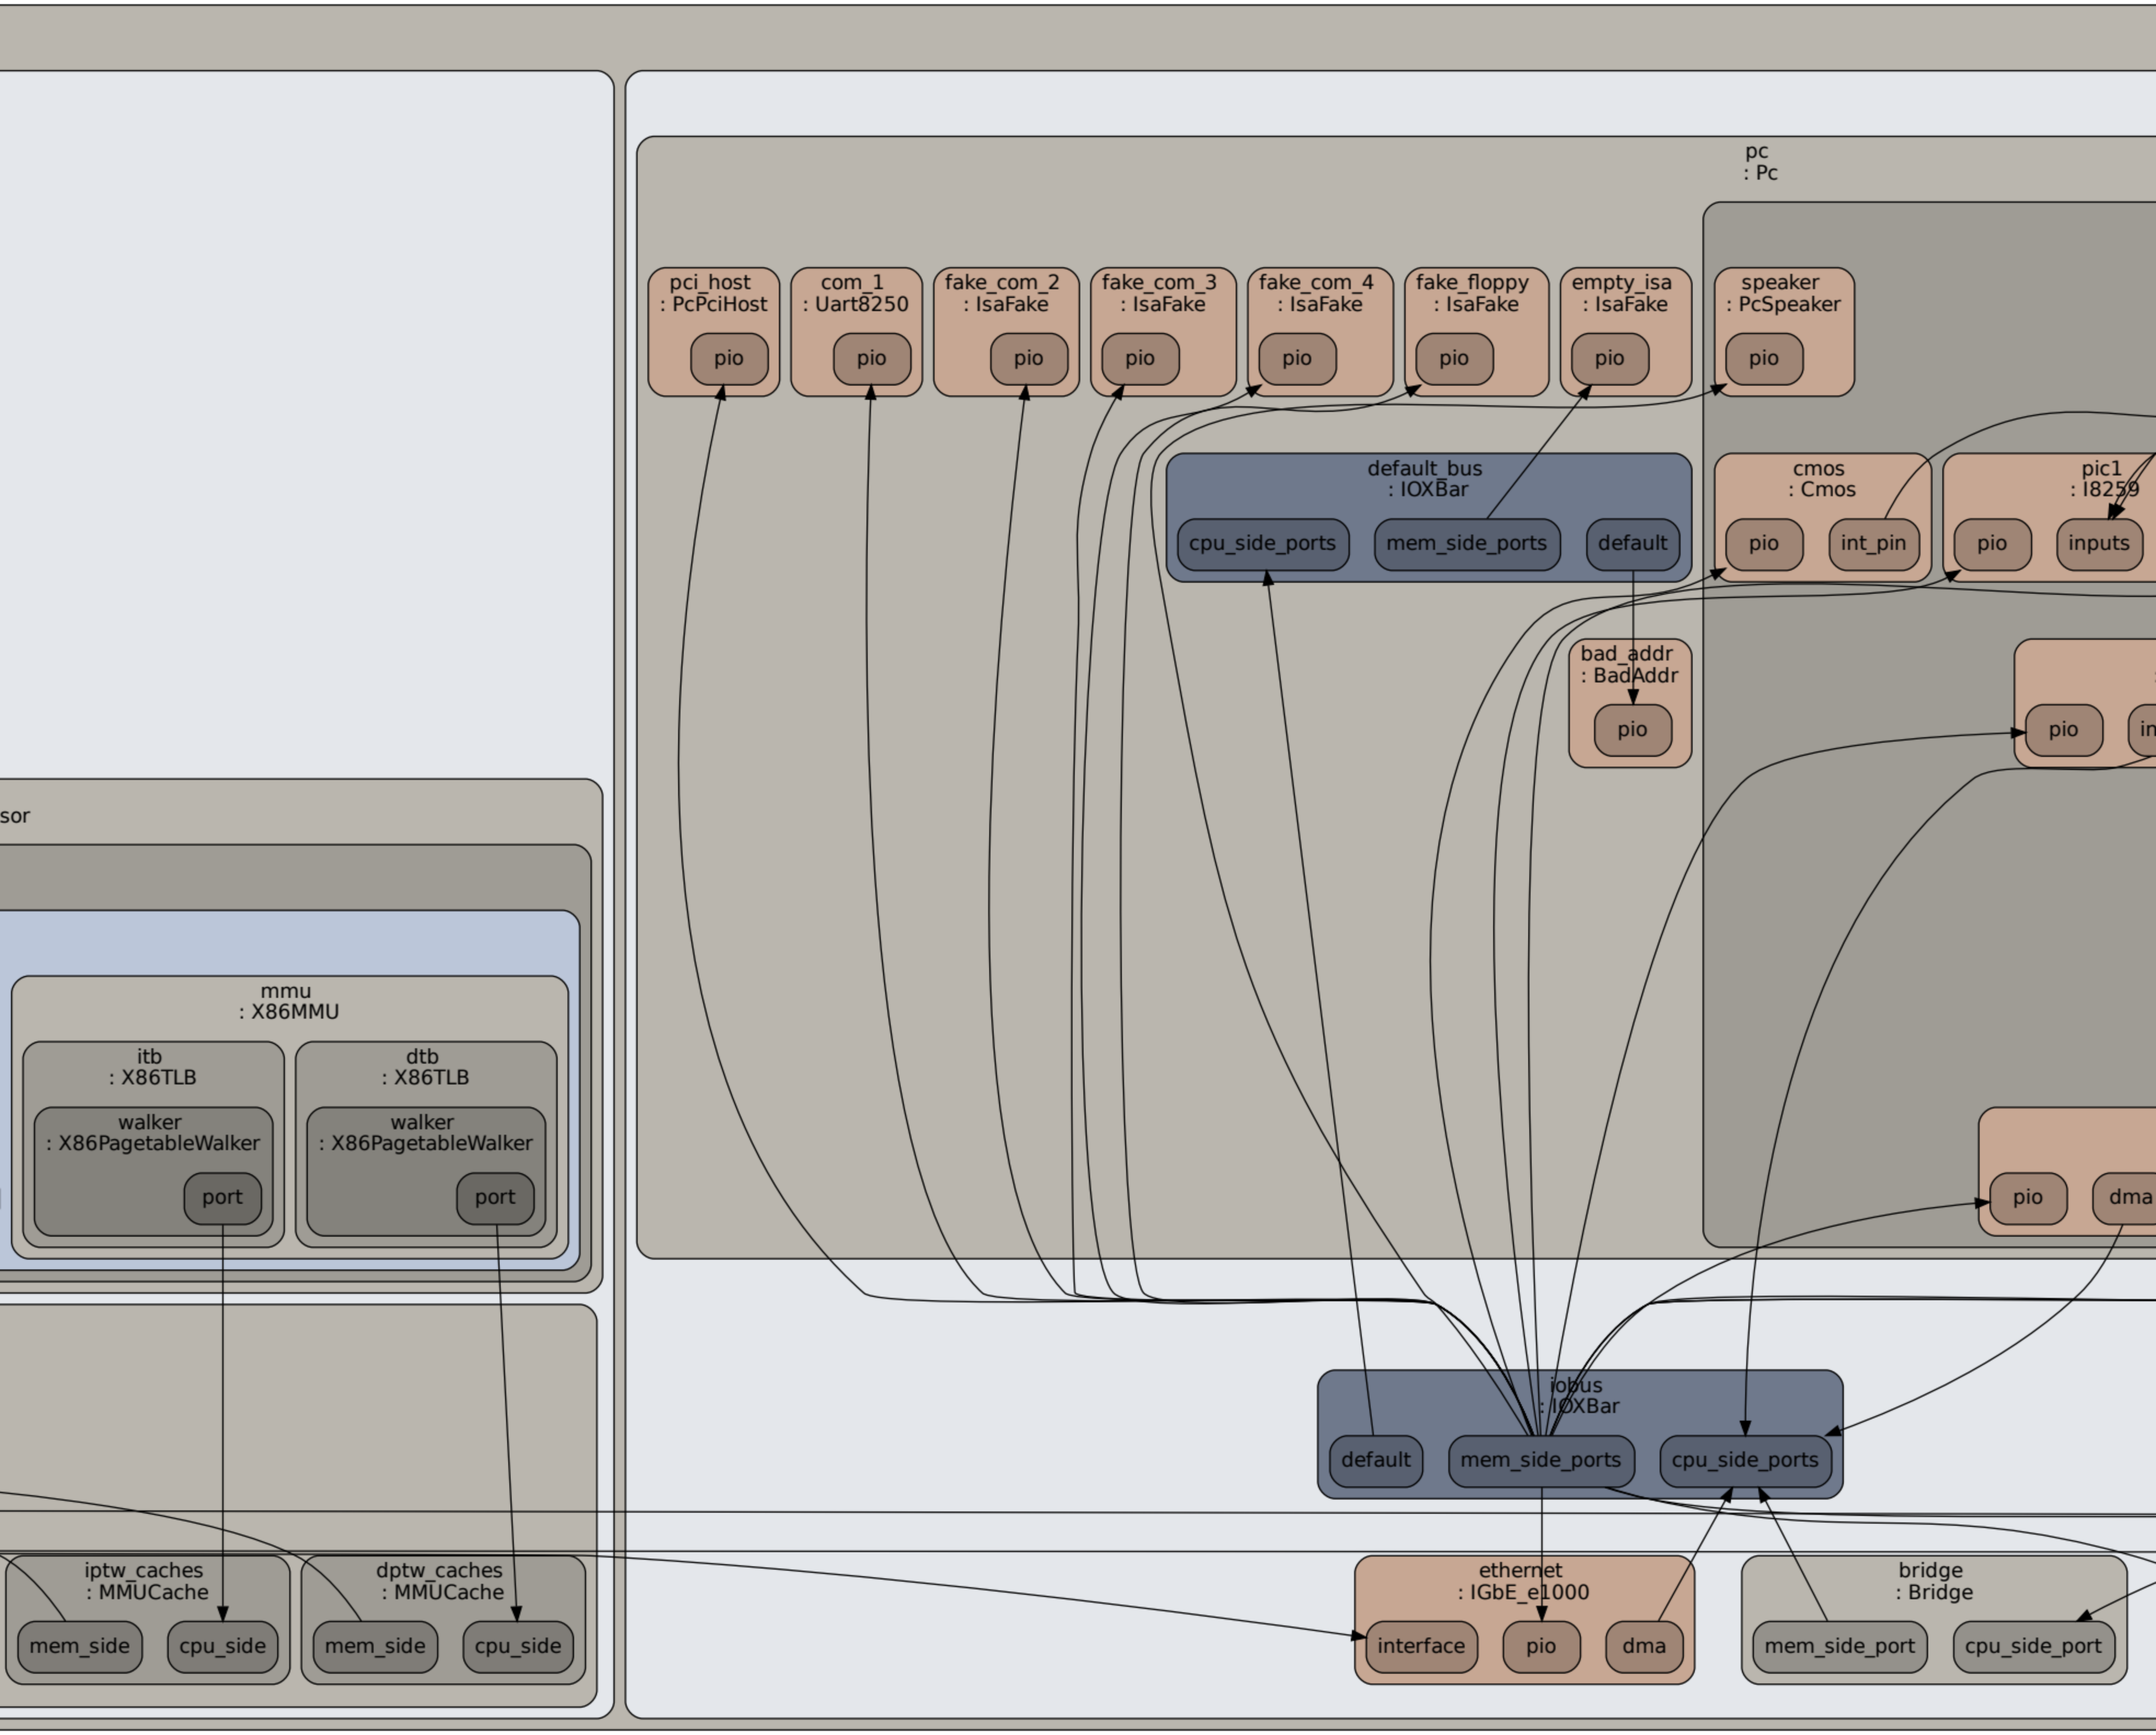
pc
: Pc
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
bad_addr
: BadAddr
pio
pio
pio
dma
sor
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port

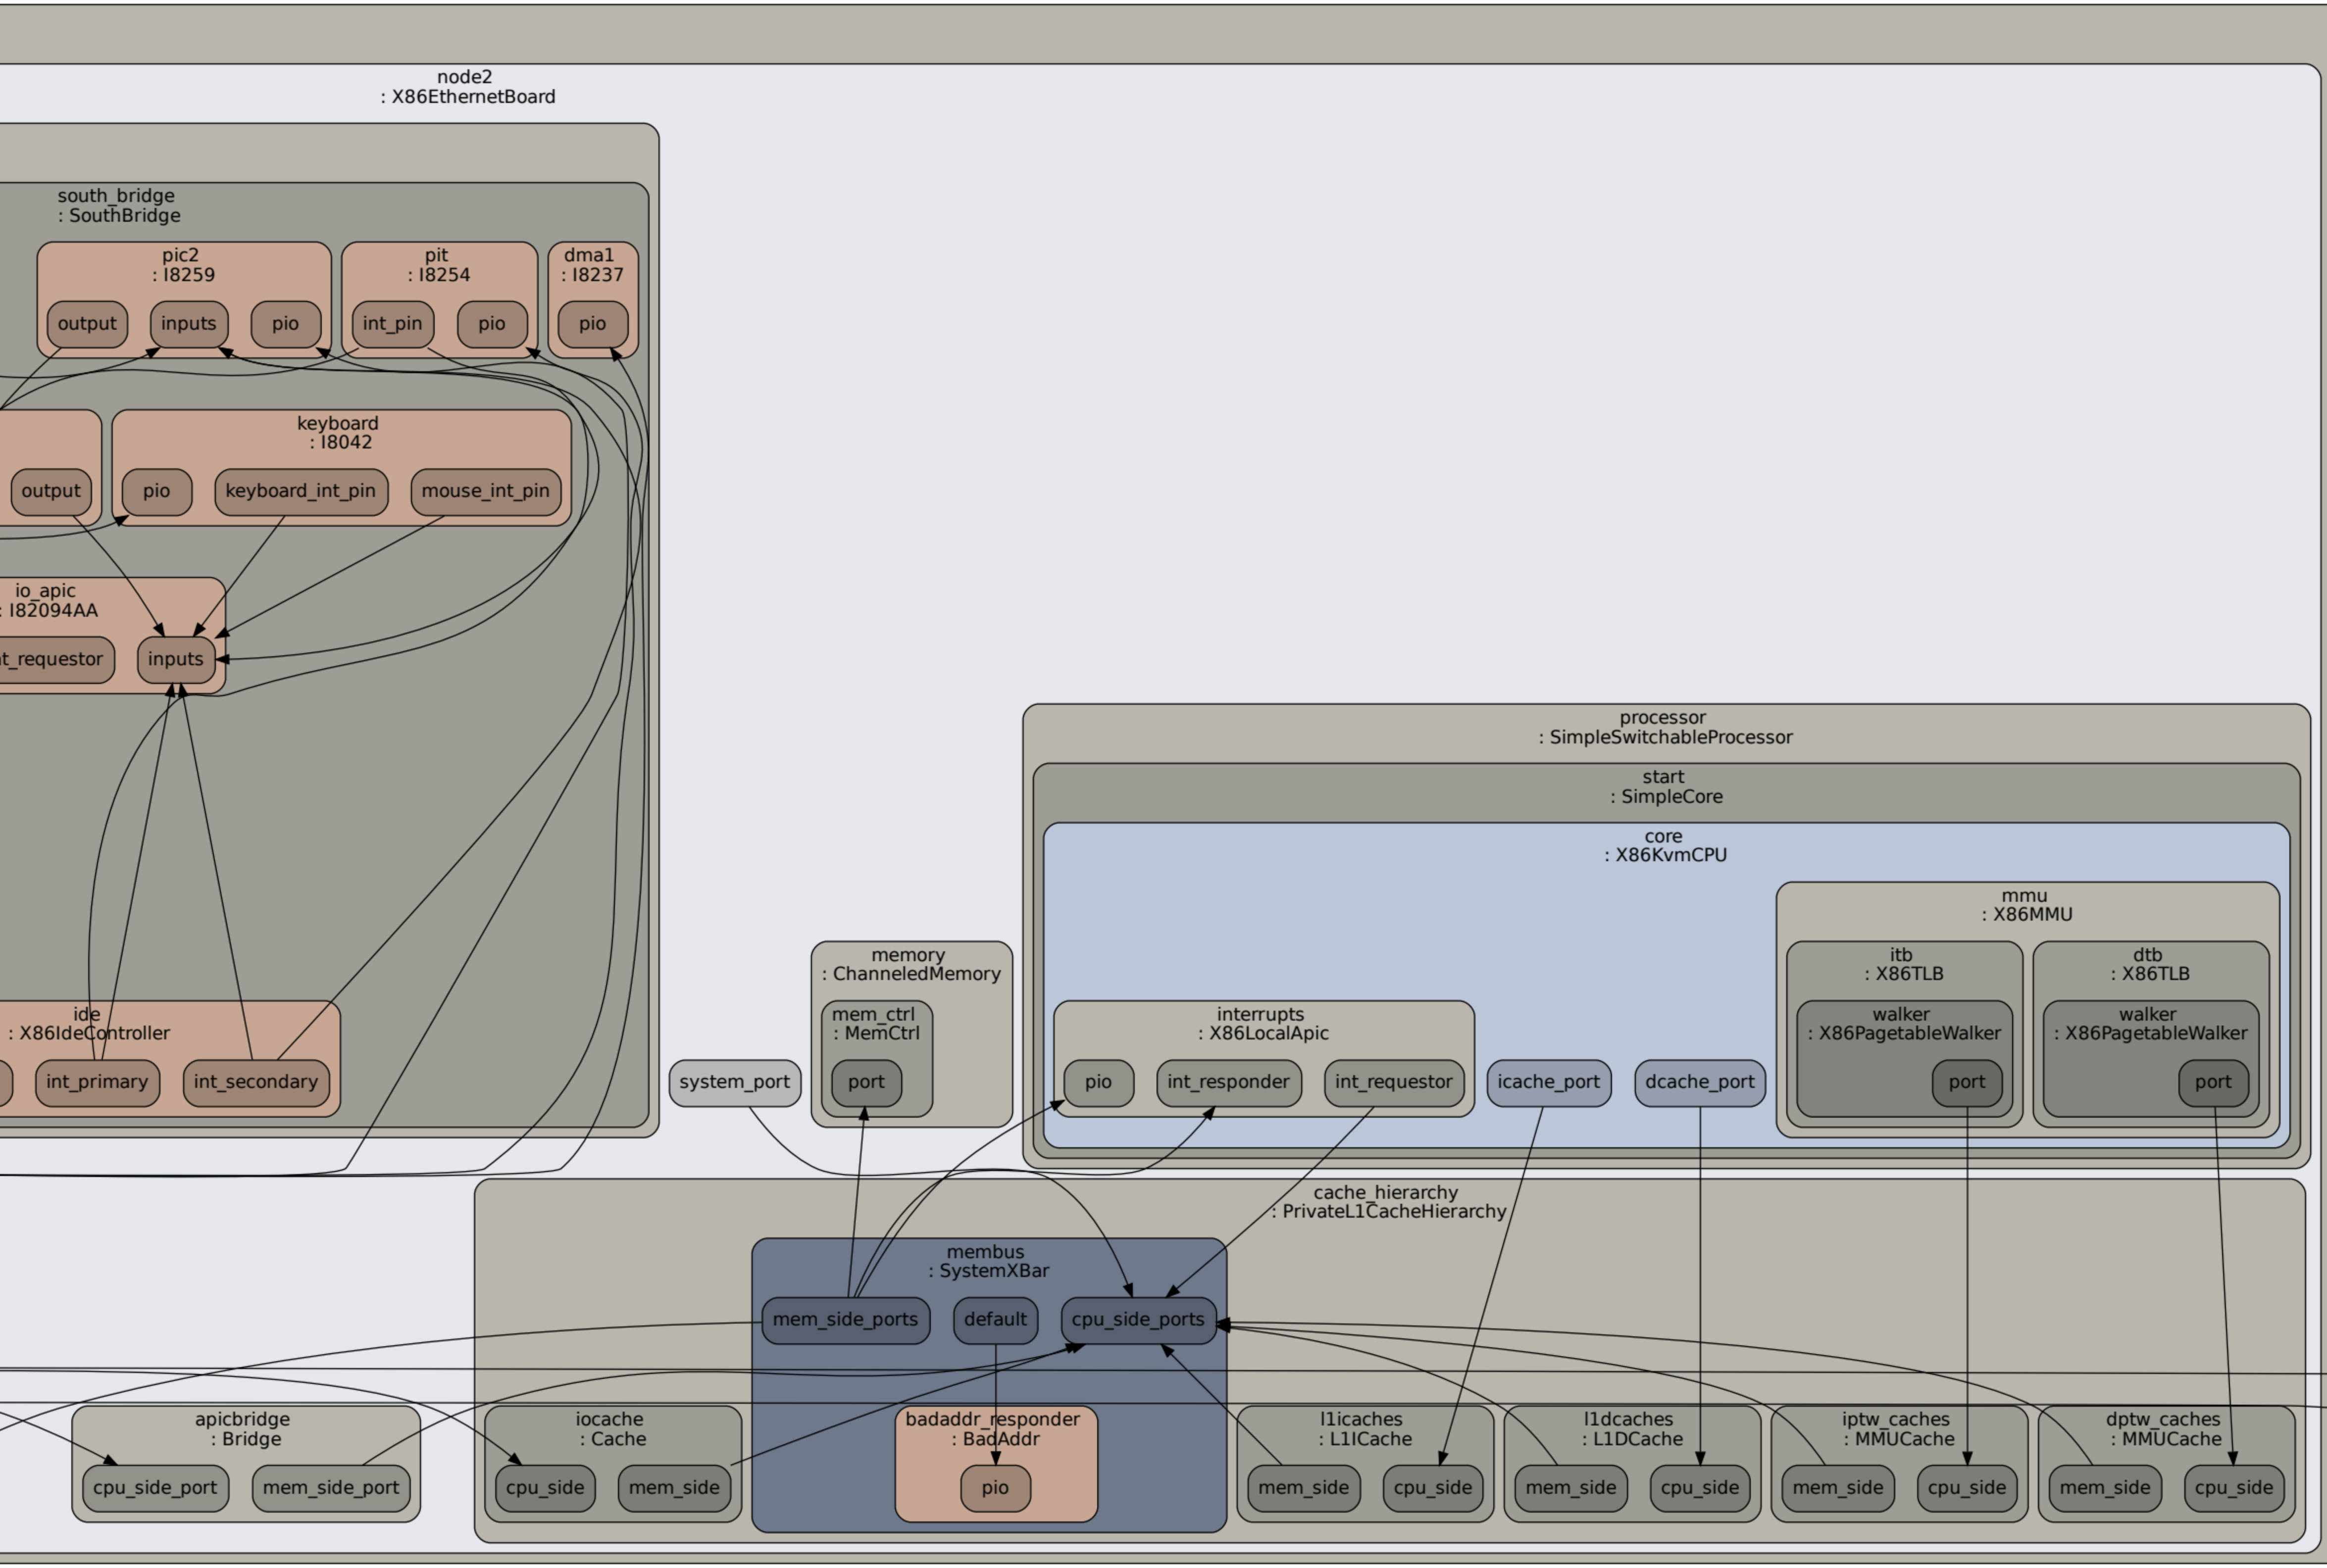
node2
: X86EthernetBoard
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
io_apic
: I82094AA
t_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
int_primary
int_secondary
system_port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

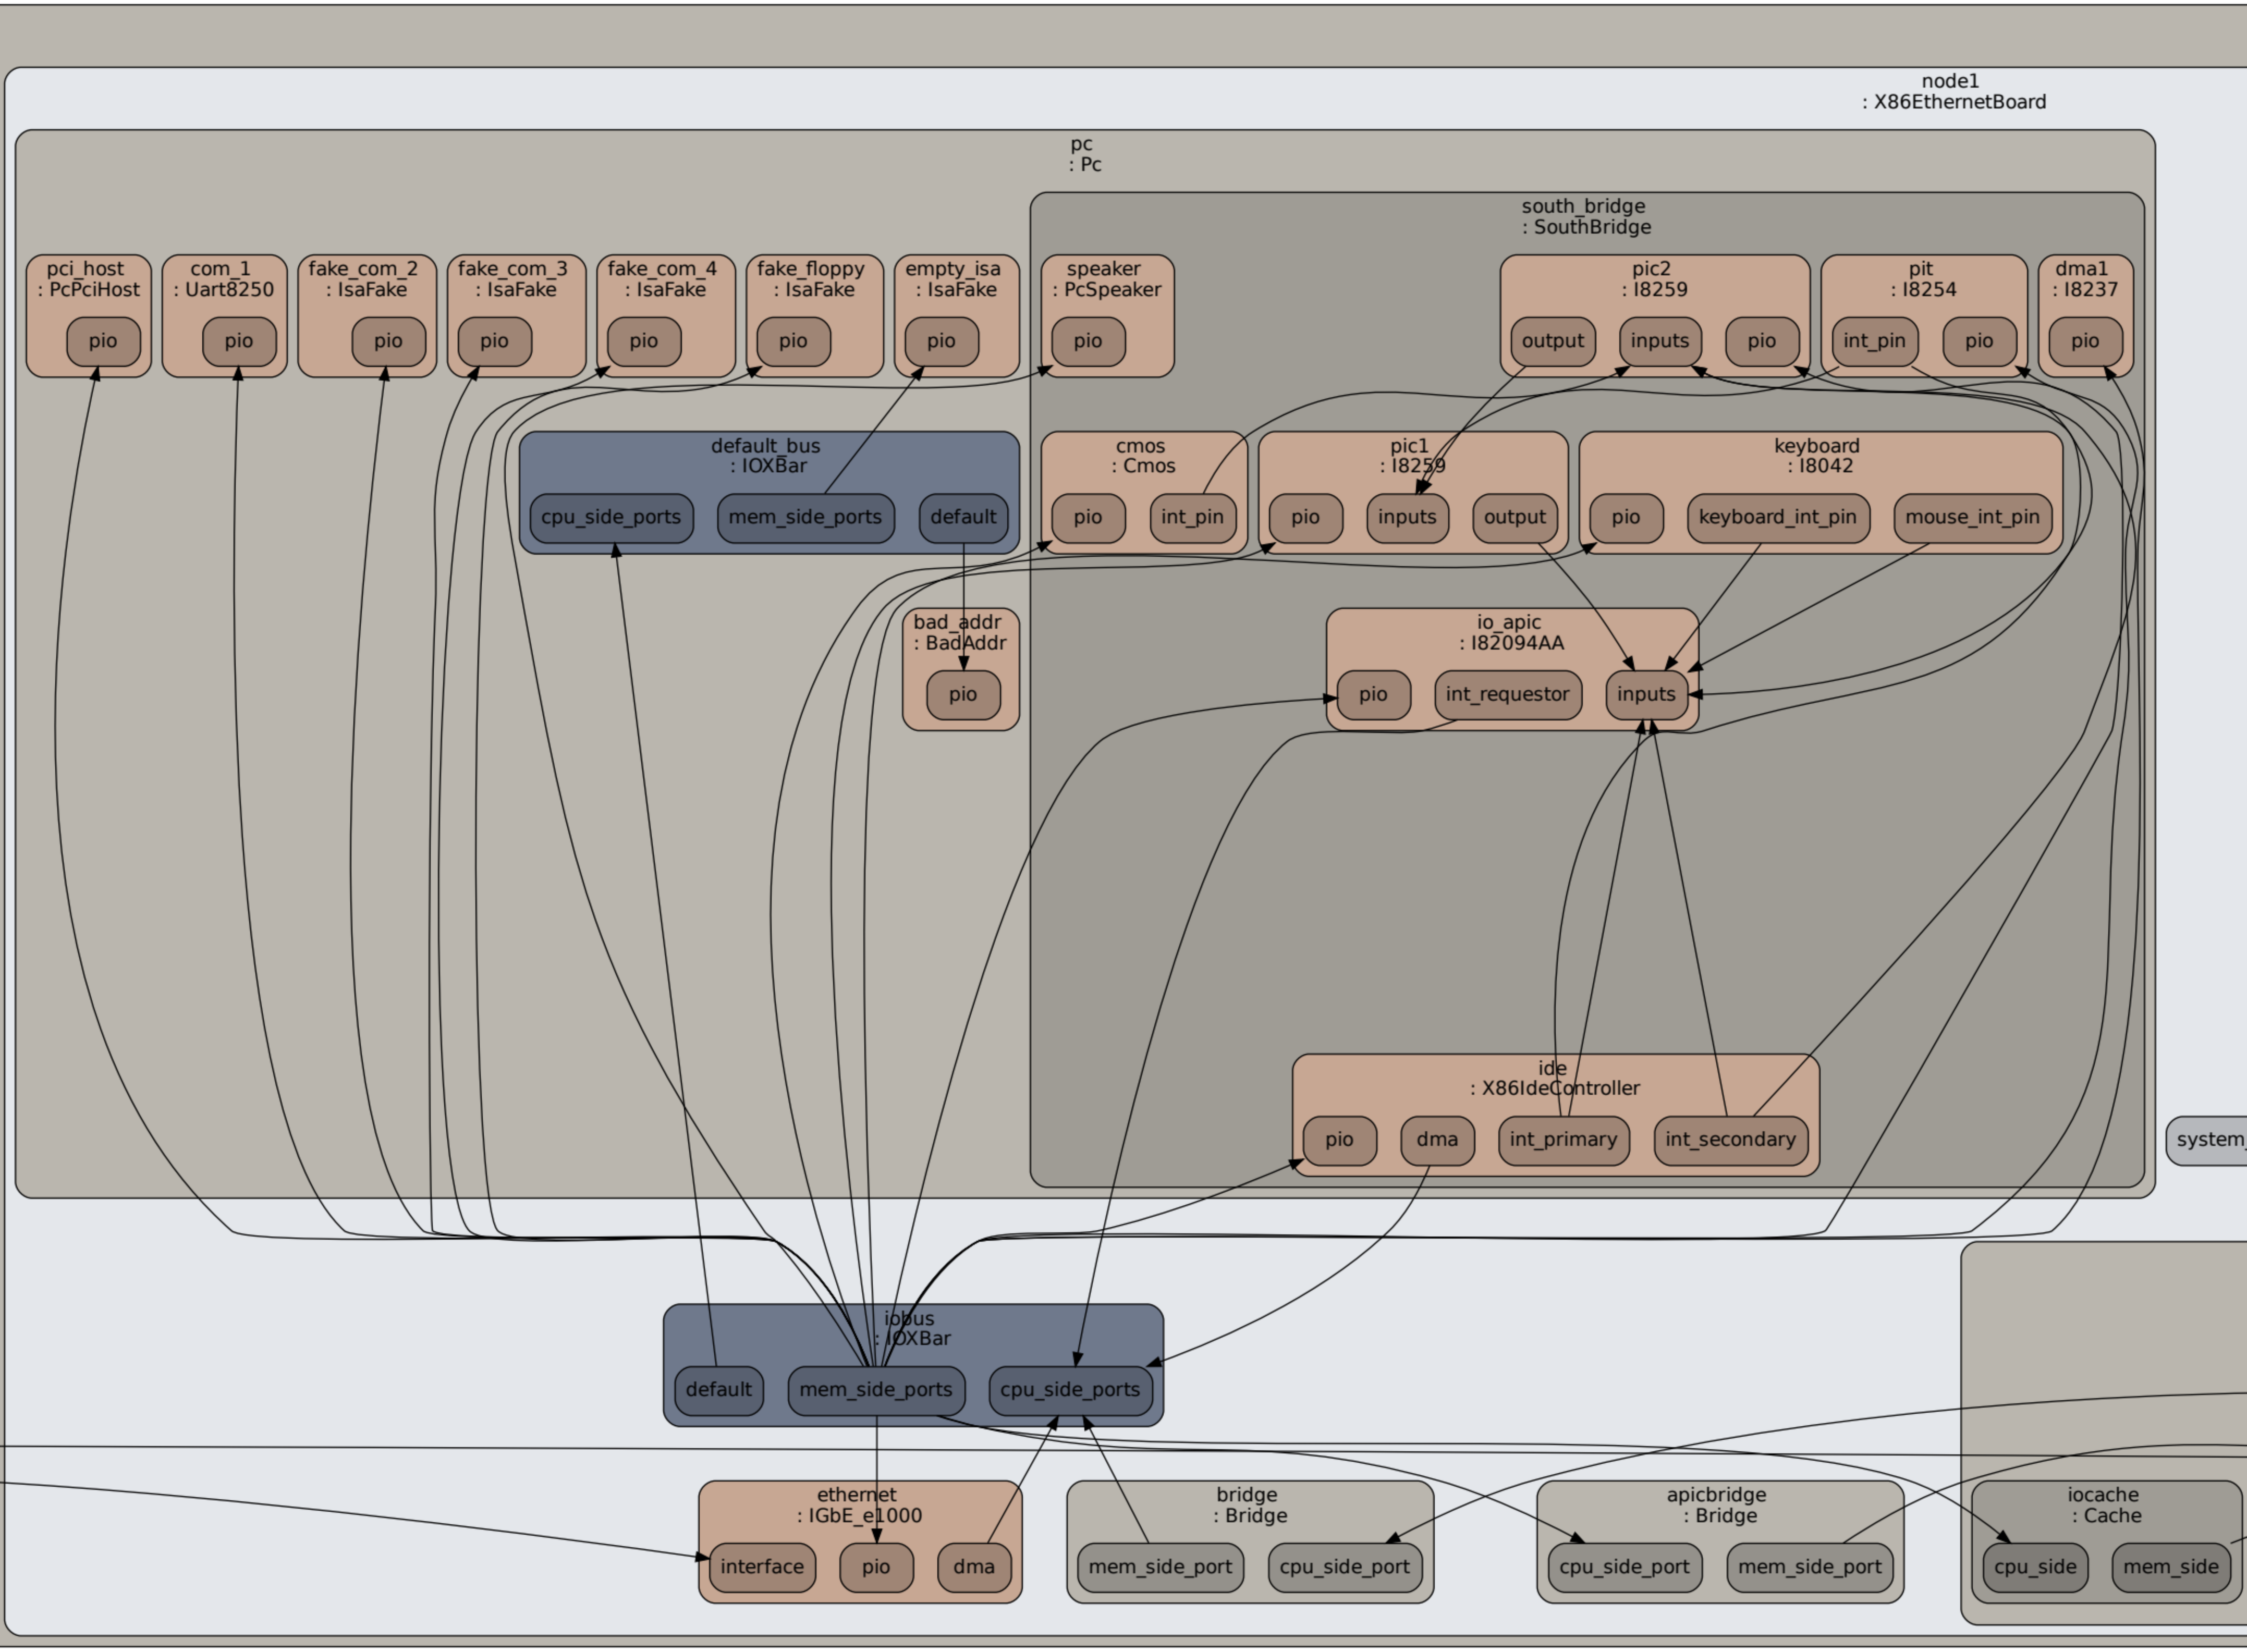
node1
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
system_
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side

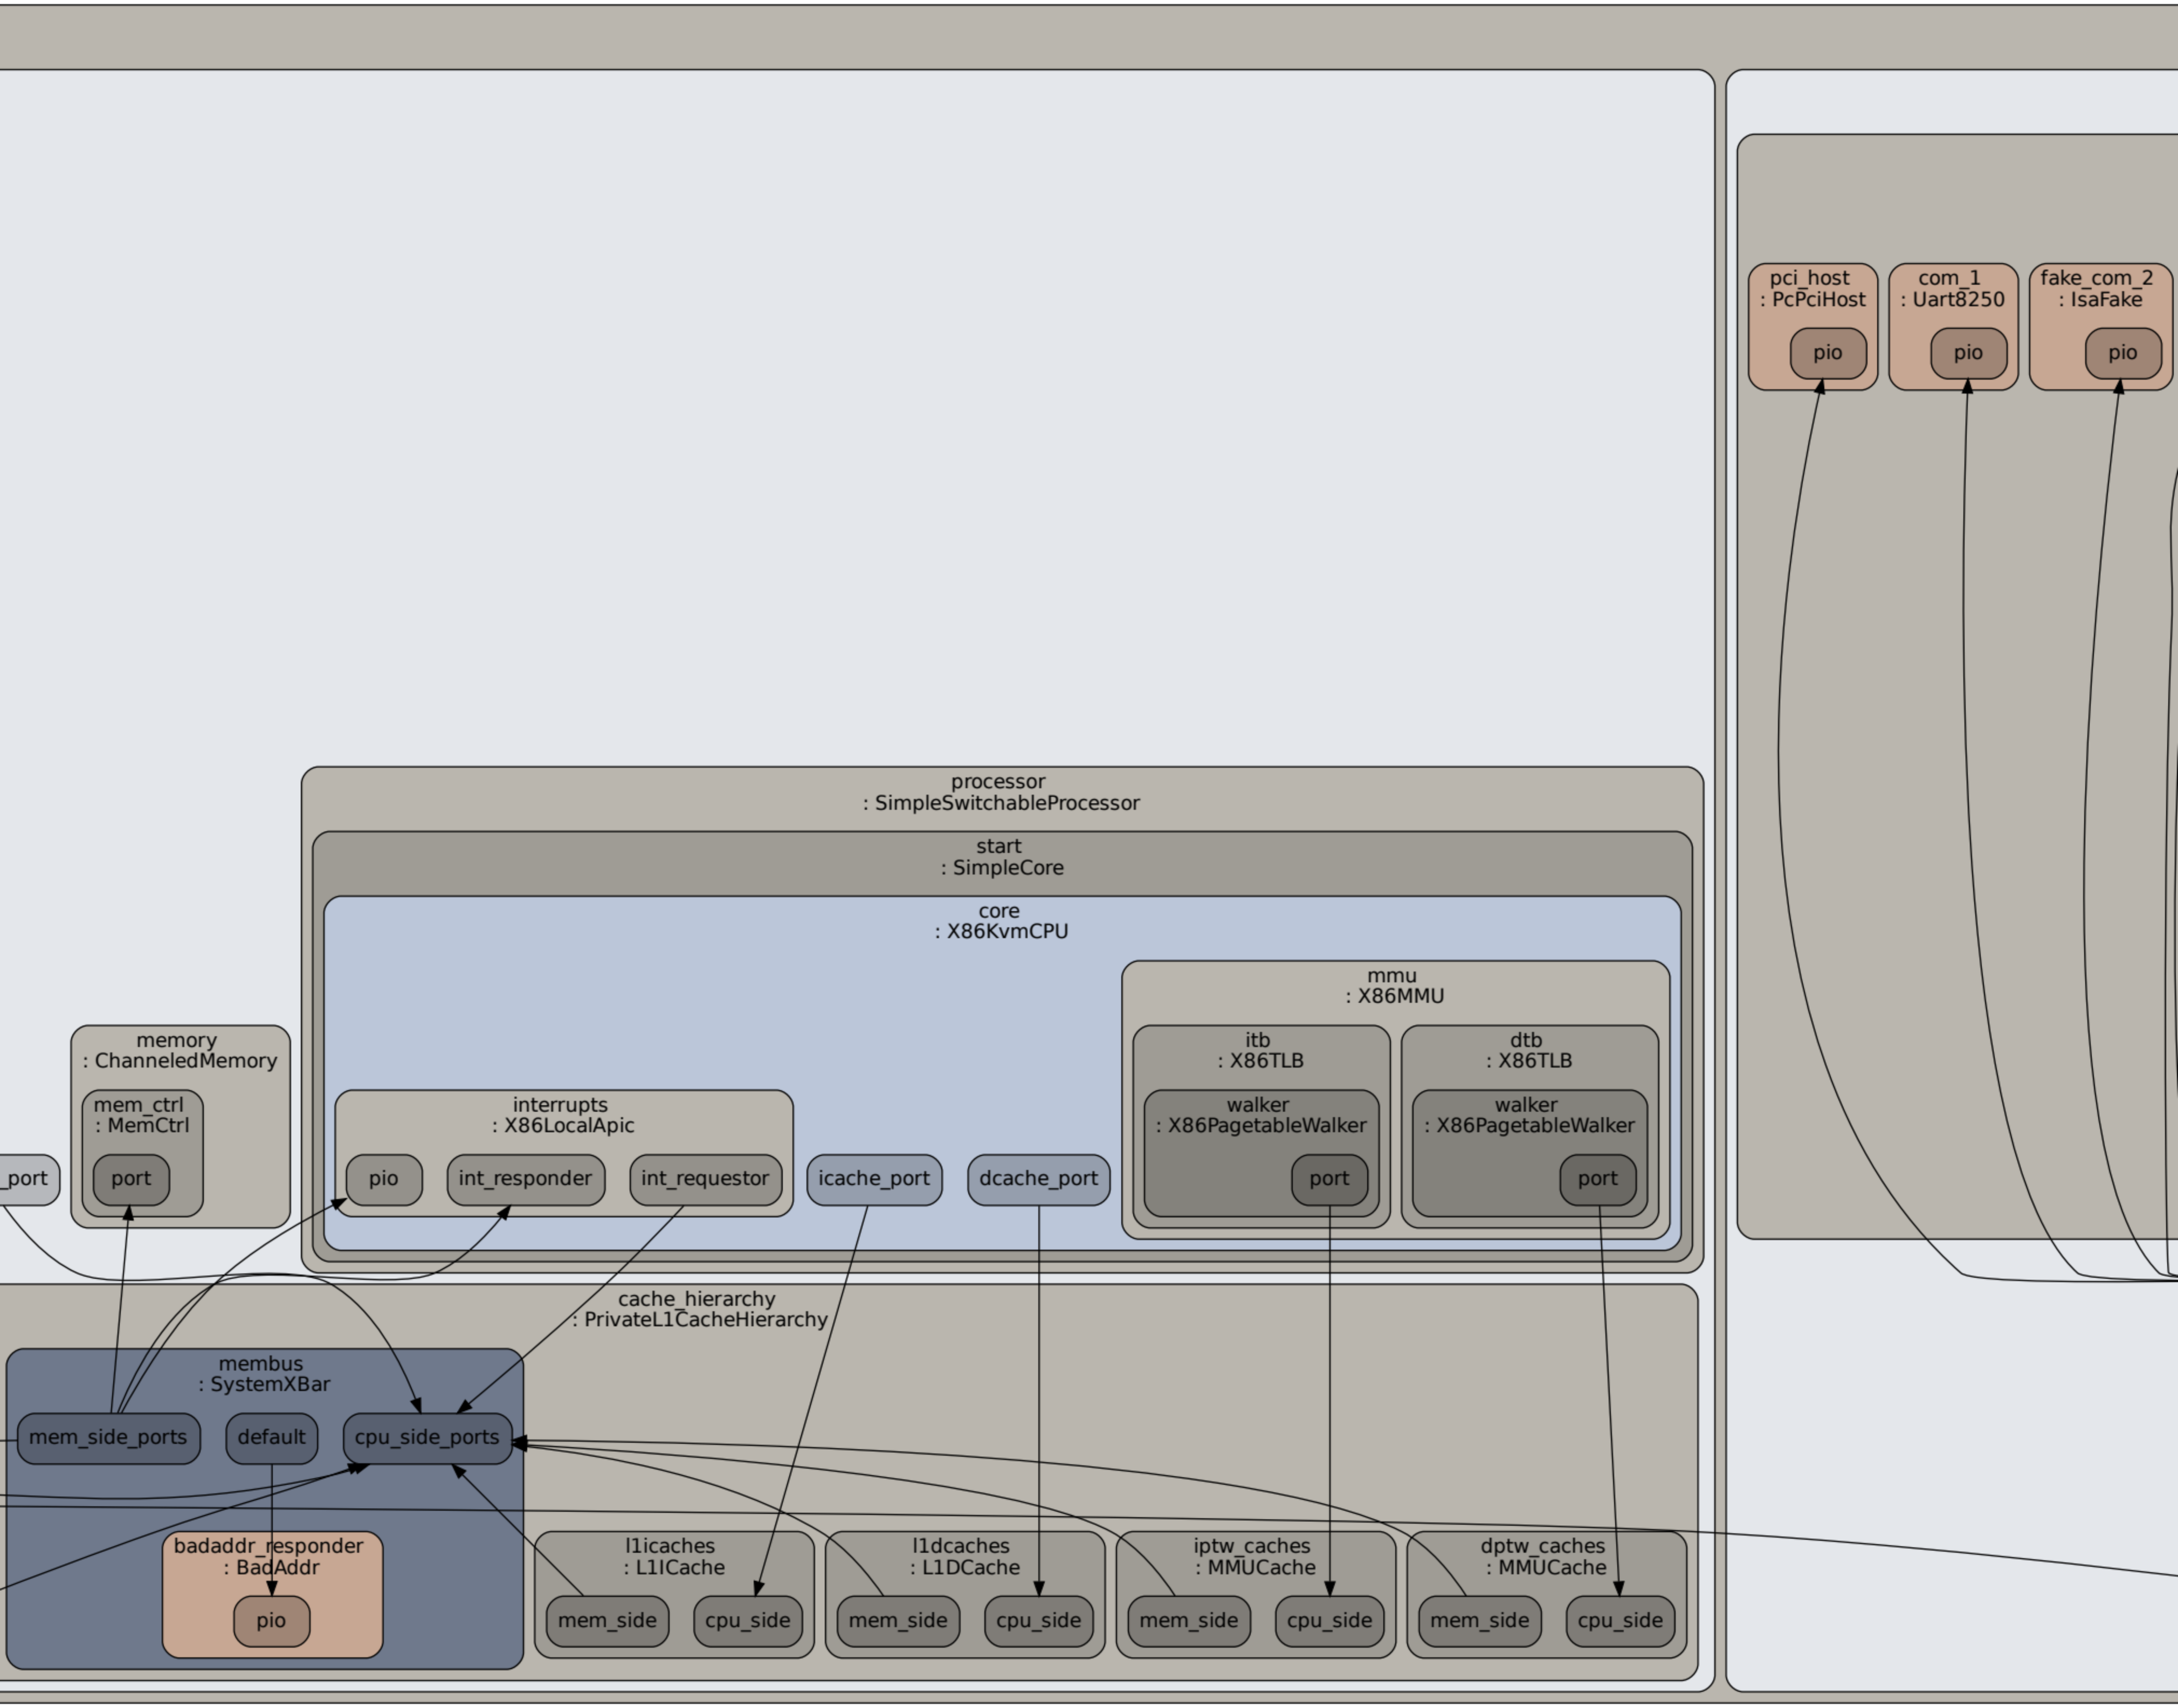
pci_host
: PcPciHost
pio
com_1
: Uart8250
pio
fake_com_2
: IsaFake
pio
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
port
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
interrupts
: X86LocalApic
pio
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_side_ports
badaddr_responder
: BadAddr
pio
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side

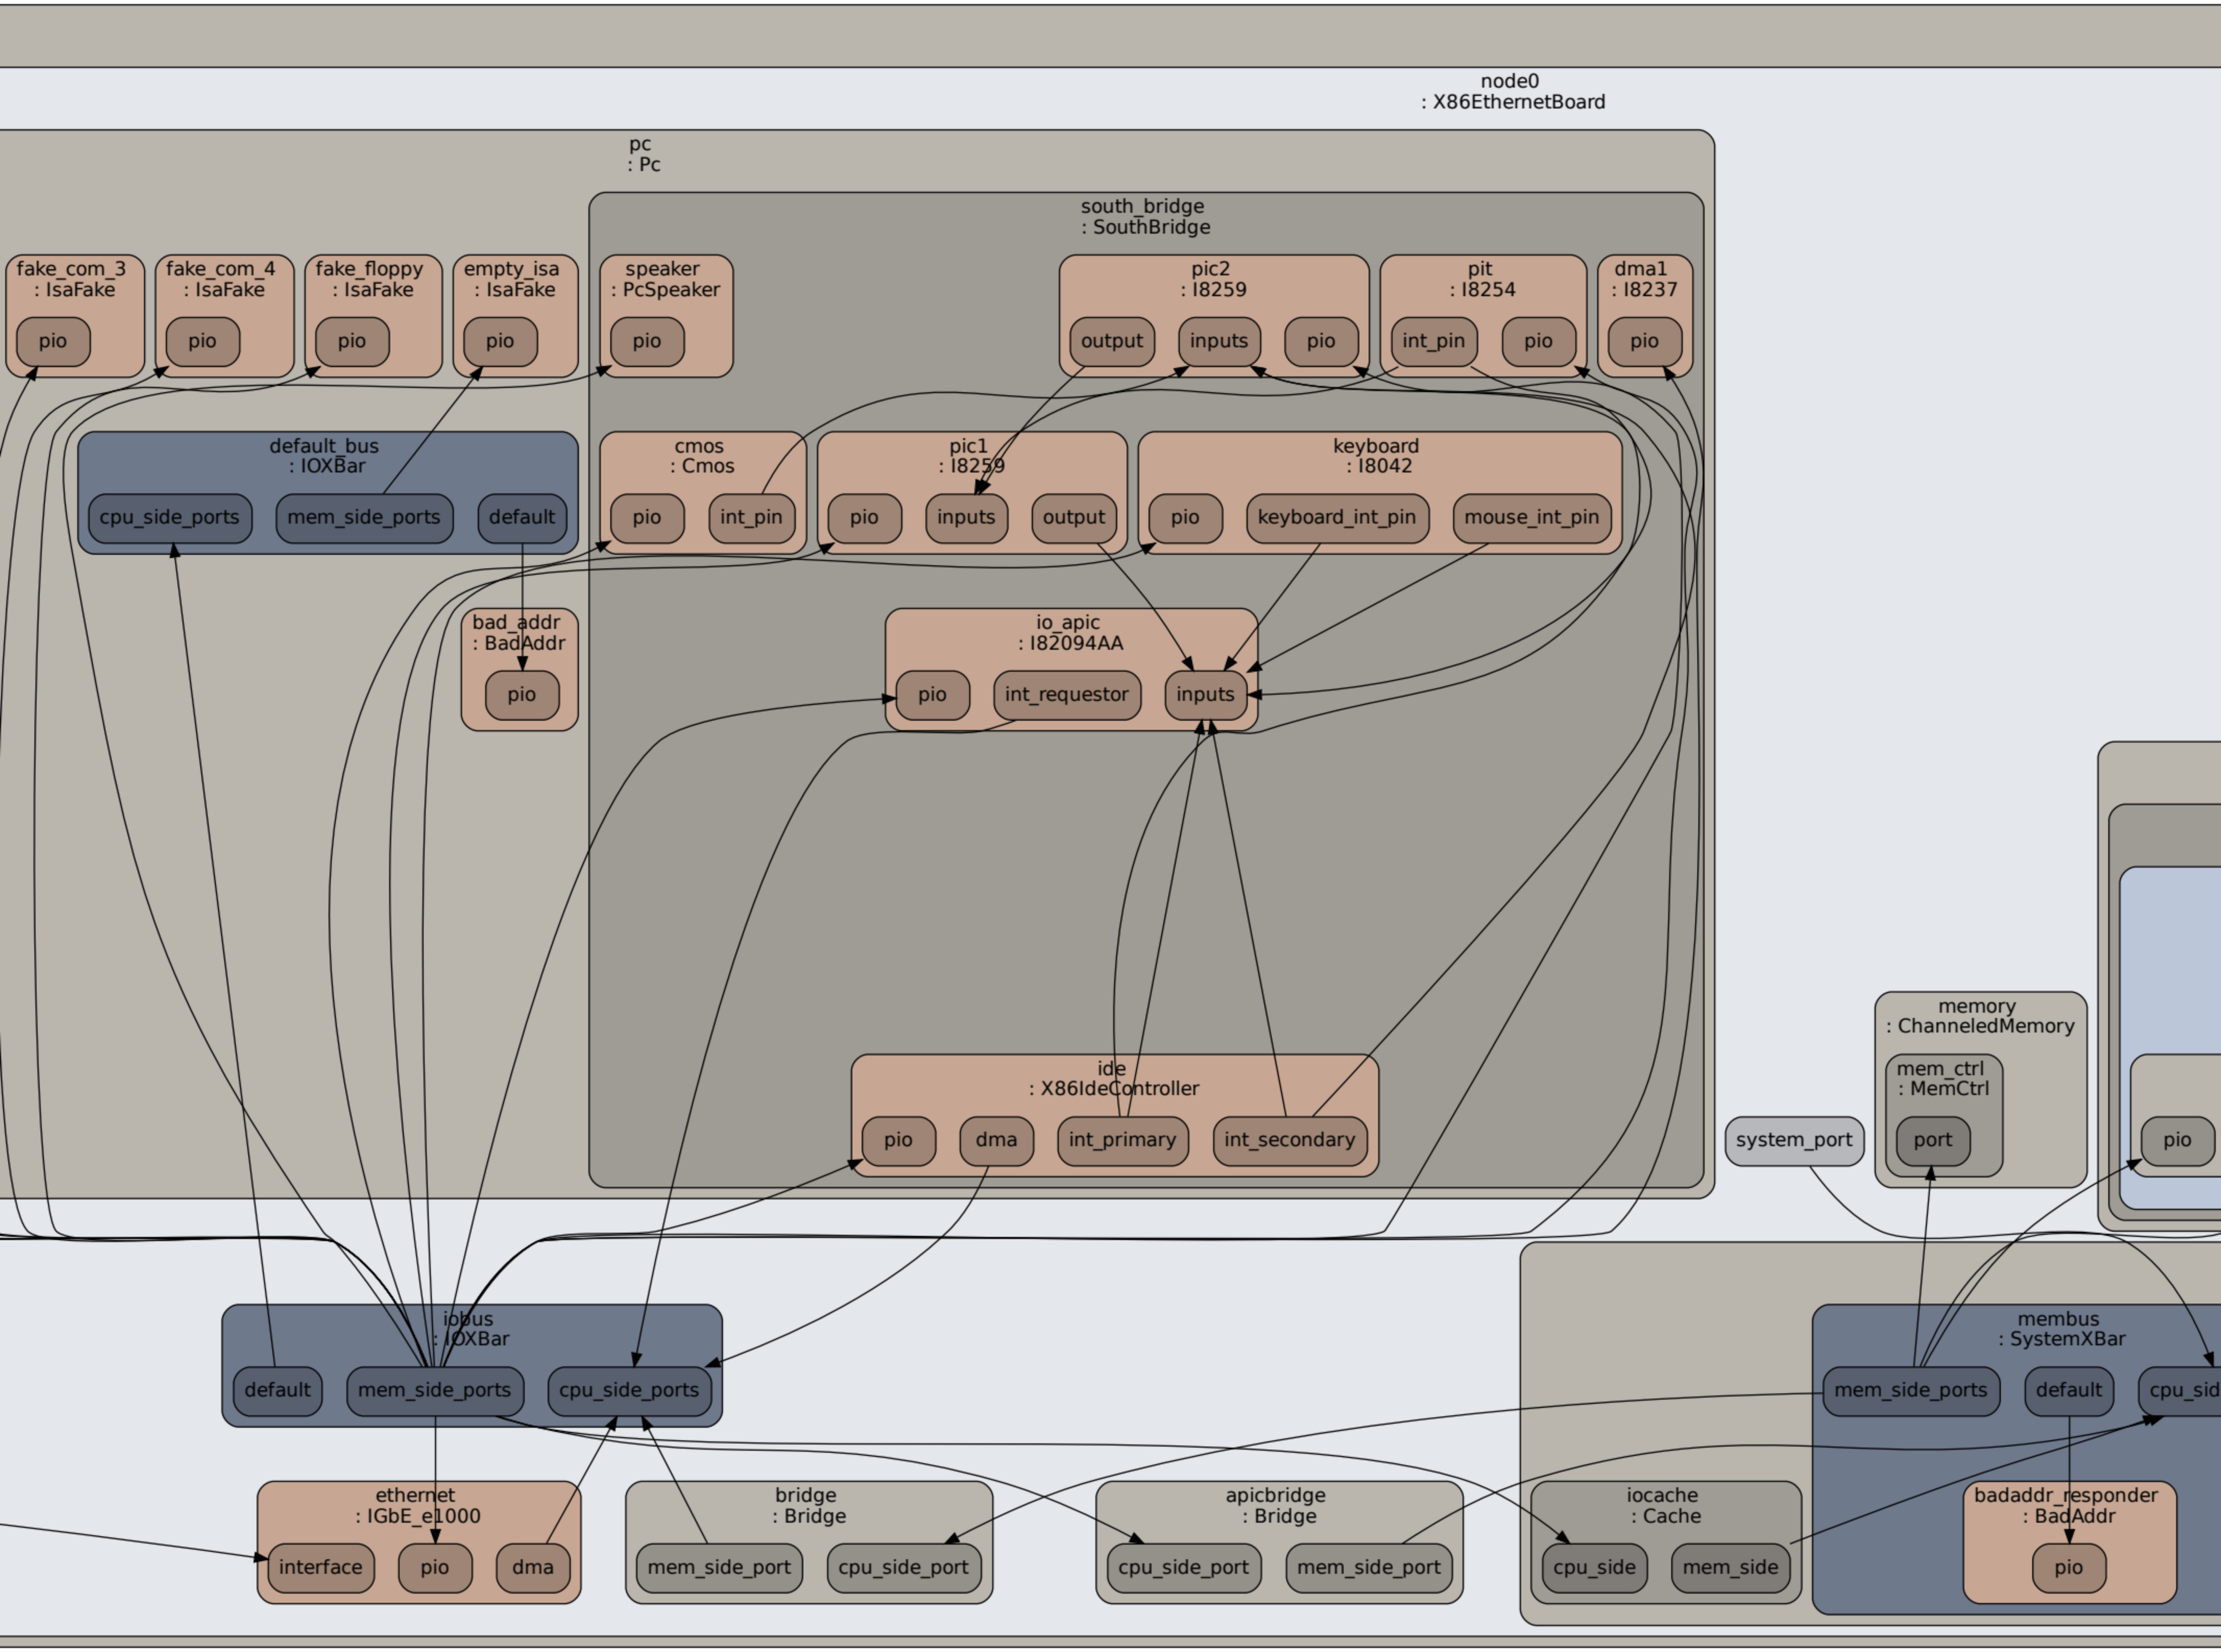
node0
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
fake_com_3
: IsaFake
pio
fake_com_4
: IsaFake
pio
fake_floppy
: IsaFake
pio
empty_isa
: IsaFake
pio
speaker
: PcSpeaker
pio
pic2
: I8259
output
inputs
pio
pit
: I8254
int_pin
pio
dma1
: I8237
pio
default_bus
: IOXBar
cpu_side_ports
mem_side_ports
default
cmos
: Cmos
pio
int_pin
pic1
: I8259
pio
inputs
output
keyboard
: I8042
pio
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
bad_addr
: BadAddr
pio
io_apic
: I82094AA
pio
int_requestor
inputs
ide
: X86IdeController
pio
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
pio
iobus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
membus
: SystemXBar
mem_side_ports
default
cpu_sid
ethernet
: IGbE_e1000
interface
pio
dma
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
apicbridge
: Bridge
cpu_side_port
mem_side_port
iocache
: Cache
cpu_side
mem_side
badaddr_responder
: BadAddr
pio

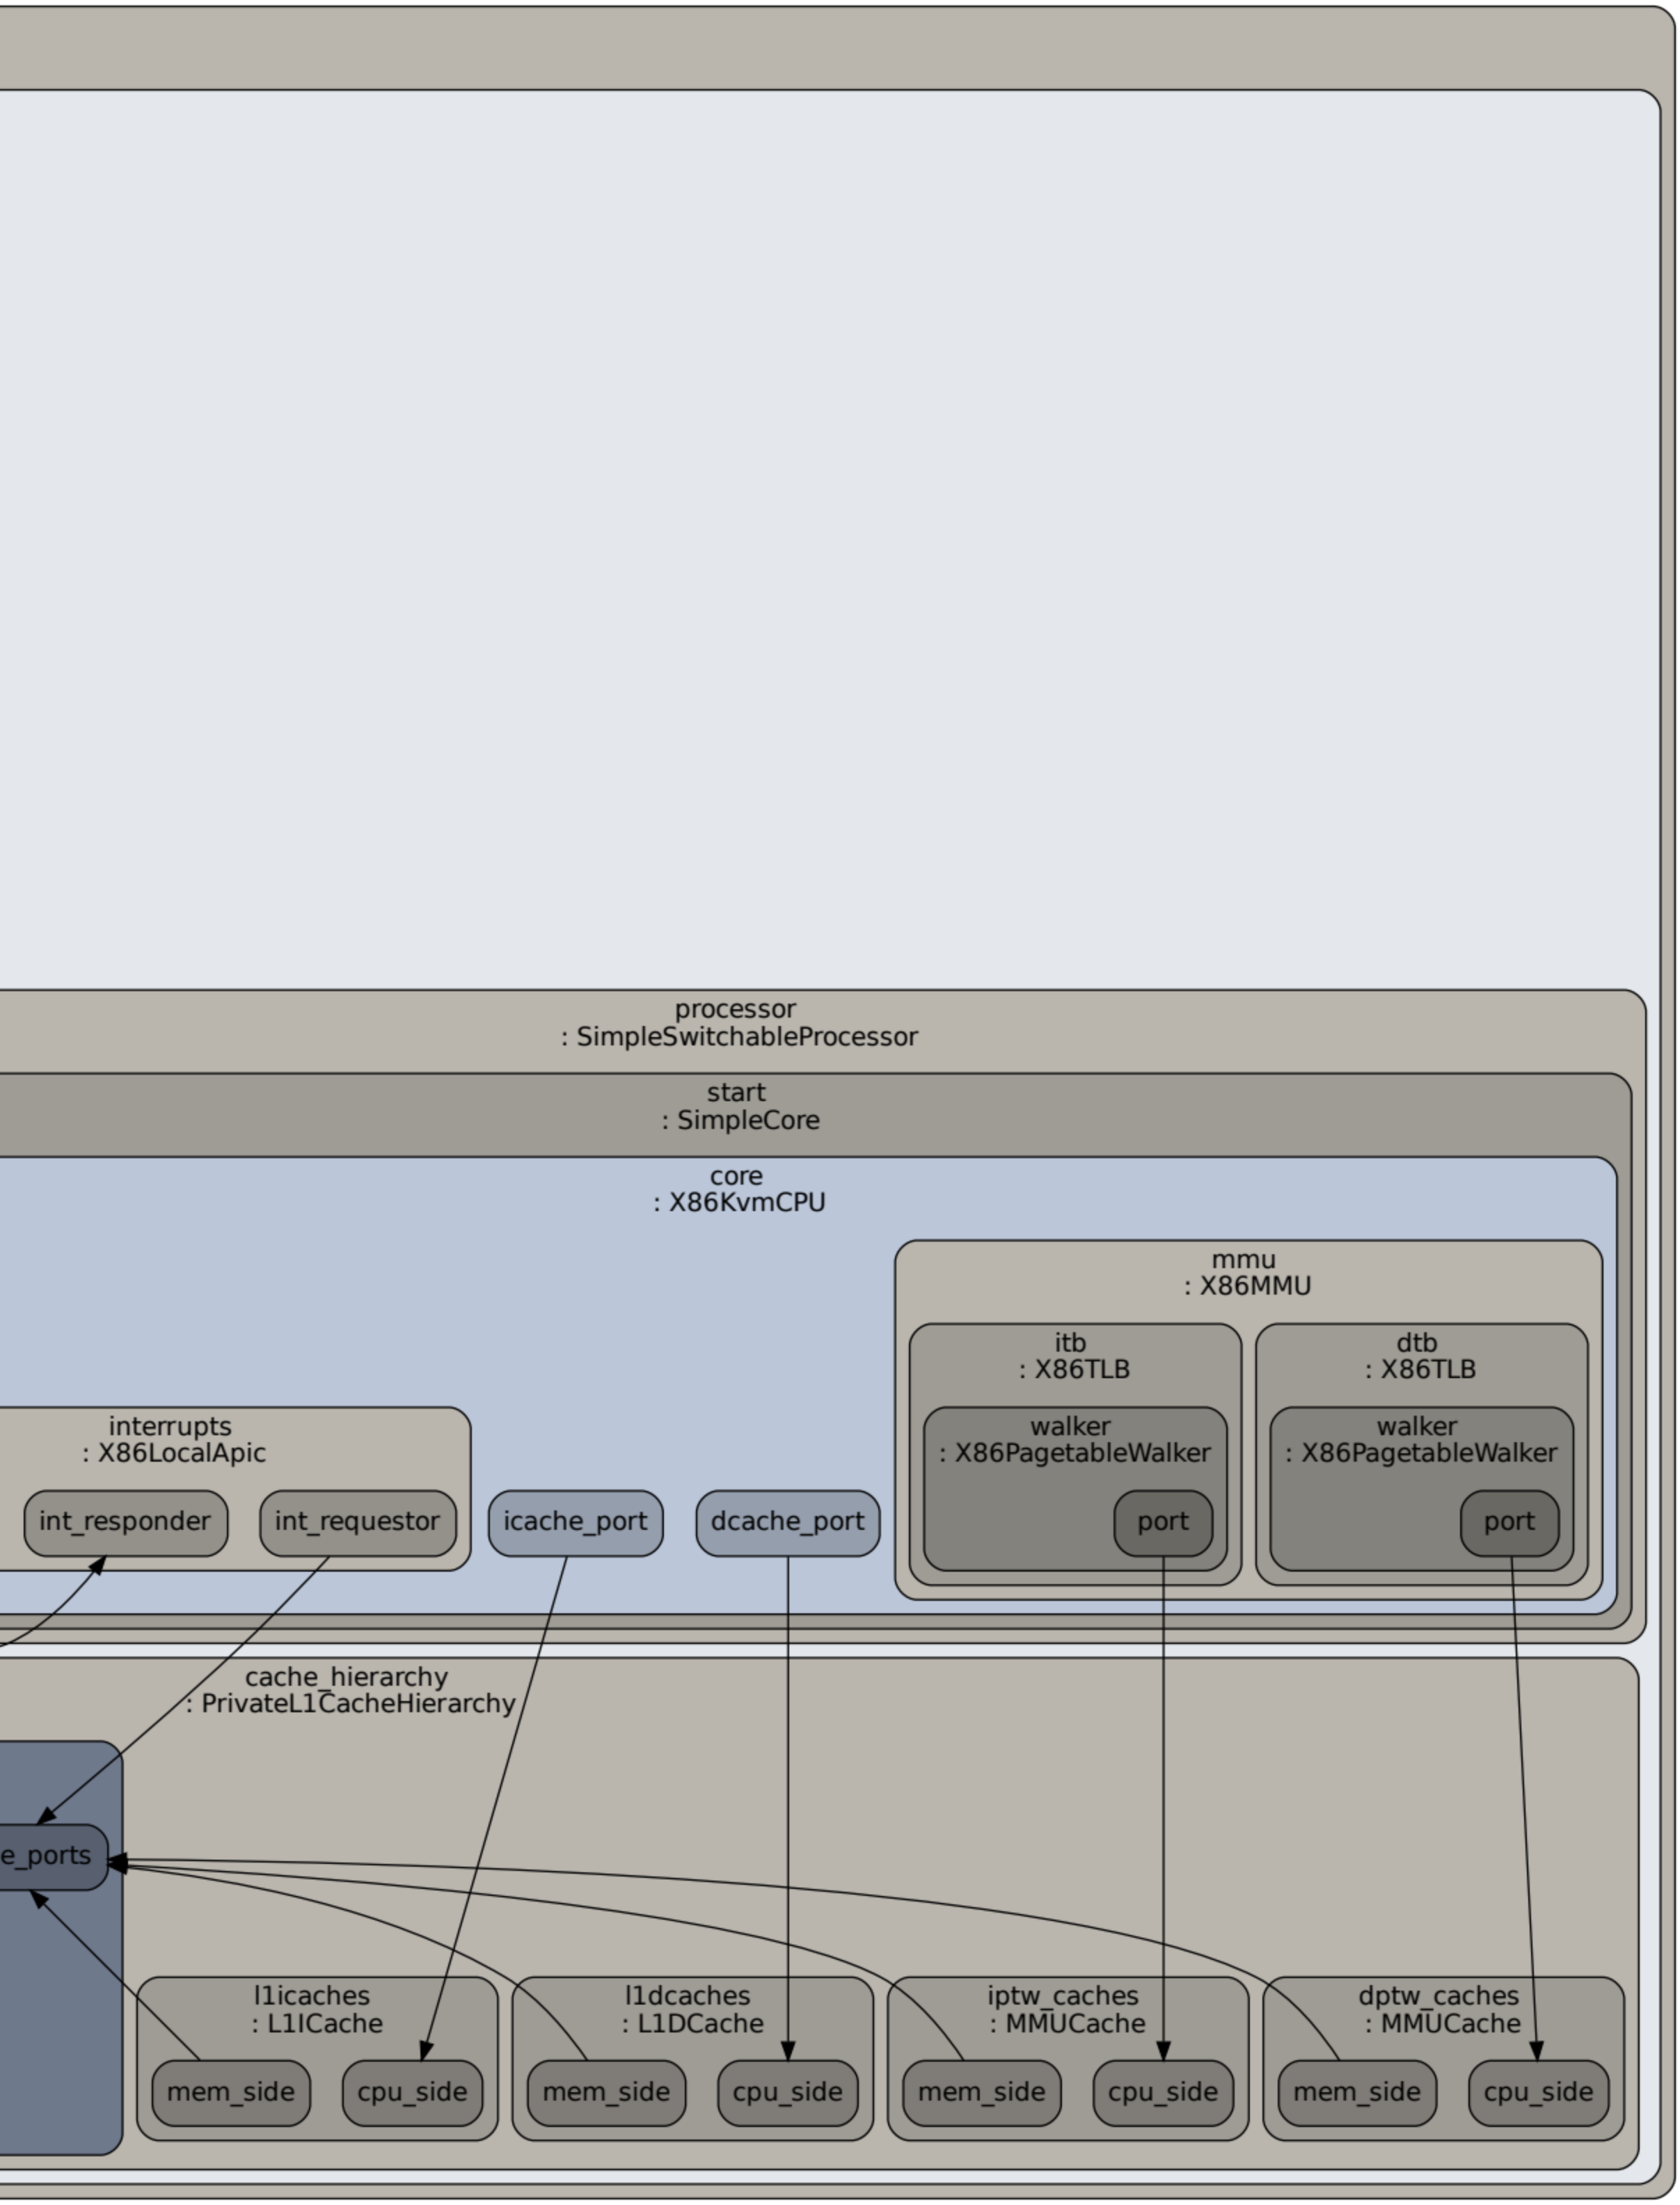
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
walker
: X86PagetableWalker
port
port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
e_ports
l1icaches
: L1ICache
mem_side
cpu_side
l1dcaches
: L1DCache
mem_side
cpu_side
iptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side