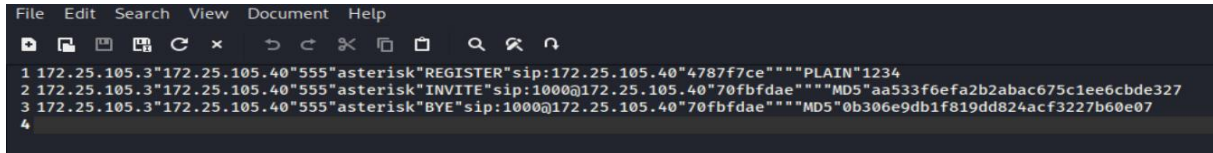


Write-up - SIP Authentication

Objectif

Le but du challenge était de retrouver le mot de passe utilisé pour l'authentification sur une infrastructure SIP.

Analyse des données

A screenshot of a network packet capture tool interface. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'Search', 'View', 'Document', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main display area shows three lines of SIP message data, numbered 1, 2, and 3. Line 1 is a REGISTER message with a PLAIN authentication method. Line 2 is an INVITE message with an MD5 authentication method. Line 3 is a BYE message with an MD5 authentication method. The text is as follows:

```
1 172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"REGISTER"sip:172.25.105.40"4787f7ce""PLAIN"1234
2 172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"INVITE"sip:1000@172.25.105.40"70fbfdae""MD5"aa533f6efa2b2abac675c1ee6cbde327
3 172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"BYE"sip:1000@172.25.105.40"70fbfdae""MD5"0b306e9db1f819dd824acf3227b60e07
4
```

Le fichier fourni contenait plusieurs échanges SIP :

```
172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"REGISTER"sip:172.25.105.40"4787f7ce
""PLAIN"1234
172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"INVITE"sip:1000@172.25.105.40"70fbf
dae""MD5"aa533f6efa2b2abac675c1ee6cbde327
172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"BYE"sip:1000@172.25.105.40"70fbfdae
""MD5"0b306e9db1f819dd824acf3227b60e07
```

On remarque plusieurs méthodes SIP :

- REGISTER
- INVITE
- BYE

La ligne la plus importante est celle contenant REGISTER, car elle correspond à la phase d'authentification.

Compréhension de l'authentification SIP

Le protocole SIP utilise différentes méthodes d'authentification :

- PLAIN : mot de passe envoyé en clair
- MD5 : mot de passe transformé en hash

Dans la capture, le champ :

PLAIN"1234

Indique que l'authentification utilise le mode PLAIN.

Cela signifie que le mot de passe est directement visible dans le trafic réseau.

Extraction du mot de passe

Dans la ligne REGISTER :

```
REGISTER ... PLAIN"1234
```

Le mot de passe utilisé pour l'authentification SIP est :

1234

Conclusion

Le challenge montre qu'une authentification SIP mal configurée peut exposer les identifiants en clair sur le réseau.

L'utilisateur 555 s'authentifie sur le serveur Asterisk avec le mot de passe :

1234

