CAS 29 / 40

Élevé

Huile dégradée ou contaminée

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Lubrification / qualité

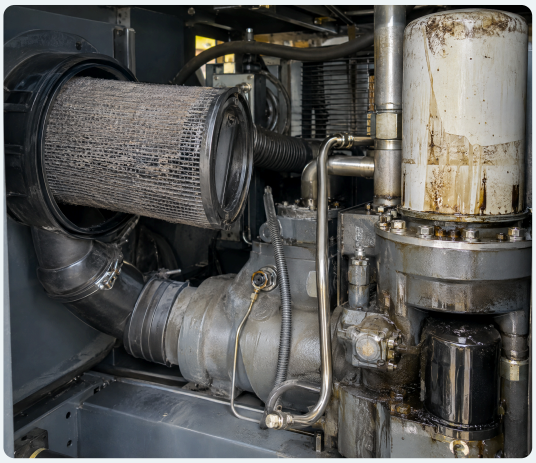

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Huile sombre, odeur anormale, température ou dépôts.

Contexte du cas

Fonctionnement à haute température ou intervalle dépass

Constats de diagnostic

Échantillon ou inspection indiquant oxydation, eau ou particules.

Cause probable — à confirmer

Surchauffe, mauvais produit, condensation ou vidange tardive

Action corrective recommandée

Arrêter si risque; analyser/vidanger et remplacer les filtres selon la notice.

Vérification après intervention

Contrôler température, propreté et tendance de consommation.

Prévention / suivi

Respecter qualité d’huile et conditions de stockage.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.