



MANAS



DİZÖR



BAROK



AESTHETIC INTEGRITY
эстетическая целостность
النزاهة ، الجمالية

ALYANS



















AESTHETIC INTEGRITY
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Пиціва перація перація

PANORAMIK **SEDYE** SAFIR





AHZ Door



COMFORTABLE, SAFE, EFFICIENT Комфортно, безопасно, продуктивно مریح، آمن، فعال







MANUAL DOORS ДВЕРИ أبواب نصف أوتوماتيكية



SYSTEMS / Системы / نظم





MITH MA CHI NE ROOM



TECHNICAL SYSTEMS FOR MODERN LIFE

Capacity		300	375	450	600	750	1000			
Person		4	5	6	8	10	13			
Cabin Area	Min Max	0.79 0.95	0.98 1.17	1.17 1.30	1.45 1.66	1.73 2.00	2.15 2.40			
System		1:1/2:1								
Maximum Trael Distance		105 m								
Stop		35								
Speed		0,63 m/s - 2,5 m/s								


IGER AND	FREIGHT	ELEVAT	OR (CLASS	2)						
Capacity		600 750		1275	1600	2000				
Number of People		10	13	17	21	27				
Min Cabin Area Max		1.73 2.00	2.15 2.40	2.57 2.90	3.25 3.56	3.82 4.20				
System		1:1/2:1								
Maximum Trael Distance		105 m								
Stop		35								
Speed		0,63 m/s - 2,5 m/s								
	e Min Max	600 e 8 Min 1.45 Max 1.66 1:1/2:1 Distance 105 m 35	600 750 e 8 10 Min 1.45 1.73 Max 1.66 2.00 1:1/2:1 Distance 105 m 35	600 750 1000 e 8 10 13 Min 1.45 1.73 2.15 Max 1.66 2.00 2.40 1:1/2:1 Distance 105 m 35	e 8 10 13 17 Min 1.45 1.73 2.15 2.57 Max 1.66 2.00 2.40 2.90 1:1/2:1 Distance 105 m 35	600 750 1000 1275 1600 e 8 10 13 17 21 Min 1.45 1.73 2.15 2.57 3.25 Max 1.66 2.00 2.40 2.90 3.56 1:1/2:1 Distance 105 m 35				

HOSPIT	AL ELEVA	TOR (CLASS 3	3)						
Capacity		1275	1600	2000	2500				
Person		17	21	27	33				
Cabin Area	Min	2.57	3.25	3.82	4.63				
	Max	2.90	3.56	4,20	5				
System		1:1 / 2:1 / 4:1							
Maximum Trael D	istance	105 m							
Stop		35							
Speed 0,63 m/s - 2,5 m/s									

FREIGHT ELEVATOR (CLASS 4)											
Capacity		1000	1275	1600	2000	2500	3000	3500	4000	5000	
Person		13	17	21	27	33	40	47	53	67	
Cabin Area	Min Max	2.15 2.40	2.57 2.90	3.25 3.56	4.625 5						
System		1:1 / 2:1 / 4:1									
Maximum Trael Distance		105 m									
Stop		35									
Speed		0,50 m/s - 2,0 m/s									
The elevators main	nly designed	to carry	load und	der the h	uman co	ntrol.					



SYSTEMS / Системы / نظم

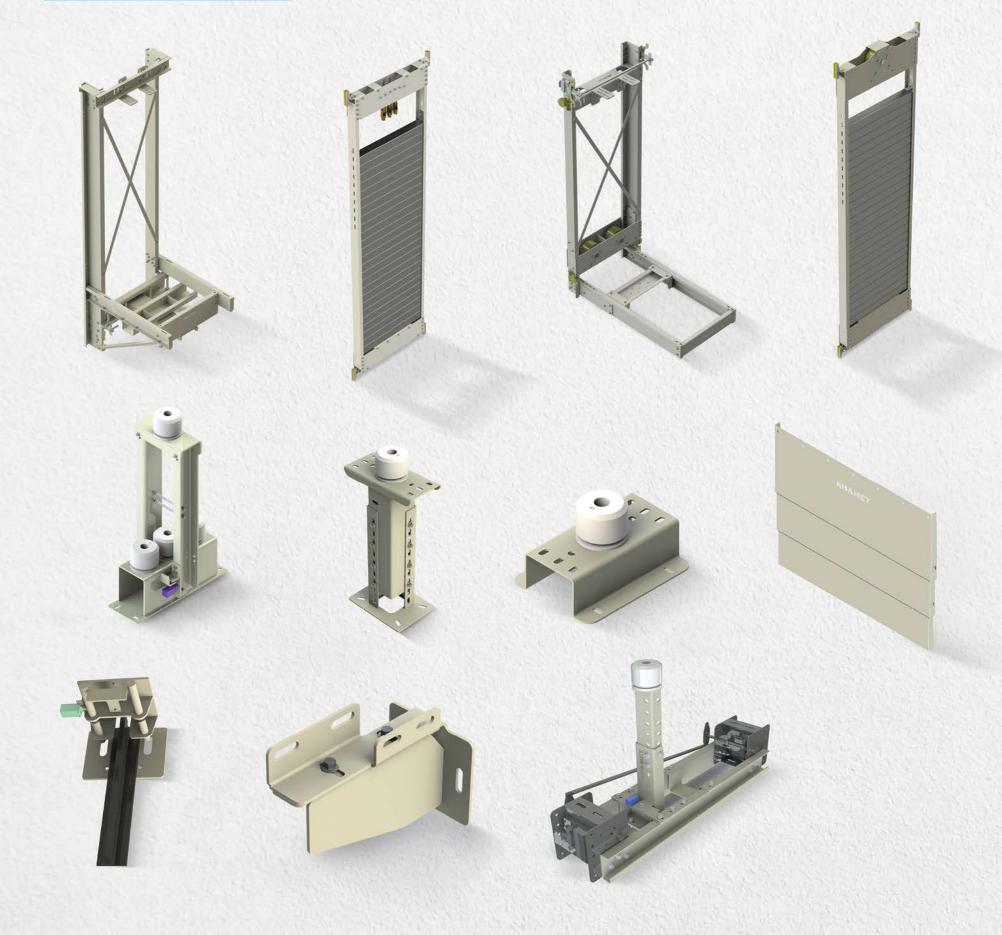



BUTTONS/

0 0 0

BTS 3000

8 8

приказные посты кабины и вызывные посты этажа /

/ أزرار











A

BTS 1002

BTS 1002-2



BTS 1003





AH & MET®

BUTTONS/

U20SM0014

UZODJOOOS

приказные посты кабины и вызывные посты этажа /

/ أزرار



U21YT0001



FULL CONTROL AT YOUR FINGERTIPS





BUTTONS/

приказные посты кабины и вызывные посты этажа /

0

/ أزرار









3





AV1002



AV3070



MEGA 7V DM





FULL CONTROL AT YOUR FINGERTIPS





AH & MET®

mikrolift









FEATURES

- · High quality and safety
- Two Speed, VVVF speed control, Roomless, Hudraulic
- · Mikrolift, Arkel quality of cards
- SCHNEIDER contactor system
- · Adjustable up to 32 stops
- . 60 errors memory with time and date
- Serial installation
- Alarm exit
- Adjustable park stop
- Serial Communication
- Electrostatic case
- Full automatic double door operation feature
- · Earthquake and fire sensor input

- · Residual voltage in security circuit
- Wide range of emergency rescue systems and UPS
- Transportation security with carton packing
- · All panels include bi-stable and magnet
- Flexible cable connection point
- . In-cabin lighting system in case of power cut
- Password protection program, PUK code against unauthorized use
- · Voice warning system

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество и безопасность
- Двухскоростной, VVVF-контроль скорости, Без машинного помещения, Гидравлический
- Широкий выбор аварийно-спасательных систем и UPS
- Выбор платы системы управления, различных фирм: міккосіят, аккес
- Выбор системы контакторов SCHNEIDER
- Регулируется до 32 остановок

- Память на 60 ошибок с датой и временем
- Аварийный выход
- Серийная установка
- Последовательная связь
- Система звукового сигнала предупреждения
- -Полная автоматизация двойных дверей
 -Выход для датчика сенсора при землетрясениях и помаре
- -Бесперебойное напряжение в схеме защиты
- -Регулируемая остановка кабины

- Электростатическая коробка
- Прочная упаковка для безопасной транспортировки Все панели оснащены датчиком точной остановки лифта
- Точка подключения подвесного кабеля
- Аварийная система освещения кабин в случае перебоя электропитания
- Программа системы управления защищена паролем, а так же РИК-код против несанкционированного использования

إمكانية ضبط توقف المصعد (تجريش) .

- الصندوق مطلى بطلاء استاتيكي.
- تأمين توصيل المعدات أثناء النقل بالتغليف الكرتوبي .
- المغناطيس وstable-bi موجود في كل لوحاتنا .
 - نقطة ربط الكابلات المرنة
- نظام إضاءة داخل الكبينة عند انقطاع التيار الكهربائي .
 - خروج الإنذار
 - نظام التحذير الصوتي .

• إمكانية قفل البرنامج بكود PUK لمنع الاستخدام الغير

- مرعوب
- الاتصال التسلسلي .
- ميزات تشغيل المصعد ثنائي الباب الأتوماتيكي .
- مدخل لحساس الحريق والهزات الأرضية (سينسور) .
 - تتبع تسريب التيار في دورة الحماية .

المواصفات

- جودة مرتفعة وحماية عالية .
- بدون غرفة ماكينة , سرعتين , سرعة VVVF , هيدروليك .
 - خيار جهاز الإنقاذ و UPS .
 - خيارات الكرت الأم MIKROLIFT, ARKEL
 - خيارات نظام القواطع (كونتكتور) SCHNIDER.
 - إمكانية الضبط حتى 32 موقف .
 - ذاكرة لتسجيل الأخطاء بسعة استعابية تصل حتى 60
 - خطأ بالوقت و التاريخ .

CONTROL PANELS СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

لوحات التحكم















MACHINERY & MOTORS / ЛЕБЁДКИ / الآلات والمحركات / МАСНІПЕТУ & МОТОКЅ / ЛЕБЁДКИ



PROFESSIONAL SOLUTIONS











