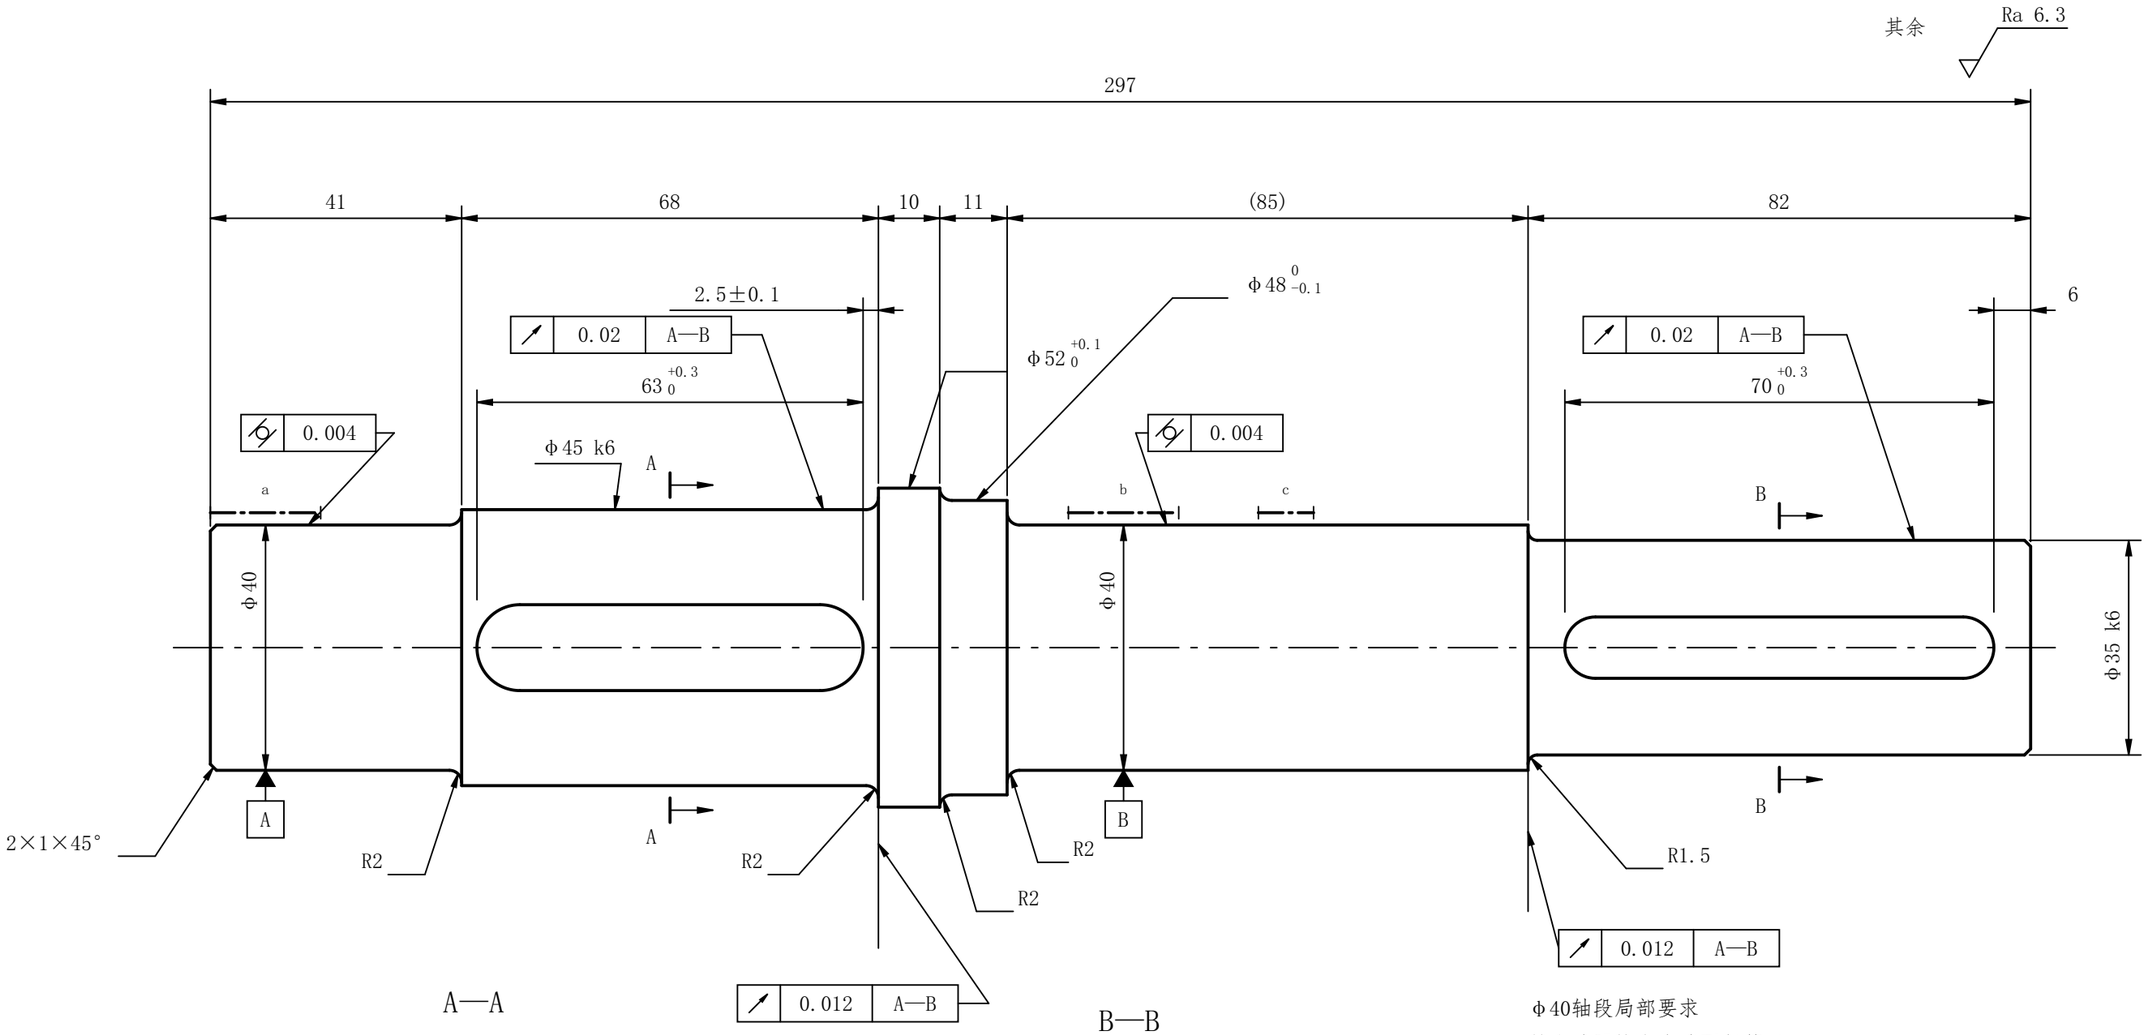

Φ40轴段局部要求

轴向范围均自左端面起算（mm）

区段	轴向范围	尺寸公差	Ra
a	0～18	Φ40 j6	0.8
b	140～158	Φ40 j6	0.8
c	171～180	Φ40 h11	0.4

a、b为基准A、B的轴承颈。

技术要求

1. 调质处理，硬度217～255 HBW。
2. 未注线性、角度尺寸公差按GB/T 1804—m。
3. 图示肩圆角R尺寸上偏差0，下偏差-0.05。
4. 两键槽在同一母线上；槽根R0.25～0.40。
5. 键槽工作侧面Ra1.6，槽底Ra6.3。
6. Φ45、Φ35配合面Ra1.6；定位端面Ra3.2。
7. 密封接触带c无螺旋加工纹；锐边去毛刺。
8. 区段a、b以外未单注的Φ40尺寸按h11。

输出轴	材料	45	SJCS-1
	比例	1:1	图号
制图		2026.10.28	数量 1	共 1 页 第 1 页
审核				