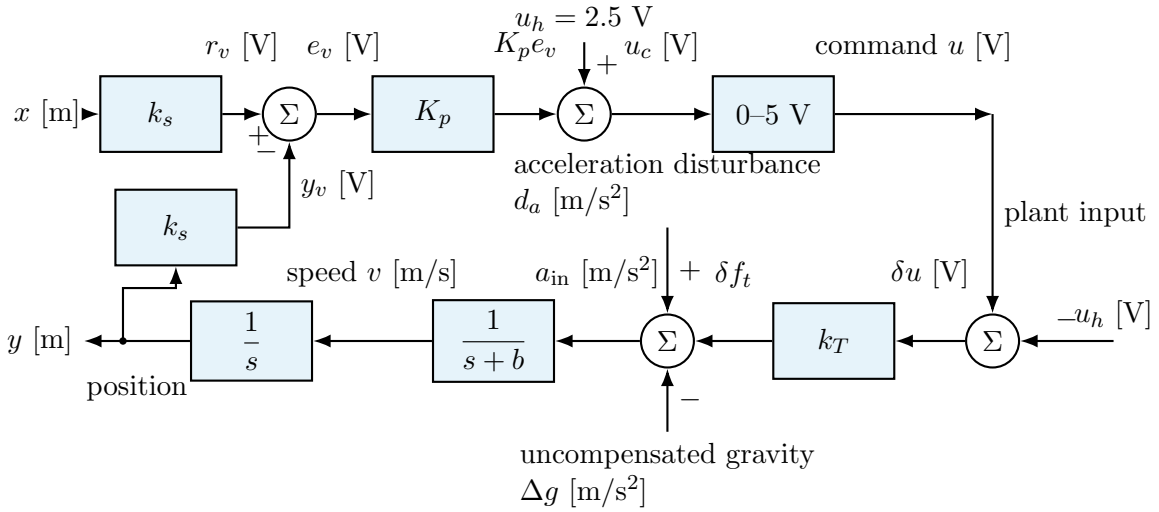

$u_h = 2.5$ V
r_v [V]
e_v [V]
$K_p e_v$
u_c [V]
command u [V]
x [m]
k_s
Σ
K_p
0–5 V
+
−
y_v [V]
acceleration disturbance
d_a [m/s^2]
plant input
speed v [m/s]
a_{in} [m/s^2]
$+ \ \delta f_t$
δu [V]
$-u_h$ [V]
y [m]
$\frac{1}{s}$
$\frac{1}{s+b}$
k_T
position
−
uncompensated gravity
Δg [m/s^2]