

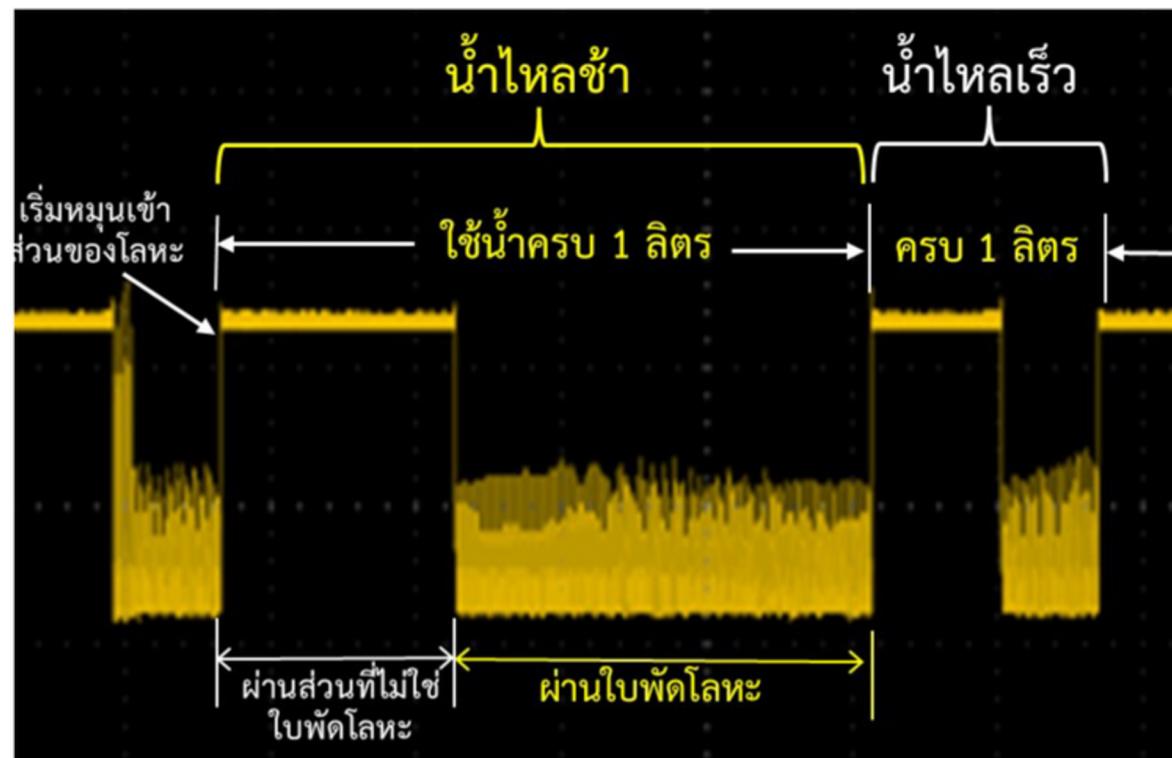


Inductive proximity sensor

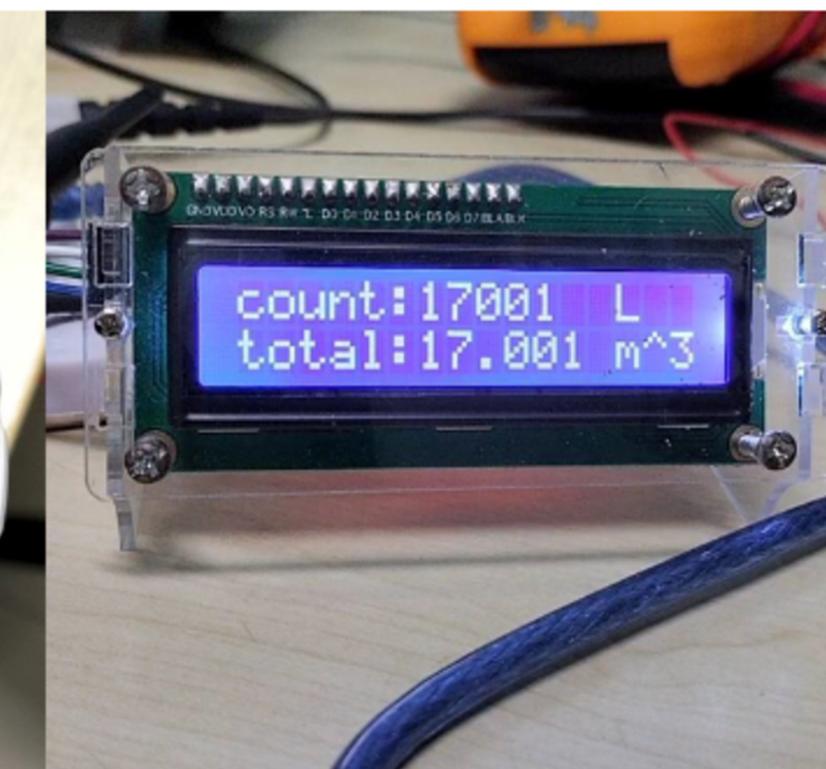


- ระดับสัญญาณ Low เมื่อไม่มีโลหะ
- ระดับสัญญาณ High เมื่อมีโลหะ

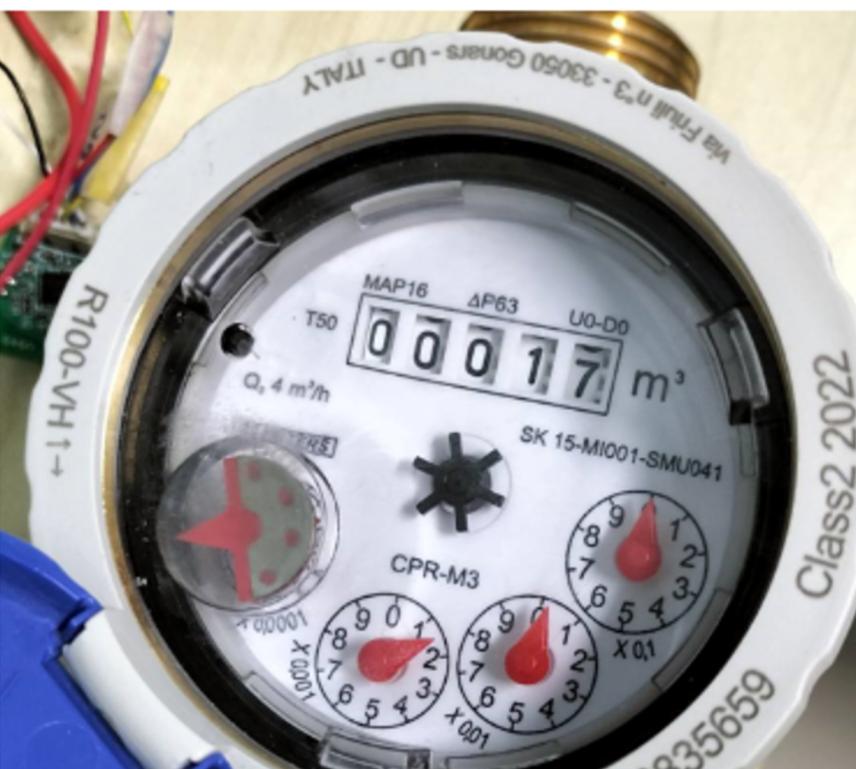

```
Time_positive : 722 ms
Time_total : 1579 ms
Duty : 45.73 %
water use counter (Low) : 9233.78 L
water use counter (High) : 7779.22 L
water use counter (total): 17013 L
water use total : 17.013 m^3

Time_zero : 855 ms
Time_positive : 719 ms
Time_total : 1574 ms
Duty : 45.68 %
water use counter (Low) : 9242.04 L
water use counter (High) : 7771.96 L
water use counter (total): 17014 L
water use total : 17.014 m^3
```



Inductive PCBA Sensor for Metering (Smart sensor)

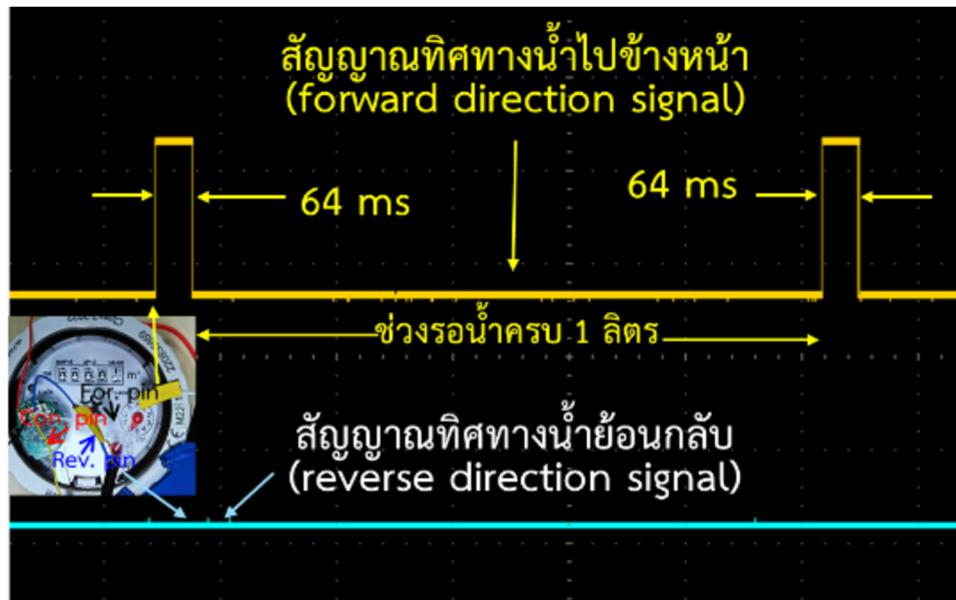

Forward



Reverse

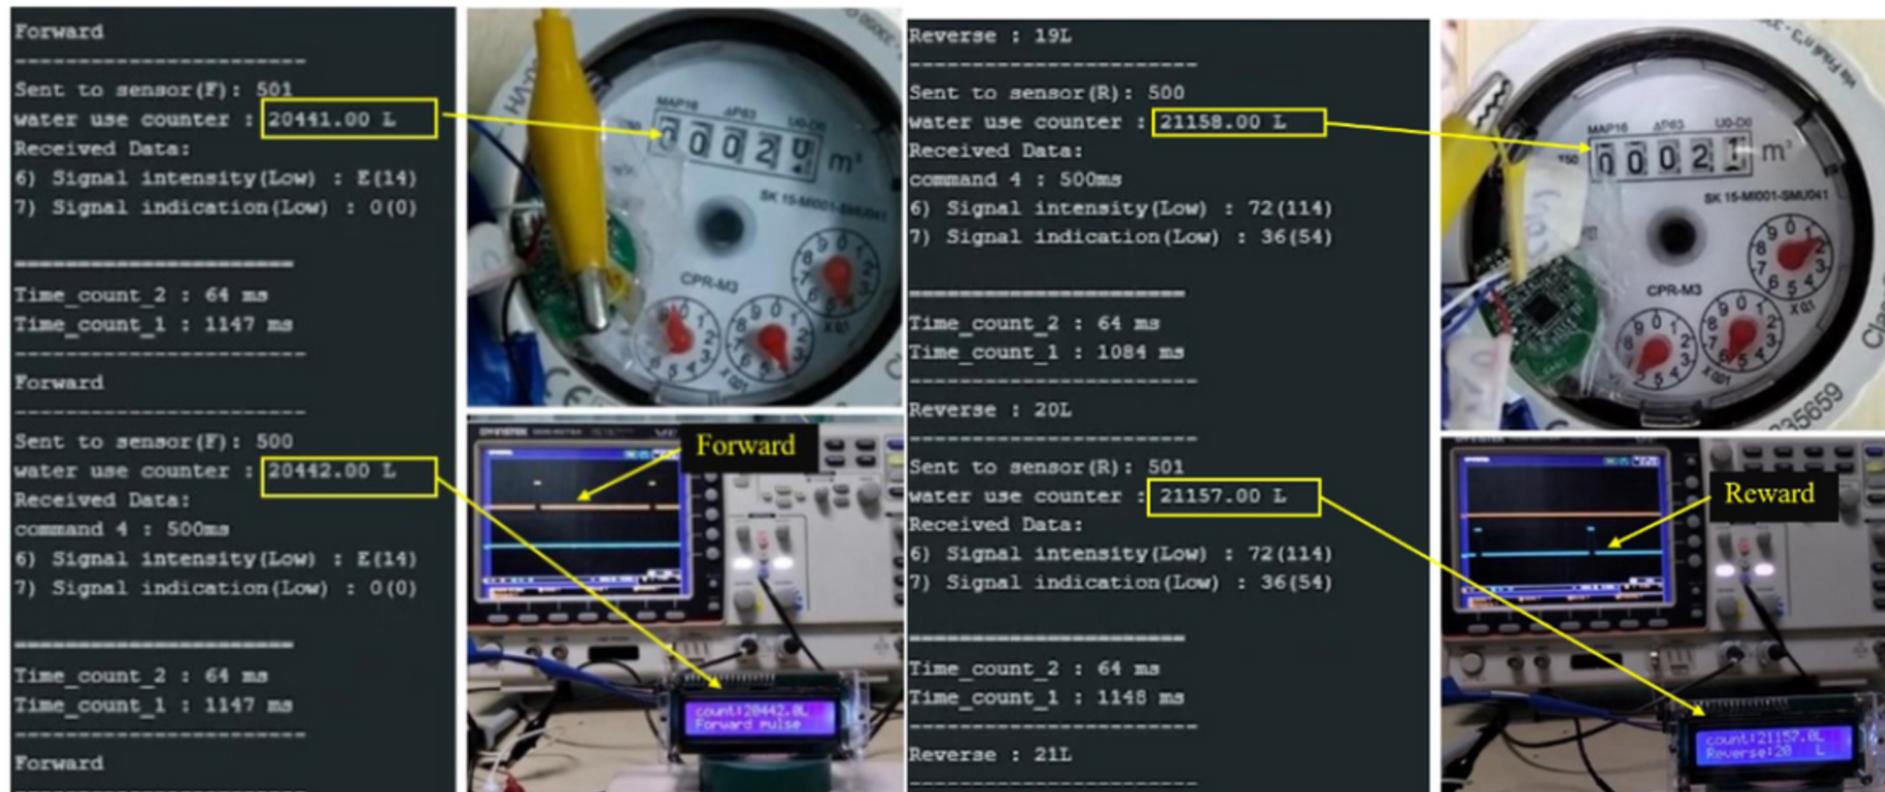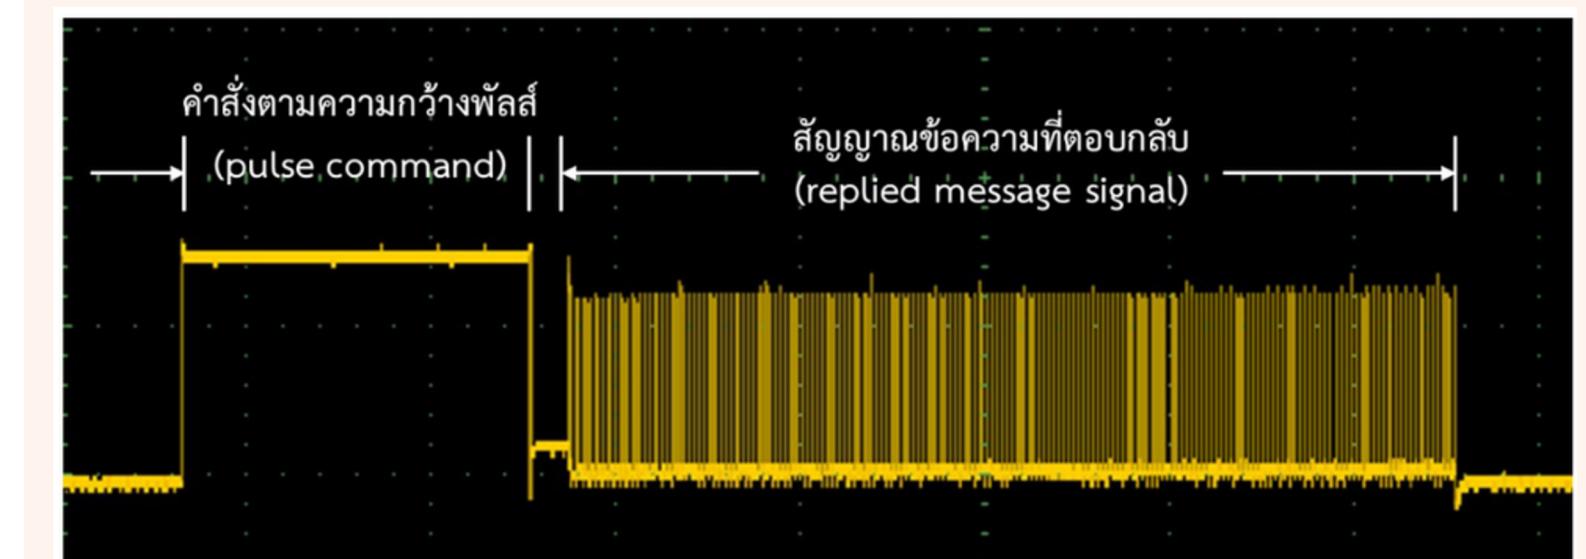

Forward pulse

Sent to sensor: 500

Time_positive : 64 ms
Time_zero : 2611 ms
Time_total : 2675 ms

Received Data:

- command 4 : 500ms
- 1) Starting mark : 68(104)
 - 2) Length : F(15)
 - 3) CtrlCode : 4(4)
 - 4) Major Version : C4(196)
 - 5) Subversion : 4D(77)
 - 6) Signal intensity : FD(253)
 - 7) Signal indication : 11(17)

ตรวจสอบ
สัญญาณไป
ข้างหน้า พร้อมวัด
ความกว้างพัลส์

คำสั่งที่

ความเข้มของสัญญาณ

Replies message signal (signal intensity)