



Z60/37 DC&FE


Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	20.16 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	18.16 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	227 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	6.44 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม	1.09 km/h
Gradeability – stowed	45%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	2.51 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	5.69 m
Tires – ล้อ (foam-filled)	355/55D625, 14 Ply

Power พลังงานที่ใช้

DC Models	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V, FLA-DC 390 Ah , AGM-FE 415Ah) 24.8 HP (18.5kW) Kubota D1105 T4f driven AC generator (FE only)
-----------	--

Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

DC models	7,530 kg
FE models	7,756 kg

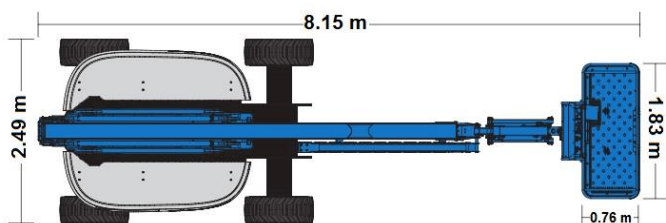

* Öö ÖGenie Lift Ö

Articulating Booms

Z™-60/37DC & Z™-60/37FE

Productivity

- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่ที่แปรผันโดยตรงกับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตช์ป้องกันการหล่นทิส
- มีแป้นปลั๊กพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระเช้า
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- ขอบท้ายของเครื่องเมื่อหมุนจนหมุน จะอยู่ในแนวขอบ ของตัวรถทำให้ไม่ไปกระแทกสิ่งกีดขวาง
- งานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา (หมุนได้ไม่ครบรอบ)



Power

- แบตเตอรี่ 48 โวลต์ FLA-DC 390 Ah
- แบตเตอรี่ 48 โวลต์ AGM-FE 415Ah
- ระบบไฟสำรอง 12 โวลต์
- มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่
- ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด 30 แอมป์

Options

- AGM batteries
- non-marking tire foam-filled

Range Of Motion Z-60/37DC & Z-60/37FE

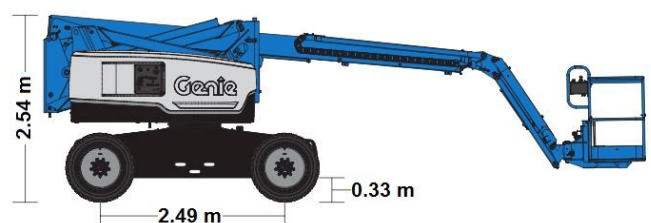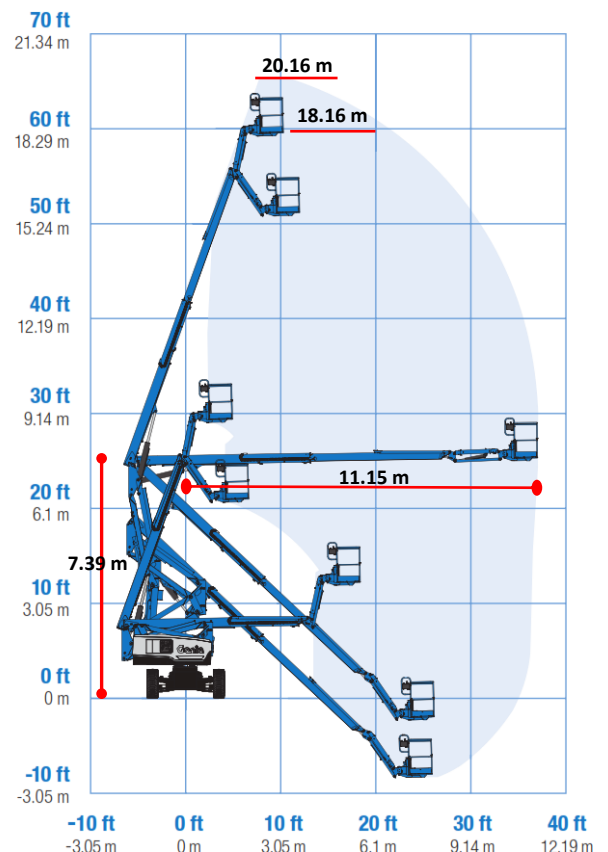

ó ö ÷ ö ö ÷ ö ö