




Z45/25 and Z45/25J

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	15.87/15.94 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	13.87/13.94 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	227 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	4.8 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม	1.0 km/h
Gradeability – stowed	30%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	1.83 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	4.27 m
Tires – ดั๊อ (foam-filled)	9 X 14.5 in
Power พลังงานที่ใช้	

DC Models	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก หลอดละ 6V, 350 Ah)
Bi-Energy Models	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก หลอดละ 6V, 350 Ah) 13.3hp (9.9kW) Kubota T4f Z482 Diesel driven alternator

Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

DC models	6,963/7,394 kg
Bi-Energy Models	7,190/7,620 kg

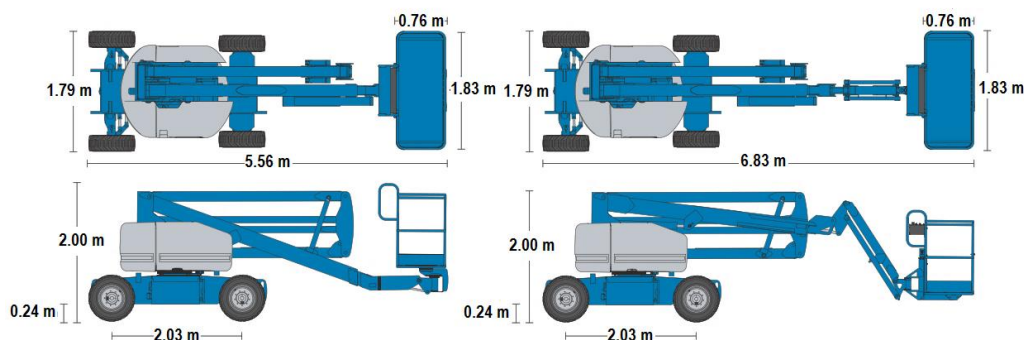

Productivity

- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่ที่แปรผันโดยตรงกับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตช์ป้องกันการหล่นทิส
- มีเป็นปลั๊กพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระเช้า
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- ขอบท้ายของเครื่องเมื่อหมุนจนหมุน จะอยู่ในแนวขอบของตัวรถทำให้ไม่ไปกระแทกสิ่งกีดขวาง
- งานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา (หมุนได้ไม่ครบรอบ)


Power

- แบตเตอรี่ 48 โวลต์
- ระบบไฟสำรอง 24 โวลต์
- 13.3hp (9.9kW) Kubota T4f Z482 diesel driven alternator.
- (Bi-energy model only)
- มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่
- ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด 30 แอมป์

Options

- AGM batteries
- non-marking tire foam-filled

Range Of Motion Z-45/25

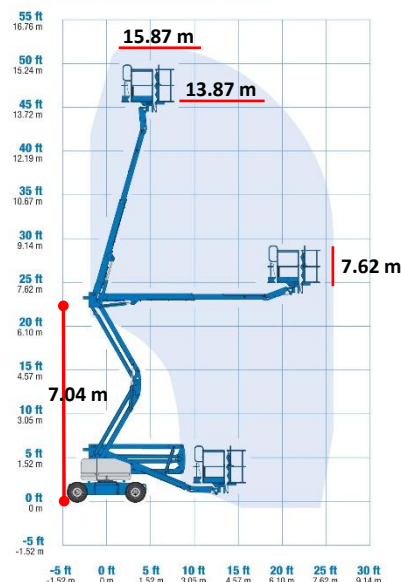

Range Of Motion Z-45/25J

