




**E 600 JP**

<b>Working height</b> ระดับความสูงที่ทำงานได้	20.39 m
<b>Platform height</b> ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	18.39 m
<b>Lift capacity</b> กระเช้ารับน้ำหนักได้	227 kg
<b>Drive speed – stowed</b> ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	4.8 km/h
<b>Drive speed – raised</b> ความเร็วขณะยกแขนบูม	1.1 km/h
<b>Gradeability – stowed 2WD/4WD</b>	30%/45%
<b>Turning radius – inside</b> วงเลี้ยวด้านใน	1.22 m
<b>Turning radius – outside</b> วงเลี้ยวด้านนอก	4.64 m
<b>Tires – ดั๊อ</b>	36 x 14-22.5 Non-Marking Pneumatic
<b>Power</b> พลังงานที่ใช้	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก กลูกละ 6V, 400 Ah)
<b>Weight</b> น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	7,144 kg

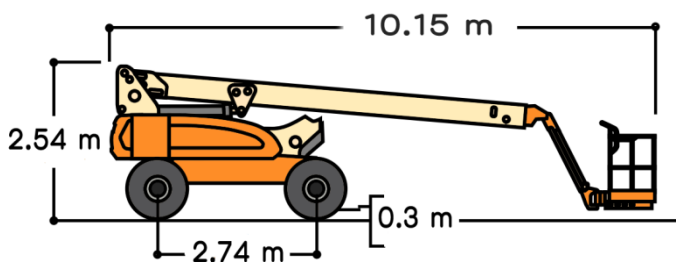

#### Productivity

- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่อะแปรผันโดยตรงกับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิทช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีเป็นปลั๊กพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระเช้า
- มีเตอร์แสดงระดับแบตเตอรี่
- สัญญาณแตร
- มีเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- จานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 400 องศา แบบไม่ต่อเนื่อง
- แม่นวลช่วยลงลูกเงิน
- Two speed wheel motors

#### Options

- Rough terrain air-filled
- Rough terrain foam-filled
- Rough terrain non-marking (air or foam-filled)
- High flotation air-filled
- Sealant treated air-filled

#### E600JP

