

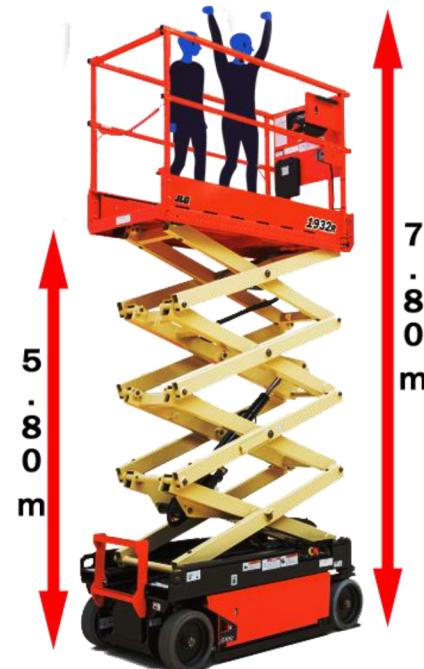


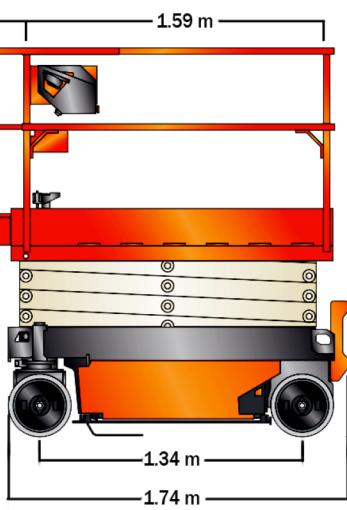

Model 1932R

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	5.80 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	7.80 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	250 kg
Platform Capacity – Extension กระเช้ารับน้ำหนักได้เมื่อขยายออก	113 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บกระเช้า	3.22 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกกระเช้า	0.8 km/h
Gradeability – stowed	25%
Turning radius – inside วงเดี่ยวค้านใน	0 m
Turning radius – outside วงเดี่ยวค้านนอก	1.68 m
Tires – ล้อ (solid non-marking)	12 x 4 in
Power พลังงานที่ใช้	24V DC (แบตเตอรี่ 4 ถูก ถูกละ 6 V, 220 Ah)
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	1,193 kg

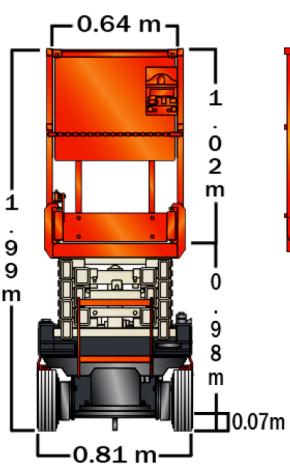

Productivity

- ขนาดของกระเช้า 1.59 x 0.64 เมตร
- ใช้ประตูบานพับกันทางขึ้น-ลง
- ระยะหีด ของกระเช้า ออกไปด้านหน้า 91 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุม ความเร็วและผู้คนต้องกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจ็คไฟ 220 v. ขนาดกำลัง 27.1 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจ็คเตอร์ อยู่ด้านท้ายของลิฟต์
- 25 % การได้ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมด้านบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่
- มีชุดสายไฟ 220 v. ขึ้นไปที่บนกระเช้า
- มีจุดเก็บล้อสาง沙อุปกรณ์ เชฟตี้
- มีตัวคงคลังกระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- มีสวิทช์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ชุดล้อคู่หลังเป็นแบบไฮดรอลิกเบรค
- ตัวปลดเบรกล้อ
- คาดไส้เบตเตอรี่รีบีค-บีค เป็นแบบของเบคอดอก
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ห้องรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เข็นเชอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกตั้งระดับ
- สัญญาณแตร
- มิตอร์รักชั่วโมง
- AGM maintenance-free batteries