


29/23 หมู่ที่ 5 ซอยธรมศิริ ถนนเพชรบุรี กม.26 (บางนา-ตราด)  
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

TEL 02-740-0770 [www.token-thailand.com](http://www.token-thailand.com)

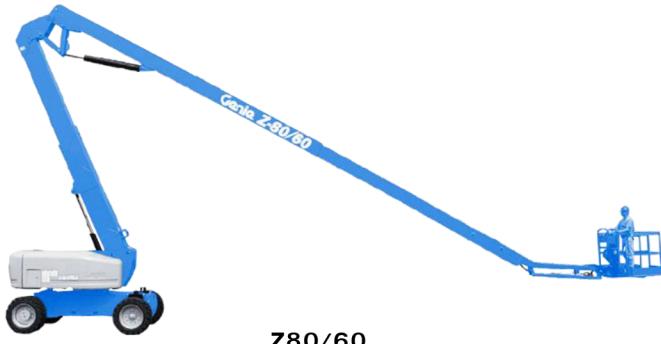

**Working height** ระดับความสูงที่ทำงานได้

25.77 m

**Platform height** ระดับความสูงของพื้นกระเช้า

23.77 m

**Lift capacity** กระเช้ารับน้ำหนักได้

227 kg

**Drive speed – stowed** ความเร็วขณะเก็บแขนบูม

4.83 km/h

**Drive speed – raised** ความเร็วขณะยกแขนบูม

1.1 km/h

**Gradeability – stowed 2WD/4WD**

30% / 45%

**Turning radius – inside** วงเลี้ยวด้านใน 2WS/4WS

4.42/2.13 m

**Turning radius – outside** วงเลี้ยวด้านนอก 2WS/4WS

7.47/4.57 m

**Tires – ล้อ**

18-625 NHS

**Power** พลังงานที่ใช้ T4i Deutz D2011L04i 4-cylinder diesel 74 hp (55 kW)

**Weight** น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

2WS Models

16,284 kg

4WS Models

17,010 kg

### Productivity

- กระเช้าปรับระดับได้ลงอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหนุนได้ในแนวระดับ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนโดยตรงกับการยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตช์ป้องกันการหลงทิศ
- มีแป้นปลอกพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระเช้า
- สัญญาณแคร์
- สัญญาณเตือนเมื่อมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- ขอบท้ายของเครื่องเมื่อหันหน้าตามทิศ จะอยู่ในแนวขอบของตัวรถทำให้ไม่ไปกระแทกสิ่งกีดขวาง
- สองหุน หุนรอบตัวเอง ได้ 360 องศา
- Two speed wheel motors
- Four steering modes: front, rear, crab and coordinated
- Configurable controls to limit lift height to 70 ft

### Power

- 12V DC auxiliary power
  - Engine protection package
  - Anti-restart engine protection
  - Auto engine fault shutdown
  - Intake air heater (Deutz engine)
- Options**
- 4WS
  - Rough terrain foam-filled (standard)
  - Rough terrain non-marking foam-filled
  - High flotation air-filled rough terrain

### Range Of Motion Z-80/60

