



Z45/25 and Z45/25J

<b>Working height</b> ระดับความสูงที่ทำงานได้	15.87/15.94 m
<b>Platform height</b> ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	13.87/13.94 m
<b>Lift capacity</b> กระเช้ารับน้ำหนักได้	227 kg
<b>Drive speed – stowed</b> ความเร็วขณะเก็บแขนบุ้ม	4.8 km/h
<b>Drive speed – raised</b> ความเร็วขณะยกแขนบุ้ม	1.0 km/h
<b>Gradeability – stowed</b>	30%
<b>Turning radius – inside</b> วงเดี่ยวค้านใน	1.83 m
<b>Turning radius – outside</b> วงเดี่ยวค้านนอก	4.27 m
<b>Tires – ล้อ (foam-filled)</b>	9 X 14.5 in
<b>Power</b> พลังงานที่ใช้	
DC Models	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V, 350 Ah)
Bi-Energy Models	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V, 350 Ah) 13.3hp (9.9kW) Kubota T4f Z482 Diesel driven alternator

## Productivity

- กระชาป์ปรับระดับได้ทางอัตโนมัติ
  - กระชาป์รับหมุนได้ในแนวราบ
  - ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผันโดยตรงกับการยกคันบังคับ
  - ปุ่มสวิตช์บังคับเดี่ยวข้างขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
  - มีสวิตช์ป้องกันการหลงพิส
  - มีปีบลักษณะพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระชา
  - สัญญาณแตร
  - มิเตอร์วัดชั่วโมง
  - สัญญาณเสียงเตือนเมื่อรถไม่อยู่ในแนวราบ
  - ขอบท้ายของเครื่องมือหุนงานหุน จะอยู่ในแนวขอบ ของตัวรถทำให้มีไปกระแทรกสั่นคีดว้าว
  - งานหุน หุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา (หุนได้ไม่ครบรอบ)

Power

- แบนเดตเตอร์ 48 โวลต์
  - ระบบไฟสำรอง 24 โวลต์
  - 13.3hp (9.9kW) Kubota T4f Z482 diesel driven alternator.


(Bi-energy model only)

  - มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบนเดตเตอร์
  - หาร์เจอร์ไฟ 220 V. ขนาด 30 แอมป์

## Options

- AGM batteries
  - non-marking tire, foam-filled

Range Of Motion Z-45/25

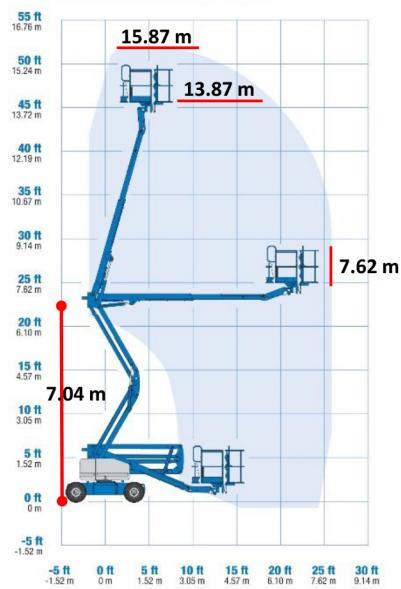

### Range Of Motion Z-45/25.

