




**Z30/20N DC/RJ**

<b>Working height</b> ระดับความสูงที่ทำงานได้	<b>11.14/10.89 m</b>
<b>Platform height</b> ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	<b>9.14/8.89 m</b>
<b>Lift capacity</b> กระเช้ารับน้ำหนักได้	<b>227 kg</b>
<b>Drive speed – stowed</b> ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	<b>4.8 km/h</b>
<b>Drive speed – raised</b> ความเร็วขณะยกแขนบูม	<b>1.1 km/h</b>
<b>Gradeability – stowed</b>	<b>35%</b>
<b>Turning radius – inside</b> วงเลี้ยวด้านใน	<b>1.65 m</b>
<b>Turning radius – outside</b> วงเลี้ยวด้านนอก	<b>3.23 m</b>
<b>Tires – สลัด (solid non-marking)</b>	<b>22X7X17.75 in</b>
<b>Power</b> พลังงานที่ใช้	
DC Models	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V, 315 Ah)

#### Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

DC models	<b>6,427 kg</b>
RJ Models	<b>6,450 kg</b>

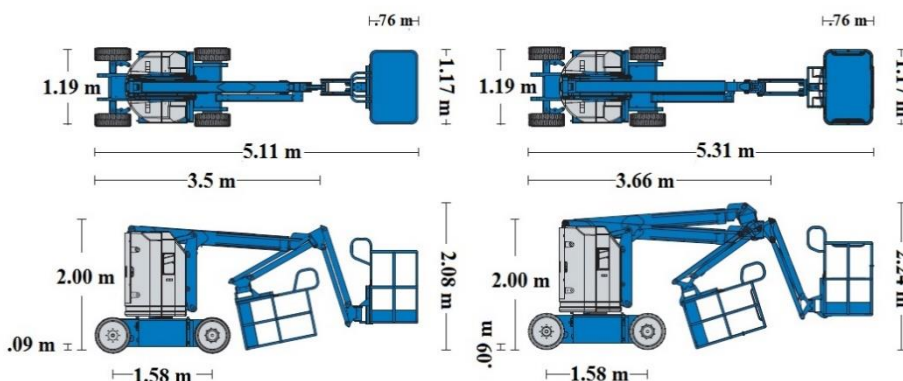

# Articulating Booms

## Z™-30/20N & Z™-30/20N RJ

#### Productivity

- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ 360 องศา
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผัน โดยตรงกับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตช์บังคับด้วยเท้าซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตช์ป้องกันการหล่นทาส
- มีเป็นปลั๊กพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระเช้า
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- ขอบท้ายของเครื่องเมื่อหมุนงานหมุน จะอยู่ในแนวขอบของตัวรถทำให้ไม่ไปกระแทกสิ่งกีดขวาง
- งานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา


#### Power

- แบตเตอรี่ 48 โวลต์
- ระบบไฟสำรอง 24 โวลต์
- มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่
- ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด 30 แอมป์

#### Options

- AGM batteries
- non-marking tire foam-filled

#### Range Of Motion Z-30/20N

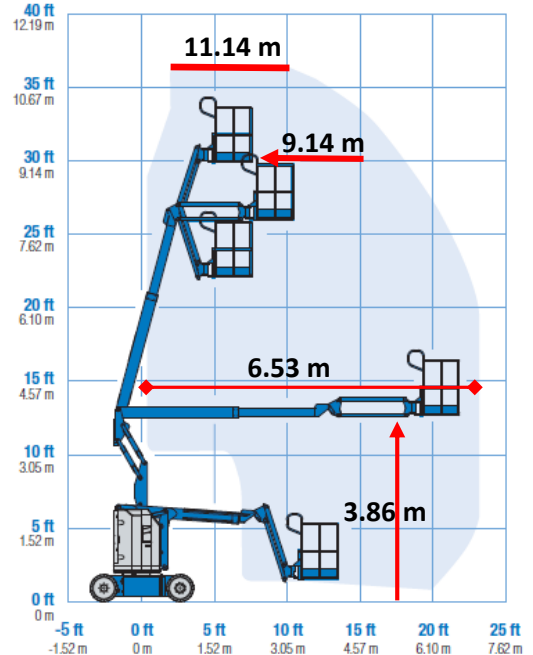

#### Range Of Motion Z-30/20N RJ

