

## TEL 02-740-0770 www.token-thailand.com

# Self-Propelled Scissor Lifts

# 1012,


### Model 1012 DC

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	12.0 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	10.0 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักสูงสุด	320 kg
Drive speed - stowed การเคลื่อนที่ขณะเก็บกระเช้า	3.2 km/h
Drive speed – raised การเคลื่อนที่ขณะยกกระเช้า	0.8 km/h
Gradeability – stowed	25%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	0 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	2.35 m
Tires – ลัย (solid non-marking)	380×125 mm
Power พลังงานที่ ใช้ 24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6V, 224Ah)	
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	2,570 kg


## **Productivity**


- ขนาดของกระเช้า 2.25 x 1.15 เมตร
- ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้ เมื่อพับความสูง 1.86 เมตร
- ทางขึ้น-ลง เป็นประตูบานสวิง
- ระยะยืด ของกระเช้า ออกไปต้านหน้า 90 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุมความเร็ว โดยความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 25 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านท้ายของลิฟต์
- ความสูงช่องว่างจากพื้นถึงฐานตัวรถ 10 เซนติเมตร
- 25% การไต่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมด้านบนกระเข้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมรหัส การขัดข้องของเครื่อง
- สามารถอ่านรหัสการขัดข้องของเครื่องที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- มีจุดเกี่ยวคล้องสายอุปกรณ์เซฟตี้
- มีตัวดึงลดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- มีสวิทซ์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ชุดล้อคู่หลังเป็นแบบไฮโดรลิคเบรก
- มีตัวปลดเบรก
- ถาดใส่ชุดไฮโดรลิคและแบตเตอรี่เปิด-ปิด เป็นแบบบานสวิง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ







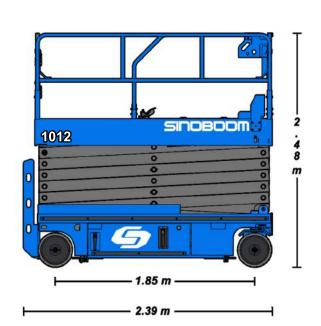

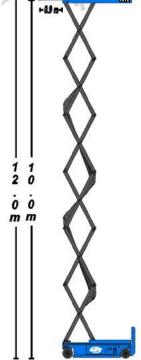

<sup>\*</sup> เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า