



Z30/20N DC/RJ

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ 11.14/10.89 m

Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า 9.14/8.89 m

Lift capacity กระช้ารับน้ำหนักได้ 227 kg

Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบุบ 4.8 km/h

Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบุบ 1.1 km/h

Gradeability – stowed 35%

Turning radius – inside วงเดี่ยวค้านใน 1.65 m

Turning radius – outside วงเดี่ยวค้านนอก 3.23 m

Tires – 轮胎 (solid non-marking) 22X7X17.75 in


Power พลังงานที่ใช้

DC Models 48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ถูกละ 6V, 315 Ah)

Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

DC models 6,427 kg

RJ Models 6,450 kg

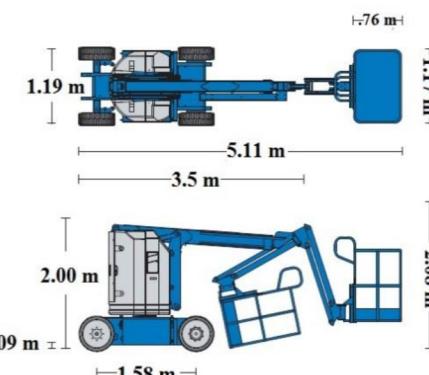

Articulating Booms

Z™ -30/20N & Z™ -30/20N RJ

Productivity

- กระช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผันโดยตรงกับการยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตซ์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตซ์ป้องกันการหลงทิศ
- มีเปลี่ยนปลั๊กพ่วงระบบไฟ 220 V. ขนาด 30 แอมป์
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- สัญญาณเสียงเมื่อหูฟังมีเสียงในแนวนะดับ
- ขอบท้ายของครึ่องมือหูฟังมีหูฟัง จดอยู่ในแนวข้อมของตัวรถทำให้มีไฟกระแทกลงกีดขวาง
- งานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา


Power

- แบตเตอรี่ 48 โวลต์
- ระบบไฟสำรอง 24 โวลต์
- มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่
- ชาร์จเจ็คไฟ 220 V. ขนาด 30 แอมป์

Options

- AGM batteries
- non-marking tire foam-filled

Range Of Motion Z-30/20N

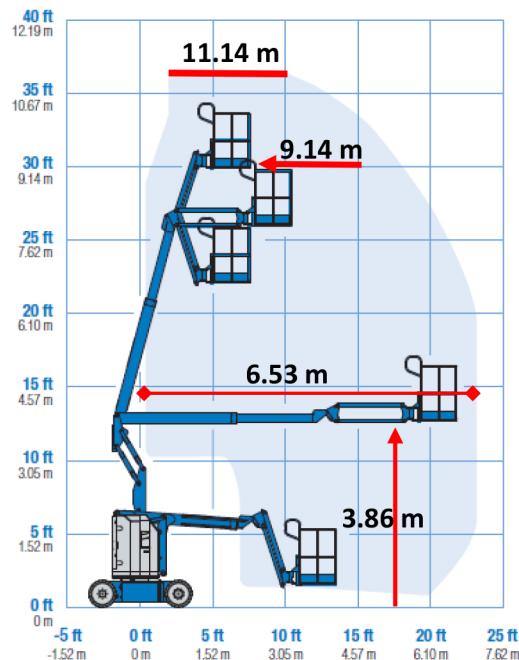

Range Of Motion Z-30/20N RJ

