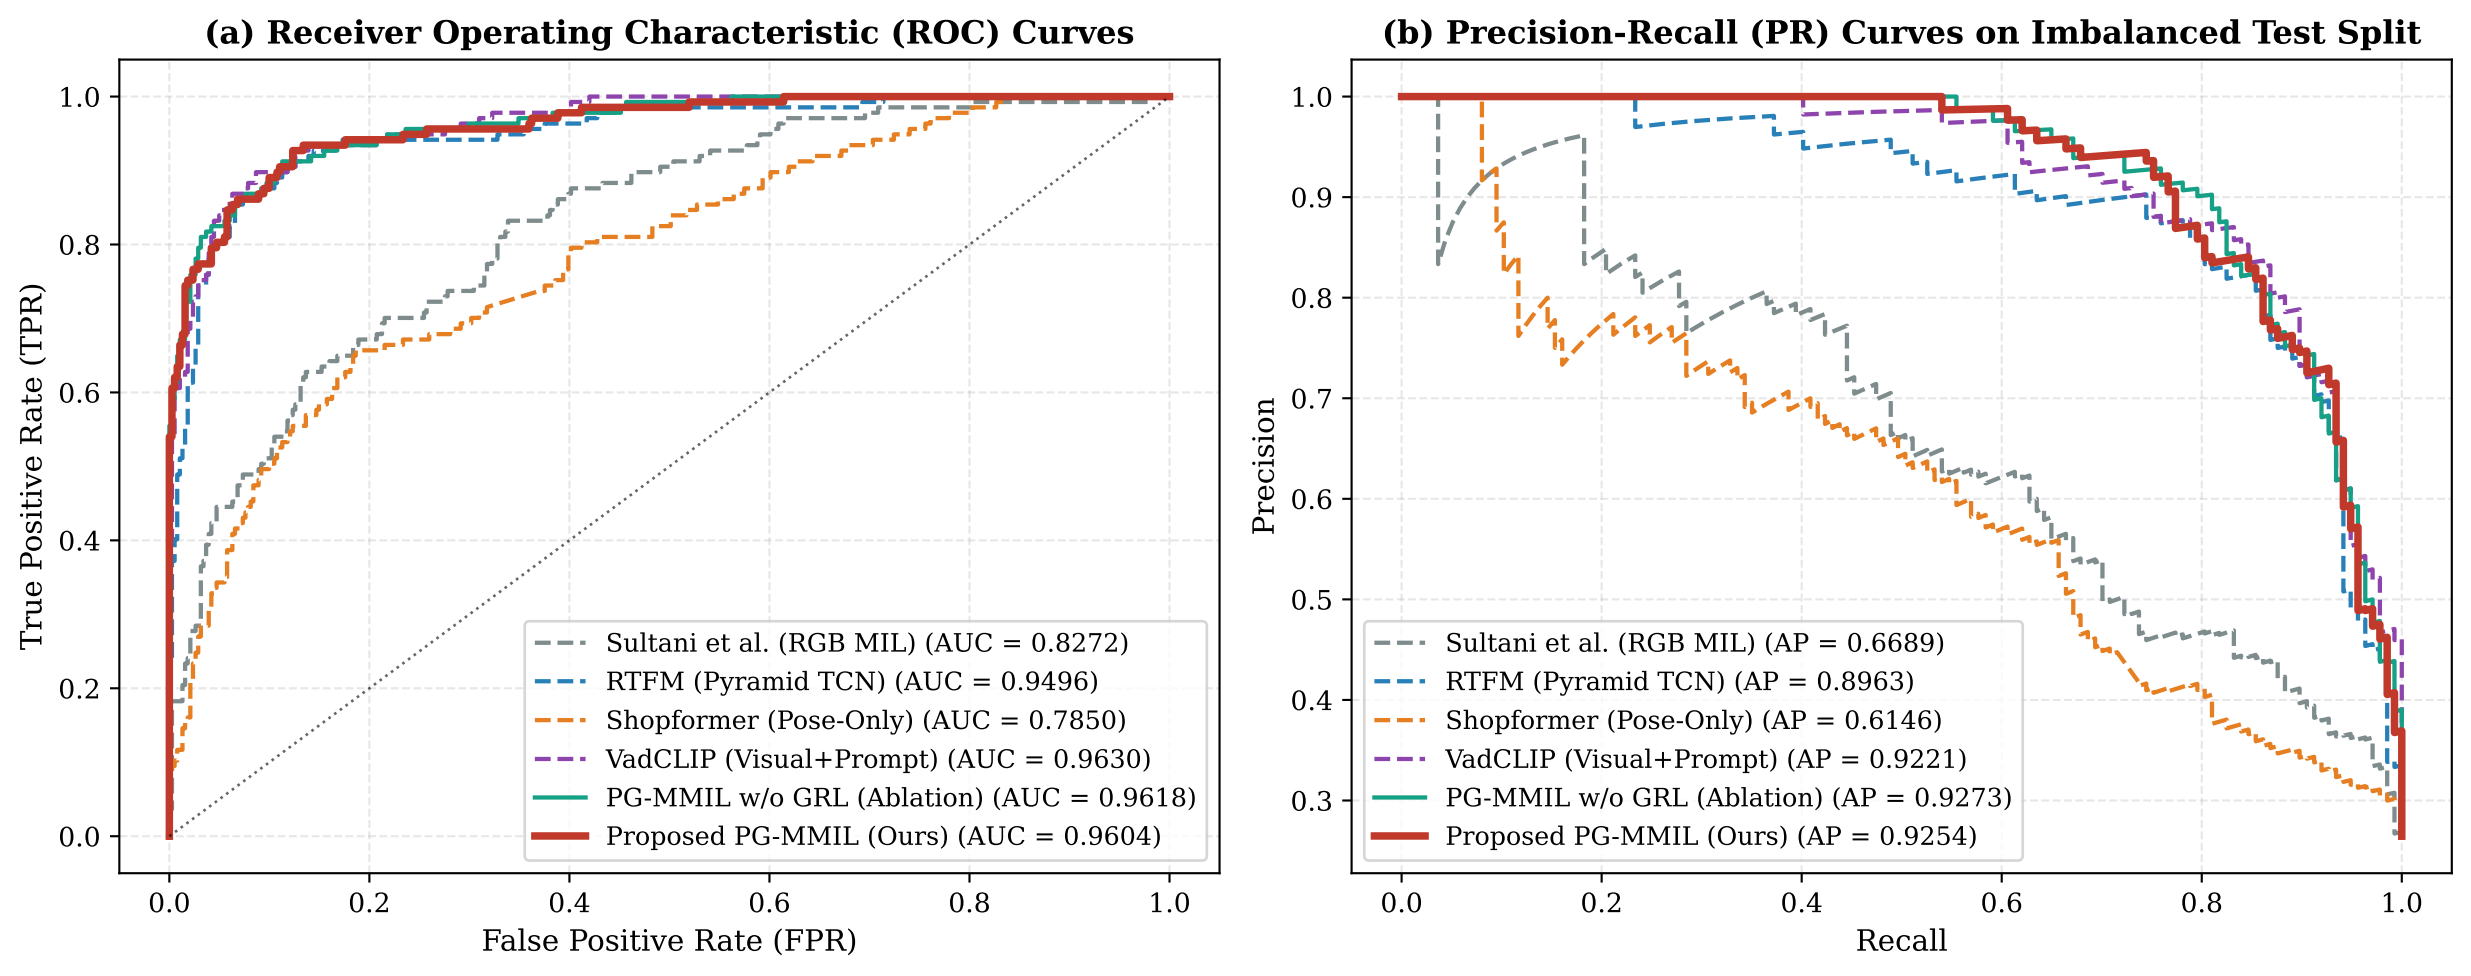
(a) Receiver Operating Characteristic (ROC) Curves
True Positive Rate (TPR)
False Positive Rate (FPR)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Sultani et al. (RGB MIL) (AUC = 0.8272)
RTFM (Pyramid TCN) (AUC = 0.9496)
Shopformer (Pose-Only) (AUC = 0.7850)
VadCLIP (Visual+Prompt) (AUC = 0.9630)
PG-MMIL w/o GRL (Ablation) (AUC = 0.9618)
Proposed PG-MMIL (Ours) (AUC = 0.9604)
(b) Precision-Recall (PR) Curves on Imbalanced Test Split
Precision
Recall
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Sultani et al. (RGB MIL) (AP = 0.6689)
RTFM (Pyramid TCN) (AP = 0.8963)
Shopformer (Pose-Only) (AP = 0.6146)
VadCLIP (Visual+Prompt) (AP = 0.9221)
PG-MMIL w/o GRL (Ablation) (AP = 0.9273)
Proposed PG-MMIL (Ours) (AP = 0.9254)