




## 复位

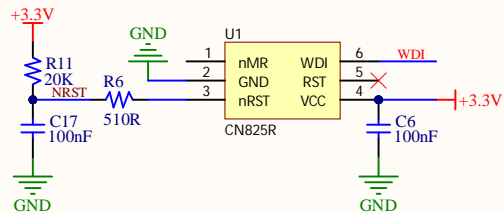


## 调试接口




## EEPROM

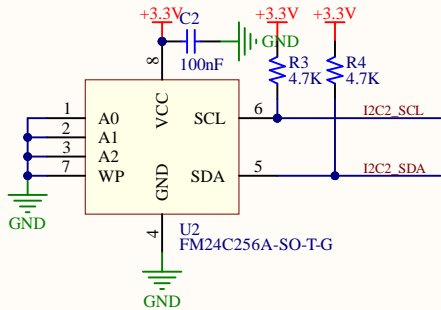

## 指示灯




## MCU

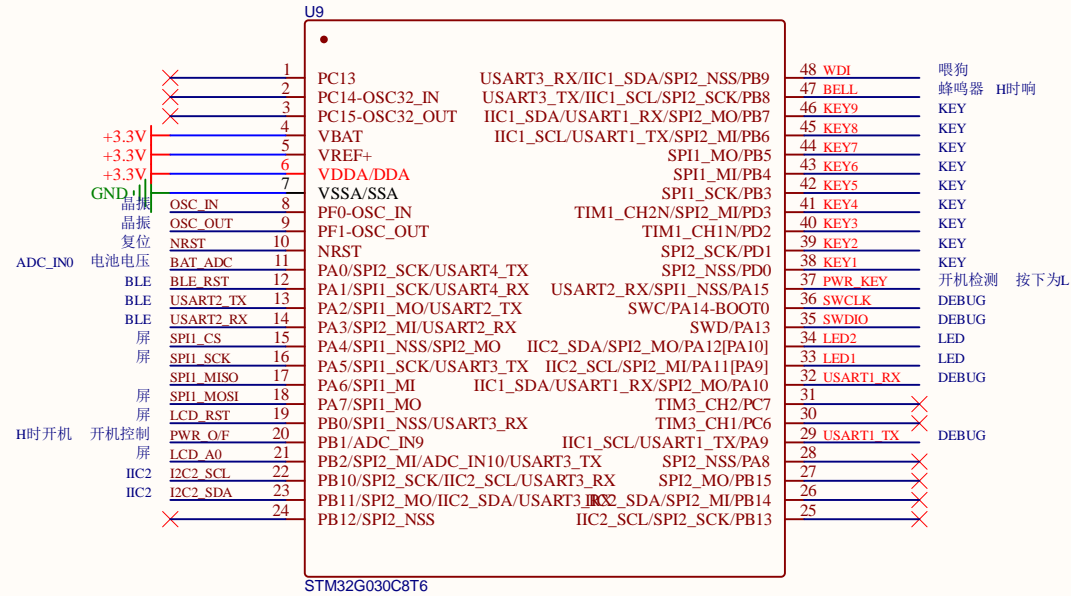


SPI1 LCD  
USART1 DEBUG  
USART2 BLE  
IIC2 EEPROM  
1010000


## 滤波

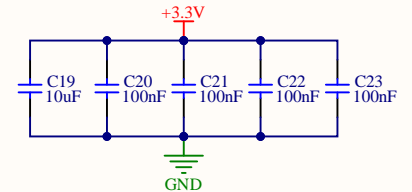


## 晶振



## LCD

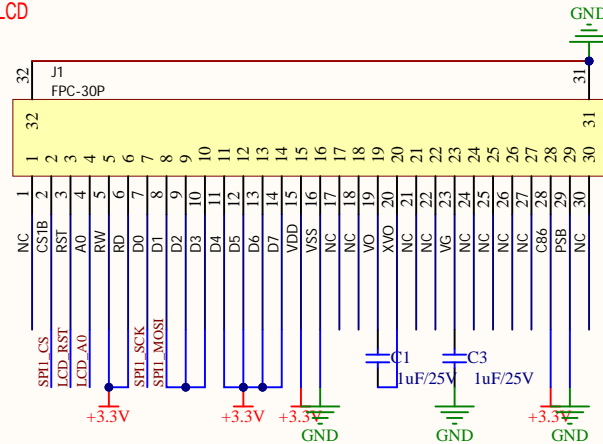


## 按键

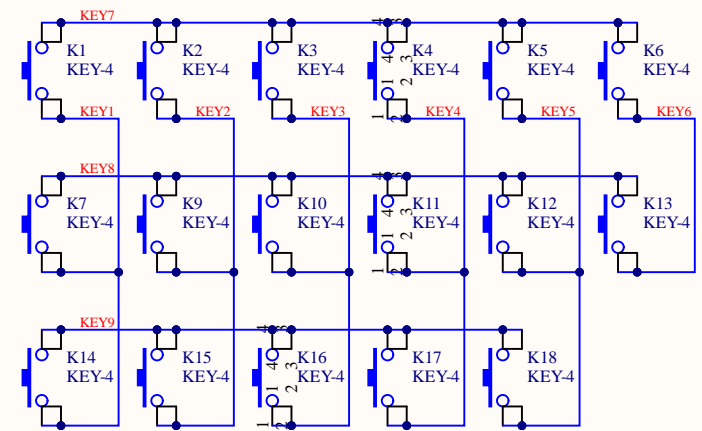


产品型号:	DDS_main_V1.3		
部件:	MCU	第4张, 共4张	A4
设计人员:		设计日期:	2020/3/3
审核人员:		审核日期:	2020/3/3
版本变更:		变更日期:	


# 充电

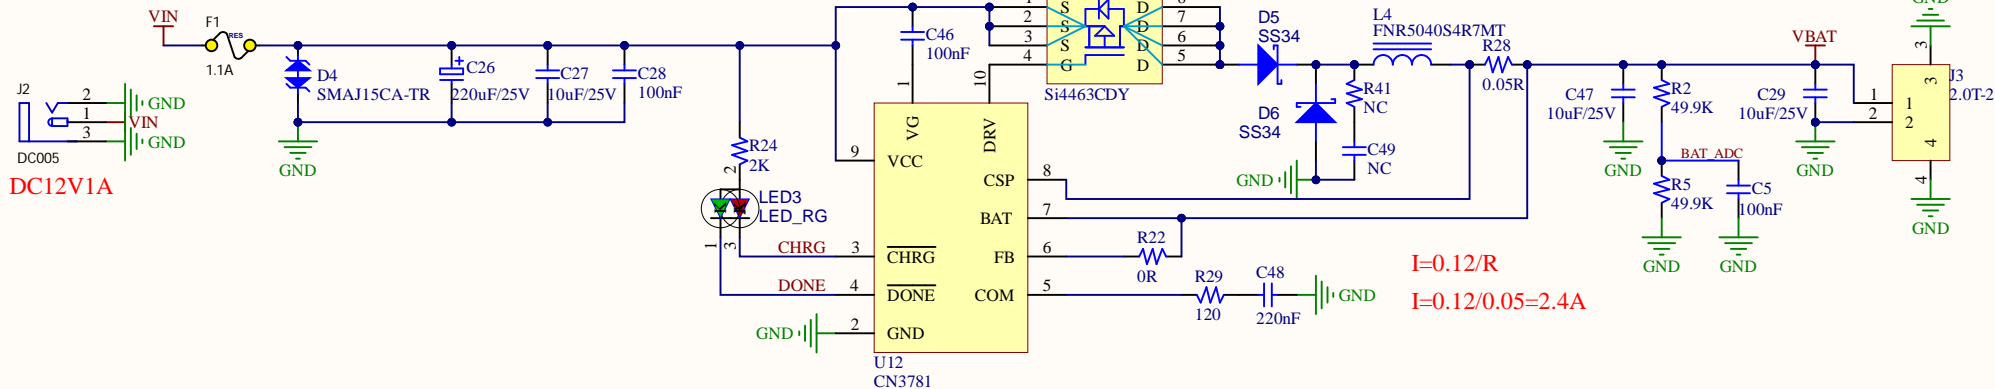


# BUCK-BOOST(3.3V\0.8A)

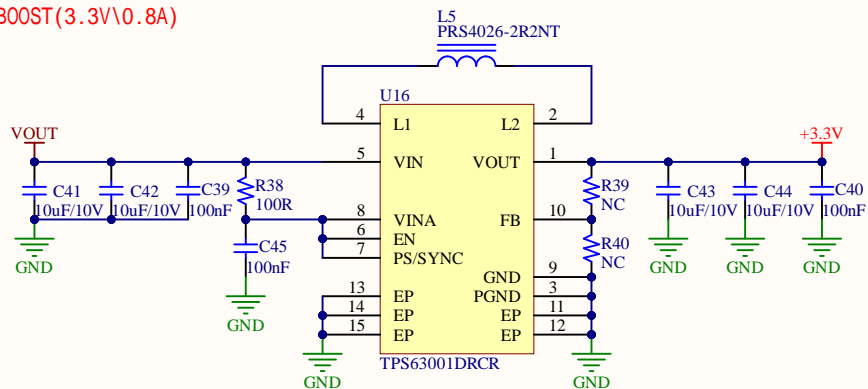


# BLE

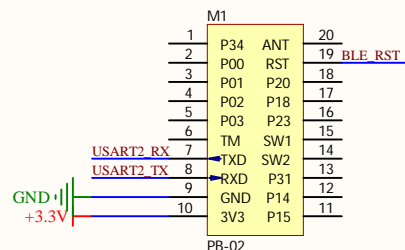

# 蜂鸣器

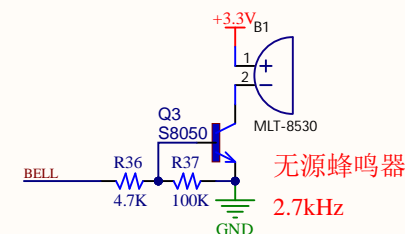

# 开关机

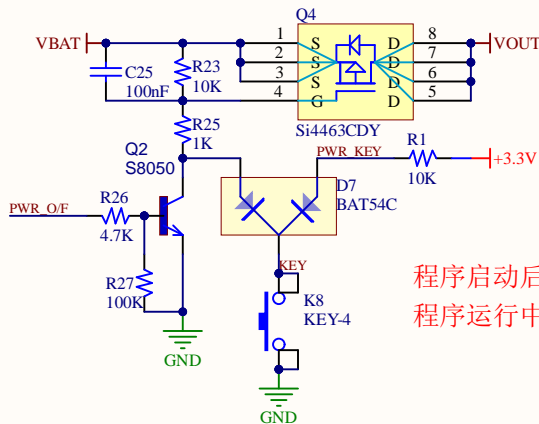

程序启动后PWR\_KEY检测到低电平3s开机：PWR\_O/F置高  
程序运行中PWR\_KEY检测到低电平3s关机：PWR\_O/F置低

部件：	POWER	第1张，共4张	A4
设计人员：		设计日期：	2020/3/3
审核人员：		审核日期：	2020/3/3
版本变更：		变更日期：	

