
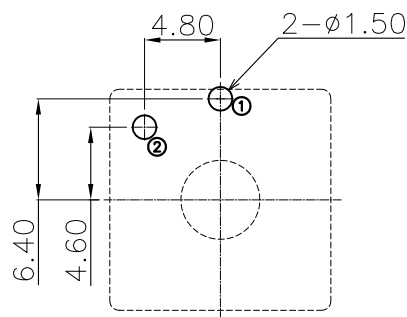



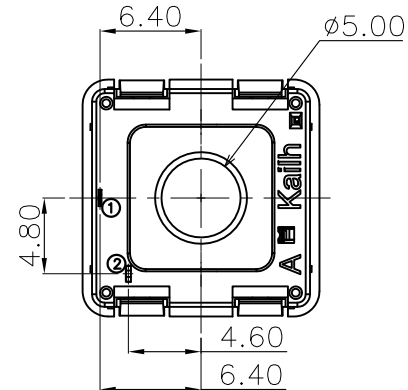
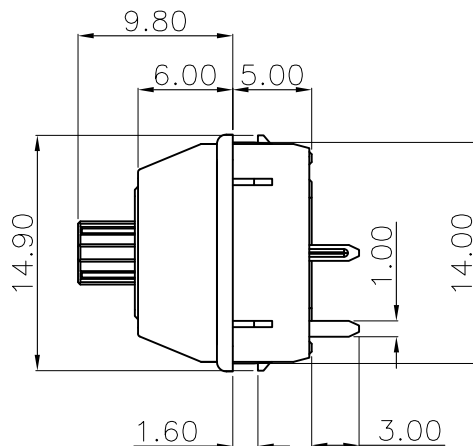


5 4 3 2 1

遵守欧盟WEEE和ROHS之规定

乳白导/透明盖/黑座/有声音有手感

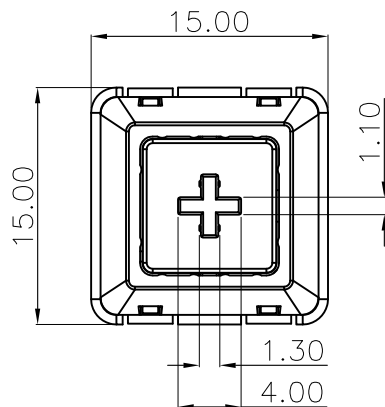

PCB开孔图 (供参考)
铜箔面视图

Specification:

Operation temperature range: -20° C--80° C
Rating: DC12V 10mA
Contact Resistance: 200mΩ Max
Insulation Resistance: DC 100V >100MΩ
Withstand Voltage: AC 100V for 1 minute
Operation Force: 50 ± 10gf
Tactile Force: 60 ± 10gf
Pretravel: 1.8 ± 0.5 mm
Total travel: 3.5+/-0.3mm
Operating Life: 50,000,000 Cycles

序 号	零 件	端子编号		用 量	材 料	镀层/颜色	备 注
承 认		日期		 Kailh	东莞市凯华电子有限公司 KAIHUA ELECTRONICS CO.,LTD		
设 计	吕攀豪	2017.3.1					
审 核							
核 准				名 称	PG1511B 按键开关		
				料 号	CPG1511B01D03		
未注尺寸公差	30<L		±0.30	角 度	单位: mm	比例: 1:1	视角 
	10<L≤30		±0.20				
	5<L≤10		±0.15				
	L≤5		±0.10				
				±2°	图 号	页次 1 OF 1	

A

	A0		NEW			
工程变更单号	版次	日期	说明	修改	审核	核准

4 3

2

1

